

Отчет по лабораторной работе №10

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Задание 1	8
4.2	Задание 2	10
5	Выводы	11

Список иллюстраций

4.1	Создание каталога и переход в него	8
4.2	Редактор vi	8
4.3	Редактор vi	9
4.4	Редактирование файла	9
4.5	Сохранение файла и выход из него	9
4.6	команда chmod	10
4.7	Редактирование имеющегося файла	10
4.8	Сохранение файла и выход из него	10

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

1. Создание нового файла с использованием vi
2. Редактирование существующего файла


3 Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: `vi <имя_файла>`. При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc. Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание 1


Создаю нужный мне каталог и перехожу в него (рис. 4.1).



```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir -p ~/work/os/lab06
eagolovko@eagolovko:~$ cd ~/work/os/lab06
eagolovko@eagolovko:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 4.1: Создание каталога и переход в него

Создаю новый файл и открываю его с помощью редактора vi (рис. 4.2).



```
eagolovko@eagolovko:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

Рисунок 4.2: Редактор vi

Открытое окно редактора (рис. 4.3).

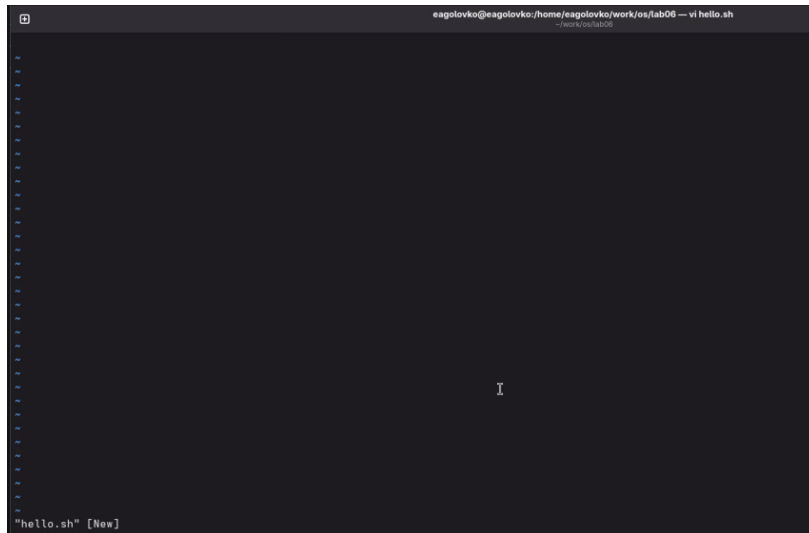


Рисунок 4.3: Редактор vi

Нажимаю клавишу i и ввожу текст, представленный на скриншоте(рис. 4.4).

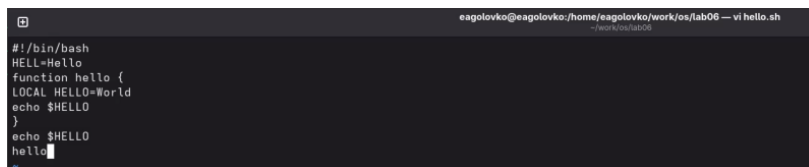


Рисунок 4.4: Редактирование файла

Ввожу : для перехода в режим последней строки и ввожу wq (w - записать, q - выйти), затем нажимаю enter (рис. 4.5).

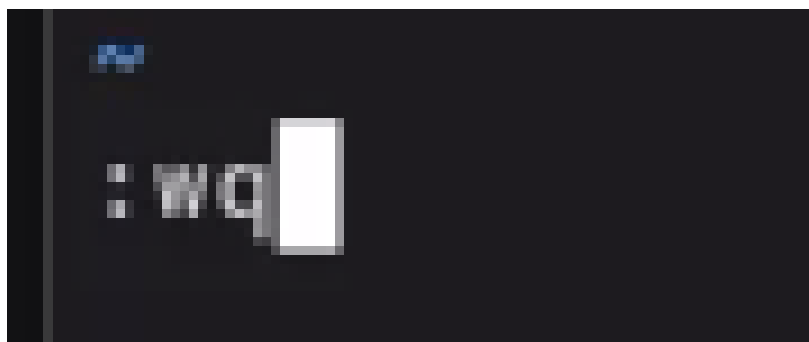


Рисунок 4.5: Сохранение файла и выход из него

Делаю файл исполняемым (рис. 4.6).

```
eagolovko@eagolovko:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
eagolovko@eagolovko:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 4.6: команда chmod

4.2 Задание 2

Опять открываю файл hello.sh, редактирую его, используя горячие клавиши специальные для этого редактора, удаляю строку с помощью dd, отменяю изменения с помощью u (рис. 4.7).

```
eagolovko@eagolovko:/home/eagolovko/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Рисунок 4.7: Редактирование имеющегося файла

Также сохраняю файл и выхожу из текстового редактора(рис. 4.8).

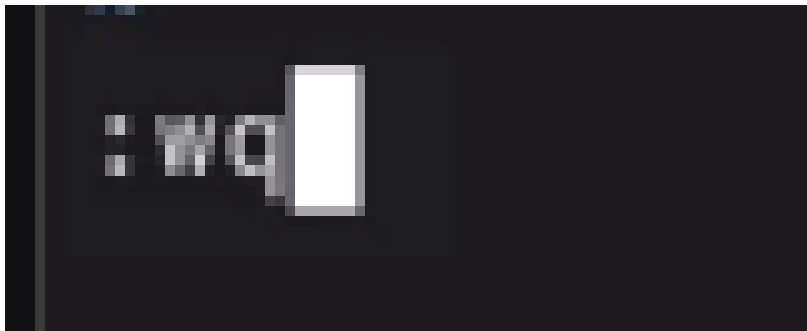


Рисунок 4.8: Сохранение файла и выход из него

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела практические навыки работы с редактором vi.