

TP CSS

Contents

1) Problématique.....	1
2) Exercices.....	1
3) Conclusion.....	10


1) Problématique

Nous cherchons à apprendre les bases du CSS pour améliorer nos pages HTML dans le futur. Pour cela nous allons réaliser plusieurs exercices pour apprendre petit à petit le fonctionnement du CSS.

2) Exercices

Exercice 1 :

Pour pouvoir effectuer cet exercice, nous allons d'abord créer un fichier css dans un sous dossier nommé « css », présent dans un dossier « TD2 », le fichier HTML du dernier TP d'HTML se trouve dans le dossier TD2.

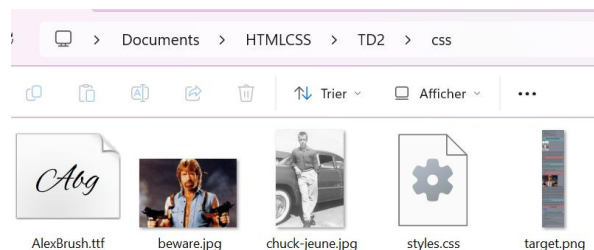

Ensuite nous allons ouvrir styles.css dans NotePad++ et écrire le code suivant :

```
h3{
font-style:italic;
color:blue;
}
```

Pour l'instant cela ne va rien changer au HTML car aucun lien n'est fait entre le CSS et l'HTML. Il va donc falloir coder cela en ajoutant cette ligne de code dans le fichier HTML :

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
```

En rajoutant cette ligne de code, on remarque que ça marche :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance

(Ici le CSS a modifié tous les titres possédant la balise <h3> pour qu'ils soient en italiques et de couleur bleue)

Exercice 2 :

Lorsqu'on ouvre le fichier HTML, on peut bidouiller la couleur et le style des phrases grâce à la barre des outils de développement, voici à quoi ça ressemble :

```
☒ font-style: italic;
☒ color: blue;
```

Ensuite, on voit que lorsqu'on décoche la couleur par exemple, cela change en temps réel l'apparence de la page :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance

(Ici on a enlevé la couleur bleue du titre « L'enfance »)

Et lorsqu'on rafraichit la page, cela revient à la normale :

L'enfance

Pour garder les changements, il faut changer directement le code CSS.

Exercice 3 :

Pour pouvoir faire un commentaire, il faut mettre `/*` devant le commentaire et `*/` à la fin de celui-ci, voyons d'abord ce que ça fait lorsqu'on utilise `//` à la place, voici le code :

```
h3{ // Changement de toutes les balises h3 du code HTML  
font-style:italic; /  
color:blue;  
}
```

Et comme on peut le constater, cela empêche le code de fonctionner correctement :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance

Maintenant essayons avec `/*` et `*/` :

```
h3{ /*Changement de toutes les balises h3 du code HTML*/  
font-style:italic; /  
color:blue;  
}
```

Et voici le résultat, comme on peut le voir ça refonctionne :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance


Il faut donc faire bien attention à comment on commente son code lorsqu'on fait du CSS.

Exercice 4

1) Pour améliorer notre site, nous allons d'abord changer la couleur du fond dans le CSS, donc on va créer une partie body et ajouter un fond de couleur grise avec ce code :

```
body{  
background-color:#838892;  
}
```


Et voici le résultat :

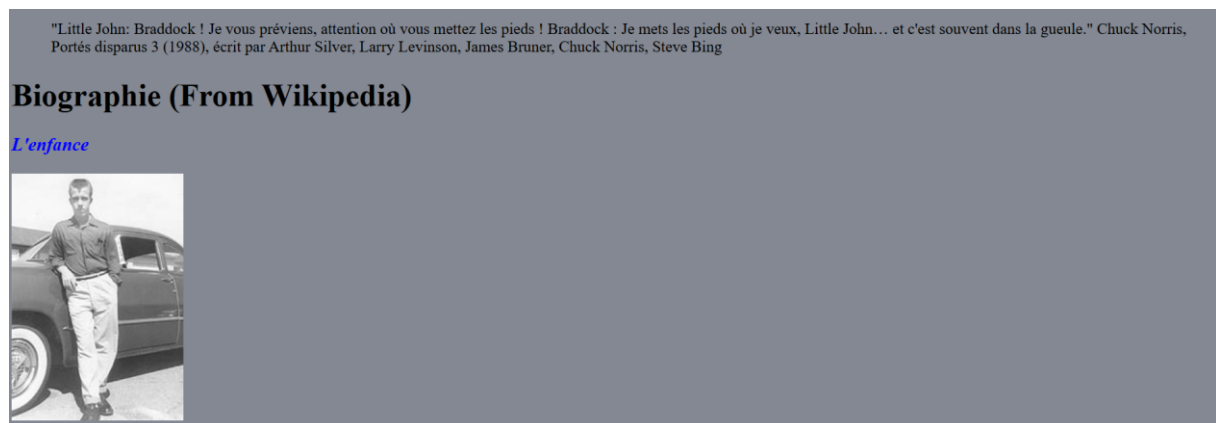

2) Maintenant nous allons raccourcir l'élément <body> pour rendre les phrases moins longues visuellement avec le code suivant :

```
width: 600px;
```

Maintenant tout est moins long :

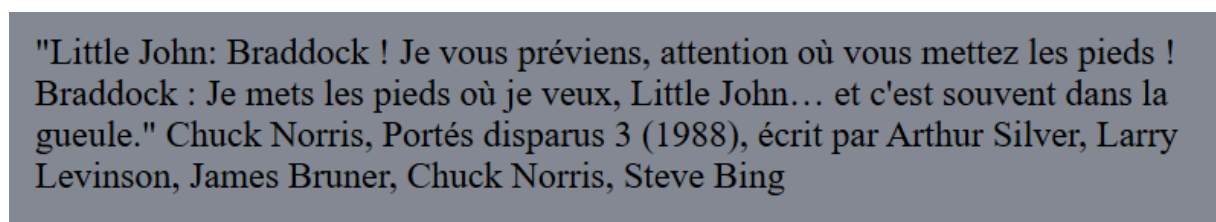

3) Ensuite nous allons centrer les titres grâce à la ligne de code suivante :

`text-align:center;`

Et grâce à ça tous nos titres sont alignés (ils ne sont pas au centre de l'écran car le <body> a été réduit) :

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry
Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



4) Maintenant on va aérer les espaces entre les lignes en utilisant la propriété CSS `line-height:150%;`

Voici la différence entre sans et avec :

Sans :

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry
Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

Avec :

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry
Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

On voit bien que cela augmente les espaces entre chaque ligne et aère le texte.

5) Maintenant on va indenter nos paragraphes avec :

```
text-indent: 5px;
```

Et on constate que ça marche, la première ligne est décalée par rapport aux autres :

Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche

6) Ici nous allons changer la police d'écriture de nos titres de taille <h2> (sites amis, Top 10). Pour cela on va premièrement télécharger une font sur le site de fontquirrel.com, personnellement j'ai choisi AlexBrush, cela télécharge une archive RAR dans laquelle se trouve un fichier AlexBrush.ttf, on va l'ajouter au même dossier que le fichier .css et mettre le code suivant dans le code du CSS :

```
@font-face{  
    font-family: AlexBrush;  
    src: url('AlexBrush.ttf') format('truetype');  
}
```

Ce code permet d'ajouter la police AlexBrush à la famille des polices, ensuite on met le code suivant pour l'appliquer sur les titres de taille <h2> :

```
h2 {  
    font-family: 'AlexBrush', cursive;  
}
```

Et ça marche :

Les sites amis

- chuchnorrisfacts
- mulletjunky
- stevenseagal.com

Le Top 10 des derniers facts proposés

7) On va tester la conformité de notre fichier CSS avec le site <https://css-validator.org/validator.fr.html>

Il y a deux erreurs et un avertissement :

Désolé ! Les erreurs suivantes ont été trouvées : (2)		
URI : styles.css		
2		Propriété erronée : font-family La propriété font-family n'existe pas en CSS niveau 2.1. mais existe en : AlexBrush AlexBrush
3		La propriété src n'existe pas : url('AlexBrush.ttf') format('truetype') url('AlexBrush.ttf') format('truetype')
Avertissements (1)		
URI : styles.css		
4		Pas de déclarations dans cette règle

Au final je viens de me rendre compte que le site est configuré pour CSS 2.1 et pas 2.3, donc je viens de changer avec <https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator> et au final on remarque que mon code était bon :

Résultats de la validation W3C CSS de styles.css (CSS niveau 3 + SVG)

Félicitations ! Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation [CSS niveau 3 + SVG](#) !

Exercice 5 :

1) Ici nous allons ajouter des attributs à chaque taille de balise avec les classes « paire » et « impair », pour cela on attribue à chaque nombre pair de balise <h2> la classe paire et à chaque nombre impair la classe « impair », comme dans cet exemple :

```

<h2 class="Paire">Les sites amis class</h2>
<ul>
  <!-- lien externe libellé par "chucknorrisfacts". -->
  <li><a href="http://www.chucknorrisfacts.fr">chucknorrisfacts</a></li>
  <!-- lien externe libellé par "mulletjunky" -->
  <li><a href="http://www.mulletjunky.com/picfix3.htm">mulletjunky</a></li>
  <!-- lien externe libellé par "stevenseagal.com" -->
  <li><a href="http://stevenseagal.com">stevenseagal.com</a></li>
</ul>
</section>
<h2 class="Impair">Le Top 10 des derniers faits proposés</h2>

```

On fait de même avec <h3>.

Voici le code utilisé pour l'attribution des couleurs par rapport aux classes :

```

.Paire {
  color: #5BBDBF;
}

```

```

.Impair {
  color: #FF5850;
}

```

2) Pour réduire la taille de l'image beware on va encore utiliser le système de classe, tout d'abord j'ai modifié la balise de l'image de Beware pour lui ajouter la classe « imgbeware » :

```



```

Ensuite j'ai ajouté ce code dans le CSS :

```

.imgbeware {
  height: 300px;
}

```

Ensuite on regarde la différence :

Sans :



Avec :



3) On va utiliser des balises `<span>` pour appliquer une classe « skill » aux éléments de la liste des arts martiaux que pratique Chuck Norris :

```
<span class="skill"><ul>
  <li>Il possède une ceinture noire en Tangsudo et en Taekwondo,</li>
  <li>il est le fondateur du Chun Kuk Do (La voie universelle).</li>
  <li>Il a également pratiqué le Karaté(7 fois champion du monde des poids moyens de 1968 à 1974)</li>
  <li>il a aussi fait du Judo et du Ju-jitsu</li>
</ul></span>
```

Et on ajoute la classe dans le CSS :

```
.skill {  
font-style:italic;  
color:red;
```

Et on a ceci :

- *Il possède une ceinture noire en Tangsudo et en Taekwondo,*
- *il est le fondateur du Chun Kuk Do (La voie universelle).*
- *Il a également pratiqué le Karaté(7 fois champion du monde des poids moyens de 1968 à 1974)*
- *il a aussi fait du Judo et du Ju-jitsu*

On check rapidement si le code du CSS est toujours valide et oui c'est bon :

Résultats de la validation W3C CSS de styles.css (CSS niveau 3 + SVG)

Félicitations ! Aucune erreur trouvée.

3) Conclusion

Grâce à ces exercices j'ai appris toutes les nouvelles balises que l'on peut utiliser pour styliser une page HTML, j'ai aussi appris que le CSS présente quelques différences de syntaxe par rapport aux autres langages (pour les commentaires par exemple) et enfin j'ai appris comment vérifier mon code CSS quand j'en ai besoin avec le site du validateur CSS.