

TD3 BDD


1) Problématique	1
2) Questions	1
3) Conclusion	6

1) Problématique


Nous cherchons à continuer le travail fait lors du TD4, pour cela nous allons répondre aux questions suivantes.

2) Questions

1. MCD COMPLET

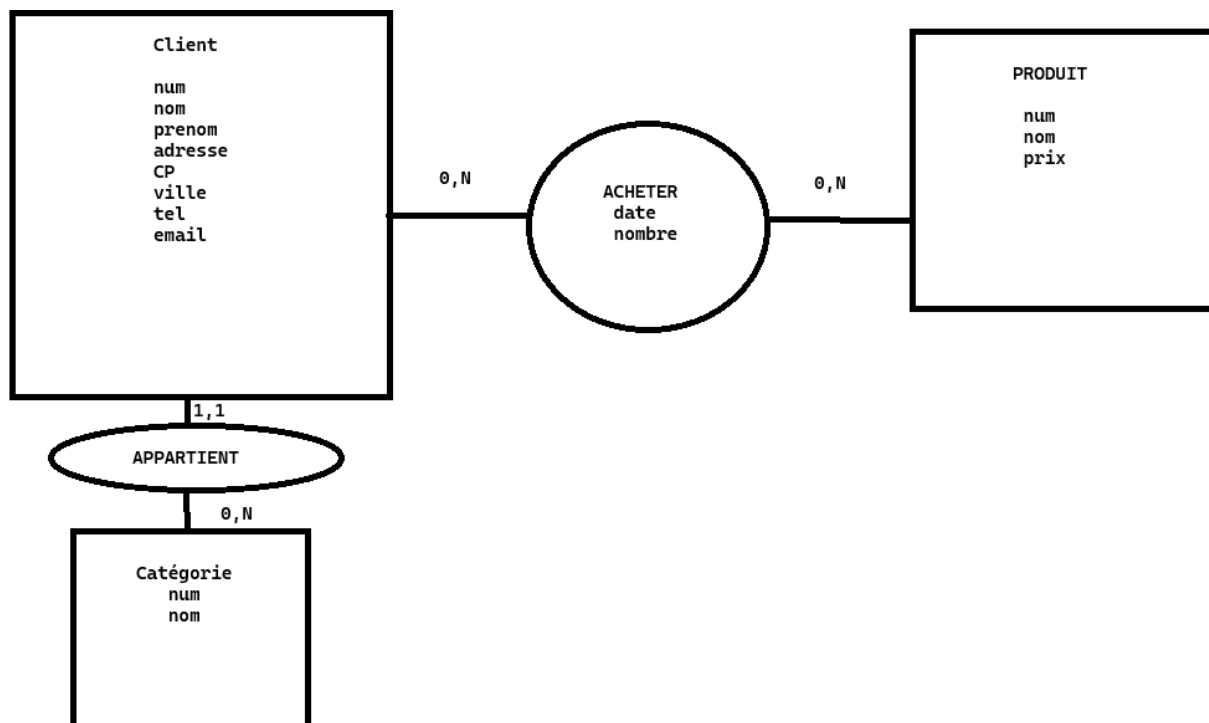

INSERTION DANS PHPMYADMIN :



2. Insertion des enregistrements en SQL

On souhaite intégrer ces données à l'entité produit :

Table Produit :

num	nom	prix
1	PS4	400
2	Lave linge éco++	700
3	Iphone 8	850
4	Ipod nano	200
5	Brosse à dent	3
6	Pain	1
7	SGS 7	750
8	DVD	20
9	Jeux PC	50

Pour cela nous allons utiliser INSERT INTO pour changer les valeurs de num, nom et prix :

INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);

Phpmyadmin :

```
INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);
```

✓ 9 lignes insérées. (traitement en 0,0053 seconde(s).)

num	nom	prix
1	PS4	400
2	Lave linge éco++	700
3	Iphone 8	850
4	Ipod nano	200
5	Brosse à dent	3
6	Pain	1
7	SGS 7	750
8	DVD	20
9	Jeux PC	50

3. Insertion des achats dans la base de données.

M. Voduk achète deux pains et une brosse à dent, voici ce qu'il faut insérer (Monsieur Voduk doit être ajouté à la base de donnée en tant que premier client dans la table client) :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('14/11/2016', 2, 1, 6);
```

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('14/11/2016', 1, 1, 5);
```

Ensuite M. Voduk achète un pain et une PS4 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('15/11/2016', 1, 1, 6);
```

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('15/11/2016', 1, 1, 1);
```

Le client N°1 achète le produit N°1 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('14/11/2016', 1, 1, 1);
```

Le client N°10 à acheté le produit 9 & le produit 8 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('10/11/2016', 1, 10, 9);
```

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('10/11/2016', 1, 10, 8);
```

Le client N°9 à acheté le produit N°1 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('10/11/2016', 1, 9, 1);
```

4. Requêtes SQL du dossier

1. SELECT nom FROM CATEGORIE;
2. SELECT * FROM CLIENT;
3. SELECT ville FROM CLIENT;
4. SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;
5. SELECT ville, numCategorie FROM CLIENT;
6. SELECT nom FROM PRODUIT;
7. SELECT * FROM ACHAT;
8. SELECT * FROM PRODUIT ORDER BY prix ASC;
9. SELECT * FROM ACHAT ORDER BY numProduit ASC, date DESC;
10. SELECT * FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;
11. SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix > 500;
12. SELECT * FROM CLIENT WHERE num = 2;
13. SELECT * FROM ACHAT WHERE date LIKE '2014%';
14. SELECT CLIENT.nom, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE
CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;
15. SELECT tel, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE
CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;
16. SELECT tel FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie =
CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'cadre';
17. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT WHERE PRODUIT.num =
ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.nom = 'Fifi';
18. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT, CATEGORIE WHERE
PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND
CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'ouvrier';
19. SELECT CATEGORIE.nom FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE
CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND
ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.nom = 'PS4';
20. SELECT SUM(nombre) FROM ACHAT;

21. SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;
22. SELECT AVG(prix), MIN(prix), MAX(prix) FROM PRODUIT;
23. SELECT *, (nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;
24. SELECT SUM(nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;
25. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient;
26. SELECT CLIENT.nom, SUM(nombre * prix) FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom ORDER BY SUM(nombre * prix) DESC;
27. SELECT CATEGORIE.num, SUM(nombre * prix) FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.num;
28. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient HAVING SUM(nombre) >= 10;
29. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom HAVING SUM(nombre * prix) > 1000;
30. SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);
31. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

3) Conclusion

En conclusion, ce TD m'a permis de mettre en pratique mes connaissances sur le SQL en répondant à plusieurs questions en employant diverses façons de faire une requête selon la demande.