

TP3_S2_SOTOCA : Connexion au domaine

Table des matières


1) Problématique	1
2) Travail à faire	1
3) Conclusion	5

1) Problématique


Nous voulons apprendre à connecter un poste client à un domaine et à gérer les ressources associées dans un environnement Windows Server, pour cela nous allons utiliser l'OS Windows Server 2003 pour créer et gérer un domaine avec les utilisateurs, les groupes et les ressources réseau.

2) Travail à faire

Il nous est tout d'abord demandé de créer des unités d'organisations, des groupes, des utilisateurs et des postes avant de commencer la procédure. J'ai donc créé deux unités d'organisations dans lesquelles j'ai ajouté deux utilisateurs, groupes et postes :

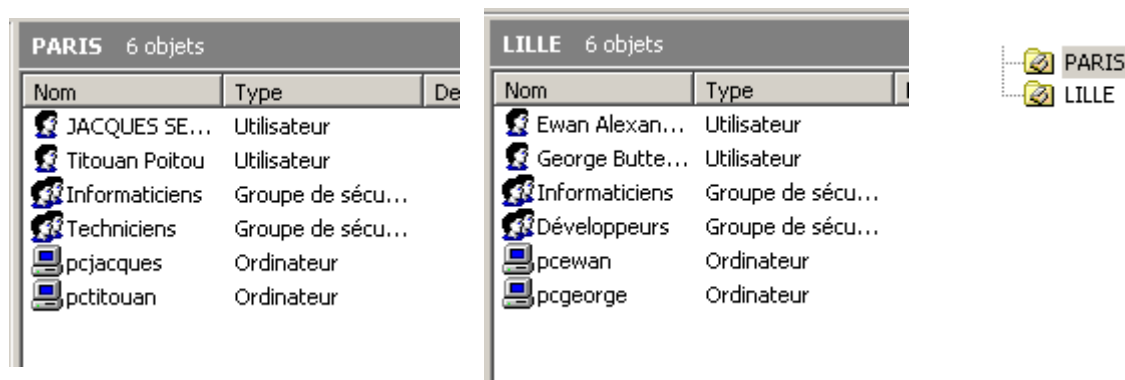

Durant ce TP nous allons utiliser Windows Server 2003 et Windows XP Pro SP3, il est judicieux de pouvoir schématiser ça sous forme d'un schéma réseau, il est possible de faire un schéma réseau en utilisant le site <https://lucid.app>. Voici le schéma réseau que l'on utilise dans ce TP :

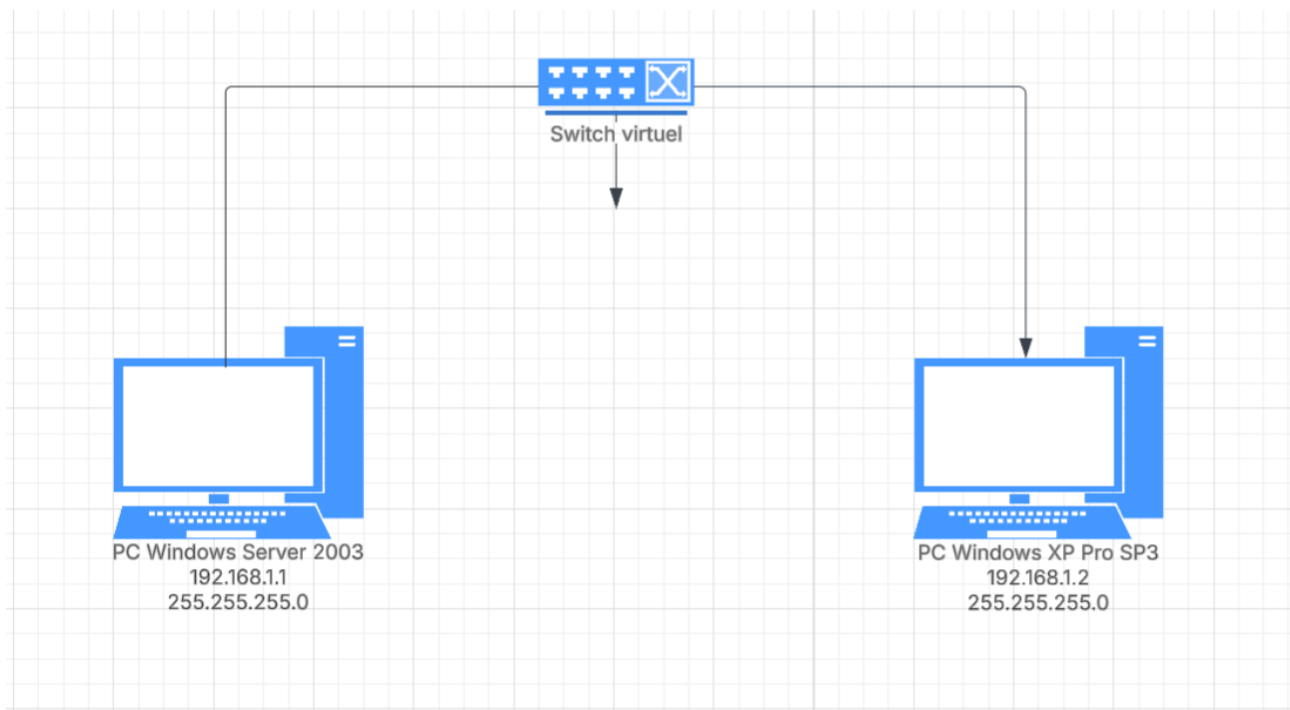

Maintenant, nous allons essayer d'utiliser la commande ping pour vérifier la connexion entre les deux VMs. Pour faire ça il faut d'abord vérifier les deux ips avec la commande **ipconfig** :

Server 2012 : Adresse IP. : 192.168.58.133

XP Pro : Adresse IP. : 192.168.58.134

On s'aperçoit que les deux sont bien sur le même réseau donc le ping devrait fonctionner, nous allons faire le ping à partir de Windows XP et essayer de contacter la VM Server 2012 :

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping domaine.nom.com

Envoi d'une requête 'ping' sur domaine.nom.com [172.30.12.10] avec 32 octets de données :

Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.12.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
  
```

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.58.133

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.58.133 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.58.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

Comme on peut le voir ça fonctionne, 4 paquets sont envoyés et 4 sont reçus. Donc les deux machines virtuelles sont bien liées.

Maintenant nous souhaitons raccorder le poste client au domaine, il faut d'abord vérifier que le domaine puisse être contacté :

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.58.133


Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.58.133 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128


Statistiques Ping pour 192.168.58.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```


Après nous allons donc sur Windows XP faire le raccordement en allant dans les propriétés systèmes :

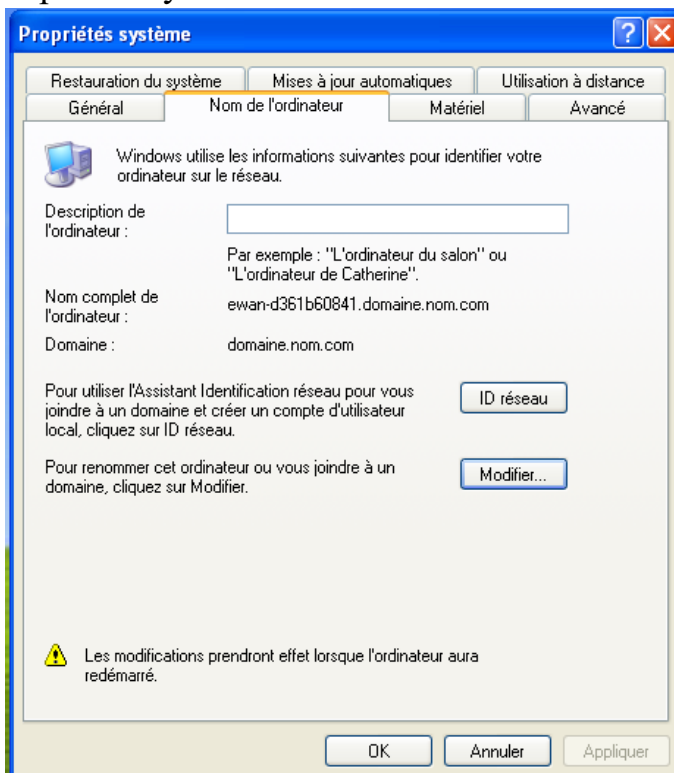

Ensuite on clique sur Modifier, sur modifier nous allons mettre le nom du domaine domaine.nom.com :

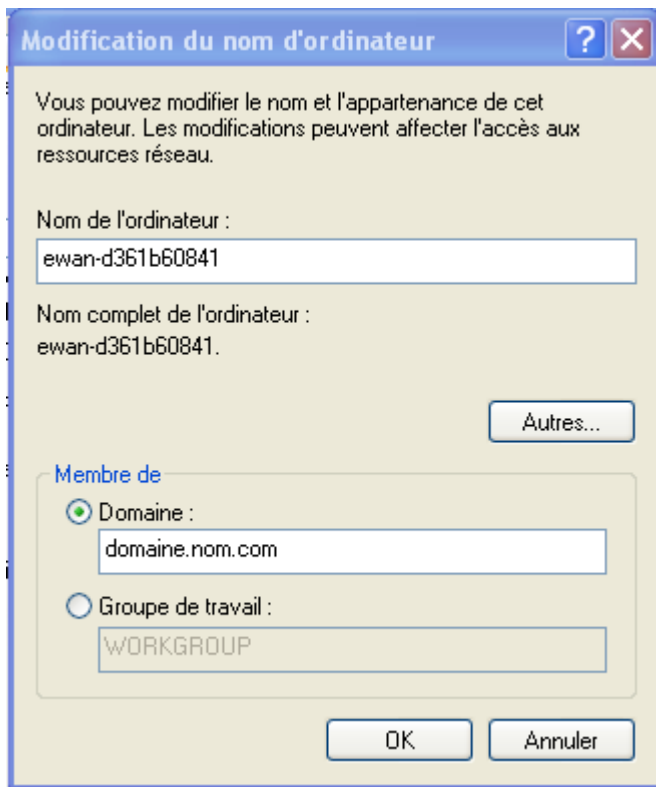

Ensuite on clique sur OK, la page suivante devrait apparaître :

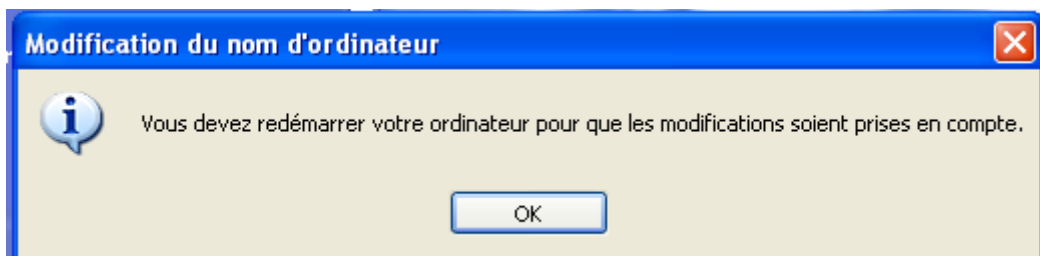

Donc on redémarre.

En attendant que Windows XP redémarre nous allons sur Server 2003, on cherche à gérer la stratégie de mot de passe. On va donc dans **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, on fait clique droit sur le nom de domaine et on accède aux propriétés, (*Suite à plusieurs soucis avec l'ISO de la VM j'ai perdu à plusieurs reprise les sauvegardes de ma VM donc je vais devoir m'arrêter ici*).

3) Conclusion

En conclusion, j'ai réussi à gérer les ressources de l'environnement Windows Server 2003 en créant un domaine avec des utilisateurs, des groupes et des unités d'organisations.