ALEXANDRE Ewan, Groupe 1
13/10/2026

TP2.8 : Test d'intrusion : Phase VI Effacement de traces

Table des matières

1) Problématique 1
2) Exercices 1
Exercice 1 : Les journaux d'événements sous Windows et suppression avec clearev 1
Exercice 2 : Nettoyage des tâches planifiées sous Linux (crontab) 3
3) Conclusion 4

Étant donné qu'il m'a été impossible d'effectuer le TP précédent car Nessus ne fonctionnait pas, et qu'il m'est impossible de réaliser le début de ce TP qui exige d'avoir mené à bien l'ensemble des TP 2.5, 2.6 et 2.7, je n'utiliserai que les captures d'écrans du sujet pour faire ce compte rendu. Les étapes et captures présentées n'ont donc pas été réellement exécutées sur ma machine, mais le document explique comment faire.

Table des matières

1) Problématique 1
2) Exercices 1
3) Conclusion 3

1) Problématique


Nous cherchons à effacer toutes les traces de notre passage sur la machine victime après avoir terminé notre test d'intrusion. Pour cela nous allons voir comment utiliser la commande clearev sous Meterpreter pour vider les journaux d'événements Windows, et comment nettoyer les tâches planifiées dans la crontab sous Linux pour remettre le système dans son état d'origine.

2) Exercices


Exercice 1 : Les journaux d'événements sous Windows et suppression avec clearev

Une fois le test d'intrusion terminé, il faut supprimer toutes les traces (registre, logs, ports ouverts, fichiers téléchargés, tâches planifiées) pour remettre la machine en état propre.

On commence par regarder l'observateur d'événements sous Windows :

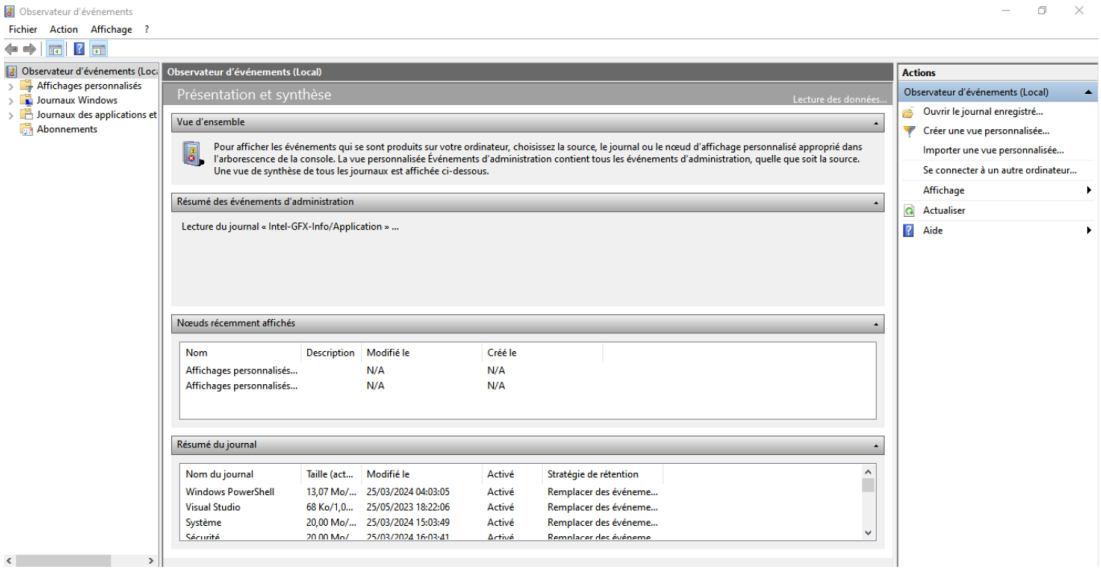

Windows enregistre tous les événements du système, notamment dans les sections Application, Sécurité et Système :

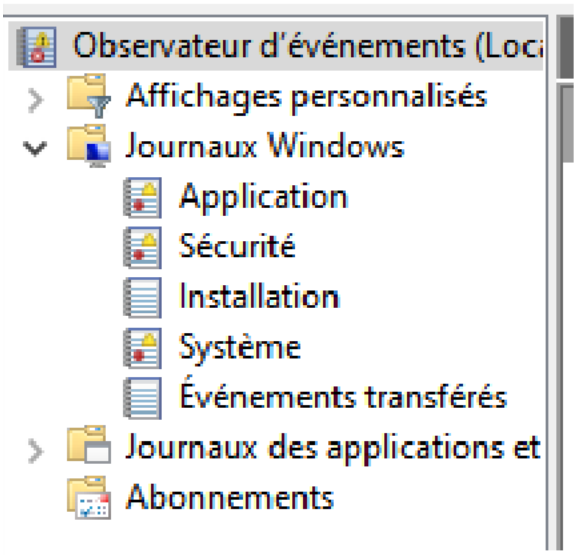

Chaque action qu'on a faite sur la machine victime a créé des logs. Pour supprimer automatiquement tous ces logs d'un coup, on retourne sur notre terminal avec Meterpreter et on tape la commande clearev :


```
meterpreter > clearev
[*] Wiping 503 records from Application...
[*] Wiping 1651 records from System...
[*] Wiping 823 records from Security...
meterpreter >
```

Résultat : la commande a effacé 503 enregistrements dans Application, 1651 dans Système et 823 dans Sécurité. Les journaux d'événements de la machine cible sont maintenant complètement vides.


Exercice 2 : Nettoyage des tâches planifiées sous Linux (crontab)

Maintenant, il faut aussi supprimer les autres traces créées pendant le test d'intrusion, en particulier les tâches planifiées qu'on a créées pour maintenir l'accès.

Pour les tâches planifiées sous Linux, on utilise le terminal pour ouvrir le fichier crontab avec la commande crontab -e.
Ici on choisit l'éditeur nano en tapant 1 :

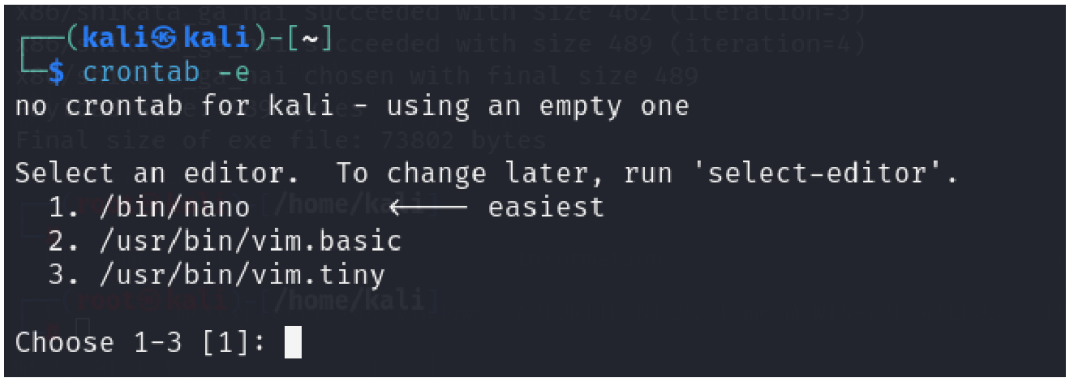

Voilà à quoi ressemble le fichier crontab ouvert dans nano :

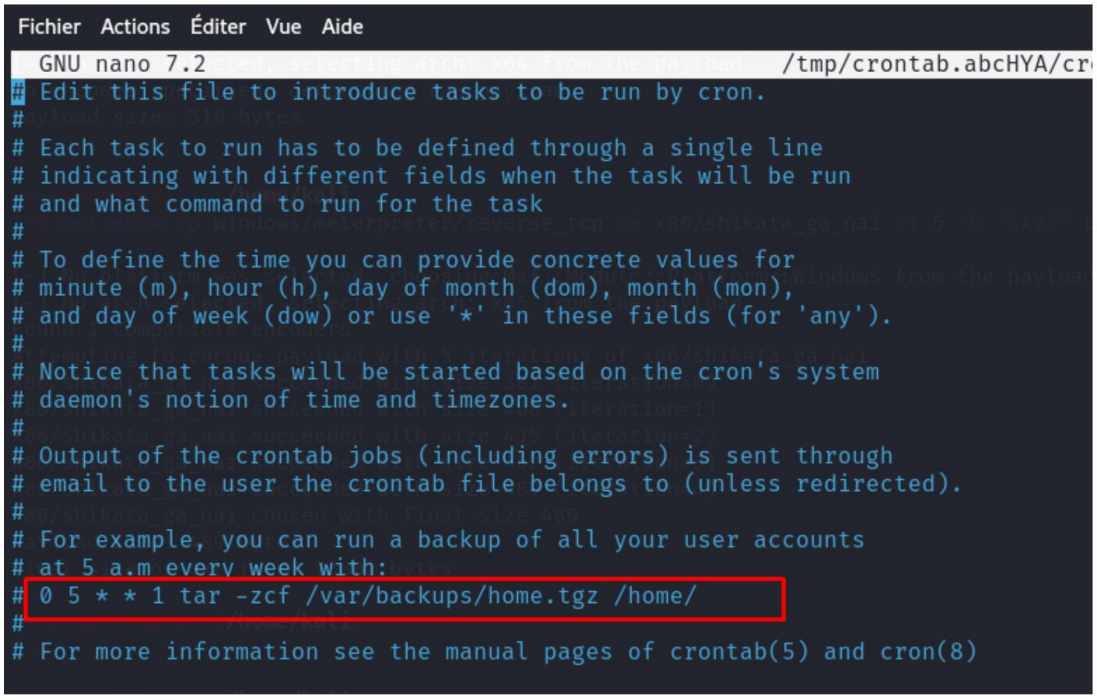

Pour supprimer une tâche planifiée qu'on avait ajoutée (comme celle encadrée en rouge), il suffit d'effacer la ligne correspondante dans le fichier, puis d'enregistrer le fichier avec Ctrl+O et de quitter avec Ctrl+X.

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m’a appris comment effacer proprement les traces d'un test d'intrusion. J’ai appris à utiliser la commande clearev sous Meterpreter pour effacer d'un coup les logs d'événements Windows (Application, Sécurité, Système), et comment modifier la crontab sous Linux pour supprimer les tâches planifiées persistantes et remettre le système dans son état d'origine.