

Contents

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	21

1) Problématique

On cherche à en apprendre plus sur l'HTML et le CSS, nous allons donc effectuer plusieurs exercices et conclure sur ce que l'on a appris.

2) Exercices

Exercice 1 :

On cherche à classer les priorités des sélecteurs du plus prioritaire au moins prioritaire à l'aide de code CSS :

```
.titi span
div span
nav.titi .tata div div div div div
ul li div.skill
#id
div > a
div + a
```

Comme on le sait, les priorités (a,b,c,d) marche comme ceci : $a > b$, $b > c$ et $c > d$. Si une priorité est de forme 1,1,0,0 alors elle sera plus grande que 1,0,9,9 par exemple.

Commençons à regarder ligne par ligne :

.titi span -> .titi = c = 1 et span = d = 1.

Donc la priorité ici est 1,0,1,1

div span -> div = d et span = d donc il y a deux d ce qui signifie que d = 2

Donc la priorité ici est 1,0,0,2

*Nav.titi .tata div div div div -> Nav est un sélecteur de balise donc d = 1, deux classes .titi et .tata donc c = 2, 4 div donc d=1+4=5
La priorité ici est 1,0,2,5*

*ul li div.skill -> ul li div = sélecteurs de balises donc d =3, .skill = c donc c =1
La priorité ici est 1,0,1,3*

*#id -> identifiant = b = 1
La priorité ici est 1,1,0,0*

*div > a -> div et a = sélecteurs de balises donc d = 2
La priorité ici est 1,0,0,2*

*div + a -> pareil que div > a donc d = 2
La priorité ici est 1,0,0,2*

Classement :

- 1) # id => 1,1,0,0 est le plus grand car #id est le seul à avoir b=1.**
- 2) nav.titi .tata div div div div => le c est plus grand que les autres**
- 3) ul li div.skill => c égal et d plus grand que .titi span**
- 4) .titi span => c = 1 et les derniers non**
- 5) div + a => lorsque l'ordre est le même que les autres, c'est la dernière spécificité qui l'emporte, div + a est le dernier dans le code donc il est prioritaire**
- 6) div > a => pareil ici c'est l'avant dernier donc il passe après div + a mais avant div span**
- 7) div span => c'est le dernier car il est au début du code et il est donc moins prioritaire que les dernières spécificités du code.**

Exercice 2 :

1. Dans le fichier index.html on a *style= « color:red »* à l'intérieur de *<p>* et dans le css on sélectionne *<p>* et lui attribue la couleur bleue. Dans ce cas là il faut regarder qui parmi index.htm et css a la priorité sur la couleur de « Priorité CSS » :

Dans index.html on utilise un style interne :

```
<head>
  <style type="text/css">
    p {color: pink}
```

Ainsi qu'un style externe :

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
```

Et un style inline :

```
<p style="color:red">
```

Dans le code, le style inline est déclaré après le style externe et le style interne, les trois ont la même priorité (0,0,0,1), donc c'est le style inline qui va décider de la couleur ce qui veut dire que le texte sera rouge car c'est le dernier déclaré dans l'ordre de lecture.

2. Si le style inline disparaît, alors le dernier style déclaré est le style interne, ce qui veut dire que le texte sera rose.

Exercice 3 :

Nous allons créer un menu dans un style block :

1. Pour faire ça on change d'abord le menu avec ce code :

```
<nav>
  <div><a href="index.html">Accueil</a></div>
  <div><a href="facts.html">Facts</a></div>
  <div><a href="news.html">Actualités</a></div>
  <div><a href="contact.html">Contact</a></div>
</nav>
```



2. On va vérifier que `<nav>` est bien *display:block* avec l'inspecteur d'éléments :


```
nav {  
    display: block;  
    unicode-bidi: isolate;  
}
```

Comme on peut le voir il l'est bien.


3. On veut réduire `<nav>` à 75% de sa taille actuelle, qui est égal à celle de `<header>`, on va donc utiliser ce code :

```
nav {  
    width: 75%;  
}
```

Pour vérifier si ça a marché on utilise l'inspection d'élément, `<header>` a une largeur de 600px :



Et `<nav>` a une largeur de 450, qui est bien 75% de 600 :



4. On veut centrer le `<nav>` dans son parent `<header>`, pour cela on va lui donner des marges horizontales auto avec ce code dans le CSS :

```
margin: 0 auto;
```

5. On va rajouter une couleur de fond aux balises `<div>` présentes à l'intérieur de la balise `<nav>`, pour cela on va utiliser :

```
nav > div {  
    background-color: #5BBDBF;  
}
```

Voici le résultat :




6. Maintenant on va faire la même chose mais avec `<a>` :

Code :

```
nav a {  
    background-color:#c0d5c2  
}
```

Résultat :

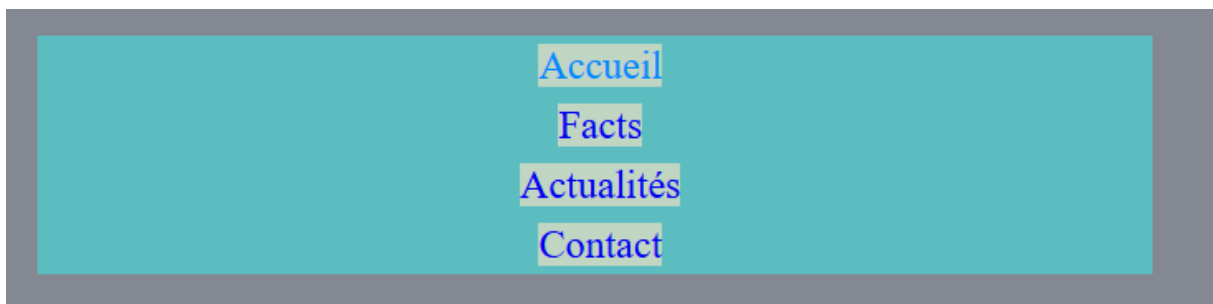


Exercice 4 :

1. On va ajouter l'attribut `display:inline` à `<nav>` :


Code :

```
nav > div {  
    background-color:#5BBDBF;  
    display:inline  
}
```

Résultat :



2. On va ajouter des commentaires pour supprimer les espaces :



Code utilisé :

```

<nav>
  <div><a href="index.html">Accueil</a></div><!--
  --><div><a href="facts.html">Facts</a></div><!--
  --><div><a href="news.html">Actualités</a></div><!--
  --><div><a href="contact.html">Contact</a></div>
</nav>

```


3. On va ajouter une hauteur de 50 px à `<nav>` :

```

nav {
  width: 75%;
  margin: 0 auto;
  height: 50px;
}

```

Résultat (ça rajoute un plus grand espace entre le titre de la page et les liens) :

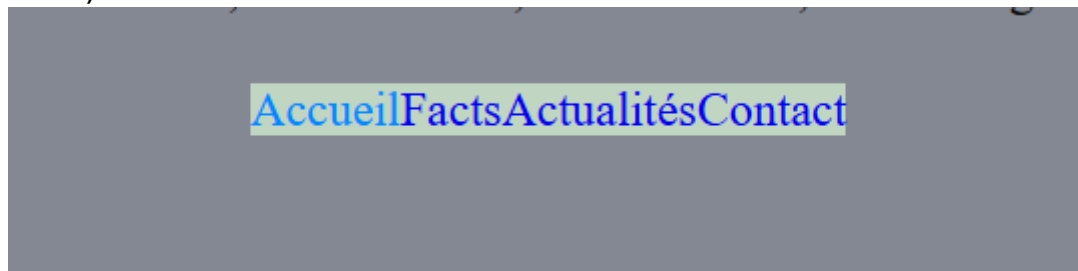

Exercice 5 :


1. On va ajouter les sous menus à accueil et contact :

```

<nav>
  <div><a href="index.html">Accueil</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="one.html">one</a></div>
    <div><a href="two.html">two</a></div>
    <div><a href="three.html">three</a></div>
  </div>
  <div><a href="facts.html">Facts</a></div>
  <div><a href="news.html">Actualités</a></div>
  <div><a href="contact.html">Contact</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="other.html">other</a></div>
    <div><a href="another.html">another</a></div>
  </div>
</nav>

```

Résultat :



2.

i) Pour faire comme si les sous menus n'existaient pas, il faut utiliser la position **absolute** :

```
.submenu {  
    position: absolute;
```

ii) Ensuite on veut un décalage de 50px par rapport au haut et de 0 px par rapport à la gauche, on va utiliser ce code :


```
top: 50px;  
left: 0px;
```

iii) Les sous-menus se placent par rapport à la balise **<html>** (ou **<body>**) car ce sont les premiers ancêtres positionnés. Donc ils apparaissent tout à gauche de la page.

iv) Pour que les sous-menus se placent par rapport à leur **<div>** parent, il faut positionner le **<div>** de façon à ce qu'il ne se déplace pas et de façon à ce que le reste de la page ne se déplace pas non plus, pour cela il faut utiliser position **relative** dans le CSS :

```
nav a {  
    background-color: #c0d5c2;  
    position: relative;  
}
```

Résultat :

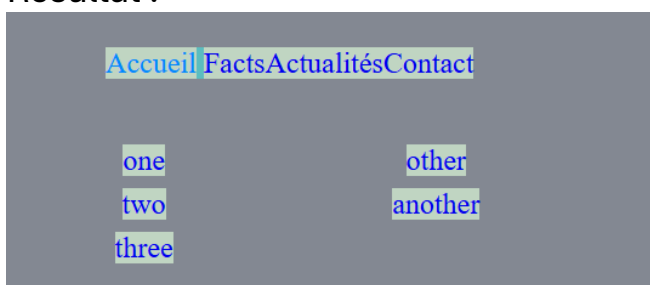

Exercice 6 :


1. Pour donner une couleur de fond aux sous menus, on utilise **background-color** :

```
].submenu {  
    position: absolute;  
    top: 50px;  
    left: 0px;  
    background-color:#aca;
```

Ensuite, pour les masquer par défaut il va falloir utiliser **display:none** :

```
.submenu {  
    position: absolute;  
    top: 50px;  
    left: 0px;  
    background-color:#aca;  
    display:none;  
}
```


Résultat :

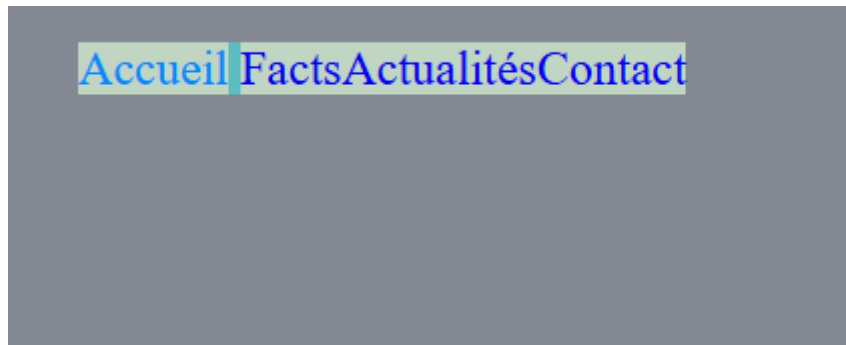

2. Pour faire apparaître les sous menus quand la souris passe au-dessus de « Accueil », il faut faire en sorte de sélectionner dans le CSS le `<div>` du `<nav>`, et de faire en sorte que lorsque la souris passe au-dessus des menus `<div>` cela fasse apparaître la classe `.submenu`, ce qui va marcher seulement avec les menus qui possèdent une classe `.submenu` :

```
,  
nav > div:hover .submenu {  
    display: block;  
}
```

Résultat :

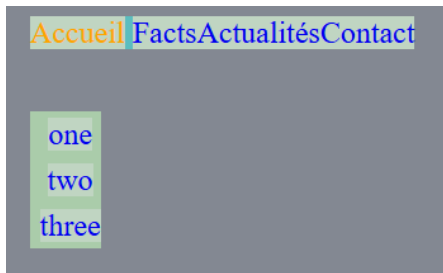


Exercice 7 :

1. Désormais, nous allons rajouter un **display:flex** à **<nav>** :


```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  height: 175px;  
  display: flex;  
}
```

Résultat (ça fait apparaître la couleur de fond qui avait disparu) :

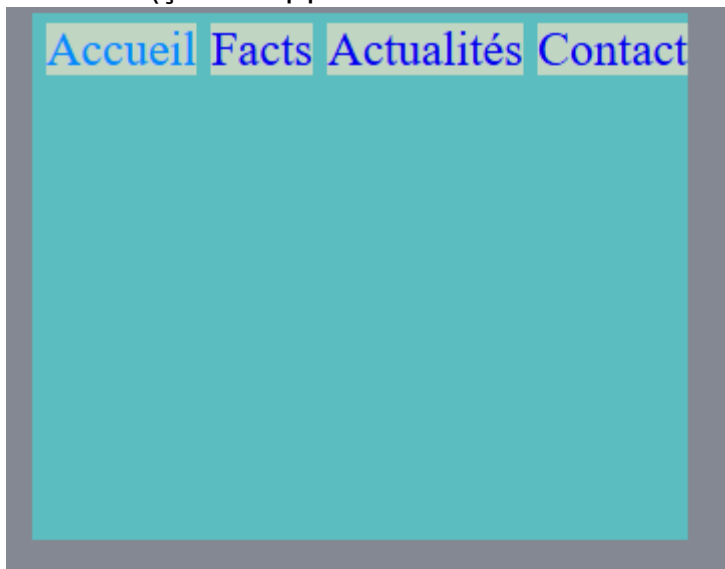


2. Lorsqu'on change le **display:inline** en **display:block**, ça ne change rien du tout.

3. Lorsqu'on ajoute à **<nav>** la déclaration **flex-direction:column**, voilà ce que ça fait :

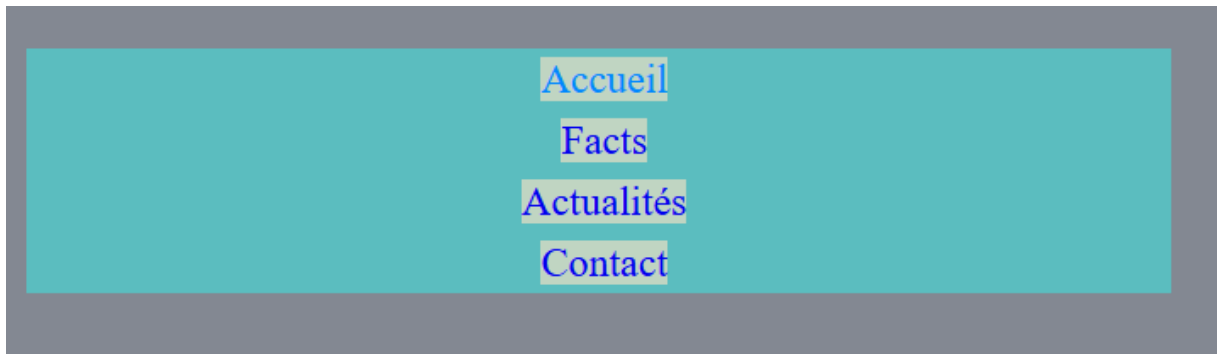

Code : `flex-direction:column;`


4. Ensuite on met row pour que ça revienne comme avant :

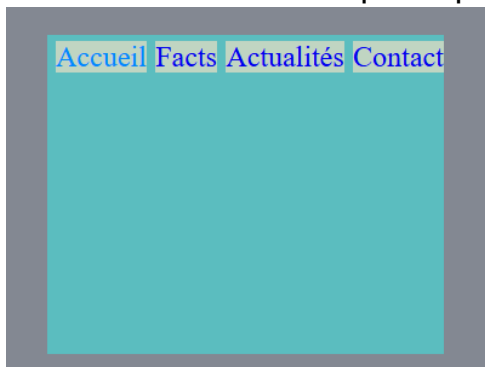

Code :

```
nav {
  width: 75%;
  margin: 0 auto;
  height:175px;
  display:flex;
  flex-direction:row;
```

5. Maintenant on va donner une largeur au div en tant que descendant pour pouvoir avoir la même largeur de menu et de sous menu :



Code :

```
nav div {
  width:100px;
}
```

Exercice 8 :

1. Nous allons donner jusqu'à la fin de l'exercice une couleur rose au fond et agrandir le décalage de `<nav>` et de `.submenu` :




Code :

```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  height:200px;  
  display:flex;  
  flex-direction:row;  
}  
  
nav > div {  
  background-color:#FF00FF;  
  display:block;  
  position:relative;  
}
```


2. On veut utiliser `align-items` pour centrer les enfants de `<nav>`, on utilise donc ce code :

```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  height:200px;  
  display:flex;  
  flex-direction:row;  
  align-items:center;  
}
```

Les `<div>` enfants de `<nav>` se centre verticalement dans les 200px de hauteur, par contre ils n'occupent pas toute la hauteur car ils restent petit et forment un trou, aussi on ne peut pas accéder aux sous menus à cause du trou entre les menus et les sous menus :

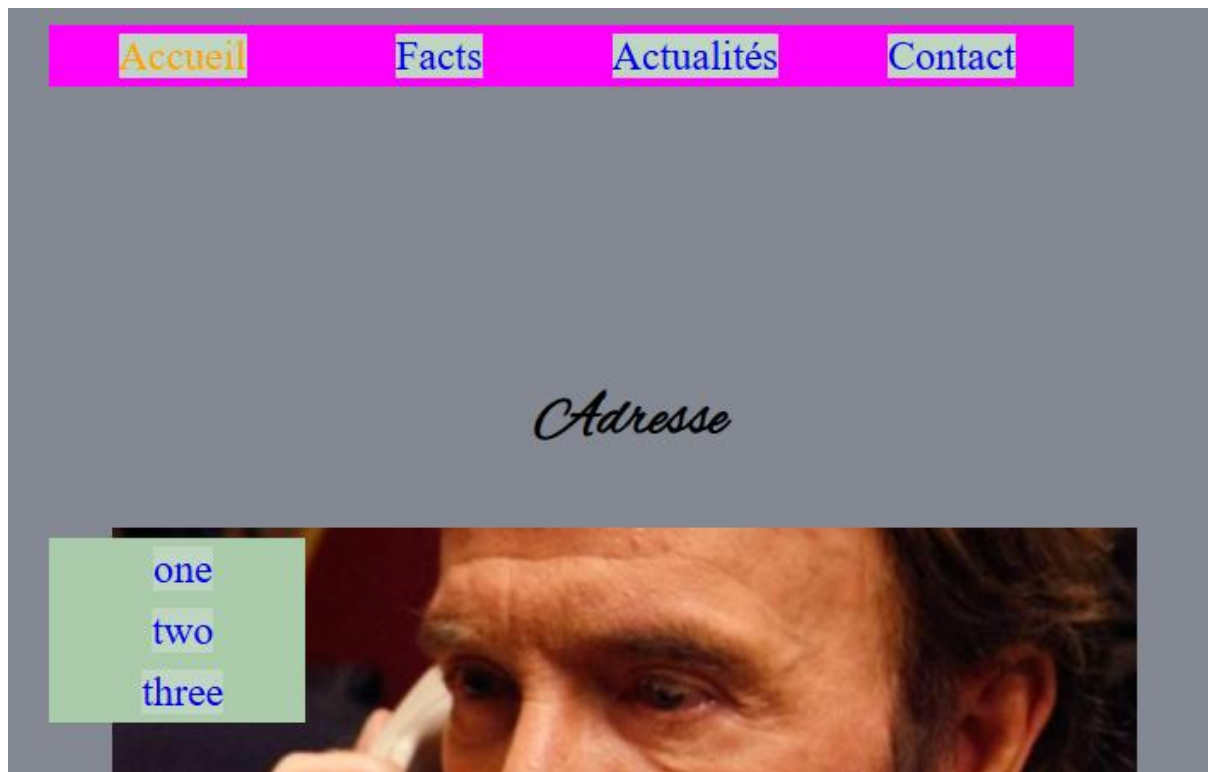

3. Grâce à la propriété `stretch`, on peut accéder aux sous menus, les `<div>` enfants de `<nav>` occupe toute la hauteur ce qui a enlevé le trou :

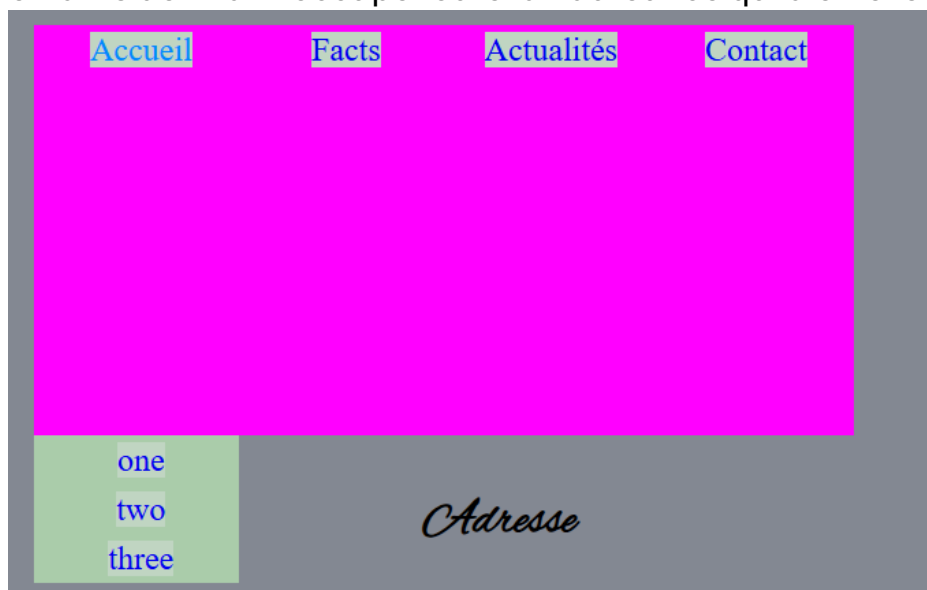

4. i) Maintenant on veut essayer d'utiliser *align-item:center* et *align-items:stretch* dans le code, pour ça on va laisser stretch dans `<nav>` et on va ajouter *align-items:center* à `nav > div` :


```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  height:200px;  
  display:flex;  
  flex-direction:row;  
  align-items:stretch;  
  
}  
  
nav > div {  
  background-color:#FF00FF;  
  display:block;  
  position:relative;  
  align-items:center;  
}
```

(La différence de résultat avec ou sans le *align-items:center* est difficile à voir donc je ne vais pas ajouter l'image)

ii) Pour centrer les `<a>` il faut remplacer le *display:block* par un *display:flex* à `<div>` :

```
nav > div {  
  background-color:#FF00FF;  
  display:flex;
```

Résultat :

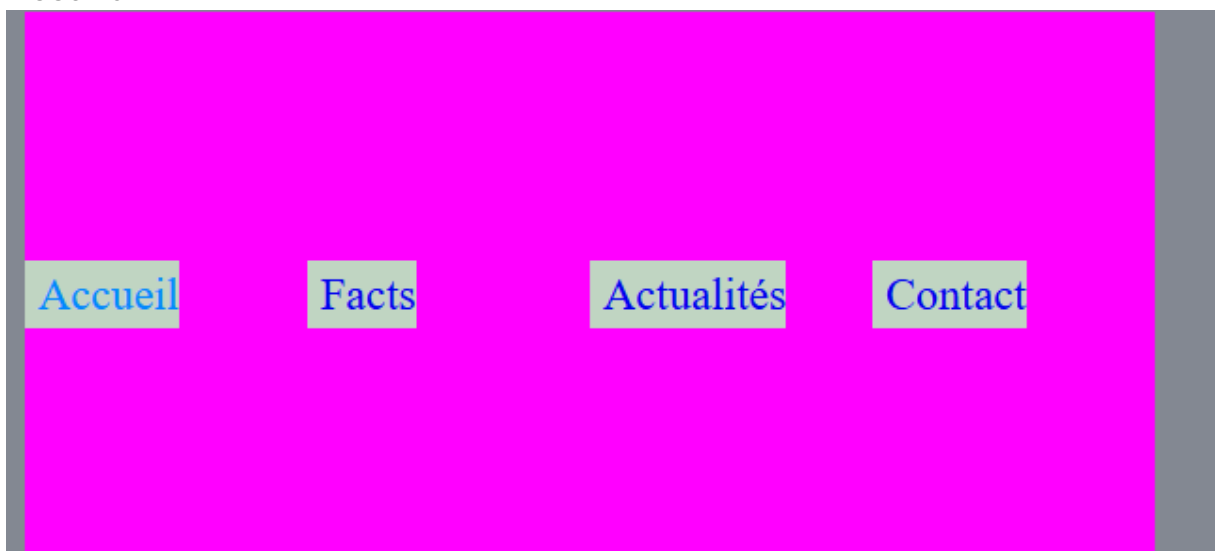

5. Ici pas besoin d'image juste on remet tout comme avant la question 1.

Exercice 9 :


Nous souhaitons aligner les blocs de titres à droite dans la balise `<nav>` en utilisant la propriété CSS *justify-content*. Pour cela, nous devons utiliser une valeur de type *flex* qui aligne les éléments à la fin de l'axe principal, pour cela on va utiliser *flex-end* :

Code :


Résultats :

```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  height: 200px;  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: flex-end;  
  background-color: lightcoral;  
  align-items: stretch;
```

Avant :

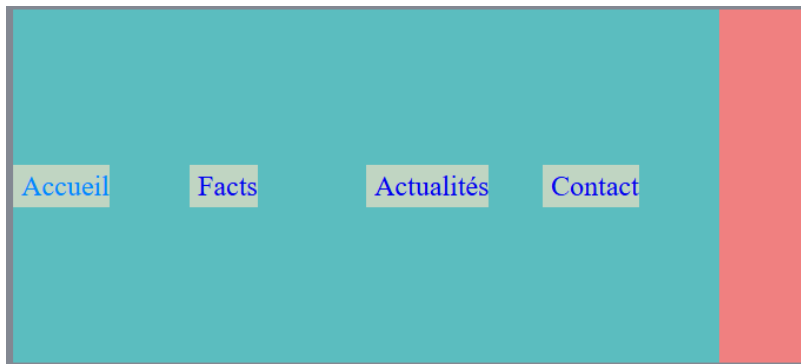

Après :

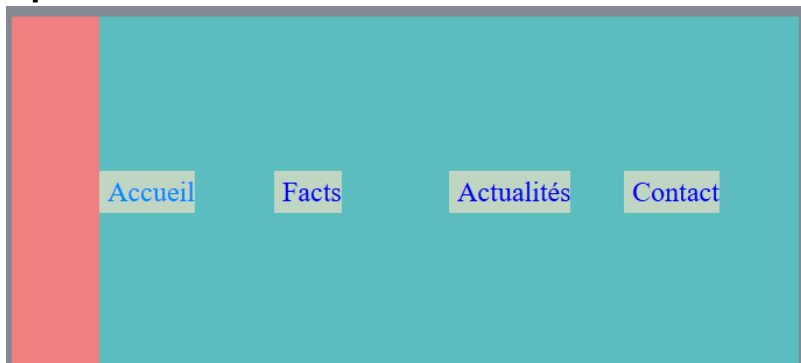


Exercice 10 :

1. `<nav>` et `<blockquote>` sont des enfants de `<header>`, nous allons donc attribuer à `<header>` un `display:flex` pour pouvoir modifier leurs propriétés en même temps, ensuite on va ajouter un `flex-direction: row` pour pouvoir aligner les enfants, ensuite pour faire en sorte de mettre la citation à gauche et le menu à droite on va devoir utiliser la propriété CSS `justify-content: space-between` :

Code :

```
header {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;
```

Résultat :

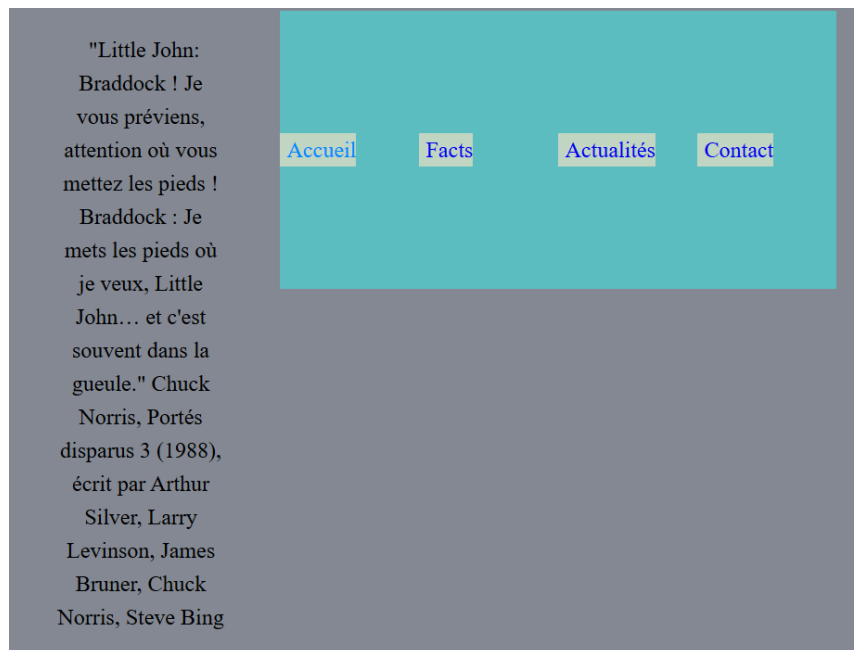


2. Maintenant on veut repositionner le menu pour qu'il soit en bas de la balise `<header>`, pour faire cela nous utiliserons la propriété `align-items:flex-end` pour le mettre à la fin du `<header>` donc en bas :

Code :


```
header {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: flex-end;
```

Résultat :

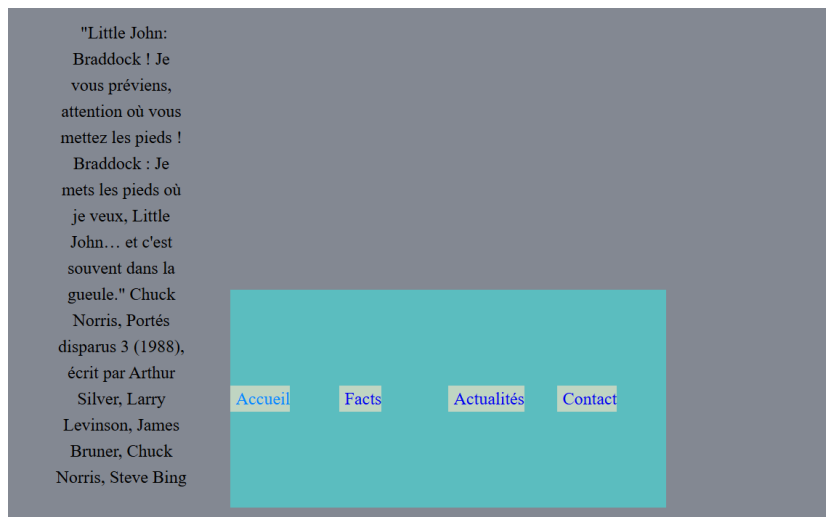

3. Pour mettre le fond en blanc au `<header>` on utilise : `background-color:white`

Résultat :

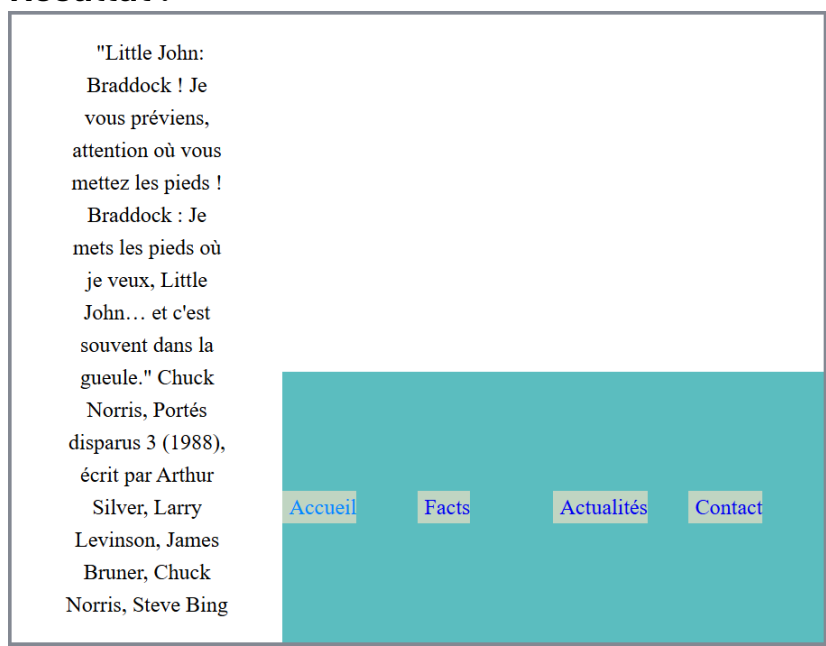

4. Dans le CSS, nous allons enlever « `background-color:#c0d5c2;` » pour enlever la couleur de fond des liens dans le menu :

Code :

```

] nav a {
    position: relative;
-}

```

Résultat :

[Accueil](#)[Facts](#)[Actualités](#)[Contact](#)

Exercice 11 :

1. On veut changer la largeur du body, on va donc modifier *width* pour lui donner une largeur de 900px :

```
body{
background-color:#838892;
width:900px;
line-height:150%;
text-indent:5px;
text-align:center;
}
```

Résultat :

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#) [Facts](#) [Actualités](#) [Contact](#)

Chuck Norris

Biographie de Chuck Norris

Biographie (From Wikipedia)

2. Ici on nous demande de déplacer <table> dans <aside>, c'est déjà fait.

3. Ici j'ai eu un souci, en gros lorsque j'ajoute display:flex à main cela va affecter tous les enfants :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance

Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Il s'est essentiellement consacré au cinéma. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur Aaron Norris. Ses parents sont de souche mexicaine et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il déménage en Californie avec sa mère et ses deux frères. Il finit ses études au lycée et se marie.

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chuck Norris	Les sites amis	Le Top 10 des derniers faits proposés
Chuck Norris	5	5	5	5	• chucknorrisfacts.com • mulletjunk.com • steveseagal.com	
Steven Seagal	3	5	3	2		
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

Pour corriger cela je vais ajouter des balises <div> avant <article> et après <aside> puis on va ajouter une classe appelée *asidearticle* pour qu'ils puissent être les seuls affectés par le flex de main :

```
.asidearticle {
    display: flex;
}
```

Résultat :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

4. Maintenant on va rajouter une largeur de 60% à <article> et de 30% à <aside>, on ajoutera aussi une marge gauche de 10% à <aside> :

Code :

```
article {
    width: 60%;
}
aside {
    width: 30%;
    margin-left: 10%;
}
```

Résultat :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Atif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (herokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo
Chuck Norris	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3
Bruce Lee	5	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4
Bolo Yeung	2	4	2	4	2
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

5. Et finalement nous allons ajouter une couleur de fond #CCC à *<aside>* et *<article>* :

Code :

```
article {
    width:60%;
    background-color:#CCC;
}
aside {
    width:30%;
    margin-left:10%;
    background-color:#CCC;
}
```

Résultat :

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Atif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (herokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo
Chuck Norris	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3
Bruce Lee	5	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4
Bolo Yeung	2	4	2	4	2
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

Exercice 12 :

1. On veut ajouter une puce à chaque <a> en ajoutant des balises ■ qui apparaîtra seulement lorsqu'on survole le lien avec la souris, pour l'instant on veut juste les placer à côté de chaque <a> comme ceci par exemple :

Code :

```
<div><a href="index.html" id="22"><span class="puce">■</span>Accueil</a>
<div class="submenu">
  <div><a href="one.html">one</a></div>
  <div><a href="two.html">two</a></div>
  <div><a href="three.html">three</a></div>
</div>
</div><!--
--><div><a href="facts.html"><span class="puce">■</span>Facts</a></div><!--
--><div><a href="news.html"><span class="puce">■</span>Actualités</a></div><!--
--><div><a href="contact.html"><span class="puce">■</span>Contact</a>
```

Résultat :



2. Ensuite on va attribuer à la classe « *puce* » une invisibilité avec ce code :

Code :

```
.puce {
  visibility:hidden;
}
```

Ensuite on veut faire en sorte que lorsque la souris survole le <div> parent, il y ait la puce qui apparaît en plus de la couleur :

```
nav div:hover .puce {
  visibility: visible;
}
```

Résultats :

Souris en dehors du <div> parent :



Souris au-dessus du <div> parent :



3. Question déjà faite en enlevant la couleur le background-color de nav a { dans le CSS.

3) Conclusion

En conclusion, ce TD m'a permis de mettre en pratique différentes notions de HTML et CSS à travers plusieurs exercices. J'ai pu consolider mes connaissances et mieux comprendre le fonctionnement général de la mise en page web.