

TP17 : Test sur PHP

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Etapes	1
3) Conclusion.....	4

1) Problématique

Nous souhaitons savoir comment créer une page php affichant les données d'une table et pouvant s'exécuter sur le navigateur, pour cela nous allons utiliser NotePad++ et XAMPP.

2) Etapes

Etape 1 : Création de l'utilisateur

Pour créer l'utilisateur nous allons nous connecter à XAMPP et utiliser la commande suivante :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
CREATE USER 'alexandre'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Etape 2 : Modification du PHP

Nous allons créer un nouveau fichier .php à l'aide du logiciel Notepad++, on s'aidera du code donné dans le TD, mais nous allons changer certaines parties comme le « root » par « alexandre » et le « dossier 3.4 » par « leclerc ».

Le code ressemble à ceci :

```
<?php
if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'alexandre', '', 'leclerc'))
{
    $requete = "Select * from `client`";
    $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);

    while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
    {
        echo $donnees['nom'];
        echo $donnees['prenom'];
        echo "<br>";
    }

    mysqli_close($bdd);
}
else
{
    echo 'Erreur';
}
?>
```

Etape 3 : Exécution de la page php

Après avoir placé le .php dans C:\xampp\htdocs, et après avoir lancé le localhost nous pouvons voir qu'il y a une erreur :

Warning: mysqli_connect(): (HY000/1044): Access denied for user 'alexandre'@'localhost' to database 'leclerc' in C:\xampp\htdocs\test.php on line 2
Erreur

Etape 4 : Donation des droits de lecture

Pour corriger ça nous allons donner les droits à notre utilisateur de la façon suivante :


✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0014 seconde(s).)

GRANT SELECT ON leclerc.client TO 'alexandre'@'localhost';

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Etape 5 : Nouvel essai

Lorsque la commande SQL est exécutée, nous pouvons désormais rafraîchir la page du localhost et se rendre compte que cette fois-ci ça fonctionne :

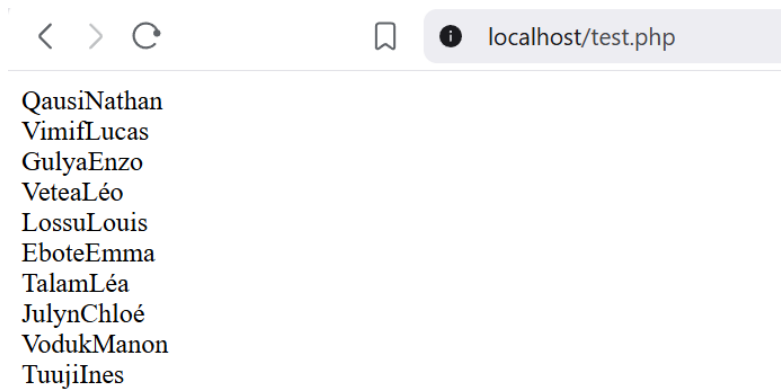

Etape 6 : Ajout d'une requête d'insertion

Nous allons modifier le code d'avant avec celui-ci :

```
<?php
if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'alexandre', '', 'leclerc'))
{
    // Tentative d'insertion (Étape 6)
    $req_ins = "INSERT INTO `client` (nom, prenom) VALUES ('NomTest', 'PrenomTest')";
    mysqli_query($bdd, $req_ins);

    $requete = "Select * from `client`";
    $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);

    while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
    {
        echo $donnees['nom'];
        echo $donnees['prenom'];
        echo "<br>";
    }

    mysqli_close($bdd);
}
else
{
    echo 'Erreur';
}
?>
```

Et lorsqu'on essaie de lancer le localhost nous tombons sur ceci :

QausiNathan
VimifLucas
GulyaEnzo
VeteaLéo
LossuLouis
EboteEmma
TalamLéa
JulynChloé
VodukManon
TuujiInes

L'insertion n'a pas fonctionné et c'est normal, car nous n'avons pas donné les droits d'exécutions à notre utilisateur, nous allons donc remédier à ça.

Etape 7 : Donation du droit d'exécution

Pour donner le droit d'écriture à notre utilisateur il faut exécuter cette commande :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
GRANT INSERT ON leclerc.client TO 'alexandre'@'localhost';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

Etape 8 : Dernier essai

Lorsque la commande a été exécuté, nous pouvons désormais voir que la commande fonctionne :

```
NomTestPrenomTest
QausiNathan
VimifLucas
GulyaEnzo
VeteaLéo
LossuLouis
EboteEmma
TalamLéa
JulyChloé
VodukManon
TuujiInes
```

3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris durant ce TP à créer une page PHP capable d'afficher la table d'une base de données grâce à XAMPP et Notepad++