

TP19 : PHP Avancé

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	6

1) Problématique

Nous souhaitons continuer à progresser dans le langage PHP, pour cela nous allons essayer de résoudre plusieurs exercices en utilisant le langage.

2) Exercices

Exercice 1 : Création liste d'employés

Pour créer une liste d'employées avec un lien **détails** à côté, il faut faire une liste de `<li>` dans lesquels on ajoute un lien vers notre **employe.php** qui récupérera une id défini par le lien du `<a href ..>`. Dans le **employe.php** la **commande utilisée pour récupérer des informations envoyées dans l'URL de la page est `$_GET`**, on doit préciser que l'on veut l'id avec `$_GET['id']`.


Code employes.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>
  <h1>Liste des employés</h1>
  <ul>
    <li>Employé 1 : <a href="employe.php?id=1">détails</a></li>
    <li>Employé 2 : <a href="employe.php?id=2">détails</a></li>
    <li>Employé 3 : <a href="employe.php?id=3">détails</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Code employe.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>Détails sur un employé</h1>
  <p>
    Son identifiant est : <?php echo $_GET['id']; ?>
  </p>
</body>
</html>
```

Résultats :



Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)



Détails sur un employé

Son identifiant est : 1

Exercice 2 : Saisie utilisateur

Pour cet exercice nous allons utiliser le `$_POST` pour récupérer des informations cachées dans le formulaire. On utilise aussi la fonction `isset()` pour qu'il n'y ait pas de message d'erreur pour la vérification du cochage de la checkbox « familial ».

Pour `bonjour.php` on force l'utilisateur à rentrer un prénom pour pouvoir submit, ensuite on rajoute une checkbox qui lorsqu'elle est cochée est récupéré par le `$_POST` de `reponse.php`, ensuite on crée 3 inputs de type radio avec le même nom « civ » et selon celui qui est coché il sera récupéré par le `$_POST`. Par défaut on laissera la case « Monsieur » coché.

Code `bonjour.php` :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <form action="reponse.php" method="post">
        Entrez votre prénom : <input type="text" name="prenom" required> <br><br>

        Cochez pour un bonjour plus familial : <input type="checkbox" name="familier"> <br><br>

        <input type="radio" name="civ" value="Mademoiselle"> Mademoiselle <br>
        <input type="radio" name="civ" value="Madame"> Madame <br>
        <input type="radio" name="civ" value="Monsieur" checked> Monsieur <br><br>


        <input type="submit" value="Dire bonjour">
    </form>
</body>
</html>
```

Code `reponse.php` :


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <?php
        $salutation = "Bonjour";
        $prenom = $_POST['prenom'];
        $civillite = $_POST['civ'];
        if(isset($_POST['familier'])) {
            $salutation = "Salut";
        }
        echo $salutation . " " . $civillite . " " . $prenom . " !";
    ?>
</body>
</html>
```

Résultats :

Case « familial » non cochée :

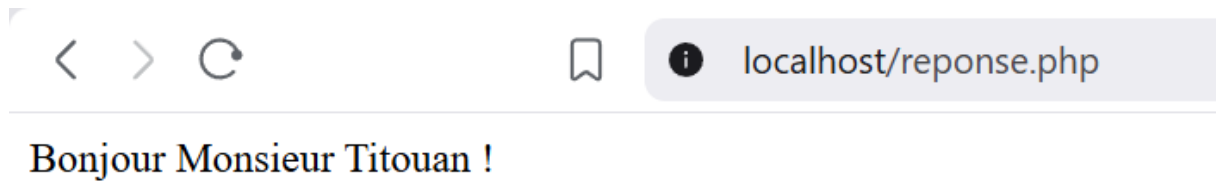

Case « familial » cochée :

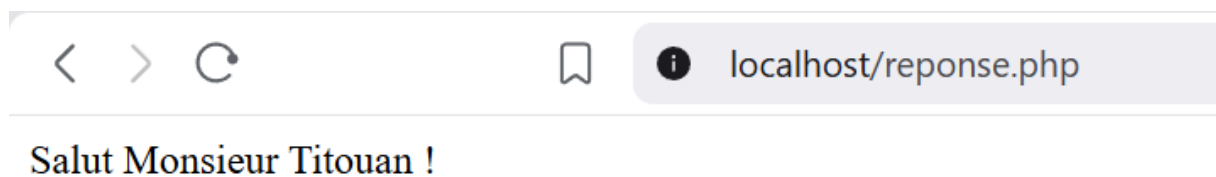

Exercice 3 : Sélection dans une liste déroulante

Pour cet exercice nous allons simplement utiliser un \$_POST pour récupérer la valeur de la case cochée (choix).


Code services.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>Choix d'un service</h1>
  <form action="services_post.php" method="post">
    Service :
    <select name="choix">
      <option value="s01">Administration</option>
      <option value="s02">Commercial</option>
      <option value="s03">Emballage</option>
      <option value="s04">Fabrication</option>
    </select>
    <input type="submit" value="Sélectionner">
  </form>
</body>
</html>
```

Code services_post.php :


```
<?php
    echo "Le choix du service choisi est : " . $_POST['choix'];
?>
```

Résultats :



Choix d'un service

Service :



Le choix du service choisi est : s04

Exercice 4 : Machine à café

Cette fois-ci nous allons utiliser les `$_POST` sur la même page que les variables que l'on veut récupérer afin d'afficher dynamiquement le nom de la personne, et les choix de la boisson et du sucre.

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1>Votre boisson</h1>

    <form method="post">
        Nom : <input type="text" name="nom"> <br>
        Prénom : <input type="text" name="prenom"> <br>
        Boisson :
        <select name="boisson">
            <option>Café</option>
            <option>Thé</option>
            <option>Chocolat</option>
        </select> <br>
        Sucre :
        <input type="radio" name="sucre" value="Oui" checked=""> Oui
        <input type="radio" name="sucre" value="Non"> Non <br>

        <input type="submit" value="Valider">
    </form>

    <?php
    if (isset($_POST['nom'])) {
        $nom = $_POST['nom'];
        $prenom = $_POST['prenom'];
        $boisson = $_POST['boisson'];
        $sucre = $_POST['sucre'];

        echo "<br>Bonjour " . $prenom . " " . $nom . "<br>";
        echo "Votre choix : " . $boisson . "<br>";
        echo "Sucre : " . $sucre;
    }
?>
</body>
</html>
```

Résultat :



Votre boisson

Nom :

Prénom :

Boisson :

Sucre : ☒ Oui ☐ Non

Bonjour Alexandre Titouan
Votre choix : Café
Sucre : Oui

Exercice 5 : Sécurité

Pour sécuriser il faut utiliser la fonction **htmlspecialchars()** qui permet de transformer les caractères < > en entités HTML pour empêcher le navigateur d'interpréter des balises <script> malveillantes.

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis de comprendre les variables spéciales comme \$_POST ou \$_GET et les fonctions comme isset() ou htmlspecialchars(). Ces fonctions me seront très utiles pour répondre aux futurs exercices sur le HTML et je comprend désormais mieux les diverses possibilités de code du PHP.