ALEXANDRE Ewan, Groupe 1

03/11/2026

TP Hacking sans installation : bases

Table des matières

1) Problématique 1

2) Exercices 1

3) Conclusion 4

1) Problématique

Nous allons voir durant ce compte rendu les bases du piratage éthique sans installation d'outil, dans lequel nous allons simplement utiliser notre navigateur web pour comprendre pourquoi la cybersécurité est primordiale aujourd'hui, pour voir le fonctionnement détaillé du Web et pour effectuer l'analyse des vulnérabilités, afin d'apprendre à détecter et exploiter les failles de sécurité d'un système.

2) Exercices

Exercice 1 :

1) Décomposition de l'URL

URL étudié	https://www.example.co.uk:4443/blog/article/search?color=blue&sort=newest
Protocole	https
Sous-domaine	www
Domaine	example
Domaine de premier niveau	.co.uk
Port	4443
Chemin (PATH)	/blog/article/search

2) Repérez le caractère unique qui joue le rôle de séparateur de Query String.

Le caractère séparateur est le point d'interrogation « ? ».

3) Analysez la Query String : identifiez chaque variable, sa valeur associée et le symbole séparateur placé entre les paramètres.

- Première variable **: color = blue**

- Deuxième variable **: sort = newest**

- Symbole séparateur entre les paramètres : **&**

Exercice 2 :

1) Ouvrir deux vidéos Youtube sur le navigateur et constater la différence des URLs

Nous ouvrons deux vidéos youtube et vérifions l'URL de chacune :

youtube.com/watch?v=pTXTO1cciXs


youtube.com/watch?v=NwEWWBt_4OU

2/3) Comparaison des deux URLs


Les deux URL possèdent la même structure :
https://www.youtube.com/watch?v=...
Seule la valeur du paramètre v change, car elle correspond à l'identifiant unique de chaque vidéo.

4) Test de modification de v

Je prends ma première vidéo :

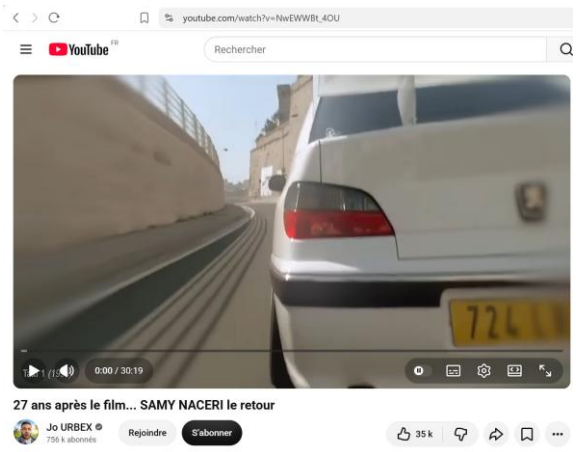

Et je modifie le v pour qu'il soit égale à celui de la deuxième vidéo et j'appuie sur Entrée : on revient bien sur la vidéo du v=pTXTO1cciXs :

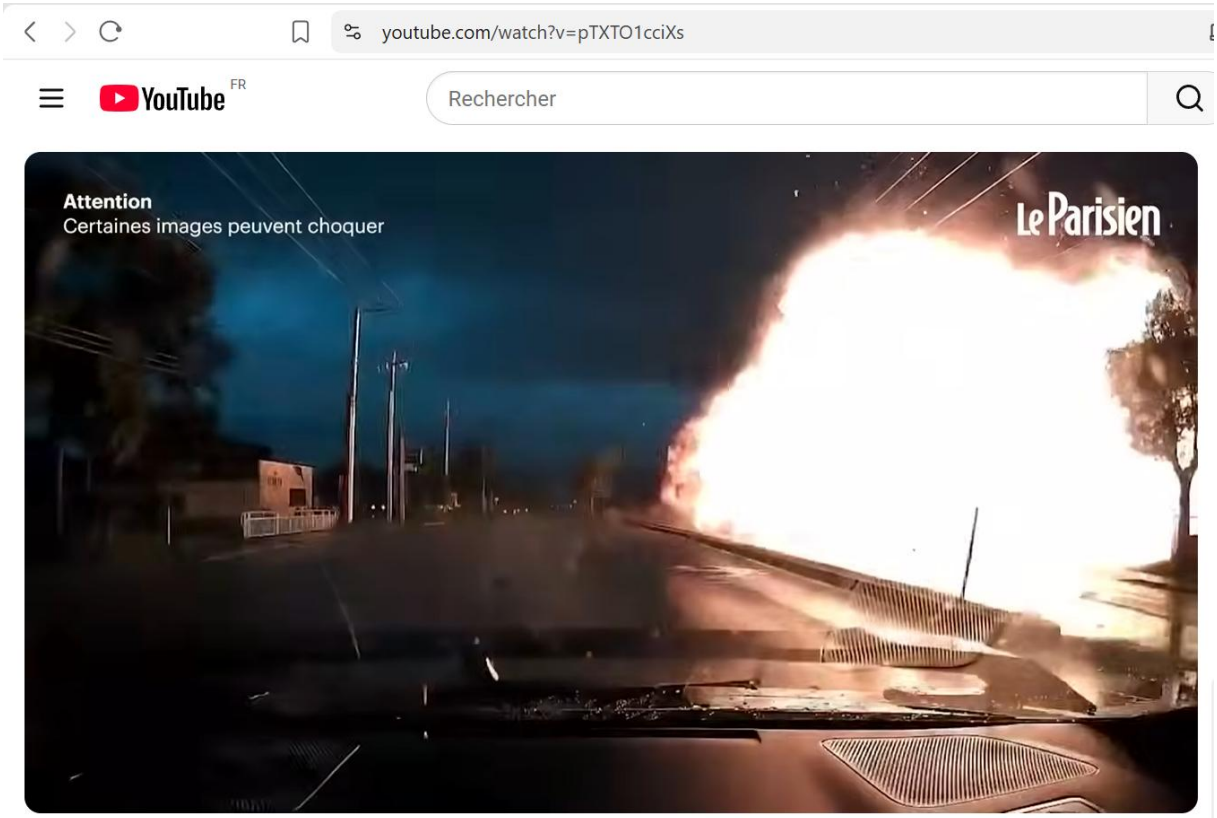

Un avion d'affaires s'écrase brutalement en Floride

5) Conclusion

La modification du paramètre v permet de demander au serveur une vidéo différente. Cela montre que les paramètres d'une URL peuvent modifier le contenu renvoyé par le serveur.

Exercice 3 :

1) Rôle des variables color et sort :

- Le paramètre **color** demande au serveur d'extraire uniquement les objets de couleur bleue.

- Le paramètre **sort** ordonne au serveur de trier ces résultats afin d'afficher les plus récents en premier.

2) Nouvelle Query String pour obtenir des produits rouges :

La nouvelle query string pour obtenir des produits rouges serait : **?color=red&sort=newest**

3. Ajout d'un troisième paramètre :

On peut ajouter un troisième paramètre comme size qui permet de filtrer selon la taille : **?color=red&sort=newest&size=large**

4. Question Cyber

La modification manuelle des paramètres d'une URL est la première étape de l'audit de sécurité, elle permet de voir si le serveur contrôle correctement les données demandées. Par exemple, une attaque IDOR consiste à modifier un identifiant dans une URL pour tenter d'accéder aux données d'un autre utilisateur ou à un document qui ne lui appartient pas, si le serveur ne vérifie pas correctement les autorisations, un utilisateur peut accéder à des informations confidentielles.

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des URL et de leurs paramètres. J'ai également appris que leur modification peut avoir un impact sur les données affichées et présenter des risques de sécurité si le serveur ne vérifie pas correctement les accès.