

TD2 HTML/CSS

Contents

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	27

1) Problématique

Nous cherchons à en apprendre plus sur les différentes balises HTML et CSS pour pouvoir les utiliser sur de prochains TPs/TDs. Pour cela nous allons faire plusieurs exercices en rapport avec la construction de page HTML pour pouvoir utiliser de nouvelles balises.

2) Exercices

Exercice 1 :

1. Nous voulons utiliser de nouvelles balises permettant de structurer précisément une page.

Nous allons donc commencer par utiliser la balise `<header>` où l'on va placer la citation de Chuck Norris du TD d'avant et où l'on va aussi ajouter une barre de navigation vide (pour l'instant) :

```
<header>
  <blockquote>
    "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
    Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
    Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing
  </blockquote>

  <nav>
  </nav>
</header>
```

2. Maintenant nous allons ajouter une balise `<main>`, une balise `<article>` et une balise `<aside>`. Nous allons placer la balise `<main>` après `<header>` et y placer les deux balises `<article>` dans lesquelles vont se trouver tout le contenu de l'ancien TD sauf les sections Sites Amis et le Top 10, puis la balise `<aside>` :

```
] <main>
[   <article>

      <!--section -->
[ <section>

    <h1 id="28042007">Biographie (From Wikipedia)</h1>

    <h3 class="Paire">L'enfance</h3>

...

    Il se remarie, en 1998, avec l'ancien mannequin Gena O'Kelley
    <!--fin paragraphe -->
</section>
    </article>
<aside></aside>
```

(J'ai coupé pour que l'on puisse mieux voir les deux parties)

3. Maintenant nous allons ajouter une balise `<footer>` là où se trouve la commande qui fait revenir au début du site :

```
<footer>
<!-- lien interne qui permet de revenir par clic au début de la page avec des ancres et avec libellé "Retour au début" -->
<a href="index.html#28042007"> Retour au début</a>
</footer>
```

4. Ensuite on va ajouter deux liens dans la balise `<nav>` nommés « Accueil » et « Contact » :

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
```

(Ils se trouvent dans le même dossier donc pas besoin de préciser la position des fichiers HTML).

5. On va tester le code avec le validateur et ça marche ! :

Showing results for index.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by Aucun fichier choisi

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Exercice 2 :

1. On va créer une page « contact.html » dans laquelle on va remettre la même template HTML que index.html, on va rajouter le même header avec la citation et presque le même footer sauf que celui-ci on va le changer pour qu'il s'adapte au nom de la nouvelle page HTML, on va aussi rajouter une balise <h1> avec le même ID que dans index.html pour concorder avec la nouvelle page et donc que l'on puisse faire en sorte de revenir au début en cliquant sur le texte :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> CONTACT </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body>
<header>
<h1 id="28042007"></h1>
<blockquote>
"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing
</blockquote>
</header>
<main>
</main>
<footer>
<a href="contact.html#28042007"> Retour au début</a>
</footer>
```

Résultat :

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry
Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Retour au début](#)

2. Maintenant on va rajouter dans `<main>` un titre « Adresse », puis une image `contact.jpg` fourni dans l'archive ZIP du TD et une adresse grâce à la balise `<address>` :

```
<h2>Adresse</h2>

<address>
  Lycée Dominique Villars<br>
  Place de Verdun<br>
  05000 Gap<br>
  Email: chuckn@yopmail.com
</address>
```

Résultat :



3. On teste la nouvelle page HTML :

Showing results for contact.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by Aucun fichier choisi

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.


Used the HTML parser.
Total execution time 3 milliseconds.

Ça marche.

Exercice 3 :


Maintenant nous allons jouer à un jeu pour vérifier notre compréhension des sélecteurs :

1 :

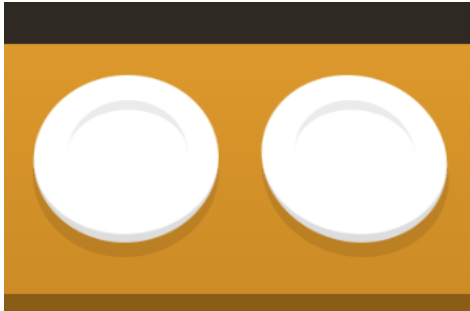

On veut sélectionner les deux assiettes dans un code CSS, on va simplement écrire « plate »

2 :

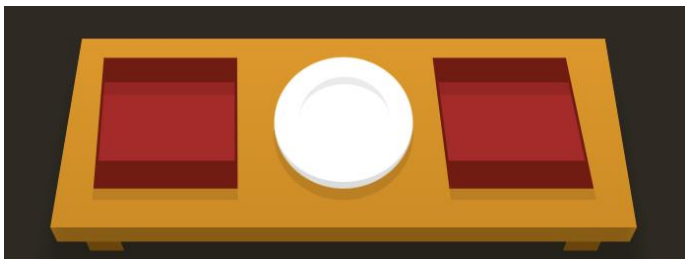

Là on veut sélectionner les éléments « bento », donc ici pareil qu'avant il faut simplement écrire « bento ».

3.



Là l'assiette bleue a pour ID « fancy ». On va la sélectionner en utilisant #fancy.

4.




On veut sélectionner la pomme sur l'assiette, dans le code `<apple>` se trouve dans `<plate>` donc il faut dire `plate apple` (il faut d'abord indiquer la source puis l'élément, ici la source est plate et l'élément est apple)

5.




Ici on veut sélectionner un élément qui se trouve dans une source possédant un ID, ici l'ID de l'assiette est fancy et on veut sélectionner le cornichon sur cette assiette on doit donc faire `#fancy pickle`

6.

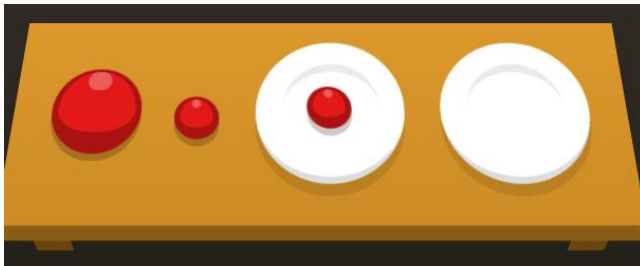


Là les petites pommes possèdent une classe « small », on veut sélectionner tout ce qui est petit donc on fait `.small`

7.

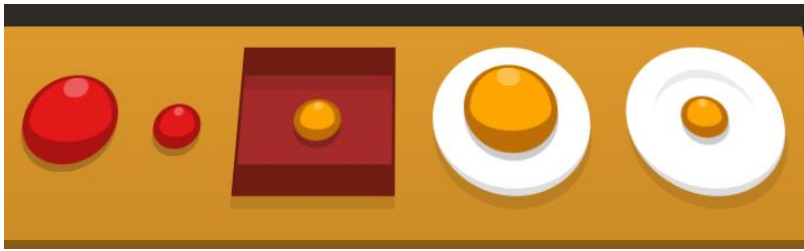


Ensuite on peut combiner les éléments et les classes, là on veut sélectionner toutes les petites oranges, on va donc faire `orange.small`

8.

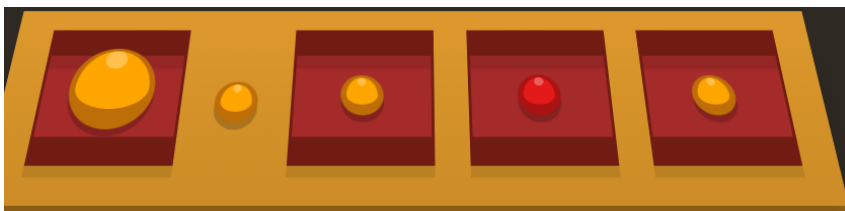


Là on veut sélectionner les petites oranges présentes dans les bentos, on fait donc `bento orange.small`

9.

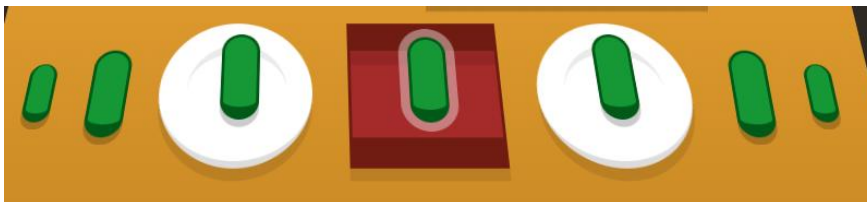


Là on va voir qu'on peut aussi combiner/sélectionner grâce aux virgules : on veut sélectionner toutes les assiettes et tous les bentos, on peut donc faire `plate,bento`

10.

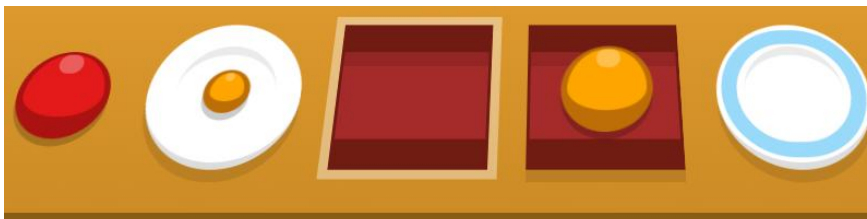

Là on veut tous sélectionner, on va donc utiliser « * »

14.

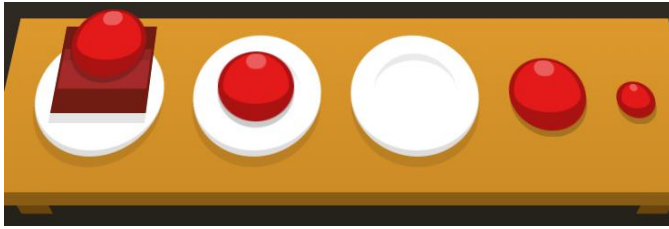

Ici on veut sélectionner la pomme sur l'assiette en utilisant >, c'est comme les arborescences sur l'explorateur de fichier. On fait donc plate > apple

Exercice 4 :

1. On veut faire en sorte que tous les liens ne soient plus soulignés en utilisant la commande text-decoration, pour cela on va utiliser la commande suivante :

```
a{
  text-decoration : none;
}
```

Et ça fonctionne :



2. Maintenant on veut utiliser une pseudo classe qui change la couleur des sites déjà visités, on utilise ce code :

```
a:visited {color:#0088FF}
```

Et voilà ce que ça donne :



3. Maintenant on va faire la même chose mais cette fois-ci quand la souris survole un lien, elle le rendra orange :

chuchnorrisfacts

Ça marche grâce à ce code :

```
a:hover {color:orange}
```

Exercice 5 :

1. A présent, nous allons faire un tableau dans lequel se trouvera plusieurs arts martiaux, et on le placera dans la balise `<aside>` :

```
<aside>
<table>
  <tr>
    <th><span>Acteurs</span></th>
    <th><span>Karaté</span></th>
    <th><span>Taekwondo</span></th>
    <th><span>Judo</span></th>
    <th><span>Chun Kuk Do</span></th>
    <th><span>Tangsudo</span></th>
    <th><span>Ju-jitsu</span></th>
  </tr>
</table>
</aside>
```

Voici le résultat :

Acteurs Karaté Taekwondo Judo Chun Kuk Do Tangsudo Ju-jitsu

2. Ensuite on va appliquer la classe `skill` aux noms des arts martiaux avec ce code :

```
<aside>
  <table border="1">
    <tr>
      <th><span>Acteurs</span></th>
      <th><span class="skill">Karaté</span></th>
      <th><span class="skill">Taekwondo</span></th>
      <th><span class="skill">Judo</span></th>
      <th><span class="skill">Chun Kuk Do</span></th>
      <th><span class="skill">Tangsudo</span></th>
      <th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
    </tr>
  </table>
</aside>
```

Et voici à quoi ça ressemble sur la page :

Acteurs *Karaté Taekwondo Judo Chun Kuk Do Tangsudo Ju-jitsu*

3. Maintenant on va rajouter des acteurs et leur niveau pour chaque art martial :

```
<aside>
  <table border="1">
    <tr>
      <th><span>Acteurs</span></th>
      <th><span class="skill">Karaté</span></th>
      <th><span class="skill">Taekwondo</span></th>
      <th><span class="skill">Judo</span></th>
      <th><span class="skill">Chun Kuk Do</span></th>
      <th><span class="skill">Tangsudo</span></th>
      <th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Chuck Norris</td>
      <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Steven Seagal</td>
      <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bruce Lee</td>
      <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jean-Claude Van Damme</td>
      <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bolo Yeung</td>
      <td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Dolph Lundgren</td>
      <td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td>
    </tr>
  </table>
</aside>
```

Résultat :

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

4. On teste le code, il est conforme encore une fois

Showing results for index.html

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Exercice 6 :

1. Ici nous voulons simplement utiliser les balises `<thead>` et `<tbody>`, Elles doivent se placer avant les balises `<tr>`, et la balise `<thead>` doit contenir la catégorie « Acteurs » et les noms d'arts martiaux tandis que `<tbody>` doit contenir le nom des acteurs et leur niveau dans chaque art martial. Voici le code :

```
<aside>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th><span>Acteurs</span></th>
        <th><span class="skill">Karaté</span></th>
        <th><span class="skill">Taekwondo</span></th>
        <th><span class="skill">Judo</span></th>
        <th><span class="skill">Chun Kuk Do</span></th>
        <th><span class="skill">Tangsudo</span></th>
        <th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Chuck Norris</td>
        <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Steven Seagal</td>
        <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Bruce Lee</td>
        <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jean-Claude Van Damme</td>
        <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Bolo Yeung</td>
        <td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Dolph Lundgren</td>
        <td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</aside>
```

2. Tout fonctionne :

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 6 milliseconds.

Exercice 7 :

1. Maintenant nous souhaitons ajouter une couleur de fond sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de `<thead>` pour cela on va changer le CSS pour ajouter une couleur de fond de code couleur `#00AAFF` :

```
thead{
background-color:#00AAFF
}
```

Et voilà à quoi ça ressemble :

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
---------	--------	-----------	------	-------------	----------	----------

2. Ensuite on veut faire en sorte que les noms des arts martiaux changent de couleur, sans pour autant changer la couleur des paragraphes qui possèdent la classe `skill`. Pour cela on va utiliser la combinaison de balises, ici on veut changer le nom de chaque art martial, ils se trouvent dans la balise `<span>` affecté par classe `skill` qui elle-même se trouve dans la balise `th`. On va donc appeler les deux balises pour pouvoir leur appliquer une nouvelle couleur sur les caractères présents dans `<span>` :

```
th span.skill {
    color : #640051;
}
```

Et voici le résultat :

Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
--------	-----------	------	-------------	----------	----------

3. Enfin nous allons faire un code pour appliquer une couleur de fond à chaque ligne du tableau, en alternant entre blanc et gris, pour cela on va utiliser les pseudo-classes `nth-child(odd)` et `nth-child(even)` pour donner une couleur à chaque lignes paires et impaires :

```
tbody tr:nth-child(odd) {
    background-color: white; /* Lignes impaires : blanc */
}

tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: #CCC; /* Lignes paires : gris #CCC */
}
```

Rendu :

Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

Exercice 8 :

1. On veut créer une nouvelle cellule qui prend toute la largeur et qui indique que Chuck Norris a 5 de partout, on va donc utiliser la classe *colspan*, et indiquer que cela va prendre 7 cellules pour pouvoir bien prendre toute la largeur du tableau :

```
</tr>  
<td colspan="7">Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux</td>  
</tr>
```

Résultat :

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

2. Après, on va ajouter une balise ** pour mettre en valeur le 5 de la phrase :

```
(niveau <strong>5</strong>)
```


Résultat :

(niveau 5)


Exercice 9 :

(Pour cet exercice je n'ai pas compris de quelle boîte on parlait donc j'utilise la boîte de la cellule où l'on fait l'éloge de Chuck Norris, j'ai modifié le code pour que ça ressemble à l'exemple du TP, cependant il n'y aura pas de margin car il s'agit d'un `<td>` d'un `<table>`.)

Voilà à quoi ressemble la boîte :

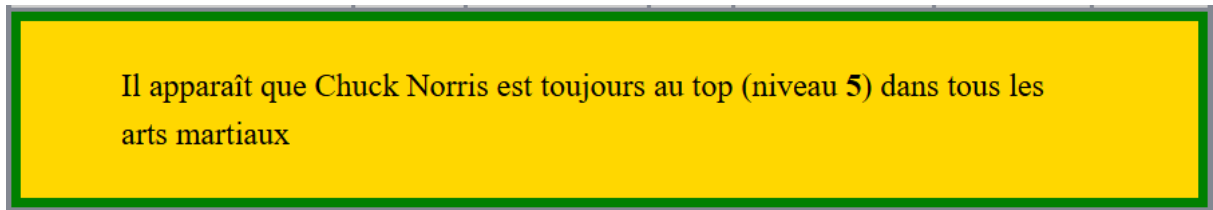

En ouvrant les outils développeurs, on peut voir le mapping de la boîte :

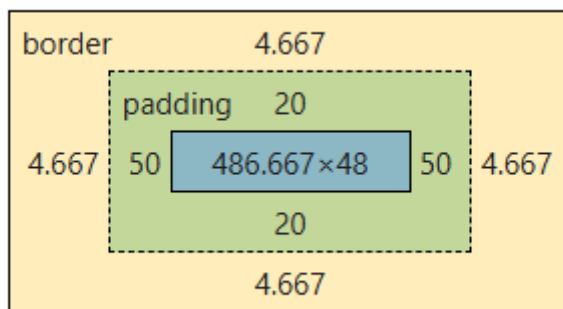

En survolant soit le border soit le padding soit le contenu, ça surligne la partie correspondante sur la page d'à côté :




Exercice 10 :


1. Dès à présent, nous allons ajouter du padding vertical de 10px aux titres de sections, pour cela nous allons ajouter du *padding-top* et du *padding-bottom* de 10px avec ce code :

```
padding-top: 10px;  
padding-bottom: 10px;
```

Voilà à quoi ça ressemble avant le code :

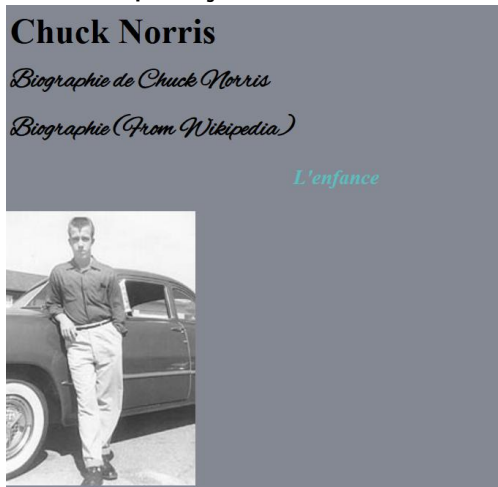

Voilà à quoi ça ressemble après l'enregistrement du code :

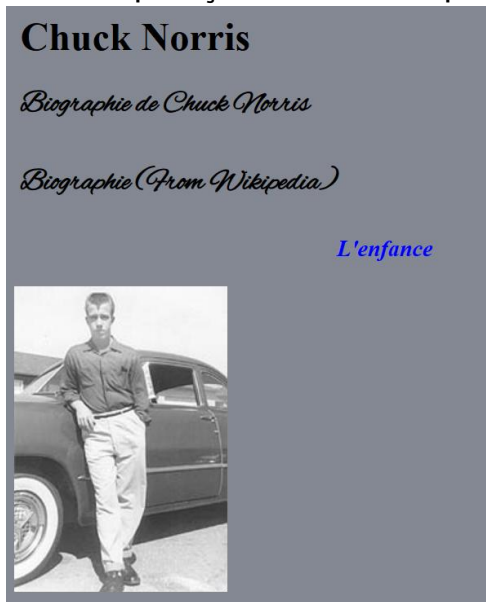

On voit bien la différence d'espace entre les deux titres de sections.

2. Ensuite, nous allons rajouter 30px de margin vertical aux paragraphes avec ces lignes de commandes :

```
p {  
    margin-top: 30px;  
    margin-bottom: 30px;  
}
```

Avant :

Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan, en Corée du Sud. C'est là qu'il acquiert le surnom de Chuck et qu'il commence à

Après :

Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan, en Corée du Sud. C'est là qu'il acquiert le surnom de Chuck et qu'il commence à

3. Puis maintenant nous allons faire du padding horizontale, pareil que le vertical mais cette fois-ci avec *padding-left* et *padding-right*. On veut l'utiliser sur les classes *skill* présentes dans le tableau, on va donc refaire une combinaison pour sélectionner que ceux-là :

Avant :

Acteurs	<i>Karaté</i>	<i>Taekwondo</i>	<i>Judo</i>	<i>Chun Kuk Do</i>	<i>Tangsudo</i>	<i>Ju-jitsu</i>
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

Après :

Acteurs	<i>Karaté</i>	<i>Taekwondo</i>	<i>Judo</i>	<i>Chun Kuk Do</i>	<i>Tangsudo</i>	<i>Ju-jitsu</i>
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

4. Finalement, nous allons maintenant ajouter des bordures aux titres <h3> donc pour cela on va ajouter un *border* de 1px, avec un style *solide* et de couleur #CCCCCC :

Avant :

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan, en Corée du Sud. C'est là qu'il acquiert le surnom de Chuck et qu'il commence à apprendre le Tangsudo. Il retourne ensuite aux États-Unis, dans la base de March, en Californie. Il termine ses services à l'armée en août 1962 sans avoir pris part à un autre combat que les entraînements de la base.

Les sports de combats

À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté fréquentée par de nombreuses célébrités, dont Steve McQueen. Son fils Mike naît en 1963 suivi par sa fille Dina en 1964 et d'un second fils, Eric, en 1965. Le palmarès de Chuck est impressionnant :

Après :

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan, en Corée du Sud. C'est là qu'il acquiert le surnom de Chuck et qu'il commence à apprendre le Tangsudo. Il retourne ensuite aux États-Unis, dans la base de March, en Californie. Il termine ses services à l'armée en août 1962 sans avoir pris part à un autre combat que les entraînements de la base.

Les sports de combats

Exercice 11 :

1. Nous avons presque fini, nous allons désormais faire en sorte de centrer le `<body>` de la page web grâce à la commande `text-align : center` :

```
body{  
background-color:#838892;  
width:600px;  
line-height:150%;  
text-indent:5px;  
text-align: center  
}
```

Et voilà ce que ça fait :

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

L'armée

Tout est parfaitement centré !

Code :

Résultat :

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	4	3	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	2	4	2	5
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2	3

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

Exercice 12 :

1. Là on va faire en sorte que le l'image *chuckjeune* se mette sur la gauche, on va utiliser la commande *float left* pour pouvoir faire ça, de plus on va aussi rajouter une id à la balise d'image de chuck jeune appelé *chuck_jeune* pour pouvoir appliquer le *float* seulement sur l'image :

Partie CSS :

```
#chuck_jeune {  
    float: left;
```

Partie HTML :

```

```

Résultat :

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

2. Ici pareil mais avec beware et sur la droite :

Partie CSS :

```
#beware_img {  
    float: right;  
}
```

Partie HTML :

```

```

Résultat :

Le cinéma

L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris quand il rencontre Bruce Lee.

Malgré une amitié affichée entre les deux hommes, il semble cependant que leurs relations ont été parfois tumultueuses. En 1968, Norris devient champion de Karaté dans la catégorie poids moyen, et en 1969, il remporte la triple couronne en Karaté pour le record des tournois remportés dans l'année, et le titre de combattant de l'année par le Black Belt Magazine. C'est en 1968 qu'il débute au cinéma, dans The Wrecking Crew. En 1970, son plus jeune frère Weiland meurt au Viêt Nam : Chuck lui dédiera plus tard son film Portés disparus. En 1972, il joue avec Bruce Lee dans [La Fureur du dragon](#) , et en 1974, McQueen l'encourage à prendre des cours d'art dramatique au MGM Studio, sous la férule de Jonathan Harris. Il enchaîne alors les succès



Exercice 13 :

Nous voulons faire en sorte de pouvoir afficher des paragraphes sans image à côté, donc on va utiliser la commande `clear:left` pour pouvoir laisser la place à la phrase « Spécialiste en arts martiaux,.. », et pour pouvoir y parvenir on va ajouter un nouveau paragraphe entre spécialiste et Holechek, puis on va ajouter un id à ce nouveau paragraphe appelé « noleft » et enfin on va utiliser la commande `clear:left` pour pouvoir afficher le paragraphe en dessous de la photo :

HTML :

```
<p id="noleft">Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au  
a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris.  
qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie,
```

CSS :

```
#noleft {  
    clear:left;  
}
```

Résultat :

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

Exercice 14 :

1. Dernière exercice, finalement nous allons utiliser la commande *position*, il en existe plusieurs variantes comme static, qui ne bouge pas, relative qui bouge l'image pour qu'elle se mette à l'endroit où elle était quand elle était en static lorsqu'on lui applique deux coordonnées (si on dit top left alors on va mettre l'image en bas à droite pour qu'elle se remette en position comme en static lorsqu'elle bouge), puis il y a absolute qui suit simplement la position donnée, et fixed qui n'est pas pris en compte par la page et donc qui se superpose aux éléments qui vont remplacer sa position).

Maintenant on va essayer d'utiliser cette commande avec l'image chuck jeune :

```
#chuck_jeune {  
    float: left;  
    position: relative;  
    top: 20px;  
    left: 20px
```

Résultat :

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur

2. (J'ai pas vraiment compris cet exercice donc j'ai simplement mis les logos en bas à droite de la page entière)

Pour finir, nous allons ajouter deux logos en bas à droite de notre page HTML, pour cela on va mettre `<html>` en relative pour pouvoir laisser les logos se placer en bas à droite grâce à ce code :

```
html { position: relative; }
```

Puis on va télécharger deux images `facebook.png` et `twitter.png` qu'on place dans notre dossier où se trouve le fichier `index.html`, on va utiliser des balises `img` pour faire apparaître les logos et on va intégrer des id « `twitter_icon` » et « `facebook_icon` » pour les utiliser dans le CSS :


```


```

Et voilà le code CSS qu'on utilise pour les placer en bas à droite :

```
#facebook_icon {
  position: absolute;
  bottom: 10px;
  right: 10px;
}
#twitter_icon {
  position: absolute;
  bottom: 60px;
  right: 10px;
}
```

Et voici le résultat :

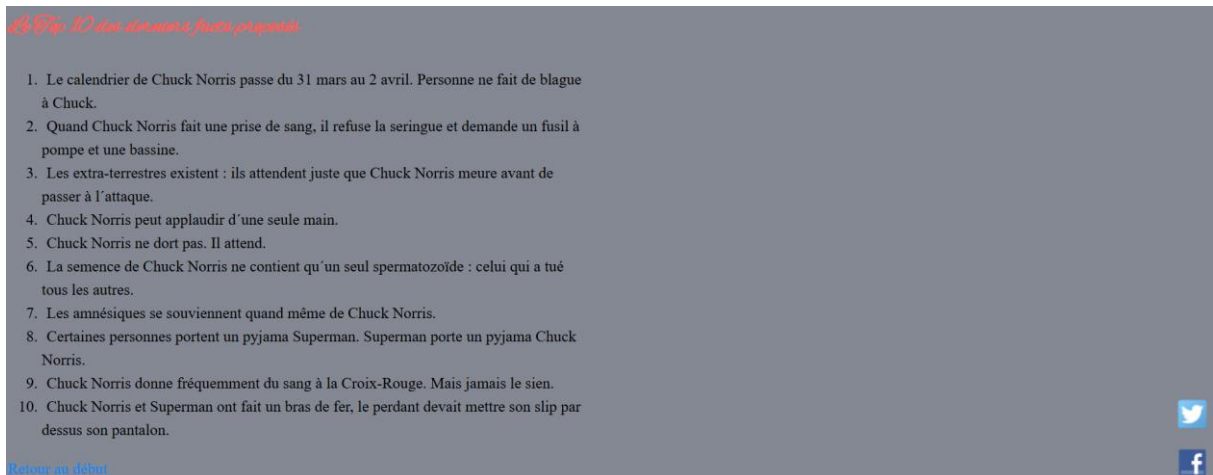

3) Conclusion

En conclusion j'ai appris durant ce TD toutes les nouvelles balises HTML et CSS importante pour la création d'une page, j'ai aussi appris l'existence des pseudo-classes, des regroupements, des combinaisons et des descendances.