

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	10


1) Problématique

Afin de compléter le site de Chuck Norris, nous souhaitons créer une page d'inscription qui sera reliée à l'accueil et qui permettra aux fans de Chuck Norris de pouvoir s'inscrire au Fan Club. Pour pouvoir faire cela, nous allons utiliser Notepad++ et utiliser tout le travail qui a été fait sur le site de Chuck Norris auparavant pour pouvoir faire le lien entre la page d'accueil et la page d'inscription en suivant les exercices du TD

2) Exercices

Exercice 1 :

1. Afin de pouvoir créer un formulaire d'inscription, nous allons créer une page HTML nommé inscription.html :



2. Ensuite nous allons utiliser NotePad++ pour créer un code qui servira à créer un formulaire :

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> Inscription </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body>
<header>
<nav>
<div><a href="index.html" id="22"><span class="puce">■</span>Accueil</a>
<div class="submenu">
<div><a href="one.html">one</a></div>
<div><a href="two.html">two</a></div>
<div><a href="three.html">three</a></div>
</div>
</div>
<div><a href="facts.html"><span class="puce">■</span>Facts</a></div>
<div><a href="news.html"><span class="puce">■</span>Actualités</a></div>
<div><a href="contact.html"><span class="puce">■</span>Contact</a>
<div class="submenu">
<div><a href="other.html">other</a></div>
<div><a href="another.html">another</a></div>
</div>
</div>
</nav>
</header>
<form action="sendToMySecondYearInIut.php" method="post">
<input name="uname" type="text">
<input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

dupont

The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab. The top toolbar includes icons for various network-related actions and a search bar. The main area displays a list of network requests, with the selected request being 'sendToMySecondYearInIut.php'. The request details panel on the right shows the 'Payload' tab, which contains the form data 'uname' and 'dupont'.

Name	Headers	Payload	Preview	Response
styles.css				
sendToMySecondYearInIut.php	Form Data	View source	View URL-encoded	
data:image/webp;bas...				
data:image/webp;bas...				
inscription.html				
styles.css				

```
<label for="surname">Nom</label>  
<input id="surname" name="uname" type="text">
```

Résultat :

A screenshot of a web form with a single text input field. The label 'Nom' is positioned to the left of the input field. The input field is empty and has a light gray border.

2. Maintenant nous allons rajouter une entrée qui demande le prénom en copiant le même code et en remplaçant « Nom » par « Prénom » :

Code :

```
<input id = "surname" name = "uname" type = "text" />
<label for="surname">Prénom</label>
<input id = "surname" name = "uname" type = "text">
```

Résultat :

A screenshot of a web form with two text input fields. The first field is labeled 'Nom' and the second field is labeled 'Prénom'. Both fields are empty and have a light gray border.

3. On vérifie si les deux champs sont bien pris en compte après l'envoi :
/TD2-%20Ressources/sendToMySecondYearInIut.php?uname=Norris&uname=Chuck

C'est bon.

4. Pour faire en sorte qu'il y ait un espace entre les deux champs, il faut englober chaque **label** avec son **input** par une balise **<div>** :

```
<form action="sendToMySecondYearInIut.php" method="get">
<div>
<label for="surname">Nom</label>
<input id = "surname" name = "uname" type = "text">
</div>
<div>
<label for="surname">Prénom</label>
<input id = "surname" name = "uname" type = "text">
</div>
<input type = "submit" value = "Envoyer">
</form>
```

Exercice 3 :

Dans cet exercice nous allons ajouter dans le formulaire plusieurs questions pour le rendre plus complet :

1-9. Voici le code entier du formulaire dans laquelle se trouve les différentes demandes ajoutées aux précédentes :

Code :

```
<form action="sendToMySecondYearInIut.php" method="get">
<div>
<label>Sexe:</label><br>
<input type="radio" id="homme" name="gender" value="homme">
<label for="homme">Homme</label>
<input type="radio" id="femme" name="gender" value="femme">
<label for="femme">Femme</label>
</div>

<div>
<label for="birthdate">Date de naissance:</label>
<input type="date" id="birthdate" name="birthdate">
</div>

<div>
<label for="password">Mot de passe:</label>
<input type="password" id="password" name="password">
</div>

<div>
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">
</div>

<div>
<label for="karate">Niveau en karaté (0 à 5):</label>
<input type="number" id="karate" name="karate" min="0" max="5">
</div>

<div>
<label for="engagement">Niveau d'engagement:</label>
<select id="engagement" name="engagement">
<option value="basique">Basique (5 €)</option>
<option value="gold">Gold (15 €)</option>
<option value="tatane">Tatane in your face (50 €)</option>
</select>
</div>

<div>
<input type="checkbox" id="cgu" name="cgu" required>
<label for="cgu">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
</div>
</form>
```

Résultat :

Sexe:

☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance:

Mot de passe:

Email:

Niveau en karaté (0 à 5):

Niveau d'engagement: Basique (5 €) ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues


Exercice 4 :

1. On va ajouter un libellé « Pays d'origine » dans lequel on pourra sélectionner parmi une liste de pays :

Code :

```
<div>
  <label for="country">Pays d'origine</label>
  <select id="country" name="country">
    <option value="us">U.S.A</option>
    <option value="fr" selected>France</option>
    <option value="cn">Chine</option>
    <option value="vn">Viêt Nam</option>
  </select>
</div>
```

Résultat :

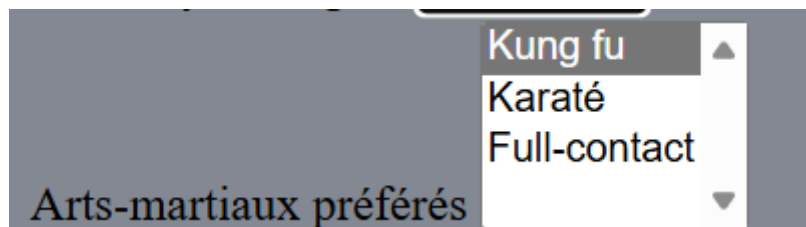
A screenshot of a web form. It features a label 'Pays d'origine' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'U.S.A' as the selected option, with a small downward arrow to its right.

2. Nous allons faire la même chose mais cette fois-ci au lieu du pays d'origine il s'agira des arts martiaux préférés de l'utilisateur :

Code :

```
<div>
  <label for="martial_arts">Arts-martiaux préférés</label>
  <select id="martial_arts" name="martial_arts" multiple>
    <option value="kung_fu">Kung fu</option>
    <option value="karate">Karaté</option>
    <option value="full_contact">Full-contact</option>
  </select>
</div>
```

Résultat :

A screenshot of a web form. It features a label 'Arts-martiaux préférés' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: 'Kung fu', 'Karaté', and 'Full-contact'. The first option, 'Kung fu', is highlighted with a dark background.

Exercice 5 :

Maintenant nous allons créer une zone de texte où l'utilisateur pourra écrire ce qu'il veut. Pour faire ça on va utiliser la balise **<textarea>** :

Code :

```
<div>
  <label for="exprime">Message pour Chuck</label>
  <textarea></textarea>
</div>
```

Résultat :



Exercice 6 :

En utilisant **<fieldset>** et **<legend>** on va pouvoir regrouper en 3 champs les différentes questions par rapport au type des questions.

Forme du code :

```
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>

  <div>
    <label for="surname">Nom</label>
    <input id="surname" name="uname" type="text">
  </div>

  <div>
```

...

Forme du résultat :



Exercice 7 :

Grâce à la balise **<tabindex>** on peut changer l'ordre de la tabulation qui va se faire par ordre chronologique par rapport à la valeur donné dans chaque balise. Nous allons faire en sorte que chaque tabulation se fasse de façon à ce qu'on tombe sur chaque champ de la page :

```
<fieldset tabindex="1">
<legend>Informations personnelles</legend>

    <fieldset tabindex="2">
    <legend>Les sports de combat</legend>

        <fieldset tabindex="3">
        <legend>Inscription</legend>
```

Exercice 8 :


Dans cet exercice nous allons utiliser les attributs **placeholder** et **checked** :

1. On veut ajouter un attribut **placeholder** pour l'email :

Code :

```
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="yourmail@domain.com">
```

Résultat :

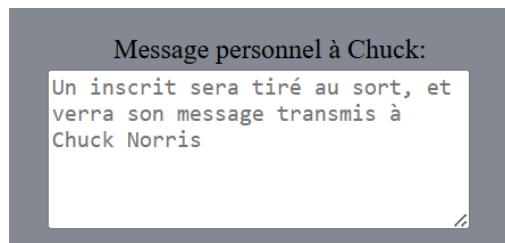
A screenshot of a web form element. It consists of a label "Email:" followed by a text input field. The input field has a light gray border and contains the placeholder text "yourmail@domain.com" in a light gray font.

2. Maintenant on va faire de même pour la zone de texte :

Code :

```
<textarea id="message" name="message" placeholder="Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris"></textarea>
```


Résultat :

A screenshot of a web form element. It shows a label "Message personnel à Chuck:" above a text area. The text area has a light gray border and contains the placeholder text "Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris" in a light gray font.

3. Maintenant nous allons utiliser un attribut **selected** pour laisser la France en tant que pays par défaut :

Code :

```
<option value="fr" selected>France</option>
```

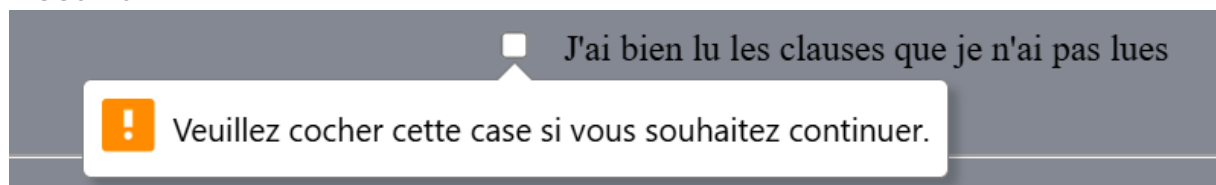
Résultat :A form element with the label 'Pays d'origine' and a dropdown menu showing 'France' with a downward arrow.**Exercice 9 :**

Afin d'éviter de faire perdre trop de temps aux utilisateurs, nous pouvons demander au navigateur d'effectuer des tests de validation en utilisant des attributs comme **pattern** ou **required** :

1. Premièrement, pour tester cela nous allons utiliser l'attribut **required** pour la clause :

Code :

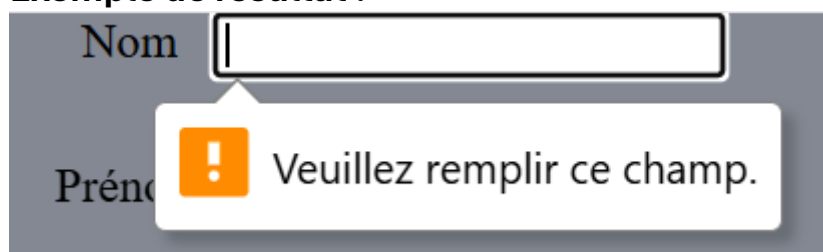
```
<input type="checkbox" id="cgu" name="cgu" required>  
<label for="cgu">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
```

Résultat :A form element showing a checkbox with the label 'J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues'. Below the checkbox is a validation error message in a white box with an orange exclamation mark icon: 'Veuillez cocher cette case si vous souhaitez continuer.'

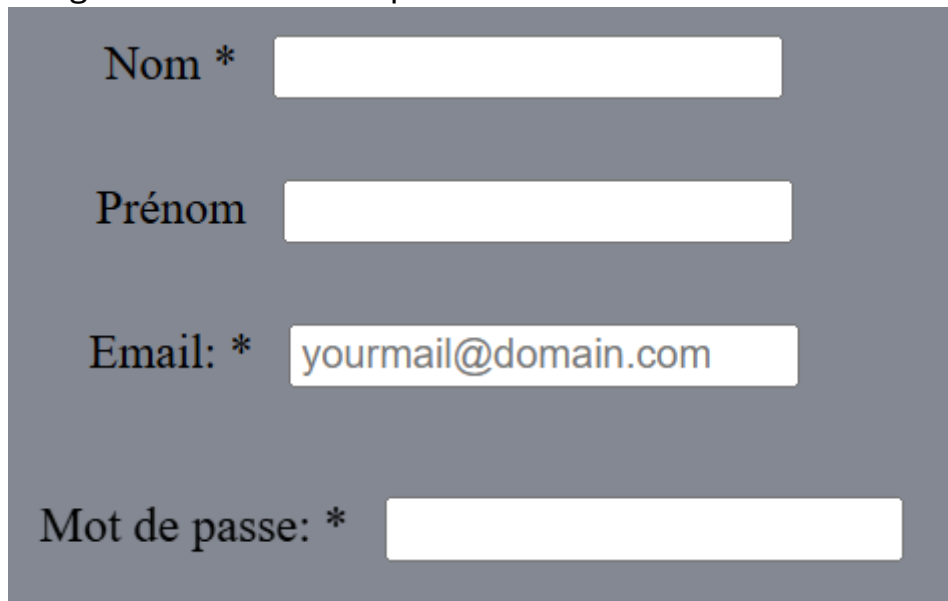
2. Maintenant nous allons faire de même pour email, nom et mdp :

Exemple de code :

```
<input type="password" id="password" name="password" required>
```

Exemple de résultat :A form showing two input fields, 'Nom' and 'Prénom'. The 'Nom' field is empty and has a validation error message in a white box with an orange exclamation mark icon: 'Veuillez remplir ce champ.'

3. Ici on va juste rajouter des astérisques dans le code pour montrer qu'il faut obligatoirement les remplir :



Nom *

Prénom

Email: *

Mot de passe: *

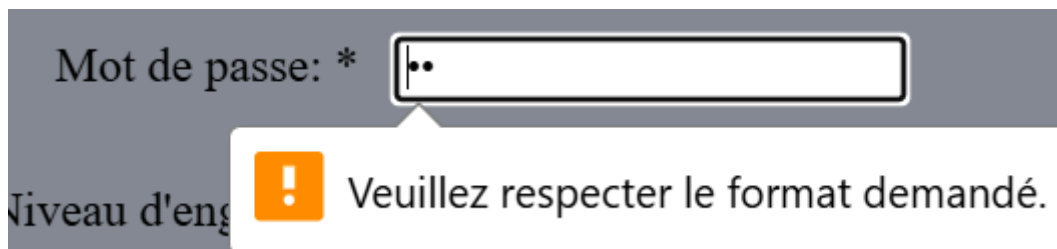
(j'évite le code c'est juste une simple modification)

4. Maintenant nous allons utiliser l'attribut **pattern** pour que l'on ne puisse utiliser que l'alphabet latin et les chiffres de 0 à 9 :

Code :

```
<input type="password" id="password" name="password" pattern="[a-zA-Z0-9]+" required >
```

Résultat :



Mot de passe: *

Niveau d'eng  Veuillez respecter le format demandé.

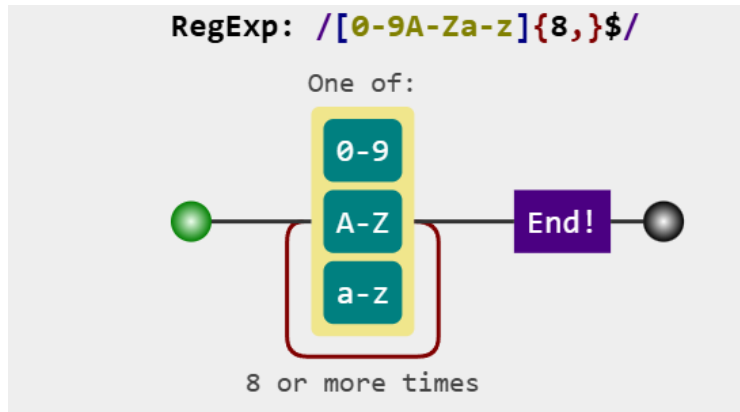
5. Pour que le mot de passe fasse 8 caractères minimum il faut ajouter {8,\$} au pattern, comme ceci :

Code :

```
<input type="password" id="password" name="password" pattern="^[a-zA-Z0-9]{8,$}" required >
```

(Même résultat qu'avant)

REGULEX :



3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris durant ce TP à utiliser de nouvelles balises et attributs essentielles à la constitution d'un formulaire. J'ai aussi appris l'existence de l'outil REGULEX qui s'avère très utile pour la création de mot de passes.