

Documentation technique : Suivi avec GLPI

Table des matières

1) Introduction	1
1.1) Contexte	1
1.2) Objectif	1
2) Installations	2
2.1) Installation des prérequis.....	2
2.2) Installation de GLPI	2
3) Utilisation de GLPI	3
3.1) Accès à GLPI	3
3.2) Installation de l'agent.....	4
4) Gestion d'incidents.....	5
4.1) Création d'un ticket	5
4.2) Suivi et résolution d'un incident.....	6

1) Introduction

1.1) Contexte

GLPI est un logiciel de gestion des services informatiques et de gestion des services d'assistance. On souhaite donc savoir comment il fonctionne

1.2) Objectif

L'objectif de cette documentation cherche à montrer comment installer GLPI et de voir comment il permet de gérer des incidents et de suivre les parcs informatiques.

2) Installations

2.1) Installation des prérequis

Afin de pouvoir installer GLPI, nous allons avoir besoin d'utiliser le logiciel Docker Desktop qui permettra de virtualiser GLPI en déployant le logiciel facilement à l'aide de son système de conteneurs. Le logiciel peut s'installer avec le lien suivant : <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> . Lorsqu'il est téléchargé il faut lancer le logiciel d'installation, et lorsque c'est installé il faudra redémarrer son ordinateur. Lorsque l'ordinateur sera redémarré, il faudra ouvrir le logiciel, puis aller dans Powershell et utiliser la commande **wsl --update**.

Il faut être connecté à Internet pour pouvoir lancer la commande

2.2) Installation de GLPI

Pour installer GLPI on doit créer un dossier nommé Glpi-Docker dans notre répertoire C:/, à l'intérieur de ce dossier il faudra créer un fichier .yml et un fichier .env dont le contenu à ajouter se trouve sur ce site :

<https://hub.docker.com/r/glpi/glpi>

Ensuite on doit aller sur Powershell dans le dossier que l'on a créé et utiliser la commande :

docker compose up -d

A partir de là GLPI sera installé.

Sur le site ci-dessus il faudra aussi utiliser la commande permettant d'ajouter notre fuseau horaire.

Pour la suite, nous allons copier le mot de passe root généré par la commande docker compose up -d en utilisant la commande **docker logs <db_container_id>** (où <db container id> est l'id que l'on trouve à la fin de la commande docker compose up -d comme ici :

```
✓ Container glpi-db-1 Started
```

Ensuite dans les logs on doit chercher le mot de passe root, qui sera indiqué en gros comme ceci :

```
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone.tab' as time zone. Skipping it.  
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone1970.tab' as time zone. Skipping it.  
2026-06-04 11:33:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: GENERATED ROOT PASSWORD: QTUjIH2ZveFPotsxlmnF51EYau3NM4Bt  
2026-06-04 11:33:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating database glpi  
2026-06-04 11:33:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating user glpi
```

La deuxième commande permettant d'appliquer le fuseau horaire doit utiliser le deuxième container affiché, comme ici :

```
✓ Container glpi-glpi-1 Started
```

3) Utilisation de GLPI

3.1) Accès à GLPI

Pour accéder à GLPI, il faut simplement écrire **localhost** dans barre de recherche. Ensuite sur la nouvelle page, il faut utiliser les identifiants par défaut qui sont **glpi pour l'utilisateur et glpi pour le mot de passe**.

← → ↻ localhost

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Enfin, on clique sur **Se connecter**.

Pour accéder à GLPI avec une autre machine virtuelle cette fois-ci, il faut chercher l'ip de la machine hôte avec la commande **ip a** et sur la machine où l'agent sera installé, on pourra accéder à GLPI avec le

http://IP_TROUVE:80

3.2) Installation de l'agent

Pour installer l'agent il faut aller sur le lien suivant : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

Lorsque l'installateur a été télécharger, on doit l'ouvrir et dans le menu des cibles on doit ajouter à la section **Remote target** l'URL de notre localhost + /front/inventory.php, comme ceci :

```
172.20.10.2/front/inventory.php
```

on va dans le menu **Administration puis Utilisateurs**, ensuite on clique sur le + puis on donne à l'utilisateur un login et un mot de passe avant de l'enregistrer.

Maintenant que l'utilisateur est créé, on peut se connecter sur la VM à notre nouvel utilisateur pour simuler un incident en créant un ticket. L'agent permettra de reconnaître de quel PC il s'agit et de voir en direct le problème.

Il ne faut pas oublier d'activer les inventaires dans la section **Administration > Inventaires**.


Puis dans le localhost de l'agent (<http://localhost:62354>) on va forcer un inventaire pour l'ajouter automatiquement dans la liste des ordinateurs de notre parc informatique.

Désormais votre parc informatique est installé et configuré.

4) Gestion d'incidents

4.1) Création d'un ticket


Pour créer un ticket, la machine ayant un problème doit se connecter au localhost public, se connecter et cliquer sur **Créer un ticket**

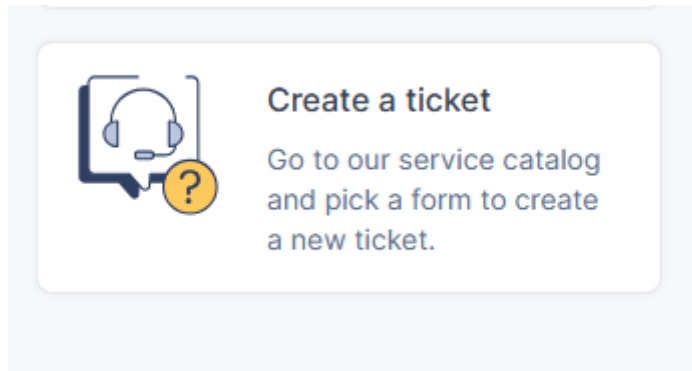

Sur la page qui apparaît il sera possible de créer un ticket en lui donnant :


- Un niveau de gravité
- Une catégorie
- L'emplacement de l'incident
- Le nom du PC
- Les personnes qui doivent être au courant au sein des membres GLPI
- Un titre
- Une description (le plus important)
- Des attachements.

Quand le ticket a été réalisé il ne reste plus qu'à l'envoyer avec **Submit** (ou **Envoyer**).

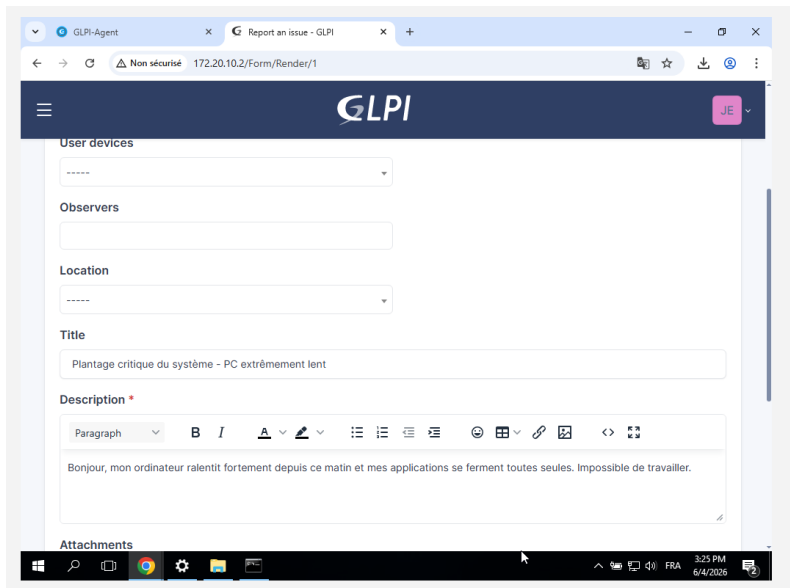

4.2) Suivi et résolution d'un incident

Dans le Dashboard on peut voir différentes informations, la partie qui nous intéresse est celle des tickets en cours. On peut voir les tickets en cours comme ceci :



On peut cliquer dessus et voir en détails le sujet du ticket :

☐	1	Plantage critique du système - PC extrêmement lent	● New	2026-06-04 13:27	2026-06-04 13:27	High	jean i
--------------------------	---	--	--	------------------	------------------	--	------------------------

Lorsqu'on voit en détail le ticket, on peut modifier l'état du ticket de Nouveau à en cours pour montrer que l'on travaille dessus :

JE

Created: 5 minutes ago by jean

Plantage critique du système

- PC extrêmement lent

Bonjour, mon ordinateur ralentit fortement depuis ce matin et mes applications se ferment toutes seules. Impossible de travailler.

Ticket

Opening date

2026-06

Type

Incident

Category

----- i +

Status

● New

Dans le menu des ordinateurs on peut trouver celui qui appartient au ticket, puis on peut voir les différents programmes en cours, états des composants, différentes connexions et OS.

Computer - Windows - ID 1

1/1

Actions

Computer

Impact analysis

Operating systems 1

Components 15

Phone lines

Volumes 3

Software 27

Processes 67

Connections

Install a software

----- i **Install**

Software

Category

All categories i +


Display (number of items) 20

From 1 to 20 of 27

Actions

☐	Name	Status	Version	License	Ins da'
--------------------------	------	--------	---------	---------	---------

Lorsqu'une solution a été trouvée au problème, on peut donner une solution au ticket en cliquant sur la petite flèche à côté de Answer

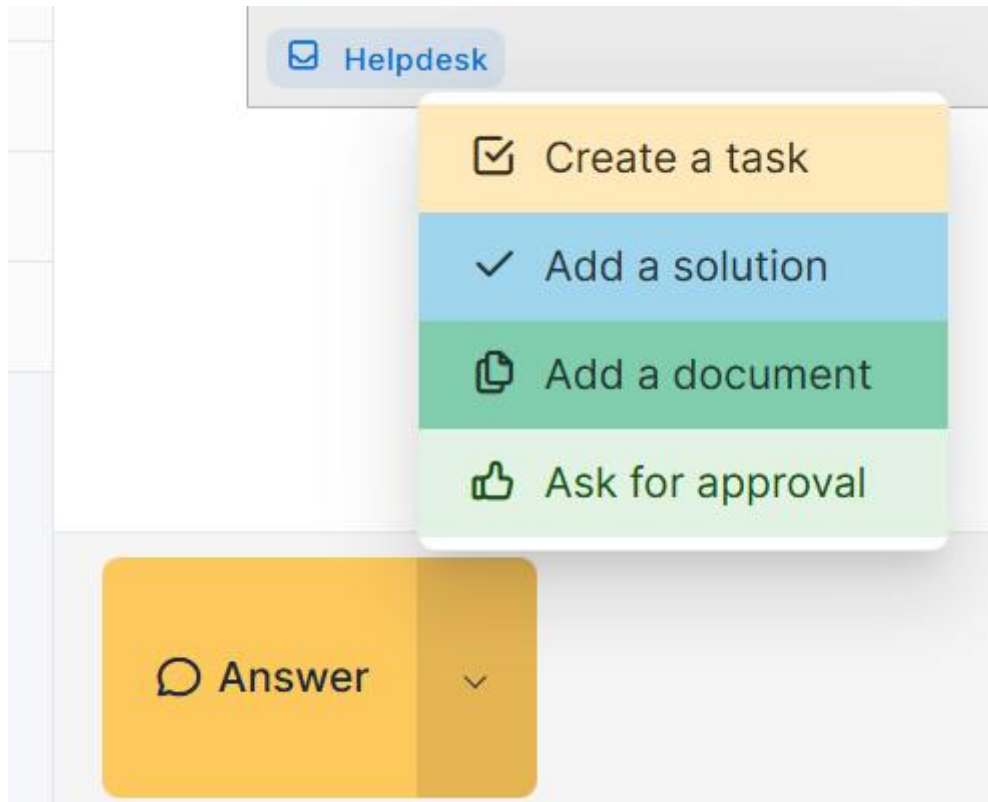

La personne qui a l'incident pourra par la suite vérifier si le problème a bien disparu, si ou alors elle peut approuver la solution et mettre fin au ticket

A screenshot of the 'Comments' section in a Helpdesk interface. The section has a title 'Comments ?' and a text area with a rich text editor toolbar. The toolbar includes a 'Paragraph' dropdown, bold (B), italic (I), underline (A), link, unlink, list, and other icons. The text area contains the text 'Génial merci !'. Below the text area is a file upload section with the text 'File(s) (2 Mio max) i' and 'Drag and drop your file here, or'. There are two buttons: 'Sélect. fichiers' and 'Aucun fichier choisi'. At the bottom, there are two buttons: 'Refuse' (with a red X icon) and 'Approve' (with a green checkmark icon).