Tasca 1.6. Exercici de posicionament i z-index





Oscar i Esteve
Alexis López Riera
Disseny d'inerficie web

1- Canvieu el position: absolute per position: relative del codepen anterior. Mostreu què cal modificar del codi CSS perquè apareguin els elements apilats sense que es tapin els uns als altres: primer el blau, a sota el vermell (amb el verd a dins) i a sota el gris. No és necessari que quedin enganxats al marge esquerre.

Li posem relative al blau i amb el top anem jugnat amb la posicio fins que conseguim el ordre que volguem

```
div {
  height: 200px;
  width: 250px;
  color: white;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
  text-align: right;
  padding: 5px;
  box-sizing: border-box;
}


.vermell, .verd, .gris {
  position: relative;
}

.blau {
  position: relative;
  top: -400px;
  background: blue;
}


.vermell {
  top: 200px;
  left: 50px;
  background: red;
}

.verd {
  height: 150px;
  width: 150px;
  background: green;
  font-size: 14px;
}

.gris {
  top: 200px;
  left: 100px;
  background: gray;
}
```

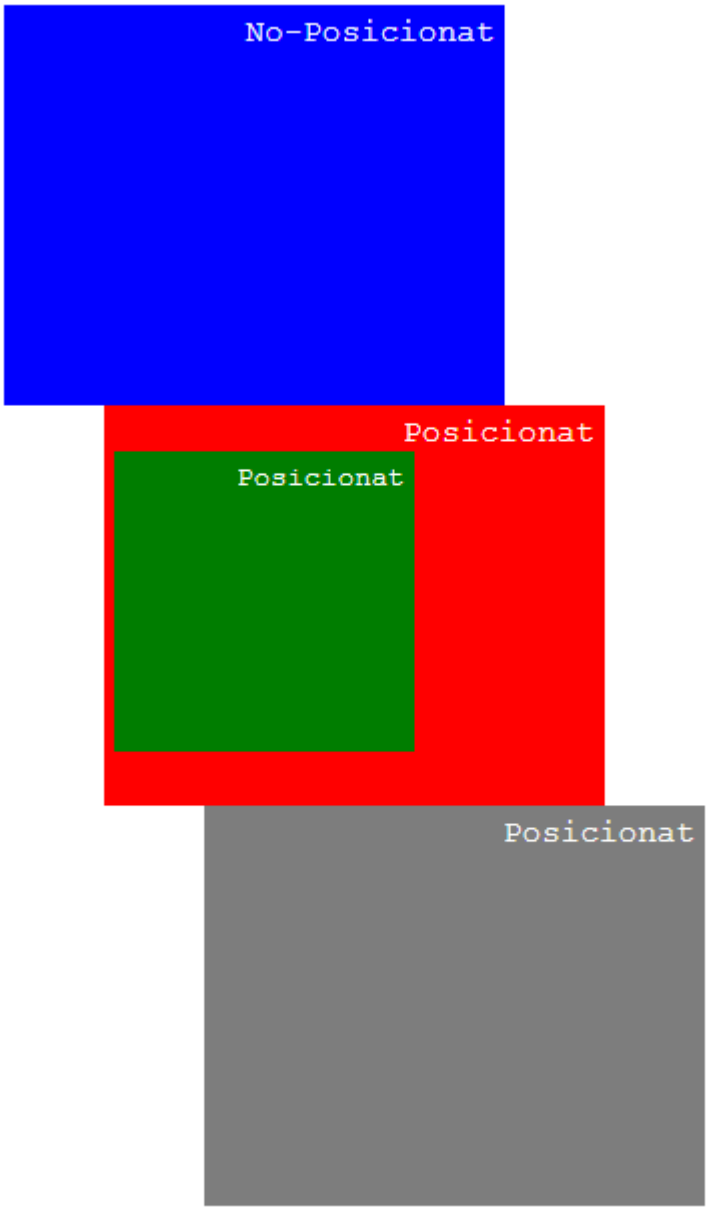
No-Posicionat
Posicionat
Posicionat
Posicionat

2. expliqueu (mirant el codi) com és possible aconseguir que Level #3 es mostri, en alguns casos per sobre, i en d'altres per sota de Level #2 tal com es mostra a la imatge:

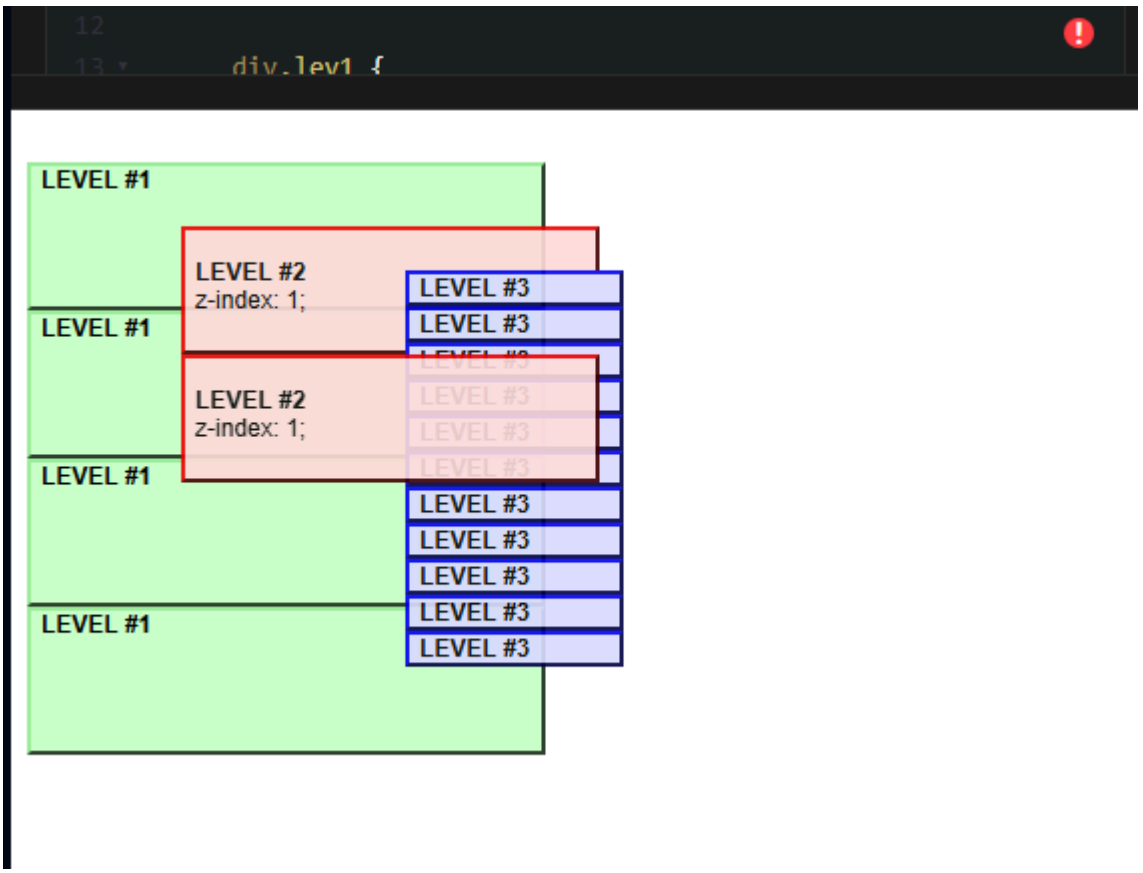

El z-index nomes serveix per els elements que estan en el mateix context, i els "ordena" basant-se en el z-index. en aquest cap dels level # 2 tenen z-index, pero si tenen opacity menor que 1, aixo vol dir que cada level # 2 te el seu propi context. Els level# 3 es creen dins del primer level #2 i el seu z-index nomes actua en aquest primer level #2 que es el seu context ja que s'hi han creat alla, d'aquesta manera surten per sobre del level #2 gracies al z-index.
El segon level 2 com que es crea despres (i ja s'han creat el primer level#2 i tots els level #3) queda per sobre del que ja hi ha, en aquest cas tapa els level #3. Si es treigues el opacity ja no tindrien context propi els level #2 i tots els level #3 quedatien per sobre dels level #2.

3. Afegiu un exemple on quedi clar el funcionament dels pseudoelements after i before.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Pseudoelements ::before i ::after</title>
  <style>
    .quadrat {
      width: 200px;
      height: 200px;
      margin: 40px auto;
      background: #eee;
      border: 3px solid black;
      text-align: center;
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 20px;
    }

    .quadrat::before {
      content: "ABANS";
      display: block;
      background: blue;
      color: white;
    }

    .quadrat::after {
      content: "DESPRÉS";
      display: block;
      background: red;
      color: white;
    }

    .quadrat:hover::before {
      content: "Hola!";
      background: green;
    }

    .quadrat:hover::after {
      content: "Adéu!";
      background: orange;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="quadrat">La vida embeces</div>
</body>

</html>
```



Fent hover amb el ratoli

