
Anàlisi de les capçaleres HTTP d'un lloc web

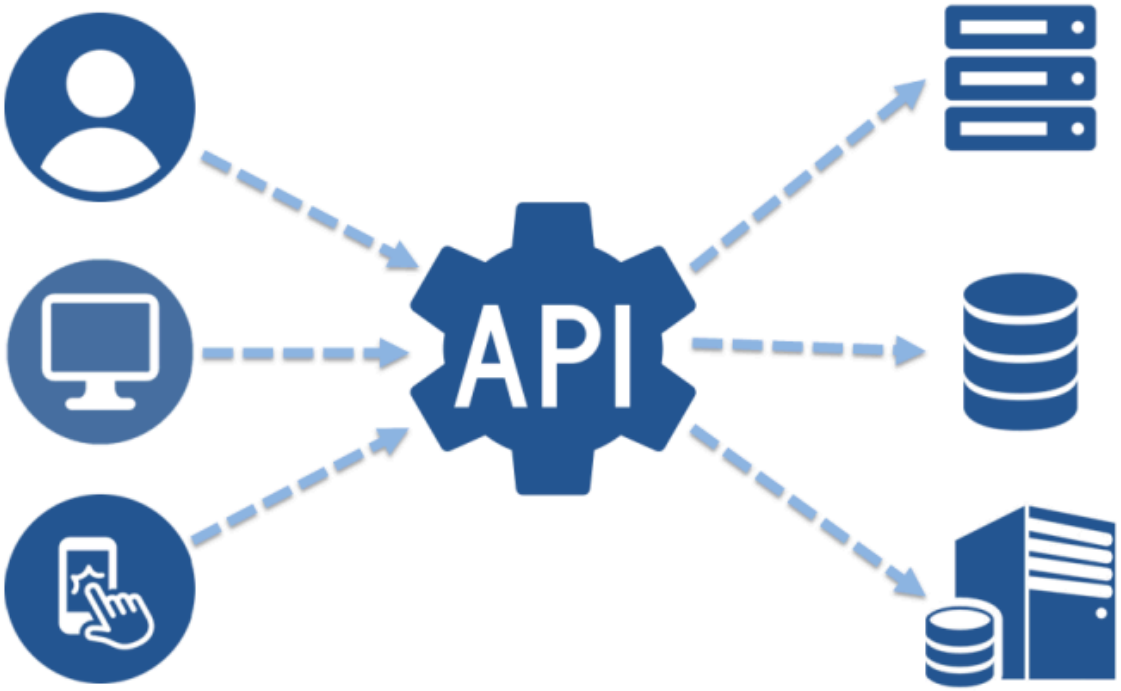


Esteve Amargant Blanco
Josep Escoda
Desplegament d’aplicacions web

1. Feu la següent petició web (recordeu la línia en blanc de separació header / body):

```
telnet www.bbva.com 80

 GET / HTTP/1.1
 Host: www.bbva.com
 User-Agent: telnet
```

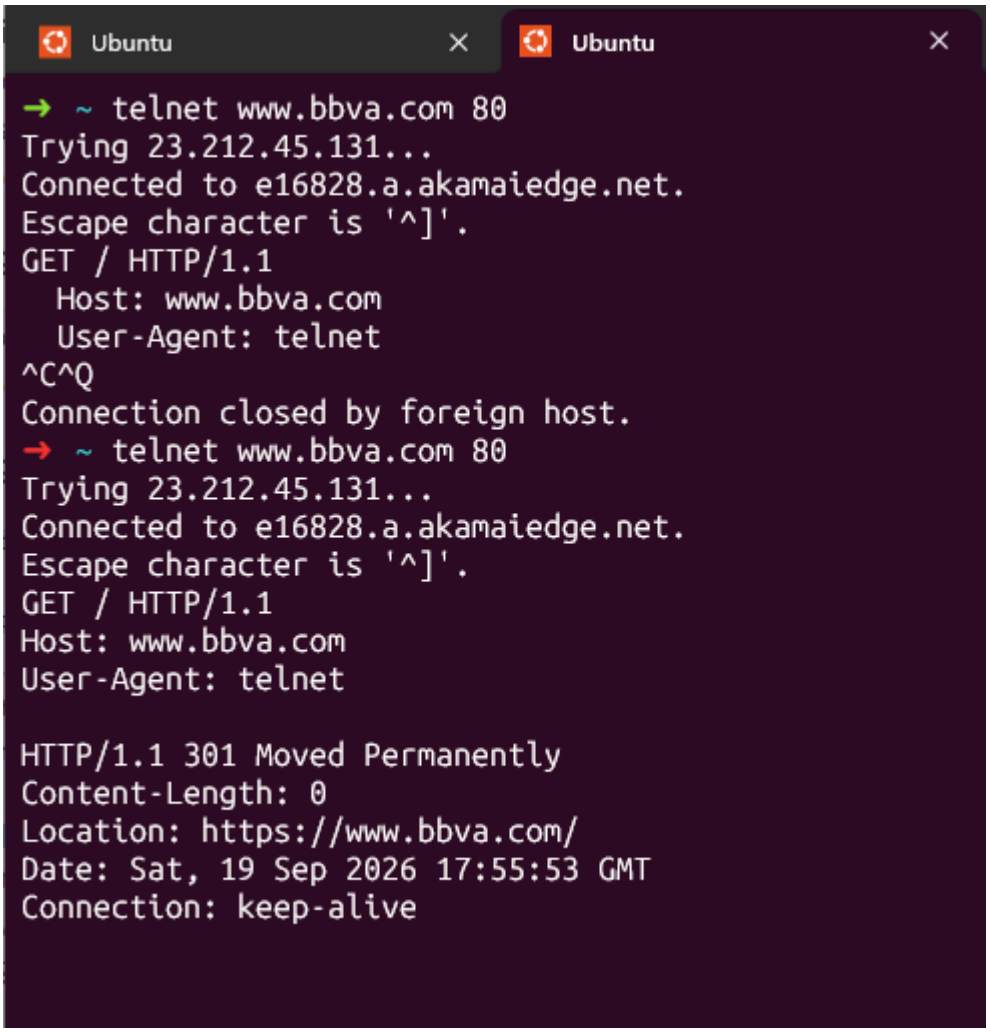

- Identifica tots els elements d'aquesta capçalera.


GET → mètode HTTP
/ → l'arrel del lloc on es vol accedir.
HTTP/1.1 → versió del protocol.
Host: → domini virtual on es dirigeix la petició.
User-Agent: → identificador del client que fa la petició).

- Quin codi de resposta us dona? Què significa?

Un codi de resposta 301 Moved permanently, que l'adreça s'ha mogut en un altre lloc.

- En el cas d'obtenir una capçalera Location a la resposta, expliqueu-ne el significat.
Es l'adreça URL on s'ha mogut la web a la cual hem fet la peticio, veiem qu ehan canviat de protocol HTTP a HTTPS
- Què indica la capçalera Content-Type?
No ha sortit a la meva peticio, pero indica com ha de interpretar el client que fa la peticio les dades de la resposta.

2. Feu la següent petició HTTP utilitzant network-tools.com, amb l'opció HTTP Header sobre `www.bbva.com`.

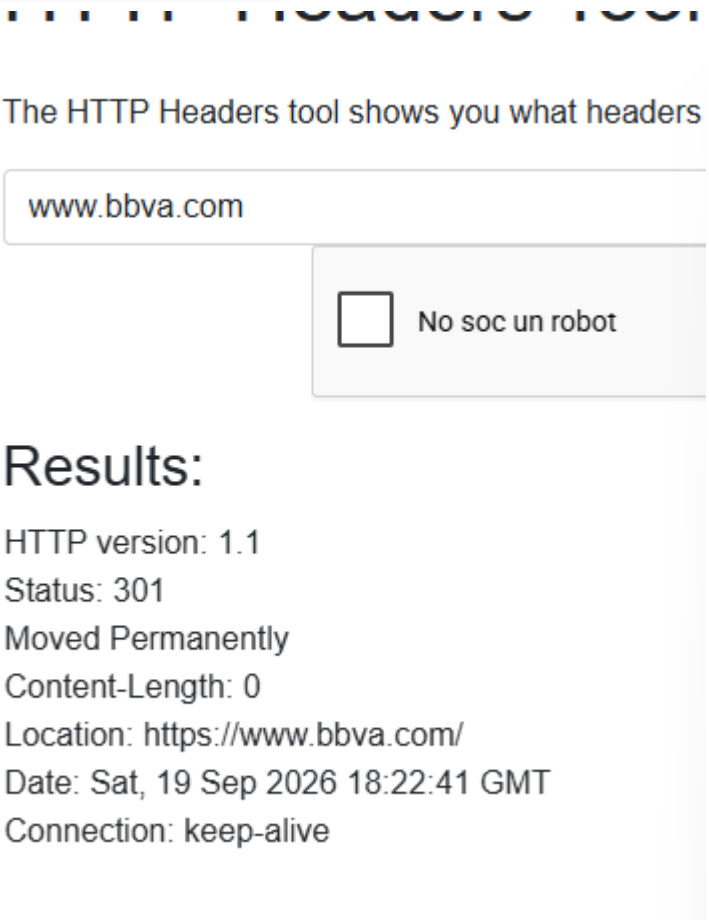

- Quin codi de resposta us dona? Què significa?
El mateix, 301, que la web s'ha mogut cap a una altre adreça. Tot exactament igual que fent la peticio amb Telnet
- Què indica la capçalera Server de la resposta?
No hi ha cap capçalera, pero depen de com ho tinguin programat hauria de sortir informacio via URL o no, per pasar dades sensibles o no.

3. Feu la següent petició HTTP:

```
telnet www.bbva.es 80

GET / HTTP/1.1
Host: www.bbva.es
User-Agent: telnet
Connection: close
```

- Per a què serveix la capçalera de petició Connection: close? Què passa quan s'executa la petició amb Connection: close a diferència de l'exercici anterior?
Que un cop enviada la resposta, el servidor tanqui directament la connexxió, abans amb el keep-alive es quedava escoltant mes peticions i la podiem tancar nosaltres manualment la connexió.
- Fixeu-vos que a la petició el host ara és www.bbva.es. Això ha fet que la resposta sigui diferent? Per què?, i si és diferent, què canvia?
La resposta que h a donat ha sigut un 403 Forbidden, denegant-me el accés. La resposta esta configurada al host de BBVA i ell tria quina resposta donar en funció de la petició.
A part tambe ha generat un codi html explicant el error, seria el codi que haguessim vist si estiguesim via web i no per el cmd, en aquest cas ha sortit tot el codi html.

4. CDN:

- Expliqueu amb les vostres paraules què és i per a que serveix un servei tipus Cloudflare (CDN)
Son servidors que actuen com a pont entre el client i el servidor en un lloc web, tambe utilitza el mes proper al client que fa la petició i filtra peticions que podrien ser malicioses. Actuen fent copia del servidor original i distribuint-se en molts llocs, aixi si el original cau, els CDN poden seguir funcionant.
- Anomena altres empreses que ofereixin els mateixos serveis

1. Amazon
2. Azure
3. KeyCDN