Activitat 1.3.0

Configuració bàsica Servidor Web Apache

Abans de modificar qualsevol fitxer de configuració crear una copia de l'original (*cp fitxer.conf fitxer.conf.old*)

1. Indica quin és l'usuari i grup per defecte amb els que és llancen els processos fills de l'Apache.

2. Comprova i anota quins permisos té el directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache.

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 set 14 11:35 html
```

3. Intenta obrir amb el navegador una pàgina web que tinguis en aquest directori. Si no pots explica perquè i intenta solucionar-ho.

4. Denega tots els permisos, a la resta d'usuaris, del directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache.

5. Intenta obrir amb el navegador una pàgina web que tinguis en aquest directori. Si no pots explica perquè i intenta solucionar-ho.

6. Que faries si volguessis que des d'una aplicació web poguéssim crear fitxers al directori /web/documents.

7. Canvia el port a 8080 del servidor Apache i indica com ho fas per carregar les pàgines web amb aquest nou port. (S'han de modificar dos fitxers de configuració)


8. Crea el directori "prova" dins del directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache. Dins de prova crear dos directoris més "doc1" i "doc2". Accedeix a través del navegador al directori "prova" i observa que és mostra. Modifica el fitxer de configuració "apache2.conf" per evitar que és mostri el contingut del directori. Amb la configuració original ho podries evitar sense tocar el fitxer de configuració? Com?

9. Canvia la pàgina per defecte que es buscarà a l'accedir a un directori del nostre Apache a "hola.tml". Prova el canvi al navegador.

10. Canvia el directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache. Copia alguna pàgina del directori arrel anterior a l'actual. Prova el canvi al navegador. (Tenir en compte <Directory>*)

    ** La opción **Indexes** indica que se deberá mostrar el índice de contenido del directorio en ausencia de un archivo index.html. En Apache 2.4 se deniega el acceso a todos los directorios salvo que se indique lo contrario, razón por la cual se utiliza **Require all granted**.*

11. Impedir que la pàgina d'error que és mostra al Apache, per exemple quan no trobi un pàgina, mostri el nom i la versió del servidor.

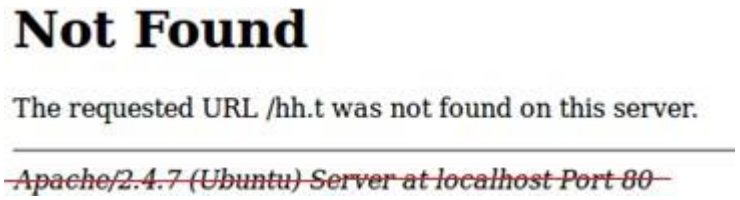

12. Insereix la imatge "imatgeNomAlumne.png" en el directori "Imatges" del teu home. Crear l'Àlies "imatgesNomAlumne" per la carpeta "Imatges" i provar que funciona. Per provar-ho crea la pàgina provaAlias.hmtl que mostri la imatge "imatge_nomAlumne.png" utilitzant el seu àlies.