
Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP

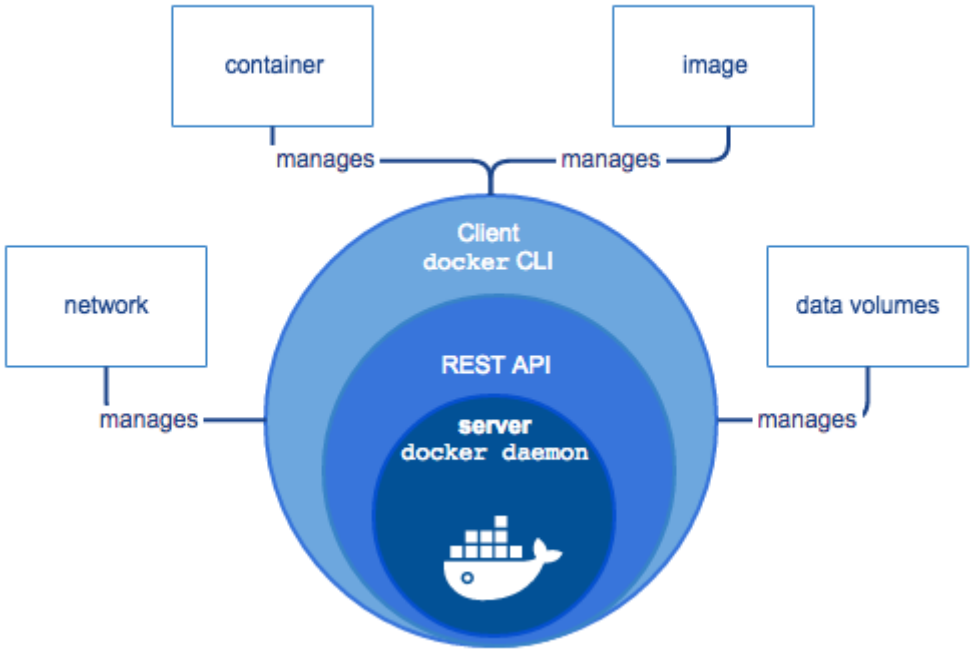

Esteve Amargant Blanco
Maria Pilar Moreno
Programació web en entorn servidor

Part 1: Configuració de l'Entorn (20% de la nota)

Lliurament

Crea un document PDF amb:

- Captures de pantalla del procés d'instal·lació
- Versió dels components instal·lats
- Ubicació del directori web
- Problemes trobats i solucions aplicades

1.1 Instal·lació de l'entorn de desenvolupament

Escull i instal·la UN dels següents entorns:

- XAMPP
- WampServer
- Laragon
- Màquina Virtual
- LAMP natiu
- **Docker → aquest**

Requisits mínims de la instal·lació:

- Apache 2.4 o superior
- PHP 8.0 o superior
- MySQL 8.0 o superior

1.2 Configuració bàsica

- Configura el directori d'arxius web
- Verifica el funcionament del servidor Apache
- Comprova la versió de PHP instal·lada
- Verifica l'accés a MySQL

He triat Docker per que ja ho utilitzo i em funciona molt be, al PC ja tinc instalat el docker desktop.
Al docker-compose.yml hi tenim els requisits d'instalacio definits Apache 2.4, PHP 8.0 i MySQL 8.0.

```
→ Desenvolupament web en entrorn servidor git:(main) X cd<Tasca\ 1
→ ~ cd REPOSITORIS/2ON/Desenvolupament\ web\ en\ entrorn\ servidor/Tasca\ 1
→ Tasca 1 git:(main) X ls
MP0613-B1-TASCA-01-PHP.pdf  docker-compose.yml
→ Tasca 1 git:(main) X cat docker-compose.yml
services:
  web:
    image: php:8.2-apache
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./src:/var/www/html
    depends_on:
      - db


  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: tasca1
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

volumes:
  db_data:
→ Tasca 1 git:(main) X
```

Ara executem docker compose up -d (-d es de detached, per que corri en segon pla i no ompli la terminal de logs) per que crei els contenidors.

```
→ Tasca 1 git:(main) X docker compose up -d
[+] up 36/36
 ✔Image php:8.2-apache    Pulled
 ✔Image mysql:8.0         Pulled
 ✔Network tasca1_default  Created
 ✔Volume tasca1_db_data   Created
 ✔Container tasca1-db-1   Started
 ✔Container tasca1-web-1  Started
→ Tasca 1 git:(main) X
```

i si mirem el docker desktop, veiem que ja els tenim corrent:

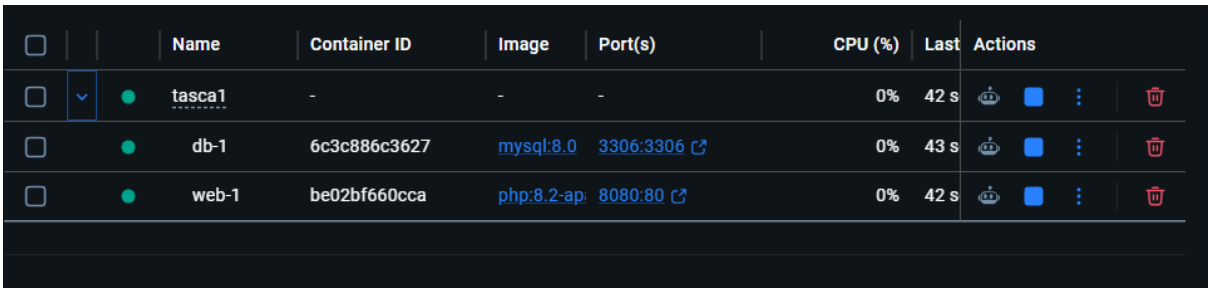


Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
tasca1	-	-	-	0%	42 s	
db-1	6c3c886c3627	mysql:8.0	3306:3306	0%	43 s	
web-1	be02bf660cca	php:8.2-ap	8080:80	0%	42 s	

I verifiquem que tot estigui correcte i amb les versions desitjades:

```
→ Tasca 1 git:(main) X docker ps
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
           NAMES
be02bf660cca   php:8.2-apache   "docker-php-entrypoi…"   3 minutes ago   Up 3 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080-
>80/tcp       tasca1-web-1
6c3c886c3627   mysql:8.0        "docker-entrypoint.s…"   3 minutes ago   Up 3 minutes   0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:330
6->3306/tcp   tasca1-db-1
→ Tasca 1 git:(main) X docker exec tasca1-web-1 php -v
PHP 8.2.33 (cli) (built: Sep 19 2026 00:35:06) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.33, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.33, Copyright (c), by Zend Technologies
→ Tasca 1 git:(main) X docker exec tasca1-db-1 mysql --version
mysql  Ver 8.0.46 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
```


Si entrem a http://localhost:8080 que esta corrent, al no haver-hi res creat ens dona un error 403 Forbidden

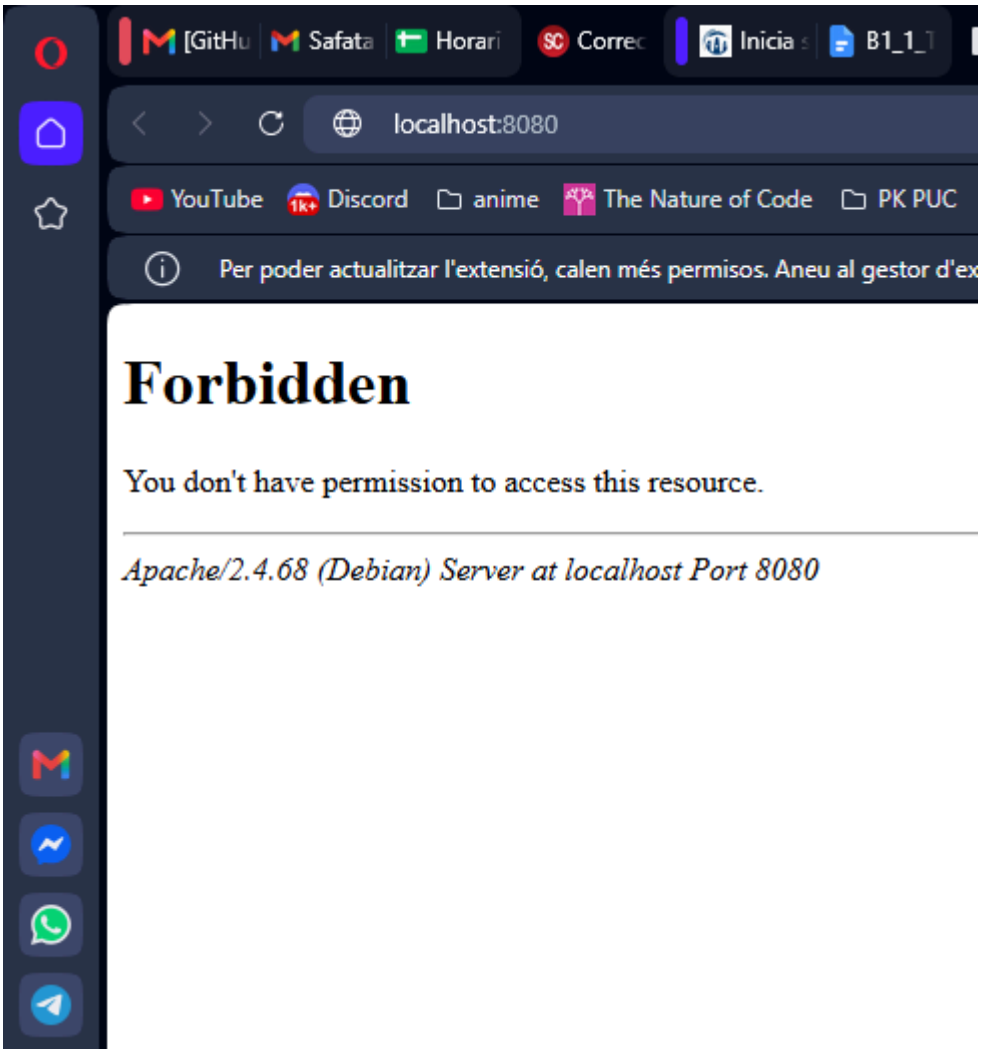


Part 2: Exercici Pràctic (80% de la nota)

2.1 Gestor de Biblioteca Personal

Creem dades.php amb els llibres de la bilioteca:

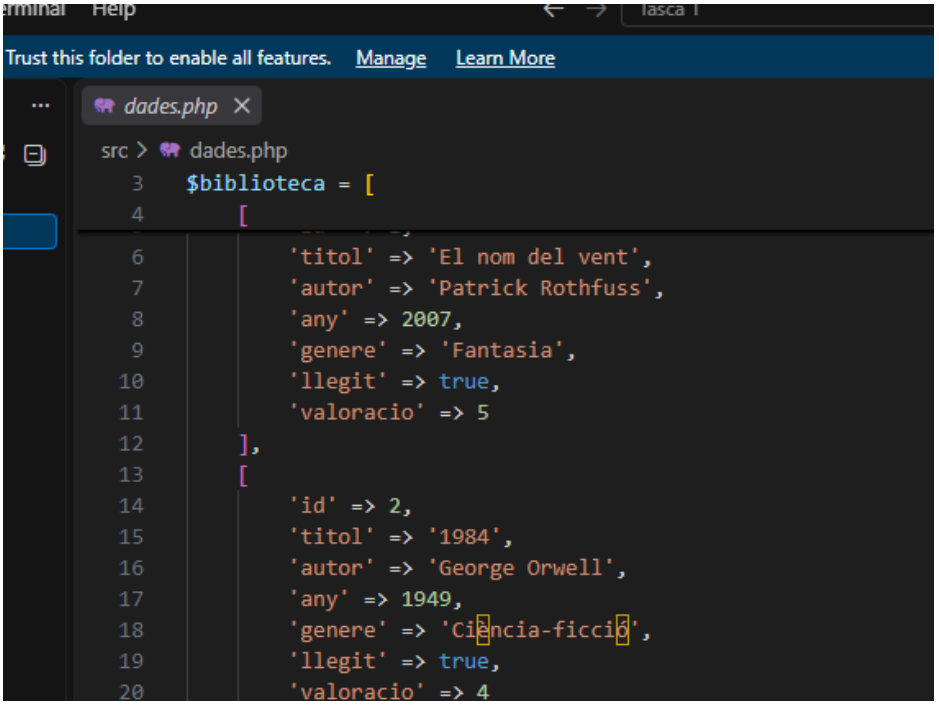

Un cop tenim les dades, podem crear el index.php per fer la interficie i poder navegar entre els fichers. Evidentement no porten enlloc ja que encara falta crear els documents de llista.php i taula.php ni la pagina de depuració extra.

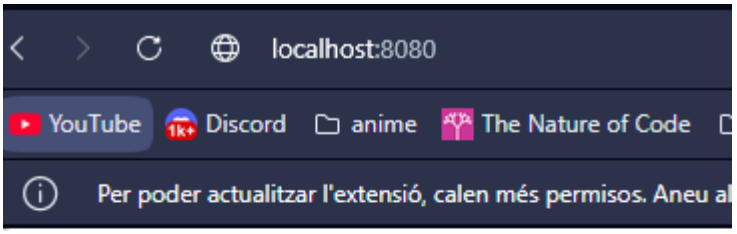

La Biblioteca nocturna

Llibres llegits: 3 | No llegits: 2 | Valoració mitjana: 4

- Vista en llista
- Vista en taula
- Depuració (var_dump)

Un cop tenim tots els arxius creats (no poso el codi per que he vist que s'ha de pujar via github i ja tindreu el codi alla) ho posem bonic amb css:

