ENTREGUEU UN ARXIU HTML i JS PER CADA EXERCICI! 2 carpetes en un únic ZIP!

1. **(4 punts)** Crea un script on l'alumne introdueixi les notes de cada RA d'un mòdul (**Com que cada mòdul pot tenir un nombre variable de RA's primer haureu de preguntar quants RA's cal tractar**, feu-ho mitjançant una finestra *pop-up*). Per cada RA s'han de demanar les següents dades (*pop-up's*): Identificador (cadena de text) del RA, Descripció, Hores assignades i Nota (del 0 al 10). Al final cal que mostri una **taula** amb la següent informació:

    - Els RAs ordenats per notes en ordre descendent.
    - La nota convertida en literal. (A 9-10, B 7-8, C 5-6, menys de 5 D) de cada mòdul
    - La mitjana ponderada, tenint en compte quantes hores es fa de cada RA

    Cal validar que les notes estiguin dintre del rang del 0 al 10, que la descripció no tingui més de 50 caràcters, que l'identificador no tingui més de 4 caràcters i que les hores assignades no passin de més de 40h i de menys de 10h, a tall d'exemple: amb 4 RA's → RA1 30h, RA2 30h, RA3 42h, RA4 30h.

    Sota la llista ha d'aparèixer un botó amb dues fletxes invertides que permeti canviar l'ordre dels RAs, de menor a major o de major a menor.

    Les dades les capturarem amb un prompt, i seran filtrades i les notes no poden tenir decimals.

    Utilitzeu funcions fletxa. No es poden usar bucles en els càlculs de les notes, sols en la gestió de les dades (*in/out*). No es poden fer servir expressions regulars. Es demana codi net i comentat. Sortida gràficament elegant.

2. **(6 punts)** Donat el següent codi html, afegiu un botó per a cada vocal, a més d'un botó de *reset*. En prémer un botó d'una vocal canvia totes les vocals del text, per aquella vocal. Quan es prem *reset*, torna a quedar el text original. No es pot utilitzar recursivitat!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
    <head>
        <title>Examen Exercici 2</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Examen Javascript-Exercici 2</h1>
        <h2>La Mosca</h2>
        <p>una mosca volava per la llum</p>
        <p>i la llum es va apagar</p>
        <p>i la pobra mosca es va quedar a la fosca</p>
        <p>i la pobra mosca no va poder volar</p>
    </body>
</html>
```

PART 1 (3 punts)

Examen Javascript-Exercici 2

La Mosca

una mosca volava per la llum


i la llum es va apagar

i la pobra mosca es va quedar a la fosca

i la pobra mosca no va poder volar

a e i o u reset

En prémer la a →

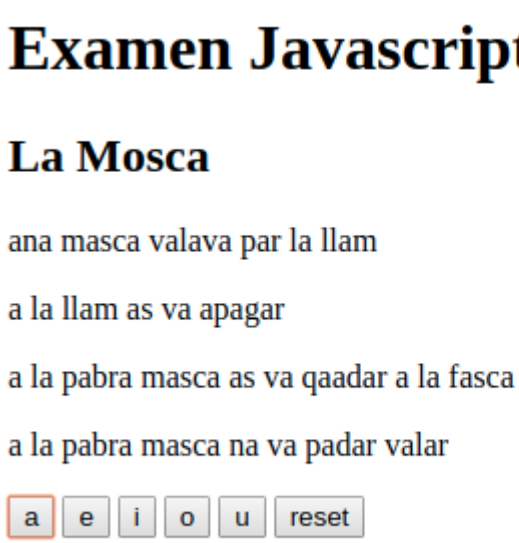

El text inicial no pot aparèixer al codi JScript, ha de formar part de l'HTML. Sols es poden afegir els botons al codi HTML. No es poden utilitzar expressions regulars!

PART 2 (3 punts)

Quan això funcioni, afegiu un botó per passar a negreta i un altre per ressaltar en color groc. El funcionament serà el següent, quan estiguin activats, caldrà que el botó canviï el color de fons i en el moment que es detecti un esdeveniment que indiqui que s'ha acabat de seleccionar una paraula amb el cursor, aquesta paraula haurà de passar a estar remarcada o en negreta.

No poden estar els dos botons activats alhora, però una paraula sí que pot estar en negreta i remarcada!

Pista: `seleccio = window.getSelection();`

Es valorarà l'ús de funcions fletxa i de tractament massiu d'arrays. Evitar bucles innecessaris, i codi net i comentat.

Si utilitzeu la IA no s'admetrà res que no s'hagi explicat a classe, així que reviseu el codi…

L'examen tindrà una entrevista personal on el docent podrà demanar explicacions del codi programat (10/11/26)