

Consultas y Vistas

CASE

Características

- Evaluación condicional
- Igualdad: CASE col WHEN
- Desigualdad: CASE WHEN
- Admite ELSE con default

Sintaxis

```
CASE columna  
WHEN v1 THEN r1  
ELSE r_default  
END "alias"
```

Ejemplo

```
CASE n.porcentaje  
WHEN 10 THEN  
nota*0.1  
ELSE nota*0.2
```

DECODE

Características



- Similar a CASE
- Solo igualdad
- Exclusivo de Oracle

Sintaxis

```
Decode(col, v1, r1,  
v2, r2, valor_defecto)
```

Ejemplo

```
DECODE(n.porc, 10,  
nota*0.1, 5, nota*0.15,  
nota*0.2)
```

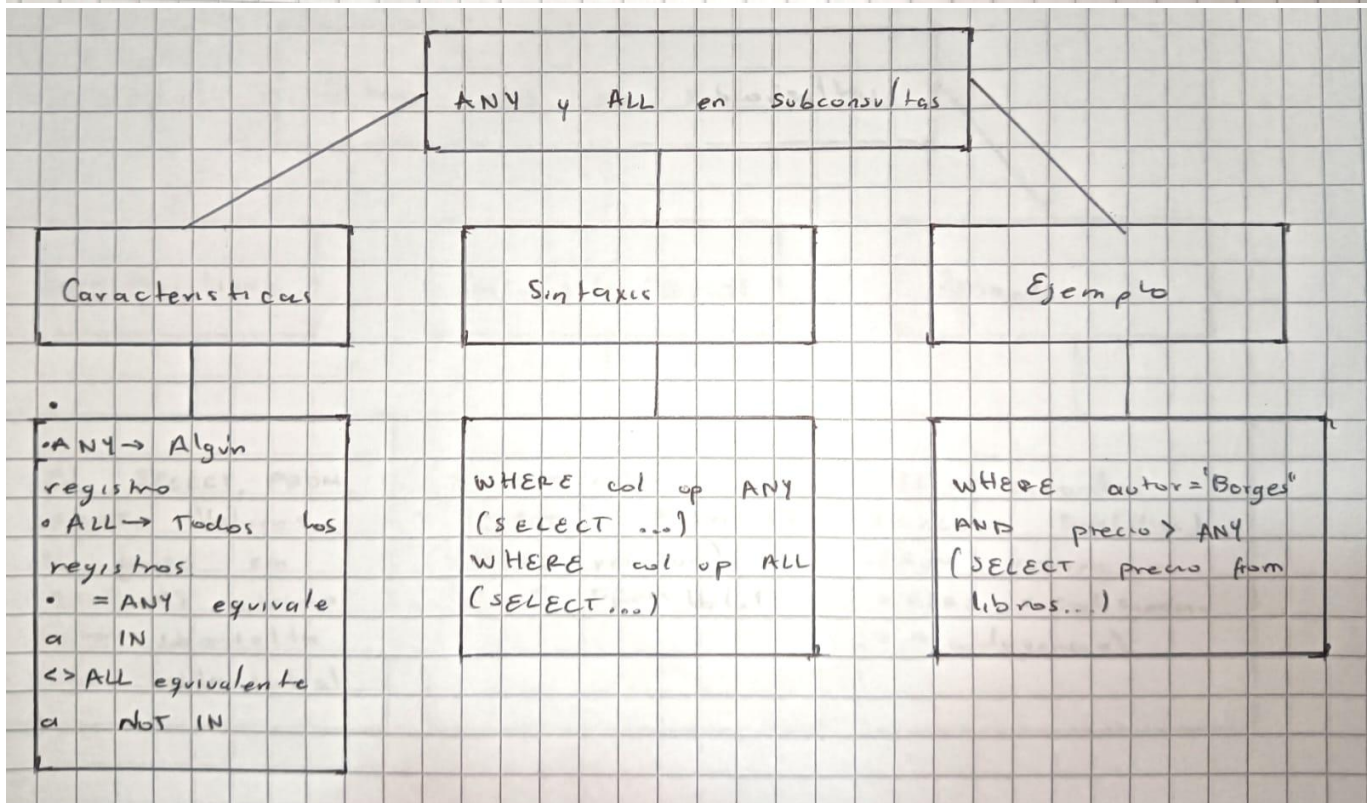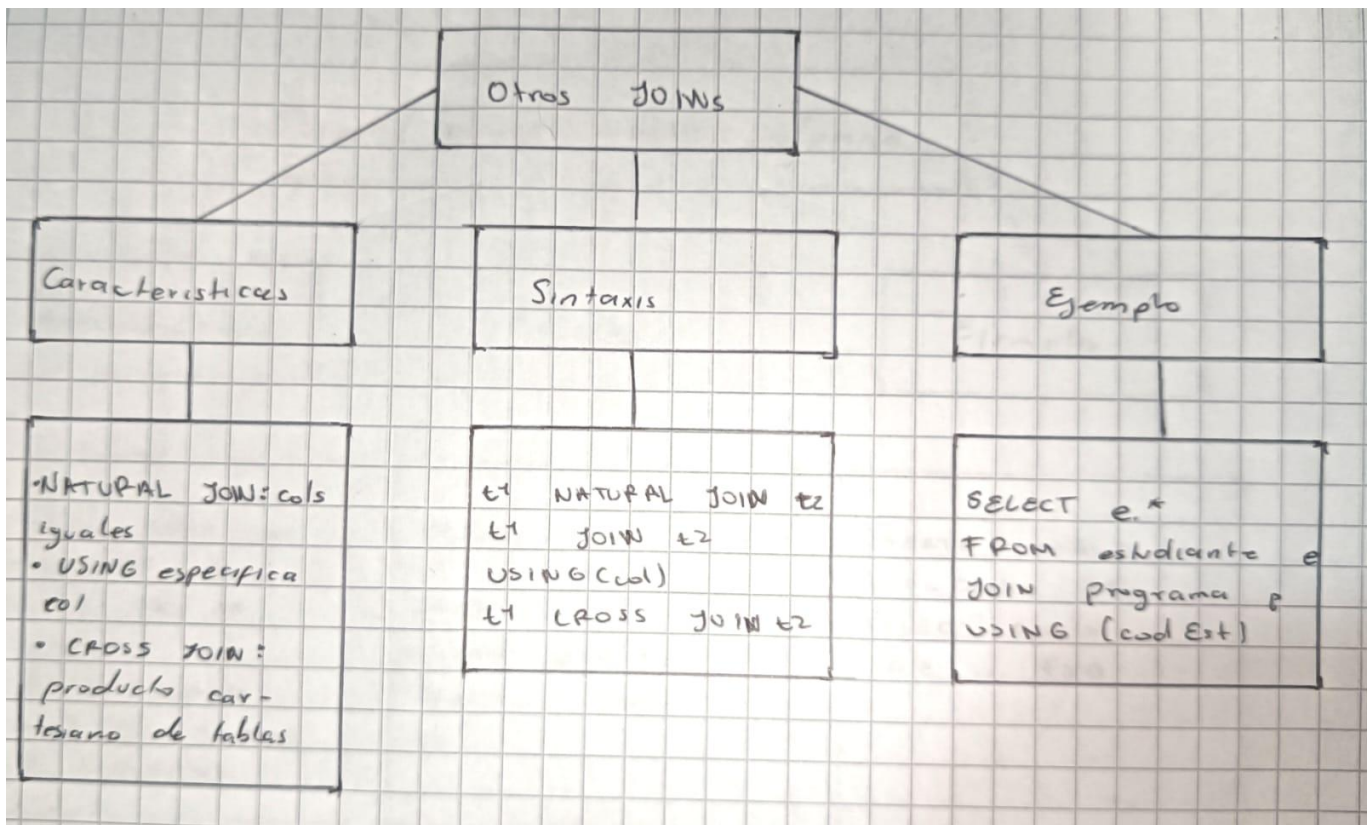

Crear / Insertar desde columna

Características

- Crea tabla con estructura y datos de un SELECT
- INSERT: misma cantidad y tipo de columnas.

Sintaxis

```
CREATE TABLE t  
AS SELECT...  
FROM...;  
INSERT INTO t  
SELECT... FROM  
...;
```

Ejemplo

```
CREATE TABLE  
hist-coche AS  
SELECT c.color,  
CASE ... END
```

