
Labo 8 - Ejercicio 3

Dados dos strings s y t, decidir si s es subsecuencia de t (no necesariamente consecutiva). Por ejemplo, subsecuencia("ace", "abcdec") debe devolver true pero subsecuencia("abdc", "abcecde") debe devolver false.

Descargar el código fuente y completar lo necesario. Se pueden agregar funciones/métodos nuevos de ser necesario. *No modificar el método main()*. El código se puede descargar yendo a la sección "Enunciado" y luego en el apartado "Adjuntos", como en el ejemplo de la siguiente imagen:

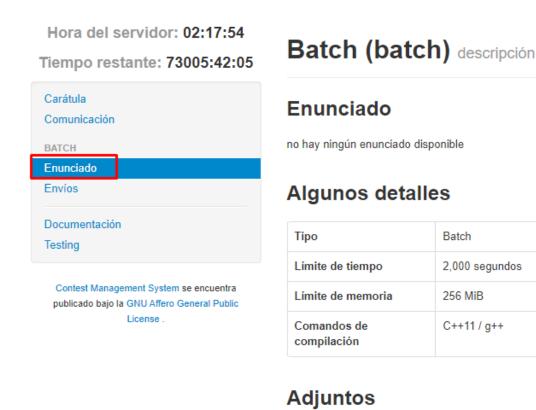

solution.cpp

C++ source code

108 bytes