
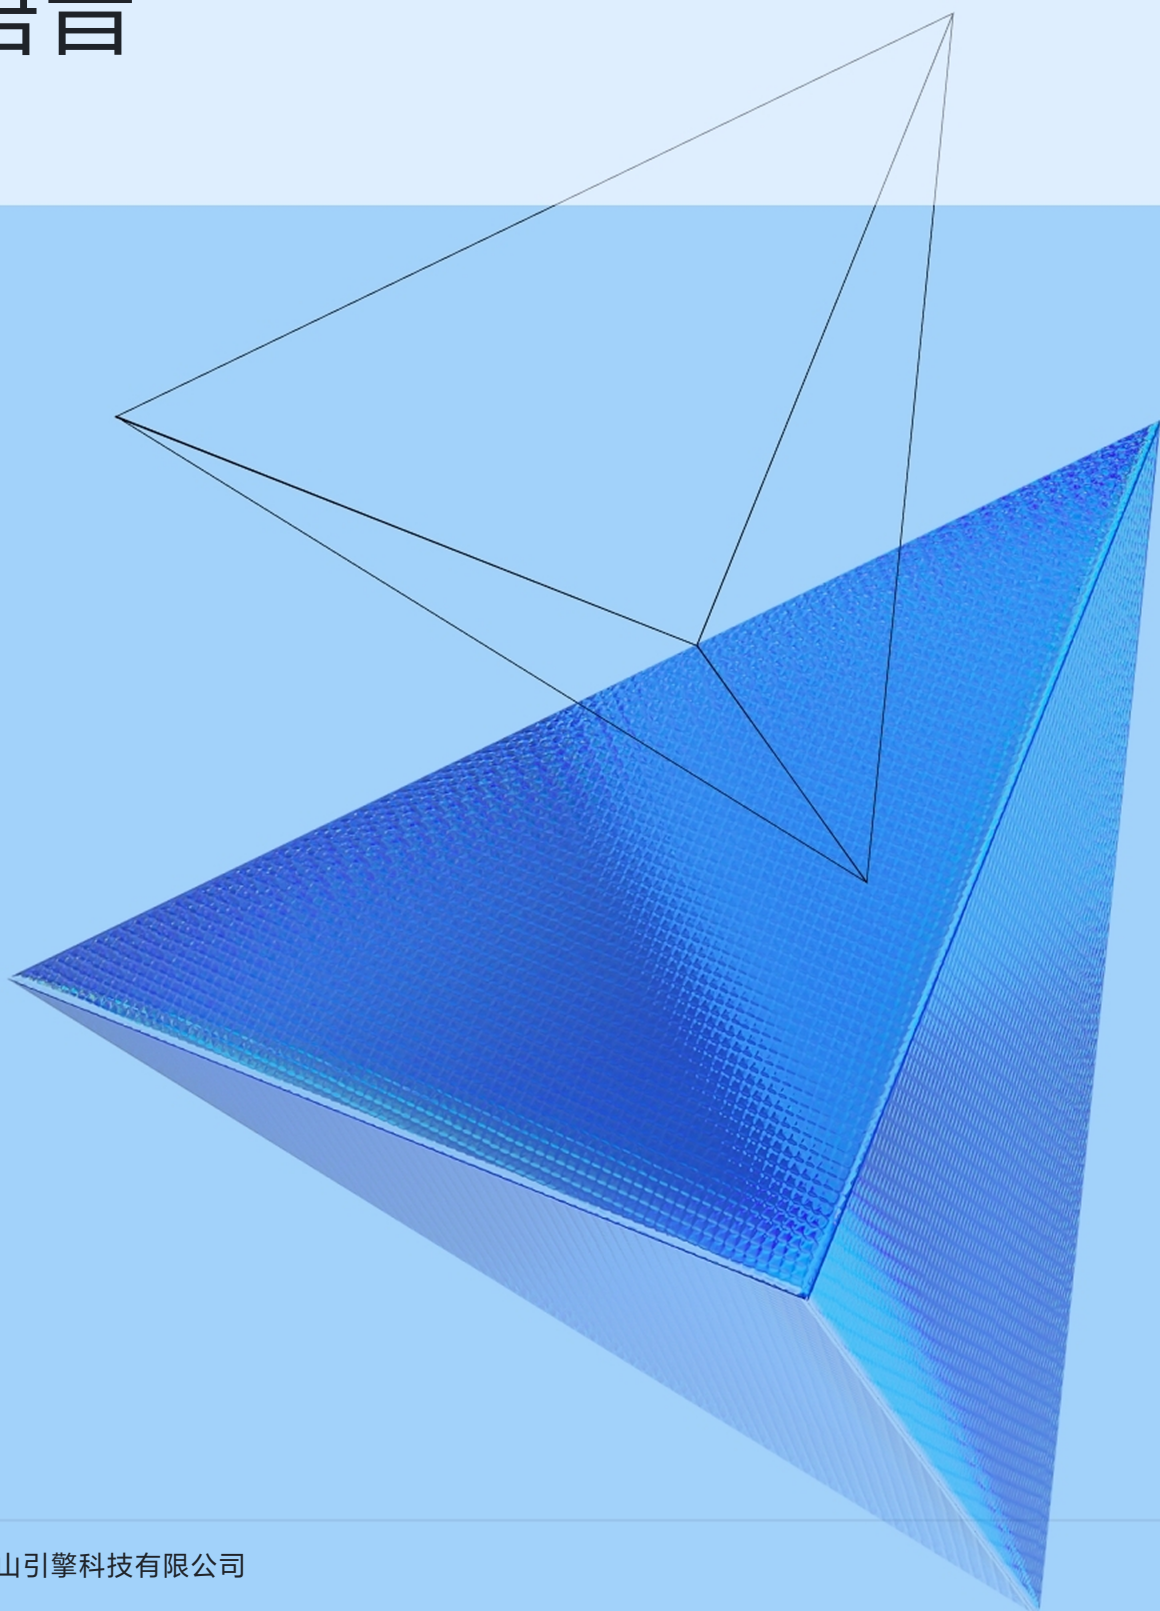


任务提交-HTTP

豆包语音

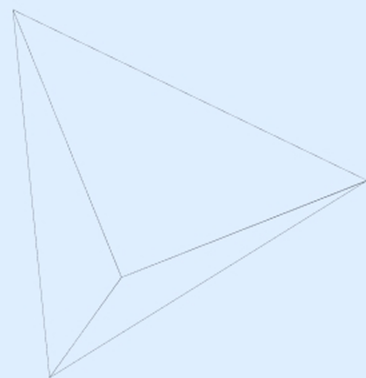

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 任务提交-HTTP-----1

1. 任务提交-HTTP

本接口可将音频文件异步转写成文本，最大支持 512 MB且时长不超过 5 小时的音频文件，支持raw、wav、mp3、ogg、pcm、spx、amr、aac、m4a格式

客户端上传音频文件后，服务端异步处理转写任务，识别结果需通过配套的[查询接口](#)获取

说明

任务通常在 3 小时内完成，如遇任务高峰期可能略有延迟。若超过 3 小时仍未获取到结果，请联系技术支持排查

POST <https://openspeech.bytedance.com/api/v3/aur/bigmodel/submit>

请求头

****X-API-Key **** `string` %%require%%

API Key 可从 [控制台>API Key管理](#) 获取

说明

同时支持[旧版控制台](#)的鉴权方式，详见[旧版控制台鉴权参考示例](#)

****X-API-Resource-Id **** `string` %%require%%

请求的模型版本，可选值：

- `volc.seedasr.auc` : 豆包录音文件识别模型2.0
- `volc.bigasr.auc` : 豆包录音文件识别模型1.0

****X-API-Request-Id **** `string` %%require%%

提交和查询任务的任务ID，推荐传入随机生成的UUID

****X-API-Sequence **** `string` %%require%%

发包序号，固定值: `-1`

请求体

****audio **** `dict` %%require%%

****url **** `string` %%require%%

指定音频链接

****language **** `string`

指定识别语种，当前支持识别以下语种：

- 中文普通话: `zh-CN`
- 英语: `en-US`
- 日语: `ja-JP`
- 印尼语: `id-ID`

- 西班牙语: `es-MX`
- 葡萄牙语: `pt-BR`
- 德语: `de-DE`
- 法语: `fr-FR`
- 韩语: `ko-KR`
- 菲律宾语: `fil-PH`
- 马来语: `ms-MY`
- 泰语: `th-TH`
- 阿拉伯语: `ar-SA`
- 意大利语: `it-IT`
- 孟加拉语: `bn-BD`
- 希腊语: `el-GR`
- 荷兰语: `nl-NL`
- 俄语: `ru-RU`
- 土耳其语: `tr-TR`
- 越南语: `vi-VN`
- 波兰语: `pl-PL`
- 罗马尼亚语: `ro-RO`
- 尼泊尔语: `ne-NP`
- 乌克兰语: `uk-UA`
- 粤语: `yue-CN`

说明

当 `language` 参数为空时, 模型支持识别以下语种: 中文、英文、上海话、闽南话、四川话、陕西话、粤语

****format**** `string` %%require%%

指定音频格式

可选值: `wav` / `mp3` / `ogg` / `pcm` / `spx` / `amr` / `aac` / `m4a`

codec `string`

指定音频编码格式, 默认为raw (pcm)

可选值: `raw` / `opus`

rate `int`

指定音频采样率, 默认值为 `16000`

bits `int`

指定音频采样点位数, 默认值为 `16`

channel `int`

指定音频声道数, 默认值为 `1`

可选值:

- `1` : mono
- `2` : stereo

request `object`

model_name `string` `%%require%%`

指定模型名称，目前仅支持 `bigmodel`

enable_speaker_info `bool`

启用说话人分离参数，默认为 `false`

说明

- 开启后需启用 `show_utterances` 参数，才能获取到说话人分离结果
- 仅在 `language` 未指定，或指定为 `zh-CN` 时生效

ssd_version `string`

指定说话人分离场景对应的模型版本，可选值如下：

- `200` :
 - 说话人数量建议不超过5人
 - 适用于非会议场景
 - 需将 `enable_speaker_info` 和 `show_utterances` 设置为 `true`
- `300` :
 - 使用声纹匹配能力
 - 适用于长音频会议场景，包括线上会议、录音笔、录音卡、笔记 App 等多人说话场景
 - 需将 `enable_speaker_info` 和 `show_utterances` 设置为 `true`

ssd_mode `int`

指定说话人分离模式，仅 `ssd_version: 200` 模型支持该参数。可选值如下：

- `0` :普通模式（默认），适用于3分钟以内、说话人数小于5的短音频
- `1` :聚类模式，适用于3分钟以上的长音频，如售车、售房、一对多销售等非会议场景

enable_itn `bool`

启用将语音识别结果转换为规范的书面格式，默认为 `true`

开启后，系统会将语音里口语化的数字、金额及日期等自动转成阿拉伯数字和符号形式，使文本更简洁、更易读

效果示例：

- "一九七零年" → "1970 年"
- "一百二十三美元" → "\$123"

enable_punc `bool`

启用标点，默认为 `true`

开启后，系统会在识别结果中添加逗号、句号、问号等标点符号，提升文本可读性

enable_ddc `bool`

启用语义顺滑，默认为 `false`

开启后，系统会删除或修正识别结果中的停顿词、语气词、语义重复词等不流畅内容，让文本更连贯、更易读

enable_channel_split `bool`

启用双声道识别，默认为 `false`

开启后，返回结果中将以 `channel_id` 标记声道

- 1 :左声道
- 2 :右声道

show_utterances bool

启用输出分句、分词、说话人及语音停顿信息，默认为 false

show_speech_rate bool

启用分句信息携带语速，默认为 false

开启后，系统将在分句 additions 中返回语速信息，单位为 token/s

show_volume bool

启用分句信息携带音量，默认 false

开启后，系统将在分句 additions 中返回音量信息，单位为dB

enable_auto_lang bool

启用自动识别语种，默认 false

开启后，系统会自动检测音频所属语种。支持自动识别以下语种：

- 中文普通话 zh-CN
- 英语： en-US
- 日语： ja-JP
- 印尼语： id-ID
- 西班牙语： es-MX
- 葡萄牙语： pt-BR
- 德语： de-DE
- 法语： fr-FR
- 韩语： ko-KR
- 菲律宾语： fil-PH
- 马来语： ms-MY
- 泰语： th-TH
- 阿拉伯语 ar-SA
- 意大利语 it-IT
- 孟加拉语 bn-BD
- 希腊语 el-GR
- 荷兰语 nl-NL
- 俄语 ru-RU
- 土耳其语 tr-TR
- 越南语 vi-VN
- 波兰语 pl-PL
- 罗马尼亚语 ro-RO
- 尼泊尔语 ne-NP
- 乌克兰语 uk-UA
- 粤语 yue-CN

enable_lid bool

启用中英文及方言识别，默认 false

支持识别以下语种：中文、英文、上海话、闽南话、四川话、陕西话、粤语
开启后，系统将在 `additions` 中返回语种/场景标签，取值如下：

- `singing_en` : 英文唱歌
- `singing_mand` : 普通话唱歌
- `singing_dia_cant` : 粤语唱歌
- `speech_en` : 英文说话
- `speech_mand` : 普通话说话
- `speech_dia_nan` : 闽南语
- `speech_dia_wuu` : 吴语（含上海话）
- `speech_dia_cant` : 粤语说话
- `speech_dia_xina` : 西南官话（含四川话）
- `speech_dia_zgyu` : 中原官话（含陕西话）
- `other_langs` : 其它语种（其它语种人声）
- `others` : 检测不出（非语义人声和非人声）
- 返回为空则代表无法判断（例如传入音频过短等）

`enable_emotion_detection` `bool`

启用情绪检测，默认为 `False`

开启后，系统将在分句 `additions` 中返回对应的情绪标签。支持的情绪标签如下：

- `angry` : 表示情绪为生气
- `happy` : 表示情绪为开心
- `neutral` : 表示情绪为平静或中性
- `sad` : 表示情绪为悲伤
- `surprise` : 表示情绪为惊讶

`enable_gender_detection` `bool`

启用性别检测，默认为 `False`

开启后，系统将在分句 `additions` 中返回性别标签（`male/female`）

`enable_age_detection` `bool`

启用年龄检测，默认为 `False`

开启后，系统将在分句 `additions` 中返回说话人的年龄（`age`），返回值为字符串类型的浮点数

说明

年龄检测是模型基于语音特征对说话人年龄做出的估算，结果仅供参考。实际准确率受录音质量、说话语速、及口音等多种因素影响。

`vad_segment` `bool`

语音活动检测 (VAD) 分句参数，默认为 `false`。开启后系统将根据VAD规则进行分句，否则根据语义进行分句

说明

- 当 `enable_channel_split` 设置为 `true` 时，建议使用语义分句，即将 `vad_segment` 设置为 `false`
- 若同时配置了 `end_window_size`，此参数不生效

end_window_size `int`

语音活动检测 (VAD) 的静音判停阈值，单位 ms。当检测到的连续静音时长达到该值时，判定一句话结束并触发分句。默认值为 `800`

范围：`[300,5000]`

推荐值：`[800,1000]`

sensitive_words_filter `string`

启用敏感词过滤功能。开启后，可对识别结果中的敏感词做屏蔽或替换处理

示例

Bash

```
"sensitive_words_filter":{"system_reserved_filter":true,"filter_with_empty":["敏感词"],
"filter_with_signed":["敏感词"]}
```

****system_reserved_filter**** `bool`

启用系统内置敏感词库，默认为 `false`，启用后，命中的系统敏感词会被替换为 `*`

****filter_with_empty**** `string`

设置需替换为空字符串的自定义敏感词列表

****filter_with_signed**** `string`

设置需替换为 `*` 的自定义敏感词列表

enable_poi_fc `bool`

启用 POI Function Call，默认为 `false`，启用后可调用专业的地图领域推荐词服务辅助识别，提高识别准确率

示例：

SQL

```
"request": {
  "enable_poi_fc": true,
  "corpus": {
    "context": "{\"loc_info\":{\"city_name\":\"北京市\"}}"
  }
}
```

enable_music_fc `bool`

启用 Music Function Call，默认为 `false`，开启后，对于语音识别困难的词语，能调用专业的音乐领域推荐词服务辅助识别

corpus `object`

配置语境词典，可自定义配置热词、替换词和上下文信息，配置后可提高特定语境下的词语识别准确率

说明

- 使用该能力时，不支持同时设置 `enable_auto_lang` 参数
- 热词总长度不得超过5000词（含 `context` 直传热词与热词表热词）。当热词总长度超过5000词时，系统按热词传入顺序从前向后截断，仅前5000热词生效

- 热词属于提示性参数，用于引导模型优先识别特定词汇，但并非强制约束。模型会在识别过程中优先考虑热词，但受语音清晰度、语境等多种因素影响，不保证所有热词都能 100% 正确转写
- 识别效果与热词的选词策略、上下文信息有关，为达到最佳效果建议根据[热词与上下文最佳实践](#) [配置热词和上下文](#)

boosting_table_name **string**

热词词表名称，可在[控制台>自学习平台](#) [配置热词](#)后获取

boosting_table_id **string**

热词词表id，可在[控制台>自学习平台](#) [配置热词](#)后获取

说明

若传入的 **boosting_table_name** 和 **boosting_table_id** 对应的热词词表不一致，则以 **boosting_table_id** 为准

correct_table_name **string**

替换词词表名称，可在[控制台>自学习平台](#) [配置替换词](#)后获取。配置后，可将模型识别出的特定词汇替换为目标词汇

correct_table_id **string**

替换词词表id，可在[控制台>自学习平台](#) [配置替换词](#)后获取。配置后，可将模型识别出的特定词汇替换为目标词汇

说明

若传入的 **correct_table_name** 和 **correct_table_id** 对应的热词词表不一致，则以 **correct_table_id** 为准

context **string**

上下文功能。在识别请求中传入辅助上下文信息，帮助模型结合语境提升识别准确率。支持传入热词、对话历史、场景描述等多种类型的上下文信息

说明

- 使用该能力时，不支持同时设置 **enable_auto_lang** 参数
- 实际传参时 **context** 需序列化为 JSON 字符串传入**，如：
`"context": "{ \"hotwords\": [{ \"word\": \"自定义热词A\" }, { \"context_type\": \"dialog_ctx\", \"context_data\": [{ \"speaker\": \"bot\", \"text\": \"最近一轮助手的回答\" } ] }`
- 上下文最大支持上传500 tokens；超出限制时，按时间顺序保留最新内容，截断最早的历史对话
- 识别效果与热词的选词策略、上下文信息有关，为达到最佳效果建议根据[热词与上下文最佳实践](#) [配置热词和上下文](#)

示例：

Python

```
{
  "hotwords": [
    {"word": "自定义热词A"},
    {"word": "自定义热词B"},
    {"word": "自定义热词C"}
  ],
  "context_type": "dialog_ctx",
  "context_data": [
    {
      "speaker": "user",
      "text": "你能帮我查一下资料吗？"
    },
    {
      "speaker": "bot",
      "text": "当然可以，请问您需要查什么资料？"
    },
    {
      "speaker": "user",
      "text": "帮我查一下最新的汽车资讯。"
    },
    {
      "speaker": "bot",
      "text": "好的，正在为您查找相关的汽车资讯。"
    }
  ]
}
```

hotwords string

热词列表直传，用于提升指定词汇的识别准确率

word string

热词内容

说明

- 热词属于提示性参数，用于引导模型优先识别特定词汇，但并非强制约束。模型会在识别过程中优先考虑热词，但受语音清晰度、语境等多种因素影响，不保证所有热词都能 100% 正确转写
- 识别效果与热词的选词策略、上下文信息有关，为达到最佳效果建议根据[热词与上下文最佳实践](#)  配置热词

context_type string上下文类型，目前仅支持 dialog_ctx**context_data** object上下文数据列表，用于传入历史对话等语境信息，需同时配置 context_type

****text**** `string`

历史对话文本，帮助模型理解语境，提升识别准确率

****image_url**** `string`

图片 URL，用于提供视觉上下文，辅助理解语音内容

说明

仅豆包录音文件识别模型 2.0 支持图片输入。当前限制：最多传入 1 张图片，单张大小不超过 500 KB，支持格式为 `jpeg` / `jpg` / `png`

****callback**** `string`

指定回调地址

示例：

Python

```
"callback": "http://xxx"
```

callback_data `string`

指定回调信息

Python

```
"callback_data": "$Request-Id"
```

响应

****task_id**** `string`

任务 ID，可通过该 ID 调用识别结果查询接口获取识别结果

****X-Tt-Logid**** `string`

服务端返回的 logid，方便定位问题

****X-Api-Status-Code**** `string`

提交任务后服务端返回的状态码

****X-Api-Message**** `string`

提交任务后服务端返回的信息，`OK` 表示成功，其他值表示失败