


TikTok 小程序短剧媒资库接入文档

更新记录

更新时间	更新内容	变更人
2026/8/31	兼容已有 Byteplus VID 视频同步（免重复上传）	@宗星烨
2026/8/21	新增转码 OpenAPI 能力	@宗星烨@杨德宏
2026/5/18	新增 domain 分配 Open API 说明 & 字幕语言编码说明	@康健
2026/5/9	初版接入文档	@康健

整体流程

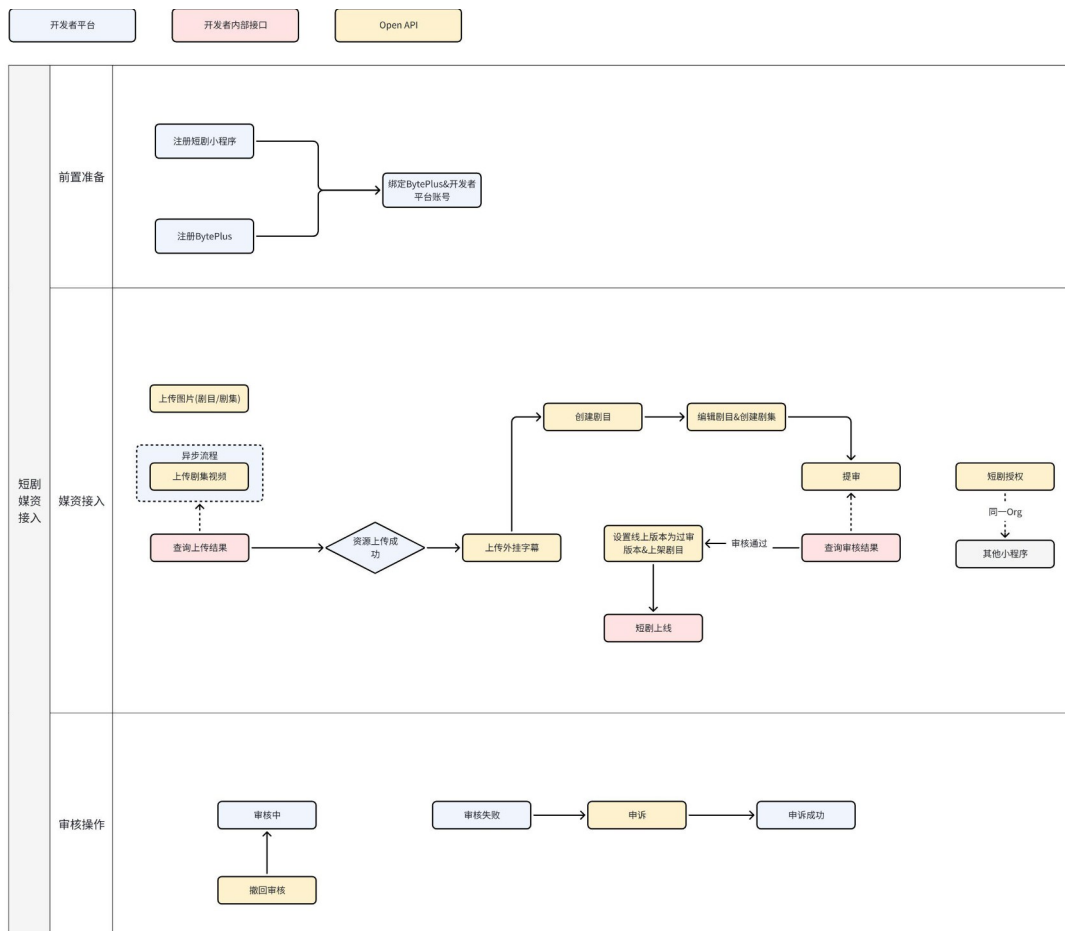

前置准备

TODO:参考产品&BP 接入文档，完成短剧小程序的入驻+BytePlus 的注册及账号绑定

授权获取

所有的 Open API 调用都需要 [获取客户端授权凭证](#)。并在调用 Open API 时向 Header 中添加授权凭证。TikTok 将根据授权凭证校验客户端的身份信息。

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/oauth/token/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/x-www-form-urlencoded

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
client_key	string	✓	小程序客户端唯一标识	mnxxxxxxxxxxxxxx
client_secret	string	✓	客户端密钥	xxxxxxxxxxxxxx
grant_type	string	✓	授权 token 的类型 固定填写 client_credentials	client_credentials

请求示例

```
Go
curl --location --request POST
'https://open.tiktokapis.com/v2/oauth/token/' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Cache-Control: no-cache' \
--data-urlencode 'client_key=CLIENT_KEY' \
--data-urlencode 'client_secret=CLIENT_SECRET' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
access_token	string	小程序客户端鉴权 token	clt.example12345Example12345Example
expires_in	string	access_token 的过期时间（以秒为单位）。调用后 2 小时内有效。	7200
token_type	string	固定为： Bearer	client_credentials

OpenAPI

1. 以下接口均有用例，可以将以下调用 Curl 示例导入 `postman` 或同类型软件，并将 header 中 `Authorization` 修改成对应的调用小程序的 `client_auth_token`

资源管理

1. 资源上传

创建图片

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/image
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. <code>Content-Type</code> : 传固定值 <code>application/json</code> 1. <code>Authorization</code> : Bearer <code>access_token</code>

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
image_url	string	☒	图片 url。注意：提供的图片 url 需要为公网可下载	<code>https://tiktok.com/5d1c6fee2b2ad23d3466708/63ec5da3f441a7bb0ca9067f_janan-lagerwall-p2UbTX6Uoig-xxx.jpg</code>

请求示例

Plain Text

```
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/image' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "image_url":
"https://cdn.prod.website-files.com/5d1c6fee2b2ad23d3b466708/63ec5da3f441a7bb0ca9067f_janan-lagerwall-p2UbTX6Uoig-xxx.jpg"
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
open_pic_id	string	上传后的图片 id, 用于后续接口绑定到剧集/剧目封面	b4c45eb643861b84b3b678a2f20e7acd

2. 上传视频 - 异步

1. 该接口为异步上传接口，请使用返回的 `job_id` 调用“查询视频”接口轮询上传结果，结果中成功返回的 `vid` 才有效，仅 `byteplus` 侧可见的 `vid` 是无效的，不能作为合法的 `vid` 供剧集使用。
1. 暂不支持 HLS / m3u8 的分片格式为 `fmp4` 的视频上传。

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. <code>Content-Type</code> : 传固定值 <code>application/json</code> 1. <code>Authorization</code> : Bearer <code>access_token</code>

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
url	string	✅（注意如果已经有在 Byteplus 的 vid，此字段可以不填） 1. MP4 1. m3u8 / HLS 1. FLV 1. ASF (WMV) 1. RM	视频下载地址，需为公网可访问的 <code>http</code> 或 <code>https</code> 链接 支持的视频格式	<code>https://example.com/demo.mp4</code>

			1. RMVB 1. MPEG 1. MOV 1. AVI 1. FLASH 1. MPEG-TS (MTS) 1. M4S 1. MKV	
vid	string	x	在 Byteplus 中已经存在的 VID	v0026ag01110d7irup73ksl7gtjr alm0
byteplus_region	string	x	Byteplus 内的地区，不填默认 ap-southeast-1 即 Asia Pacific(Johor)	ap-singapore-1 ap-southeast-1
title	string	✓	视频标题	episode_01
space_name	string	✓	视频需要上传到的 byteplus 空间名称	test_space
byteplus_account_id	string	✓	视频需要上传到的 byteplus_账号 id	333234234

请求示例

Plain Text

```
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "client_key": "mnxxxxxxxxxxxxx",
  "url": "https://example.com/demo.mp4",
  "title": "episode_01",
  "space_name": "shortdrama-sg",
```

```
"byteplus_account_id":"234234234"
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
result_type	int	上传任务受理结果。1: 成功； 2: 异步上传成功； 3: 失败。该接口正常受理时通常返回 2	2
job_id	string	异步上传任务 ID，用于后续轮询查询上传结果	vod:job:1234567890
byteplus_vid	string	视频上传完成后的 BytePlus 视频 ID。异步受理阶段可能为空	v188ebg00018d7v1vpf3ksl0c0f9goig
byteplus_url	string	视频播放地址。异步受理阶段通常为 空	https://vod.example.com/play/xxx.m3u8

3. 查询视频
基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video
HTTP Method	GET
HTTP Header	1. Authorization : Bearer access_token

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
job_id	string	x	job_id、vid 二选一至少传一个。推荐上传后优先使用该字段轮询	vod:job:1234567890
vid	string	x	job_id、vid 二选一至少传一个。上传完成后可通过 vid 查询视频详情	v188ebg00018d7v1vpf3ksl0c0f9goig
byteplus_account_id	string		视频需要上传到的 byteplus_ 账号 id	333234234

请求示例

```
Bash
curl --location --request GET
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video?
client_key=mnxxxxxxxxxxxx&job_id=vod%3Ajob%3A1234567890&byteplus_
account_id=4324234' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
upload_status	int	上传状态。1: 处理中； 2: 成功； 3: 失败	1
vid	string	视频上传完成后的 BytePlus 视频 ID	v188ebg00018d7v1vpf3ksl0c0f9goig

job_id	string	上传任务 ID	vod:job:1234567890
byteplus_url	string	视频播放地址	https://vod.example.com/play/xxx.m3u8
title	string	视频标题	episode_01
raw_video_info_json	string	底层视频信息原始 JSON，便于调试和排障	{"Vid":"xxx"}

4. 创建剧目

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/create/		
HTTP Method	POST		
HTTP Header	1.	Content-Type : 传固定值 application/json	
	1.	Authorization : Bearer access_token	

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
-----	----	------	----	-----

请求示例

```
Bash
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/create/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
-----	----	----	-----

album_id	int64	新建剧目 ID	7637420375425239060

5. 编辑剧目

该接口会生成新的剧目版本，不会原地覆盖历史版本。

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/update/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/json 1. Authorization : Bearer access_token

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
client_key	string	☒	小程序客户端唯一标识	mnxxxxxxxxxxxxxx
album_id	int64	☒	剧目 ID	7637420375425239060
operation_type	int	x	操作类型。1: 草稿新增/更新; 2: 仅更新剧目编辑状态。不传时默认 1	1
version	int	x	期望编辑的当前版本号，用于并发保护	1

album_status	int	x	当 operation_type=2 时必填。 1: 未发布; 2: 更新中; 3: 已完成	3
album_info	object(AlbumInfoInput)	x	当 operation_type=1 且为首次上传剧目信息时必填	见示例
episode_info_list	array(object(EpisodeInfoInput))	x	当 operation_type=1 时必填	见示例

AlbumInfoInput

字段名	类型	描述	示例值
language	string	剧集原生的语种代码	ar
title	string	剧目标题	demo drama
seq_num	int	剧集总集数	40
cover_list	array(string)	剧目封面图片 ID 列表	["b4c45eb643861b84b3b678a2f20e7acd"]
year	int	上线年份	2026
album_status	int	剧目编辑状态。 1: 未发布; 2: 更	3

		新中； 3: 已完成	
desp	string	剧目描述	demo description
drama_type	int	剧目类型。1: AIGC； 2: 漫剧； 3: 真人配音； 4: 真人本地化	2
tag_list	array (int)	短剧类目标签 (1-3 个)	[1]
publish_status	int	剧目上下架状态。0: 默认； 1: 上架； 2: 下架	1

Language List

媒资审核语种 [List](#)

tag_list

1	医神
2	赘婿
3	鉴宝
4	战神
5	娱乐明星
6	神医
7	重生
8	职场
9	逆袭
10	复仇

11	青春
12	官场
13	家庭情感
14	乡村
15	正能量
16	成长
17	伦理
18	都市情感
19	社会话题
20	灵异
21	悬疑推理
22	虐恋
23	甜宠
24	军婚
25	年代
26	萌宝
27	腹黑
28	总裁
29	宫斗宅斗
30	穿越

31	种田经商
33	民俗
34	古装
35	穿越战争
36	现代军事
37	奇幻
38	科幻
39	玄幻
40	热血
41	历史
42	搞笑
43	仙侠
44	武侠
45	二次元
46	其他

EpisodeInfoInput

字段名	类型	描述	示例值
episode_id	string	剧集 ID（该剧集上个版本的 episode_id,如果是新增剧集，可不传）。除新建剧集时可不传，	7637437361307027476

		其它场景都要传	
title	string	剧集标题	episode_01
seq	int	剧集序号	1
cover_list	array (string)	剧集封面图片 ID 列表	["b4c45eb643861b84b3b678a2f20e7acd"]
byteplus_vid	string	BytePlus 视频唯一标识	v188ebg00018d7v1vpf3ksl0c0f9goig

请求示例

Bash

```
curl --location 'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/update/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "album_id": 7637420375425239060,
  "operation_type": 1,
  "version": 1,
  "album_info": {
    "language": "en",
    "title": "demo drama",
    "seq_num": 40,
    "cover_list": ["b4c45eb643861b84b3b678a2f20e7acd"],
    "year": 2026,
    "album_status": 3,
    "desp": "demo description",
    "drama_type": 2,
    "tag_list": [101]
  },
  "episode_info_list": [
    {
      "title": "episode_01",
      "seq": 1,
      "cover_list": ["b4c45eb643861b84b3b678a2f20e7acd"],
      "byteplus_vid": "v188ebg00018d7v1vpf3ksl0c0f9goig"
    }
  ]
}
```

```
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
album_id	int64	剧目 ID	7637420375425239060
version	int	新生成的剧目版本号	2
episode_id_map	map(string, string)	新生成的剧集 ID 映射。key 可能是调用方传入的 episode_id，或在未传 episode_id 时按 seq 生成的占位键	{"seq_1": "7637437361307027476"}
album_status	int	剧目编辑状态。 1: 未发布； 2: 更新中； 3: 已完成	3
publish_status	int	剧目上下架状态。0: 默认； 1: 上架； 2: 下架	0

6. 查询剧目 基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/query/
HTTP Method	GET
HTTP Header	1. Authorization : Bearer access_token

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
client_key	string	✓	小程序客户端唯一标识	mnxxxxxxxxxxxxxx
album_id	int64	✓	剧目 ID	7637420375425239060
version	int	x	指定查询某个版本。不传时返回该剧目的全部版本信息	2

请求示例

```
Bash
curl --location --request GET
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/query/?
album_id=7637420375425239060&version=2' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
album_version_list	array (object(AlbumVersionInfo))	剧目版本列表	

AlbumVersionInfo

字段名	类型	描述	示例值
album_id	int64	剧目 ID	7637420375425239060
version	int	版本号	2

album_info	object(AlbumInfo)	剧目信息	<table><tr><td>☐ review_result</td><td>object</td><td>选填</td></tr><tr><td>episode_id</td><td>string</td><td>选填</td></tr><tr><td>☐ overall_review_status</td><td>enum</td><td>选填</td></tr><tr><td>UNSUBMITTED=0</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>REVIEWING=1</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>PASSED=2</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>REJECTED=3</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>WITHDRAWN=4</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>APPEALING=5</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>APPEAL_PASSED=6</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>APPEAL_REJECTED=7</td><td>int</td><td></td></tr></table> 对于审核状态是以下状态的 剧目结果中会包含 review_result : overall_review_status 字段,用于追踪申请状态 1. 3 REJECTED 1. 5 APPEALING 1. 6 APPEAL_PASSED 1. 7 APPEAL_REJECTED	☐ review_result	object	选填	episode_id	string	选填	☐ overall_review_status	enum	选填	UNSUBMITTED=0	int		REVIEWING=1	int		PASSED=2	int		REJECTED=3	int		WITHDRAWN=4	int		APPEALING=5	int		APPEAL_PASSED=6	int		APPEAL_REJECTED=7	int	
☐ review_result	object	选填																																		
episode_id	string	选填																																		
☐ overall_review_status	enum	选填																																		
UNSUBMITTED=0	int																																			
REVIEWING=1	int																																			
PASSED=2	int																																			
REJECTED=3	int																																			
WITHDRAWN=4	int																																			
APPEALING=5	int																																			
APPEAL_PASSED=6	int																																			
APPEAL_REJECTED=7	int																																			
episode_info_list	array(object(EpisodeInfo))	剧集信息列表	<table><tr><td>☐ review_result</td><td>object</td><td>选填</td></tr><tr><td>episode_id</td><td>string</td><td>选填</td></tr><tr><td>☐ overall_review_status</td><td>enum</td><td>选填</td></tr><tr><td>UNSUBMITTED=0</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>REVIEWING=1</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>PASSED=2</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>REJECTED=3</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>WITHDRAWN=4</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>APPEALING=5</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>APPEAL_PASSED=6</td><td>int</td><td></td></tr><tr><td>APPEAL_REJECTED=7</td><td>int</td><td></td></tr></table> 对于审核状态是以下状态的 剧集结果中会包含 review_result : overall_review_status 字段,用于追踪申请状态 1. 3 REJECTED 1. 5 APPEALING	☐ review_result	object	选填	episode_id	string	选填	☐ overall_review_status	enum	选填	UNSUBMITTED=0	int		REVIEWING=1	int		PASSED=2	int		REJECTED=3	int		WITHDRAWN=4	int		APPEALING=5	int		APPEAL_PASSED=6	int		APPEAL_REJECTED=7	int	
☐ review_result	object	选填																																		
episode_id	string	选填																																		
☐ overall_review_status	enum	选填																																		
UNSUBMITTED=0	int																																			
REVIEWING=1	int																																			
PASSED=2	int																																			
REJECTED=3	int																																			
WITHDRAWN=4	int																																			
APPEALING=5	int																																			
APPEAL_PASSED=6	int																																			
APPEAL_REJECTED=7	int																																			

		1. 6 APPEAL_PASSED 1. 7 APPEAL_REJECTED	
review_fail_reasons	array (string)	剧目审批原因列表	<pre> "review_fail_reasons": ["Album: Album Title: Suggested, Something went wrong. Try again later.; Album Description: Related Stories and reposts will be picked for you.; Album Cover: Select a topic", "Episode (7675472634260834325): Episode Title: Undo, Suggestion turned off; Episode Cover: Non-compliant content 0170; Episode Video: Delete"], </pre>
current_version	int	当前草稿版本号	2
online_version	int	当前线上版本号；未设置时空	1
publish_status	int	剧目上下架状态。0: 默认；1: 上架；2: 下架	1
review_status	int	剧目审核状态。0: 未送审；1: 审核中；2: 通过；3: 驳回；4: 已撤回	2

episode_info_list 中的对象 EpisodeInfo

字段名	类型	描述	示例值
exception_reason	string	20260921 新增, 表示当前视频在 byteplus 中已经	this video has already been removed

		被删除	
--	--	-----	--

7. 上传字幕

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/subtitle/		
HTTP Method	POST		
HTTP Header	1.	Content-Type : 传固定值 application/json	
	1.	Authorization : Bearer access_token	

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
client_key	string	✓	小程序客户端唯一标识	mnxxxxxxxxxxxxxx
subtitle_url	string	✓	字幕文件下载地址，需为公网可访问的 http 或 https 链接 目前支持：WebVTT、SRT、ASS 和 SSA	https://vod.example.com/subtitle/xxx.vtt
space_name	string	✓	视频需要上传到的 byteplus 空间名称	test_space
byteplus_account_id	string	✓	视频需要上传到的 byteplus_	333234234

d			账号 id	
title	string	✔	字幕文件名称	xxx.vtt
format	string	✔	字幕格式	vtt
vid	string	✔	需要绑定到的视频 id	v188ebg00018d7v1vpf3ksl0c0f9goig
language	string	x	字幕 language	eng-US

请求示例

Plain Text

```
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/subtitle/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'client-key: mnxxxxxxxxxxxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "subtitle_url": "https://vod.example.com/subtitle/xxx.srt",
  "language": "eng-US",
  "byteplus_account_id": "234234234"
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
mid	string	Byte Plus 素材 ID	vsadfasdfasdfasdfas

1	Language	Description
2	cmn-Hans-CN	Simplified Chinese
3	eng-US	English
4	jpn-JP	Japanese
5	kor-KR	Korean
6	cmn-Hans-CN eng-US	Bilingual (Chinese and English)
7	rus-RU	Russian
8	fra-FR	French

点击图片可查看完整电子表格

8. 剧集授权

该接口的应用场景为小程序 **A** 上传送审剧目，但是需要在小程序 **B** 内播放
非此类场景不需要走授权流程

该接口为批量操作接口，请逐项检查返回的 `client_key_result_list`。

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/authorize/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. <code>Content-Type</code> : 传固定值 <code>application/json</code> 1. <code>Authorization</code> : Bearer <code>access_token</code>

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
album_id	int64	✓	剧目 ID	7637420375425239060
operate_type	int	✓	授权操作类型。1: 新增授	1

			权； 2: 移除授权	
target_client_key_list	array (string)	✓	目标小程序 client_key 列表	["mnabc123","mndef456"]

请求示例

Bash

```
curl --location 'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/authorize/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "album_id": 7637420375425239060,
  "operate_type": 1,
  "target_client_key_list": ["mnabc123", "mndef456"]
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
client_key_result_list	array (object(ClientKeyResult))	各目标 client_key 的处理结果列表	

ClientKeyResult

字段名	类型	描述	示例值
client_key	string	目标 client_key	mnabc123
auth_status	int	授权状态。1: 已授权； 2: 已移除	1
error_code	int	单个目标处理失	22010

		败时的错误码	
error_message	string	单个目标处理失败时的错误信息	authorization already exists

9. 设置线上版本

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/online_version/		
HTTP Method	POST		
HTTP Header	1.	Content-Type : 传固定值 application/json	
	1.	Authorization : Bearer access_token	

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
album_id	int64	✓	剧目 ID	7637420375425239060
version	int	✓	需要设置为线上版本的版本号。该版本必须已审核通过	2

请求示例

```
Bash
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/online_version/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "album_id": 7637420375425239060,
    "version": 2
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
album_id	int64	剧目 ID	7637420375425239060
online_version	int	当前线上版本号	2

10. 剧目上下架

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/status/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/json 1. Authorization : Bearer access_token

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
client_key	string	✓	小程序客户端唯一标识	mnxxxxxxxxxxxxxx
album_id	int64	✓	剧目 ID	7637420375425239060
status	int	✓	剧目上下架状态。1: 上架; 2: 下架	1

请求示例

```
Bash
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/status/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "album_id": 7637420375425239060,
```

```
"status": 1
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
album_id	int64	剧目 ID	7637420375425239060
status	int	当前剧目上下架状态。1: 上架; 2: 下架	1

11. 批量删除视频

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/delete/
HTTP Method	POST
HTTP Header	Content-Type: 传固定值 application/json 1. Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}} 1. client-key: 当前调用方小程序的 {{CLIENT_KEY}}

请求参数

以下参数通过 JSON 请求体传入。BytePlus 账号及空间需已绑定到当前调用方小程序；同一批次仅支持同一账号、同一空间的视频。

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
byteplus_account_id	string	✓	BytePlus 账号 ID，以字符串传入	{{BYTEPLUS_ACCOUNT_ID}}
space_name	string	✓	空间名（VOD space）	{{SPACE_NAME}}
vid_list	array(st	✓	待删除的视频 VID 列表，1 ~ 20	["{{VID_1}}",

	ring)	个；不允许空列表或空 VID	"{{VID_2}}"]
--	-------	----------------	--------------

同批重复 VID 的后续条目返回参数错误 **4001**，首次出现的条目正常处理。重复项计入 20 条上限，建议提交前去重。

请求示例

将 `{{...}}` 替换为调用方实际参数后使用。

Bash

```
curl --location --request POST
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/delete/' \
--header 'Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}' \
--header 'client-key: {{CLIENT_KEY}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "byteplus_account_id": "{{BYTEPLUS_ACCOUNT_ID}}",
  "space_name": "{{SPACE_NAME}}",
  "vid_list": ["{{VID_1}}", "{{VID_2}}"]
}'
```

返回值

以下为响应中 `data` 的字段。

字段名	类型	描述	示例值
result_type	int	整批结果。1：全部成功；2：部分成功；3：全部失败	2
result_list	array(object(BatchDeleteShortDramaVideoItemResult))	各 VID 的处理结果列表，与请求输入顺序一致	见 BatchDeleteShortDramaVideoItemResult

BatchDeleteShortDramaVideoItemResult

字段名	类型	描述	示例值
vid	string	本条结果对应的 VID	{{VID_2}}
result_ty	int	单条结果。1：成功；	3

pe		3: 失败	
error_code	int	单条处理失败时的错误码; 成功时可不返回	22101
error_message	string	单条处理失败时的错误说明	Video is referenced by a currently online album version
related_album_versions	array(object(ShortDramaAlbumVersionReference))	因当前上架版本引用而拒绝删除时, 返回全部相关剧目及版本	见 ShortDramaAlbumVersionReference

ShortDramaAlbumVersionReference

字段名	类型	描述	示例值
album_id	int64	引用该 VID 的剧目 ID	123456789
version	int	引用该 VID 的当前上架版本号	2

返回字段均为可选字段。请求参数校验失败时, 可能仅返回顶层 `error`, 不返回 `data`。
`error.code` 为字符串, `result_list[].error_code` 为整数。`album_id` 为 int64, 解析时请保留 64 位整数精度。

审核

审核状态可通过剧目查询接口获取, 如果审核被拒可参考[媒资常见错误原因解读](#)自查

1. 送审剧目 基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/review/submit/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. <code>Content-Type</code> : 传固定值 <code>application/json</code> 1. <code>Authorization</code> : Bearer <code>access_token</code>

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
album_id	int64		剧目 ID	7637420375425239060
version	int		待送审的剧目版本号	2

请求示例

```
Bash
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/review/submit/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "album_id": 7637420375425239060,
    "version": 2
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
review_id	int64	审核任务 ID	7637437361307027000

2. 申诉

仅支持对已驳回的审核项发起申诉。

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/review/appeal/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/json 1. Authorization : Bearer access_token

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
client_key	string	✓	小程序客户端唯一标识	mnxxxxxxxxxxxxx
album_id	int64	✓	剧目 ID	7637420375425239060
review_id	int64	✓	审核任务 ID	7637437361307027000
appeal_item_type	int	✓	申诉对象类型。1: 剧目；2: 剧集	2
item_id	string	✓	申诉对象 ID。剧目申诉时传 album_id；剧集申诉时传对应 episode_id	7637437361307027476
appeal_reason	string	✓	申诉理由	this content should pass policy review
attachment_urls	array (string)	x	申诉附件 URL 列表，最多 10 条，单个文件最大 200M	["https://example.com/appeal-1.png"]

请求示例

Bash

```
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/review/appeal/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "client_key": "mnxxxxxxxxxxxxx",
  "album_id": 7637420375425239060,
  "review_id": 7637437361307027000,
```

```
"appeal_item_type": 2,
"item_id": "7637437361307027476",
"appeal_reason": "this content should pass policy review",
"attachment_urls": ["https://example.com/appeal-1.png"]
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
无业务数据 字段	-	申诉成功后仅返回通用成功响应，业务结果通过 <code>BaseResp</code> / <code>Error</code> 表示	-

3. 撤回送审

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/review/withdraw/		
HTTP Method	POST		
HTTP Header	1.	<code>Content-Type</code> : 传固定值 <code>application/json</code>	
	1.	<code>Authorization</code> : Bearer <code>access_token</code>	

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
album_id	int64	✓	剧目 ID	7637420375425239060
version	int	✓	需要撤回送审的版本号	2

请求示例

```
Bash
curl --location
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/album/review/withdra
w/' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "album_id": 7637420375425239060,
    "version": 2
}'
```

返回值

转码

如果使用了转码的 openapi，会默认在 byteplus 平台中的 Callbacks 里自动新增一个 Callback
subscription: <https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/transcode/callback/>，请勿修改或删除

1. 批量发起转码任务
基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/transcode/batch/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/json 1. Authorization : Bearer {{ACCESS_TOKEN}} 1. Idempotency-Key : 任务的幂等 key（建议 UUID），相同幂等 key 的任务多次提交不会处理

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
-----	----	------	----	-----

byteplus_account_id	string	✓	BytePlus 账号 ID	3001222279
vids	array(string)	✓	待转码的视频 vid 列表, 最大长度 1000	["v25b3...700","v25b3...fs0","v25b3...hh0"]
template_id	string	✓	转码模板 ID	根据 template_type 的值填写不同的 template_id。其中： 1. byteplus 自定义模板 id: 6fda4c575d2643bb9d596b4f6ed5a55c 2. 默认模板 id: default_0
template_type	int	✓	模板类型	若为 1，则使用 byteplus 的自定义模板；若为 0，则采用默认模板。
space_name	string	✓	空间名（VOD space）	Byteplus space name

请求示例

Bash

```
curl --location --request POST
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/transcode/batch/' \
--header 'Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}' \
--header 'Idempotency-Key: {{IDEMPOTENCY_KEY}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "byteplus_account_id": "3001222279",
  "vids": [
    "v25b3bgm0018da2kklatgd646irem700",
    "v25b3bgm0018da2kkditgd6ep5flsfs0",
    "v25b3bgm0018da2kkaatgd6cle99phh0"
  ],
  "template_id": "default_0",
  "template_type": 0,
```

```
"space_name": "travis-test"
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
task_id	string	批量转码任务 ID	transcode:batch:7675349785457133575
task_status	string	任务状态	PROCESSING
total_count	int	本批次 vid 总数	3

返回示例

```
json
{
  "data": {
    "task_id": "transcode:batch:7675349785457133575",
    "task_status": "PROCESSING",
    "total_count": 3
  }
}
```

2. 查询批量转码任务状态

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/transcode/batch/
HTTP Method	GET
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/json 1. Authorization : Bearer {{ACCESS_TOKEN}} 1. client-key : 客户端标识（如平台要求）

请求参数

字段名	类型	是否	描述	示例值
-----	----	----	----	-----

		必填		
byteplus_account_id	string	✓	BytePlus 账号 ID	3001222279
task_id	string	✓	批量任务 ID	transcode:batch:7675349785457133575

请求示例

Bash

```
curl --location --request GET
'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/transcode/batch/?
byteplus_account_id=3001222279&task_id=transcode:batch:76753497854
57133575' \
--header 'Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}' \
--header 'client-key: {{CLIENT_KEY}}' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
success_count	int	成功数量	3
success_list	array(object(TaskResultItem))	成功明细列表	见 TaskResultItem
task_status	string	任务状态	SUCCESS
total_count	int	本批次 vid 总数	3
failed_count	int	失败数量	0
pending_list	array(object)	处理中或排队中的明细列表	[]

task_id	string	批量任务 ID	transcode:batch:7675349785457133575
failed_list	array(object)	失败明细列表	[]
pending_count	int	排队中数量	0
error	object(ErrorInfo)	通用错误信息	见 ErrorInfo

TaskResultItem

字段名	类型	描述	示例值
completed_at	int	完成时间戳（秒）	1787125398
vid	string	视频 vid	v25b3bgm0018da2kklatgd646irem700

ErrorInfo

字段名	类型	描述	示例值
code	string	错误码	ok
message	string	错误信息	
log_id	string	链路追踪 ID，建议落日志用于排查	2026081915433941FF3DDF01A2366CD2FE

返回示例

```
json
{
  "data": {
    "success_count": 3,
    "success_list": [
      { "completed_at": 1787125398, "vid":
"v25b3bgm0018da2kklatgd646irem700" },
```

```

    { "completed_at": 1787125397, "vid":
"v25b3bgm0018da2kkditgd6ep5flsfs0" },
    { "completed_at": 1787125400, "vid":
"v25b3bgm0018da2kkaatgd6cle99phh0" }
  ],
  "task_status": "SUCCESS",
  "total_count": 3,
  "failed_count": 0,
  "pending_list": [],
  "task_id": "transcode:batch:7675349785457133575",
  "failed_list": [],
  "pending_count": 0
},
"error": {
  "code": "ok",
  "message": "",
  "log_id": "2026081915433941FF3DDF01A2366CD2FE"
}
}

```

3. 查询视频 media-info

基本信息

HTTP URL	https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/media-info/query/
HTTP Method	POST
HTTP Header	1. Content-Type : 传固定值 application/json 1. Authorization : Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

请求参数

字段名	类型	是否必填	描述	示例值
byteplus_account_id	string	✓	BytePlus 账号 ID	3001222279
vids	array(string)	✓	查询的 vid 列表，最大长度 20 个	["v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0"]

请求示例

Bash

```
curl --location --request POST 'https://open.tiktokapis.com/v2/sg/shortdrama/video/media-info/query/' \
--header 'Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "byteplus_account_id": "3001222279",
  "vids": ["v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0"]
}'
```

返回值

字段名	类型	描述	示例值
media_info_map	map(string, array(object(MediaInfoItem)))	key 为 vid, value 为媒体信息列表	见 MediaInfoItem
partial_success	bool	是否部分成功	false

MediaInfoItem

字段名	类型	描述	示例值
media_info	object(MediaInfo)	媒体信息对象	见 MediaInfo
status	string	单条 vid 查询状态	SUCCESS

MediaInfo

字段名	类型	描述	示例值
basic_info	object(BasicInfo)	基础信息	见 BasicInfo
source_info	object(SourceInfo)	源文件媒体信息	见 SourceInfo

	o)		
transcode_infos	array(object(TranscodeInfo))	转码产物列表	见 TranscodeInfo

BasicInfo

字段名	类型	描述	示例值
create_time	string	创建时间	2026-08-19T06:26:05Z
duration	double	时长，单位秒	10.079999923706055
poster_uri	string	封面 URI	tos-vod-bp-mya-v-fccc72944e0924f3/og1rF6LGIEdlteqzkTTsKhRUFbHi6sxYmAcelx
publish_status	string	发布状态	Published
space_name	string	素材空间名	travis-test
title	string	标题	423
tos_storage_class	string	TOS 存储类型	STANDARD
vid	string	视频 vid	v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0
vod_uploaded_source	string	上传来源	url_upload

SourceInfo

字段名	类型	描述	示例值
-----	----	----	-----

bitrate	int	总码率	3494934
codec	string	视频编码	h264
create_time	string	创建时间	2026-08-19T06:26:05Z
definition	string	清晰度定义	unknown
duration	double	时长，单位秒	10.079999923706055
dynamic_range	string	动态范围	SDR
file_id	string	文件 ID	v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0
file_name	string	文件名	304390000d594abba126f1863ad31bf c.mp4
file_type	string	文件类型	video
format	string	封装格式	MP4
fps	int	帧率	24
height	int	视频高度	1280
md5	string	文件 md5	c105815ac6c0d978df925d1cd73ac578
size	int	文件大小，单位字节	4403618
store_uri	string	存储 URI	tos-vod-bp-mya-v-fccc72944e0924f3/ 304390000d594abba126f1863ad31bf

			c.mp4
tos_storage_class	string	TOS 存储类型	STANDARD
width	int	视频宽度	720

TranscodeInfo

字段名	类型	描述	示例值
bitrate	int	码率	496999
codec	string	编码格式	h264
create_time	string	创建时间	2026-08-19T06:29:42Z
definition	string	清晰度定义	480p
duration	double	时长，单位秒	10.0799999923706055
dynamic_range	string	动态范围	SDR
file_id	string	文件 ID	a301c25547d6455ea728eb6da3f3a71b
file_type	string	文件类型	video
format	string	封装格式	MP4
height	int	视频高度	854
md5	string	文件 md5	24846226a6af809f05f92e937160a220
size	int	文件大小，单位字节	626219

store_uri	string	存储 URI	tos-vod-bp-mya-v-fccc72944e0924f3/o4z6DeIxI6imssUTuYtRdhLrixG3FBjEeJVqkF
tos_storage_class	string	TOS 存储类型	STANDARD
width	int	视频宽度	480

返回示例

```

json
{
  "data": {
    "media_info_map": {
      "v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0": [
        {
          "media_info": {
            "basic_info": {
              "create_time": "2026-08-19T06:26:05Z",
              "duration": 10.079999923706055,
              "poster_uri":
"tos-vod-bp-mya-v-fccc72944e0924f3/og1rF6LG1EdlteqzkTTsKhRUFBHi6sxYmAceIx",
              "publish_status": "Published",
              "space_name": "travis-test",
              "title": "423",
              "tos_storage_class": "STANDARD",
              "vid": "v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0",
              "vod_upload_source": "url_upload"
            },
            "source_info": {
              "bitrate": 3494934,
              "codec": "h264",
              "create_time": "2026-08-19T06:26:05Z",
              "definition": "unknown",
              "duration": 10.079999923706055,
              "dynamic_range": "SDR",
              "file_id": "v25b3bgm0018da2kov2tgd6ep5flshm0",
              "file_name": "304390000d594abba126f1863ad31bfc.mp4",
              "file_type": "video",
              "format": "MP4",

```

```

        "fps": 24,
        "height": 1280,
        "md5": "c105815ac6c0d978df925d1cd73ac578",
        "size": 4403618,
        "store_uri": "tos-vod-bp-mya-v-
fccc72944e0924f3/304390000d594abba126f1863ad31bfc.mp4",
        "tos_storage_class": "STANDARD",
        "width": 720
    },
    "transcode_infos": [
        {
            "bitrate": 496999,
            "codec": "h264",
            "create_time": "2026-08-19T06:29:42Z",
            "definition": "480p",
            "duration": 10.079999923706055,
            "dynamic_range": "SDR",
            "file_id": "a301c25547d6455ea728eb6da3f3a71b",
            "file_type": "video",
            "format": "MP4",
            "height": 854,
            "md5": "24846226a6af809f05f92e937160a220",
            "size": 626219,
            "store_uri":
"tos-vod-bp-mya-v-fccc72944e0924f3/o4z6DeIx16imssUTuYtRdhLrixG3FBj
EeJVqkF",
            "tos_storage_class": "STANDARD",
            "width": 480
        },
        {
            "bitrate": 819911,
            "codec": "h264",
            "create_time": "2026-08-19T06:30:09Z",
            "definition": "720p",
            "duration": 10.079999923706055,
            "dynamic_range": "SDR",
            "file_id": "7ae23306dd3b47dc8a38a9f747645c23",
            "file_type": "video",
            "format": "MP4",
            "height": 1280,
            "md5": "1d983c747deb77079778332bb5ae144",
            "size": 1033089,
            "store_uri":
"tos-vod-bp-mya-v-fccc72944e0924f3/oQkIXaRrFGTh6leFvsmGxxEstidFPae

```

```
LzwBq4U",
    "tos_storage_class": "STANDARD",
    "width": 720
  }
]
},
"status": "SUCCESS"
}
]
},
"partial_success": false
}
}
```

注意事项

FAQ

1. 为什么要转码？

转码的目的与好处一句话总结，就是让用户点开更快、追剧更顺，同时降低开发者控制播放流量成本。使用此文档中的转码能力，TT 用户在观看 tt minis 短剧的时候可以自主选择不同码率的短剧。

2. 如果已经在其他平台转码过，可以直接跳过这里的转码流程么？

如果只是想要实现，把剧集视频引入的能力，是可以的（等同于上传特定码率的视频）；但是如果想实现让“用户能在观看 tt minis 短剧的时候可以自主选择不同码率的短剧”的效果，那必须接本文中的转码