多账号智能策划

产品需求文档 PRD

V2.2 近期变更整合评审稿 · 2026 年 11 月 6 日

AI 策划配置 / 人工策划 / 策划结果

以 V2.1 全局图文 PRD 为底稿，整合近期已确认的人工选题、有效期、T−x 生产时间、内容流水及三工程职责变更，供客户、运营与开发联合评审。

正文含 33 张界面截图、18 张业务流程与泳道图；保留原章节和评审编号，新增生产时间、内容流水的规则及验收。业务确认、实现状态与真实行内验收分别记录。

AI 策划配置 / 人工策划 / 策划结果

阅读安排

第 0—1 章：版本、三页面架构、业务对象及总体链路。

第 2—5 章：配置、自动策划与匹配、人工创建及结果查询。

第 6—7 章：跨系统闭环、交互、状态、统计及异常。

第 8—9 章：行内资料查询、内容衔接、OP 查询能力、宿主身份与操作留痕。

第 10 章：评审问题、验收、原章节对照与上会顺序。

版本：V2.2 近期变更整合评审稿。　更新日期：2026-11-06

适用人员：客户策划、运营、行内开发、产品、设计、前后端、算法与测试。

0. 文档说明

0.1 版本与范围

本稿沿用 V2.1 的完整产品结构，按当前三个页面更新需求。重点为营销活动 / 产品字段、固定选题类型、日期有效性、三类 T−x 生产时间，以及每天三次到期写入现成内容流水。营销创建仍为三步，选择选题与设置生成数量仍属同一步的两个区块。

本稿是产品评审基线，不表示所有行内对接均已验收。已确认规则直接写入正文；未决问题保留第 10 章编号。真实内容流水表结构、写入适配与宿主调度尚未接通，不以隔离测试通过替代真实联调。原 V2.1 文件保留。

本次 8 张界面图于 2026-11-06 从当前前端只读采集；其余 25 张沿用 2026-10-30 图，相关流程未因本轮变更重做。18 张流程 / 泳道按本轮规则重绘，新增银行产品选题图。截图中的任务和数量为未提交的评审输入，配置图保留真实“未配置 / 未记录”，不补造默认天数。

0.2 章节结构

章节	内容	阅读重点
1	产品总览	对象、角色、三页面架构与完整链路
2	AI 策划配置	只读、编辑、条件组、标签、保存与历史
3	自动策划与匹配	调度、画像向量、普通匹配、营销衔接、热点 T-1
4	人工策划	任务列表、非营销四步、营销三步
5	策划结果	账号 / 时间列表、三类详情、日历、换题、导出
6	跨系统业务闭环	生产、状态更新、正式计数、画像更新与泳道
7	全局交互与状态统计	筛选、分页、提示、状态和指标口径
8	接口与数据依赖	行内资料方法、三工程与双库职责、内容流水和查询能力
9	权限与操作留痕	宿主身份、操作人、配置和生产追溯
10	评审与验收	待确认问题、演示顺序、页面及跨链路验收

算法公式、模型权重、向量维度及工程实现进入算法 / 技术专项文档。本 PRD 保留业务输入、触发条件、可见结果、限制和异常处理，不写数据库凭据或厂商密钥。

0.3 本次页面同步的主要变化

原 V1.0 口径	当前口径	涉及章节
四个一级页面，独立 AI 自动策划	三个一级页面，自动批次并入结果	1、3、5
账号配置 / 经营策略模块级保存恢复	页面一份总配置，标签覆盖范围待确认	2、7、10
流量趋势及旧阶段指标	生命周期条件组，组内且、组外或	2、3
人工五步、随机与预览	非营销四步；营销三步、单选题 + 总量	4
周度批次与平铺匹配详情	账号列表 / 时间列表，三类详情和日历复用	5
未发布期间均可换题	仅待生产可替换；生产中、已完成、生产失败及已发布禁止替换	5、6、7
本期不维护内容生产过程状态	维护待定题、待生产、生产中、已完成、生产失败	6、7
HTTP 同步复制基础数据	Java 查询行内原始资料，Python 经 Java HTTP 取数，两库隔离	8
IF-05 / 06 / 08 / 09 等旧编号	IF-01—04、OP-01—04，按提供方分组	8

0.4 V2.2 近期变更记录

- 策划内容配置增加普通、营销、热点的内容生产时间：T−x，按自然日；未配置不默认生产，历史缺项不补值。
- 人工营销固定营销选题且不可改为非营销；不使用选题标题 / 大纲，活动类展示活动 ID、名称、组织，银行产品类展示产品名称和 ID。任务列表字段及查看策划入口不变。

- 非营销按用户投放日期、营销按当前北京时间日期校验有效期；仅展示可用选题，增加必要提示，保存、下一步与提交再次校验。
- 宿主每天调度三次扫描已定题待生产的正式明细，到 T−x 日期才写入现成内容流水；写入并不表示已经开始生产。
- 替换选题仅限待生产；生产中、已完成、生产失败与已发布均不可换题。热点改为每日检查明日空槽，无空槽直接结束。
- Vue 页面只调用 Java；Java 管业务配置、任务、正式结果及内容衔接，Python 管算法配置、标签画像向量与 V19 匹配；两库隔离，统一由宿主调度。
- 更新相关页面图、全部 18 张流程 / 泳道、接口职责及验收项；保留生命周期边界、标签历史范围和营销分配等尚未确认事项。

1. 产品总览

1.1 项目背景与目标

多账号运营存在逐账号选题成本高、账号经营阶段不同、普通 / 热点 / 营销处理方式不同、临时人工需求频繁等问题。本系统串联规则配置、账号与选题准备、匹配排期、人工纠偏、内容生产及结果追溯，形成可查看、可解释、可统计的业务链路。

本期目标包括：按账号经营阶段生成周期策划；支持普通匹配与营销、热点专项衔接；支持人工发起非营销定向策划与营销总量需求；以统一结果明细承接后台生产；按账号、周期及批次查询和导出；保留完整配置和操作依据。

项目整体嵌入数营平台，沿用宿主登录与权限。前端不建设独立登录后台，不显示算法中间分数、开发版本、演示说明或无意义运行概览。

1.2 页面信息架构

一级页面	主要功能	进入的复用页面
AI 策划配置	生效总览、编辑配置、历史配置	历史详情、恢复确认
人工策划	策划任务列表、创建策划	非营销四步 / 营销三步；查看策划复用批次详情
策划结果	账号列表、时间列表	账号策划详情、周期策划详情、批次策划详情；单条计划、换题、失败详情及导出


1.3 角色与职责

角色	职责	边界
运营 / 策划	配置、发起人工需求、看结果、合法换题、导出	不直接配置底层算法中间分数，不手动发起后台生产
策划系统	Java 管业务配置、任务、正式结果、内容衔接和查询；Python 管算法配置、画像向量和 V19	不复制行内全量主数据；不由 Python 查询业务库；内容生产与审核仍由内容系统执行
行内数据提供方	账号、人设、组织、历史互动、选题、营销内容及现有状态	提供真实字段、枚举和表结构，不要求其维护策划侧画像状态
行内内容处理方	从现成内容流水执行 Agent，提供生产、审核及分配事实；Java 到生产日期写入流水	已过审营销库存不重复生产；分配营销需求的具体衔接待 GQ01 确认
宿主数营平台	登录、权限、可信 UM / 组织范围及统一调度	本项目保留业务校验、创建人及操作留痕

1.4 总体业务链路

Vue → Java 业务服务 → 查询行内原始资料 → Python 准备标签、画像、向量并执行 V19 → Java 幂等写入正式策划结果并确认 → 到生产日写内容流水或关联过审营销库存 → 读取真实内容状态 → 形成使用事实、结果和报表。自动、人工及内容推进均受宿主调度或用户操作控制。

FLOW-01 产品总体业务链路

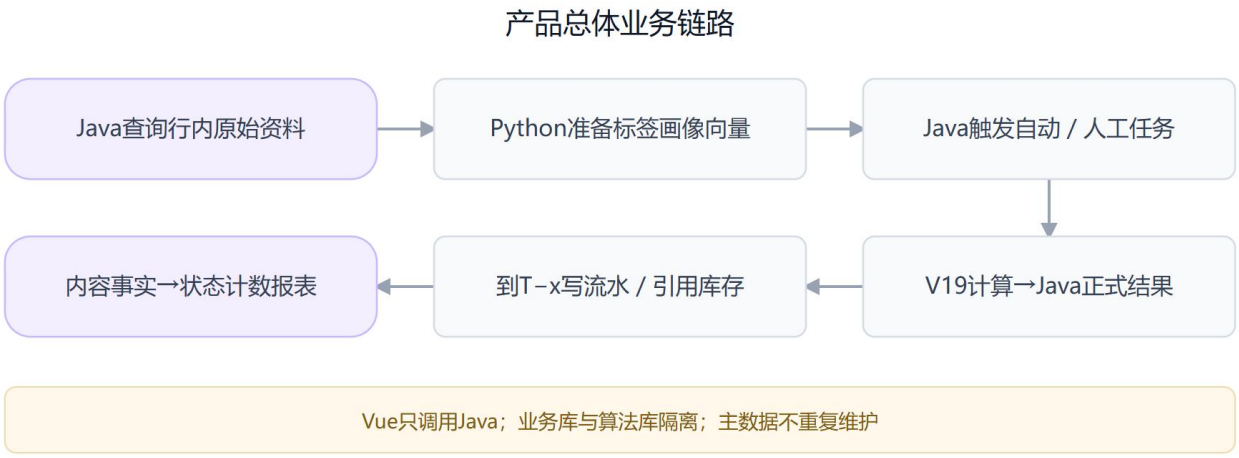

要点：Java 与 Python 使用隔离数据库；Java 查询行内资料，Python 通过 Java 获取计算输入。基础主数据不重复维护，查询结果不触发生产或增加次数。

1.5 核心业务对象与术语

对象或字段	业务含义	使用约定
策划任务	一次人工创建行为	有名称、创建人及创建时间；营销待分配需求可尚无正式批次
批次	一次执行形成的结果集合	上名下号；一个周期可含多个批次，营销需求如何拆批见 GQ01
策划周期	周一至周日的自然周	跨月不拆周，页面显示实际起止日期，统一北京时间
单条策划 / 槽位	某账号某日的一次内容安排	槽位是内部业务对象；页面计数使用“X 条策划”
选题类型	营销、非营销	一级业务分类，不等于账号类型、来源或槽位类型
选题二级分类	12 类内容 Agent 对应分类	页面目录见 1.6；行内原始枚举通过映射确认
选题来源	普通、热点	IF-02 合并查询后区分来源
账号类型	认证、非认证	与营销内容使用资格的关系见 GQ02，不新增同名混淆字段
属主 UM 号	账号所属人员标识	不等于账号 ID，同一 UM 可有多个账号
策划方式	AI 自动策划、人工策划	自动与人工可同时出现在同账号同一天
槽位类型	普通、营销、热点	保留规划意图；兜底不篡改原规划类型，实际选题来源另存
经营阶段 / 作用	阶段及流量 / 转化方向	当前页面展示业务结果；后台保留策划当时快照
当前有效结果	本条策划最新有效的选题 / 内容与状态	调整保留历史，生产不得使用被替换的旧结果
正式使用次数	已形成有效生产使用事实的次数	不是被选中、被分配或被查询次数，完成边界见 GQ05
内容流水	行内现成的内容生产任务和处理记录	后台生产任务及处理记录；当前任务列表和批次详情不提供查看入口

普通 / 热点按选题 ID 识别选题，营销库存按内容 ID 识别已形成内容。人工营销选中的仍是“选题”，不能直接当作已经过审的内容。

1.6 选题二级分类目录

序号	名称	序号	名称
1	三公里好物种草	7	热点解读


序号	名称	序号	名称
2	产品权益种草	8	属地推荐
3	三公里活动营销	9	一句话讨论
4	产品营销	10	财商教育
5	通用活动	11	客群兴趣内容
6	金融科普	12	人设故事

12 类为页面现有目录；IF-02 的行内分类不擅自改名。两者映射、人工营销选题来源及缺失字段按 GQ03 核对。T1—T6 为另一套标签维度，不用二级分类名称代替标签路径。

2. AI 策划配置

2.1 页面结构

图 01　配置只读总览

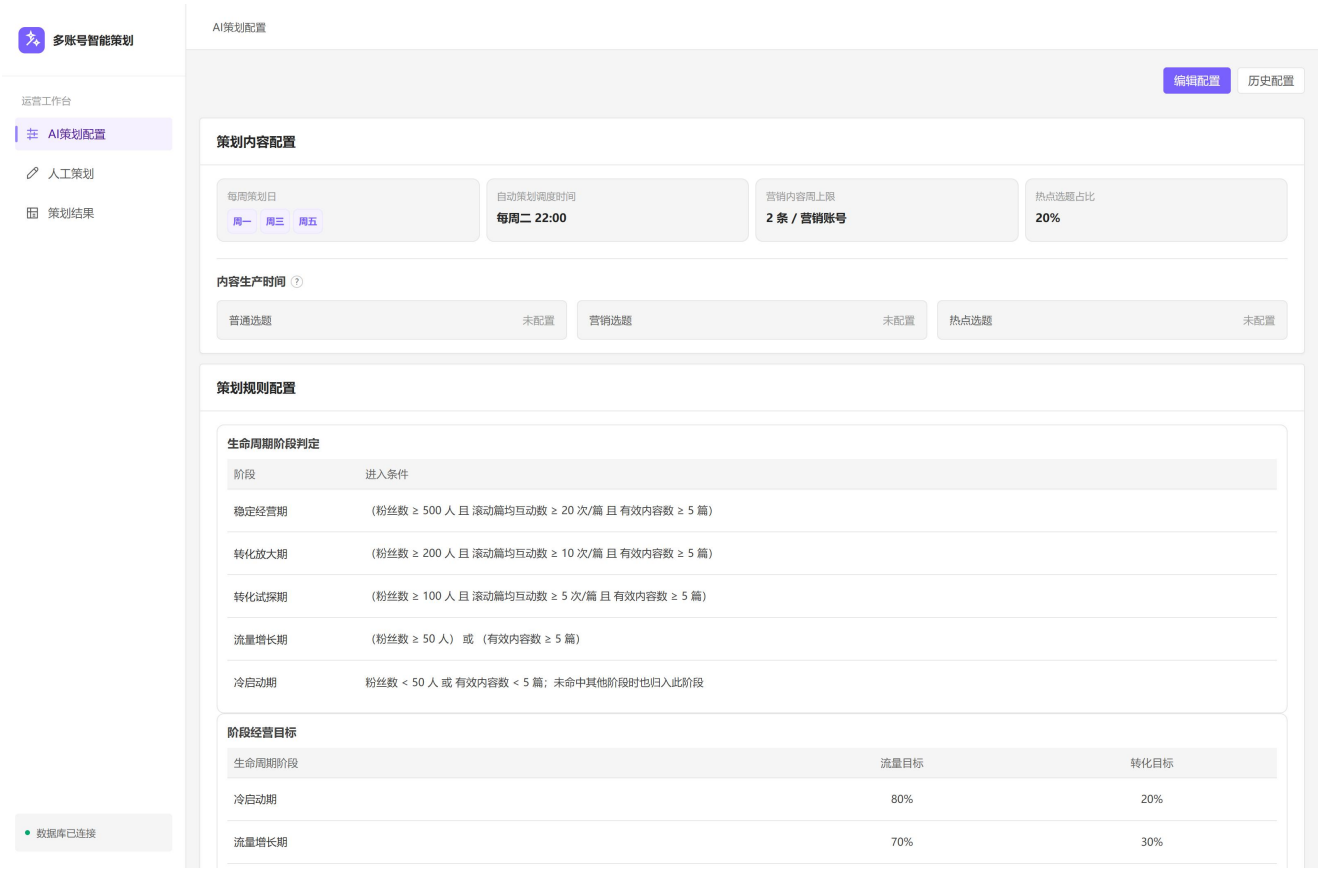

要点：右上角依次为编辑配置、历史配置。策划内容配置新增三类内容生产时间；当前未填值显示未配置，不将 T−0 当作默认。

进入页面先显示当前生效配置的只读总览，能够快速看清核心规则。顶部按钮依次为“编辑配置”“历史配置”；历史列表通过按钮进入，不占首屏主区域。

顺序	区域	内容
1	策划内容配置	每周策划日、自动调度时间、营销内容周上限、热点选题占比、三类内容生产时间 T−x
2	策划规则配置	生命周期阶段判定、阶段经营目标、滚动统计窗口
3	选题标签配置	T1—T6 对应的分类与标签展示、维护

所有配置初始只读，点击“编辑配置”后统一进入编辑。生命周期各阶段条件直接展开，不再另设逐阶段“编辑 / 完成编辑”。标签等修改统一通过“保存配置”生效。

2.2 策划内容配置字段

图 02　策划内容配置编辑



要点：保留策划日、调度时间、营销周上限和热点选题占比，增加普通 / 营销 / 热点生产提前天数。问号气泡解释 T 与自然日；整个页面统一保存，示例天数不自动写入。

字段	展示与输入	规则
每周策划日	周一至周日多选胶囊	至少选择一天；显示顺序固定周一到周日
自动策划调度时间	星期 + 时分	两项必填，按北京时间执行；新配置作用的调度边界见 Q03
营销内容周上限	非负整数	单位“条 / 营销账号 / 周”；为 0 是否禁用营销见 Q03
热点选题占比	百分比	0—100；名称不再使用“热点槽位占比”
内容生产时间	普通 / 营销 / 热点分别 T−x	0—365 自然日整数，可空；未配置不默认 T−0。详见 2.2.1

页面显示数据库当前生效值。连接失败不得把前端备用默认值表现为已生效配置。

2.2.1 内容生产时间（T–x）


分别设置普通、营销、热点三类；不是按 12 个选题二级分类设置。T 为已确定的投放日期，x 为提前的自然日数，允许 0—365 的整数；T–0 为投放当天。默认不填，未配置不自动按当天生产。

项目	查看与编辑	业务规则
普通 / 营销 / 热点	三项并排展示，只读态为 T–x 或未配置；统一编辑保存	每类独立设置，不能把一个值自动复制给其余类型
生产日期	投放日期减提前天数；问号解释	北京时间自然日，不是工作日，不包含独立时分配置
校验	普通数字输入框，不带上下增减器	负数、小数、超过 365 禁止保存；空值表示未配置
历史	逐类展示取值和修改摘要	旧版本未包含该项显示未记录；恢复后为未配置，不补默认
生效	未派发按首次下发实际配置，记录版本	已成功写入的同版本流水不随新配置自动重排

例如：投放日为 2026-11-09，普通选题设置 T–3，则 2026-11-06 起具备生产日期条件；等当天首次调度扫描才写入，不代表零点立即生产。人工营销需求尚无投放日时不能计算 T–x。当前开发配置仍未配置，本例只是计算说明。

2.3 生命周期阶段判定

图 03　生命周期条件组

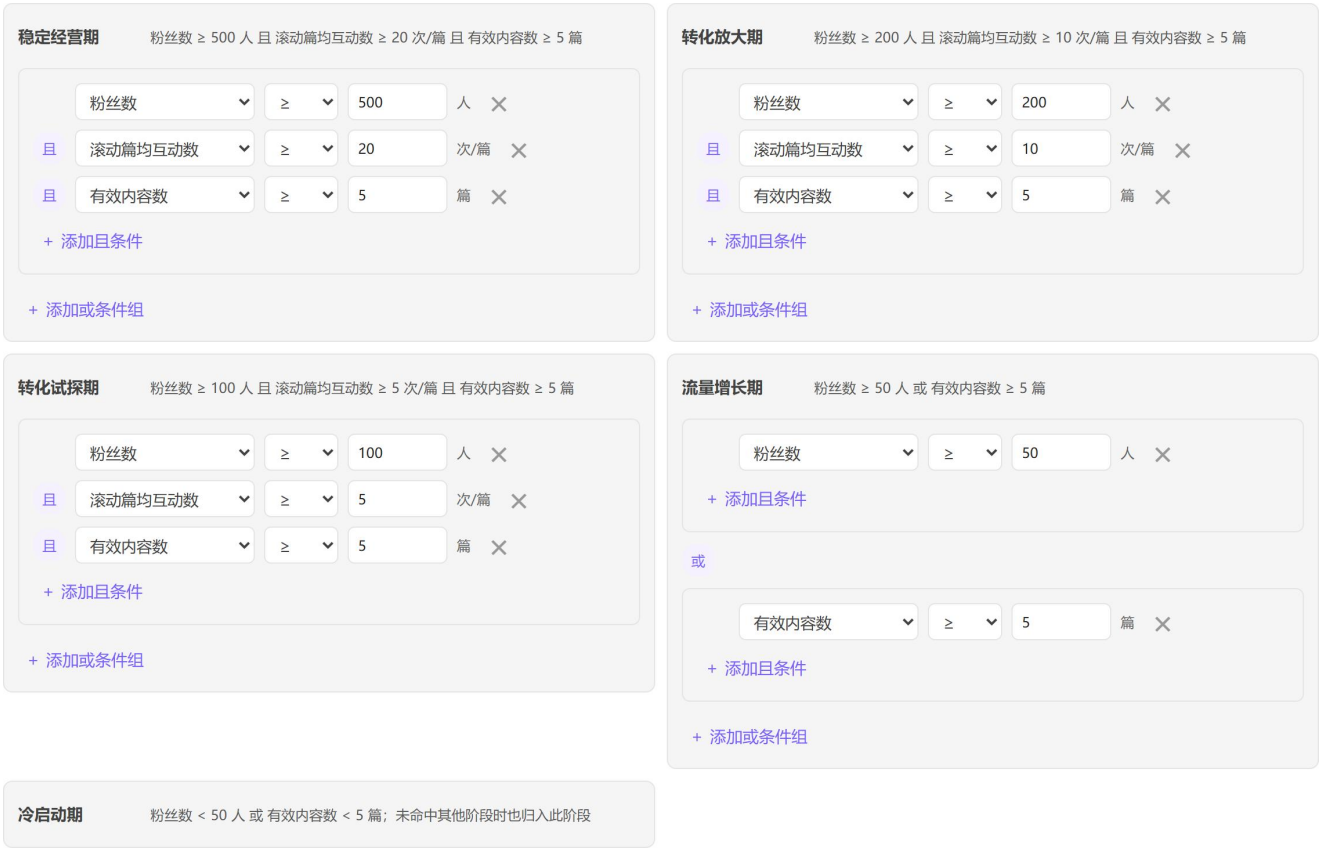

要点：条件组内显示“且”，组间显示“或”；编辑态直接展开条件，不再逐阶段进入编辑。粉丝数和有效内容数交叉的归属仍按 Q01 确认。

判定结果必须覆盖每个参与策划的账号，且同一时点只归属一个阶段。页面展示顺序为稳定经营期、转化放大期、转化试探期、流量增长期、冷启动期；未命中其它阶段时归入冷启动期。阶段条件交叉时的判定优先关系按 Q01 确认，不能把展示顺序直接当作已批准的判定规则。

条件以“组内且、组外或”展示和编辑。组框内每条条件之间明确显示“且”；两个组框之间显示“或”。例如“（粉丝数达到阈值 且 有效内容数达到阈值）或（滚动篇均互动数达到阈值）”。只读摘要与编辑结果必须表达同一逻辑。

操作	行为	边界
添加且条件	在当前组新增一条指标条件	不改变其它组
添加或条件组	新增独立组，组间显示“或”	新组至少有一条有效条件
删除条件 / 条件组	删除对应对象	非兜底阶段不能保存空规则；误删恢复能力见 Q02

操作	行为	边界
设置指标	粉丝数、有效内容数、滚动篇均互动数	单位分别为人、篇、次 / 篇；不引入流量变化幅度、已完成周期数等旧指标
设置阈值	单边比较或起止范围	范围输入的端点和包含关系须按 Q02 确认；不能仅改展示而丢失原比较含义
冷启动期	显示阶段说明与兜底含义	不允许配置成排除部分账号的兜底条件

已沟通的阈值如下，条件冲突的最终处理见 Q01：

阶段	条件
稳定经营期	粉丝数 ≥ 500 人，且滚动篇均互动数 ≥ 20 次 / 篇，且有效内容数 ≥ 5 篇
转化放大期	粉丝数 ≥ 200 人，且滚动篇均互动数 ≥ 10 次 / 篇，且有效内容数 ≥ 5 篇
转化试探期	粉丝数 ≥ 100 人，且滚动篇均互动数 ≥ 5 次 / 篇，且有效内容数 ≥ 5 篇
流量增长期	粉丝数 ≥ 50 人，或有效内容数 ≥ 5 篇
冷启动期	曾约定“粉丝数 < 50 人，或有效内容数 < 5 篇”，并承担兜底；该表述与流量增长期有交叉，须按 Q01 明确优先关系

会议必须用边界账号验证：粉丝数 100、有效内容数 2、互动 0 的账号，同时符合上述冷启动描述和流量增长条件，最终应归哪一期。未确认前不能把两套表述同时写成无冲突规则。

2.4 阶段经营目标与滚动窗口

生命周期阶段	流量目标	转化目标
冷启动期	80%	20%
流量增长期	70%	30%
转化试探期	50%	50%
转化放大期	30%	70%
稳定经营期	50%	50%

以上为已沟通的初始比例，页面以当前保存值为准。编辑时每阶段一行，两个目标分别输入，合计必须为 100%，不满足时在本行提示并禁止保存。

滚动统计窗口位于策划规则配置，当前采用“最近 N 篇”的口径，当前初始值为 10 篇。有效内容的定义、统计范围、无内容与互动缺失的处理须按 Q02 确认，不能将“篇”改成“天”而不调整业务含义。

2.5 选题标签配置

图 04　选题标签分类展示



要点：先切换 T1—T5，再展开分类查看叶子标签。截图将其它分类收起，突出当前分类及新增入口；T6 使用悬浮说明。编辑态点叶子标签仅提供改名、停用，已停用区域只提供启用。

维度	展示与维护方式
T1 业务属性	展示固定业务枚举；不提供普通标签的改名和停用
T2 经营作用	展示固定经营作用；不与阶段流量 / 转化目标混用
T3 内容主题	分类可展开、折叠；分类内展示紧凑彩色叶子标签
T4 目标客群	同样使用“维度—分类—叶子标签”关系
T5 使用场景	同上；避免平铺后丢失层级
T6 用户需求	使用悬浮说明；具体需求文本在选题详情查看，不作为普通枚举手工维护


编辑态点击启用标签，浮层只显示“改名、停用”，不重复标签值，不增加无意义的“×”菜单项。停用节点移到末尾“已停用”折叠区；点击后只有“启用”。分类内保留新增标签输入，底部提供新增分类。

标签小巧紧凑，不使用装饰圆点；不显示“系统自动识别 / 运营可配置”等说明。待归类及其子项不在配置区展示。单选字典等属性标识紧跟维度标题。

重名、空名称及无法使用的分类结构应就地阻止。标签维护的变更、配置历史及历史结果中标签的表现方式见 Q04。

2.6 保存、生效与历史配置

FLOW-02 配置保存流程

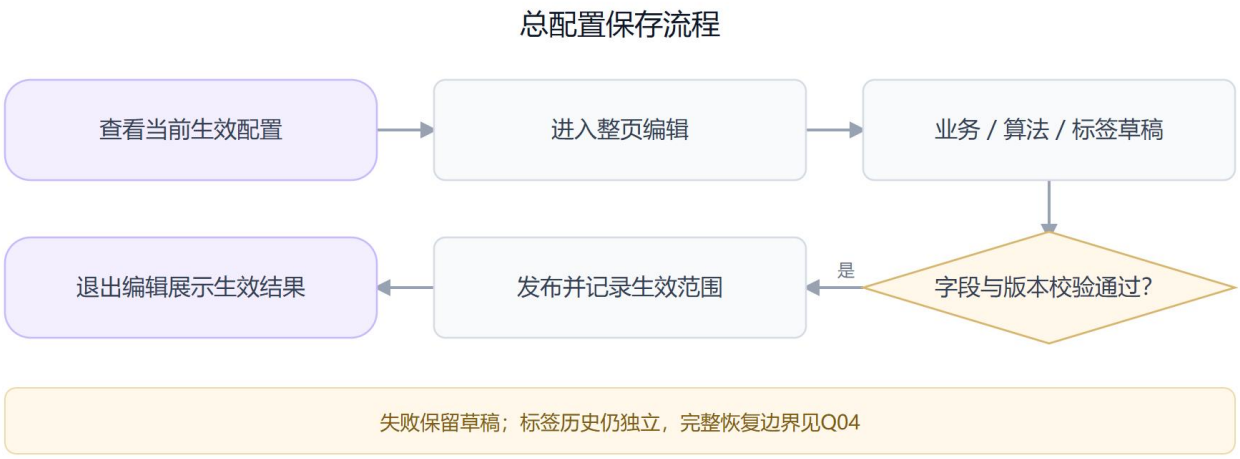

FLOW-03 历史配置恢复


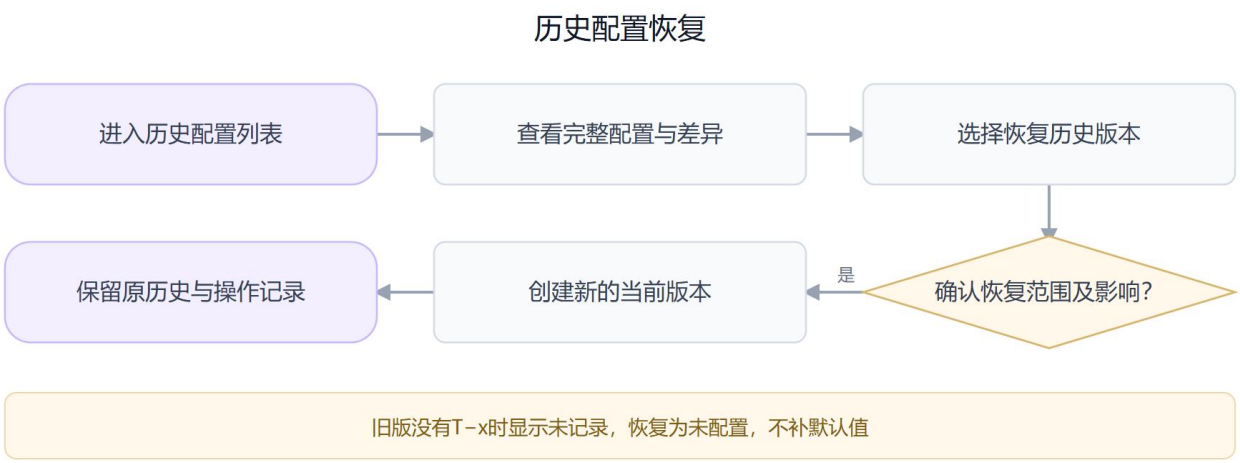


图 05　历史配置列表



要点：点击“历史配置”进入，按版本、生成时间、摘要、操作人查看。查看详情与恢复是两个独立操作；当前版本不提供恢复。

图 06　历史版本详情

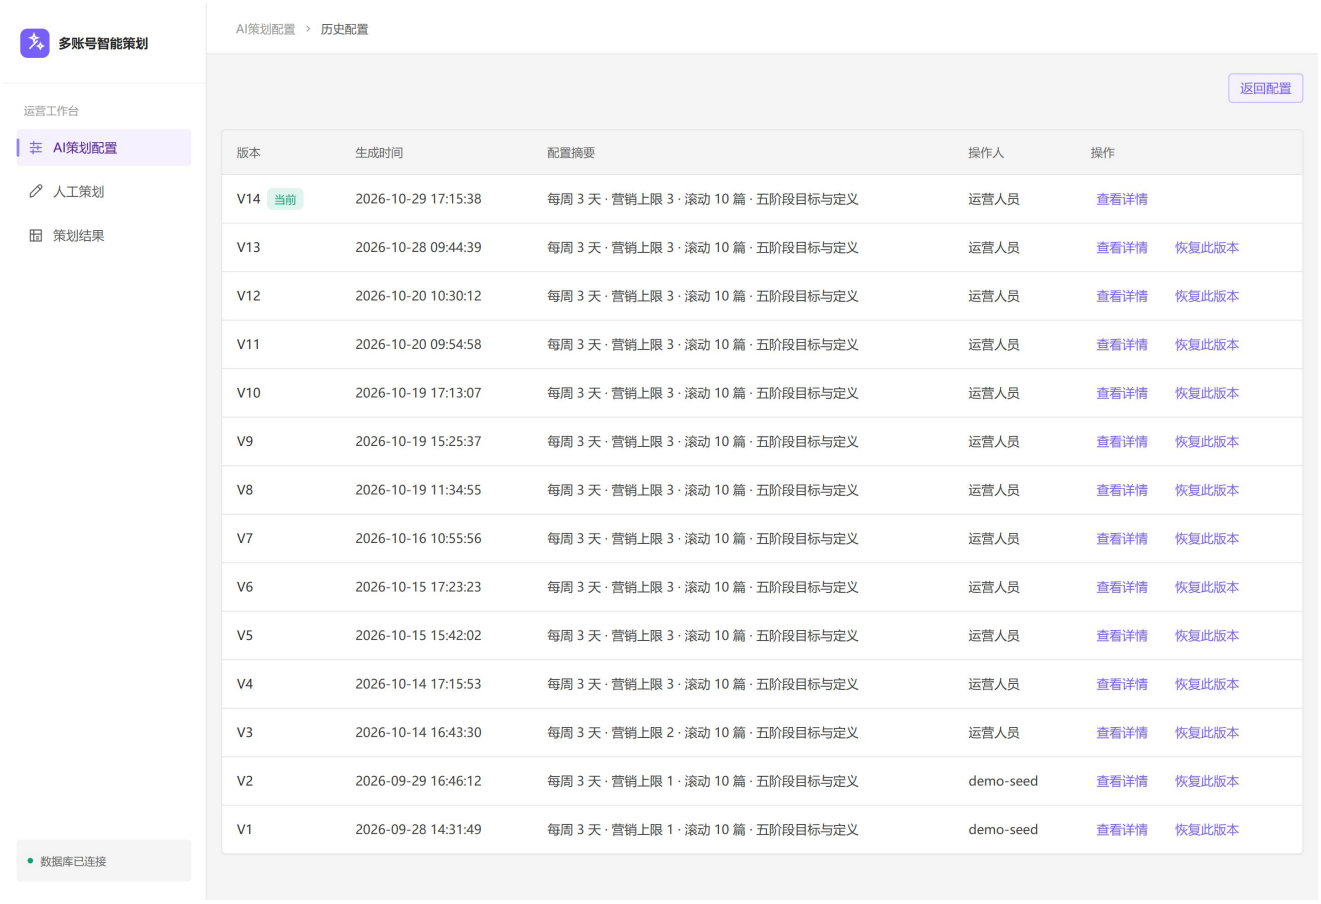

要点：历史详情逐类展示内容生产时间及修改摘要。旧版本没有该字段时显示未记录，恢复后为未配置。当前标签仍有独立版本，不能把经营配置历史详情认定为标签完整恢复，范围按 Q04 确认。

图 07　取消编辑确认



要点：左侧“确认取消”放弃草稿，右侧红色“继续编辑”保留草稿。该图用于确认按钮顺序、重点和文案；不使用浏览器原生确认框。

保存前检查必填、数值、条件组完整性及比例。未修改时不应提示脏数据或允许创建无意义版本。保存中禁用重复操作；成功退出编辑并显示保存结果，失败保留全部草稿及具体原因。

页面展示的是“一份总配置”。对用户呈现保存成功时，经营规则和标签必须都已按明确范围生效；禁止前半部分成功、后半部分失败却显示整页成功。其它人更新配置时，不覆盖正在编辑的内容，应提示版本变化并提供处理路径。

历史字段	展示规则
版本	连续编号，当前版本明确标识；按生成时间倒序，版本身份不随翻页或排序变化
生成时间	秒级业务时间
配置摘要	概括本次修改内容
操作人	来自宿主身份；未取到显示“—”，不得以固定测试人代替
操作	查看详情、恢复此版本；当前版不提供无效恢复

详情展示完整配置及相对上一版的修改摘要，经营目标每阶段一行。恢复二次确认后生成新的当前版本，保留原有历史。历史是否覆盖标签及标签停用影响范围按 Q04 明确。

3. 自动策划与智能匹配后台流程

3.1 职责与业务入口


本章承接原 V1.0 的 AI 自动策划业务，前台入口统一位于策划结果的时间列表、周期详情及批次详情。自动策划由后台按配置触发，运营不在独立页面点击执行，不展示 Fit、Recall 或向量距离等内部数值。

一次计算保存实际业务配置、账号和选题输入、算法策略与结果版本；已启动的生成任务不因编辑配置而中途换规则。T−x 属于生产衔接规则：未派发记录按首次实际派发使用的当前配置计算并记录版本；同版本流水一旦写入成功，不随后续配置自动重排。

3.2 周度调度与目标周期

项目	业务规则
触发时间	读取生效配置，原默认每周二 22:00；以用户实际保存值为准
目标周期	下一自然周，周一至周日，跨月不拆分
策划日	读取周一至周日的多选配置，原默认周一、周三、周五
账号准入	行内账号可参与、关键数据可用、本次存在合法可执行日期
数据读取	Java 查询行内 SQL / Service，Python 经 Java 获取冻结输入；仅保存必要计算和业务快照
展示	正式批次和失败账号进入同一时间列表，显示真实更新时间

FLOW-04 自动策划主流程

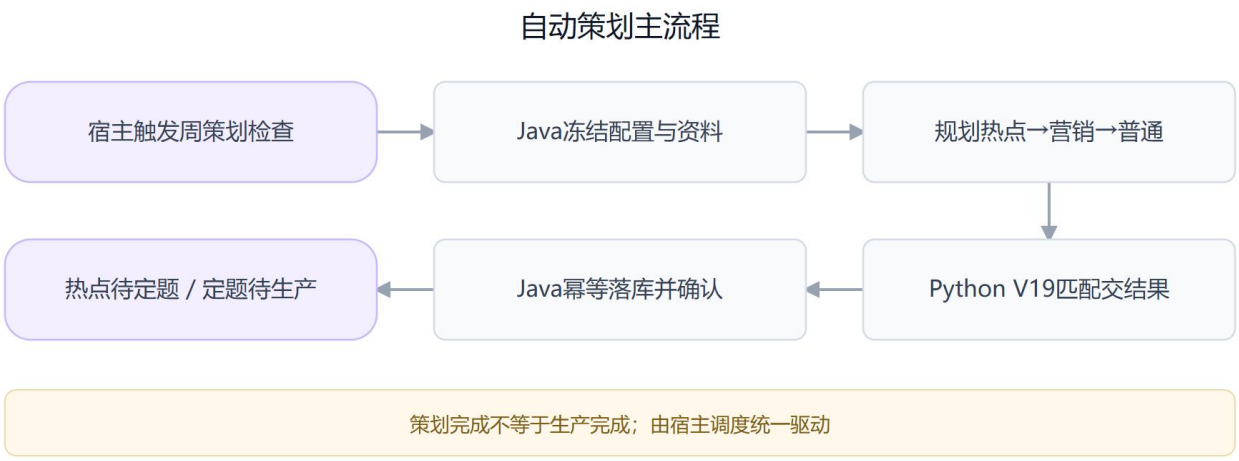

要点：基础策划完成与内容生产完成分开。热点空槽已规划但尚未定题时，不能被扫描器领取生产，也不能因为到达时间就自动显示已完成。

3.3 日期与三类槽位规划

完整周主任务每账号实际计划条数 N 等于所选策划日数，每个选中星期对应本账号一条策划。N 不由 80% / 20% 等经营目标比例直接决定；营销上限和热点占比只分配类型，不额外增加总条数。


保留原业务顺序：先规划全批次热点，再在具备营销资格账号的剩余日期规划营销，其余为普通。热点数量按“本批次总规划条数 × 热点选题占比”四舍五入取整；相互不得占用同一条规划。热点在哪些账号和日期落位沿用合法范围内随机，不增加单账号热点上限。

自动营销的账号及日期先由 Java 业务规划。先引用目标日已有有效营销投放，未命中再按先过审优先引用可用库存；没有可用内容时使用合法普通兜底。有效投放判定、多个有效记录的选择及资格映射仍按 GQ02 确认。不能把普通账号类型字段直接当成已确认营销资格。

3.4 生命周期与经营目标

阶段判定、组内且 / 组外或、阈值及冷启动兜底以第 2 章为唯一配置来源。每个账号必须有且仅有一个阶段；条件交叉见 Q01，指标定义见 Q02，不继续使用流量恶化次数、已完成周期数等旧指标。

FLOW-05 生命周期到经营目标

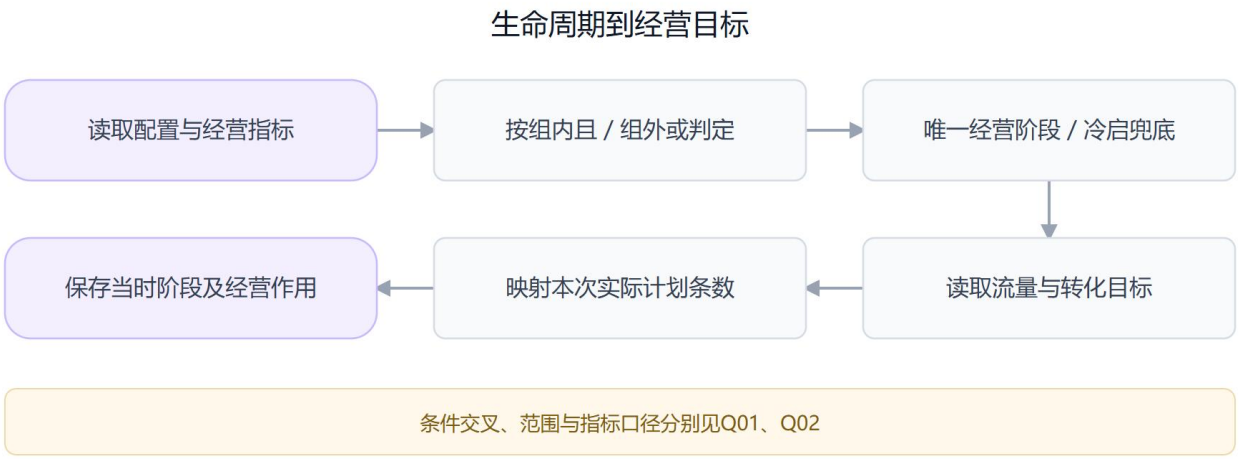

阶段经营目标映射到本次实际 N 条策划，保留目标方向及实际选题经营作用。有效内容与互动等为历史指标，N 为未来编排条数，不能混为一个窗口。阶段变更不倒改历史策划快照。

3.5 普通选题准备与 V19 匹配

普通选题完成标签、画像与向量准备，账号形成当前画像及向量后进入唯一 V19 正式匹配链。先冻结输入，再进行账号正式映射、选题主关联标签、五路召回、模型配对精判和组合分配。页面不新增必点的算法执行步骤。

FLOW-04A 账号与选题匹配




环节	产品要求
Hard Gate	过滤账号资格、选题状态、有效期及确定的业务硬约束；阶段之间不混用输入版本
V19 映射与召回	正式账号映射 + 选题主关联标签 + 五路召回，形成可精判候选
模型配对精判	结合人设、兴趣、标签和经营目标判断适配，保留精判证据
Global Allocation	跨账号、日期与候选分配，遵守复用和全局约束
组合编排	形成与经营阶段和实际计划条数一致的组合
候选不足	保留未匹配及原因，不降低精判门槛或仅凭热度伪造正式成功；热点冻结普通兜底另行处理
失败	兜底仍无合法候选则记录该条及账号失败原因；无法读取数据不伪装成无候选

映射版本、五路召回、精判阈值、组合权重与向量空间由算法策略版本管理，不再并行保留旧匹配算法。候选不足保留真实未匹配及原因，不为凑满而降低精判门槛；热点已规划空槽的冻结普通兜底是独立业务分支。独立 7—8 条候选池、历史 T2 补缺和两阶段求解不作为已完成能力。

3.6 自动营销内容衔接

FLOW-06 自动营销内容衔接

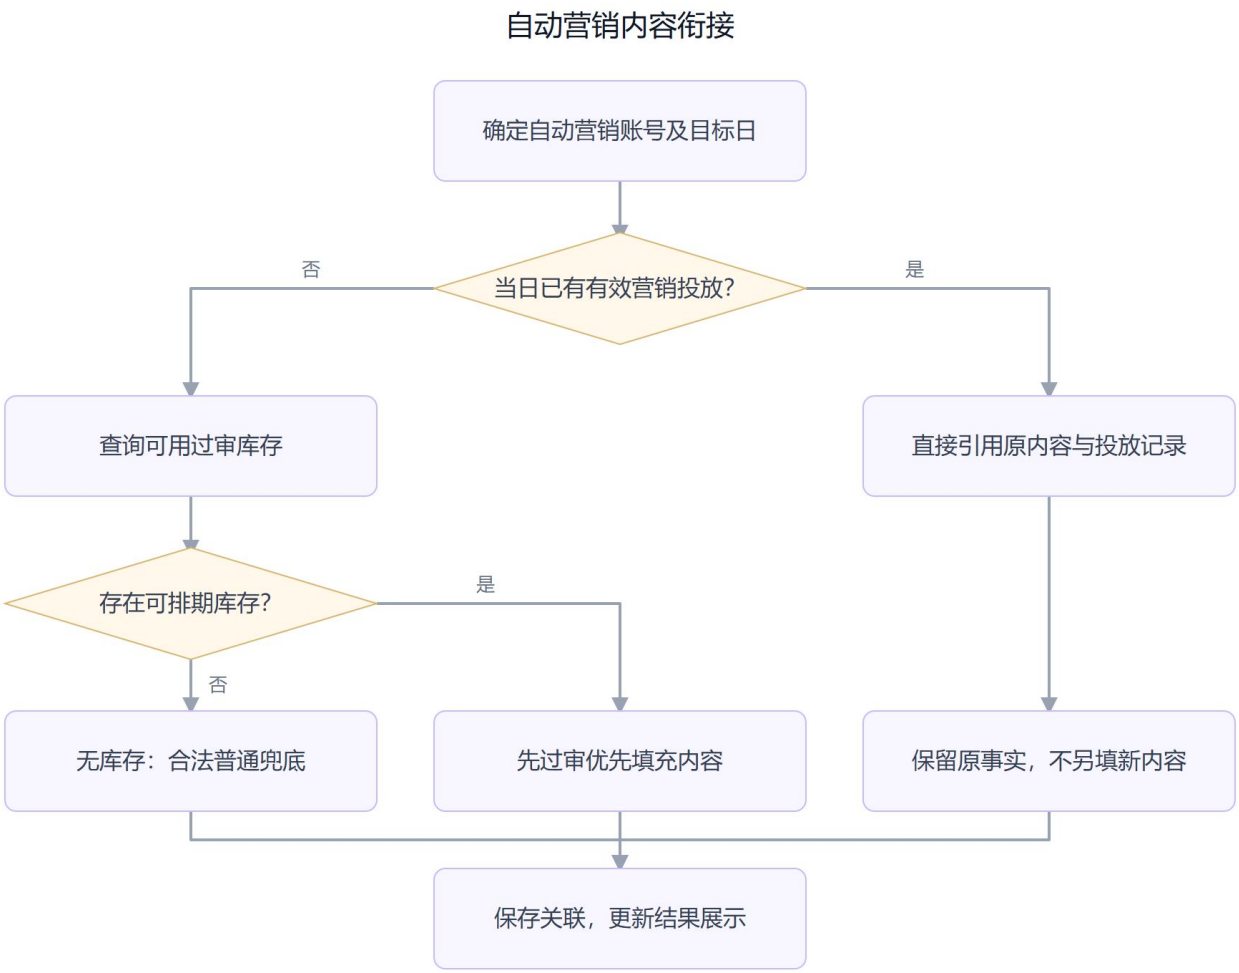

已有有效投放不重复生产、投放或计数；查询异常不按无内容处理

自动营销规划的账号、投放日期先由策划侧确定。先检查该账号在目标投放日是否已经有过有效投放的营销内容；存在时，直接引用该条已有营销内容及投放记录，自动营销槽位不再填入另一条新内容。

“有效投放”采用行内既有业务口径，不能仅以审核通过或内容已生成代替。按账号与目标日期确认有效记录；其它日期的历史营销投放不自动满足该日期。有效标识及多条有效记录的引用选择方式见 GQ02。

引用时保留已有内容 ID、投放日期及原投放记录关联，前端可查看被引用的内容；不能留成无法追溯的空记录。已有内容的实际生产和投放状态沿用原事实，不新造待生产任务，不修改原投放日期，不再次生产、审核或投放，不因此重复累计正式使用次数。

没有当日有效营销投放可引用时，Java 查询可用过审库存，按审核通过时间升序优先关联内容 ID，保留预定投放日期。无可用库存时按已实现业务分支使用合法普通兜底。过审内容不再生成或重审，库存关联不重复形成生产使用次数；真实内容映射及资格仍待行内核对。

3.7 热点 T-1 与统一池

宿主每天触发热点检查，Java 先查询明天是否存在尚未定题的热点空槽。没有则直接结束；有则读取可用热点，经合法性校验和算法处理后更新正式明细。该流程没有 22:00 门槛，不重复替换已定题记录，也不自动补扫过去日期。

FLOW-07 单热点定题与兜底



FLOW-08 多热点统一规划池



明日热点空槽统一处理，只消费已规划热点，不临时新增或占用普通 / 营销安排。存在合法热点时确定选题；没有合法热点时使用本次冻结的普通兜底，仍须满足资格与有效期。更新选题、完整快照和结果版本后，才能进入后续生产扫描。

热点空槽显示待定题；定题或合法兜底成功后进入待生产。生产日期已到但尚未定题时继续等待，定题后由下一次扫描补写，保留原计划生产日期。没有可用兜底时记录异常，不凭日期经过伪造完成。错过明日窗口的人工处理按 GQ04 确认。

后台保留热点标识、账号、目标日期、输入更新时间、执行时点、候选依据、最终选题、兜底原因和版本；运营通过详情与失败原因查看，不增加单独热点运行页。

3.8 新账号与补充执行

保留原“仅补未来合法策划日”的业务原则：识别到新账号后，当前周仍有可执行配置日期则创建补充执行；已过去日期不回补，本周无未来日期不计策划失败。补充批次归集到同一周期，账号计数是否去重按 Q09。

新增账号及资料变化由 Java 的行内查询方法获取；Python 仅通过 Java 资料接口读取。首次全量不能误认成全部新增。更新时间是否覆盖人设、互动及失去参与资格的发现方式按 GQ07 确认，不能将一次未返回当作停用。


3.9 异常与验收边界

场景	处理
配置在批次启动后更新	保持本批规则，后续新执行读取新配置
部分账号无合法候选	记录对应账号失败和原因，保留其它实际结果；批次三态映射见 Q09
核心数据源读取失败	明确异常，不冒充空数据或全部完成
热点尚未触发	保留待定题，不计生产失败
周期结束收到合法生产结果	按实际事实更新，不设统一“闭批后禁止回写”规则
画像 / 向量失效	暂停该版本进入新匹配；历史结果不因此消失

4. 人工策划

4.1 策划任务列表

图 08　人工策划任务列表

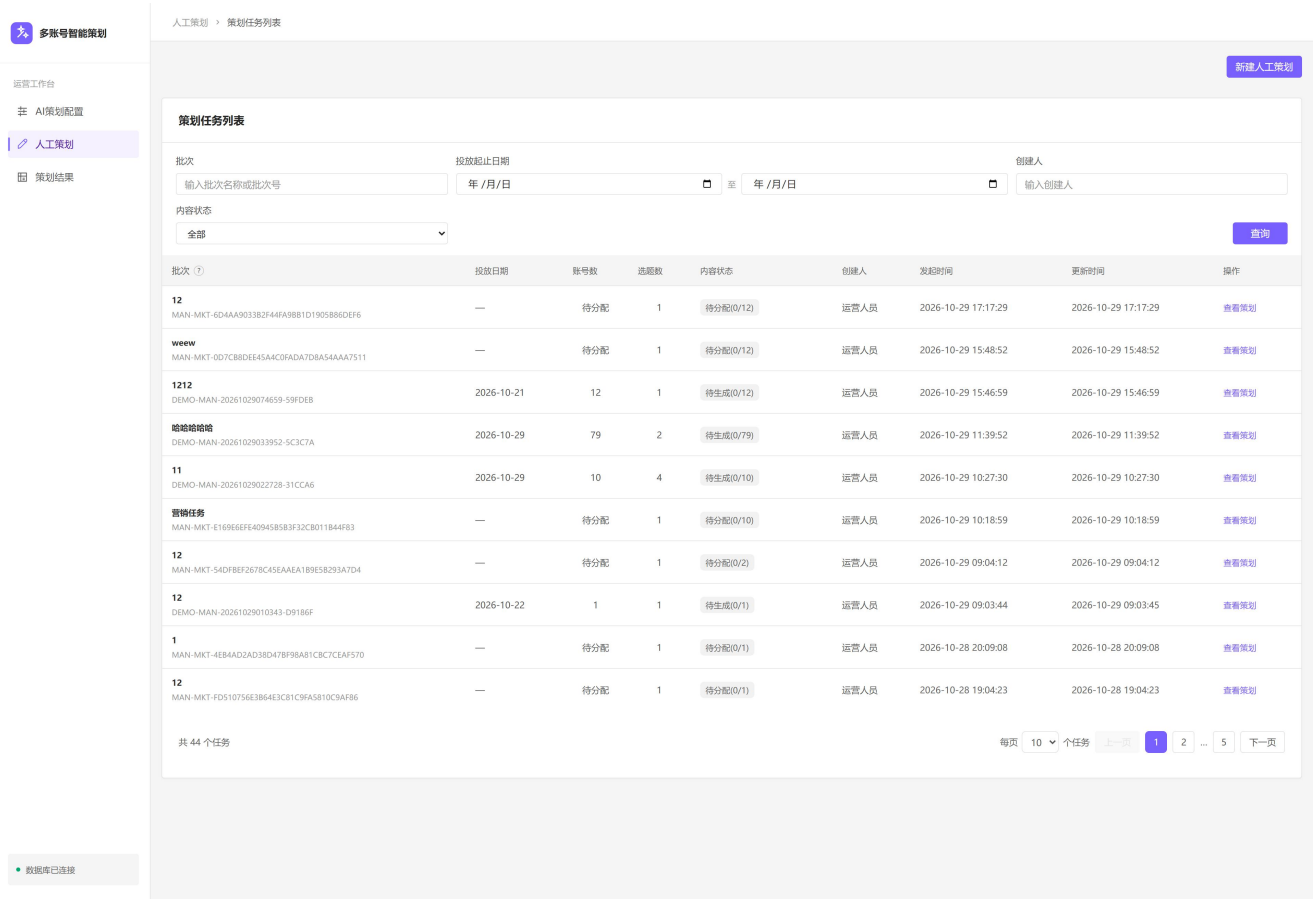

要点：任务列表保留批次、投放起止日期、创建人、内容状态四项筛选，默认展开，点击右侧查询生效。表格不显示策划状态；操作仅保留查看策划。

首次进入展示“策划任务列表”和“新建人工策划”。批次支持名称或批次号模糊查询，创建人支持模糊查询，投放起止日期包含边界日期，内容状态采用与列表一致的展示口径。条件组合后点击“查询”才生效；不再提供策划状态筛选。

列顺序	字段	展示与规则
1	批次	上行名称，下行批次号；表头气泡解释含义
2	投放日期	非营销显示日期；未分配的营销需求显示“—”
3	账号数	正式任务显示账号数量；营销未分配时显示待分配，不把生成内容数量当账号数
4	选题数	任务选择的选题数量；营销为 1

列顺序	字段	展示与规则
5	内容状态	状态与紧凑进度合并显示，如生成中(0/2)；分配前口径仍见 Q06
6	创建人	谁发起了本次策划，由宿主提供
7	发起时间	位于主要业务字段之后
8	更新时间	同上，反映任务最新变化
9	操作	仅查看策划；不提供生成内容或查看内容流水


默认按发起时间倒序，同时间以稳定标识排序。默认每页 10 条，可选 20、50 条；查询覆盖全部历史任务并回到第一页。日期起止不合法时提示错误并保留上次结果；指定日期范围时不返回尚无投放日期的营销任务。无匹配项显示“没有符合筛选条件的策划任务”。从第 X 页查看策划后，返回仍为第 X 页，并保留每页条数、已查询条件、尚未查询的输入及列表滚动位置；返回按钮、顶部导航及浏览器后退采用同一恢复口径。

已有正式批次的“查看策划”复用批次策划详情，并保留人工任务列表来源。尚无正式批次的营销需求打开营销策划详情，展示所选选题、生成内容数量及实际分配状态，返回原任务列表。

内容生产由后台执行。人工策划任务列表不再提供生成内容或查看内容流水；表格操作仅显示查看策划。后台仍保留必要生产任务及处理记录，界面入口的移除不等于删除生产业务或内部状态。


4.2 两类创建流程

FLOW-09 人工策划双流程

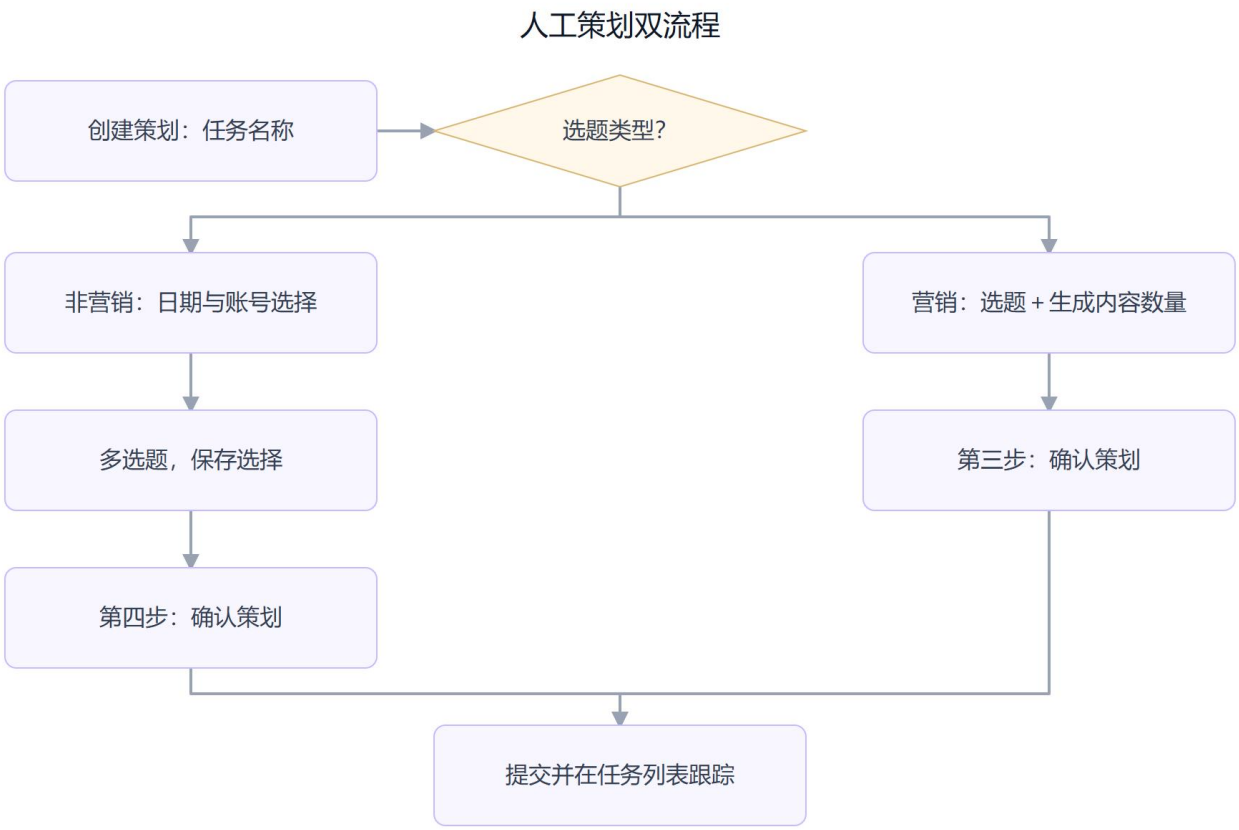


营销固定营销题并按当前日校验；非营销按投放日校验有效期

图 09　非营销创建策划

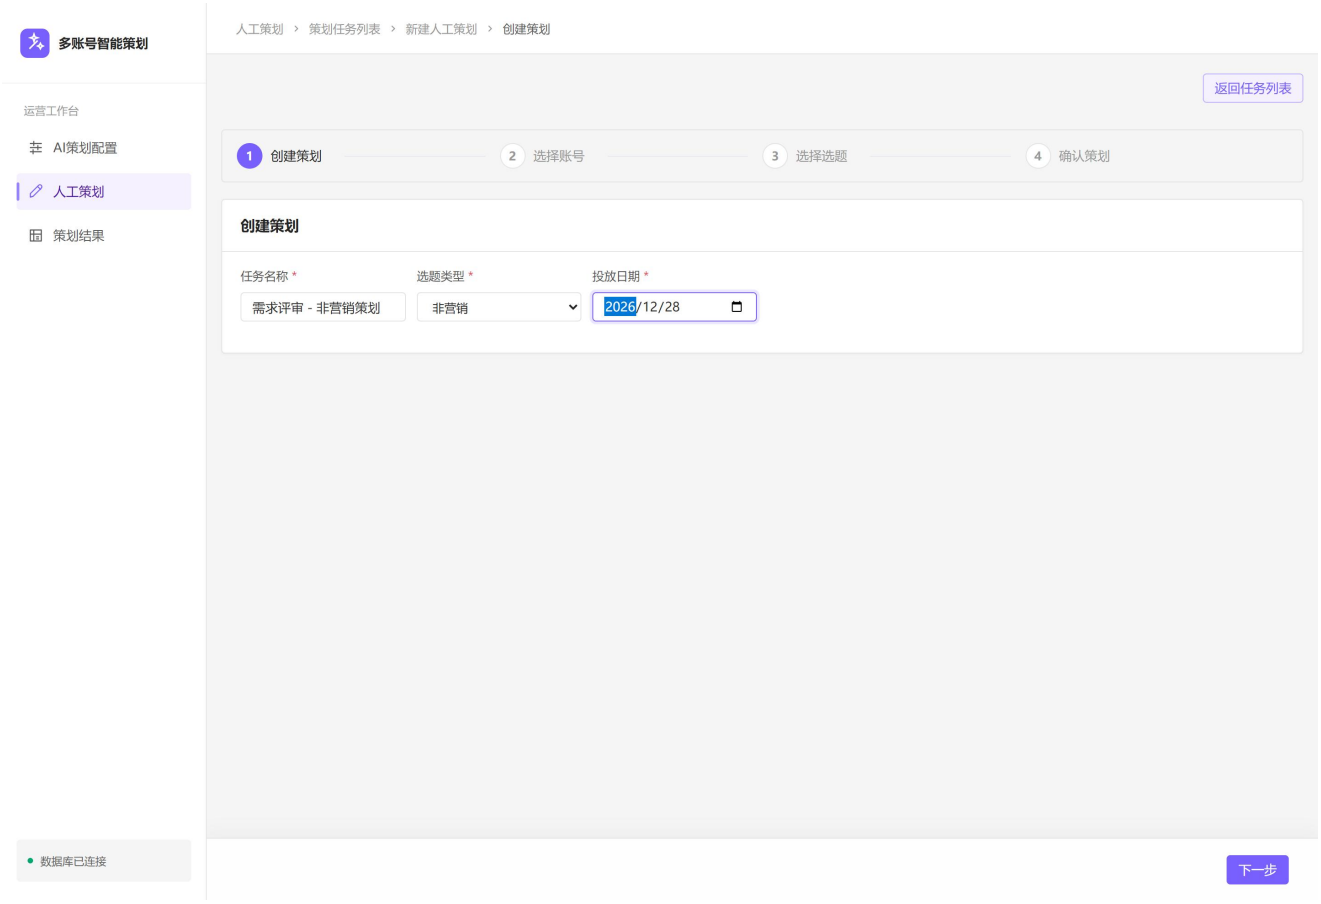

要点：四步流程的第一步，填写任务名称、类型、投放日期；点击下一步进入选择账号。图中任务名称和日期仅为未提交的讲解输入。

图 10　营销创建策划

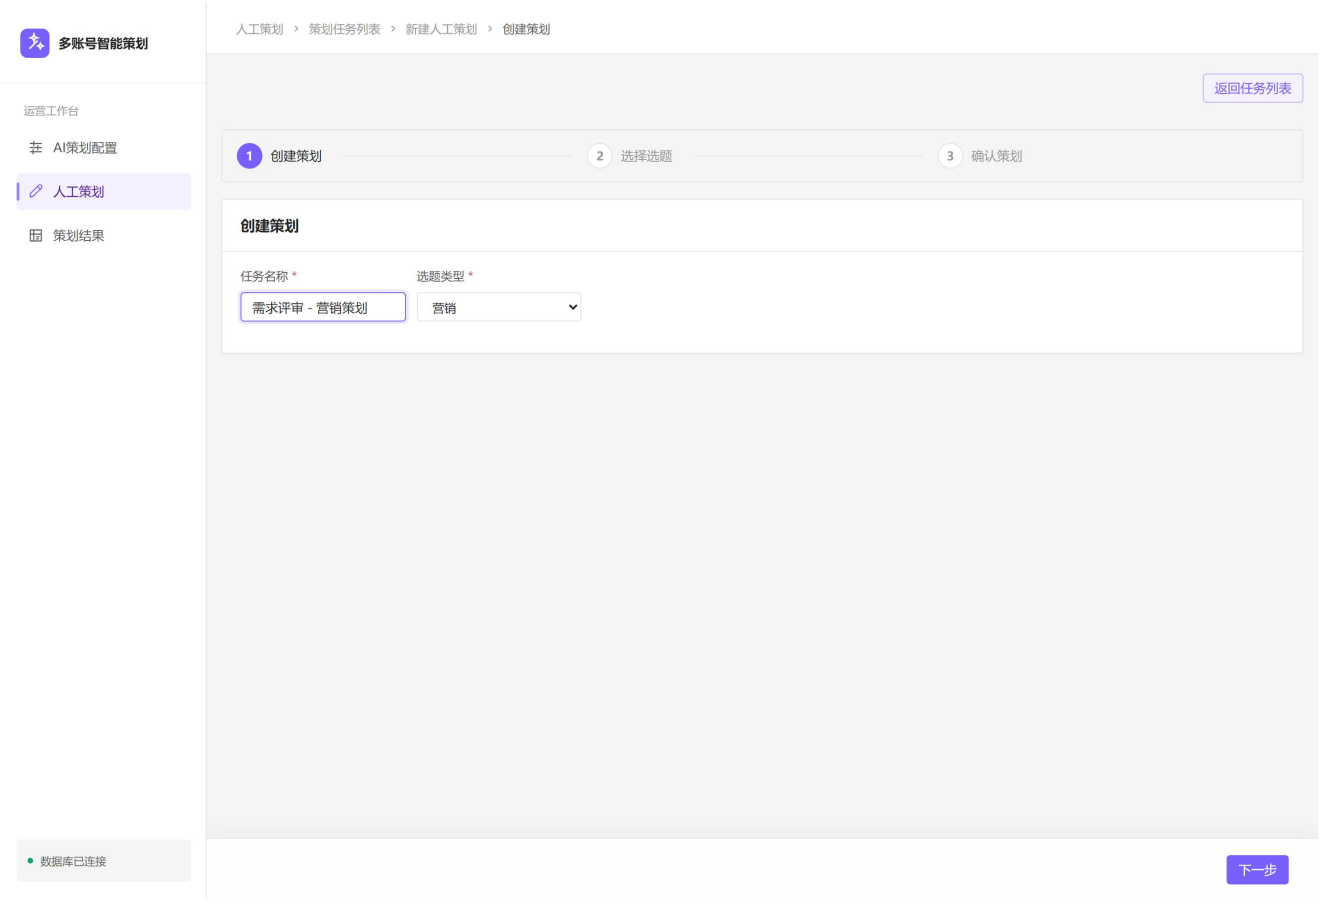


要点：营销为创建策划、选择选题、确认策划三步。不填投放日期、不选择账号、不填写每账号数量；第二步内部再分为选择选题和设置生成内容数量两个独立卡片区块。

项目	非营销	营销
步骤	创建策划 → 选择账号 → 选择选题 → 确认策划	创建策划 → 选择选题（选题、数量两个区块）→ 确认策划
创建时填写	任务名称、选题类型、投放日期	任务名称、选题类型
账号	本系统选择具体账号	不选账号，由外部系统后续分配
选题	多选，累加选择	单选一个
数量	计划账号数量及实际选择数量	所选单个选题的生成内容数量，默认空；当前校验 1—1000 整数
投放日期	必填	不填写，待后续策划衔接确定
确认方式	完整确认步骤	同样是完整“确认策划”步骤，不用抽屉替代

任务名称默认空且必填；投放日期在非营销模式默认空且必填。切换类型时若已有选择，应明确提示并清理不适用于新流程的数据，不能把营销数量或旧账号误带进另一流程。名称长度、允许补录历史日期等限制见 Q07。

4.3 非营销选择账号

图 11　维度筛选选择账号

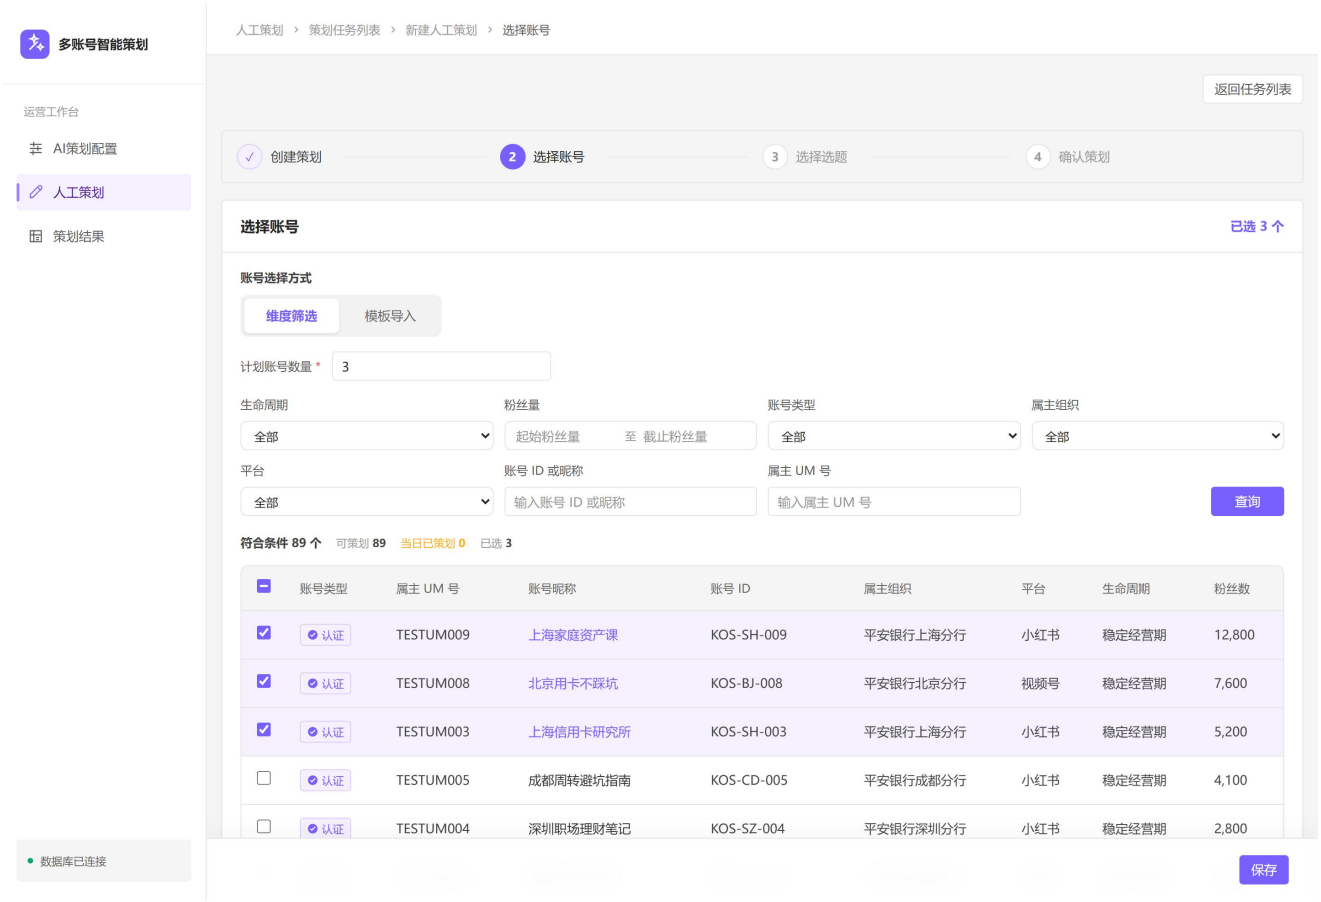

要点：先选择维度筛选或模板导入；计划数量单独一行，标题与输入同行。条件修改后点击右侧查询才抽取账号，并可手工勾选调整。

“账号选择方式”提供“维度筛选 / 模板导入”两种方式，默认维度筛选，条件展开。计划账号数量放在方式切换下方单独一行，左对齐，标题与输入框同行。

筛选顺序	字段	输入与查询
1	生命周期	下拉选择阶段，可选全部
2	粉丝量	起始值—结束值；允许仅填一侧，上下界均含本值；下界大于上界时阻止查询
3	账号类型	认证 / 非认证 / 全部

筛选顺序	字段	输入与查询
4	属主组织	组织选择，至少展示至二级分行
5	平台	下拉选择平台
6	账号 ID 或昵称	文本；ID 与昵称的匹配口径使用气泡解释
7	属主 UM 号	独立文本，不与账号 ID 混用

不提供业务线、地域。查询按钮排在以上筛选项最后。仅输入条件或计划数量不改变结果，点击查询才筛选并抽取；符合条件的账号默认按粉丝数优先，用户仍可勾选调整。不增加“按粉丝数优先选择”的说明。


账号表顺序为：选择框、账号类型、属主 UM 号、账号昵称、账号 ID、属主组织、平台、生命周期、粉丝数。已选置顶，同组按粉丝数倒序，同数按昵称及账号 ID 稳定排序。默认每页 20，可选 50、100，跨页保留选择。

非营销可选认证与非认证账号。按所选投放日期限制同账号重复人工策划，自动策划不触发这一限制；已完成人工策划的账号置灰，悬浮一行提示日期及原因，不新增“策划状态”列。单纯选中或保存选择不得提前标为已策划；最终提交仍需校验并发占用。

候选不足时保留已找到的可用账号，明确计划数、实际数和差额，允许返回调整。是否要求二次确认后按实际数量继续，见 Q08；不能仅用“无法完成本次抽取”阻断用户。

4.4 模板导入与识别异常

图 12　模板导入入口

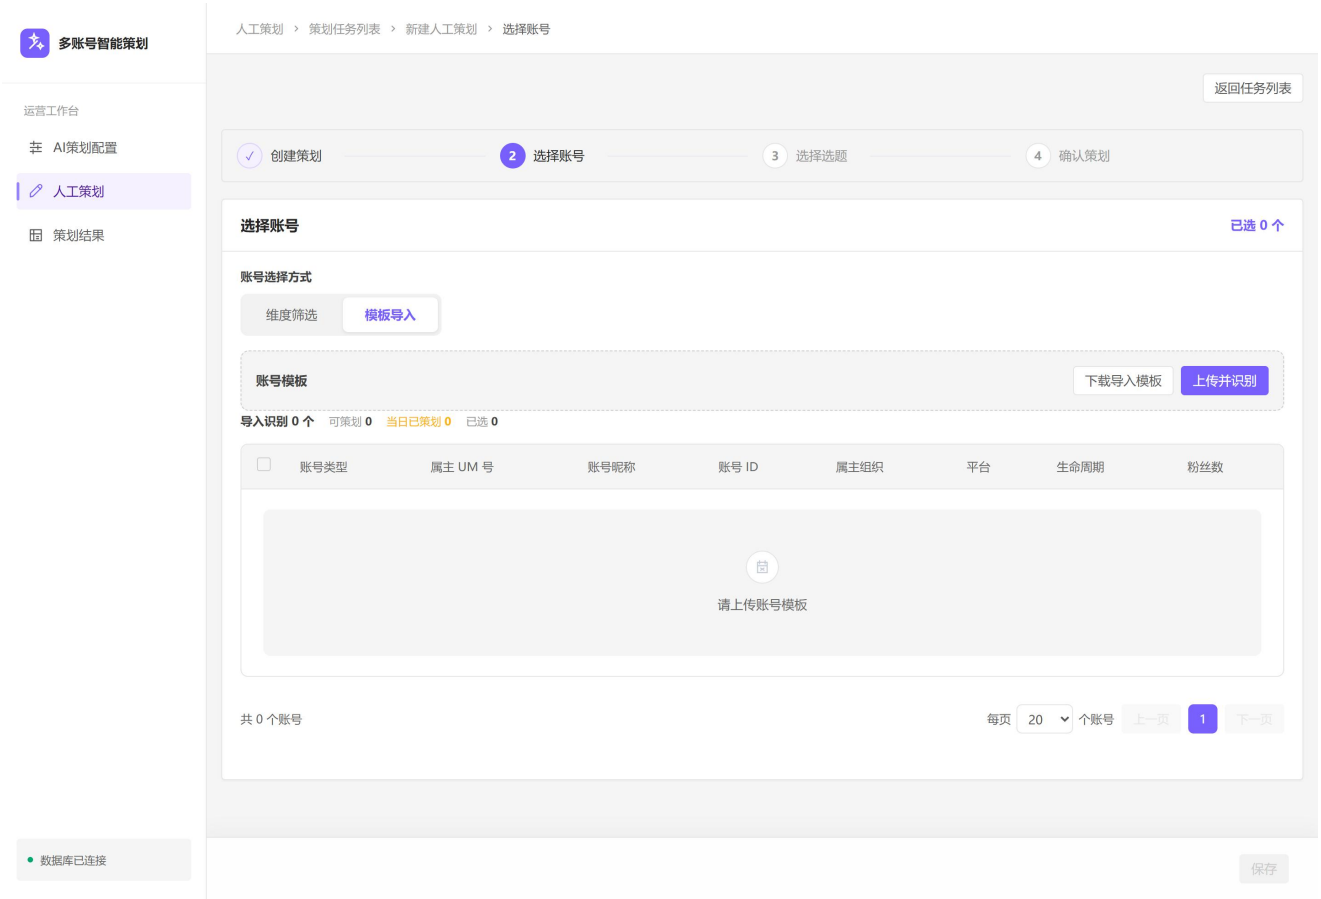

要点：切换模板导入后下载模板、上传并识别。模板支持属主 UM 与账号 ID；计划数量由数据行数确定，不再要求另填账号数量。

图 13　部分账号识别异常



要点：上方先显示导入、成功、重复、异常统计，下方展示行号和原因。本图用已有账号、重复行及不存在的 ID 演练识别，未写入业务数据。关闭后成功识别的账号仍可继续使用。

模板包含“属主 UM 号、账号 ID”。支持用账号 ID 定位，或用属主 UM 号识别；UM 对应多个账号时要求补充账号 ID，不能任意取第一个账号。两项同时填写时必须指向同一账号。

计划数量等于导入文件非空数据行数，包含重复和异常行；不再额外要求用户填写导入计划数量。文件格式及行数上限见 Q07，页面下载模板与上传接受格式一致。


识别结果	展示与处理
成功	唯一识别且当日可策划，加入选择；可继续人工调整
重复	同一账号重复出现，仅保留一次；统计重复数据行并标明行号
未能识别账号	标识不存在、两项不对应或 UM 对应多个账号；展示行号、原值、原因
已投放账号	所选日期已完成人工策划，不勾选；说明该日期不能重复人工策划

有问题弹“部分账号识别异常”：上方显示导入、成功、重复、异常四项；下方列明原因，支持下载异常明细。导入行数 = 成功行数 + 重复行数 + 异常行数，每行只归一个结果；动态“当前选中数”单列，不与导入成功数混淆。

弹窗可关闭，成功识别的账号保留并可继续策划；不得因少量异常清空所有成功结果。文件整体不能解析时说明格式问题，不伪装为业务识别失败。

4.5 保存账号选择

图 14　保存后的账号选择

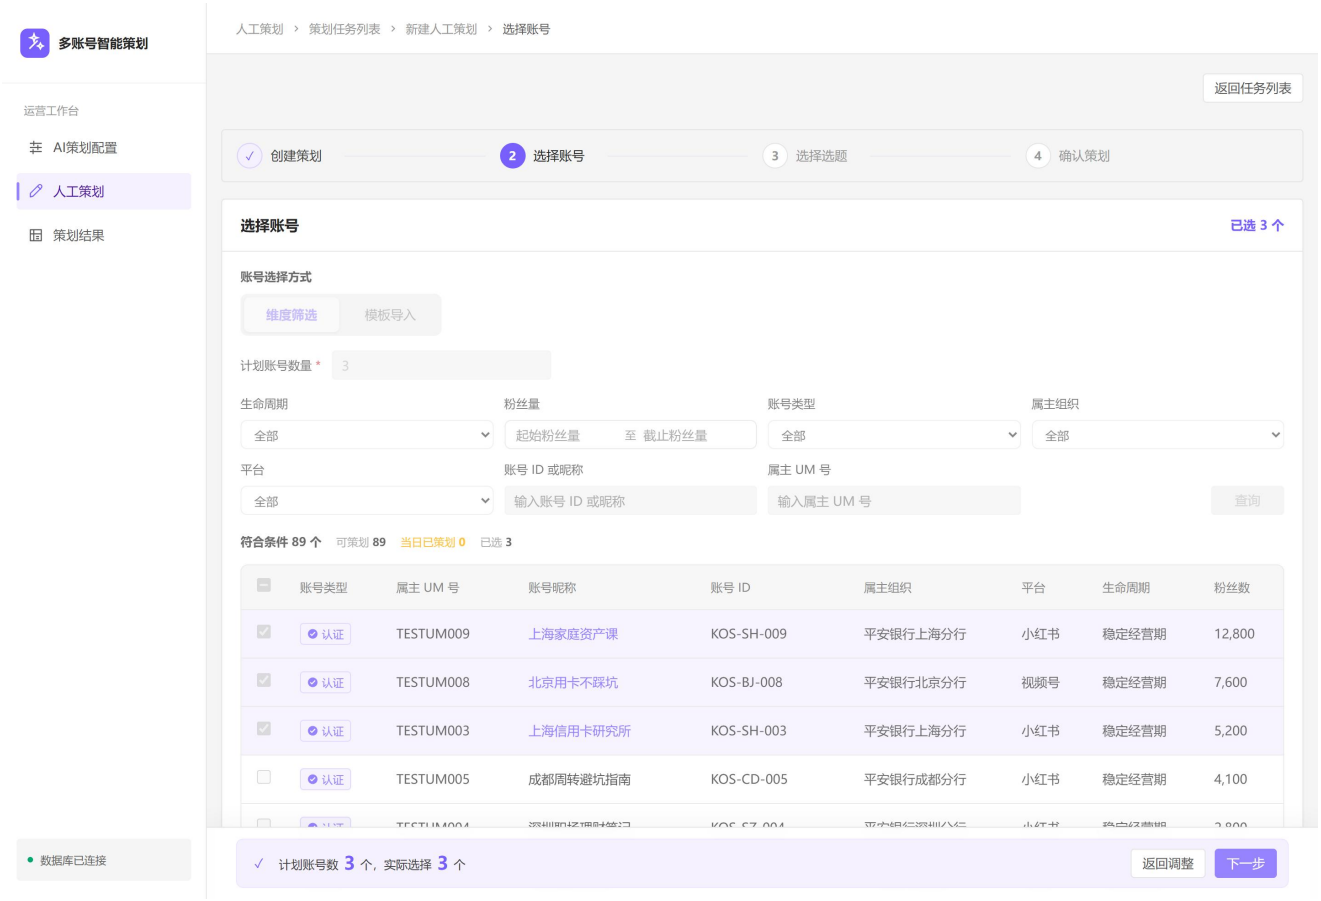


要点：保存后保留列表及选择，底部固定操作条突出实际账号数，并提供返回调整、下一步。现场核对计划与实际不同时如何提示；返回调整应立即解除冻结。

保存前核查数量与可用资格；保存后冻结条件、方式、计划数量、上传及勾选，保留可查看列表。列表回到第一页、滚动至顶部，已选在前。

固定操作条显示“本次选择 X 个账号进行策划”；计划与实际不同则同时显示计划 X、实际 Y 和差额。数字显著；保留“返回调整 / 下一步”。返回调整立即恢复该步保存前的编辑态；下一步带入结果，不能再要求重复保存。


4.6 选择选题

图 15　非营销选题累加选择

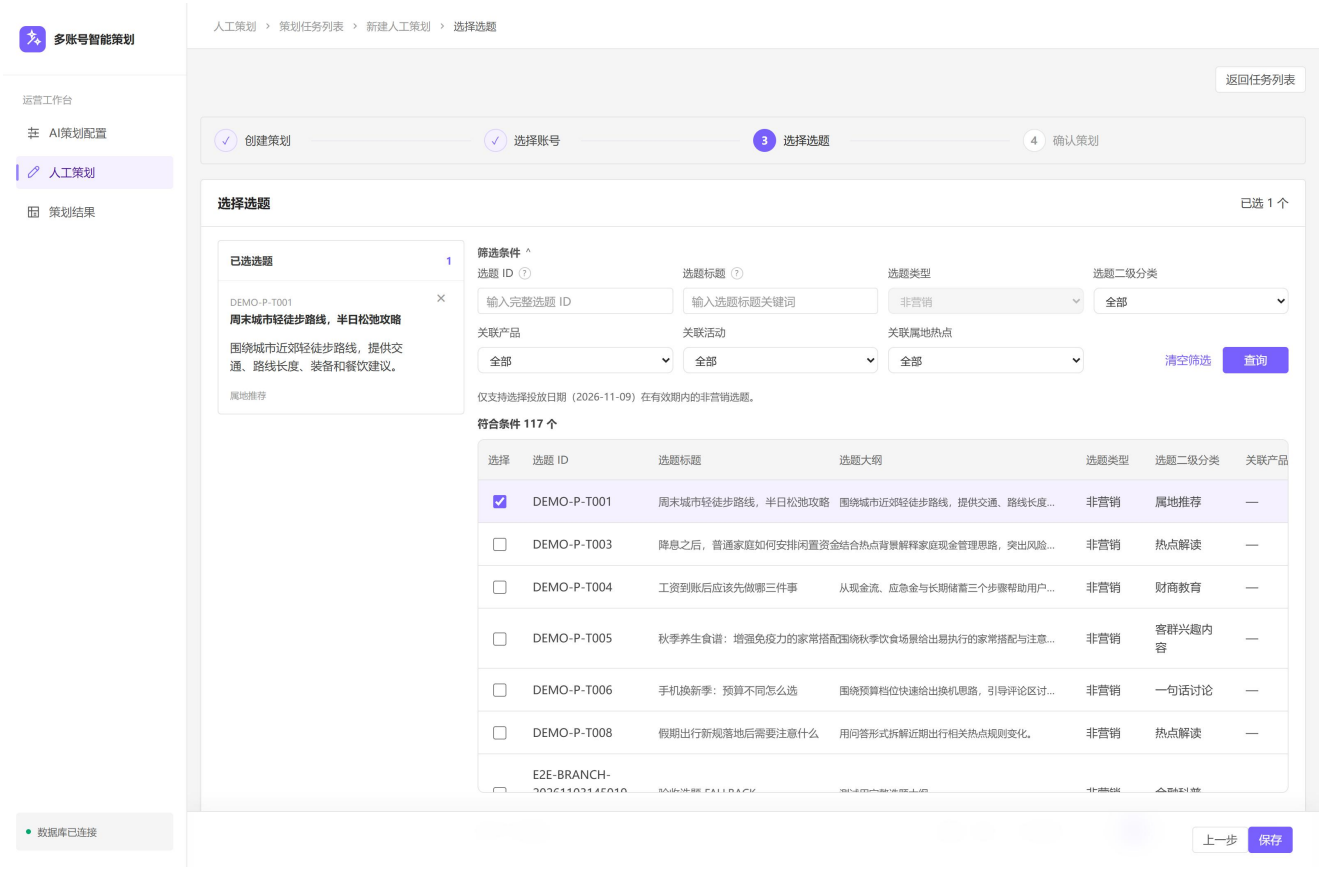


要点：非营销保留左侧已选、右侧候选；选题类型固定非营销且置灰。提示按本次投放日期校验有效期。行首勾选跨查询累加，标题与大纲分列，长文本气泡查看。

图 16　营销活动类选题与生成内容数量

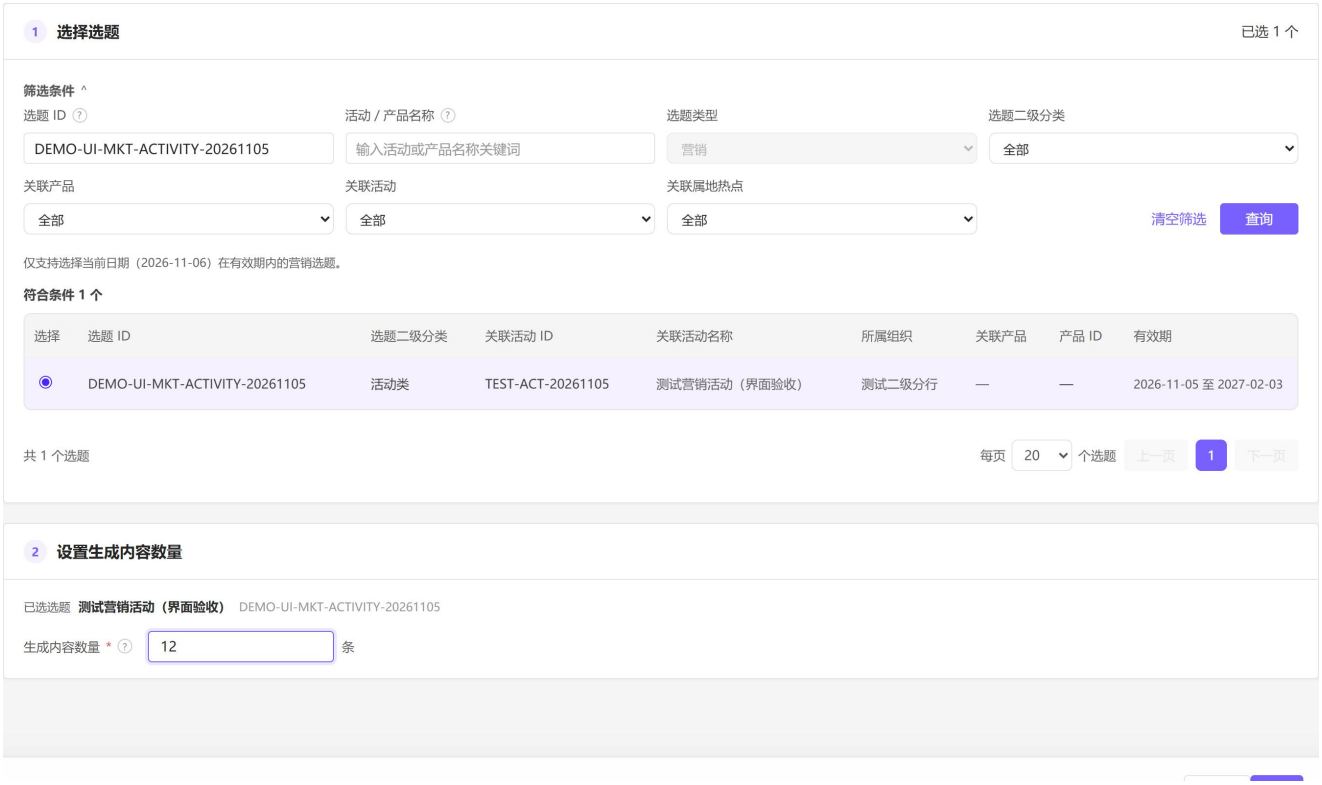

要点：营销固定为营销且置灰，按当前北京时间日期校验有效期。活动类展示活动 ID、名称及所属组织，不显示不存在的标题 / 大纲；下方独立区块填写生成内容数量，仍属于同一个选择选题步骤。

图 17　营销银行产品类选题与生成内容数量

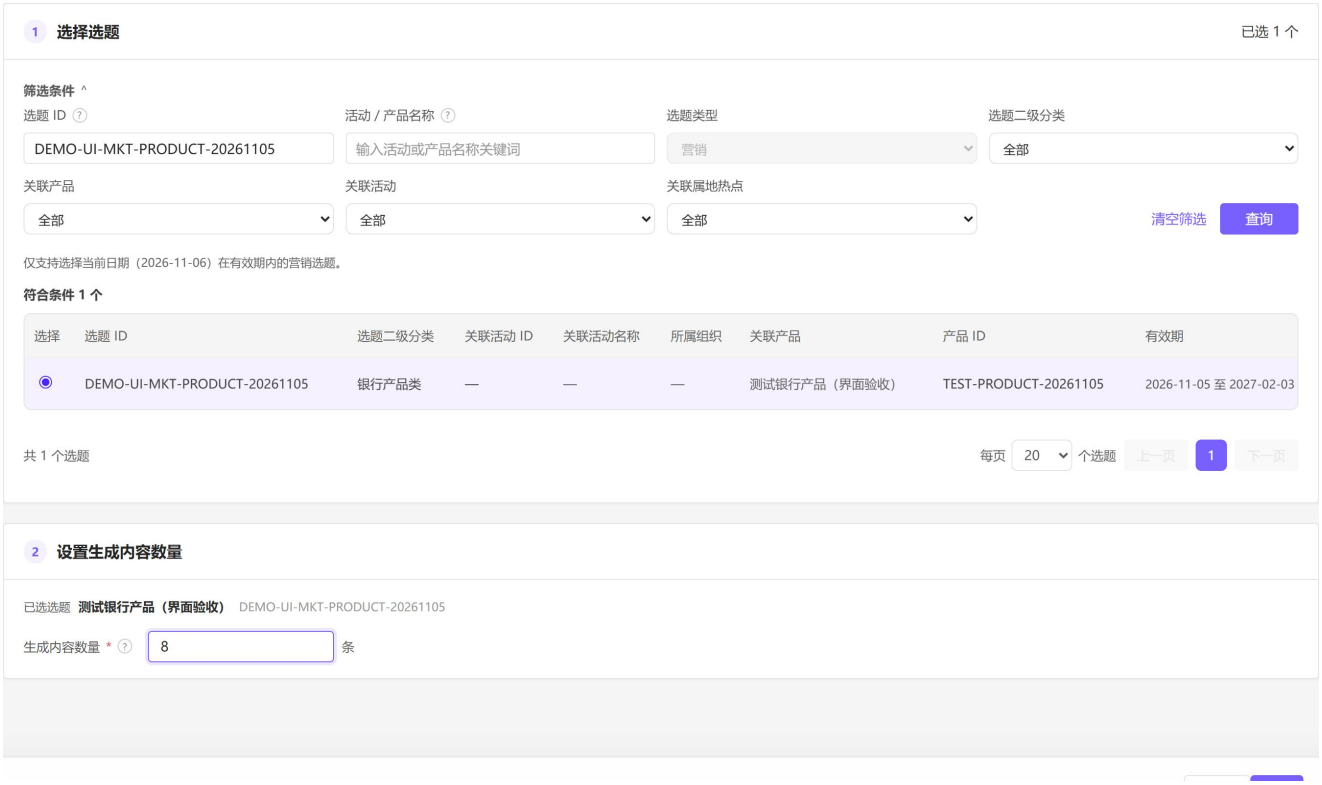

要点：银行产品类以产品名称、产品 ID 识别选题；活动字段无值时显示“—”。同样单选一个并填写生成内容数量，不因选题二级分类不同而改变创建步骤。

项目	非营销	营销
布局	左侧已选、右侧全量筛选列表	同一步骤内上下两张卡片：1 选择选题；2 设置生成内容数量。第一块全宽单选列表，第二块数量设置；无左侧已选栏
选择操作	行首复选框，勾选后进入左侧；取消即移除	行首单选框，选新项替换原选择
选择数量	展示已选 X，不显示上限分母	仅 1 个
选题类型	固定非营销	固定营销，置灰不可编辑；不能选择非营销
生成内容数量	无	第二卡片始终可见，选题后以活动 / 产品名称及 ID 识别；未选题禁用。数量与问号同排；保存冻结、返回调整解冻
营销展示字段	不适用	活动：活动 ID、名称、所属组织；银行产品：产品名称、产品 ID。均展示选题 ID、二级分类和有效期
有效期参考	用户选择的投放日期	当前北京时间日期；只展示有效候选，保存和提交重复校验

筛选项顺序仍为选题 ID、名称查询、选题类型、选题二级分类、关联产品、关联活动、关联属地热点、查询，默认展开。非营销的名称查询为选题标题，营销为活动 / 产品名称；选题 ID 为文本精确查询，名称为文本模糊查询。类型固定为创建时的营销 / 非营销并置灰，不能切换混选。不提供内容主题、目标客群、使用场景筛选。

非营销候选列保持选择框、选题 ID、标题、大纲、选题类型、二级分类、关联产品、关联活动、关联属地热点、有效期；左侧已选显示 ID、标题、大纲、二级分类和移除。营销使用共用关联表格：选择、选题 ID、二级分类、关联活动 ID、关联活动名称、所属组织、关联产品、产品 ID、有效期；活动和产品各用适用字段，其余显示“—”，不伪造标题或关联标识。

默认每页 20，可选 50、100，按选题 ID 稳定排序。非营销跨查询与翻页保留仍有效的已选项；保存后已选置前、列表回顶部。两类均仅展示符合状态、类型及参考日期的候选，不增加生效中 / 未生效列；页面保留有效期列和参考日期提示。

营销生成内容数量当前校验为 1—1000 的整数，默认空，最终数量上限仍见 Q07。未选题时第二区块可见但输入禁用；选中后以活动或产品名称及选题 ID 识别对象。保存同时检查选题有效性和数量，成功后冻结筛选、选择及数量；返回调整解冻，下一步进入完整确认策划，不单独增加数量步骤。

4.6.1 选题有效期与重新校验


模式	校验参考日期	页面提示
非营销	本次用户选择的投放日期	仅支持选择投放日期（具体日期）在有效期内的非营销选题
营销	服务器当前北京时间日期	仅支持选择当前日期（具体日期）在有效期内的营销选题

开始日和结束日均包含，按北京时间自然日期比较；未设置某一侧边界时该侧不限。资料层不提前按当前日过滤未来有效的非营销候选，页面按本次参考日期筛选，Java 保存 / 提交再校验，前端置灰不能代替服务端保护。

修改投放日期、资料刷新或营销跨日后，已选项若失效需移除并持续说明原因，同时解除原保存确认状态；仍有效的已选项保留。保存、下一步和最终提交前再次检查，不通过快速消失提示掩盖失效。候选列表为空与资料读取失败分开显示。


4.7 确认策划与提交

图 18　非营销确认策划

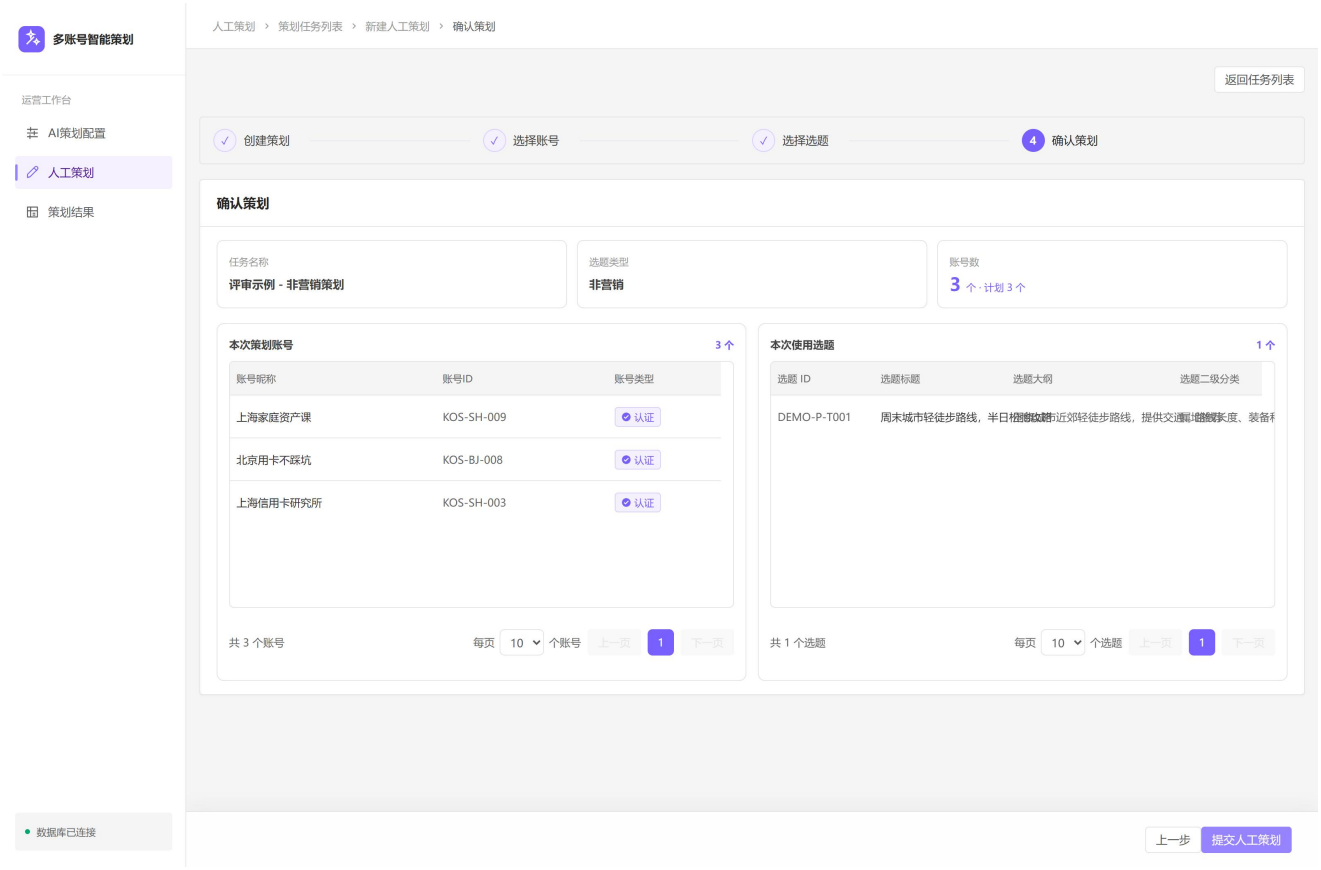

要点：账号与选题分栏、分别分页并滚动。当前截图账号第二列仍显示账号 ID，与正文要求属主 UM 号不一致；摘要还缺投放日期。这两项保留为待修正，按 A10 验收，不因本次换图视为已完成。

图 19　营销确认策划

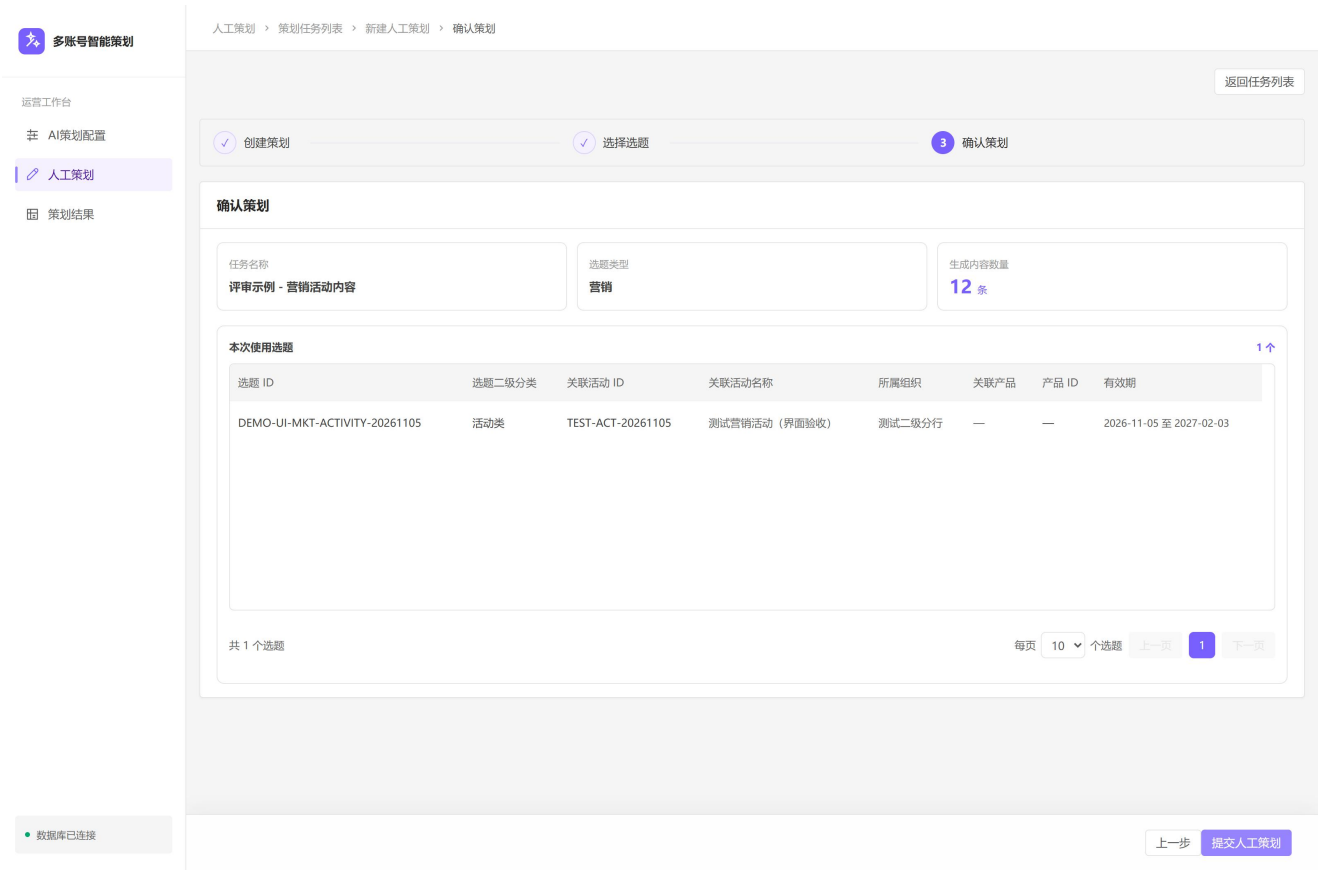

要点：营销确认策划展示任务名称、固定营销类型、生成内容数量和一个活动 / 产品选题，关联字段与选择页相同。没有账号、日期或每账号数量；上一步保留选择与数量。

区域	非营销	营销
摘要	任务名称、选题类型、投放日期、计划账号数、实际账号数	任务名称、选题类型、生成内容数量；不显示空账号、空日期和每账号生产数量
账号	昵称、属主 UM 号、账号类型；分页及独立滚动	无
选题	ID、标题、大纲、二级分类；分页及独立滚动	选题 ID、二级分类、有效期；活动类展示活动 ID / 名称 / 组织，产品类展示产品名称 / ID；无标题大纲
操作	上一步、提交人工策划	上一步回到选择选题并保留数量；提交人工策划，页面为完整确认步骤

非营销确认页需求保留昵称、属主 UM 号和账号类型，摘要应含投放日期；当前截图仍是账号 ID 且缺日期，这两项继续按 A10 待修正，本轮不改代码。非营销标题、大纲长文气泡展示；营销展示活动 / 产品关联字段，不套用标题大纲模板。返回上一步保留输入并进入可调整状态。


提交时禁用重复操作。非营销按投放日再次校验账号占用、资格及选题有效性，持久化任务后异步形成结果；营销按服务器当前北京时间日期再次校验，拒绝非营销、未生效或已过期选题，保存单选题及生成总量。营销成功提交不表示生产、审核或实际账号分配已完成，后续衔接按 Q06 / GQ01。

提交失败保留用户输入，准确指出失败原因。有账号或选题失效时，给出对象及返回调整的入口。网络超时等结果不确定时先核查任务是否已创建，避免用户反复提交形成重复任务。

5. 策划结果

5.1 账号列表

图 20　策划结果账号列表

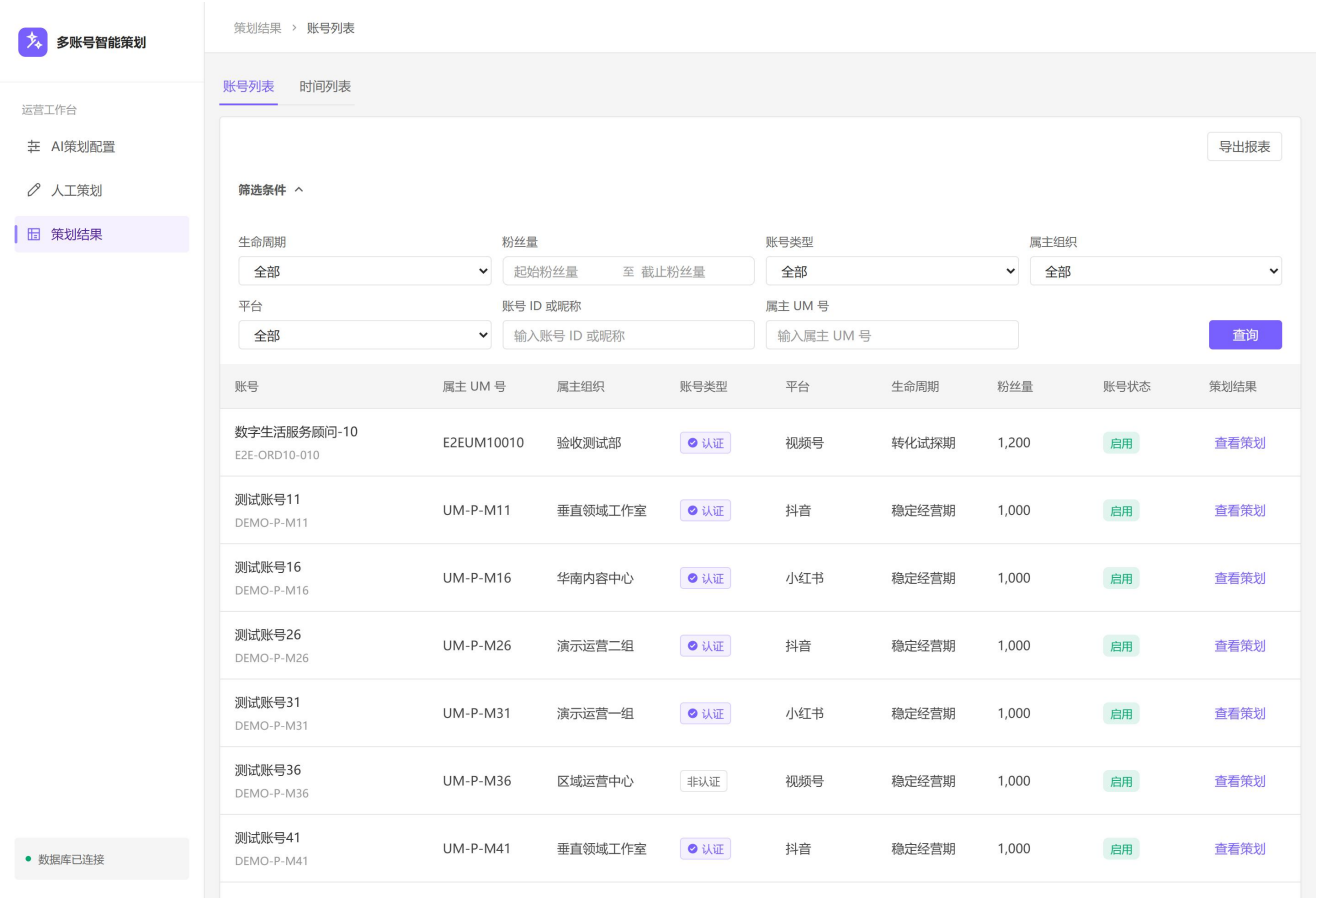

要点：账号列表筛选默认展开，查询按钮靠右；列表展示基本信息，最后一列查看策划。账号名称不重复提供跳转，导出时再选择日期范围。

进入“策划结果”默认账号列表，另一个标签页为时间列表。账号列表显示参与过策划的账号基本信息，不直接显示每个周期的执行数据。

筛选顺序与人工选择账号一致：生命周期、粉丝量、账号类型、属主组织、平台、账号 ID 或昵称、属主 UM 号、查询。默认展开，不含批次周期、开始 / 截止日期、地域或业务线。


列顺序	字段	说明
1	账号	昵称 + 账号 ID，不额外加跳转链接
2	属主 UM 号	与账号 ID 明确区分
3	属主组织	至少到二级分行
4	账号类型	紧跟属主组织
5	平台	所属平台
6	生命周期	在平台之后
7	粉丝量	与生命周期相邻
8	账号状态	放在基本信息末尾；参与资格变化不抹去历史
9	策划结果	查看策划，进入账号策划详情

默认按最近发生策划的时间倒序，同时间按昵称及账号 ID；每页 20，可选 10、50。表格超宽可左右滚动，滚动入口固定在底部。

导出账号报表时单独选择实际投放起止日期，账号范围采用当前已经查询的筛选结果，包含所有分页，不只导出当前页。见 5.7。


5.2 时间列表与周期内批次

图 21　策划结果时间列表

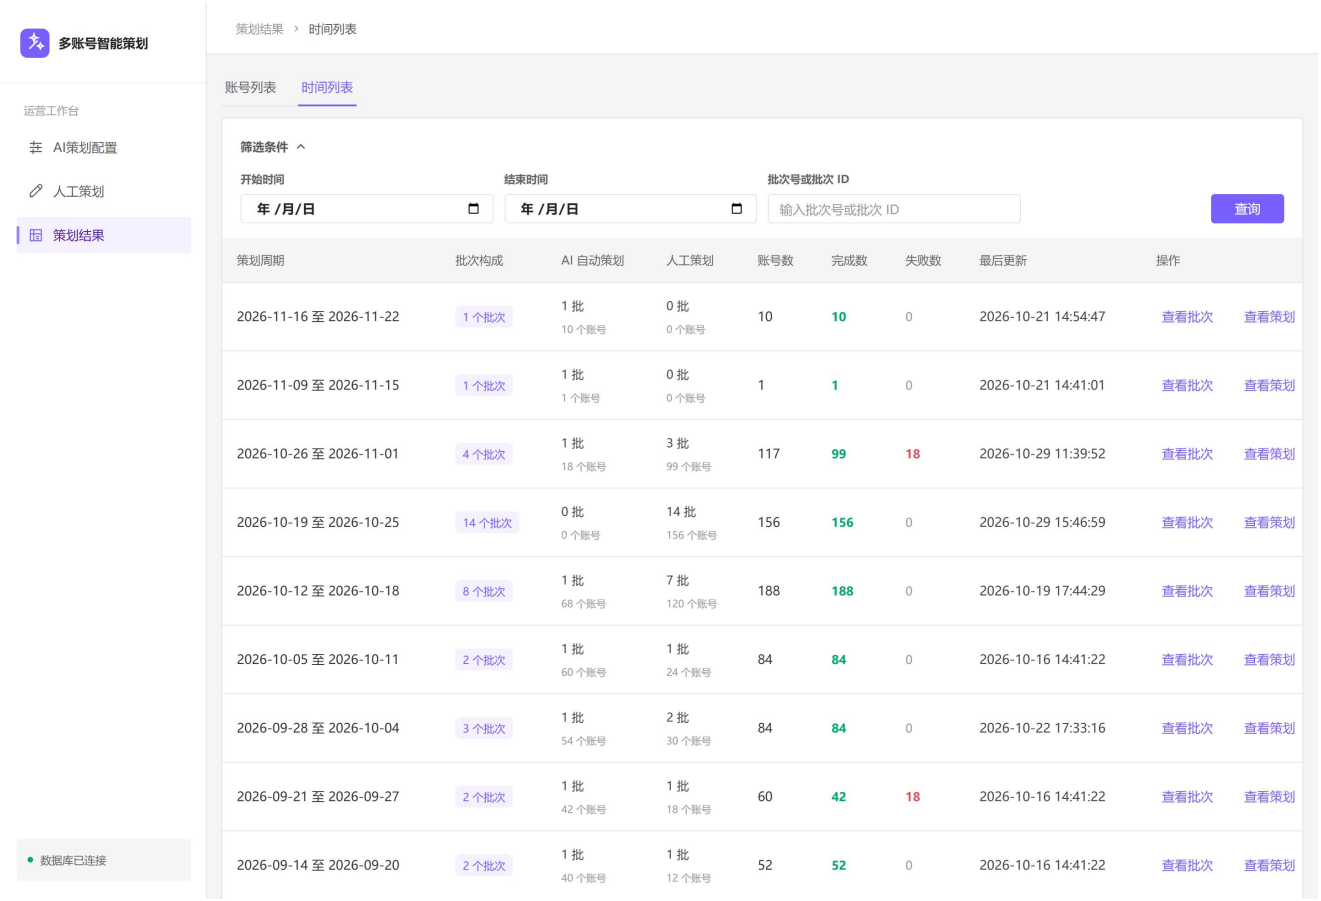

要点：使用起止时间筛选，周期显示实际日期范围；每行操作依次为查看批次、查看策划、导出，失败入口放最后。完成与失败大于 0 时区分颜色，0 不强调。

图 22　时间列表展开批次

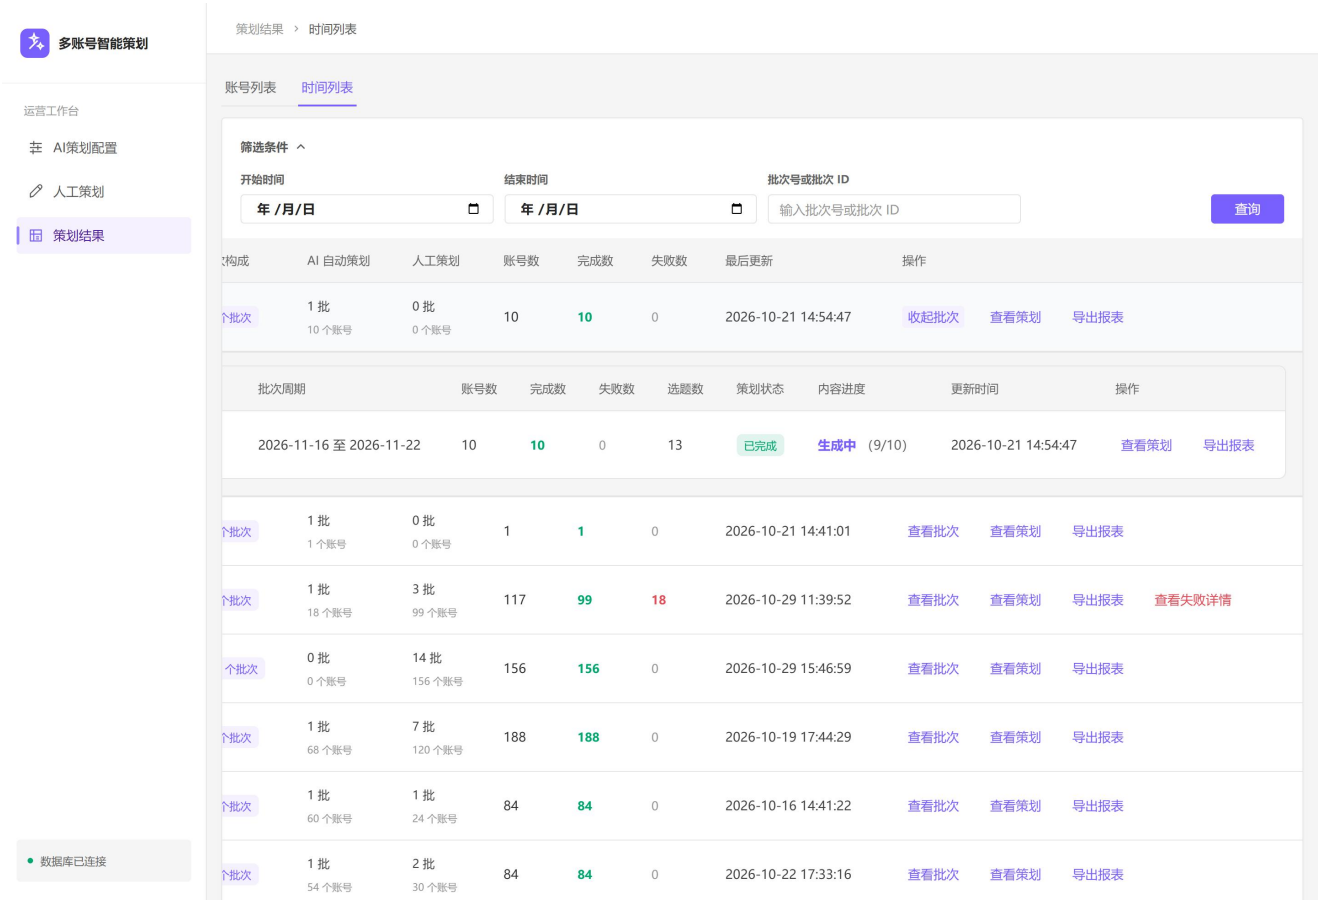

要点：点击周期行“查看批次”，在该行下展开具体批次，名称与批次号同列；单批次查看策划进入批次策划详情。现场确认周期与批次统计的账号口径。

筛选默认展开，使用起止日期控件，不使用年、月、第几周。是否保留现有批次号 / ID 辅助筛选及日期匹配边界按 Q09 确认。

列顺序	字段	统计含义
1	策划周期	起止日期，如 2026-10-26 至 2026-11-01，不显示年月第几周
2	批次构成	当前周期命中的批次数
3	AI 自动策划	对应批次及账号情况
4	人工策划	对应批次及账号情况
5	账号数	采用账号维度统计，不用策划条数；同账号跨批次是否去重见 Q09
6	完成数	策划完成的账号数，不是已生产内容条数

列顺序	字段	统计含义
7	失败数	策划失败的账号数；统计与失败明细必须可核对
8	更新时间	范围内最近一次业务更新时间
9	操作	查看批次、查看策划、导出报表；失败数 > 0 时最后追加查看失败详情


周期按开始日期倒序，每页 20，可选 10、50。“查看批次”行内展开，再点收起。周期内批次当前按自动优先、同方式更新时间倒序；是否改为全量按时间倒序见 Q09。

批次表字段顺序：批次、策划方式、批次周期、账号数、完成数、失败数、选题数、策划状态、内容状态、更新时间、操作。批次上名下号，内容状态带紧凑进度。自动名称使用 Auto-YYYYMMDD，人工默认名称日期使用紧凑格式；用户填写的任务名称保留，不强制改名。

批次操作包含查看策划、导出报表。批次较多时需分页，不一次无限展开。周期行查看策划进入周期策划详情；单批次查看策划进入批次策划详情。


5.3 三类策划详情的范围

图 23　账号策划详情

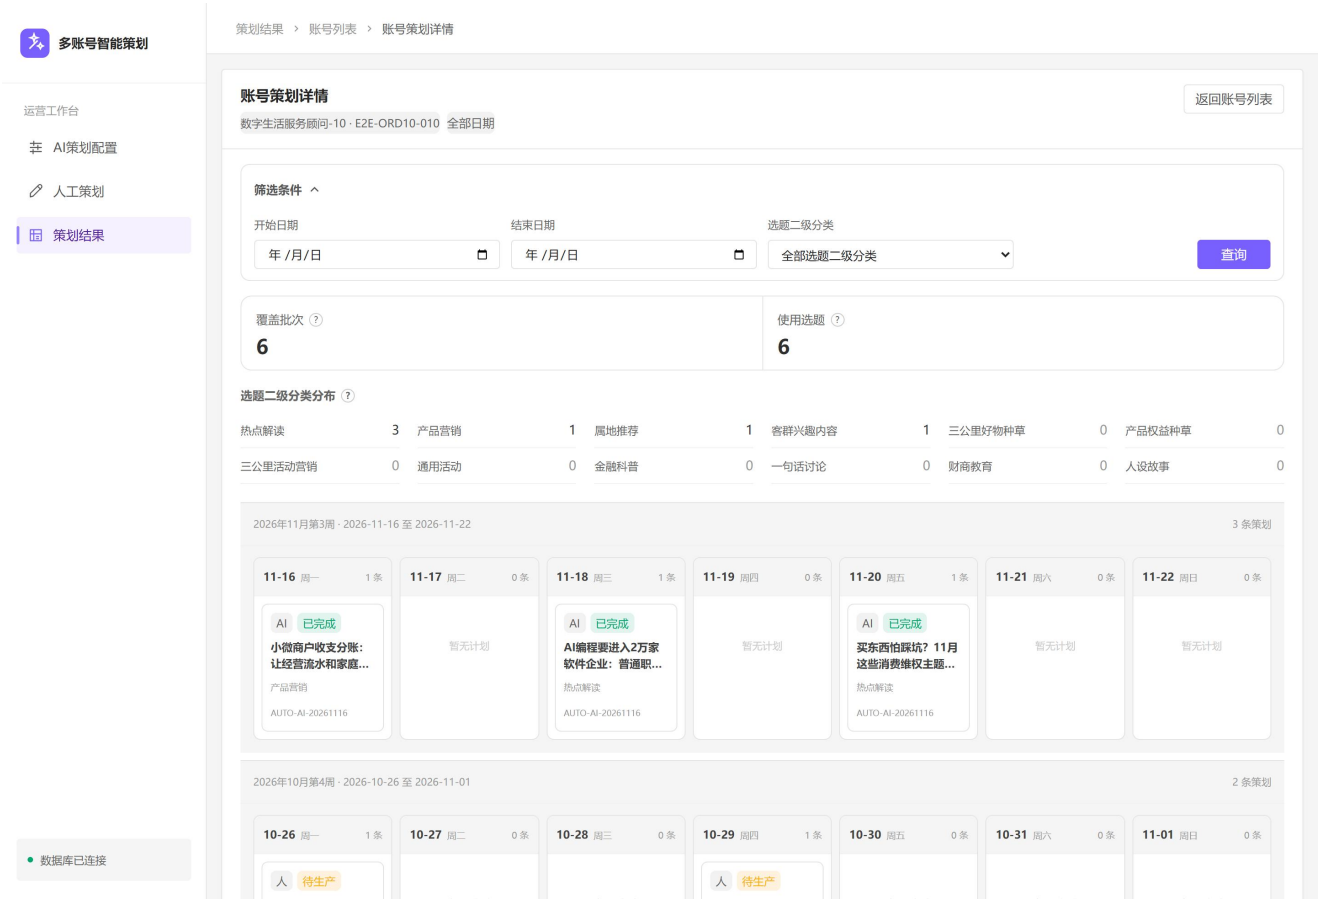


要点：固定单账号。页面顺序为范围和返回入口、筛选条件、覆盖批次与使用选题概览、12 类分布、账号日历。筛选为实际投放起止日期及二级分类，不重复选择账号。

图 24　周期策划详情及所属批次

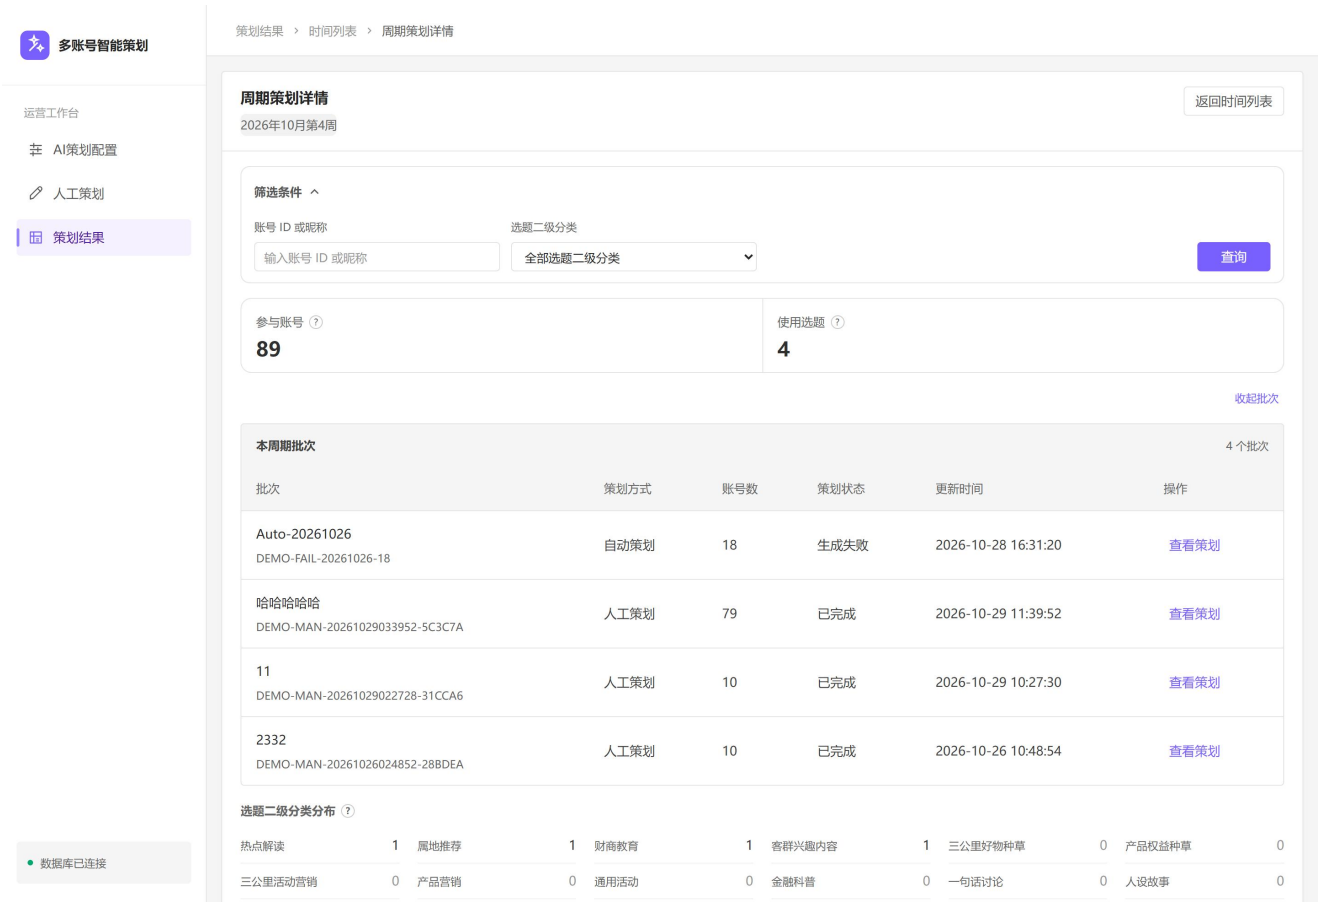


要点：周期详情先筛选，再展示参与账号、使用选题和 12 类分布。可展开本周期批次表并进入单批次；统计与明细使用一致的筛选范围。

图 25　批次策划详情

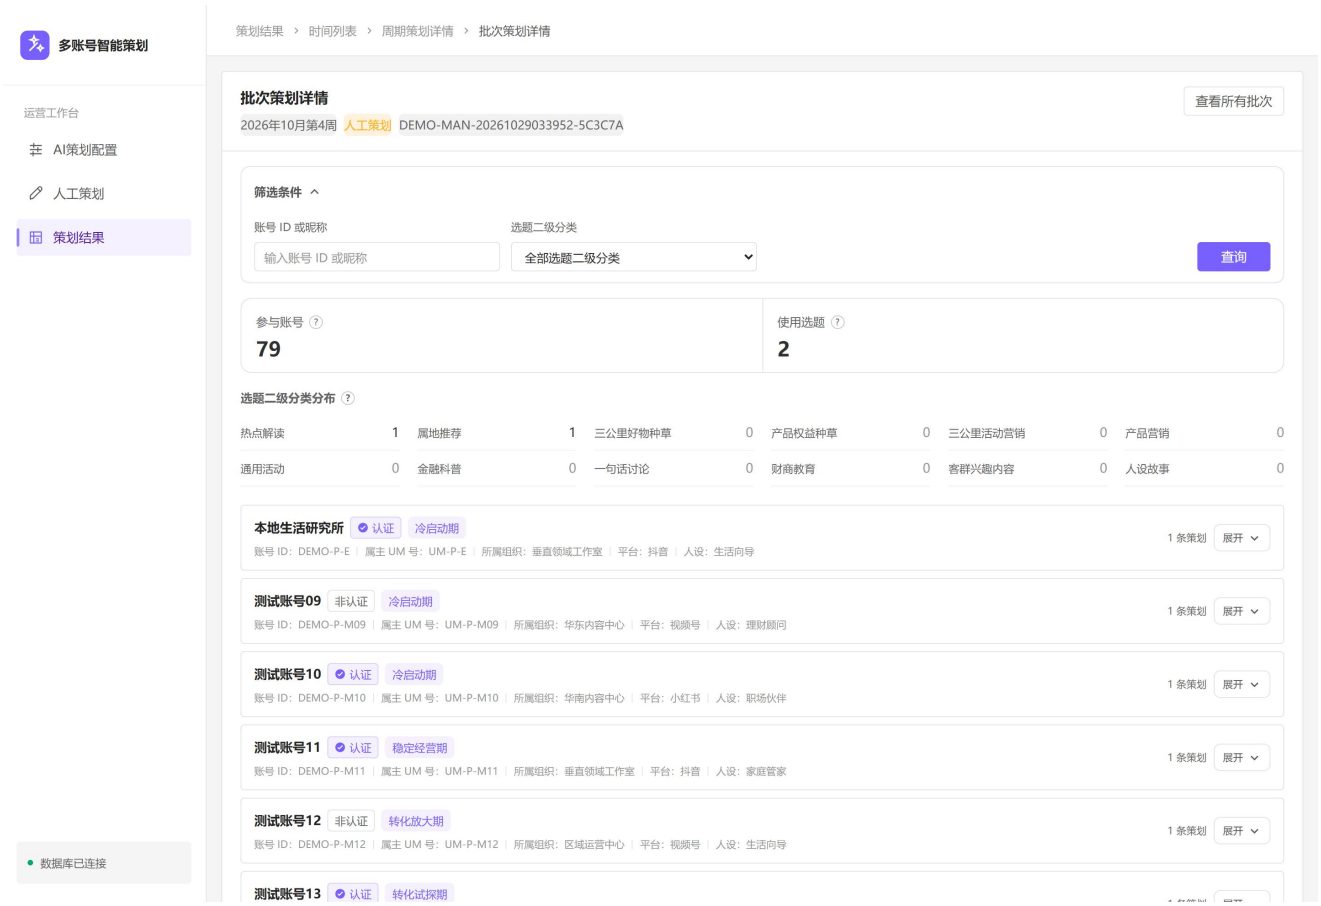

要点：范围标签依次为周期、策划方式、批次号。右侧“查看所有批次”打开所属周期并展开全部批次；不再提供查看内容流水。筛选条件位于概览数据前面，账号初始折叠。

图 26　批次内账号展开

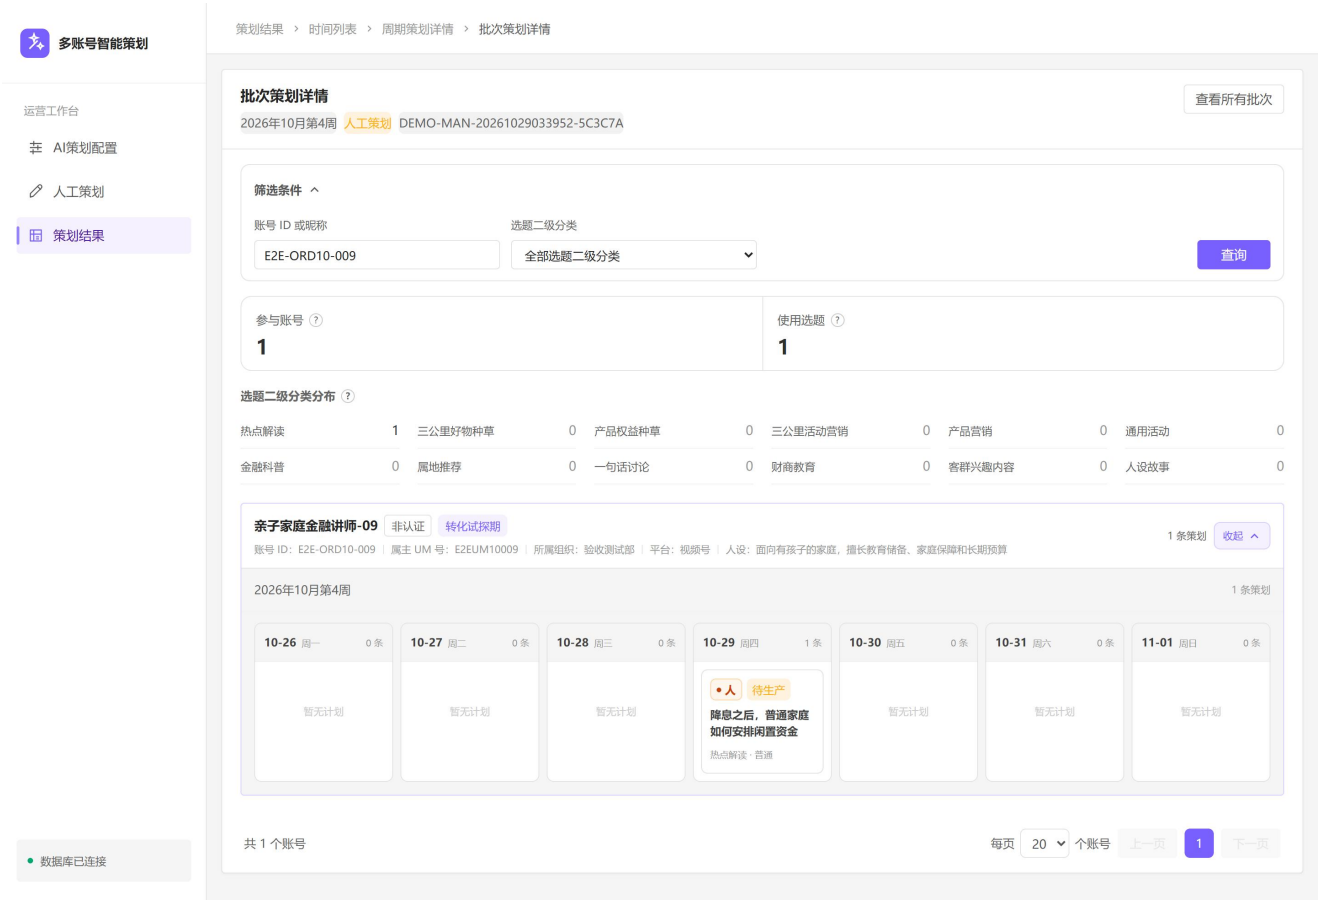

要点：每个账号独立大框，前缀区分账号 ID、属主 UM、组织、平台与人设；展开后复用周历。用折叠和分页避免一次展开所有账号。

项目	账号策划详情	周期 / 批次策划详情
固定对象	一个账号，默认全部历史	一个周期的全部命中批次 / 指定单批次
顶部标签	账号及实际查询日期范围	周期；单批次再显示策划方式、批次号，按此顺序
筛选项	实际投放开始日期、结束日期、选题二级分类	账号 ID 或昵称、选题二级分类
不重复出现	账号选择、批次、策划方式	周期、批次、策划方式；已有范围放顶部标签
筛选展开	默认展开、位于概览前，点击右侧查询生效	同左；每次进入详情均先看到筛选区，再看概览与分类统计
主体	该账号按周排列的日历	按账号分隔的大框，初始折叠；展开后复用账号周历
返回	返回账号列表	周期返回时间列表；单批次查看所有批次；从人工列表返回时恢复原页码、条件和滚动

三类详情统一从上到下排列：标题与范围标签 / 返回操作 → 默认展开的筛选条件 → 概览数据 → 12 类选题分布 → 对应批次列表或账号日历明细。查询按钮右对齐，点击后同步更新概览与明细。

从人工任务进入批次策划详情时，返回任务列表恢复进入时的第 X 页、每页条数、查询条件及滚动位置。批次详情右侧保留“查看所有批次”和按来源返回的入口；从周期进入时由“查看所有批次”承担返回所属周期的操作，不重复显示两个相同入口。点击后展示该周期全部批次并清除单批次限定。该页不提供查看内容流水。

账号信息展示明确前缀：账号 ID、属主 UM 号、所属组织、平台、人设；并展示昵称、账号类型、生命周期。所属组织至少到二级分行。每个账号独立边框及折叠控制，避免连续信息混在一起。账号分页默认 20，可选 10、50；账号历史以周分页，默认 20 周，可选 10、50。

5.4 详情概览与分类统计

页面	概览指标	气泡解释
账号策划详情	覆盖批次	当前日期及分类范围内，该账号有记录的去重批次数
账号策划详情	使用选题	当前范围内已确定的去重选题数，热点未定题不计入
周期 / 批次策划详情	参与账号	当前范围内有策划记录的去重账号数
周期 / 批次策划详情	使用选题	当前范围内已确定的去重选题数

三个详情均展示 12 类选题二级分类的数量。使用紧凑非柱状布局，数量多的在前，同数按固定目录顺序；0 值弱化，不使用彩色徽标强调。指标名称旁提供统计口径气泡，不再添加“账号数 1”“总槽位数”等重复指标。

分类当前按去重选题统计，同一选题重复使用不累加；历史选题变更分类时应采用何时的分类、营销内容如何计入“使用选题”，按 Q10 确认，确认前不要求分类之和必然等于总数。


5.5 日历与单条计划详情

图 27　账号周历



要点：日期固定周一至周日，按实际日期归位；卡片显示方式、内容状态、标题和二级分类，底部可横向滚动。同日多条不合并覆盖，点击每张卡片进入对应计划。

图 28　单条计划详情

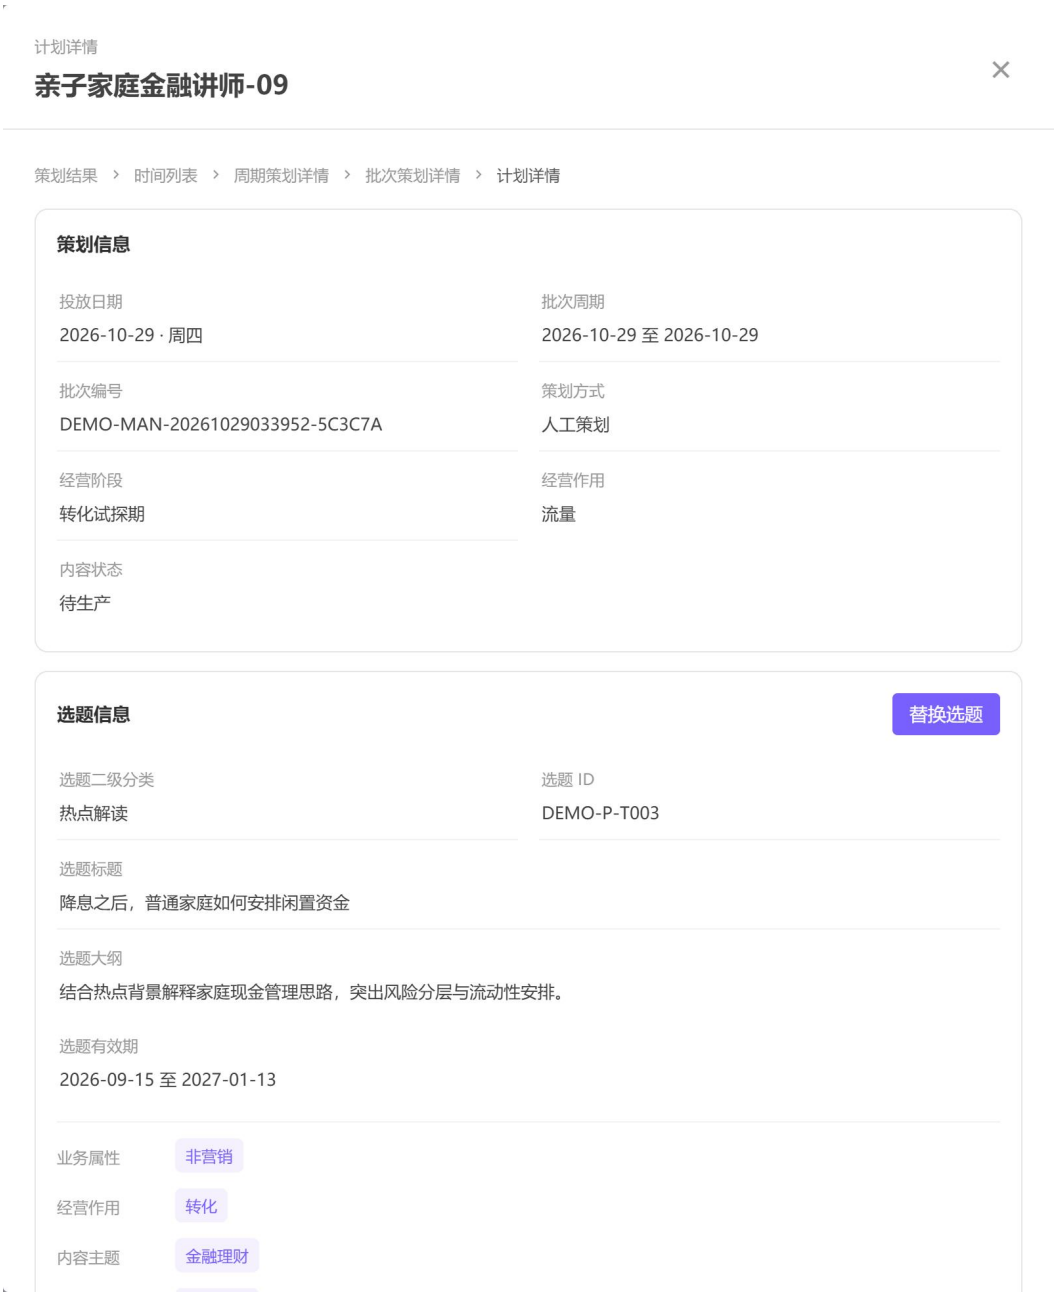

要点：日历中的每条策划都可进入计划详情，查看策划信息、选题与操作记录。仅待生产且具备权限和版本时可换题；生产中、已完成、生产失败或已发布均禁止，后端同样保护。

每周日历固定周一至周日，刚好覆盖容器，窄屏或内容超宽可横向滑动，滑动条位于下方。同账号同一天有多条策划时全部独立展示，可同时包含自动及人工；不得按日期去重覆盖。

日历卡片只保留策划方式、内容状态、选题标题、二级分类等必要信息；跨批次聚合时要能识别所属批次。未定题显示“待定题”，无策划日期显示“暂无计划”。计数用“X 条策划”，不使用“X 个槽位”。点击任一有记录的卡片打开单条计划详情。

信息区域	字段与操作
策划信息	投放日期及星期、周期、批次名称及号、策划方式、经营阶段、经营作用、内容状态
账号信息	在上级账号区域完整展示昵称、账号 ID、属主 UM 号、类型、所属组织、平台、人设；选题模块不重复展示。脱离账号区域打开时的补齐方式见 Q11
选题信息	非营销：类型、二级分类、选题 ID、标题、大纲、有效期、T1—T6；营销：活动 ID / 名称 / 组织或产品名称 / ID；已有内容独立标内容 ID
操作记录	最新在前，显示操作、时间、操作人及说明；策划创建、换题等记录可追溯

计划详情不另设“关闭 / 查看调整记录 / 重新生成本条策划”操作按钮；保留右上角关闭入口。替换选题按钮放在选题信息模块。历史选题快照与当前选题内容的选择见 Q11，禁止无提示地改变历史策划依据。

5.6 替换选题、失败详情与批次查看

FLOW-10 人工替换选题

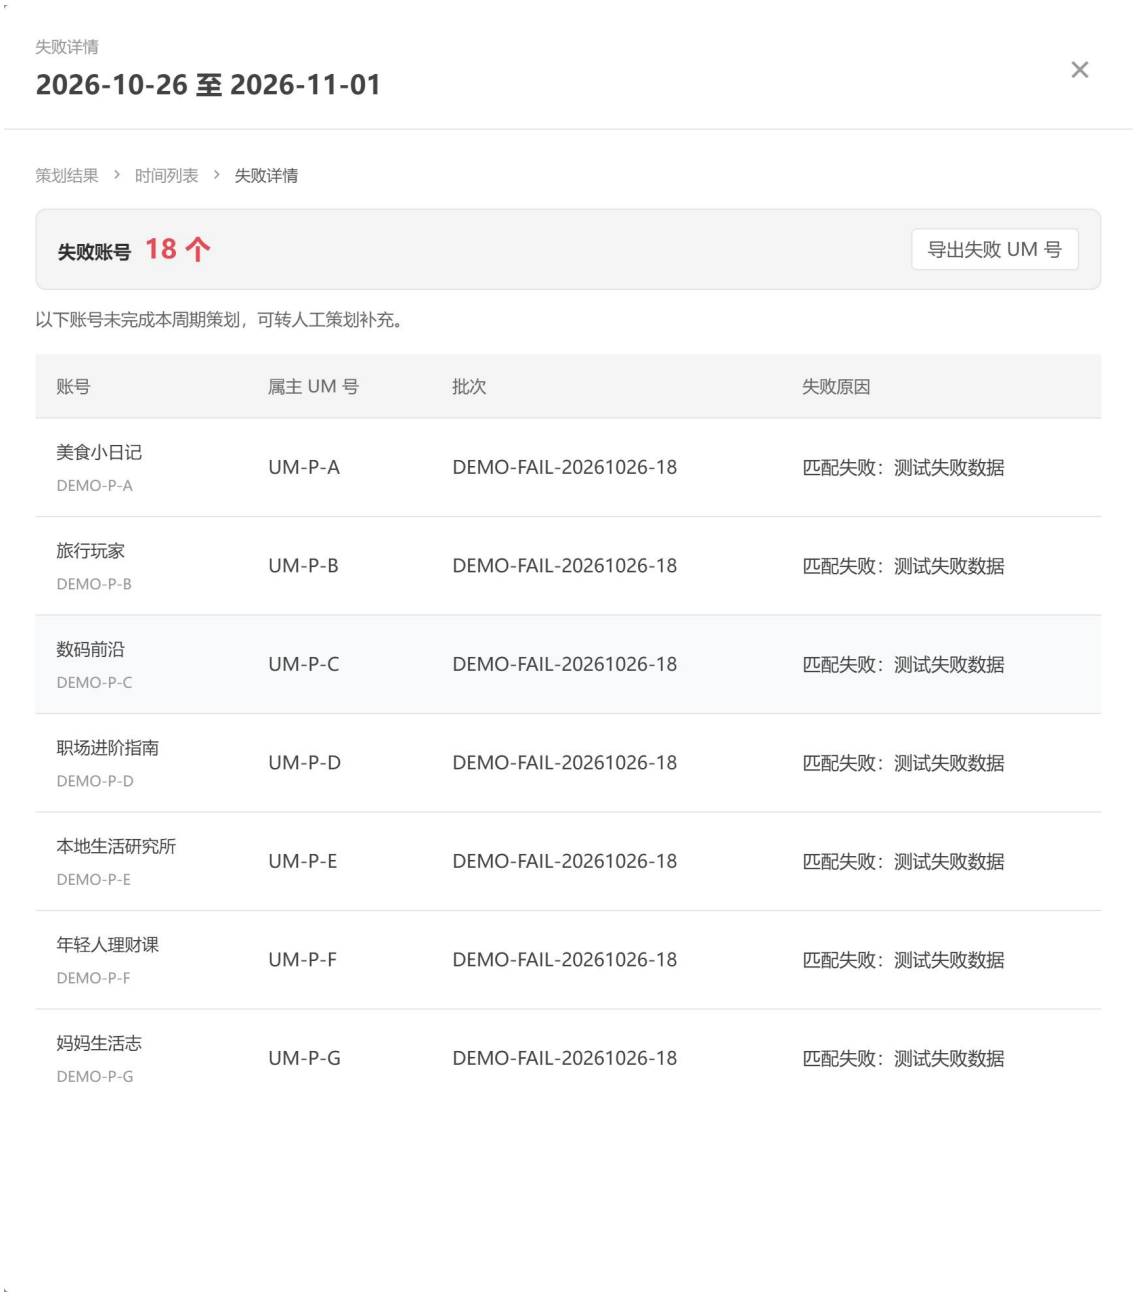


图 29　替换选题候选



要点：每次进入替换选题时筛选条件默认展开，可手动收起；字段与人工选择选题一致，查询按钮靠右。单选新题并保存成功后回到原计划详情，立即显示新题及操作记录。

图 30　失败账号详情



要点：由失败数大于 0 的周期进入，查看账号、属主 UM、批次及失败原因，可导出失败 UM。图中为既有失败测试数据，演示业务异常入口，不代表本次截图触发了策划失败。

图 31　批次详情操作区



要点：批次详情的操作只保留查看所有批次及对应来源的返回。人工任务列表和批次详情均已移除查看内容流水；后台生产记录继续用于统一状态、异常追溯及系统对接。

替换选题筛选默认展开，单选新题，按当前明细的投放日期校验有效期。只有待生产、已定题且权限和版本完整的记录可以替换；待定题、生产中、已完成、生产失败及已发布均不提供该入口，后端同样拒绝。失败后的重试由内容侧处理，不通过换题绕过状态限制。

保存换题成功后回到点击前的计划详情，保持父页位置，立即显示新选题及操作记录；失败保留所选候选和原因，不让用户卡在无反馈页面。并发版本冲突提示结果已变化，避免覆盖他人修改。

失败数大于 0 的时间行提供“查看失败详情”，置于操作区最后。展示账号昵称及 ID、属主 UM 号、批次号、失败原因。可下载失败 UM 号及明细，并提醒这些失败账号可人工补充策划；必须区分去重失败账号数和失败记录数，缺 UM 不得默默丢弃而无说明。

内容任务及处理记录由后台保留，用于真实内容状态、失败原因、结果关联和后续对接。本次人工任务列表与批次详情不提供查看内容流水，也不要求运营额外点击生成内容；不得在 PRD 中继续把该旧入口作为必须操作。

5.7 导出报表

图 32　账号报表导出日期



要点：从账号列表导出时选择起止日期，账号范围沿用已查询条件；确定后导出全部命中明细，而非当前一页。本次仅打开弹窗，没有执行真实导出。

入口	导出范围	操作要求
账号列表	当前筛选命中的全部账号 + 导出时选择的投放日期范围	起止日期必填，含所有分页
时间列表周期行	当前周期及已应用的批次范围	行内导出，不导出其它周期
周期内批次行	当前单批次	不扩大为全部周期
失败详情	当前失败范围	提供 UM 号及能追溯的失败明细

报表最小粒度为单条策划及选题使用记录，保留选题 ID 和最新操作。公共字段包括账号 ID、昵称、属主 UM、投放日期及星期、批次名称和号、策划方式、二级分类、内容状态、最新操作、操作人、操作时间和说明。非营销导出标题、大纲；营销增加活动 ID / 名称 / 所属组织或产品名称 / ID；已形成内容另列内容 ID，不填进选题 ID。最终 CSV / Excel 见 Q13。

导出反映全部命中数据，不受当前分页或页面预取上限影响。长文本保持完整，可正确处理逗号、换行及中文。无数据时说明没有可导出记录；导出失败保留原筛选，不生成看似成功的空文件。

6. 跨页面与跨系统业务闭环

6.1 结果到内容生产

定题完成的正式账号策划先保持待生产。Java 通过宿主每天三次的调度扫描，按普通 / 营销 / 热点对应 T−x 与投放日期计算内容生产日期；只有已到期且账号、日期、有效选题完整的记录才写入现成内容流水。内容系统从该流水执行对应 Agent，策划侧读取真实生产状态，前端不增加生成按钮。

FLOW-11 内容生产状态与调整窗口



写入流水与实际生产分开：流水写入成功后仍为待生产；内容侧真实受理执行后才进入生产中。生产完成、失败及内容 ID 通过现有状态读取链路更新。接口读取异常不等于生产失败，已过审营销库存不重新生产；生成、质检、审核与已完成的映射仍按 GQ05 确认。

IF-04 表示业务衔接，不再表述为 Python 跨库扫描。Java 到期写内容流水，Python 不访问行内内容库；内容状态由 Java 查询行内事实。OP 查询只查结果，不触发生产和计数，也不要求行内页面理解算法内部任务 ID。

6.1.1 扫描对象与运行时机

每天由行内调度平台触发三次，具体三个时点由客户 IT 配置；不是每条明细最多重试三次。扫描对象是未删除的正式账号策划明细，必须内容待生产、已定题、账号及投放日期完整。Java / Python 不自行增加定时器。

场景	本轮处理	后续
生产日期已到且资料完整	写入行内现成内容流水，返回真实流水 ID	内容侧执行生产；策划侧查询真实状态
尚未到生产日期	本轮不写	后续扫描继续检查
对应类型未配置 T−x	不默认 T−0，报告未配置	运营补配置后再扫描
明日热点仍未定题	保持待定题，不写流水	定题后下一次扫描补写，保留计划生产日期
自动营销尚未确认引用结果	等待营销衔接	已引用过审内容不再次生产
人工营销尚无账号或投放日	不进入本扫描	独立营销需求流程处理
已经生产中、完成或生产失败	不进入初次写入扫描	失败重试由内容侧负责，规则见 Q12
漏扫或本轮写入失败	保留实际状态和原因	后续按生产时间≤扫描时点补写，不要求恰好同日

6.1.2 写入的业务内容

信息块	至少包含	来源
策划信息	明细 / 槽位、批次、结果版本、投放日、周期、策划方式、经营阶段和作用等已有正式结果	Java 正式策划明细及结果快照
账号信息	账号 ID、昵称、属主 UM、所属组织、人设等已有账号资料	正式结果保留的账号快照
选题信息	选题 ID、二级分类、内容 Agent、标题大纲或活动 / 产品关联、有效期等已有信息	定题 / 换题后当前选题快照
生产时间	T−x 生产日期、实际提前天数、业务配置版本	对应类型配置与投放日期计算
写入回执	真实内容流水 ID、策划关联、结果版本和实际生产时间	现成内容表写入方法返回

当前配置精度为天，传输时间以计划生产日北京时间 00:00 表达“从当日具备生产条件”，实际由当日扫描推进。Agent 信息透传已有结果，不根据名称猜造编号。来源缺失不伪造资料；必需信息不齐时明确阻止并报告原因。

6.1.3 重复扫描、换题与配置修改

同一策划明细及结果版本重复扫描不新增流水；写入成功但回执丢失时重试应返回原流水和原生产时间。待生产期间合法换题生成新版本，更新同一条等待流水；已经开始生产或完成的流水不可覆盖。内容方执行前也需验证当前结果版本，避免使用旧选题。

T−x 改动影响尚未成功派发的记录或后续新结果版本；同版本一旦写入成功，后改配置不自动重排原生产时间。流水回执记录在现有策划明细中，不另建一张重复的行内内容流水表。数据库唯一关联与原子更新由真实写入适配保障。

6.1.4 本轮实现与现场待接

已实现 Java 扫描服务、字段对象、可替换写入端口及隔离测试。尚未取得现成内容流水表结构，也没有绑定真实写入方法，默认不启用实表派发。驻场需补齐表字段 / Service 映射、真实回执、结果版本和唯一保障、内容状态读取，以及每天三次的宿主调度；未接入不得返回假成功。首次启用是否包含历史待生产明细需按 GQ08 确认。

6.2 人工营销需求、分配与排期

运营提交一个选题及生成内容总量；起点不含具体账号或日期。外部系统完成实际账号分配与内容生产，内容审核通过后再衔接排期。分配账号、生成结果、审核与最终日期必须能追溯到原任务；一个需求形成多个内容结果，不将生成内容总量冒充账号数。

策划侧负责确定与保存投放日期。营销需求何时生成账号级明细、是否复用 IF-04 扫描、如何通知分配完成、一次需求对应几批次，以及分配不足 / 重复 / 失败时如何展示，按 GQ01 明确。该未决边界不回退为“由运营重新选账号”。

自动营销与人工营销不可混淆：自动营销沿用预定日期填充过审库存；新人工营销从选题需求起步，不是直接领取已过审库存，也不是旧版每账号数量创建空明细。

6.3 正式使用次数

同一选题用于不同账号、不同有效生产记录，可以分别形成使用事实。以下行为不增加正式次数：查询结果、查询标签、批量打标测试、前端选中或保存选择、仅形成策划、生产未完成及失败。已过审库存被关联或排期不能重复计一次内容生产使用。

正式计数以可追溯的使用事实为准；相同事实重复通知不得重复累计。重试、换题、一个规划产生多条内容时保留对应关系。完成条件与计数时间字段见 GQ05；OP-02 只查询，不执行计数。营销若保留来源选题关联，可按该真实关联统计，不把内容 ID 填进选题 ID。

6.4 标签、画像与向量准备

FLOW-12 标签画像向量准备



T1 / T2 为固定业务语义；T3 / T4 / T5 保留分类与叶子标签完整路径；T6 为需求文本及语义归并结果，不继续使用旧的“所有 T1—T6 都是扁平单选字符串”。标签查询面向全部选题标识；不同来源的自动打标接入范围及加工触发按 GQ06 确认，不能把查询覆盖范围直接等同于每类都已接入后台任务。

普通选题首次进入加工后识别标签，校验通过再生成当前画像和向量。原 V1.0 的“历史编辑绝不重算标签”和 T6 80% 阈值不作为本轮重新批准的算法结论；重打标触发、字典版本变化及 T6 归并策略按 GQ06 统一，不以改页面为由自动重跑全部历史数据。

账号画像变化通过真正参与画像的字段摘要判断，例如账号人设、兴趣爱好、账号类型、性别、经营阶段及策略使用的其它语义字段。账号昵称、属主 UM、组织等管理字段变化不应一律触发向量重算；参与资格与经营指标变化分别维护。行内不必新增画像状态字段。

非营销标题、大纲、有效标签等实际语义变化使旧画像 / 向量失效；营销按其真实活动 / 产品语义输入，不为兼容而造标题。准备未完成时不混用失效向量。账号与选题共用文本、向量两类模型能力；具体型号与凭据不写死在 PRD。

OP-03 仅读正式标签；OP-04 对输入文本进行隔离的效果测试，不覆盖正式结果、不创建策划、不触发生产、不增加使用次数。

6.5 并发与历史依据

热点定题、人工换题、扫描领取、生产状态更新和配置发布均有并发可能。最后提交时检查当前有效结果与允许状态，不能用过期版本覆盖新选题，不能把生产中结果替换后仍沿用旧内容。


计算保存必要输入及版本，历史详情和导出采用同一快照策略，见 Q11。仅待生产可换题；待生产流水如已下发，换题形成新版本并更新原等待流水，禁止旧版本继续生产。失败不开放换题；重试、旧内容和正式使用事实按 Q12 确认。

已发布结果同样禁止换题。发布事实由行内真实记录提供，查询和生产状态更新不得把已发布回退为未发布；本版不增加撤回业务。前台不展示发布列，不代表后台取消发布后的保护；不继续要求调用原 IF-06 取得该事实。

6.6 跨系统职责泳道


以下保留原 SW-01—05 业务主题，按 Java 业务 / Python 算法 / 行内资料及内容的边界更新。统一由宿主驱动调度，不增加独立后台定时器；待行内接入的节点不因流程图完整而视为已验收。

SW-01 自动策划泳道

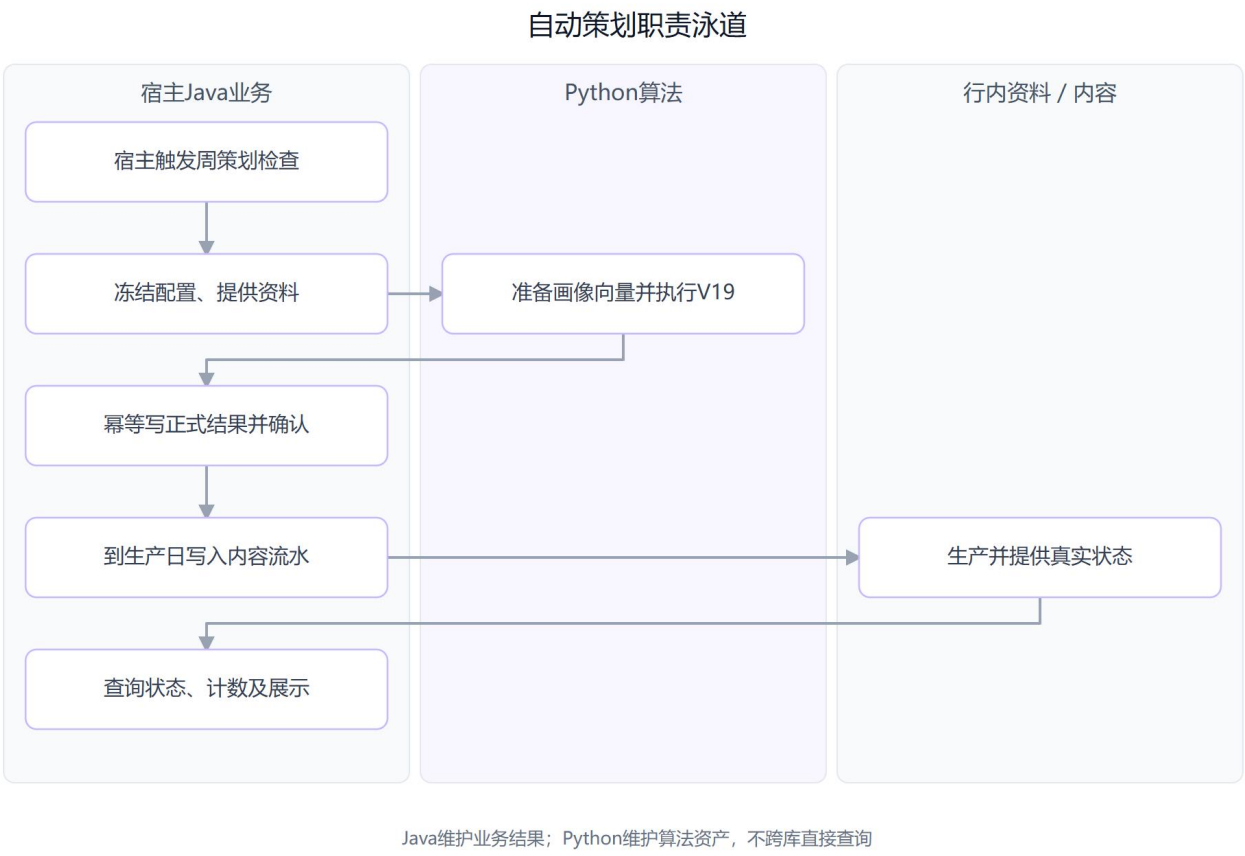


Java维护业务结果；Python维护算法资产，不跨库直接查询

SW-02 热点定题泳道

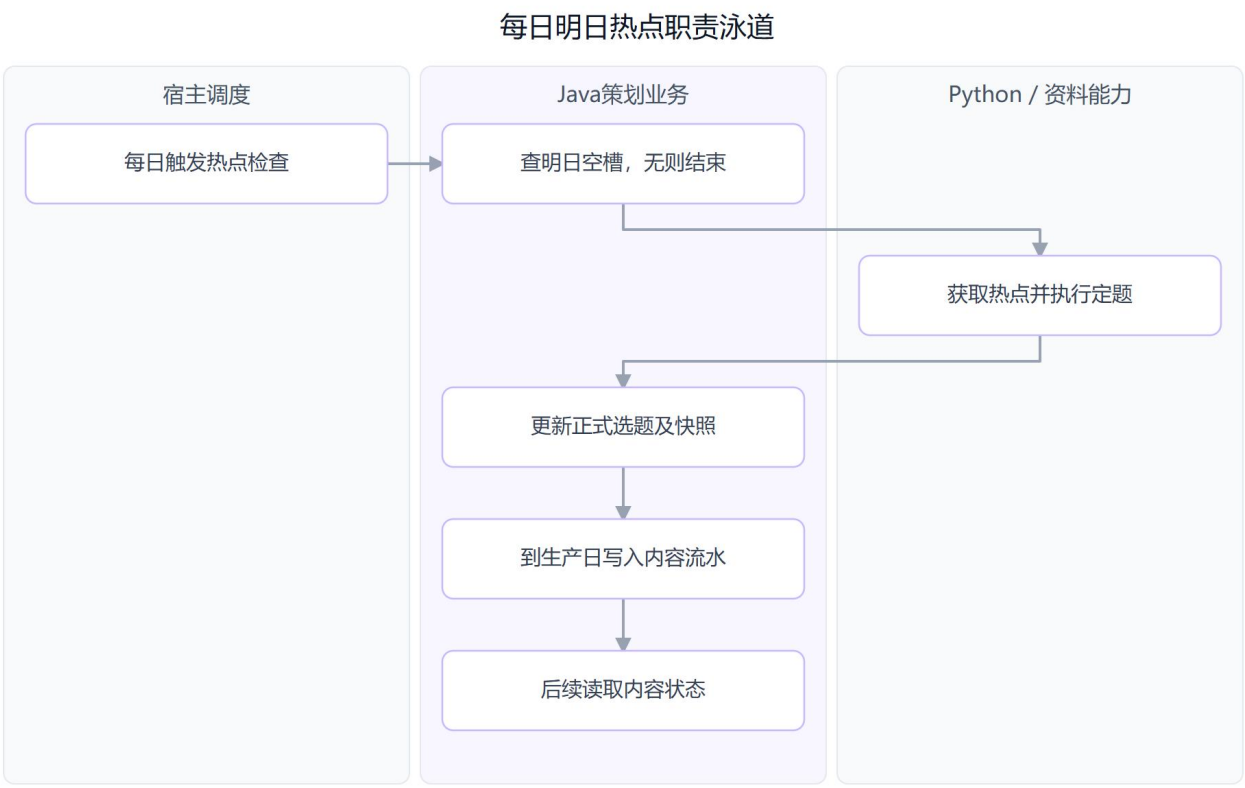


已定题不重换；无热点用冻结普通兜底；没有22:00门槛

SW-03 人工策划泳道

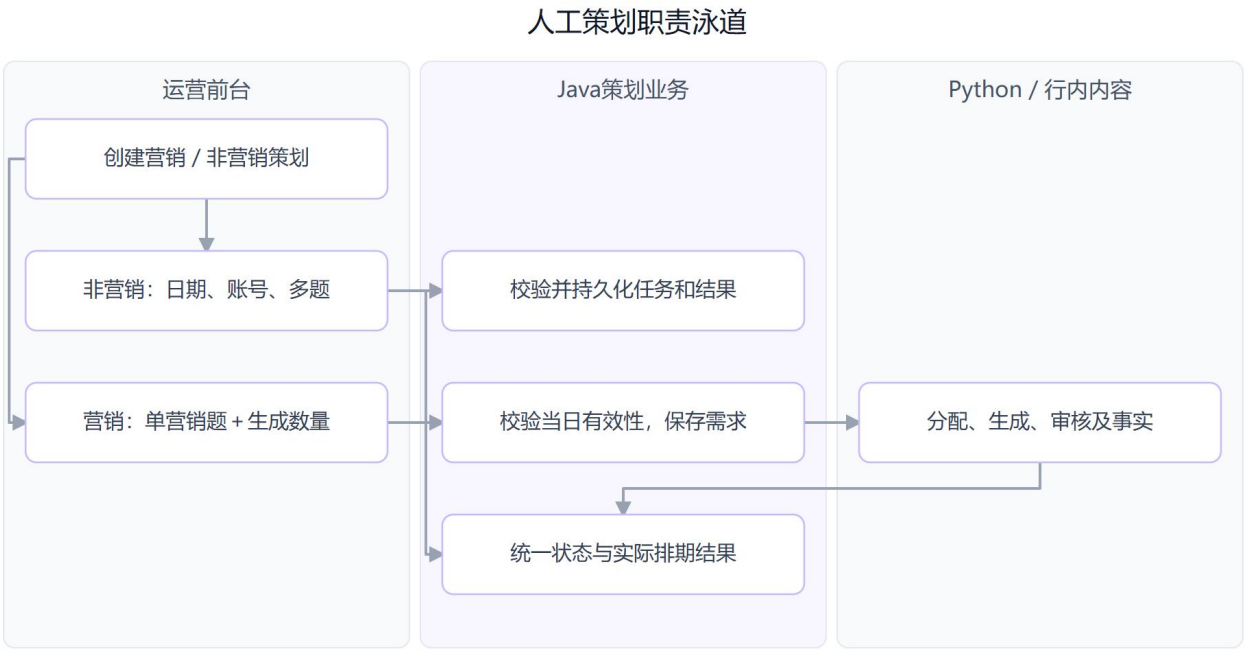


营销展示活动 / 产品关联；不要求预选账号或投放日

SW-04 内容生产及结果泳道

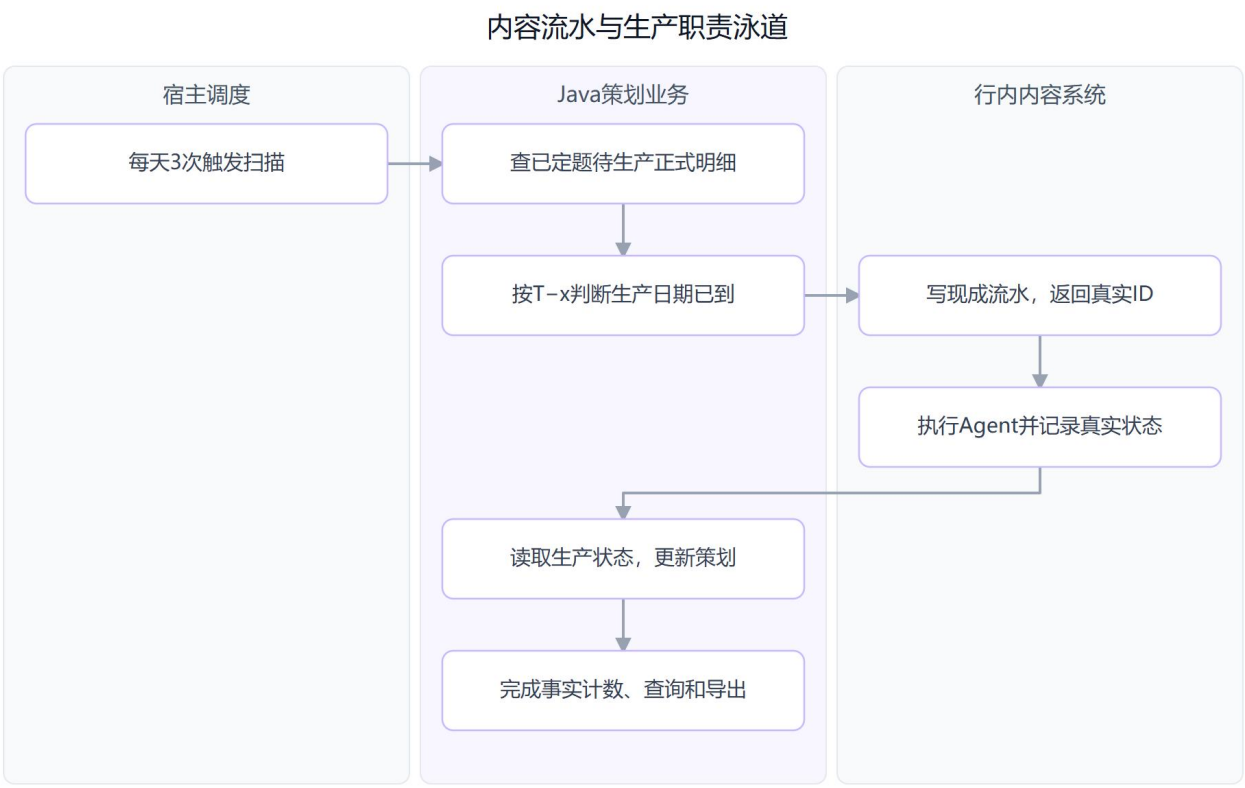

实表和Writer待接；写入不改生产中，过审库存不重复生产

SW-05 标签加工与查询泳道

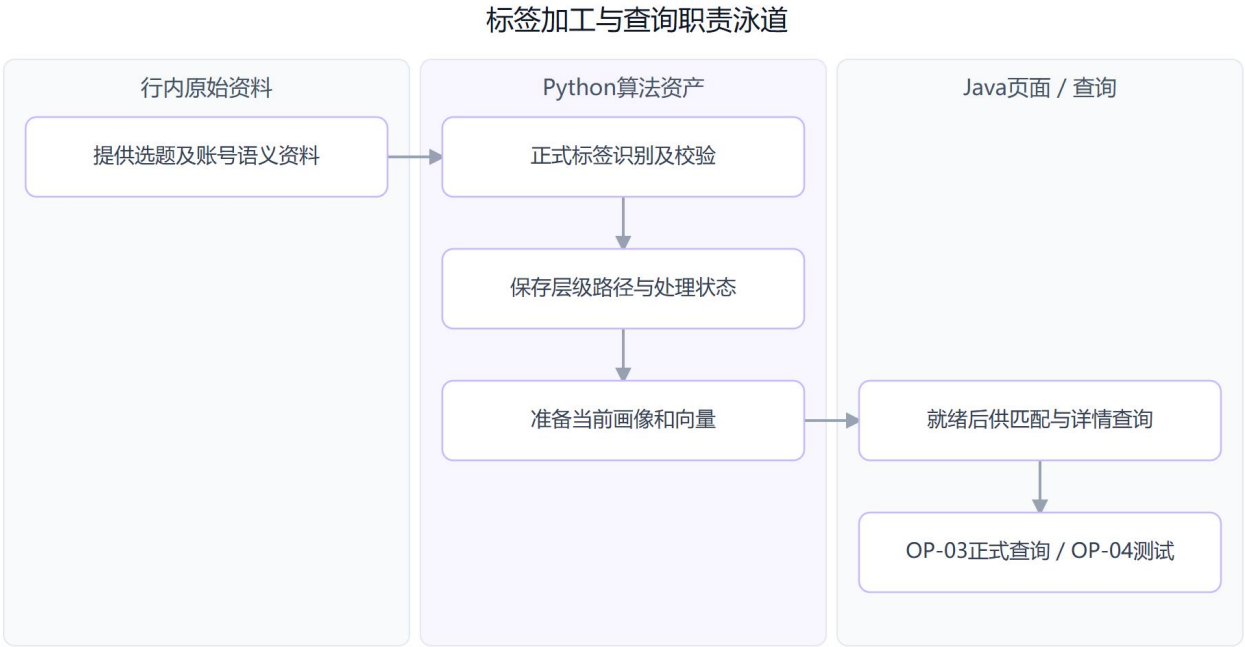

正式标签与测试结果分离；来源接入与重算范围见GQ06

6.7 后续经营闭环

发布后的历史内容与互动事实由行内表持续沉淀，后续读取参与生命周期和画像更新，影响下一次策划。新阶段不覆盖历史阶段快照。标签、热点兜底、换题与生产失败记录可供后续策略分析，训练方式和调优不在本期页面流程定义。

7. 全局交互、状态与统计口径

7.1 列表、筛选与返回

- 筛选条件修改后不自动查询，点击“查询”才应用；查询按钮统一右对齐，放在筛选区末尾，与筛选项使用同一布局网格。重新查询回到第一页。
- 任务列表、账号列表、时间列表、三类策划详情、人工选择账号及选择选题的筛选默认展开。替换选题同样默认展开，用户可自行收起。
- 分页需覆盖全部命中数据，不能只对最近若干条或固定上限内的数据分页。已选账号、选题跨页保留，查询不会无提示清空已选。
- 长列表和宽表提供分页及横向滚动。主列表的横向滚动入口固定于可操作区域底部；周历滚动条位于本周下方。
- 从人工任务列表进入批次详情，记住页码、每页条数、已查询条件、未查询输入和滚动位置；通过返回按钮、上级导航或浏览器后退恢复该状态。记忆范围为当前页面会话，不等同于刷新浏览器后自动恢复创建草稿。其它范围传递仍按原入口约定，统计与明细使用一致条件。
- 主操作名称保持“查看策划”。账号名称本身不再加重复链接。

7.1.1 页面层级导航

全局顶部采用“上级 > 当前页”；有抽屉时在抽屉内容区也显示同一层级导航。只在实际页面、创建步骤或详情切换时扩展，不把筛选折叠、标签菜单和确认弹窗当作新页面。

配置示例：AI 策划配置 > 编辑配置；AI 策划配置 > 历史配置 > Vn 配置详情。点击上级返回时，编辑态仍执行取消 / 离开确认，选择继续编辑保留全部草稿。

人工示例：人工策划 > 策划任务列表 > 新建人工策划 > 当前步骤。营销的数量区块属于选择选题，不在导航中增加独立数量步骤；已有批次的查看策划进入同一批次策划详情。

结果示例：策划结果 > 账号列表 > 账号策划详情；策划结果 > 时间列表 > 周期策划详情 > 批次策划详情。周期进入单批次后，上级周期入口回到该周期全部批次；直接进入单批次时不伪造已访问层级。

嵌套详情示例：批次策划详情 > 计划详情 > 替换选题 > 选题详情。点击父级关闭更深的抽屉并恢复父级，关闭后不得残留旧层级；失败详情、导出报表、营销策划详情也显示对应位置。

窄屏导航保持单行并可横向滚动，切换后使当前层级可见。人工列表的页码保留属于当前会话的列表状态，不扩展为已承诺的跨浏览器刷新草稿恢复。

7.2 文案与信息密度

表格中批次上行名称、下行批次号，账号上行昵称、下行账号 ID。字段解释、统计口径及 T6 说明统一使用圆圈问号“?”作为提示图标；长文本、标签、日期范围保留文字悬浮查看，不给每个截断值额外增加图标。

时间统一为“2026-10-28 18:16:12”，日期统一为“2026-10-28”；业务时区为北京时间。禁止直接显示带 T 的原始时间。数量大于 0 的完成数用成功色、失败数用危险色；0 使用中性弱化色，无额外色块或警示。缺失普通字段显示“—”。

不增加开发版本、演示数据说明、无意义概览及重复页面标题；不设置“刷新配置”“刷新列表”按钮。正常数据变化由页面刷新机制更新，异常恢复通过明确的重试或重新查询处理。字段含义、精确 / 模糊匹配说明优先放悬浮气泡；影响用户决策的错误不得仅靠气泡。

7.3 必填、保存与确认

必填项标“*”，数字控件使用普通输入框，不带上下增减器；数量校验为整数且必须满足业务范围。范围上下界不合法时就地提示并阻止查询，不能悄悄改成 0。

人工创建步骤操作固定在底部，避免翻到列表底部。保存后原列表继续显示，底部操作条变成保存结果、返回调整、下一步；不是全屏异常弹框或空白提示页。进入下一步滚动到步骤条，使用户能看到当前步骤。

场景	弹窗标题与说明	按钮顺序和效果
取消配置编辑	取消编辑；说明未保存内容将被放弃	左侧“确认取消”为普通按钮；右侧“继续编辑”为红色重点按钮，关闭弹窗并保留草稿
离开未保存配置	离开策划配置？；说明离开影响	左侧“放弃修改并离开”普通按钮；右侧“继续编辑”红色重点按钮
恢复历史配置	恢复此版本；明确恢复范围	二次确认后恢复，生成新版本；不得静默覆盖当前配置
不可逆或影响批量数据的动作	写明操作对象和影响	使用项目自有弹窗，避免浏览器原生 confirm；关闭后能继续原操作

浏览器刷新或关闭时的离开提示受浏览器限制，不要求与站内弹窗同样式。人工创建过程的离开保护及草稿保存方式见 Q14。

7.4 策划、内容与页面状态分开

对象	状态	含义
正式策划执行	生成中、已完成、生成失败	表示策划结果的执行情况，不等于内容生产情况
营销待分配需求	待分配	需求已保存，尚待外部分配；是否作为独立策划状态见 Q06
单条内容	待定题	热点等尚未确定选题，不能提交内容生产
单条内容	待生产	已定题且尚未开始生产；满足权限与版本校验时允许替换选题
单条内容	生产中	异步内容任务已受理或正在执行；不可换题
单条内容	已完成	内容生产成功；禁止替换选题，不直接等同于审核通过或已发布
单条内容	生产失败	真实内容生产失败，说明原因；不允许通过换题绕过失败处理，重试由内容侧负责

页面加载中、查询无结果、接口异常是页面反馈，不得作为业务状态写入策划或内容状态。不能把接口读失败标成“策划失败”，也不能把未定题标为“未知”。审核与发布不是这五种内容生产状态的替代值，后续是否展示独立字段按 Q06 确认。

7.5 批次内容状态与进度


正式有账号的批次，进度分子为“完成全部应生产内容的账号数”，分母为“本批次账号总数”。样式紧凑，如“生产中(0/20)”“已完成(20/20)”。账号如何在存在热点待定题时判为完成，按 Q10 确认。

状态判断	展示	说明
尚未开始任何内容生产	待生产(0/X)	不是因为完成数为 0 就一定待生产
已有任务受理或执行，尚未全部完成	生产中(Y/X)	即便 Y = 0，只要已启动仍为生产中
所有账号应生产内容都完成	已完成(X/X)	不含仅成功提交任务
有生产失败且尚未恢复	失败提示及 Y/X	主状态是否增加“生产失败”，按 Q10 确认；不得伪装成待生产

待分配营销需求尚无账号分母，不能把生成内容数量当作账号数。当前列表可出现待分配及基于内容总量的进度样例，该阶段最终口径仍按 Q06 确认；不以移除策划状态列代替后台真实状态管理。

7.6 加载、空态与异常反馈

图 33　创建必填校验

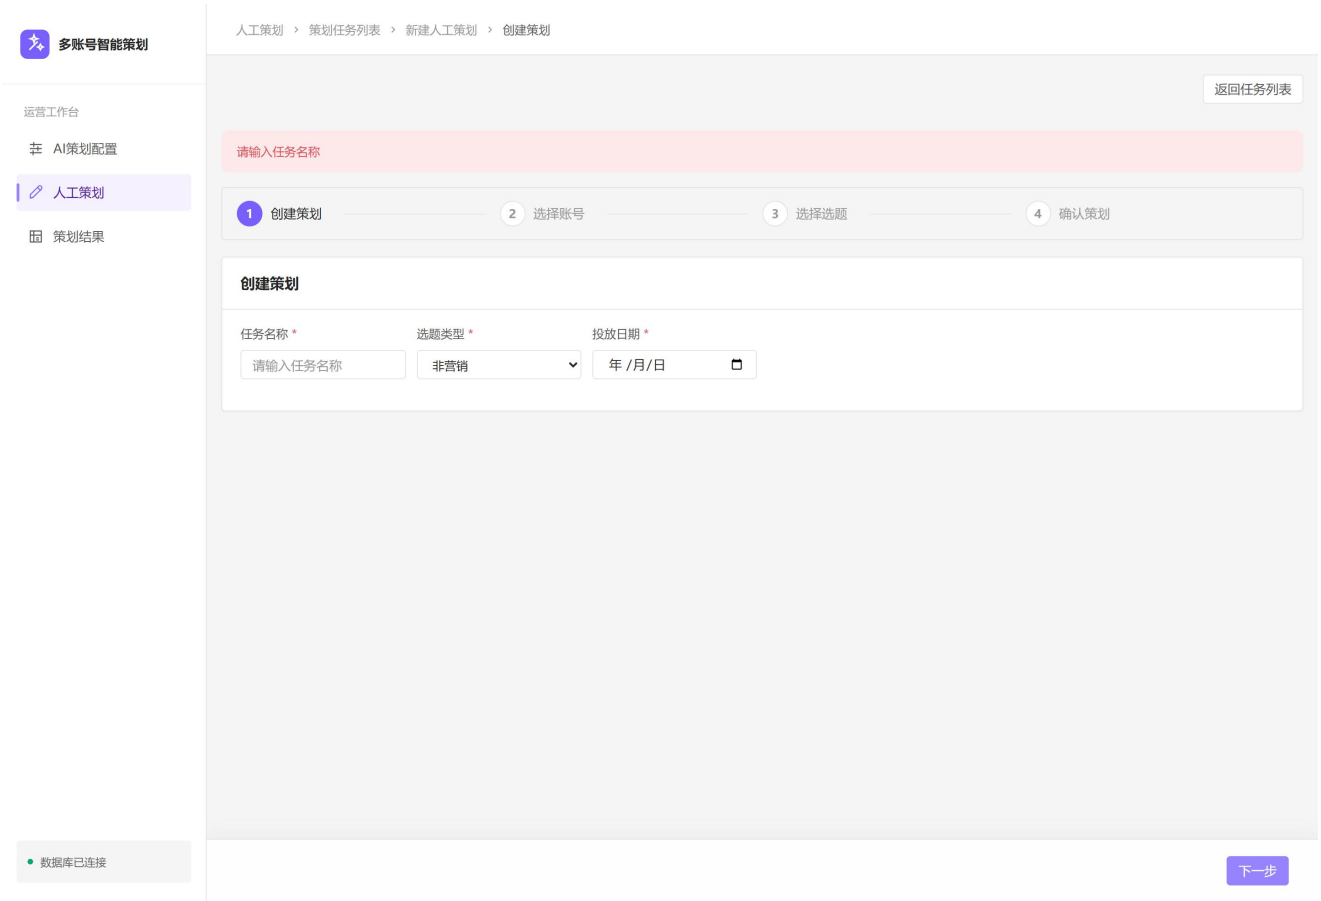

要点：未填写必填项点击下一步时停留原步骤，明确指出缺失信息。此图为真实前端校验；错误不应被后台轮询抹去，也不应跳转成数据库异常页。

正常成功反馈可短暂显示；资格、有效期、资料不可用等重要业务错误应持续到用户关闭或修正。页面加载、无数据、读取异常与策划 / 内容状态严格区分；不显示数据库名、SQL 或技术堆栈。

场景	页面反馈	用户可继续的操作
首次加载较慢	对应区域骨架，保留表头与布局	不用“暂无数据”冒充加载
无历史策划	空态“暂无策划记录”	可返回或新建人工策划
查询无结果	空态“暂无符合条件的数据”	修改筛选后查询
后端 / 数据库不可用	页内持续错误；保存、提交、恢复等禁用	保留可见的上次数据并标识未更新，可重新查询；配置不冒充已生效

场景	页面反馈	用户可继续的操作
字段不合法	控件旁明确错误，必要时聚焦首个错误	修正该字段；保留其它输入
导入部分异常	统计 + 异常弹窗，支持关闭与下载明细	成功账号继续策划
资格、日期占用或选题有效性冲突	指出具体账号 / 选题和原因，持续显示	返回对应步骤调整；不使用快速消失 Toast
异步策划或生产失败	列表真实状态 + 失败原因入口	查看详情或按已确认方式补充处理
提交超时 / 结果不确定	显示仍在核查处理结果	先查是否创建成功，避免立即重复提交
配置版本冲突	告知配置被更新，保留草稿	返回核对，不直接覆盖新版本
局部详情获取失败	该区域明确失败，保留其它可用信息	重试或关闭；不把未知有效期显示为“不限”
保存 / 提交 / 换题成功	简短成功反馈，同时更新可见结果	无需用户再手动刷新

建议普通成功提示约 3 秒消失；校验错误随修正清除，重要业务错误在用户关闭或处理前保留。后台轮询不得清空用户当前步骤的错误、输入和选择。弹窗支持 Esc、焦点返回及键盘操作，打开后不把背景当作可点击区域。

8. 接口与数据依赖

8.1 三工程、双库与资料查询边界

前端三个页面只调用 Java。Java 维护业务配置、人工任务、正式批次和明细、结果查询、内容衔接、使用事实及审计；Python 维护生命周期条件、经营目标、标签字典、映射策略、画像、向量和 V19 算法任务。Java 业务库与 Python 算法库隔离，不能跨库直接查询。

行内账号、选题、营销内容、热点及真实生产状态通过 Java 预留查询方法访问现有 SQL / Service；Python 通过 Java 内网资料 HTTP 获取所需输入。策划侧提供对象、查询契约及映射表，行内提供真实表结构、状态编码和权限，驻场完成查询实现；不复制另一套全量基础主数据。

本章保留 IF-01—04、OP-01—04 的业务编号，便于对照既往评审；编号不等于逐个新增 HTTP 同步接口。实际研发以 BankSourceFacts 查询契约、字段映射和 ContentFlowWriter 写入端口为准；行内私有列名通过映射承接，不强制改原表。

8.2 能力全景

编号	名称	提供与使用边界
IF-01	账号信息查询能力	行内提供，策划侧使用
IF-02	选题信息查询能力	Java 查询行内普通 / 热点、营销 / 非营销选题，Python 或页面业务按契约使用
IF-03	可排期营销内容查询能力	行内提供已过审库存，策划侧使用
IF-04	内容生产与营销内容衔接能力	Java 按 T−x 到期写现成流水并读生产事实；内容侧执行 Agent，过审营销只引用
OP-01	账号策划详情查询能力	策划侧提供，行内按账号 ID 调用
OP-02	选题使用次数查询能力	策划侧提供，行内按选题 ID 集合调用
OP-03	选题标签查询能力	策划侧提供，行内按选题 ID 查询正式结果
OP-04	选题批量打标效果测试能力	策划侧提供，行内 / 运营测试入口调用

保留 4 项 IF 和 4 项 OP 的业务说明。现行资料层细分为账号、选题、过审营销、有效营销投放、槽位生产状态、营销任务状态、过审分配内容 7 项查询方法；它们是实现拆分，不重新编号。IF-04 包括 Java 写现成内容流水及读取生产事实，不是 Python 跨库扫描或浏览器直接调生产接口。

8.3 IF-01 账号信息查询能力

项目	字段与口径
查询输入	页码、每页账号数；可选更新开始时间、更新结束时间。时间采用开始包含、结束不包含
分页返回	账号总数、当前页码、每页账号数、账号列表；按账号 ID 稳定排序，一个账号一条
基础信息	账号 ID、昵称、属主 UM 号、属主组织、平台、账号类型、账号状态、粉丝量、账号信息更新时间
人设信息	账号人设、性别、兴趣爱好、表达风格

项目	字段与口径
近三个月历史互动	内容 ID、账号 ID、实际发布时间、内容标题、点赞数、收藏数（平台支持时）、评论数、互动数据更新时间
过滤	仅返回可参与策划账号；不可参与直接过滤，分页总数同样过滤
不要求行内提供	生命周期、算法自定义字段、画像 / 向量处理状态；不包含业务线、地域、分享数及历史内容关联选题

组织最细按二级分行映射，支行账号取所属二级分行。账号更新时间是否覆盖人设关联表、互动变化和失去参与资格的发现方式见 GQ07；不能把增量未返回当成停用。

8.4 IF-02 选题信息查询能力

项目	字段与口径
查询输入	页码、每页选题数、更新开始及结束时间；可选选题来源（普通 / 热点）
分页返回	选题总数、当前页码、每页选题数、选题列表；普通与热点合并分页，按选题 ID 稳定排序
主要字段	公共：选题 ID、来源、类型、二级分类、热度、可用状态、有效起止、更新时间；非营销：标题 / 大纲；营销活动：活动 ID / 名称 / 组织；银行产品：产品名称 / ID；其余关联信息按实际返回
时间口径	更新范围开始含、结束不含；人工有效期另按自然日两端包含：非营销投放日、营销当前日
空结果	无匹配或超出末页正常返回空列表；读取失败与空列表区分

选题查询须同时覆盖普通 / 热点来源及营销 / 非营销类型，保留二级分类、有效期和关联字段。营销候选提供活动或产品资料，不强求标题大纲。前端按本次参考日期筛选，资料层不能先按当前日删除未来投放日可用的非营销题；过审营销库存仍是 IF-03 的内容对象，不能混作选题。

8.5 IF-03 可排期营销内容查询能力

项目	字段与口径
查询输入	账号 ID、页码、每页内容数；不设更新时间范围，也不限制生产月份
分页返回	内容总数、当前页码、每页内容数、内容列表
主要字段	内容 ID、绑定账号 ID、内容标题、正文、关联产品、关联活动、审核通过时间
可用范围	指定账号名下已审核通过、尚未分配投放日期的内容，包含历史库存

项目	字段与口径
顺序	审核通过时间升序，先过审先使用；同时间稳定顺序由技术补充
排除	暂不包含图片列表，不照搬选题大纲 / 热度 / 标签字段；已形成内容不重新生产

8.6 IF-04 内容生产与营销内容衔接能力

项目	普通 / 热点	已过审营销库存
前置	正式策划已定题待生产，账号 / 日期 / 选题完整；对应 T−x 已配置且生产日期已到	自动营销已确定账号及日期；先判断目标日已有有效营销投放，未命中再查询可用过审库存
行内职责	内容侧从现成流水执行 Agent，保留策划关联和版本；提供真实生产事实	提供目标日有效营销投放记录或查询方法；未命中时提供过审库存及内容 ID 关联能力
策划职责	Java 每天三次到期扫描、幂等写现成流水、保存回执并查询真实状态；Python 不跨库扫描	优先引用原有效内容与投放记录；未命中时按既定日期衔接库存，保存关联状态
不做	未到期、未配置或未定题不写；写入不提前改生产中；不由页面发起生产	已有有效营销投放不另填新内容；过审库存不重新生成或审核，不重复增加使用次数

内容流水至少包含策划结果、账号信息、选题信息及内容生产时间，并保留策划明细 / 槽位、结果版本、批次、账号和选题关联。生产时间 = 投放日期−对应类型提前天数，保存实际业务配置版本。目标表列名、流水回执和状态映射由宿主接入实现，不新增投放时刻必填项。

已有过审营销内容只引用，不再次派发生产。人工营销需求尚无账号 / 投放日，不进入账号策划结果的 T−x 扫描；以所选营销选题和生成总量进入独立需求处理，账号分配、审核及实际日期回填按 GQ01 明确。

8.7 OP-01 账号策划详情查询能力

项目	字段与口径
查询输入	账号 ID、页码、每页条数；可选投放开始 / 结束日期，日期两端均包含
返回摘要	queried_at、status、账号 ID、昵称、total_count、page_no、page_size、planning_results

项目	字段与口径
单条结果	batch_name、batch_code、plan_type、slot_type、cycle_start、cycle_end、publish_date、weekday、planning_status、content_status、topic_info、marketing_content_info、updated_at
选题信息	公共选题 ID、来源、类型、二级分类和有效期；非营销返回标题 / 大纲，营销返回活动 / 产品关联，字段不互相冒充
营销库存信息	内容 ID、标题、正文、关联产品、关联活动、审核通过时间；不混入选题 ID
查询范围	自动、人工及历史批次合并，按投放日期从新到旧，同日多条分别返回

不传日期可包含已有账号关联但尚未排期的记录；新营销需求尚无账号时不强行出现在某账号结果中。查询不触发策划、生产、打标或计数，不要求调用方传内部槽位 / 版本 / 生产任务 ID。生产中的人工营销选题与内容关联返回结构，随 GQ01 确认后补充，不用库存结构掩盖真实选题来源。

8.8 OP-02 选题使用次数查询能力

项目	字段与口径
输入	选题 ID 集合；可选统计开始 / 结束时间，不传返回累计；使用事实时间开始含、结束不含
返回	queried_at、status、topic_results；每条为选题 ID、official_use_count
范围	同题不同有效生产事实分别计数；查询不改变计数；内容 ID 不能冒充选题 ID
边界	未完成、失败、仅选中 / 规划、效果测试不计；库存排期不重复计，完成事实见 GQ05

8.9 OP-03 选题标签查询能力

项目	字段与口径
输入	选题 ID
返回	queried_at、status、topic_result；结果内包含选题 ID、label_status、labels
标签状态	待打标、打标中、已完成、打标失败；未完成时标签为空但查询本身可成功
标签结构	T1 业务属性、T2 经营作用、T3 主主题及关联主题、T4 目标客群、T5 使用场景、T6 需求文本与来源
层级	多层维度返回稳定标识、名称和完整路径；不是六个扁平字符串；保留父子关系

项目	字段与口径
行为	仅读已保存正式结果，不触发重打标，不修改标签，不增加使用次数

8.10 OP-04 选题批量打标效果测试能力

项目	字段与口径
输入	选题详情数组；每条为选题 ID、标题、大纲
返回	tested_at、status、topic_results；每条包含选题 ID、label_status、labels、label_error
顺序	与输入对应，单条失败保留原因，不影响其它条目返回
隔离	测试不覆盖正式标签，不创建策划，不触发内容生产，不增加正式使用次数
标签结构	与 OP-03 同一层级结构；不能把测试成功解释为正式标签已保存

8.11 本期对接交付与缺口

策划侧交付	行内交付
方法签名、输入输出对象、OP 查询与状态口径	原始表结构、字段映射、枚举与状态来源
Python 算法资产、Java 正式结果、T−x 扫描与写入端口	IF 原始查询、内容流水真实表 / Service、Agent 及审核和生产事实
Java 业务排期与统一状态；Python 生命周期与匹配策略	宿主创建人、组织层级与账号资格信息
营销总量需求及回填所需对象建议	营销账号分配入口、结果回填及生产对应关系

实际接口、SQL / Service、权限、分页一致性、字段和状态映射分别落实，不以“方法已预留”替代真实验收。内容流水 Writer、真实表关联键与唯一保障、三个扫描时点及历史待生产首扫范围见 GQ08；页面 API 与以上 IF / OP 编号不是一对一关系。

9. 宿主权限与操作留痕

9.1 身份与可操作性

登录、用户、角色及菜单授权沿用数营平台，不新增独立登录页或管理员后台。本期不另造权限矩阵；由宿主提供当前身份，策划侧执行最终业务资格校验。人工创建人和修改人必须可追溯，不把固定测试账号当生产操作人。

按钮禁用需能理解原因；不以隐藏按钮替代后端校验。无法确认结果版本、生产状态或其它关键安全事实时，不允许覆盖当前结果；恢复可信后重新计算操作权限。

9.2 必须保留的记录

操作 / 事实	留痕内容
保存 / 恢复配置	操作人、时间、原版本、新版本、修改摘要及完整必要内容
标签治理	稳定节点 ID、路径、改名前后、启停及版本；恢复范围按 Q04
人工发起	创建人、任务名称、类型、所选账号或生成内容数量、所选题、输入与提交结果
自动执行 / 热点	调度时点、实际配置、数据依据、匹配策略、兜底与失败原因
人工换题	原题、新题、原因、操作者、时间及结果版本
分配 / 生产 / 审核	原任务、账号、选题、生产内容及当前有效记录关联、失败和重试
正式使用事实	可核对来源、时间与去重依据，不因查询或重复通知重复累计

页面“操作记录”展示可理解的业务事件，后台保留必要技术审计。报表的最新操作、操作人、时间和说明来自同一事实。无数据与日志读取失败分开，敏感凭据不得写入前台或评审文档。

10. 需求澄清与验收

10.1 页面待确认问题与已收口记录

编号	需客户决定的问题	建议口径与确认人
Q01	冷启动与增长条件交叉时优先归哪一期？低内容量是否阻止增长？	二选一：高阶段优先、冷启动仅兜底；或低粉 / 低内容强制冷启动并相应修改增长条件。由策划确认，不同时保留矛盾规则
Q02	指标范围是否两端包含？有效内容、滚动窗口及缺失互动如何定义？	明确单边 / 双边范围、边界、最近 N 篇是否排除无效内容、无数据默认处理；组内且组外或不变。由策划与算法共同确认

编号	需客户决定的问题	建议口径与确认人
Q03	配置何时影响排期？营销周上限 0 的含义？	建议仅影响后续新执行，不自动改已生成结果；0 表示禁用营销需明确。由策划、运营确认
Q04	总配置历史是否包含标签？改名 / 停用对历史和已有选题的影响？	建议总版本覆盖全部可编辑项，历史结果保留当时快照，停用只限制新使用。由运营与开发确认
Q05	已收口：人工任务列表的筛选、字段与操作	四项筛选：批次、投放起止日期、创建人、内容状态；表格九列，不显示策划状态；操作仅查看策划。无生成内容、查看内容流水；返回保留原列表状态。
Q06	营销需求如何分配回填、形成批次及展示分配前进度？	已确认营销三步、只选一个营销选题、填写生成内容总量，无账号和日期。活动 / 产品字段及有效期已确定。外部分配、回填批次 / 账号、审核和分配前进度仍由双方确认。
Q07	数量 / 名称 / 文件上限及历史投放日期限制？	名称 120 字、营销数量 1—1000、非营销最多 100 题、CSV 最多 1000 行为当前技术限制，最终由运营确认。不可用选题已确认只展示符合参考日期及类型者，不再待选隐藏策略。
Q08	计划与实际账号数不同时，直接保留差异还是弹窗确认调整计划？	建议保留两数，保存时确认按实际继续，不静默改计划；与早期“确认修改计划数”要求二选一。由运营确认
Q09	时间列表跨批次的账号数、完成数、失败数如何去重？日期范围查周还是实际投放日？	建议周期按账号去重，失败明细保留批次；跨批次一成一败的归类需明确。辅助批次筛选及批次排序同次确认。由策划与运营确认
Q10	使用选题 / 12 类分布按什么快照？热点未定题是否阻止内容进度完成？失败主状态如何显示？	建议分类使用当时策划快照并按选题 ID 去重；营销内容独立标识计数方式、热点完成边界须给出例子。由策划确认
Q11	单条计划展示当时快照还是最新选题？账号块是否仅放上级？	建议历史按快照，当前变化另标；独立打开仍可看必要账号信息，选题模块不重复。由运营确认
Q12	生产失败如何重试、处理旧内容及使用事实？	已确认只有待生产可以换题；生产中、已完成、生产失败、已发布禁止换题。失败重试由内容侧负责，具体触发与原记录、计数处理需内容方确认。
Q13	报表 CSV 还是 Excel？需保留哪些额外行内字段？	已明确最小粒度及最新操作；建议含属主 UM、批次名、星期，营销另列内容 ID。由运营确认
Q14	创建过程离开保护、草稿恢复及生产刷新规则？	建议未提交离开确认、提交后可安全离开、进行中自动更新；是否跨刷新恢复草稿由运营与开发确认

10.2 全局衔接待确认问题

编号	待确认内容	建议与责任方
GQ01	新营销总量需求如何交给行内、分配回填、形成账号明细 / 批次并审核排期?	以任务、单选题及总量为入口；行内分配账号，策划侧保存日期。回填对象、数量不足、失败与重复处理，由行内与策划共同确认；不得退回预选账号流程
GQ02	目标日有效营销投放如何识别、多条时如何引用？库存不足如何处理?	已确定优先引用目标日有效投放，未命中按先过审优先引用库存；无库存时合法普通兜底。有效标识、多条有效投放的选择和账号资格由行内确认。
GQ03	前端选题字段与行内原始表如何对应?	确认营销候选来源及活动 ID / 名称 / 组织、产品名称 / ID、12 类映射和日期边界；非营销标题大纲不强加给营销。不可把过审内容当可选选题。
GQ04	新账号、晚启动与错过热点 T-1 如何处理?	保留不补过去日期；触发已经过去时是否立即补做、最晚可执行条件由策划确认，不直接补造历史成功
GQ05	生产完成、审核与正式计数事实如何对应?	行内提供真实生产 / 质检 / 审核记录，策划侧明确已完成门槛、失败、重试及统计时间；不在未确认时将单次模型生成成功等同全部完成
GQ06	标签多层结构、重算与来源接入是否完整?	普通 / 热点 / 营销选题各自是否自动打标，首次后何时重算、T6 语义归并与历史字典如何处理由策划及算法确认；查询和测试覆盖不代表都已生产接入
GQ07	Java 资料增量如何感知停用及关联变化?	确认账号更新时间是否覆盖人设、互动；不可参与被过滤后的变化识别、首次全量与新增区分、SQL 维护和一致分页由行内与策划确认
GQ08	内容流水实表、三个扫描时点、首轮历史范围及执行并发如何接入?	业务已定每天三次且到生产日写。现场确认真实表 / Service、关联键与唯一保障、回执、状态来源、换题并发和历史待生产范围；启用前完成真实联调。

10.3 页面核心验收

以下保留 A01—A20 并新增 A21—A26；预期不等同于测试已通过。A10 等现存页面差异、真实行内适配及待确认项，在修正或结论回填后单独验收。

编号	操作	预期结果
A01	进入配置且不改任何内容	默认只读；进入编辑不应自动形成未保存变化

编号	操作	预期结果
A02	设置“（A 且 B）或 C”，保存后重新进入	摘要、编辑、实际判定与历史详情逻辑一致，不丢条件组
A03	同时修改目标与标签，其中一项保存失败	保留草稿，明确失败，不显示整页成功
A04	取消 / 离开配置后点继续编辑	重点按钮在右，内容完整保留；关闭提示后不循环弹出
A05	导入 10 行，其中成功 7、重复 1、异常 2	计划 10，识别统计相加为 10；实际选择 7，成功账号可继续
A06	同一 UM 对应多个账号，仅填写 UM	明确要求补账号 ID，不任意取账号；失败明细可下载
A07	修改计划数量或条件而不点查询	结果与选择不自动变化；点击查询才应用
A08	保存账号 / 选题后尝试修改	条件与选择均冻结；返回调整立即可编辑，下一步能看到步骤条
A09	选营销并完成确认	三步、固定营销类型。活动 / 产品关联字段代替标题大纲；第二步单选题和数量双卡片。保存冻结，确认无账号 / 日期；不能选择非营销。
A10	非营销跨页勾账号、跨查询勾题并进入确认	已选不丢；确认页含投放日期及正确属主 UM 号
A11	多于一页的任务及账号查询	覆盖全部命中任务；任务列为九列、操作仅查看策划。从第 X 页进入批次详情，返回恢复第 X 页、每页条数、查询与滚动
A12	待生产换题；其它内容状态或已发布时尝试换题	仅待生产合法换题，按明细投放日筛选；保存回原详情显示新题。其它状态前端无入口且后端拒绝；已写等待流水须更新当前结果版本，失败保留原因。
A13	同账号同日有自动与人工策划	两条日历卡片都可点击；周一至周日顺序正确
A14	按筛选进入详情再导出	三类详情筛选在概览之前。人工列表详情返回保留页码、每页条数、已查询条件、未查询输入及滚动；重新查询才回第一页
A15	批次详情点击查看所有批次	进入所属周期并展开全部批次；不残留单批次限定。批次详情不出现查看内容流水；上级导航可逐级返回
A16	时间列表失败数大于 0	查看失败详情位于最后，原因可见，UM 导出与失败范围一致
A17	内容任务已开始但完成账号数为 0	显示生产中(0/X)，不误显示待生产；失败不表现为未知

编号	操作	预期结果
A18	历史选题改名后查看旧结果与导出	使用经 Q11 确认的快照口径，页面及报表一致
A19	提交超时、接口校验失败或资格变化	保留输入及具体错误；不重复创建，不被轮询清除提示
A20	1440、1280 及较窄窗口查看各页	布局可用，宽表及长导航可滚动，当前导航位置可见；页面及抽屉均有层级导航；配置返回仍遵循未保存确认，不被导航绕过
A21	查看 / 编辑三类内容生产时间	普通 / 营销 / 热点独立配置 0—365 自然日，默认未配置；负数、小数、越界禁存，T−0 表示当天
A22	查看并恢复没有生产时间字段的旧配置	详情显示未记录，恢复为未配置；不补默认，产生新版本且保留旧历史
A23	营销分别选择活动和银行产品	活动显示 ID / 名称 / 组织；产品显示名称 / ID；选择、数量、确认和任务详情字段一致，不出现假标题大纲
A24	非营销投放日未来生效、营销当前日未生效	前者投放日在有效期则可见可选；后者不可见不可选。两端均含边界，使用北京时间自然日
A25	改投放日期或营销跨日使已选题失效	仅移除失效项并持续提示，解除原保存状态；仍有效选择保留，提交后端再次校验
A26	尚未接入真实内容流水表时执行扫描	明确未接入，不返回空成功；只读页面不受影响，启用前必须提供真实 Writer 并完成联调

10.4 跨链路验收

编号	场景	验收结果
E2E-01	生效配置 → 周度策划	目标下一自然周，实际日期与配置星期一致；运行中不混用新旧配置
E2E-02	Java 行内资料查询 → Python 画像准备	Java 通过 SourceFacts 查宿主资料，Python 经 Java HTTP 取数；原始表不重复维护，两库隔离
E2E-03	普通选题 → V19 正式结果	标签画像向量就绪，冻结输入后正式映射、主关联标签、五路召回、模型精判、组合分配；Java 幂等落库确认，可查正式结果
E2E-04	同批账号输入一致性	匹配各阶段使用可追溯的同份输入依据，管理字段不导致无意义全量重算
E2E-05	三类规划	总条数由所选日期展开；热点、营销、普通不重占日期规划，原规划意图可追溯

编号	场景	验收结果
E2E-06	自动营销库存	优先引用账号目标日已有有效营销投放，自动营销不另填新内容；未命中才先过审优先衔接库存。已有内容不重复生产、审核或计数，边界按 GQ02
E2E-07	热点 T-1	每日先检查明日热点空槽，无则结束；有则定题或冻结普通兜底。不重换已定题，不占普通 / 营销，不补扫过去，无 22:00 门槛
E2E-08	非营销人工	四步完成，计划与实际清楚，同日人工限制按投放日，自动同日不误禁
E2E-09	新营销需求	营销三步，第二步分为选择单题、生成内容数量两个区块；无预选账号及日期。分配 / 生产 / 审核 / 排期按 GQ01 可追溯
E2E-10	正式结果 → 到 T−x 写内容流水	宿主每天三次，仅完整定题待生产且到期写现成流水；写入后仍待生产，实际受理再生产中；无前端生成按钮
E2E-11	换题与领取并发	仅待生产可换题，前后端最终校验；已写流水更新当前等待版本，生产中、完成、失败及已发布不得替换；旧版不得继续生产
E2E-12	生产事实 → 内容状态	真实状态驱动，0 完成但已启动为生产中；失败有原因，读取失败不冒充生产失败
E2E-13	内容完成 → 正式计数	按 GQ05 形成一次使用事实，重复通知不重复计；查询 / 测试 / 库存排期不增加计数
E2E-14	查询与导出	同范围、全分页、同一快照策略，保留选题 ID 和最新操作，营销内容 ID 不冒充选题 ID
E2E-15	失败及补充策划	失败数与明细可核对，UM 可导出，缺失关联有说明，能人工补充符合资格账号
E2E-16	跨周期与补充执行	新账号仅补未来，归入所属周期；历史合法结果回写更新状态，不人为闭批阻断
E2E-17	标签正式查询与测试	OP-03 只查正式；OP-04 结果隔离；完整路径不退化为扁平值
E2E-18	经营与历史	新互动影响下一次阶段及匹配，历史经营阶段、选题依据与操作仍可追溯
E2E-19	到期、未到期和漏扫补写	投放日减 x，未到不写，到期扫描写；漏扫后仍能补写。每天三次不是三次重试
E2E-20	未定题热点、过审库存及人工营销需求	空槽不写，定题后补写；过审库存不重产；无账号日期的营销需求不进入本扫描
E2E-21	重复扫描与丢回执	同明细同版本仅一条有效流水；丢回执重试返回原流水和原生产时间

编号	场景	验收结果
E2E-22	配置变化、换题及并发	未派发按首次实际配置；已写同版本不自动重排；新版本更新等待流水，不覆盖生产中或已完成内容
E2E-23	真实现成表及内容状态联调	字段与关联可追溯；写入仍待生产，内容真实受理后生产中，完成 / 失败由真实状态更新；未接入不计通过