

悼念退潮之后：平台算法与用户互动如何塑造公共人物社会逝者赛博形象

——基于张雪峰逝后网络舆情的多智能体仿真推演

摘要：

关键词：多智能体仿真推演；算法推荐；网络模因；沉默的螺旋逝后数字记忆；多智能体仿真推演；算法推荐；数字策展

在社交媒体深度嵌入公共生活的当下，公众人物的离世不再只是单纯的社会新闻，而是迅速演变为平台规则、算法机制与海量网民共同参与、动态博弈的赛博形象生产过程。大众媒介时代，逝者叙事多由专业媒体主导，舆论形象相对稳定、统一且正向；到了算法分发时代，公众人物的逝后记忆不再由某一发文机构建构，而是诞生于海量用户发帖、点赞、转发与平台信息流推荐的持续交互博弈中，呈现出去中心化、动态化且观点多元的特征。在数字哀悼场景下，算法推荐机制作为信息环境的隐形操控者，决定了“谁能看到什么”，深刻塑造公共话语的构成：它既可以放大某些叙事、赋予其更高的可见度，也可以压制另一些叙事、使其沉入信息流的底层，从而在网民整体立场并未发生根本转变的情况下，制造舆论形象偏漂移的观感，悄然重塑逝者公共形象的叙事走向与情感基调。

近年来，网络舆论场频繁出现公众人物逝后形象异化的现象。从科比·布莱恩特直升机坠毁，到考研名师张雪峰跑步猝死，公众人物逝后的赛博社交媒体形象人设并未锚定其生前的职业价值与社会贡献，反而出现明显的形象异化，甚至可能彻底解构为围绕死亡事件生成的戏谑迷因，即可不断复制、带有反讽意味的网络亚文化戏谑符号与地狱笑话文本。本研究选取张雪峰逝世这一真实事件为案例，2026年3月24日，张雪峰因跑步时突发心源性猝死离世，逝后舆论场呈现清晰的形象偏移趋势——早期网民多追忆其在志愿填报与考研辅导贡献的教育价值，悼念退潮后，逐步转向以死亡方式为符号的迷因娱乐化消费，衍生系列地狱梗并跨圈层扩散。研究采集抖音、微博、小红书三大平台共52737条帖文开展实证分析，还原其逝世后的数字形象的偏移轨迹，并在此基础上搭建多智能体仿真模型，通过设置不同推荐机制与用户互动规则的反事实实验，考察算法推荐与用户发帖行为的交互作用如何共同塑造逝后数字形象的演化路径与玩梗话语的扩散格局。

本研究聚焦张雪峰逝后舆情，关注以下问题：公众人物逝后的赛博社会形象偏移是否真实存在、呈现何种时序结构与演化特征？平台算法推荐机制与用

户发帖行为之间的互动，如何共同塑造逝后数字形象的演化路径与玩梗话语的扩散格局？如何重构推荐机制以实现逝者恶意玩梗舆情的精准遏制与正向引导？通过回应这些问题，本研究旨在揭示算法推荐与用户行为交互作用下逝者赛博形象的生成逻辑与演变机制，最终为规范数字哀悼秩序、优化平台内容治理提供理论与实践参考。

一、文献综述

数字时代公众人物逝世后，平台算法推荐系统与用户行为互动对迷因文化扩散与人物形象塑造的影响机制，是传播学与计算社会科学的交叉议题。当前学术界研究热点可归为三条脉络：数字哀悼与逝后集体记忆、迷因传播与亚文化主流化、算法策展与信息曝光分配。

（一）数字哀悼与逝后表征：从“被记住多少”到“被记住什么”

数字媒介拓展了哀悼的参与主体、表达形式与持续时间。周葆华、钟媛通过分析李文亮微博下 134 万余条评论，发现临时性的集体悼念可以转化为持续运作的“延展性情感空间”，兼具情感表达与集体记忆书写功能^[1]。高嘉潞进一步指出，陌生人借助信息补偿、固定仪式和记忆书写等实践维持与逝者的联结，并在互动中重新协商逝者身份^[2]。这些研究表明，数字哀悼同时包含情感表达、关系维系和形象建构。

算法介入后，哀悼共同体的形成不再完全依赖既有社会关系。Eriksson Krutrök 提出“算法亲近性”概念，指出推荐排序可能将具有相似哀伤经验的陌生用户联系起来，并参与塑造平台中的哀悼表达规范^[3]。中国学者对 21 名短视频用户的访谈显示，算法会反复呈现特定逝者内容，重组名人死亡叙事；用户也会通过搜索、跳过、点赞和回避等行为“驯化”推荐结果，以调节自身哀伤体验^[4]。Akhther 和 Tetteh 发现，公众还会通过追忆、致敬和倡议等方式参与名人逝后的情感叙事^[5]。Trillò 等将名人逝世后的集体回应纳入社交媒体仪式类型，强

¹ 周葆华、钟媛，“春天的花开秋天的风”：社交媒体、集体悼念与延展性情感空间——以李文亮微博评论（2020—2021）为例的计算传播分析[J]. 国际新闻界, 2021, 43(3): 79-106. DOI: 10.13495/j.cnki.cjjc.2021.03.005[https://doi.org/10.13495/j.cnki.cjjc.2021.03.005].

² 高嘉潞，陌生人的社会共悼：中国特色的数字哀悼与持续性联结[J]. 吉首大学学报（社会科学版）, 2024, 45(2): 150-160. DOI: 10.13438/j.cnki.jdx.2024.02.016[https://doi.org/10.13438/j.cnki.jdx.2024.02.016].

³ ERIKSSON KRUTRÖK M. Algorithmic closeness in mourning: Vernaculars of the hashtag #grief on TikTok[J]. Social Media + Society, 2021, 7(3): 1-12. DOI: 10.1177/20563051211042396.

⁴ LIN L, LU Z. Douyin as a memorial gathering for CoCo: Algorithmic experiences of online collective mourning[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2025, 9(2): Article CSCW066, 1-22. DOI: 10.1145/3710964.

⁵ AKHTHER N, TETTEH D A. Global mediatized death and emotion: Parasocial grieving-mourning #stephenhawking on Twitter[J]. OMEGA—Journal of Death and Dying, 2023, 87(1): 126-145. DOI: 10.1177/00302228211014775[https://doi.org/10.1177/00302228211014775].

调平台惯例对公共情感表达的组织作用^[6]。基于大规模数字痕迹的计算传播研究，West 等追踪了 2362 位公众人物去世前后一年的新闻与社交媒体提及，识别出注意力骤升、快速衰减及长期记忆沉淀等模式^[7]。该研究刻画了“被记住多少”和“衰减多快”，但未进一步区分提及内容。因而，当总体关注度变化不大、逝者的主导形象却已被新的符号取代时，仅凭提及量难以识别表征的方向性变化。

（二）迷因化参与亚文化主流化：从“梗如何传播”到“梗如何改写人物形象”

迷因概念由 Dawkins 提出，用以指称通过模仿在人际之间传播的文化单位，并借助进化类比说明其复制、变异与选择过程^[8]。Shifman 进一步指出，数字迷因依赖用户的模仿、改编与再传播^[9]；Jenkins 的参与式文化研究也表明，用户能够通过文本再生产介入意义建构^[10]。在亚文化出圈过程中，迷因的意义还会被重新解释。Nissenbaum 和 Shifman 指出迷因既可作为区分群体成员的亚文化知识，也可成为社群内部开展规范协商和话语竞争的资源^[11]。Sun 等对“Pepe the frog”的追踪进一步显示，迷因进入主流新闻后，其呈现方式和政治含义会发生变化^[12]。因此，玩梗不仅扩大了特定符号的传播范围，也可能通过持续的再语境化重组人物形象。

悲剧事件中的迷因化参与进一步体现了这种意义改写。Phillips 发现，戏谑和挑衅性表达会进入网络纪念空间，并对既有哀悼规范形成冲击^[13]；Bou-Franch 和 Yus 对英国女王伊丽莎白二世逝后迷因的研究也表明，公众人物去世后的网络表达可能同时包含哀悼、戏仿和评价^[14]。现有研究较好地解释了梗为

⁶ [1] TRILLÒ T, HALLINAN B, SHIFMAN L. A typology of social media rituals[J]. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2022, 27(4): zmac011. DOI: [10.1093/jcmc/zmac011](https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac011)(<https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac011>).

⁷ [2] WEST R, LESKOVEC J, POTTS C. Postmortem memory of public figures in news and social media[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2021, 118(38): e2106152118. DOI: [10.1073/pnas.2106152118](https://doi.org/10.1073/pnas.2106152118)(<https://doi.org/10.1073/pnas.2106152118>).

⁸ [3] DAWKINS R. *The selfish gene*[M]. Oxford: Oxford University Press, 1976.

⁹ [4] SHIFMAN L. *Memes in digital culture*[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2013. DOI: [10.7551/mitpress/9429.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/9429.001.0001).

¹⁰ [5] JENKINS H. *Convergence culture: Where old and new media collide*[M]. New York: New York University Press, 2006.

¹¹ [6] NISSENBAUM A, SHIFMAN L. Internet memes as contested cultural capital: The case of 4chan's /b/ board[J]. *New Media & Society*, 2017, 19(4): 483-501. DOI: [10.1177/1461444815609313](https://doi.org/10.1177/1461444815609313).

¹² [7] SUN Y, PENDYALA V, LIAN R, et al. From internet meme to the mainstream: Using computer vision to track “Pepe the Frog” across news platforms[J]. *Visual Communication Quarterly*, 2025, 32(1): 33-55. DOI: [10.1080/15551393.2025.2455495](https://doi.org/10.1080/15551393.2025.2455495).

¹³ [8] PHILLIPS W. LOLing at tragedy: Facebook trolls, memorial pages and resistance to grief online[J]. *First Monday*, 2011, 16(12). DOI: [10.5210/fm.v16i12.3168](https://doi.org/10.5210/fm.v16i12.3168).

¹⁴ [9] BOU-FRANCH P, YUS F. Humour in times of mourning? A contrastive analysis of memes[J]. *The European Journal of Humour Research*, 2025, 13(2): 1-25. DOI: [10.7592/EJHR.2025.13.2.1070](https://doi.org/10.7592/EJHR.2025.13.2.1070).

何容易被复制、改编和跨圈层传播，但对玩梗表征如何逐渐取代其他叙事并成为人物主导公共表征，仍缺少时序和机制层面的分析。值得进一步探讨的是，逝后玩梗既源于用户对相关素材的持续改编与传播，也受到算法推荐的影响。现有研究尚未充分说明二者如何相互作用，以及这种互动如何影响逝者的赛博格形象。

（三）平台信息分发机制：从可见性配置到“用户—算法”互动反馈

平台信息分发机制通过筛选、排序与推荐配置内容的可见性，但这一过程并非由算法单向决定。Swart 发现，青年用户会从日常使用经验中形成对算法的理解，但这种经验性认知并不必然转化为对算法决策的主动干预^[15]。Kang 和 Lou 对 TikTok 用户的访谈进一步表明，用户会通过观看、搜索、点赞或跳过等行为“训练”推荐系统，算法则根据这些反馈调整后续推送，二者形成持续互动^[16]。与此同时，用户也是内容生产和意义建构的参与者。李红涛等从数字策展角度指出，用户和机构媒体通过连接、标签与内容再生产推动短视频的流传、驯化和经典化，进而影响公共记忆的叙事与情感基调^[17]。因此，平台上哪些内容得到持续传播，既取决于算法如何分配可见性，也取决于用户生产了什么内容以及如何参与互动。

现有研究也说明，算法能够放大既有内容，却不能脱离用户行为独立决定传播结果。Metzler 和 Garcia 指出，社交媒体中的可见行为产生于用户行为、算法排序与平台功能之间的反馈循环，算法往往强化既有的社会动力^[18]。Huszár 等基于大规模随机对照实验，以逆时间序信息流为基准估算个性化排序的放大效应，发现不同政治阵营及新闻来源的内容获得的算法放大程度存在明显差异^[19]；Wan 等则发现，用户会重新挪用标签，以主动调整内容可能触达的受众^[20]。Hosseinmardi 等利用反事实机器人进一步证明，推荐效果会随用户的观看

¹⁵ [1] SWART J. Experiencing algorithms: How young people understand, feel about, and engage with algorithmic news selection on social media[J]. *Social Media + Society*, 2021, 7(2). DOI: 10.1177/20563051211008828.

¹⁶ [2] KANG H, LOU C. AI agency vs. human agency: Understanding human-AI interactions on TikTok and their implications for user engagement[J]. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2022, 27(5): zmac014. DOI: 10.1093/jcmc/zmac014

¹⁷ [3] 李红涛, 刘于思, 程萧潇. 数字符像事件的生成——短视频策展与新冠记忆的展演[J]. *国际新闻界*, 2024, 46(4): 90-112.

¹⁸ [4] METZLER H, GARCIA D. Social drivers and algorithmic mechanisms on digital media[J]. *Perspectives on Psychological Science*, 2024, 19(5): 735-748. DOI: 10.1177/17456916231185057

¹⁹ [5] HUSZÁR F, KTENA S I, O'BRIEN C, et al. Algorithmic amplification of politics on Twitter[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2022, 119(1): e2025334119. DOI: 10.1073/pnas.2025334119

²⁰ [6] WAN R, TONG L, KNEAREM T, et al. Hashtag re-appropriation for audience control on recommendation-driven social media Xiaohongshu (rednote)[C]//*Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York: ACM, 2025: 1-25. DOI: 10.1145/3706598.3713379

行为和历史偏好而变化，具有明显的情境边界^[21]。这一视角也与本文的模拟结果相呼应：玩梗内容首先来自用户的创作和参与，算法未必决定其是否出现，却会通过可见性分配和互动反馈，影响其起爆时间、传播强度与演化轨迹。

（四）当前学术界研究空白与本研究创新点

现有研究为理解公众人物逝后社会表征提供了三大脉络，分别是数字哀悼研究揭示了情感共同体与持续性联结，迷因研究解释了内容复制、变异和群体化传播，算法研究说明了可见性配置及人机反馈机制。然而，迷因研究较少进入公众人物死亡这一兼具仪式规范与戏谑冲动的场景，难以解释玩梗的延迟增长，同时算法研究集中于政治信息和一般文化消费，对逝后表征的讨论有限，也难以仅凭结果态数据区分用户内生动力与推荐效应。

基于以上研究空白，本研究将公众人物逝后的社会表征转移作为核心对象，通过真实数据标注追踪专业讨论、悼念表达和玩梗内容的时序变化，考察逝者“被如何表达”及其主导符号如何发生异化。研究引入 LLM 多智能体仿真模型，构建差异化算法推荐环境，通过反事实实验排除变量干扰，精准校验算法机制对恶意玩梗起爆时点、传播强度与演化轨迹的塑造作用，分析用户发帖行为与算法推荐的双向互动逻辑。区别于传统实证研究仅能描述舆论表象的局限，本研究将仿真模型作为机制探索与因果识别的核心工具，结合真实数据完成模型校准与合理性检验，在验证核心作用机制的基础上，进一步探讨算法推荐治理对遏制逝者恶意玩梗舆情的实践价值与适用边界，弥补现有研究的理论与方法短板。

数字时代公众人物逝世后，平台算法推荐系统与用户行为互动对迷因文化扩散与人物形象塑造的影响机制，是传播学与计算社会科学的交叉议题。当前学术界研究热点可归为三条脉络：数字哀悼与逝后集体记忆、迷因传播与亚文化主流化、算法策展与信息曝光分配。

（一）数字哀悼与逝后表征：从“被记住多少”到“被记住什么”

数字媒介拓展了哀悼的参与主体、表达形式与持续时间。周葆华、钟媛通过分析李文亮微博下 134 万余条评论，发现临时性的集体悼念可以转化为持续运作的“延展性情感空间”，兼具情感表达与集体记忆书写功能^[2]。高嘉潞进一步指出，陌生人借助信息补偿、固定仪式和记忆书写等实践维持与逝者的联结，

²¹ [1] HOSSEINMARDI H, GHASEMIAN A, RIVERA-LANAS M, et al. Causally estimating the effect of YouTube's recommender system using counterfactual bots[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, 121(8): e2313377121. DOI: 10.1073/pnas.2313377121

并在互动中重新协商逝者身份^[3]。这些研究表明，数字哀悼同时包含情感表达、关系维系和形象建构。

算法介入后，哀悼共同体的形成不再完全依赖既有社会关系。Eriksson Kruttrök 提出“算法亲近性”，说明推荐排序能够将具有相似哀伤经验的陌生用户连接起来，并影响哀悼表达规范^[4]。Lin 和 Lu 对 21 名短视频用户的访谈显示，算法会反复呈现特定逝者内容，重组名人死亡叙事；用户也会通过搜索、跳过、点赞和回避等行为“驯化”推荐结果，以调节自身哀伤体验^[5]。Akhther 和 Tetteh 发现，公众还会通过追忆、致敬和倡议等方式参与名人逝后的情感叙事^[6]。Trillò 等将名人逝世后的集体回应纳入社交媒体仪式类型，强调平台惯例对公共情感表达的组织作用^[7]。计算研究【计算传播学？】主要关注逝后注意力的数量变化。West 等追踪 2362 位公众人物去世前后一年的新闻和社交媒体提及，识别出注意力骤升、快速衰减及长期记忆沉淀等模式^[8]。该研究刻画了“被记住多少”和“衰减多快”，但未进一步区分提及内容。因而，当总体关注度变化不大、逝者的主导形象却已被新的符号取代时，仅凭提及量难以识别表征的方向性变化。

（二）迷因化参与亚文化主流化：从“梗如何传播”到“梗如何改写人物形象”

迷因理论起源于 Dawkins，用以描述文化单元模仿、复制、变异的演化逻辑。Shifman 系统建立数字迷因分析框架，强调其可复制性、可改编性与参与式创作特征；Jenkins 的融合文化理论则指出受众已从被动接收者转为主动的文本改写者。在亚文化出圈层面，Nissenbaum 与 Shifman 探讨迷因突破圈层进入主流话语时意义的偏移与异化，Phillips 指出戏谑玩梗具备极强传播优势，但脱离原初语境后会对悲剧事件形成冒犯性消费；方法上，JafariAsbagh 等提出社交媒体流中迷因文本的聚类识别方案。然而，现有研究很少将迷因扩散置于公众人物逝世这一强情绪、强仪式的特殊场景。悲剧性玩梗为何往往在去世一段时间后才大规模爆发，而非事件刚发生便占据主导，这一时间延迟的生成机制尚未得到完整解释。迷因理论能解释玩梗内容的传播能力，却无法回答“为什么是在悼念内容退潮之后，玩梗才大规模占据公共视野”这一时序问题。

（三）算法策展：从可见性配置到用户—算法反馈

算法策展通过筛选、排序与推荐配置内容的可见性，同时受到用户行为的持续反馈。Swart 发现，用户会依据日常使用经验形成对算法的理解，并采取调整浏览、隐藏内容和补充信息来源等策略，但对算法的认知并不必然转化为有效控制^[14]。Kang 和 Lou 据此提出人类能动性与机器能动性的协同关系：用户

试图训练推荐系统，算法也会反过来影响内容消费、创作和社交联结^[16]。李红涛等对疫情短视频的研究同样表明，用户与机构媒体通过连接、标签和内容再生产参与数字策展，使影像经历流传、驯化和经典化，并改变公共记忆的叙事与情感基调^[16]。

现有实证结果并不支持将算法视为独立的内容决定者。Metzler 和 Garcia 的综述指出，推荐机制建立在连接、认同和地位竞争等社会动力之上，最终可见行为产生于用户行为、算法排序与平台功能之间的反馈循环^[17]。Huszár 等通过大规模随机对照发现，个性化排序会对不同政治内容产生不对称放大^[18]；Guess 等发现，移除转发内容会显著改变政治新闻曝光和互动，却未检测到信念与态度的同步变化^[19]。这说明曝光结构的改变不等同于个体认知的直接转变。

Green 等提出“策展泡沫”，强调用户对信息来源的选择、内容分享与网络连接共同塑造可见的信息结构^[20]。Wan 等发现，用户还会重新挪用标签，以主动控制推荐内容的预期受众^[21]。Hosseinmardi 等利用反事实机器人区分用户选择与推荐效应，结果显示特定内容消费在较大程度上延续了既有偏好，推荐系统的作用具有明显的情境边界^[22]。由此，算法策展更适合被理解为用户表达、互动反馈和机器排序共同构成的循环过程。算法可以放大和重组既有表达，用户仍是内容供给、意义改写及反馈信号的来源。

（四）当前学术界研究空白与本研究创新点

现有研究为理解公众人物逝后社会表征提供了三方面基础：数字哀悼研究揭示了情感共同体与持续性联结，迷因研究解释了内容复制、变异和群体化传播，算法研究说明了可见性配置及人机反馈机制。三条脉络仍缺少有效衔接。其一，逝后记忆研究多以提及量和情感表达为指标，对主导形象如何从专业成就转向死亡迷因关注不足；其二，迷因研究较少进入公众人物死亡这一兼具仪式规范与戏谑冲动的场景，难以解释玩梗的延迟增长；其三，算法研究集中于政治信息和一般文化消费，对逝后表征的讨论有限，也难以仅凭结果态数据区分用户内生动力与推荐效应。

基于以上研究空白，本研究将公众人物逝后的社会表征转移作为核心对象，通过真实数据标注追踪专业讨论、悼念表达和玩梗内容的时序变化，考察逝者“被如何表达”及其主导符号如何发生置换。研究引入 LLM 多智能体仿真模型，构建差异化算法推荐环境，通过反事实实验排除变量干扰，精准校验算法机制对恶意玩梗起爆时点、传播强度与演化轨迹的塑造作用，厘清用户发帖行为与算法推荐的双向互动逻辑。区别于传统实证研究仅能描述舆论表象的局限，本研究将仿真模型作为机制探索与因果识别的核心工具，结合真实数据完

成模型校准与合理性检验，在验证核心作用机制的基础上，进一步探讨算法推荐治理对遏制逝者恶意玩梗舆情的实践价值与适用边界，弥补现有研究的理论与方法短板。

二、研究设计

（一）理论框架

本研究涉及的多条理论分属不同脉络，共同构成“认知前提—机制解释—策展塑造”的三层解释框架。其中，认知框架理论保证 Agent 建模的合法性，机制解释层的三个理论提供现象叙事的理论锚点，策展塑造层的两个理论则将不可观测的算法过程变量转化为可切换的实验因子，并设定仿真保真度的效标。

首先，认知框架理论 (Goffman, 1974; Lakoff, 2004)^{[22][23]}构成本研究的建模前提。该理论指出，个体对世界的认知受其既有框架塑造，偏好具有跨情境的稳定性。这一命题在本研究中承担的功能是论证“群体表达偏好稳定”这一建模假设的合理性。÷ 仿真中的 Agent 人设类型全程保持不变，变化的只是其不同信息环境中的公开表达行为，而非内在倾向。这一设计选择有实证依据支撑——多帖作者中 58.9% 的全部评论属同一类型 (纯人设)，仅约 4% 的用户存在明显跨类型表达，说明表达倾向确实高度稳定。认知框架理论在此不被检验，而是作为后续所有机制推论的认识论基础。

其次，“沉默的螺旋”理论^{[24][25]} (Noelle-Neumann, 1974) 与“注意力衰减”理论^{[26][27]} (Candia et al., 2019; Wu & Huberman, 2007) 共同构成表征转移的机制解释层。具体而言，沉默的螺旋理论回答“悼念者为何退场”，个体对意见气候的感知会系统性影响其表达意愿，当玩梗声量上升、悼念表达显得“不合时宜”时，悼念者倾向沉默、玩梗者更敢发声，由此形成可见性层面的再分配；注意力衰减理论则回答“悼念为何会退潮”：集体注意力随重复曝光而递减，悼念内容的边际吸引力随时间下降，这为“悼念让位”提供了时序前提。三个理论分别锚定“扩散—沉默—退潮”三个环节，共同构成表征转移的完整机制叙事。

²²[] GOFFMAN E. Frame analysis: An essay on the organization of experience[M]. New York: Harper & Row, 1974.

²³[] LAKOFF G. Don't think of an elephant!: Know your values and frame the debate[M]. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2004.

²⁴[] Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication, 24*(2), 43-51.

²⁵[] Blanco, I. (2005). *The silence that precedes hypocrisy: A formal model of the spiral of silence theory* (MPRA Paper No. 45452). University Library of Munich.

²⁶[] Candia, C., Jara-Figueroa, C., Rodriguez-Sickert, C., Barabási, A.-L., & Hidalgo, C. A. (2019). The universal decay of collective memory and attention. *Nature Human Behaviour, 3*(1), 82-91.

²⁷[] Wu, F., & Huberman, B. A. (2007). Novelty and collective attention. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 104*(45), 17599-17601.

真正“落地”为建模要素的是策展塑造层的两个理论。算法策展/算法放大 (Pariser, 2011; Benkler et al., 2018; Green et al., 2024) 将推荐系统定位为“非人类策展主体”——它不生产内容，却通过选择性曝光组织公共话语，决定什么被看见、什么被埋没。这是本研究的核心机制变量，在仿真中落地为可切换的推荐算法因子 (随机/时序/兴趣三档)，也是本研究试图通过反事实实验加以识别的因果变量。同时，数字哀悼/逝后数字记忆 (West et al., 2021; Gibson, 2007; Walter, 2015) 则描述了死亡触发注意力激增→线上哀悼→二次创作→记忆沉淀的 spike+decay 形态，在本研究中落地为效标基线——仿真须先复现这一形态，才能在此基础上作因果推断，否则需返回调整模型规则。

图 1 理论框架升级图：从经典数字哀悼的 spike+decay 形态 (上) 到算法策展下“教育→悼念→玩梗”表征转移 (下)。〔待制〕

(二) 研究方法

本研究采用基于大语言模型的多智能体仿真方法，将公众人物逝世后的社交媒体舆论场建模为由平台信息环境与异质性用户共同构成的动态系统。选择该方法的原因在于，本文试图解释的社交媒体表征漂移并非单一主体的行为结果，而是平台持续配置内容可见性、用户依据所见环境作出表达选择、新产生的内容再次进入平台分发的循环过程。传统的结果态数据可以呈现不同内容类型的数量与份额变化，却较难直接观察这一循环中的微观行为过程。

仿真模型不以复刻现实平台的全部功能为目标，而是围绕“平台如何组织可见信息、用户如何决定是否表达、个体表达如何聚合为宏观内容构成”三个环节进行机制化抽象。平台端负责真实内容注入、内容池维护和个体信息流生成；智能体端负责读取信息流、判断是否发声并生成相应内容。通过改变平台的信息流生成制度，并保持事件输入、用户群体和表达规则相对一致，本文考察不同策展环境下用户表达与宏观表征的演化差异。

因此，本研究属于基于真实事件的机制建模与结构反事实比较。模型能够检验一组明确的微观规则是否足以形成与现实相似的宏观轨迹，并比较不同策展制度下轨迹的变化，但不将模型内差异直接等同于现实平台算法的净因果效应。

1. 数据驱动的环境与智能体构建

模型以抖音、微博和小红书中与张雪峰相关的真实帖文为数据经验基础。原始数据包含 52,736 条数据记录，经人工标注后划分为教育观点讨论、事件悼念讨论、梗文化讨论、其他讨论、借势营销和爬取噪音六类。前五类用于构建用户群体并分析内容构成；爬取噪音不对应独立智能体类型，但保留在总体信

息环境中，以反映非目标信息的干扰。其中，前五类用于构建用户群体和分析社交媒体内容构成，爬取噪音不被设置为独立智能体类型，但在总体信息环境中保留，以反映真实内容池中的非目标信息。

上述原始样本覆盖 2026 年第 5 周至第 22 周（1 月 26 日至 5 月 31 日），其中小红书 33328 条、抖音 16602 条、微博 2806 条。每条数据均设置“数据有效性”“内容类别”和“判定依据”三列人工编码。剔除 20 条存疑数据后，进入统计分析和仿真资产构建的样本为 52716 条。

在 52716 条分析样本中，有效内容 32530 条，占 61.7%，包括事件悼念讨论 8973 条、其他讨论 8622 条、教育观点讨论 7769 条和梗文化讨论 7166 条；其余 20186 条由借势营销 16156 条和爬取噪音 4030 条构成。这里的“无效”表示相应内容不进入公众人物核心表征的四分类统计，并不意味着其不属于平台信息环境。借势营销和爬取噪音因此仍保留在完整内容环境及真实帖子注入池中，以呈现平台中实际存在的内容竞争。

仿真覆盖 2026 年第 12—22 周，共 11 周，包括事件前基线、事件发生、悼念退潮和玩梗增长阶段。模型每周从真实数据中抽取约 250 条帖文作为外部输入，并保留其到达顺序和类别构成，以在控制计算规模的同时维持现实事件的时序结构。仿真时间范围为 2026 年第 12 周至第 22 周，共 11 个自然周，覆盖去世前基线周、事件发生周、悼念退潮期和玩梗内容增长期。为在控制计算规模的同时保留现实事件的时序结构，模型从真实数据中按周抽取约 250 条帖子作为外部内容输入。抽样保留各周内容到达顺序及类别构成，使智能体面对与现实事件相对应的外部信息刺激。

模型设置 100 个固定类型智能体。智能体构成依据 W12—W22 窗口内真实发帖用户的主导内容类型确定，分别为借势营销型 23 人、事件悼念型 22 人、其他讨论型 21 人、梗文化型 19 人和教育观点型 15 人。每个智能体具有相对稳定的内容倾向、语言风格、信息兴趣和表达门槛。智能体类型在仿真期间保持不变，模型不模拟用户从悼念者转变为玩梗者等认知或身份转换，而是允许不同类型智能体在不同信息环境中选择发声或沉默。

这一设定的前提是经过数据挖掘报告发现，约 96% 的用户在几个月内的发言倾向属于一个类别，仅 4% 的用户会发生类型转换。这也意味着，宏观表征的变化很少不依赖个体类型转换，而主要来自三种构成效应：不同群体的发言率发生变化、不同类型内容的供给比例发生变化，以及平台对不同内容的可见性配置发生变化。

2. 平台—用户交互过程

每一轮仿真周期依次经历现实帖子注入、个体信息流生成、用户感知与表达决策、内容回流四个环节。

环境按现实时间将外部帖子注入公共内容池，平台依实验条件策展制度为每个智能体生成 10 条帖文的信息流；智能体据此更新同类内容可见度与累积曝光，并由表达效用表达决策模型决定发声或沉默。发声者生成的内容回到公共内容池，成为后续周期的可分发对象。

这一过程可以概括为：

$$P_t \xrightarrow{\Gamma} F_{it} \xrightarrow{U_{it}} X_{it} \xrightarrow{\text{词表约束生成}} P_{t+1}$$

其中， P_t 表示时期 t 的公共内容池， Γ 表示平台的信息流生成策展制度， F_{it} 表示智能体 i 当期所见的信息流， U_{it} 表示其表达效用， X_{it} 表示发声或沉默的行为结果。

(1) 平台策展制度 Γ (信息流生成制度)

这里的 Γ 表示平台将时期 t 的公共内容池 P_t 组织为智能体 i 当期信息流 F_{it} 的规则，而非大语言模型的文本生成。平台先从当期可用内容中确定候选池，再按实验条件为每个智能体配置 10 条帖文：全历史随机制度从截至当期的全部帖文中均匀无放回抽样；时序制度读取行动时点前最新发布的帖文；兴趣制度依据智能体固定类型与帖文正文倾向分的匹配程度进行比例抽样，不引入帖子热度。三种制度共享相同的智能体、现实输入和 U 模型，各设置 3 个随机种子，同一随机种子跨制度匹配注入样本。改变 Γ 即改变用户发言前“看见什么”，并通过同类内容的可见份额与累积曝光进入 U_{it} 的计算。

(2) 用户表达决策模型 U

智能体的表达决策由锚定式效用模型描述：

$$U_{it} = B_i + R_{it}(D_{it} - B_i)$$

当 $U_{it} \geq a_i$ 时，智能体 i 在时期 t 选择发声；否则保持沉默。其中， a_i 为个体表达门槛， B_i 为常态表达效用， D_{it} 为当期意见气候效用， R_{it} 为注意力余量。 $\square_{\square}$ 个体表达门槛以 0.95 为共同基数，该基数由同构信息流下的数值扫描确定；初始化时为每个智能体乘以 0.8—1.2 的随机扰动并在全程固定，以保留个体异质性。各类型采用同一基数，是因为实证数据中各类型人均发帖强度均接近 1，缺乏设置类型差异门槛的依据。

常态表达效用 B_i 表示智能体在没有强事件刺激时的基础表达倾向。0.7，由 W05—W12 各类型常态供给映射到上述门槛分布的相应分位点后固定：玩梗 0.7755、悼念 0.7678、营销 0.8252、教育 0.7412、其他 0.7686。该变量使事件刺激消退后的表达水平回归各类型常态，而不是随累积曝光机械下降至零。

意见气候效用 D_{it} 根据智能体所见信息流中同类内容的相对可见度计算：

$$D_{it} = 1 + \alpha_D s_i \tanh \left(k \frac{share_{it}^{own} - base_i}{base_i} \right)$$

其中， $share_{it}^{own}$ 表示智能体信息流中与其所属类型一致的内容份额， $base_i$ 表示该类型在智能体总体中的人口比例， s_i 表示个体对意见气候的敏感程度， α_D 为全局缩放参数。当同类内容的可见份额高于其人口基准时，智能体的表达意愿得到增强；当同类内容处于相对不可见状态时，表达意愿受到抑制。

注意力余量 R_{it} 根据智能体累积接触同类内容的数量计算：

$$R_{it} = \exp \left(-\lambda_i \frac{cum_{it}^{own}}{scale} \right)$$

其中， cum_{it}^{own} 表示智能体截至当期累积接触的同类内容数量， λ_i 表示其注意力衰减速度。随着重复曝光增加，事件刺激对表达的影响逐步减弱。

这一组合方式具有两个边界。当 $R_{it}=1$ 时， $U_{it}=D_{it}$ ，智能体的表达主要由当期意见气候决定；当 R_{it} 逐步趋近于零时， U_{it} 回归常态效用 B_i 。因此，该模型同时描述了事件发生后的表达激活、持续曝光中的注意力衰减，以及事件热度消退后的常态回归。

(3) 词表约束的发言方式

U 仅决定智能体是否发言，只有达到个体发言门槛，大语言模型才生成具体文本。生成提示同时输入智能体人设、固定类型、当期所见信息流和相应类型词表。系统为悼念、教育、营销和玩梗四类设置专属词表，要求智能体自然使用其中 1—3 个词回应或延展所见内容；“其他讨论”作为未命中专属词表的残差类别，主要由人设与语境约束。该规则在保留语言多样性的同时，提高生成贴文与智能体固定类型的语义一致性。贴文发布后，环境使用同一词表复核正文类型并计算各类内容倾向分。复核类型与智能体固定类型不一致时记录为类型错配，但不阻断发布；内容池中的结构类型仍由固定类型确定，正文倾向分则进入下一轮兴趣匹配。

U 仅决定智能体是否发言；当 U_{it} 达到个体门槛、 X_{it} 取值为发声时，大语言模型才生成具体文本。生成提示同时输入智能体人设、固定类型、当期所见信息流和相应类型词表。系统为悼念、教育、营销和玩梗四类设置专属词表，要求智能体自然使用其中 1—3 个词回应或延展所见内容；“其他讨论”作为未命中

专属词表的残差类别，主要由人设与语境约束。该规则在保留语言多样性的同时，提高生成贴文与智能体固定类型的语义一致性。

贴文发布后，环境使用同一词表复核正文类型并计算各类内容倾向分。复核类型与智能体固定类型不一致时记录为类型错配，但不阻断发布；内容池中的结构类型仍由固定类型确定，正文倾向分则进入下一轮兴趣匹配。由此，词表同时连接文本生成与平台识别，使“信息流生成—表达决策—词表约束生成—内容回流—再次策展”的循环成立。

（三）观测指标与模型评价

本文以“周次×内容类型×策展制度×随机种子”为基本观测单元，从表达、供给、曝光和宏观表征四个层次记录平台—用户循环。表达层统计各类智能体的周级发言率；供给层区分仅含智能体产出的 Agent-only 供给与包含真实注入帖的合并供给，并同时报告绝对量和周内份额；曝光层统计各类内容的曝光份额，并以“曝光份额减合并供给份额”表示策展偏差，从而区分用户生产变化与平台可见性配置。

现实基准采用两种口径：教育、悼念、玩梗和其他讨论构成核心表征口径，借势营销与爬取噪音一并纳入完整内容环境口径。模型是否实现结构性复现，主要依据 W13 的事件冲击与悼念峰值、W13—W18 的悼念退潮、W19 的玩梗回升及 W20—W22 的玩梗二次增长与构成替代。W05—W12 用于确定常态基线 B，W13—W18 用于参数约束，W19—W22 作为后段检查窗口。

模型评价包括三个层面：以兴趣制度 3 个 seed 的周级均值与现实轨迹比较，检验生成性复现；通过 B、D、R 单因素消融检查常态锚点、意见气候和注意力余量的方向性作用；比较三种 T 下的发言率、供给、曝光和策展偏差，判断信息流生成制度如何改变表征轨迹。评价结合份额误差、时序距离、峰值或转折周偏差及后段增长斜率，并报告 seed 间均值、标准差和范围。

全文同时区分数据性质：人工编码平台贴文及其统计结果为真实数据；智能体决策、曝光、Agent-only 供给和数值代理消融为模拟数据；真实注入帖与 Agent 帖共同构成的内容池为混合数据。后续图表据此标注，混合数据不表述为模型独立生成的现实结果。

三、仿真执行与数据产出

本章以三线表集中呈现正式实验、9 个正式 run、B、D、R 数值推演消融实验及数据产出情况。主要说明各表所对应的设计目的、可比条件与解释边界，~~不在此展开结果分析~~。

1. 正式实验规模与运行协议

正式实验通过统一智能体构成、时间窗口、表达节奏和现实帖子注入方式，保证三种

策展制度具有可比性。具体规模与受控条件见表 1。

表 1 正式实验设计与控制条件

设计维度	实验设置	控制方式
智能体	100 人：营销 23、悼念 22、其他 21、玩梗 19、教育 15	类型固定，三种制度一致
时间窗	W12—W22，共 11 周	W12 为基线周，W13 为事件周
行动与信息流	每人每周最多决策 1 次；每次读取 10 条帖文	每个制度×seed 含 1100 个智能体—周机会
实验因子	全历史随机、时序、兴趣三种策展制度	组间仅改变信息流生成制度 [†]
重复设置	s0、s1、s2，共 9 个正式 run	同 seed 跨制度匹配注入样本

2. 3×3 正式运行情况

主实验由 3 种策展制度与 3 个随机种子交叉组成，共 9 次正式 AgentSociety/LLM 运行。相同 seed 跨制度匹配智能体参数与真实帖子注入样本，组间只改变信息流生成制度^[F]。各 run 的完成情况及内容产出见表 2。

表 2 3×3 正式运行完成情况

策展制度	seed	周进度	执行批次	Agent 帖	终态帖池
全历史随机	s0	11/11 (完成)	11 周	193	443
全历史随机	s1	11/11 (完成)	11 周	193	443
全历史随机	s2	11/11 (完成)	11 周	180	430

策展制度	seed	周进度	执行批次	Agent 帖	终态帖池
时序	s0	11/11 (完成)	693 小时	212	462
时序	s1	11/11 (完成)	693 小时	219	469
时序	s2	11/11 (完成)	693 小时	218	468
兴趣	s0	11/11 (完成)	11 周	233	500
兴趣	s1	11/11 (完成)	11 周	228	478
兴趣	s2	11/11 (完成)	11 周	228	478

9 次正式运行均完成 W12—W22 的全部 11 周。随机与兴趣制度按周推进；时序制度在周内依据真实行动时间运行 693 个非空小时批次，但分析时仍统一聚合为周级观测。

三种制度合计生成 1904 条 Agent 帖子，形成 99 个周级 run 观测点。制度间产出差异是平台—用户循环运行后的结果，不作为实验规模不一致处理。运行完整性通过周进度、智能体状态、环境状态、信息流曝光记录和内容池终态共同核验；只有完整 run 进入第四章的生成性评价与制度比较。

3. B、D、R 数值推演消融实验

为检查表达效用模型的内部结构，本研究在兴趣策展制度下完成 B、D、R 单因素数值推演消融。四个条件使用相同的 100 个配对随机种子（3000—3099）、智能体构成和 11 周窗口，仅关闭指定组成部分，具体操作见表 3。

表 3 B、D、R 数值推演消融实验设置

条件	参数操作	表达效用	识别功能
完整	保留 B、D、R	$U=B+R(D-B)$	作为三项机制共同作用的基准

条件	参数操作	表达效用	识别功能
去 B	B=0	U=RD	常态锚点是否维持后期表达
去 D	spiral_scale=0，使 D=1	U=B+R(1-B)	意见气候是否产生选择性激活
去 R	decay=0，使 R=1	U=D	注意力余量是否推动事件退潮

该组实验复用正式模型中的信息流、意见气候、注意力衰减和阈值判断规则，对完整模型及三个消融条件分别完成 100 个配对 seed 的 11 周推演。各条件除目标组成项外保持一致，95%区间用于反映重复推演中的 Monte Carlo 不确定性。

4. 数据产出与分析边界

正式运行与数值推演消融实验产生的数据在来源、汇总方式和解释范围上不同。表 4 集中列出各类数据的主要内容及图表标注方式。

表 4 数据产出、汇总方式与标注口径

数据类别	主要内容	汇总方式	图表标注
正式模拟	表达决策、效用组成、曝光、Agent-only 供给	run 内按周×类型汇总，再计算 3-seed 均值、标准差和范围	模拟数据
现实观测	三平台人工编码帖文及其类别统计	按周与类型计算绝对量和份额	真实数据
合并内容池	真实注入帖与 Agent 生成帖	按周统计合并供给绝对量与份额	混合数据

数据类别	主要内容	汇总方式	图表标注
机制消融	B、D、R 单因素消融结果	100 个配对 seed 的均值与 95% Monte Carlo 区间	模拟数据 (数值推 演)

上述数据共同把第二章提出的“F 组织可见性—U 决定表达—词表约束生成—内容回流”循环转化为可追溯记录。第四章将在相应口径下检验现实漂移的复现程度及不同制度与行为组成的作用。

四、仿真结果：现实复现与机制比较

本章以 anchored_v1 的 9 次正式 AgentSociety/LLM 运行作为主要证据，按策展制度汇总 3 个 seed 的均值与 min-max 包络，并与现实基准比较；B、D、R 消融实验则报告 100 个配对 seed 的数值仿真推演结果，用于检验表达效用 U 各组成项的作用。

1. 现实复现与整体拟合

现实基准中的玩梗份额在 W12-W18 保持低位，W19 开始回升，W20 进入快速增长，并在 W21-W22 维持高位。三种策展制度均复现了 W20 起爆这一基本相位，说明在共同的现实输入、表达效用 U 与内容回流机制下，平台—用户循环能够生成与现实相近的表征转移时序。

受限多变量 DTW^{[28][29]}结果显示，兴趣、随机和时序制度相对现实五类构成轨迹的平均距离分别为 22.0、23.7 和 27.0，兴趣推荐的平均距离最低。三个兴趣 seed 的取值范围为 19.6—24.3，随机制度为 19.9—26.9，两者存在重叠；时序制度为 24.3—30.6。因此，该结果支持兴趣推荐在当前 9 次正式运行中的相对拟合优势，但不构成统计显著性判断。单看玩梗类别的终点，W22 现实份额为 63.0%，随机、时序和兴趣制度分别为 44.3%、83.9%和

²⁸[Keogh, E., & Ratanamahatana, C. A. (2005). Exact indexing of dynamic time warping. *Knowledge and information systems*, 7 (3), 358-386.

²⁹[Jeong, Y. S., Jeong, M. K., & Omitaomu, O. A. (2011). Weighted dynamic time warping for time series classification. *Pattern recognition*, 44 (9), 2231-2240.

83.9%。这说明整体距离最低并不意味着每一个周次或类别都最接近现实。

图 4 先并列现实基准与三种制度的五类构成轨迹，再汇总各 seed 的 DTW 距离。兴趣制度较完整地捕捉了 W13 悼念峰值与 W20 玩梗加速两个关键相位^[30]；随机制度明显低估后段玩梗供给，时序与兴趣制度则高估终点份额。兴趣制度在这些局部偏差并存的情况下仍取得最低平均 DTW 距离，因而更适合作为后续机制分析的主要拟合结果。

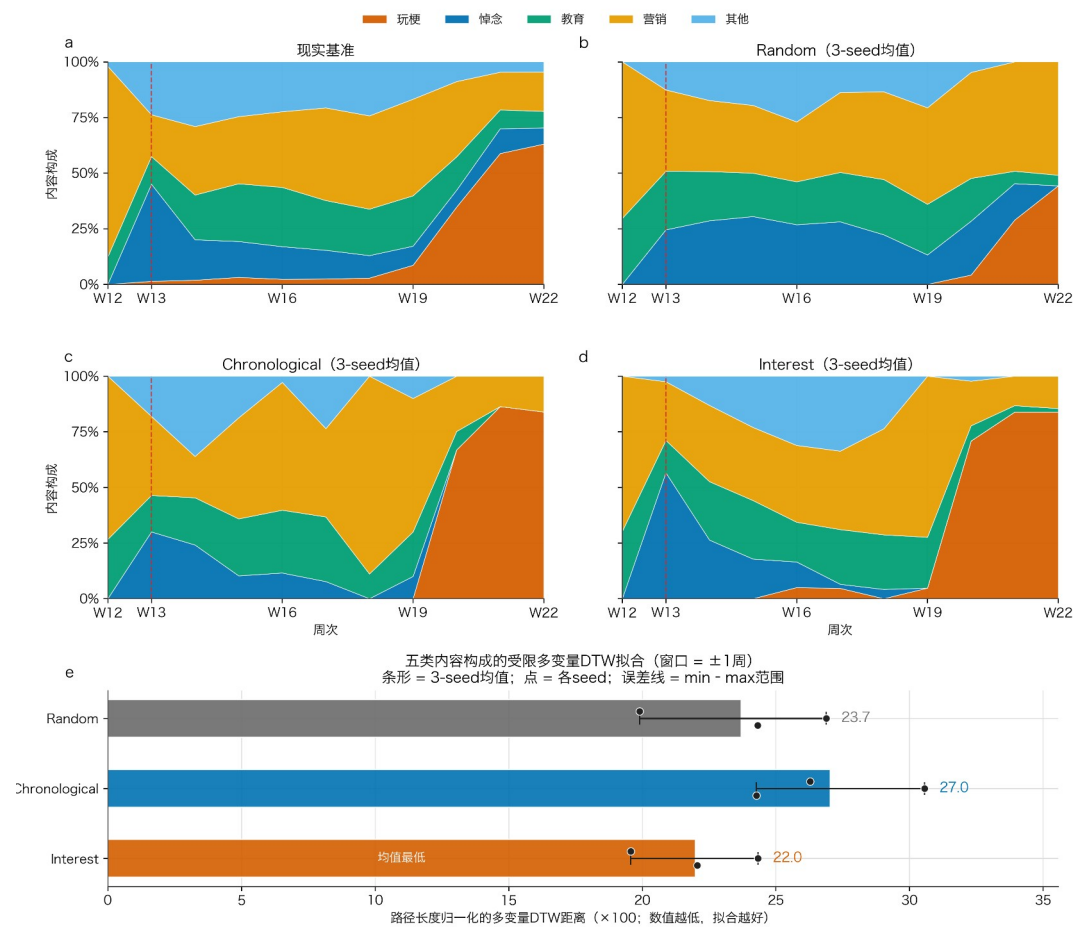


图 4 五类表征轨迹的现实复现与受限多变量 DTW 拟合。

2. 平台可见性配置、用户表达与内容回流

本节承接第二章 (三) 的制度与机制评价，不再比较三种制度对现实表征轨迹的整体

³⁰[1] Keogh, E. J., & Pazzani, M. J. (2001, April). Derivative dynamic time warping. In *Proceedings of the 2001 SIAM international conference on data mining* (pp. 1-11). Society for Industrial and Applied Mathematics.

拟合程度，而是沿“混合供给—平台曝光—用户表达—内容回流”的顺序，考察不同表征轨迹如何在平台—用户交互过程中形成。图 5a 展示了平台可见性配置、用户表达与内容回流之间的关系。Random 制度下，玩梗内容的曝光、玩梗型 Agent 发言率和内容回流均处于较低水平；Chronological 和 Interest 制度则在 W20—W22 形成了明显的玩梗增长。W22 时，Chronological 制度的玩梗曝光高于 Interest 制度（71.2%和 59.9%），但 Interest 制度下玩梗型 Agent 的发言率更高（91.2%和 82.5%），玩梗内容回流量也更多（17.3 条和 15.7 条）。这说明用户表达不仅取决于总体曝光量，还受到平台如何将内容配置给不同用户的影响。图 5a 选取玩梗内容二次增长启动的 W20 和后段终点 W22，将三种策展制度在上述四个环节中的结果并列呈现。图中连线表示机制发生的先后关系；由于各指标的统计分母不同，不应将其理解为同一数量在不同环节之间的转化率。

在可见性配置环节，W22 混合供给中的玩梗内容份额在 Random、Chronological 和 Interest 制度下分别为 55.6%、69.5%和 70.2%；经过平台策展制度 r 生成个体信息流后，玩梗内容的总体曝光份额分别为 8.9%、71.2%和 59.9%。以“曝光份额减混合供给份额”计算描述性策展差值，三种制度分别为 -46.7、+1.7 和 -10.2 个百分点。这说明三种制度将既有内容供给转化为用户可见信息的方式存在明显差异。需要强调的是，该差值同时受到候选池组织方式和分发规则影响，只用于描述供给结构与曝光结构之间的变化，不能解释为推荐算法的净放大效应。

可见性配置进一步进入用户表达决策 U 。W20 玩梗型 Agent 在 Random、Chronological 和 Interest 制度下的平均发言率分别为 1.8%、43.9%和 56.1%，对应的 Agent-only 玩梗回流量分别为 0.3 条、8.3 条和 10.7 条；至 W22，三种制度下的发言率分别升至 14.0%、82.5%和 91.2%，玩梗回流量分别为 2.7 条、15.7 条和 17.3 条。值得注意的是，W22 Chronological 制度的总体玩梗曝光高于 Interest 制度，但 Interest 制度下玩梗型 Agent 的发言率和玩梗回

流量反而更高。这一反差表明，在本模型中，用户响应不能由某类内容的总体曝光份额单独解释；平台将何种内容配置给何种用户，以及这些曝光如何与常态表达效用、意见气候和注意力余量共同进入 U ，都会影响既有群体是否被持续激活。

图 5b 进一步展示了用户表达所形成的周度内容回流。三种制度下的 Agent 自主供给均在 W13 事件冲击后达到阶段性高点，随后衰减至 W19，但从 W20 开始呈现不同的回流轨迹。Random 制度的周发帖总量在 W20—W22 维持在 6—7 条，玩梗内容仅由 0.3 条增至 2.7 条；Chronological 和 Interest 制度则形成明显的二次供给增长，W22 玩梗回流量分别达到 15.7 条和 17.3 条。Interest 制度不仅产生了更高的玩梗型 Agent 发言率，也形成了规模更大、玩梗内容占比更高的内生供给，为下一轮信息流生成提供了新的内容基础。

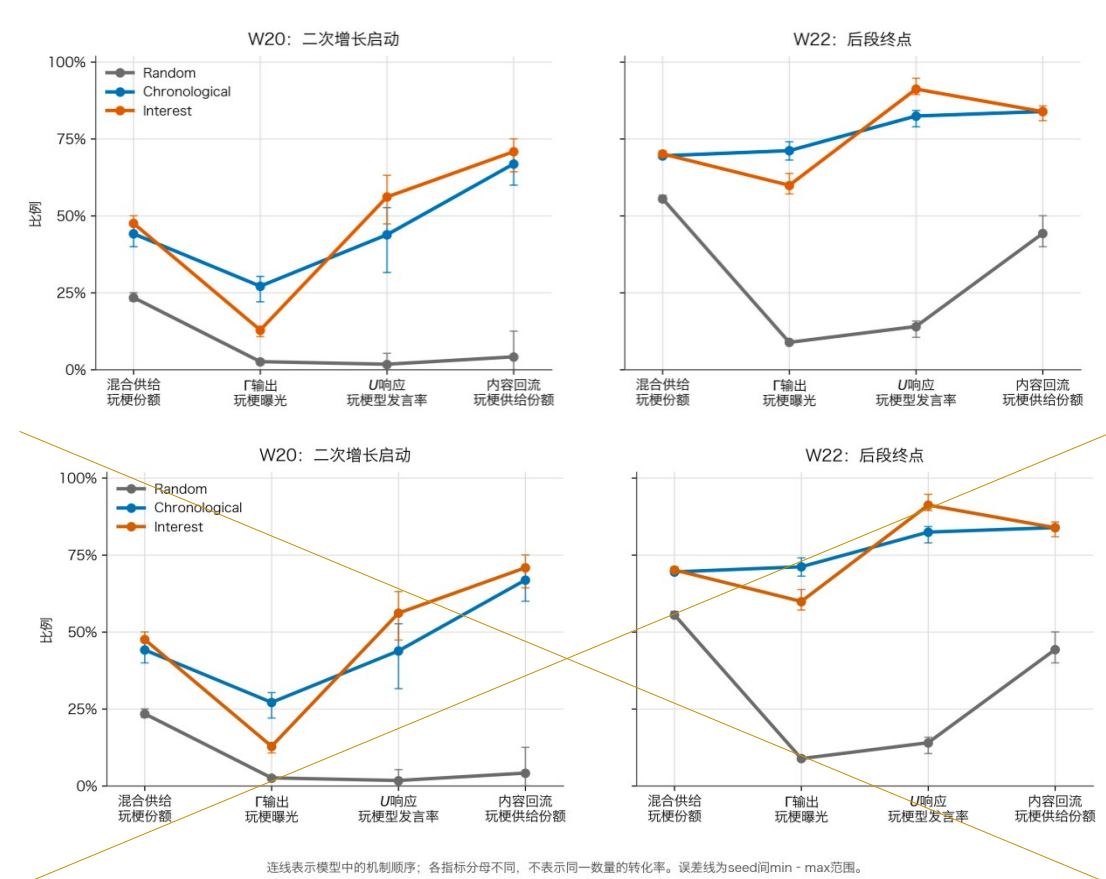


图 5a 平台可见性配置、用户表达与内容回流的阶段链。左右面板分别呈现 W20 与 W22 在三种策展制度下“混合供给中的玩梗份额— Γ 输出的玩梗曝光份额— U 响应的玩梗型 Agent

发言率—Agent-only 玩梗回流份额”的 3-seed 均值，误差线为 seed 间 min-max 范围。连线仅表示机制顺序，各指标分母不同，不表示同一数量的转化率。混合供给为混合数据，其余指标为模拟数据。

图 5b 展示了三种制度下 Agent 内容供给的周度变化。W13 事件发生后，三种制度下的发帖量均先上升后衰减；W20 以后，Chronological 和 Interest 制度出现以玩梗内容为主的二次增长，而 Random 制度的回升较弱。其中，Interest 制度形成了最强的玩梗型用户表达和内容回流。

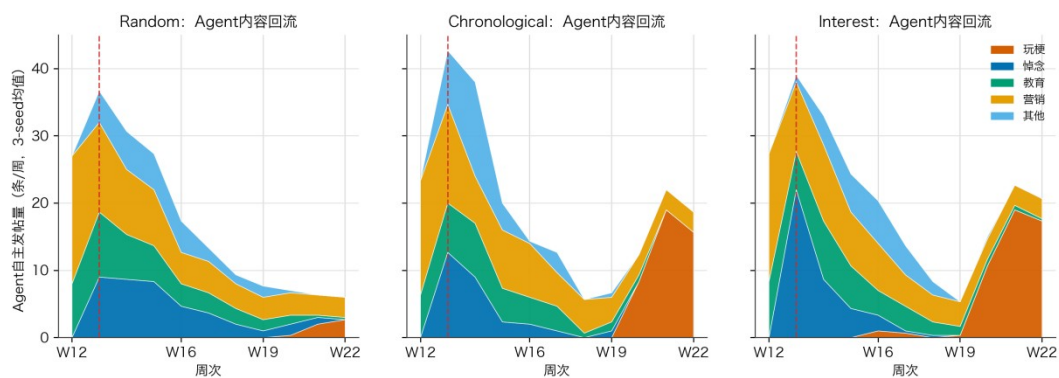


图 5b 三种策展制度下的 Agent 内容回流。三个面板依次为 Random、Chronological 和 Interest 制度下各类型 Agent 自主发帖量的周度构成；结果为 3-seed 均值，红色虚线标示 W13，数据均为模拟数据。

两张图共同表明，平台通过组织用户所见的信息流，信息流进入表达效用并影响用户是否发言，用户生成的内容又回到内容池中参与下一轮分发。因此，上述结果表明，宏观表征漂移并非由曝光量或用户偏好中的任何单一因素决定。平台通过配置不同用户所见的信息环境，该环境进入表达效用 U 并改变既有群体的发言概率；用户生成的帖子随后回流公共内容池，成为下一轮策展的供给。不同策展制度由此通过平台可见性配置与用户表达响应的持续耦合，形成不

同的表征演化轨迹。

3. B、D、R 的数值推演消融

为检验表达效用 U 的内部结构，本文以完整模型为参照，分别移除常态表达效用 B 、意见气候 D 和注意力余量 R 。三个消融条件分别对应三个问题： B 能否维持事件退潮后的基本表达， D 能否使不同类型的用户对当期信息环境产生差异化响应， R 能否控制事件影响的持续时间。

已完成的数值推演消融实验进一步检验了表达效用 U 的内部结构。去 B 后，W20-W22 全体平均发言率较完整模型下降 12.0 个百分点，W22 总供给由 20.77 降至 1.30 人次/周，说明常态锚点避免注意力耗尽后表达机械归零。去 D 后，W20-W22 玩梗型智能体平均发言率下降 70.4 个百分点，玩梗供给份额由 79.4% 降至 31.0%，说明意见气候承担后期选择性激活。去 R 后，W16-W19 全体平均发言率上升 43.2 个百分点，多类供给长期保持高位，说明注意力余量的衰减承担事件退潮功能。

三个消融条件呈现出不同的偏离方向：去 B 导致后期供给枯竭，去 D 削弱玩梗群体的选择性激活，去 R 则使事件热度长期维持。由此可见，在 $U=B+R(D-B)$ 的结构中， B 决定表达活动的常态水平， D 决定不同群体的响应方向， R 决定事件影响的持续时间。三者共同作用，才使模型能够依次生成事件冲击、注意力退潮和玩梗内容二次增长，并在平台策展与用户表达的循环中形成阶段性的表征漂移。去 B 条件在 W20-W21 仍可能出现较高的玩梗构成份额，但同期总供给已接近枯竭，因此比例必须与绝对量联读。三个单因素消融呈现出彼此不同的响应： B 维持常态表达下限， D 控制后期的类型选择性激活， R 推动事件注意力退潮，三者共同构成 U 得以生成阶段性表征漂移的必要结构。为检验表达效用 U 的内部结构，本文以完整模型为参照，分别移除常态表达效用 B 、意见气候 D 和注意力余量 R 。三个消融条件分别对应三个问题： B 能否维持事件退潮后的基本表达， D 能否使不同类型

的用户对当期信息环境产生差异化响应，R 能否控制事件影响的持续时间。

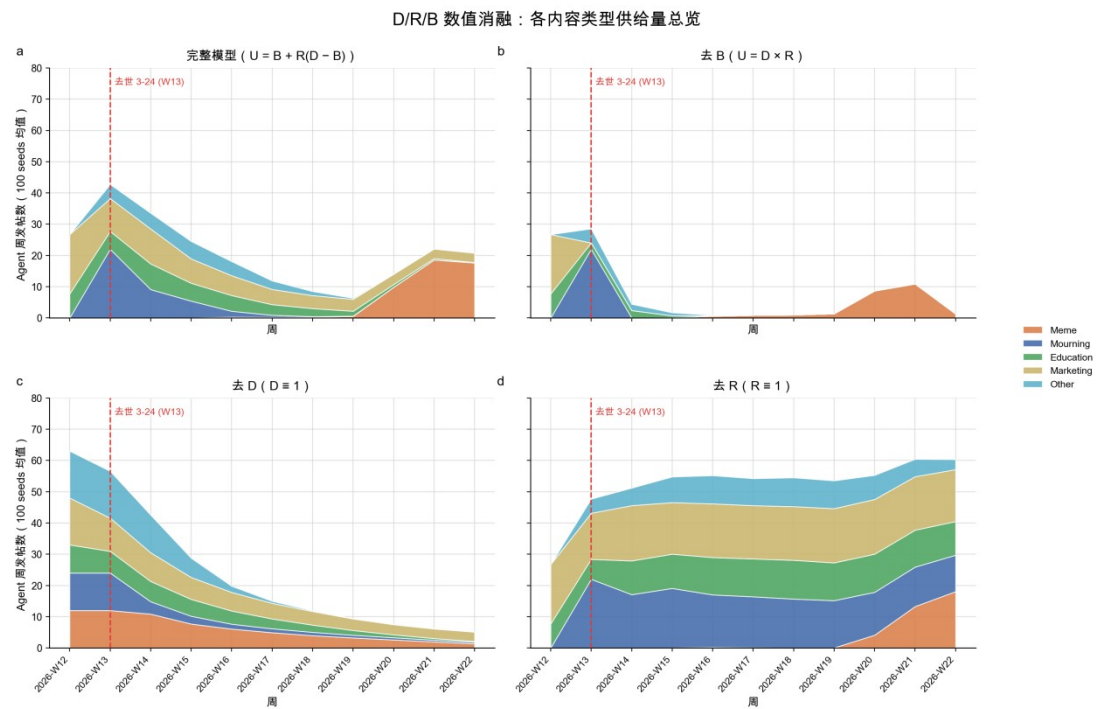


图 6 B、D、R 单因素消融下的 Agent 供给构成。四个面板依次为完整模型、去 B、去 D 和去 R；结果为 100 个配对 seed 的数值推演均值，统计 Agent 自主供给并排除固定注入帖。

4. 作用边界与结果约束

以上结果支持两个层次的结论。生成性层面，三种制度均捕捉到 W20 以后玩梗表征快速上升的基本时序，其中 Interest 制度相对现实五类构成轨迹的平均 DTW 距离最低。机制比较层面，Interest 制度在二次增长阶段产生了最高的玩梗型 Agent 发言率和最大的玩梗内容回流流量，但其 W22 总体玩梗曝光低于 Chronological 制度，说明表征演化不能由单一曝光指标解释。核心证据因此指向平台可见性配置与用户表达决策的共同作用，而非平台算法或用户偏好任何一方的单向决定。

结论仍受三项边界约束：其一，每种制度只有 3 个正式 seed，包络同时反映随机过程

与注入样本差异，制度比较宜作描述性判断；其二，注入池在 W17 和 W18 缺少玩梗内容，使仿真对二波之前的连续积累刻画不足；其三，图 4a 以 Agent-only 供给同现实内容构成作结构性比较，二者生成机制不同，数值接近应理解为生成性验证而非同量纲预测。B、D、R 消融结果用于识别模型内部机制的方向性作用。

五、讨论

1. 机制层面的解释

三臂比较表明，不同策展制度不仅改变内容的总体可见度，也会改变可见内容与既有用户类型之间的匹配关系，并由此形成不同的话语演化动力。Interest 制度在受限多变量 DTW 评价中取得最低平均距离，同时在 W20—W22 产生了最强的玩梗型用户激活和内容回流。其机制优势并不表现为对玩梗内容总体曝光量的简单最大化，而在于将个体信息流与 Agent 的既有类型特征相联系，使差异化曝光进入表达效用 U ，并通过用户发帖回流持续重组后续内容环境。宏观表征漂移因而应被理解为平台策展与用户表达循环作用的结果。

2. 与既有文献的对话

本研究的发现可与三条文献脉络相互印证。在数字哀悼方面，真实数据呈现的 spike+decay 形态与 West 等对公众人物逝后注意力模式的刻画一致，而仿真进一步揭示了悼念退潮之后玩梗接续的机制条件——这正是既有研究多停留于“被记住多少”而较少触及的“被记住什么”的转向。在迷因传播方面，本研究回应了“玩梗为何在悼念退潮后才大规模爆发”的时序之问：沉默螺旋与注意力衰减共同构成了悼念让位、玩梗起爆的时序前提，单纯的内容可复制性不足以解释这一延迟。在算法策展方面，本研究支持“算法可放大与重组既有表达”的判断，但通过收窄主张表明，这种放大并非均匀作用于全局话语，而是在玩梗通道最为显著——这与曝光结构改变不等同于全局认知转变的实证结论相呼应。

3. 平台治理含义

三臂对比的差异化结果提示，分发规则是塑造逝后话语形态的可干预杠杆。若平台意在缓解逝者被迷因化消费的趋势，调整推荐逻辑（如降低高情绪可复制内容的曝光增益）可能比单纯的内容删除更接近机制层面的治理。但本研究仅在机制建构层面展示这种可能性，并未对具体治理方案作因果评估，相关推论应止于“方向性提示”。

六、结论与局限

1. 主要贡献

本研究以基于大语言模型的多智能体仿真，建构并考察了“平台策展—用户表达”循环作用下公众人物逝后社交媒体表征的转移，主要贡献如下。其一，机制建构：以 r 描述平台对可见性的组织，以 U 描述用户发声或沉默，并通过词表约束的内容生成完成反馈循环。其二，现象解释：正式仿真表明，现实输入、平台策展与用户表达可以共同涌现“教育—悼念—玩梗”的表征转移； B 、 D 、 R 数值推演消融进一步识别了常态锚点、意见气候和注意力余量的方向性作用。其三，制度比较：Interest 制度在受限多变量 DTW 评价中取得最低平均距离，并在二次增长阶段形成最强的玩梗型用户激活与内容回流，表明信息流生成制度会通过改变用户表达和内容回流，塑造表征漂移的幅度与路径。

2. 局限

本研究存在如下局限，逐条列出以划定结论的适用边界。其一，各正式实验臂仅 3 次重复，相关比较宜作描述性判断。其二，seed 同时更换了注入样本，标准差合并了随机过程与注入池重采样差异，并非纯 Monte Carlo 误差。其三，注入池在 W17 和 W18 缺少玩梗内容，使模型难以生成现实中低水平、连续积累的玩梗轨迹。其四，仿真绝对量与真实数据存在量纲差，绝对量只用于比较归一化后的形态，不直接比较规模。其五，研究为单案例设计结论向其他逝者或事件外推需谨慎。其六，大语言模型驱动的智能体具有黑箱属性，本研究只在输入—输出层面保证可控与可追溯。其七，100 个智能体、11 周的规模应理解为机

制建模，而非平台级舆情的代表性再现。其八，B、D、R 消融基于 100 个配对 seed 的数值推演，其结论限于模型规则内部的方向性识别。其九，本研究旨在进行生成性验证与制度比较，不将模型内差异直接表述为现实平台算法的净因果效应。

3. 未来工作

后续研究可在如下方向延伸：扩大种子数与案例覆盖以增强统计推断力；引入不同网络拓扑与平台结构考察结构敏感度；对推荐逻辑中的热度信号作系统性敏感性分析；以更长的真实数据窗口支撑参数标定与验证。

综上，本研究为公众人物逝后数字表征的转移提供了一个可操作、可证伪的机制解释框架并指出不同分发规则对话语演化形态的差异化塑造，为理解算法时代的公共话语演化提供了机制层面的参照。

附录 A Prompt 模板

本研究智能体的系统提示与发言决策提示原文如下〔待填：system prompt 与 decision prompt 的逐字全文，以图或附录文本形式呈现，确保可复现〕。

附录 B 算法伪代码

〔待填：仿真主循环伪代码，标注各步骤对应哪个 prompt 或公式〕。

附录 C 代码与数据可得性

〔待填：代码仓库链接、真实打标数据的获取方式与使用限制〕。

参考文献

[2] 周葆华, 钟媛. “春天的花开秋天的风”: 社交媒体、集体悼念与延展性情感

空间——以李文亮微博评论 (2020—2021) 为例的计算传播分析[J]. 国际新闻

界, 2021, 43(3): 79-106. DOI:

[10.13495/j.cnki.cjjc.2021.03.005](https://doi.org/10.13495/j.cnki.cjjc.2021.03.005).

[3] 高嘉潞. 陌生人的社会共悼：中国特色的数字哀悼与持续性联结[J]. 吉首大学学报 (社会科学版) , 2024, 45(2): 150-160. DOI:

[10.13438/j.cnki.jdxb.2024.02.016](https://doi.org/10.13438/j.cnki.jdxb.2024.02.016).

[4] ERIKSSON KRUTRÖK M. Algorithmic closeness in mourning: Vernaculars of the hashtag #grief on TikTok[J]. Social Media + Society, 2021, 7(3). DOI:

[10.1177/20563051211042396](https://doi.org/10.1177/20563051211042396).

[5] LIN L, LU Z. Douyin as a memorial gathering for CoCo: Algorithmic experiences of online collective mourning[J]. Proceedings of the ACM on

Human-Computer Interaction, 2025, 9(2): 1-22. DOI: [10.1145/3710964]

(<https://doi.org/10.1145/3710964>).

[6] AKHTHER N, TETTEH D A. Global mediatized death and emotion:

Parasocial grieving-mourning #stephenhawking on Twitter[J]. OMEGA—

Journal of Death and Dying, 2023, 87(1): 126-145. DOI:

[10.1177/00302228211014775](<https://doi.org/10.1177/00302228211014775>).

[7] TRILLÒ T, HALLINAN B, SHIFMAN L. A typology of social media

rituals[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2022, 27(4):

zmac011. DOI:

[10.1093/jcmc/zmac011](<https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac011>).

[8] WEST R, LESKOVEC J, POTTS C. Postmortem memory of public

figures in news and social media[J]. Proceedings of the National

Academy of Sciences, 2021, 118(38): e2106152118. DOI:

[10.1073/pnas.2106152118](https://doi.org/10.1073/pnas.2106152118).

[9] SHIFMAN L. Memes in digital culture[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2014.

[10] NISSENBAUM A, SHIFMAN L. Internet memes as contested cultural capital: The case of 4chan's /b/ board[J]. New Media & Society, 2017, 19(4): 483-501. DOI:

[10.1177/1461444815609313](https://doi.org/10.1177/1461444815609313).

[11] PHILLIPS W, MILNER R M. The ambivalent internet: Mischief, oddity, and antagonism online[M]. Cambridge: Polity Press, 2017.

[12] LING C, ABUHILAL I, BLACKBURN J, et al. Dissecting the meme magic: Understanding indicators of virality in image memes[J].

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2021,
5(CSCW1): 1-24. DOI: [10.1145/3449155](https://doi.org/10.1145/3449155).

[13] MASCARENHAS M, FRIEDMAN D A, CORDES R J. Bridging gaps
in image meme research: A multidisciplinary paradigm for scaling up
qualitative analyses[J]. Journal of the Association for Information Science
and Technology, 2024, 75(10): 1087-1103. DOI: [10.1002/asi.24900]
(https://doi.org/10.1002/asi.24900).

[14] SWART J. Experiencing algorithms: How young people understand,
feel about, and engage with algorithmic news selection on social
media[J]. Social Media + Society, 2021, 7(2). DOI:
[10.1177/20563051211008828](https://doi.org/10.1177/20563051211008828).

[15] KANG H, LOU C. AI agency vs. human agency: Understanding
human-AI interactions on TikTok and their implications for user

engagement[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2022,

27(5): zmac014. DOI:

[10.1093/jcmc/zmac014](https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac014).

[16] 李红涛, 刘于思, 程萧潇. 数字符像事件的生成——短视频策展与新冠记忆

的展演[J]. 国际新闻界, 2024, 46(4): 90-112.

[17] METZLER H, GARCIA D. Social drivers and algorithmic mechanisms

on digital media[J]. Perspectives on Psychological Science, 2024, 19(5):

735-748. DOI:

[10.1177/17456916231185057](https://doi.org/10.1177/17456916231185057).

[18] HUSZÁR F, KTENA S I, O'BRIEN C, et al. Algorithmic amplification

of politics on Twitter[J]. Proceedings of the National Academy of

Sciences, 2022, 119(1): e2025334119. DOI: [10.1073/pnas.2025334119]

(https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119).

[19] GUESS A M, MALHOTRA N, PAN J, et al. Reshares on social media amplify political news but do not detectably affect beliefs or opinions[J]. Science, 2023, 381(6656): 404-408. DOI:

[10.1126/science.add8424](https://doi.org/10.1126/science.add8424).

[20] GREEN J, MCCABE S, SHUGARS S, et al. Curation bubbles[J]. American Political Science Review, 2025, 119(4): 1704-1722. DOI:

[10.1017/S0003055424000984](https://doi.org/10.1017/S0003055424000984)

.

[21] WAN R, TONG L, KNEAREM T, et al. Hashtag re-appropriation for audience control on recommendation-driven social media Xiaohongshu (rednote)[C]//Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2025: 1-25. DOI:

[10.1145/3706598.3713379](https://doi.org/10.1145/3706598.3713379).

[22] HOSSEINMARDI H, GHASEMIAN A, RIVERA-LANAS M, et al.

Causally estimating the effect of YouTube's recommender system using
counterfactual bots[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences,
2024, 121(8): e2313377121. DOI:

[10.1073/pnas.2313377121](https://doi.org/10.1073/pnas.2313377121).

[23] COLLINS A J, KOEHLER M, LYNCH C J. Methods that support the
validation of agent-based models: An overview and discussion[J]. Journal
of Artificial Societies and Social Simulation, 2024, 27(1): 1-32. DOI:

[10.18564/jasss.5258](https://doi.org/10.18564/jasss.5258).