终端零信任联动接口

北京江民新科技术有限公司

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

修订记录

修订时间	版本	修订人员	变更条目	变更说明
2021.5.6	1.0	褚龙	将零信任三个接口文档合并成一个文档	
2021.10.18	1.1	褚龙	补充了推送安全评分	
2023.03.31	1.2	龙飞宇	补充了获取版本、获取评分、设置自定义主机信息	
2023.08.04	1.3	龙飞宇	补充了自定义防火墙	

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

目 录

修订记录.....2
1. 联动示意图.....5
2. 终端本地联动（C 接口）.....5
2.1. 接口描述.....5
2.2. 接口模块.....5
2.3. 接口定义.....6
2.3.1. 获取主机标识.....6
2.3.2. 获取版本信息.....6
2.3.3. 获取安全评分信息.....7
2.3.4. 设置自定义主机信息.....12
2.3.5. 设置多个自定义主机信息.....12
2.3.6. 删除自定义主机信息.....13
2.3.7. 删除多个自定义主机信息.....13
2.3.8. 获取自定义主机信息.....13
2.3.9. 获取所有自定义主机信息.....14
2.4. 快捷接口定义.....14
2.4.1. 设置自定义主机信息并获取安全评分信息.....14
3. 终端本地联动（RESTful 接口）.....15
3.1. 接口描述.....15
3.2. 接口定义.....15
3.2.1. 获取主机标识.....15
3.2.2. 获取版本信息.....15
3.2.3. 获取安全评分信息.....16
3.2.4. 设置自定义主机信息.....17
3.2.5. 设置多个自定义主机信息.....17
3.2.6. 删除自定义主机信息.....17
3.2.7. 删除多个自定义主机信息.....18
3.2.8. 获取自定义主机信息.....18
3.2.9. 获取所有自定义主机信息.....18
3.3. 快捷接口定义.....19
3.3.1. 设置自定义主机信息并获取安全评分信息.....19
4. 控制中心联动接口.....19
4.1. 终端关机、重启、隔离网络、恢复网络.....19
4.1.1. 接口描述.....19
4.1.2. 接口提供方.....19
4.1.3. 接口调用方.....20
4.1.4. 请求方式.....20
4.1.5. 请求参数.....20
4.1.6. 返回参数.....20
4.2. 向第三方态感推送安全评分值.....21

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.2.1. 基本 https 路径 21
4.2.2. 同步消息字段说明 21
4.2.3. 同步代码含义 22
4.2.4. 同步评分成功 22
4.2.5. 同步评分失败 24
4.3. 向第三方态感实时推送安全评分详情 25
4.3.1. 接口描述 25
4.3.2. 接口提供方 25
4.3.3. 接口调用方 25
4.3.4. 请求方式 25
4.3.5. 请求参数 25
4.3.6. 返回参数 26
4.3.7. POSTMAN 调用示例 27
4.4. 向第三方态感实时推送安全评分值及详情 27
4.4.1. 接口描述 27
4.4.2. 接口提供方 27
4.4.3. 接口调用方 27
4.4.4. 请求方式 28
4.4.5. 请求参数 28
4.4.6. 返回参数 28

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

1. 联动示意图

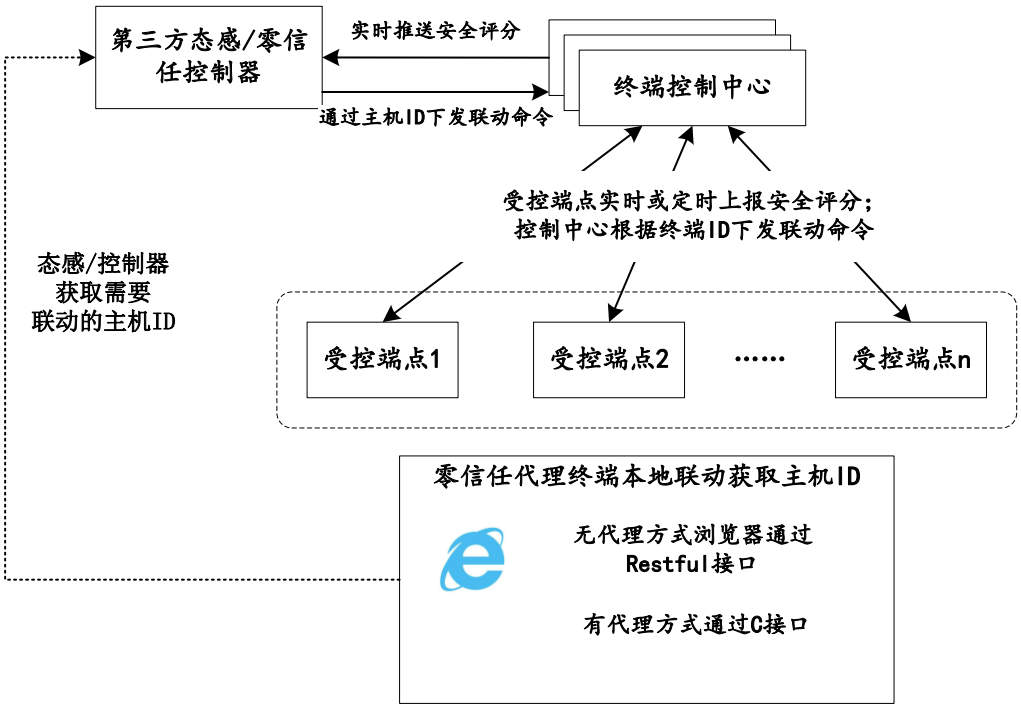

2. 终端本地联动（C 接口）

2.1. 接口描述

调用约定：__cdecl
字符编码：UTF8

2.2. 接口模块

32 位 Windows：
<系统盘>:\Windows\System32\KvEdrApi.dll（32 位模块）
64 位 Windows：
<系统盘>:\Windows\System32\KvEdrApi.dll（64 位模块）
<系统盘>:\Windows\SysWOW64\KvEdrApi.dll（32 位模块）

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

2.3. 接口定义

2.3.1. 获取主机标识

```
int __cdecl getHostId(void *buf, unsigned int *size);
```

说明：
获取主机标识二进制数据
参数：
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回主机标识二进制数据实际长度
返回值：
-1：失败
0：成功

```
int __cdecl getHostIdHex(char *buf, unsigned int *size);
```

说明：
获取主机标识字符串
参数：
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回主机标识字符串实际长度，不含末尾 0
返回值：
-1：失败
0：成功

2.3.2. 获取版本信息

```
int __cdecl getVersions(char *buf, unsigned int *size);
```

说明：
获取版本信息
参数：
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回版本信息 json 实际长度，不含末尾 0
返回值：
-1：失败
0：成功
json 格式定义：

```
{
    "software": <字符串，软件版本>,

    "program": <字符串，程序版本>,
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

```
    "virus": <字符串，病毒库日期>,

    "model": <字符串，AI 模型日期>
}
```

2.3.3. 获取安全评分信息

```
int __cdecl getSafeScore(char *buf, unsigned int *size);
```

说明：
获取安全评分信息
参数：
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回安全评分信息 json 实际长度，不含末尾 0
返回值：
-1：失败
0：成功
1：无安全评分信息
json 格式定义：

```
{
    "score": <整型，安全评分*100>,
    "term": [
        {
            "id": <字符串，分类标识>,
            "term": [
                {
                    "id": <字符串，项目标识>,

                    "minus": <整型，扣分值*100，没有该字段表示

不扣分>

                },
                ……
            ]
        },
        ……
    ]
}
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

分类/项目标识定义：

分类标识	项目标识	名称
net_env		**网络环境风险**
	wifi	发现处于 wifi 环境
virus		**恶意代码风险**
	ransom	发现勒索病毒
	webshell	发现 webshell
	othervirus	发现其他病毒
vul		**漏洞风险**
	serious_vul	发现严重漏洞
	important_vul	发现重要漏洞
sys_config		**系统安全配置风险**
	antiv	发现未安装杀毒软件
	firewall	发现未开启防火墙
	acclone	发现存在克隆账号
	admin_blank_passwd	发现管理员空口令
	admin_weak_passwd	发现管理员弱口令
	user_blank_passwd	发现普通用户空口令
	user_weak_passwd	发现普通用户弱口令
service		**服务合规风险**
	srvreg	发现开启远程注册表服务
	srvman	发现开启远程管理服务
	telnet	发现开启 telnet 服务
	srvdsk	发现开启远程桌面服务
	srvwlan	发现开启无线网卡配置服务
port		**端口合规风险**
	p135	发现开启 135 端口(RPC)
	p139	发现开启 139 端口(NetBios/SMB)
	p445	发现开启 445 端口(共享/SMB)
	p3389	发现开启 3389 端口(远程桌面/RDP)
	p5355	发现开启 5355 端口(LLMNR/多播 DNS)
process		**进程合规风险**
	black_process	发现运行非法进程
soft		**软件合规风险**
	black_soft	发现安装非法软件
other		**其他健康项**
	cpu	发现 CPU 占用异常
	mem	发现内存占用异常
	disk	发现磁盘占用异常
	netcard	发现网卡流量占用异常

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

2.3.4. 自定义防火墙

2.3.4.1. 设置自定义防火墙规则

```
int __cdecl setCustomFirewall(const char *args);
```

说明：

设置自定义防火墙规则，该规则优先于 EPP 防火墙，每次设置会覆盖所有已存在的规则

参数：

[in] args：自定义防火墙规则，采用 json 格式，rules 数组顺序为规则优先级，越前面优先级越高：

```
{
    "inet": <字符串，网络类型：ipv4/ipv6>,
    "rules": [ // 越前面优先级越高
        {
            "dir": <字符串，方向：both/in/out>,
            "action": <字符串，动作：permit/block>,
            "proto": <字符串，协议：tcp/udp/icmp/icmp6，为空表示所有协议>,
            "l_addr": <字符串，本地地址，支持以下格式：192.168.1.1 或 192.168.1.1/24，为空表示所有地址>,
            "r_addr": <字符串，远程地址，支持以下格式：192.168.1.1 或 192.168.1.1/24，为空表示所有地址>,
            "l_port": <字符串，本地端口，仅 tcp 和 udp 有效，支持以下格式：80 或 1024-65535，为空表示所有端口>,
            "r_port": <字符串，远程端口，仅 tcp 和 udp 有效，支持以下格式：80 或 1024-65535，为空表示所有端口>
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

```
                },
                ……
            ]
        }
```

示例：

```
{
    "inet": "ipv4",
    "rules": [
            {
                "dir": "both",
                "action": "permit",
                "proto": "",
                "l_addr": "",
                "r_addr": "192.168.1.0/24"
            },
            {
                "dir": "both",
                "action": "permit",
                "proto": "",
                "l_addr": "",
                "r_addr": "192.168.2.0/24"
            },
            {
                "dir": "both",
                "action": "block",
                "proto": "",
                "l_addr": "",
                "r_addr": ""
            }
    ]
}
```

该示例第一条规则为只放行 192.168.1.0/24 网段，第一条规则为只放行 192.168.2.0/24 网段，第三条规则为禁止其它全部网络访问。实施效果为终端只允许访问 1、2 网段，其它网络访问全部禁止。

2.3.4.2. 获取自定义防火墙规则

```
int __cdecl getCustomFirewall(const char *args, char *buf, unsigned int *size);
```

说明：

获取自定义防火墙规则，该规则优先于 EPP 防火墙，返回值的数组顺序为规则优先级，越前面优先级越高

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

参数：

[in] args：输入参数，采用 json 格式：

```
{
    "inet": <字符串，网络类型：ipv4/ipv6>
}
```

[out] buf：输出缓冲区地址

[in, out] size：传入 buf 长度，返回自定义防火墙规则 json 实际长度，不含末尾 0

返回值：

-1：失败

0：成功

json 格式定义：

```
{
    "inet": <字符串，网络类型：ipv4/ipv6>,
    "in": [ // 入站方向规则，越前面优先级越高
        {
            "dir": <字符串，方向：both/in/out>,
            "action": <字符串，动作：permit/block>,
            "proto": <字符串，协议：tcp/udp/icmp/icmp6，为空表示所有协议>,
            "l_addr": <字符串，本地地址，支持以下格式：192.168.1.1 或 192.168.1.1/24，为空表示所有地址>,
            "r_addr": <字符串，远程地址，支持以下格式：192.168.1.1 或 192.168.1.1/24，为空表示所有地址>,
            "l_port": <字符串，本地端口，仅 tcp 和 udp 有效，支持以下格式：80 或 1024-65535，为空表示所有端口>,
            "r_port": <字符串，远程端口，仅 tcp 和 udp 有效，支持以下格式：80 或 1024-65535，为空表示所有端口>
```

```
            },
            ……
        ],
        "out": [ // 出站方向规则，格式与入站方向相同
            ……
        ]
    }
```

2.3.5. 自定义主机信息

2.3.5.1. 设置自定义主机信息

```
int __cdecl setCustomInfo(const char *key, const char *value);
```

说明：

设置自定义主机信息，**最多只能同时设置 100 个自定义主机信息键值，单个值最大长度为 256 字节**

参数：

[in] key：自定义主机信息唯一标识

[in] value：自定义主机信息内容

返回值：

-1：失败

0：成功

2.3.5.2. 设置多个自定义主机信息

```
int __cdecl setCustomInfos(const char *keyValues[][2], int count);
```

说明：

设置多个自定义主机信息，**最多只能同时设置 100 个自定义主机信息键值，单个值最大长度为 256 字节**

参数：

[in] keyValues：自定义主机信息

keyValues[0][0]为第 1 个键，keyValues[0][1]为第 1 个值；

keyValues[1][0]为第 2 个键，keyValues[1][1]为第 2 个值；

……

[in] count：keyValues 的数量

返回值：

-1：失败

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

0：成功

2.3.5.3. 删除自定义主机信息

```
int __cdecl delCustomInfo(const char *key);
```

说明：
删除自定义主机信息
参数：
[in] key：自定义主机信息唯一标识
返回值：
-1：失败
0：成功
1：key 不存在

2.3.5.4. 删除多个自定义主机信息

```
int __cdecl delCustomInfos(const char *keys[], int count);
```

说明：
删除多个自定义主机信息
参数：
[in] keys：自定义主机信息唯一标识
[in] count：keys 的数量
返回值：
-1：失败
0：成功

2.3.5.5. 获取自定义主机信息

```
int __cdecl getCustomInfo(const char *key, char *buf, unsigned int
*size);
```

说明：
获取自定义主机信息
参数：
[in] key：自定义主机信息唯一标识
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回主机自定义信息实际长度，不含末尾 0
返回值：
-1：失败
0：成功
1：key 不存在

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

2.3.5.6. 获取所有自定义主机信息

```
int __cdecl getAllCustomInfo(char *buf, unsigned int *size);
```

说明：
获取所有自定义主机信息
参数：
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回主机自定义信息 json 实际长度，不含末尾 0
返回值：
-1：失败
0：成功
json 格式定义：

```
{
    "<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,

    "<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,

    ……

}
```

2.4. 快捷接口定义

2.4.1. 设置自定义主机信息并获取安全评分信息

```
int __cdecl setCustomInfosAndGetSafeScore(const char *keyValues[][2],
int count, char *buf, unsigned int *size);
```

说明：
设置自定义主机信息并获取安全评分信息，**最多只能同时设置 100 个自定义主机信息键值，单个值最大长度为 256 字节**
参数：
[in] keyValues：自定义主机信息
keyValues[0][0]为第 1 个键，keyValues[0][1]为第 1 个值；
keyValues[1][0]为第 2 个键，keyValues[1][1]为第 2 个值；
……
[in] count：keyValues 的数量
[out] buf：输出缓冲区地址
[in, out] size：传入 buf 长度，返回安全评分信息 json 实际长度，不含末尾 0
返回值：
-1：失败
0：成功

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

1：无安全评分信息

3. 终端本地联动（RESTful 接口）

3.1. 接口描述

URL：http://127.0.0.1:59681/api/v1/<API 名称>
字符编码：UTF8
说明：

1) 接口调用成功的 HTTP 响应码为 200；
2) 接口调用失败的 HTTP 响应码为 400-599；
3) 所有接口都支持 Access-Control 跨域调用方式，参数/返回值通过 HTTP 请求体/响应体传输；
4) 所有请求方式为 GET 的接口还支持 JSONP 跨域调用方式。

3.2. 接口定义

3.2.1. 获取主机标识

API 名称：get_host_id
请求方式：GET
说明：
获取主机标识字符串
参数：
{}
返回值：
{
  "hostid": <字符串，主机标识>
}

3.2.2. 获取版本信息

API 名称：get_versions
请求方式：GET
说明：
获取版本信息
参数：
{}
返回值：

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

同 2.3.2 小结 json 格式定义。

3.2.3. 获取安全评分信息

API 名称：get_safe_score
请求方式：GET
说明：
获取安全评分信息
参数：
{}
返回值：
同 2.3.3 小结 json 格式定义。

3.2.4. 自定义防火墙

3.2.4.1. 设置自定义防火墙规则

API 名称：set_custom_firewall
请求方式：PUT
接口认证：是
说明：
设置自定义防火墙规则，该规则优先于 EPP 防火墙，每次设置会覆盖所有已存在的规则
参数：
同 2.3.4 小节参数 json 格式定义
返回值：
{}

3.2.4.2. 获取自定义防火墙规则

API 名称：get_custom_firewall
请求方式：GET
接口认证：是
说明：
获取自定义防火墙规则，该规则优先于 EPP 防火墙，返回值的数组顺序为规则优先级，越前面优先级越高
参数：
同 2.3.4.1 小节参数 json 格式定义
返回值：
同 2.3.4.22.3.4.2 小节返回值 json 格式定义

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

3.2.5. 自定义主机信息

3.2.5.1. 设置自定义主机信息

API 名称：set_custom_info
请求方式：PUT
说明：
设置自定义主机信息，**最多只能同时设置 100 个自定义主机信息键值，单个值最大长度为 256 字节**
参数：
{
"key": <字符串，自定义主机信息唯一标识>,
"value": <字符串，自定义主机信息内容>
}
返回值：
{}

3.2.5.2. 设置多个自定义主机信息

API 名称：set_custom_infos
请求方式：PUT
说明：
设置多个自定义主机信息，**最多只能同时设置 100 个自定义主机信息键值，单个值最大长度为 256 字节**
参数：
{
"<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
"<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
……
}
返回值：
{}

3.2.5.3. 删除自定义主机信息

API 名称：del_custom_info
请求方式：DELETE
说明：
删除自定义主机信息

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

参数：
{
"key": <字符串，自定义主机信息唯一标识>
}
返回值：
{}

3.2.5.4. 删除多个自定义主机信息

API 名称：del_custom_infos
请求方式：DELETE
说明：
删除多个自定义主机信息
参数：
{
"keys": [<字符串数组，自定义主机信息唯一标识>]
}
返回值：
{}

3.2.5.5. 获取自定义主机信息

API 名称：get_custom_info
请求方式：GET
说明：
获取自定义主机信息
参数：
{
"key": <字符串，自定义主机信息唯一标识>
}
返回值：
{
"value": <字符串，自定义主机信息内容>
}

3.2.5.6. 获取所有自定义主机信息

API 名称：get_all_custom_info
请求方式：GET
说明：

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

获取所有自定义主机信息
参数：
{}
返回值：
同 2.3.5.6 小结 json 格式定义。

3.3. 快捷接口定义

3.3.1. 设置自定义主机信息并获取安全评分信息

API 名称：set_custom_infos_and_get_safe_score
请求方式：POST
说明：
设置自定义主机信息并获取安全评分信息，**最多只能同时设置 100 个自定义主机信息键值，单个值最大长度为 256 字节**
参数：
{
"<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
"<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
……
}
返回值：
同 2.3.3 小结 json 格式定义。

4. 控制中心联动接口

4.1. 终端关机、重启、隔离网络、恢复网络

4.1.1. 接口描述

第三方态感向终端控制中心下发终端控制命令
接口采用 Restful 方式

4.1.2. 接口提供方

终端控制中心

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.1.3. 接口调用方

第三方态感
请求 URL
http://ip:port/....

4.1.4. 请求方式

POST

4.1.5. 请求参数

参数格式：JSON
示例
{
"terminalId": "terminalId", //终端唯一标识
"actionCode": "0" //动作执行参数 各个接口约定 0 关机 1 重启 2 隔离网络 3 恢复网络
}

4.1.6. 返回参数

参数格式：JSON
成功示例:
{
"code": "0", // 成功标识 0 成功 其他 失败
"message": "", // 返回信息

}
失败示例:
{
"code": "1", // 成功标识 0 成功 其他 失败
"message": "失败" // 返回信息
}

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.2. 向第三方态感推送安全评分值

4.2.1. 基本 https 路径

接口名称	感知评分同步
接口路径	https://态势感知 ip 地址:9999/deviceSec/set/riskScore
HTTP 方法	POST

4.2.2. 同步消息字段说明

参数名称	必选(M)/可选(O)	类型	参数含义
userId	O	string	用户 ID
userName	O	string	用户名
ip	M	string	设备 IP（探针采集）
devOnlyId	M	string	设备唯一 ID
deviceType	M	string	设备类型（0 终端设备 2 应用服务器）
score	M	string	对应安全值，保留小数点后两位（100-风险值）
reason	O	string	分值变化原因
clientTime	M	string	报文生成时间 2019-08-07 17:37:39
sign	O	string	报文参数+appSecret 的 md5hash 值（简单实现，前期演示不做校验可为空）
appKey	O	string	平台颁发给 cis 的 appKey
vmIp	O	string	云桌面 IP
vmDevOnlyId	M	string	云桌面 ID
vmDeviceType	M	string	1 云桌面
vmScore	M	string	云虚拟桌面对应安全值,保留小数点后两位(100-风险值）
vmReason	O	string	云虚拟桌面分值变化原因
vmClientTime	M	string	云虚拟桌面报文生成时间 2019-08-07 17:37:39
vmSign	O	string	云虚拟桌面报文参数+appSecret 的 md5hash 值（简单实现，前期演示不做校验可为空）
customInfo	O	object	客户端自定义主机信息

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.2.3. 同步代码含义

Code	代码含义
1000	执行成功（业务安全策略服务关注）
1001	参数缺失
1002	参数格式异常
1003	用户名错误
1004	无对应 ip 会话
1005	IAM 系统服务异常
1006	接口权限验证失败

4.2.4. 同步评分成功

```
// 终端设备场景,设备类型为 0，关于云桌面的字段值都为""
{
    "status": "success",
    "code": "1000",
    "message": "执行成功",
    "data": {
        // 字段值根据同步参数进行选择
        "userId": "",
        "userName": "",
        "ip": "192.168.1.1",
        "devOnlyId": "0417cd847f7d2c6f0b231a577a8b9fa1",
        "deviceType": "1",
        "score": "57.00",,
        "reason": "",
        "clientTime": "2019-08-07 17:37:39",
        "sign": "",
        "appKey": "",
        "vmIp": "",
        "vmDevOnlyId": "",
        "vmDeviceType": "",
        "vmScore": "",
        "vmReason": "",
        "vmClientTime": "",
        "vmSign": "",
        "customInfo": {
            "<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

```
                "<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
                ……
            }
        }
}

// 云桌面场景,云桌面的值都有
{
    "status": "success",
    "code": "1000",
    "message": "执行成功",
    "data": {
        // 字段值根据同步参数进行选择
        "userId": "",
        "userName": "",
        "ip": "192.168.1.1",
        "devOnlyId": "0417cd847f7d2c6f0b231a577a8b9fa1",
        "deviceType": "1",
        "score": "57.00",
        "reason": "",
        "clientTime": "2019-08-07 17:37:39",
        "sign": "",
        "appKey": "",
        "vmIp": "192.168.19.15",
        "vmDevOnlyId": "c36bed88116666c291970372093509e6",
        "vmDeviceType": "1",
        "vmScore": "78.25",
        "vmReason": "",
        "vmClientTime": "2019-12-20 16:15:02",
        "vmSign": "",
        "customInfo": {
            "<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
            "<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
            ……
        }
    }
}

// 应用服务器场景，设备类型为 2，云桌面值为""
{
    "status": "success",
    "code": "1000",
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

```
    "message": "执行成功",
    "data": {
        // 字段值根据同步参数进行选择
        "userId": "",
        "userName": "",
        "ip": "192.168.1.1",
        "devOnlyId": "0417cd847f7d2c6f0b231a577a8b9fa1",
        "deviceType": "2",
        "score": "57.00",
        "reason": "",
        "clientTime": "2019-08-07 17:37:39",
        "sign": "",
        "appKey": "",
        "vmIp": "",
        "vmDevOnlyId": "",
        "vmDeviceType": "",
        "vmScore": "",
        "vmReason": "",
        "vmClientTime": "",
        "vmSign": "",
        "customInfo": {
            "<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
            "<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
            ……
        }
    }
}
```

4.2.5. 同步评分失败

业务安全策略控制服务异常时，可信感知系统的同步服务会进行数据回滚，服务正常时，再次发送感知评分数据。

```
{
    "status": "exception",
    "code": "1005",
    "message": " IAM 系统服务异常",
    "data": {}
}
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.3. 向第三方态感实时推送安全评分详情

4.3.1. 接口描述

终端控制中心向第三方态感实时推送终端的安全评分详情。
接口采用 Restful 方式

4.3.2. 接口提供方

第三方态感

4.3.3. 接口调用方

终端控制中心
请求 URL
http://ip:port/spc/terminal_alarm_information

4.3.4. 请求方式

POST

4.3.5. 请求参数

参数格式：JSON
示例

```
{
    "alarmInformationList": [
        {
            "ruleCategoryCode": "告警规则分类编码", //32 个英文字符以内
            "alarmRuleCoding": "告警规则编码", //32 个英文字符以内
            "alarmRuleName": "告警规则名称", //15 个中文字符以内
            "riskLevelCoding": "5", //安全扣分
            "alarmRuleDescription": "告警规则描述信息"
        },
        {
            "ruleCategoryCode": "告警规则分类编码",
            "alarmRuleCoding": "告警规则编码",
            "alarmRuleName": "告警规则名称",
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

```
            "riskLevelCoding": "5",
            "alarmRuleDescription": "告警规则描述信息"
        },
        {
            "ruleCategoryCode": "告警规则分类编码",
            "alarmRuleCoding": "告警规则编码",
            "alarmRuleName": "告警规则名称",
            "riskLevelCoding": "5",
            "alarmRuleDescription": "告警规则描述信息"
        }
    ],
    "entity": "0417cd847f7d2c6f0b231a577a8b9fa1", //终端唯一标识
    "time": "2021-03-10 13:33:50", //终端服务器的时间
    "ciphertext": "7031825208E7FA48CDFBA8C9C5962B42", //终端服务器时间的 MD5 摘
要 大写
    "customInfo": {
        "<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
        "<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
        ……
    }
}
```

4.3.6. 返回参数

参数格式：JSON
成功示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

失败示例:

```
{
  "code": "1",
  "message": "请检查参数格式"
}
```


北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.3.7. POSTMAN 调用示例

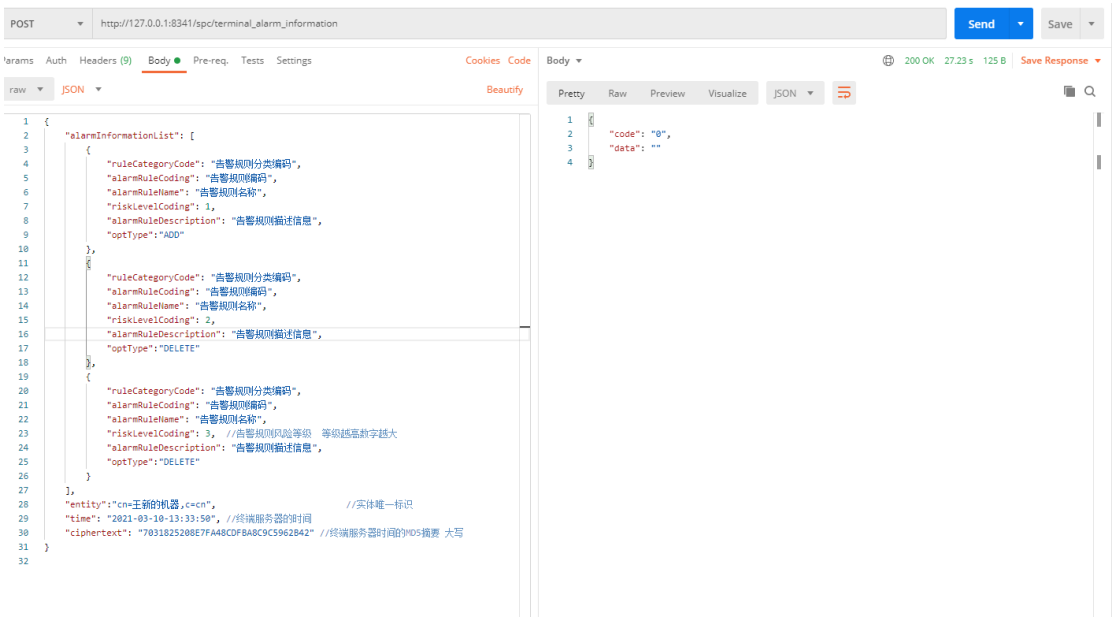

4.4. 向第三方态感实时推送安全评分值及详情

4.4.1. 接口描述

终端控制中心向第三方态感实时推送终端的安全评分值及详情。
接口采用 Restful 方式

4.4.2. 接口提供方

第三方态感

4.4.3. 接口调用方

终端控制中心
请求 URL
http://ip:port/spc/terminal_alarm_information

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

4.4.4. 请求方式

POST

4.4.5. 请求参数

参数格式：JSON
示例

```
{
    "hostid": <字符串，终端唯一标识>,
    "saasPin": <字符串，租户 PIN 码，仅 SaaS 模式存在>,
    "checkTime": <字符串，安全评分检查时间，YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ>,
    "safeScore": {
        "score": <整型，安全评分*100>,
        "term": [
            {
                "id": <字符串，分类标识>,
                "term": [
                    {
                        "id": <字符串，项目标识>,
                        "minus": <整型，扣分值*100，没有该字段表示不扣分>
                        "desc": <字符串，扣分详情>
                    },
                    ……
                ]
            },
            ……
        ]
    },
    "customInfo": {
        "<主机信息唯一标识 1>": <字符串，主机信息内容 1>,
        "<主机信息唯一标识 2>": <字符串，主机信息内容 2>,
        ……
    }
}
```

分类/项目标识详见 2.3.3。

4.4.6. 返回参数

参数格式：JSON

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com

成功示例:

{
"code": "0",
"message": ""
}

失败示例:

{
"code": "1",
"message": "请检查参数格式"
}

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 701
Tel：+（010）82511166
www.jiangmin.com