Swagger y endpoints

Nombre del proyecto y documentación de la API de productos y categorías.

Proyecto: APPDEWEBINTEGRALCONNOMBRECAMBIADO

ACCESS_TOKEN_LIFETIME: 30 minutos

https://github.com/eberASDF/DjangoEBER




Swagger y CRUD de usuarios

Se muestran los endpoints de usuarios junto con las rutas previas de productos.




Obtención del token JWT

POST /api/v1/auth/token/ responde 200 y entrega access y refresh.

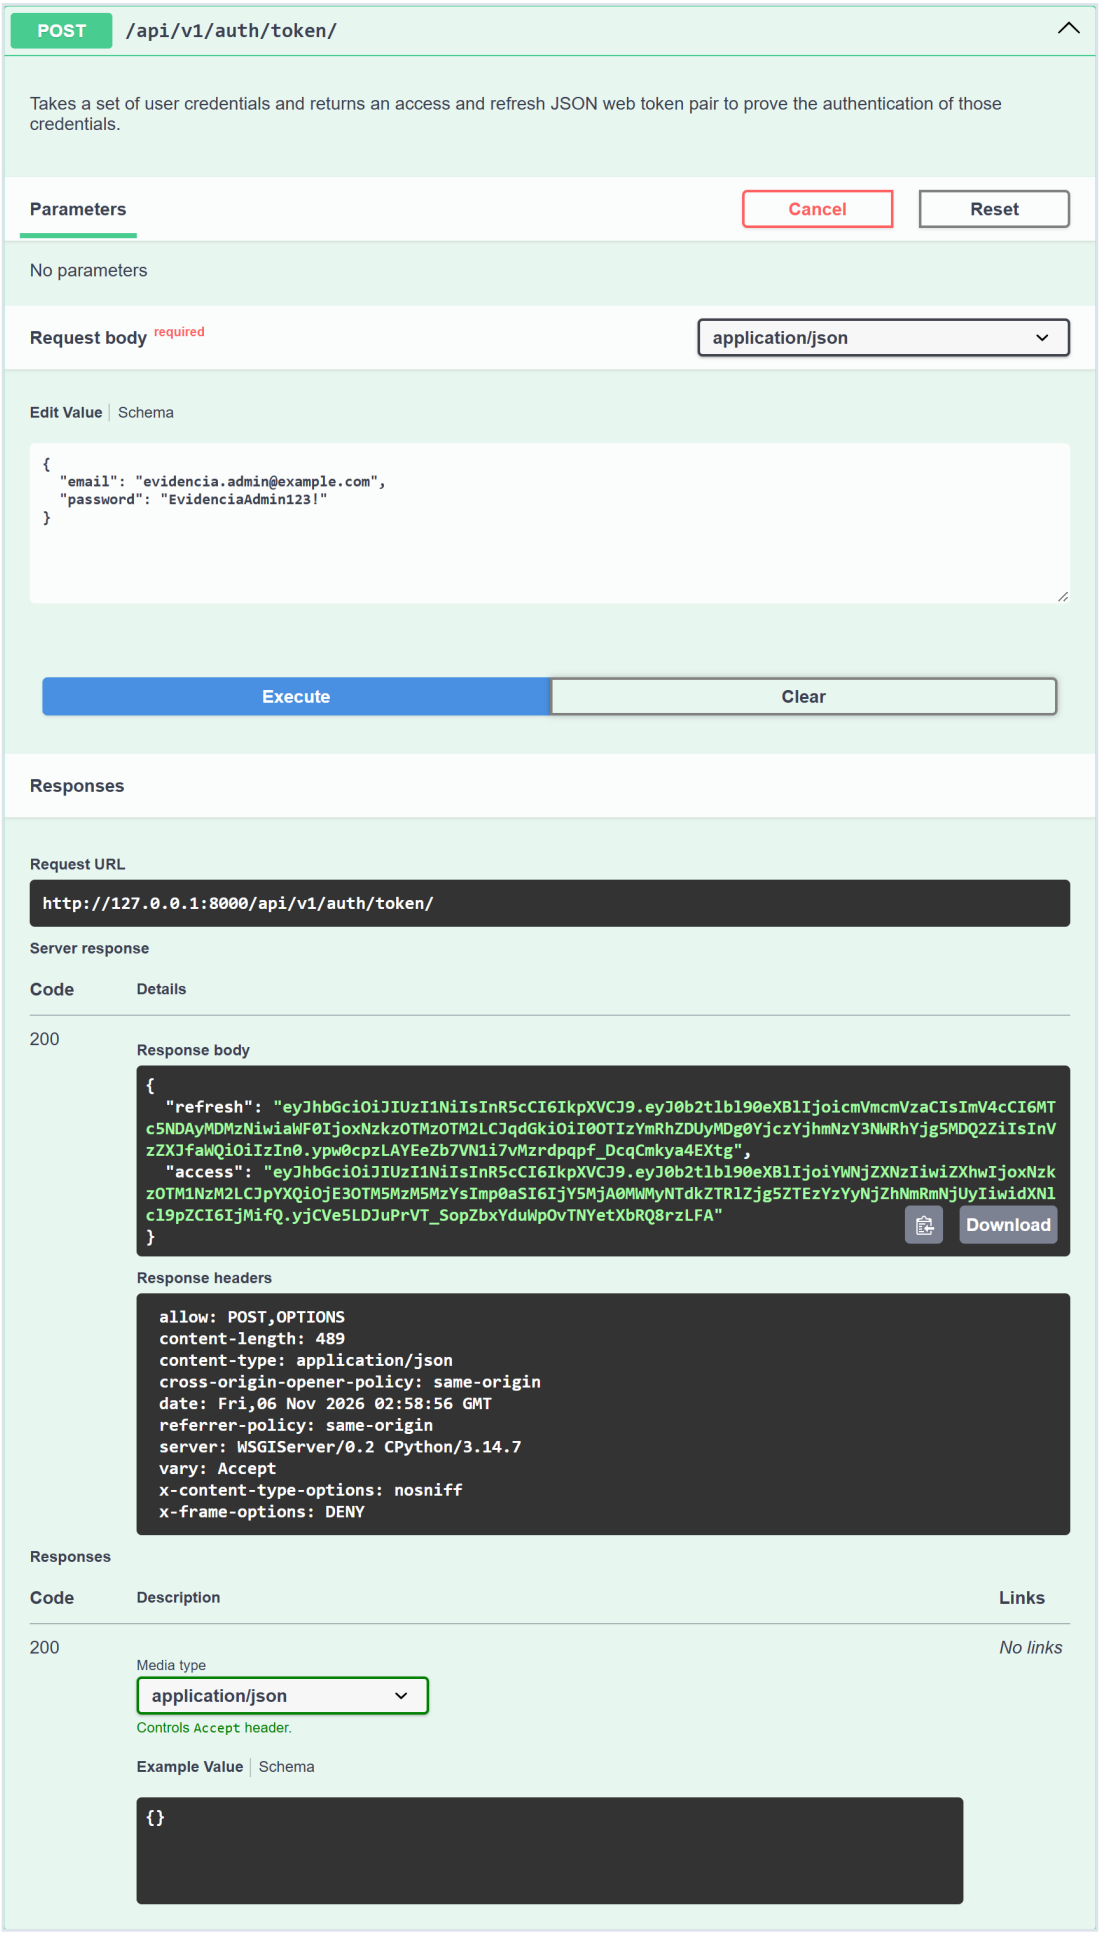


Datos personales con token

GET /api/v1/auth/me/ responde 200 con Bearer. Incluye teléfono y no expone password.

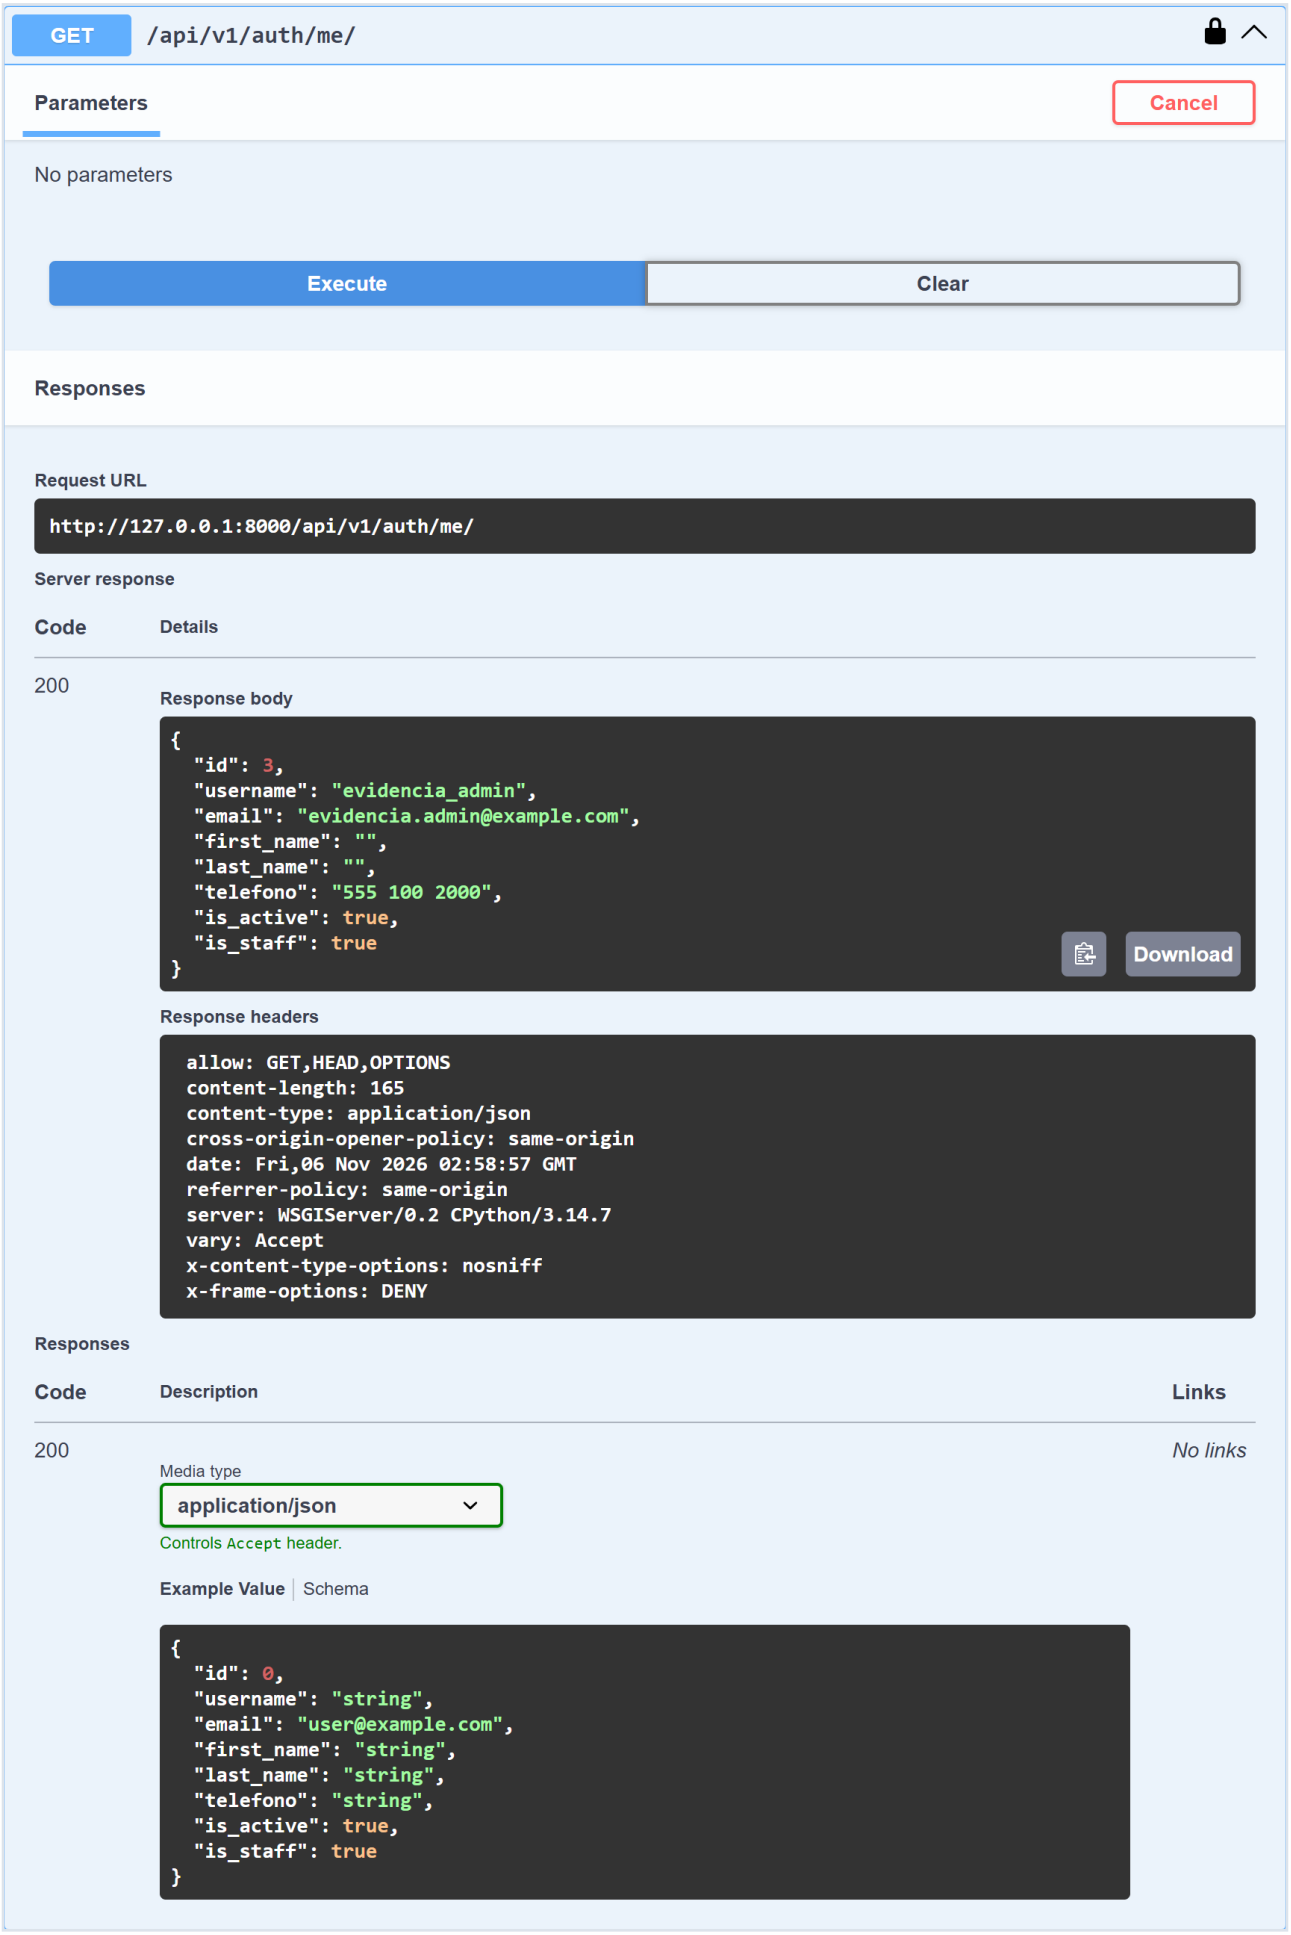

Edición sin contraseña

PATCH /api/v1/users/4/ envía solo teléfono y responde 200, sin password en la respuesta.

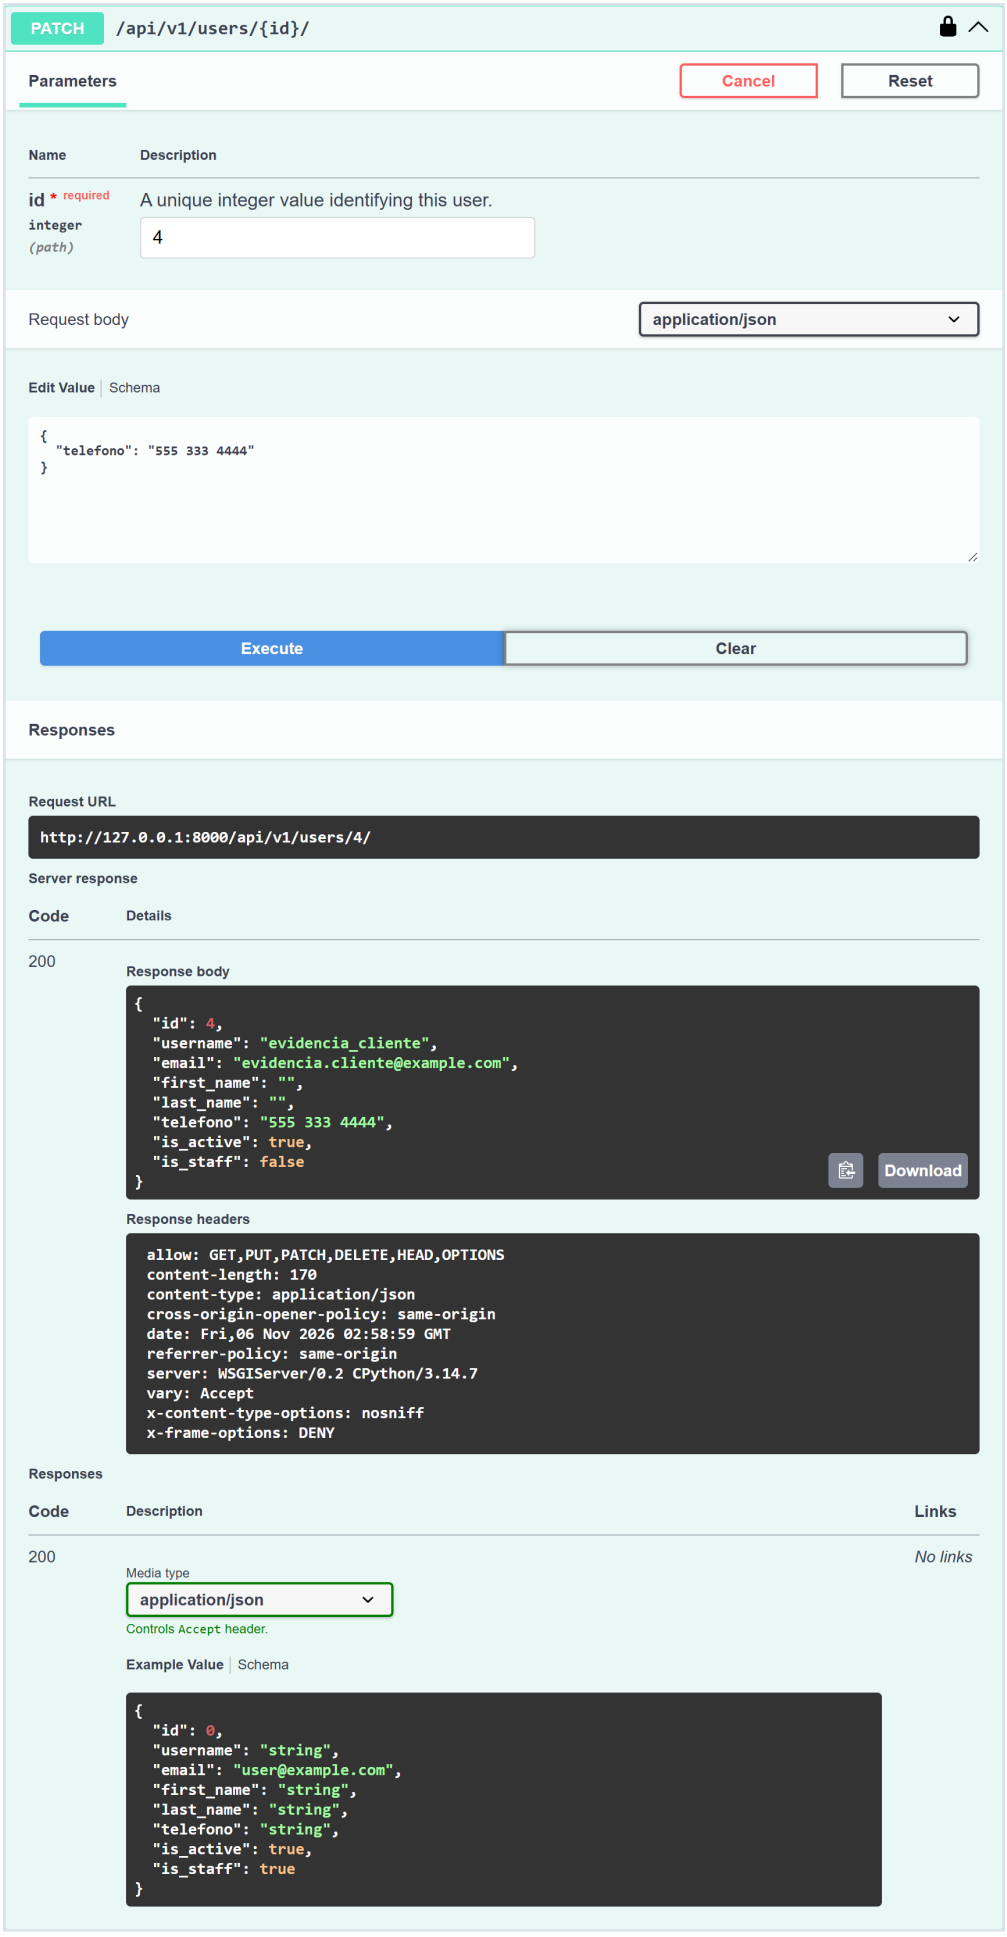

Contraseña conservada

Tras el PATCH, el usuario obtiene otro token con su contraseña anterior: respuesta 200.

