



SEGUNDO PARCIAL

2. Realice mediante el replicador de SQL SERVER, genere una réplica de la base de datos que usted trabajo en la primera.


PASO#1: Click derecho sobre replica, propiedades de distribuidor.

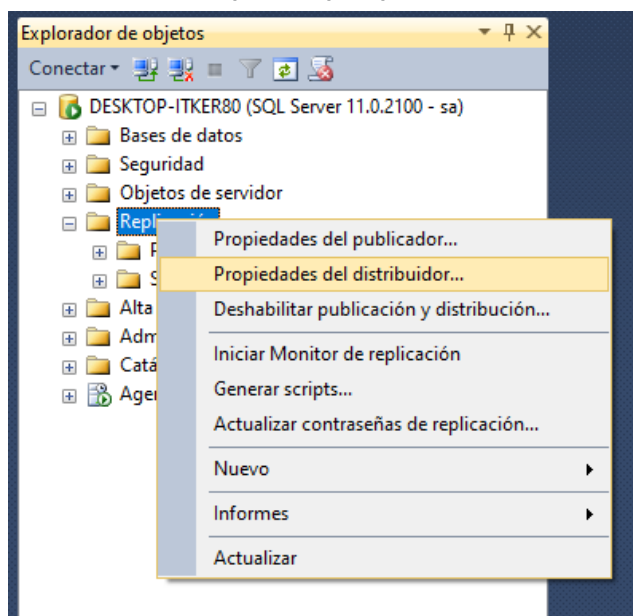


PASO#2: Creamos una nueva base de datos de distribución.

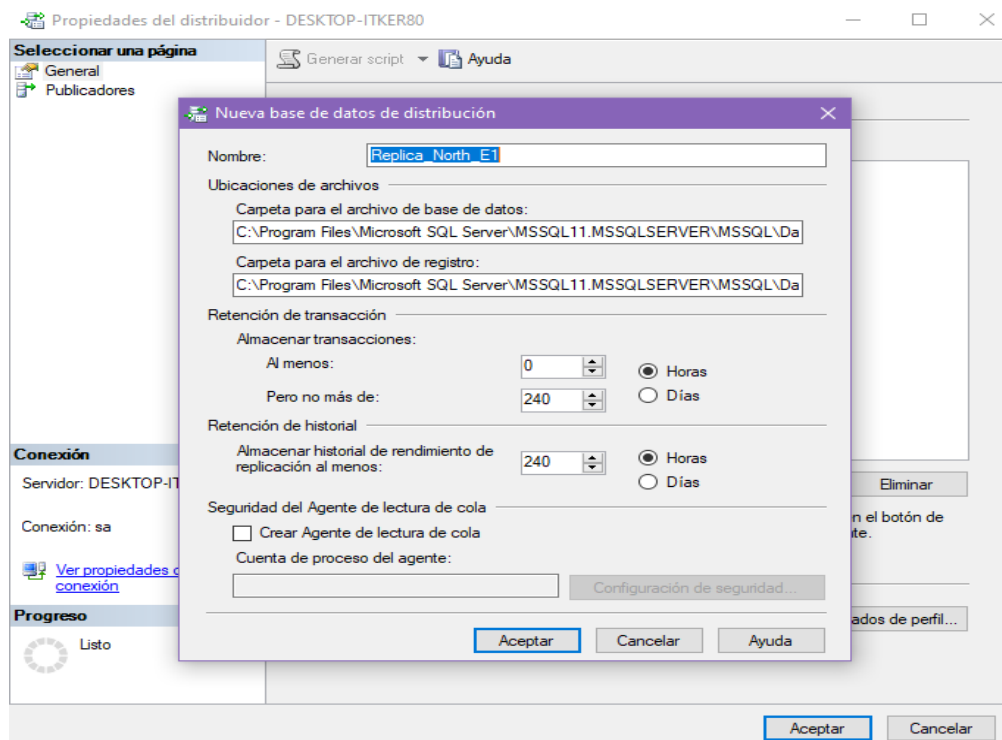


Paso#3: Creamos una nueva publicación

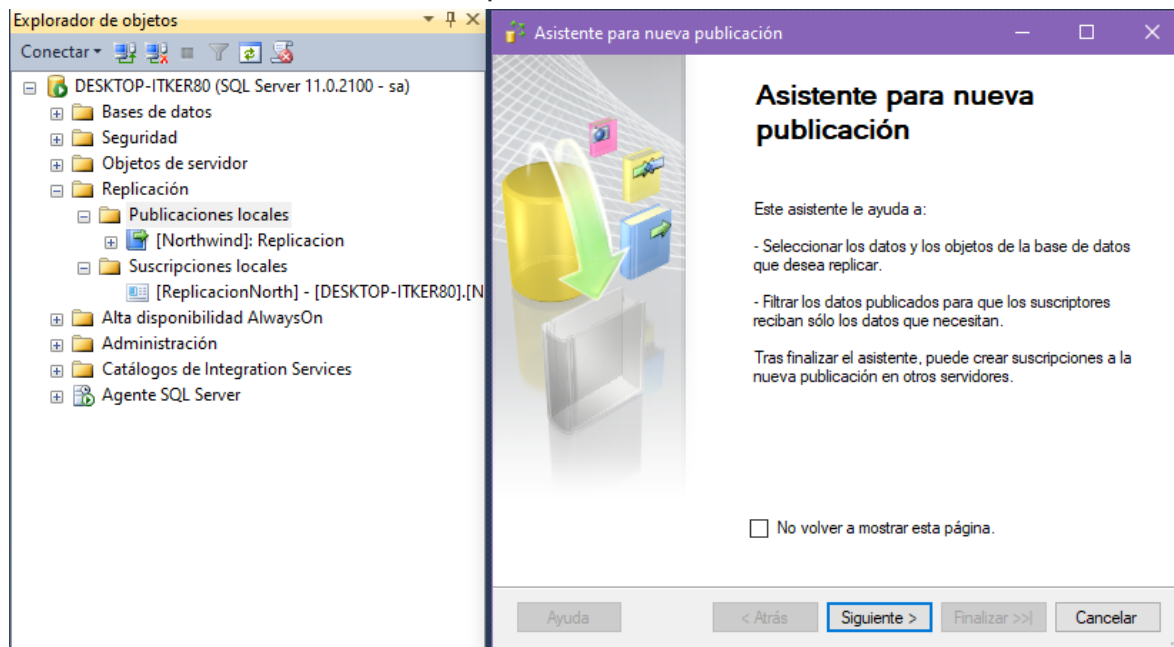


PASO#4: Escogemos la base que vamos a replicar

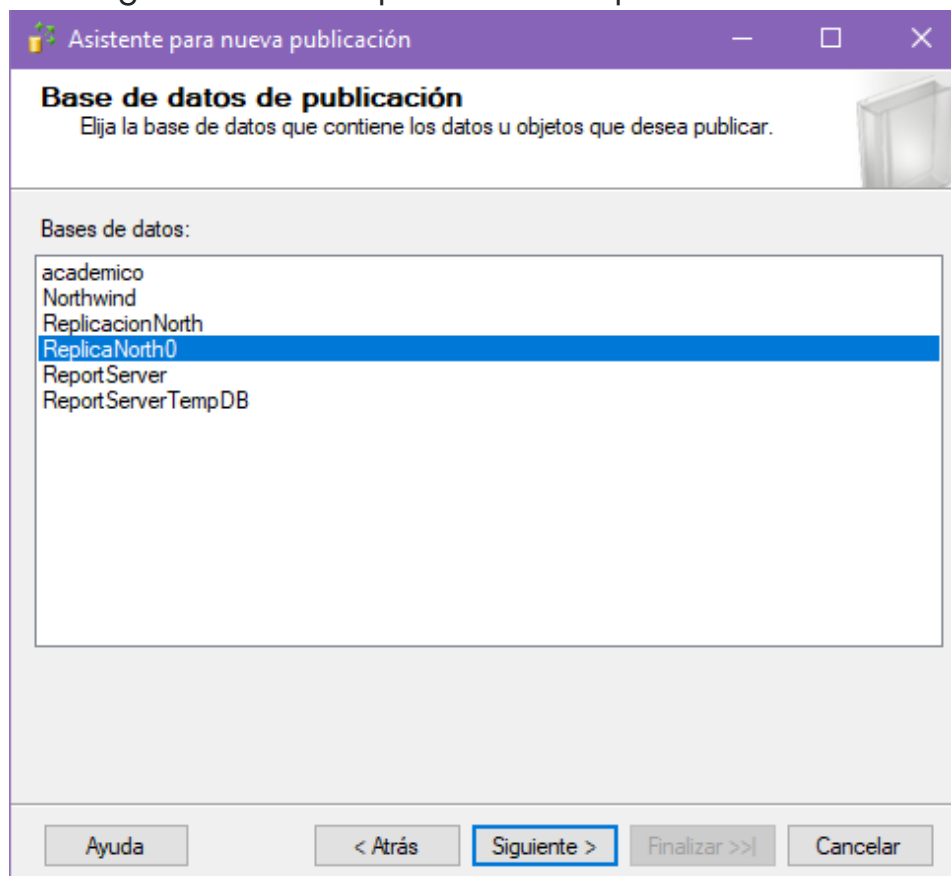

PASO#5: Escogemos el tipo de publicación que haremos.

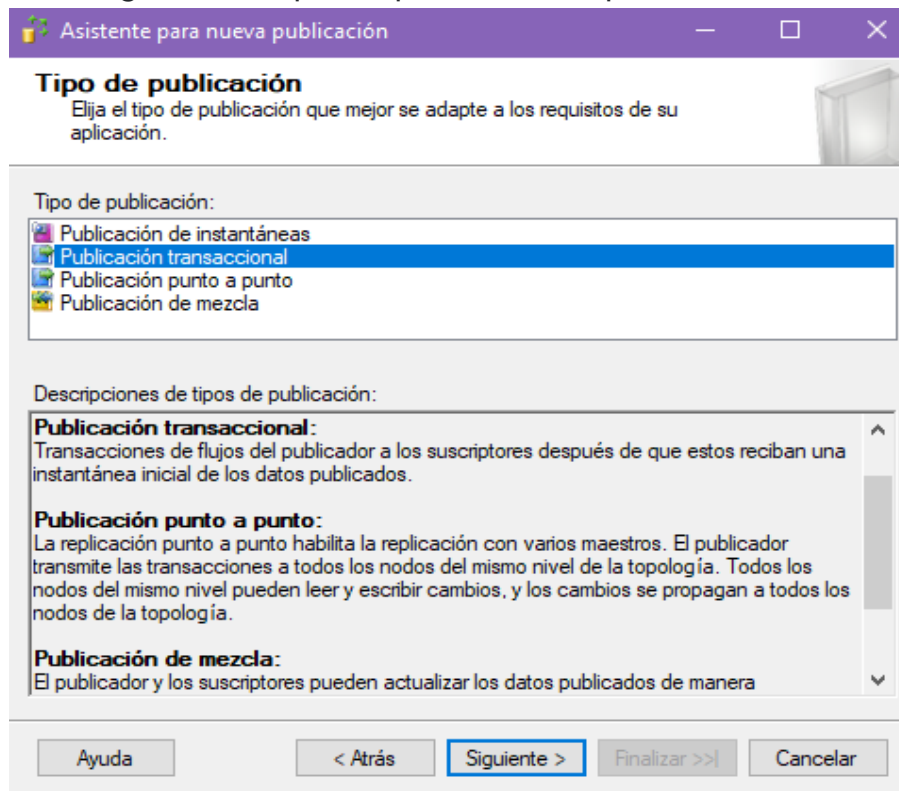

PASO#6: Escogemos las Tablas que vamos a Replicar.

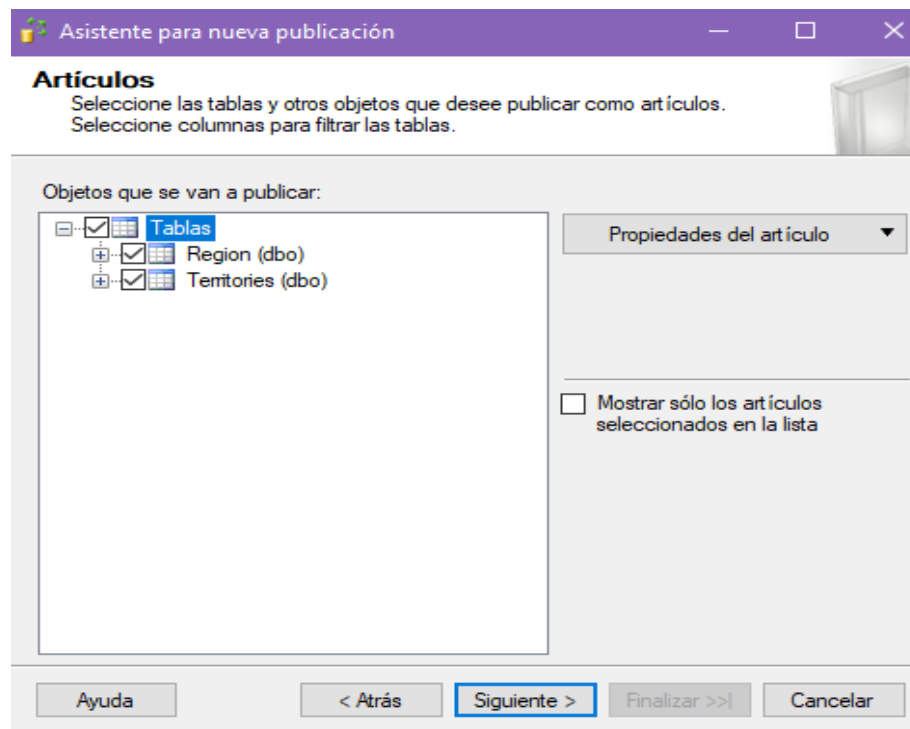

PASO#7: Especificamos la Seguridad de la publicación.

Seguridad del Agente de instantáneas

Especifique el dominio o la cuenta del equipo con el que se ejecutará el proceso del Agente de instantáneas.

☐ Ejecutar en la siguiente cuenta de Windows:

Cuenta de proceso:

Ejemplo: dominio\cuenta

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ Ejecutar en la cuenta de servicio del Agente SQL Server (no es un método de seguridad recomendado).

Conectarse al publicador

☒ Mediante la suplantación de la cuenta de proceso

☐ Mediante el siguiente inicio de sesión de SQL Server:

Inicio de sesión:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Aceptar **Cancelar** **Ayuda**

PASO#8: Creamos la Publicación Replica_E1

Asistente para nueva publicación

Creando la publicación


Haga clic en Detener para interrumpir la operación.

Correcto		3 Total	0 Error
		3 Correcto	0 Advertencia
Detalles:			
Acción	Estado	Mensaje	
✓ Creando la publicación 'Replica_E1'	Correcto		
✓ Agregando el artículo 2 de 2	Correcto		
✓ Iniciando el Agente de instantáneas	Correcto		


Detener **Informe**

Cerrar

PASO#9: Iniciamos una nueva Suscripción.

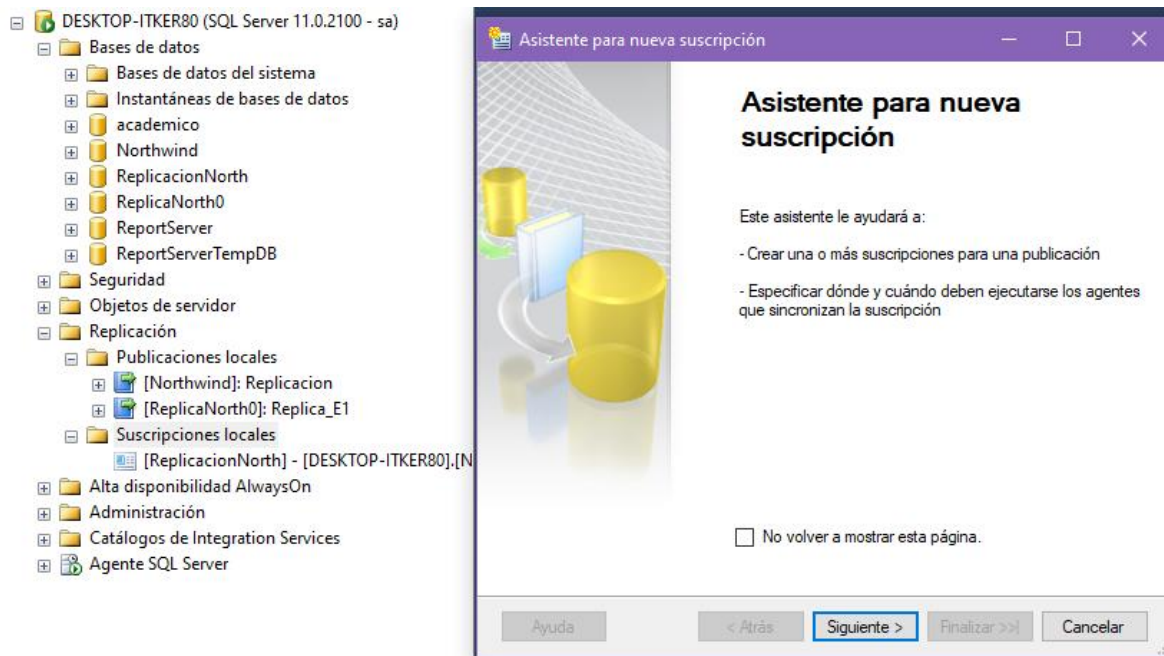

PASO#10: Creamos la base donde se replicará.

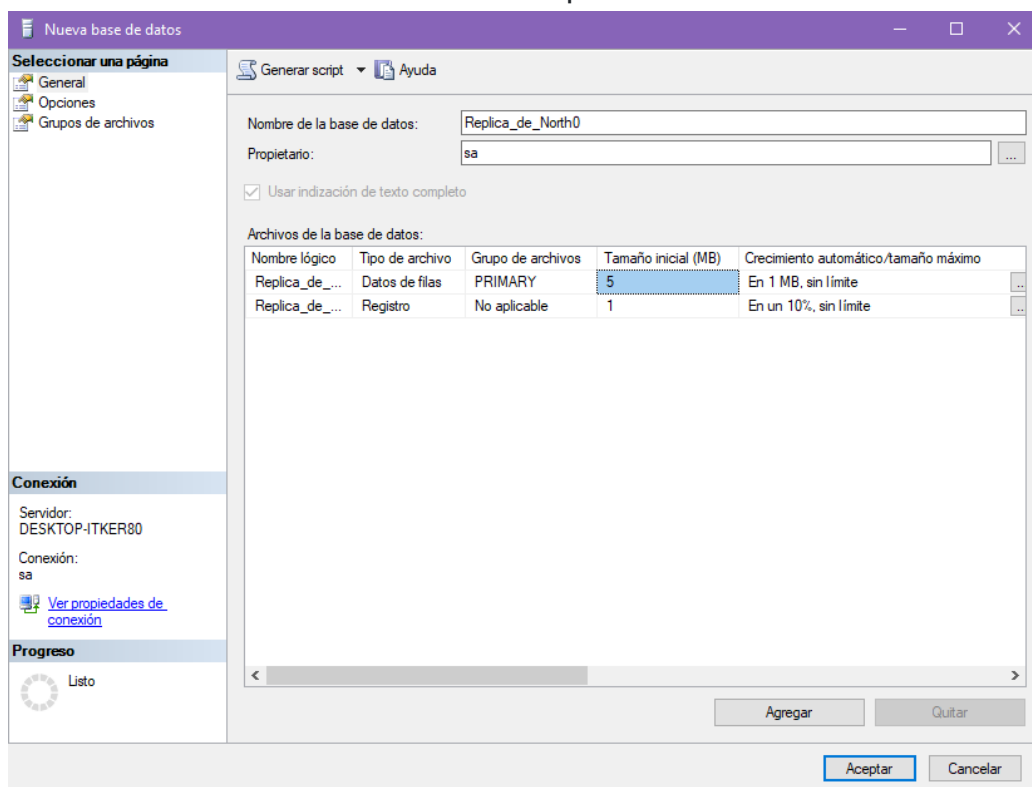

PASO#11: Agente de seguridad por defecto

Seguridad del Agente de distribución

Especifique el dominio o la cuenta del equipo con el que se ejecutará el proceso del Agente de distribución al sincronizar esta suscripción.

☐ Ejecutar en la siguiente cuenta de Windows:

Cuenta de proceso:

Ejemplo: dominio\cuenta

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ Ejecutar en la cuenta de servicio del Agente SQL Server (no es un método de seguridad recomendado).

Conectarse al distribuidor

☒ Mediante la suplantación de la cuenta de proceso

☐ Mediante un inicio de sesión de SQL Server

La conexión al servidor en el que se ejecuta el agente debe suplantar la cuenta de proceso. La cuenta de proceso debe ser miembro de la Lista de acceso a la publicación.

Conectarse al suscriptor

☒ Mediante la suplantación de la cuenta de proceso

☐ Mediante el siguiente inicio de sesión de SQL Server:

Inicio de sesión:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

El inicio de sesión usado para conectarse al suscriptor debe ser un propietario de base de datos de la base de datos de suscripciones.

PASO#12: Finalización de la Replica.

Asistente para nueva suscripción

Creando suscripciones...

Haga clic en Detener para interrumpir la operación.

Correcto		1 Total	0 Error
		1 Correcto	0 Advertencia

Detalles:

Acción	Estado	Mensaje
✓ Creando suscripción para 'DESKTOP-IT...	Correcto	