Edgar Alfredo Casuy Reyes 2294 20 16144

Creación de crud se utilizo php, MySQL y Api fetch.

Aquí se ve todo el index.

```
The last section from the first section from the first section of the section for the section of the section for the section of the section o
```

El uso de js.

```
a index.php b listar.php conexion.php scriptjs x registrar.php b editar.php
 EXPLORER
OPEN EDITORS
                                                                                                         icon: 'warning',
icon: 'warning',
icon: 'warning',
confirmButtonColor: '#3085d6',
cancelButtonColor: '#3085d6',
confirmButtonColor: '#303',
confirmButtonText: 'Sl1',
cancelButtonText: 'NO'

★ Welcome

        listar.php
    X script.js
                                                                                                 editar.php
✓ LABFINAL

© conexion.php
      eliminar.php
      listar.php
      script.js
                                                                                          ction Editar(id) {
    fetch("editar, nhp", {
        acthod: "POSI",
        body: id
) .then(response -> response.json()).then(response -> {
        idp.value - response.edig:
        codigo.value - response.codigo;
        producto.value - response.producto;
        precio.value - response.producto;
        registrar.value - response.cantidad;
        registrar.value = "Actualizar"
}
                                                                                               cscar.addEventListener("keyup", () => {
  const valor = buscar.value;
  if (valor == "") {
    ListarProductos();
```

Sus componentes como lo que es listar

Registrar

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help

PRINCER

OPPLIATIONS

VORIN TIONOS

I Wildrome

Index.php

I Sortipts

OPPLIATIONS

I Sortipts

Sortings

I Sortipts

Sortings

S
```

Editar

Eliminar

Conexión a BD

```
✓ OPEN EDITORS

                                                            nexungapap

$servidor = "mysql:dbname=crud;host=localhost";
$user = "root";
$pass = "";


     × Welcome
      index.php
   X conexion.php

script.js
                                                                   try {
    $pdo = new PDO($servidor, $user, $pass, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"));
} catch (PDOException $e){
    echo "conexion fallida" .$e->getMessage();
}
      editar.php
      eliminar.php
                                 ច្ចេះ្
✓ LABFINAL


© conexion.php
    editar.php
    eliminar.php
    index.php
    listar.php
     registrar.php
     script.js
```

Se utilizo Bootstrap, la api fetch y xamp.

Vista de la BD

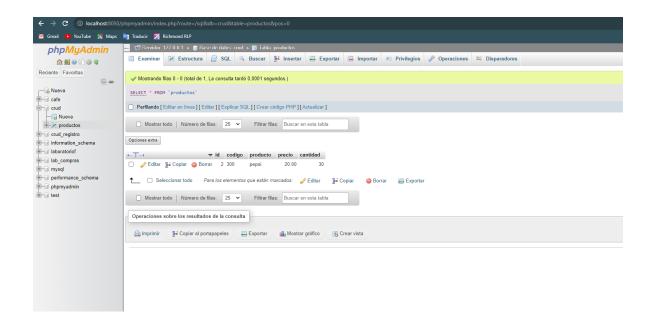



Vista de la aplicación

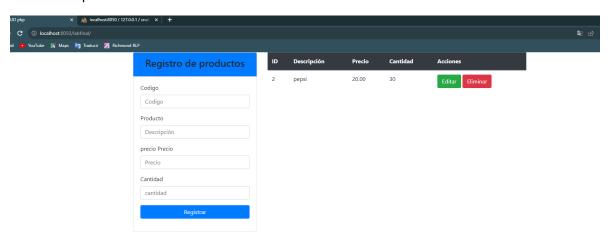


Funcionamiento de la página y la BD


Ingreso de datos

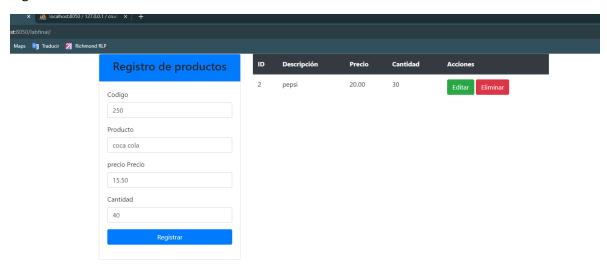

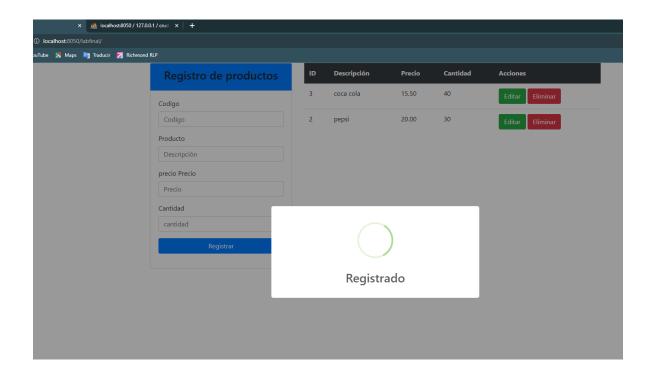


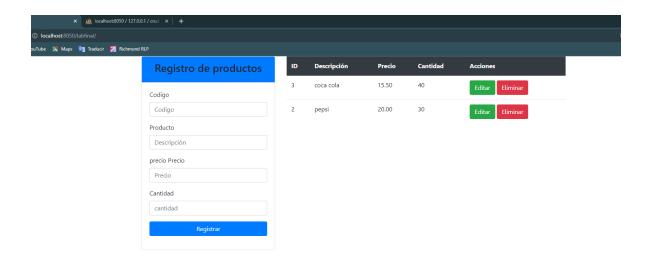



En la base de datos nos damos cuenta que ya se registro el dato

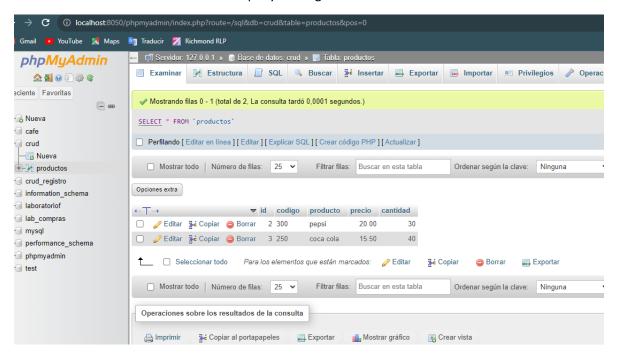


Editar datos

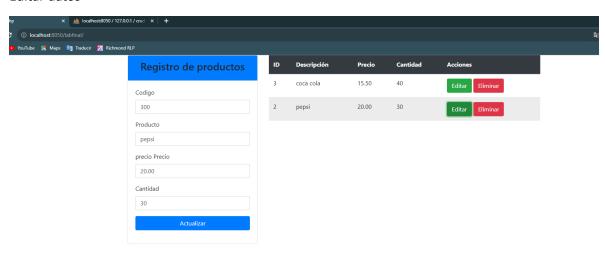


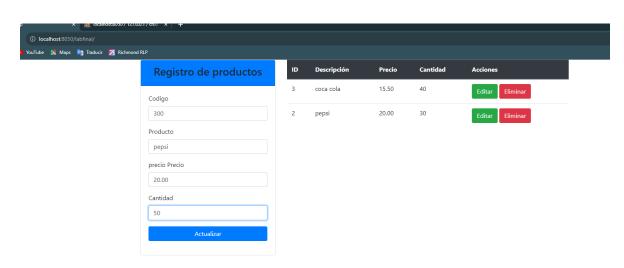

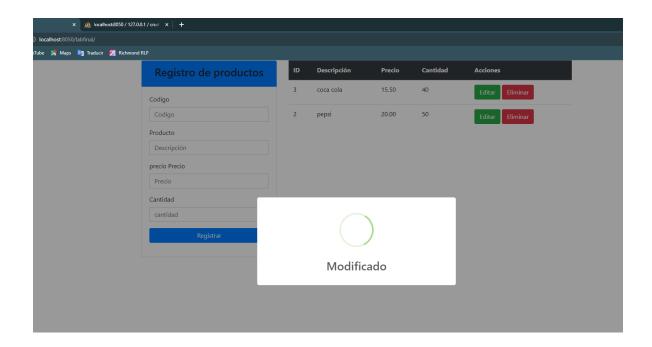

Eliminación de datos

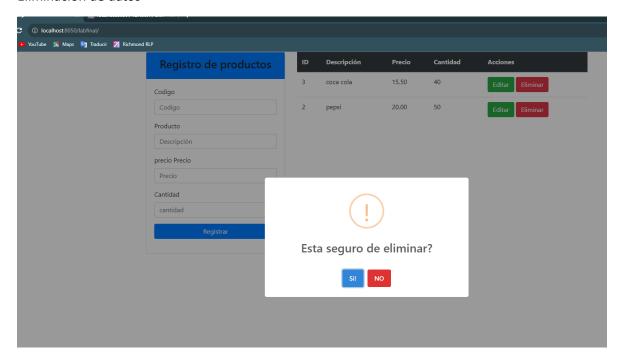

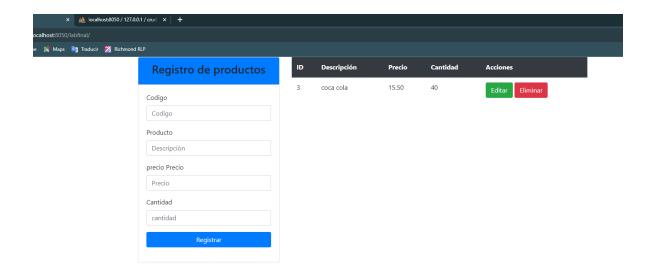

En la base de datos también se elimino

