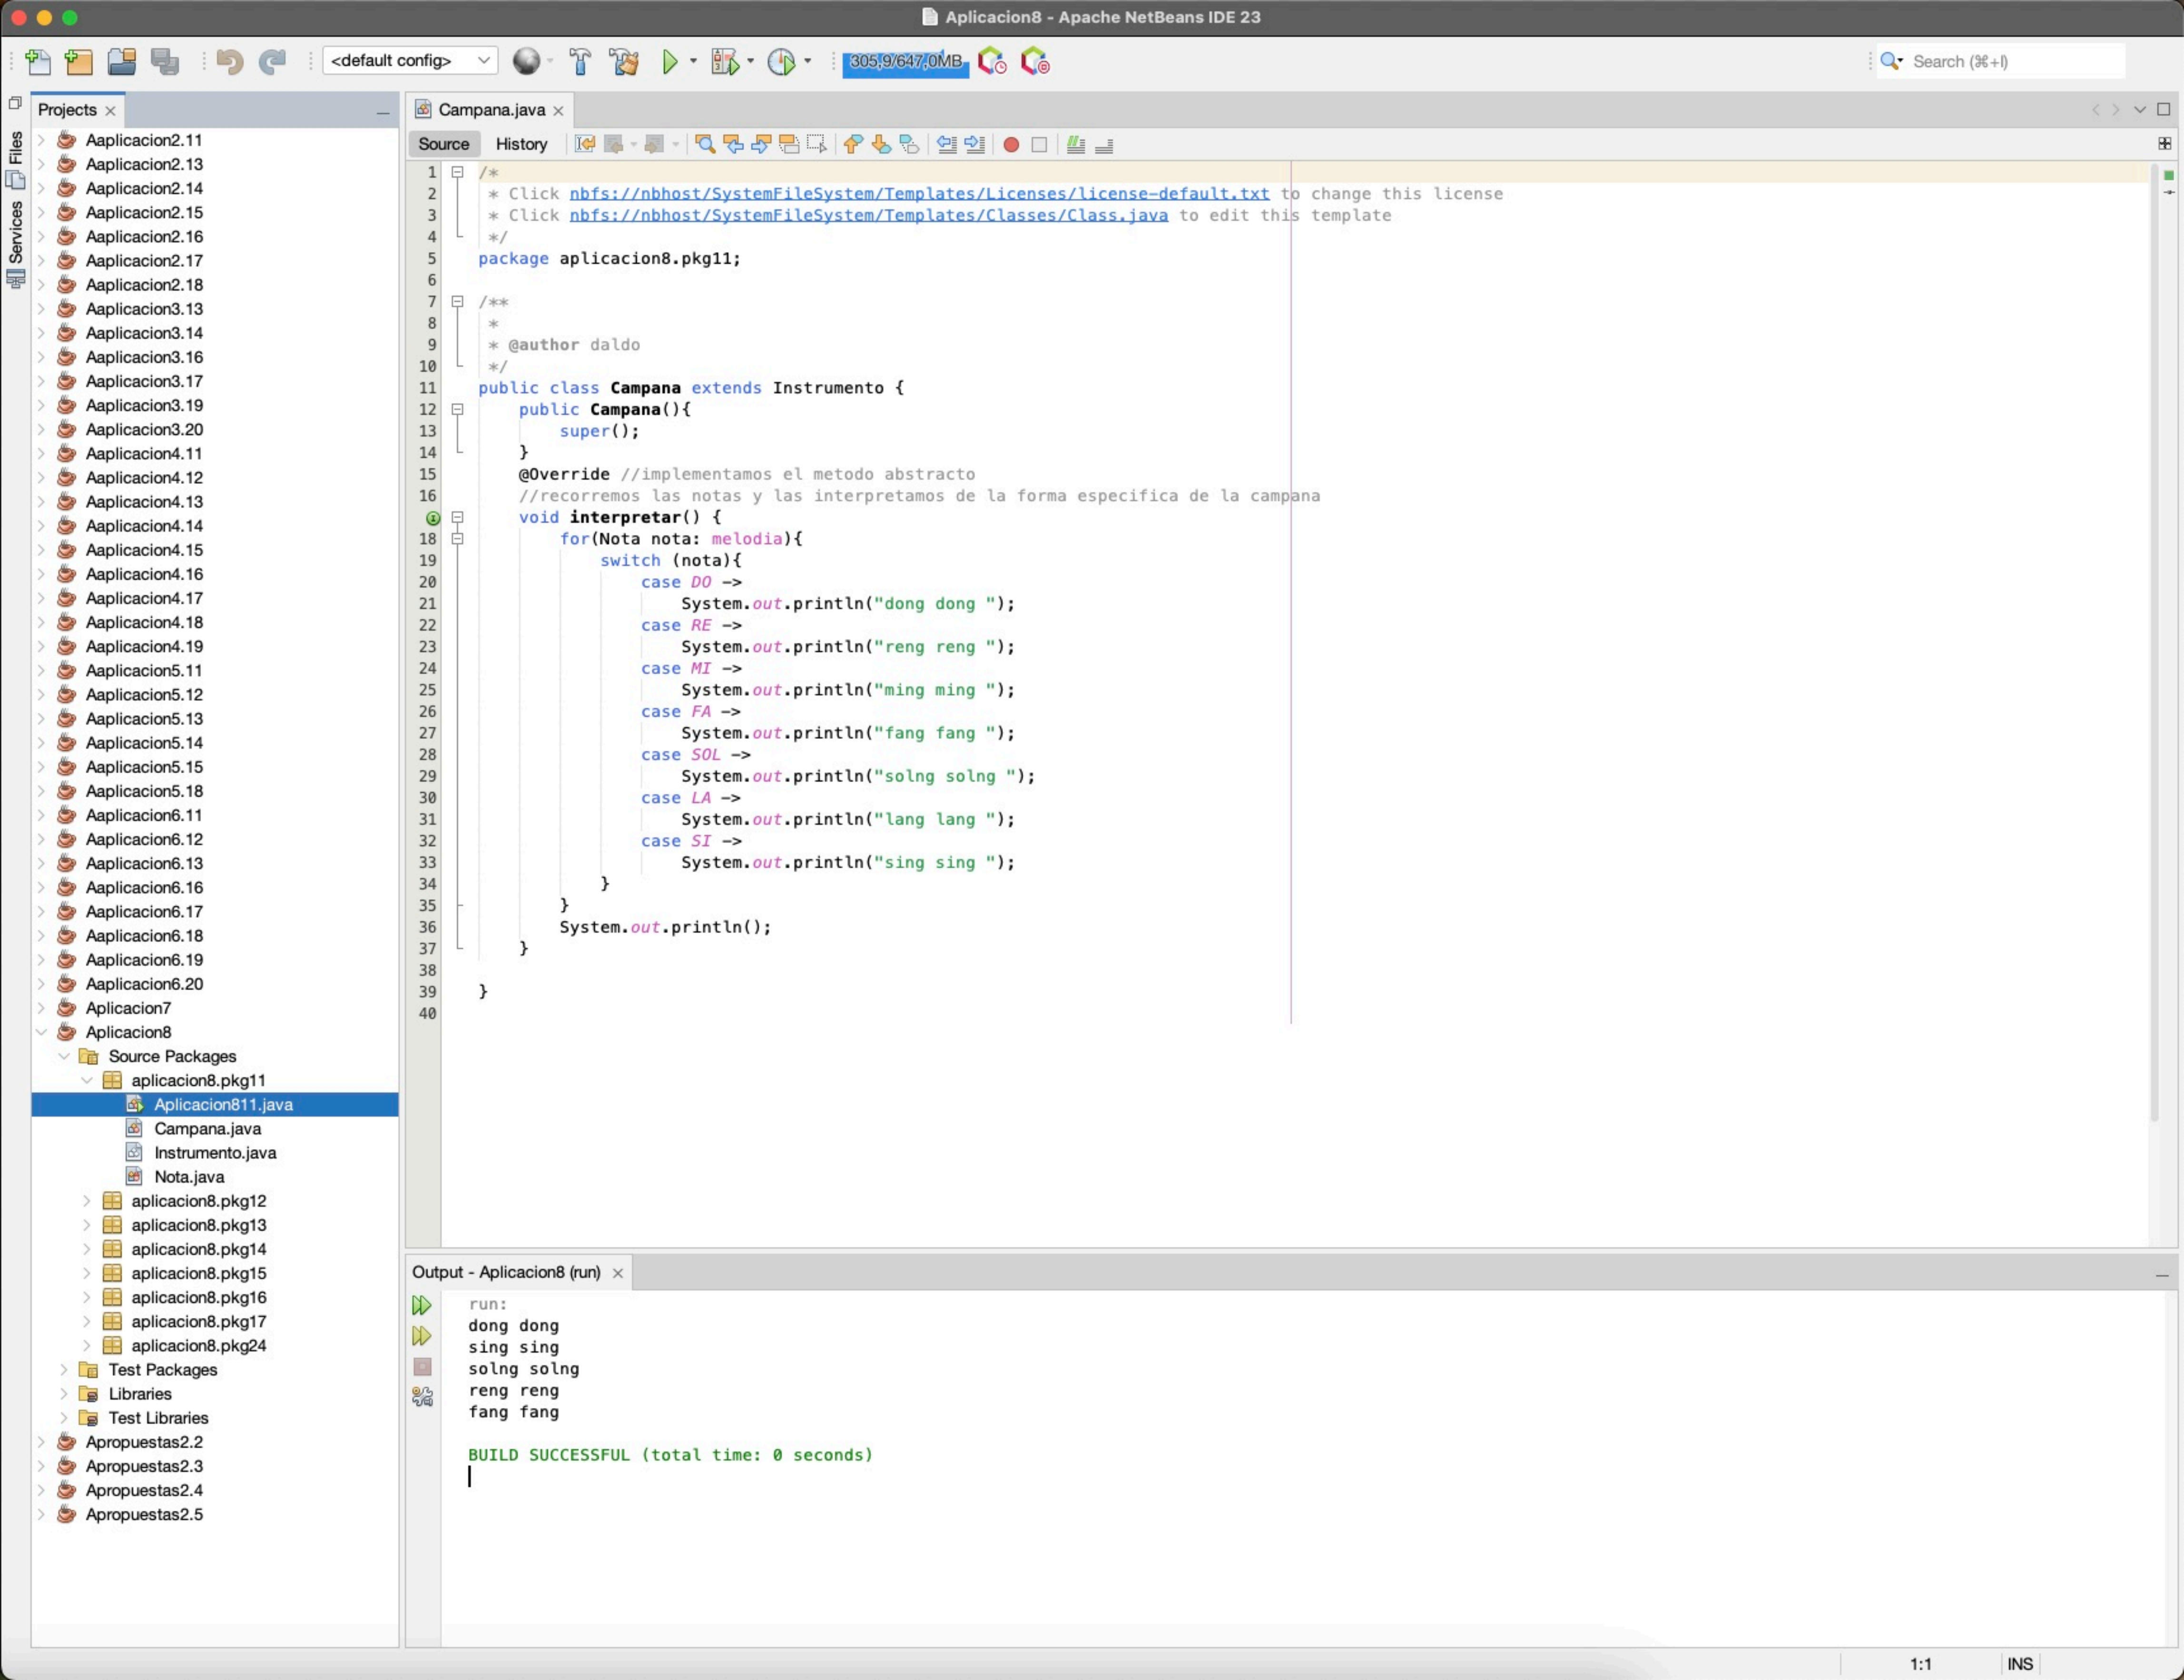




Projects x

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Aplicacion3.13
- > Aplicacion3.14
- > Aplicacion3.16
- > Aplicacion3.17
- > Aplicacion3.19
- > Aplicacion3.20
- > Aplicacion4.11
- > Aplicacion4.12
- > Aplicacion4.13
- > Aplicacion4.14
- > Aplicacion4.15
- > Aplicacion4.16
- > Aplicacion4.17
- > Aplicacion4.18
- > Aplicacion4.19
- > Aplicacion5.11
- > Aplicacion5.12
- > Aplicacion5.13
- > Aplicacion5.14
- > Aplicacion5.15
- > Aplicacion5.18
- > Aplicacion6.11
- > Aplicacion6.12
- > Aplicacion6.13
- > Aplicacion6.16
- > Aplicacion6.17
- > Aplicacion6.18
- > Aplicacion6.19
- > Aplicacion6.20
- > Aplicacion7
- ▼ Aplicacion8
 - Source Packages
 - > aplicacion8.pkg11
 - ▼ aplicacion8.pkg12
 - Aplicacion812.java
 - Caja.java
 - Unidad.java
 - > aplicacion8.pkg13
 - > aplicacion8.pkg14
 - > aplicacion8.pkg15
 - > aplicacion8.pkg16
 - > aplicacion8.pkg17
 - > aplicacion8.pkg24
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - > Apropuestas2.2
 - > Apropuestas2.3
 - > Apropuestas2.4
 - > Apropuestas2.5

Source History

```
11  /*
12  Las empresas de transporte, para evitar daños en los paquetes, embalan todas sus mer-
13  cancias en cajas con el tamaño adecuado. Una caja se crea expresamente con un ancho,
14  un alto y un fondo y, una vez creada, se mantiene inmutable. Cada caja lleva pegada una
15  etiqueta, de un máximo de 30 caracteres, con información útil como el nombre del des-
16  tinatario, dirección, etc. Implementa la clase Caja con los siguientes métodos:
17  * Caja (int ancho, int alto, int fondo, Unidad unidad): que construye una caja
18  con las dimensiones especificadas, que pueden encontrarse en «cm» (centímetros) o
19  «m» (metros).
20  * double getVolumen (): que devuelve el volumen de la caja en metros cúbicos.
21  * void setEtiqueta (String etiqueta): que modifica el valor de la etiqueta de la caja.
22  * String toString (): que devuelve una cadena con la representación de la caja.
23  */
24  public class Caja {
25      private final double ANCHO;
26      private final double ALTO;
27      private final double FONDO;
28      public String etiqueta;
29
30      public Caja(int ancho, int alto, int fondo, Unidad unidad){
31          if(unidad == Unidad.CM){
32              ANCHO = (double)ancho / 100;
33              ALTO = (double)alto / 100;
34              FONDO = (double)fondo /100;
35              System.out.println(ANCHO + " " + ALTO + " " + FONDO);
36          } else{
37              ANCHO = ancho;
38              ALTO = alto;
39              FONDO = fondo;
40          }
41      }
42
43
44      double getVolumen(){
45          return ANCHO * ALTO * FONDO;
46      }
47
48      void setEtiqueta(String etiqueta){
49          if(etiqueta.length() <= 30){
50              this.etiqueta = etiqueta;
51          } else{
52              System.out.println("La etiqueta no puede superar los 30 caracteres");
53          }
54      }
55
56      @Override
57      public String toString(){
58          return "Caja [ancho " + ANCHO + "m, alto " + ALTO + "m, fondo " + FONDO + "m, etiqueta " + etiqueta + "];"
59      }
60  }
```

Output - Aplicacion8 (run) x

```
run:
0.03 0.03 0.05
6.0
4.5E-5
Monitor
Raton
Caja [ancho 1.0m, alto 2.0m, fondo 3.0m, etiqueta Monitor]
Caja [ancho 0.03m, alto 0.03m, fondo 0.05m, etiqueta Raton]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


Aplicacion8 - Apache NetBeans IDE 23

313,8/604,0MB

Search (%+l)

Projects

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18
- Aplicacion3.13
- Aplicacion3.14
- Aplicacion3.16
- Aplicacion3.17
- Aplicacion3.19
- Aplicacion3.20
- Aplicacion4.11
- Aplicacion4.12
- Aplicacion4.13
- Aplicacion4.14
- Aplicacion4.15
- Aplicacion4.16
- Aplicacion4.17
- Aplicacion4.18
- Aplicacion4.19
- Aplicacion5.11
- Aplicacion5.12
- Aplicacion5.13
- Aplicacion5.14
- Aplicacion5.15
- Aplicacion5.18
- Aplicacion6.11
- Aplicacion6.12
- Aplicacion6.13
- Aplicacion6.16
- Aplicacion6.17
- Aplicacion6.18
- Aplicacion6.19
- Aplicacion6.20
- Aplicacion7
- Aplicacion8
 - Source Packages
 - aplicacion8.pkg11
 - aplicacion8.pkg12
 - aplicacion8.pkg13
 - aplicacion8.pkg14
 - Aplicacion814.java
 - Lista.java
 - aplicacion8.pkg15
 - aplicacion8.pkg16
 - aplicacion8.pkg17
 - aplicacion8.pkg24
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
- Apropuestas2.2
- Apropuestas2.3
- Apropuestas2.4
- Apropuestas2.5

Triangulo.java x Rectangulo.java x Lista.java x

Source History

```
52     for (int i = indice + 1; i < tabla.length; i++) {
53         tabla[i - 1] = tabla[i];
54     }
55     tabla = Arrays.copyOf(tabla, tabla.length - 1);
56 }
57 return eliminado;
58 }
59
60 Integer get(int indice) {
61     Integer resultado = null;
62     if (indice >= 0 && indice < tabla.length) {
63         resultado = tabla[indice];
64     }
65     return resultado;
66 }
67
68 int buscar(Integer claveBusqueda) {
69     int indice = -1;
70     for (int i = 0; i < tabla.length && indice == -1; i++) {
71         if (tabla[i].equals(claveBusqueda)) {
72             indice = i;
73         } else {
74             continue;
75         }
76     }
77     return indice;
78 }
79
80 public int numeroElementos() {
81     return tabla.length;
82 }
83
84 public void mostrar() {
85     System.out.println("Lista: " + Arrays.toString(tabla));
86 }
87
88 @Override // sustituye el metodo mostrar() y hacemos override en toString para
89 //que imprima los elemetos del array
90 public String toString() {
91     return Arrays.toString(tabla);
92 }
93
94
95
96 }
```

Output - Aplicacion8 (run)

```
run:
l1: [0, 1, 2]
l2: [0, 1, 2]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

87:4 INS

1:1	INS	Unix (LF)
-----	-----	-----------

config> 

Pila.java x

```
1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
```

```
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
```

```
5 package aplicacion8.pkg16;
```

```
import aplicacion8.pkg16.Lista;
```

```
9 import java.util.Arrays;
```

```
12 * @author daldo
13 */
```

```
17 class Pila extends Lista{
18     public Pila(){
```

```
19     super();
20 }
```

```
21
22 void anillar(int nuevo) {
```

```
23 //añade un elemento al final de la pila
24 insertarFinal(nuevo);
```

```

24         InsertarFinal(nuevo);
25     }

```

```
26 boolean vacia() { //devuelve si la pila esta vacia
```

```
28     return numeroElementos() == 0;
29 }
```

```
30
31 Integer desanilar() {
```

```
31     integer desupitar() {
32         //saca un elemento del final de la pila
33         return eliminar(buscar(numeroElementos(), 1));
34     }
35 }
```

```
33     return eliminar(buscar(numeroElementos()-1));
34 }
```

```
35 Integer cima() {
```

```
37 //devuelve el elemento de la cima de la pila
38 return get(numeroElementos()-1);
```

```
39     }
40 }
```

Output - Aplicacion8 (run) x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9

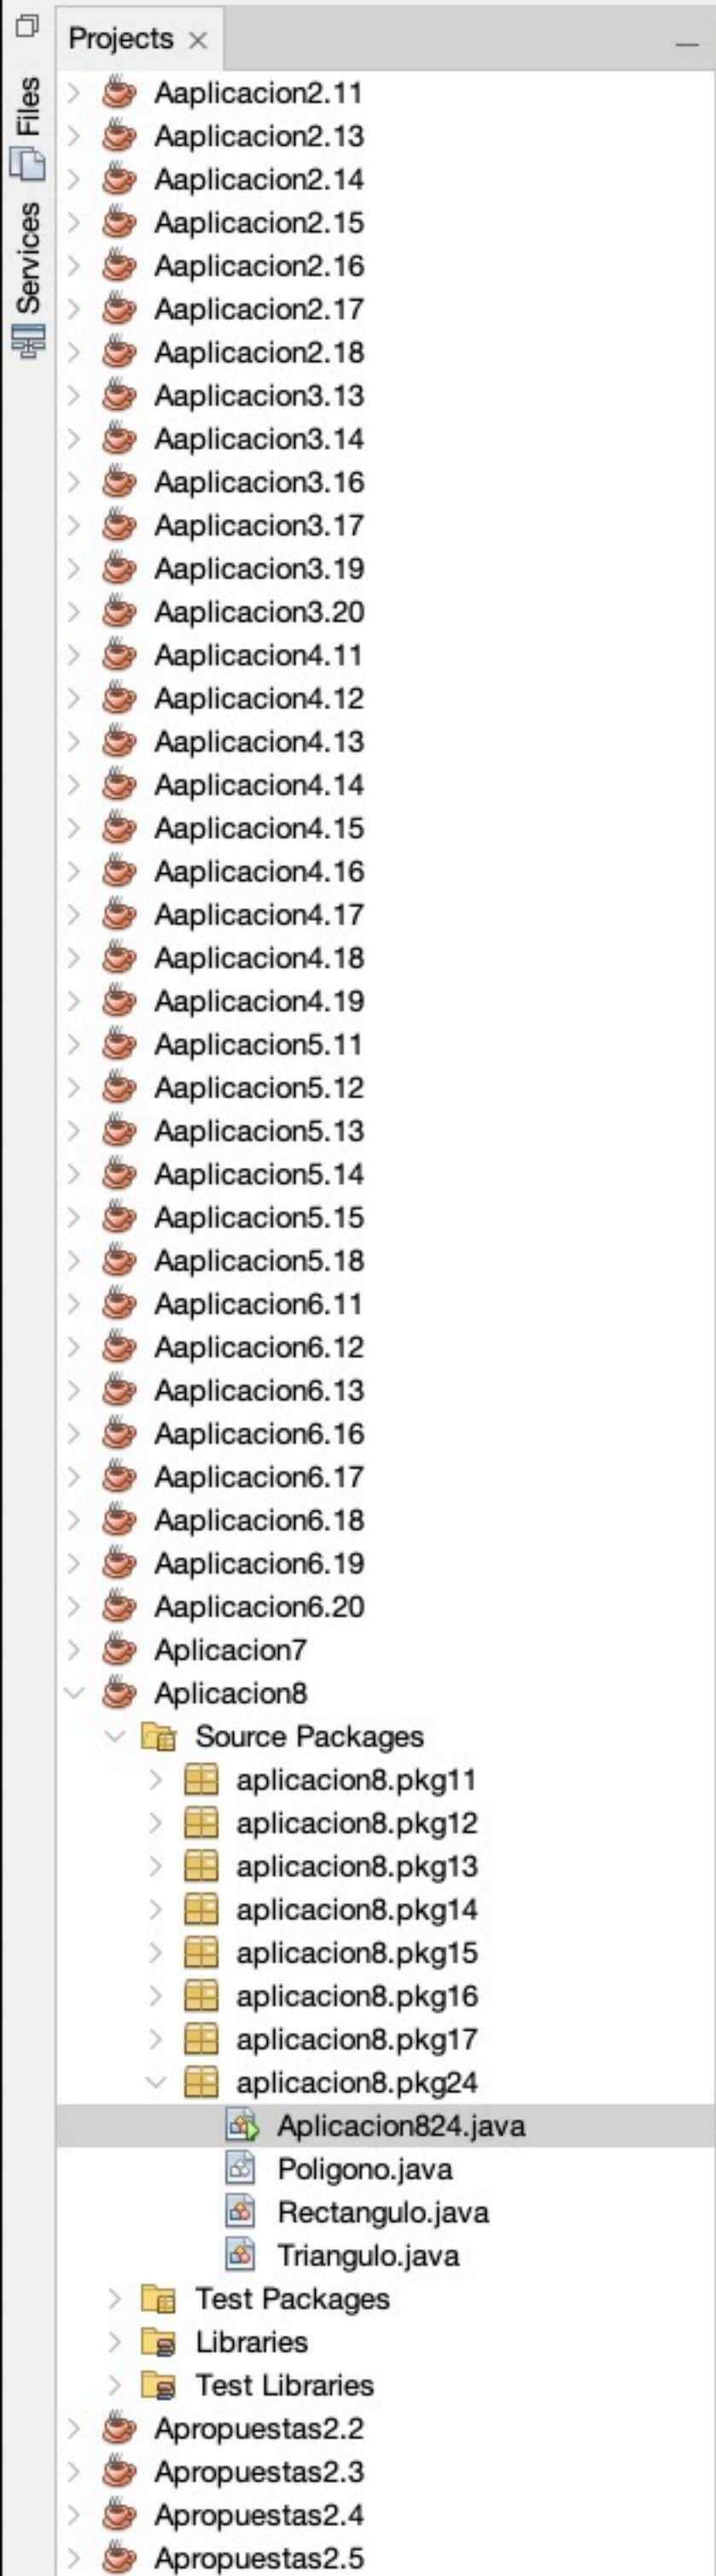
8
7


```
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


The image shows a screenshot of an IDE with two tabs: 'Pila.java' and 'Cola.java'. The 'Cola.java' tab is active, displaying the following Java code:

```
1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5  package aplicacion8.pkg17;
6
7  import java.util.Arrays;
8
9  /**
10   *
11   * @author daldo
12   */
13  /*
14   Escribe la clase Cola heredando de Lista (ver Actividad final 7.18).
15   */
16  class Cola extends Lista{
17      Cola(){
18          super();
19      }
20      void encolar(Integer nuevo) {
21          //a ade un elemento a el final de la cola
22          insertarFinal(nuevo);
23      }
24
25      Integer primero() {
26          //devuelve el primer elemento de la cola
27          return get(0);
28      }
29
30      boolean vacia() {
31          //devuelve si la cola esta vacia
32          return numeroElementos() == 0;
33      }
34
35      Integer desencolar() {
36          //saca el elemento mas antiguo de la cola
37          return eliminar(0);
38      }
39  }
```

```
Output - Aplicacion8 (run) x
run:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Source History 

Output - Aplicacion8 (run) ×

Triangulo.java × Rectangulo.java ×

Output - Aplicacion8 (run) ×

