

Search (%+)

Projects x

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18
- Aplicacion3.13
- Aplicacion3.14
- Aplicacion3.16
- Aplicacion3.17
- Aplicacion3.19
- Aplicacion3.20
- Aplicacion4.11
- Aplicacion4.12
- Aplicacion4.13
- Aplicacion4.14
- Aplicacion4.15
- Aplicacion4.16
- Aplicacion4.17
- Aplicacion4.18
- Aplicacion4.19
- Aplicacion5.11
- Aplicacion5.12
- Aplicacion5.13
- Aplicacion5.14
- Aplicacion5.15
- Aplicacion5.18
- Aplicacion6.11
- Aplicacion6.12
- Aplicacion6.13
- Aplicacion6.16
- Aplicacion6.17
- Aplicacion6.18
- Aplicacion6.19
- Aplicacion6.20
- Aplicacion7
- Aplicacion8
- Aplicacion9
 - Source Packages
 - aplicacion8.pkg13
 - aplicacion9.pkg12
 - Aplicacion12.java
 - aplicacion9.pkg14
 - aplicacion9.pkg15
 - aplicacion9.pkg16
 - aplicacion9.pkg17
 - aplicacion9.pkg18
 - aplicacion9.pkg20
 - aplicacion9.pkg22
 - aplicacion9.pkg23
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
- Apropuestas2.2
- Apropuestas2.3
- Apropuestas2.4
- Apropuestas2.5

Source History

```
1  ...4 lines
5  package aplicacion9.pkg12;
6
7  import java.io.BufferedWriter;
8  import java.io.File;
9  import java.io.FileWriter;
10 import java.io.IOException;
11 import java.util.Scanner;
12
13 /**
14  *
15  * @author daldo
16  */
17 /*
18 Diseña una aplicación que pida al usuario su nombre y edad. Estos datos deben
19 guardarse en el fichero datos.txt. Si este fichero existe, deben añadirse al
20 final en una nueva línea, y en caso de no existir, debe crearse.
21 */
22 public class Aplicacion12 {
23
24     public static void main(String[] args) {
25         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
26         // Pedimos el nombre al usuario
27         System.out.print("Introduzca su nombre: ");
28         String nombre = scanner.nextLine();
29         // Pedimos la edad al usuario
30         System.out.print("Introduzca su edad: ");
31         int edad = scanner.nextInt();
32         // Creamos el archivo datos.txt o añadidomas al final de él
33         File archivo = new File("datos.txt");
34         try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(archivo, true))) {
35             bw.write("Nombre: " + nombre + ", Edad: " + edad);
36             bw.newLine(); // Añadimos una nueva línea
37             System.out.println("Datos guardados correctamente.");
38         } catch (IOException e) {
39             System.err.println("Error al escribir en el archivo: " + e.getMessage());
40         }
41     }
42 }
43
```

Output - Aplicacion9 (run) x

```
run:
Introduzca su nombre: María
Introduzca su edad: 22
Datos guardados correctamente.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)
```

Nombre: Juan, Edad: 25
Nombre: Ana, Edad: 23
Nombre: Carlos, Edad: 30
Nombre: María, Edad: 22

lista1.txt

58
12
95
47
36
78
5
69
41
23
86
14
71
52
33
99
24
76
11
87
64
8
39
55
27
92
6
49
31
68

lista2.txt

14
65
37
89
24
78
53
10
95
38
70
49
22
84
6
56
91
31
73
12
67
45
80
27
59
8
93
20
35
47

listaOrdenada.txt

5
6
6
8
8
10
11
12
12
14
14
20
22
23
24
24
27
27
31
31
33
35
36
37
38
39
41
45
47
47

Projects x

- File
 - Services
 - > Aplicacion2.11
 - > Aplicacion2.13
 - > Aplicacion2.14
 - > Aplicacion2.15
 - > Aplicacion2.16
 - > Aplicacion2.17
 - > Aplicacion2.18
 - > Aplicacion3.13
 - > Aplicacion3.14
 - > Aplicacion3.16
 - > Aplicacion3.17
 - > Aplicacion3.19
 - > Aplicacion3.20
 - > Aplicacion4.11
 - > Aplicacion4.12
 - > Aplicacion4.13
 - > Aplicacion4.14
 - > Aplicacion4.15
 - > Aplicacion4.16
 - > Aplicacion4.17
 - > Aplicacion4.18
 - > Aplicacion4.19
 - > Aplicacion5.11
 - > Aplicacion5.12
 - > Aplicacion5.13
 - > Aplicacion5.14
 - > Aplicacion5.15
 - > Aplicacion5.18
 - > Aplicacion6.11
 - > Aplicacion6.12
 - > Aplicacion6.13
 - > Aplicacion6.16
 - > Aplicacion6.17
 - > Aplicacion6.18
 - > Aplicacion6.19
 - > Aplicacion6.20
 - > Aplicacion7
 - > Aplicacion8
 - ▼ Aplicacion9
 - Source Packages
 - > aplicacion8.pkg13
 - > aplicacion9.pkg12
 - ▼ aplicacion9.pkg14
 - Aplicacion14.java
 - > aplicacion9.pkg15
 - > aplicacion9.pkg16
 - > aplicacion9.pkg17
 - > aplicacion9.pkg18
 - > aplicacion9.pkg20
 - > aplicacion9.pkg22
 - > aplicacion9.pkg23
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - > Apropuestas2.2
 - > Apropuestas2.3
 - > Apropuestas2.4
 - > Apropuestas2.5

Aplicacion12.java x Aplicacion13.java x **Aplicacion14.java x** Aplicacion15.java x Aplicacion16.java x Aplciacion17.java x Aplicacion18.java x Aplicacion20.java x Aplicacion...

```
Source History
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4   */
5  package aplicacion9.pkg14;
6
7  import java.io.BufferedReader;
8  import java.io.FileReader;
9  import java.io.IOException;
10
11  /**
12   *
13   * @author daldo
14   */
15  /*
16   Escribe un programa que lea un fichero de texto llamado carta.txt. Tenemos que contar
17   los caracteres, las lineas y las palabras. Para simplificar supondremos que cada palabra
18   está separada de otra por un único espacio en blanco o por un cambio de línea.
19   */
20  public class Aplicacion14 {
21
22      public static void main(String[] args){
23          int caracteres = 0;
24          int lineas = 0;
25          int palabras = 0;
26          String archivo = "carta.txt";
27          //leer el archivo usando un buffer
28          try(FileReader leer = new FileReader(archivo); BufferedReader br = new BufferedReader(leer)){
29              String linea;
30              //mientras cada línea leída sea distinta de null
31              while ((linea = br.readLine()) != null){
32                  lineas++; //incrementar líneas
33                  caracteres += linea.length(); //incrementar caracteres
34                  //dividir la línea por espacios en blanco
35                  palabras += linea.split("\\s").length;
36              }
37          } catch (IOException e){
38              System.out.println(e.getMessage());
39          }
40          //imprimir cuántas líneas, palabras y caracteres tiene el archivo
41          System.out.println("Lineas: " + lineas + " palabras: " + palabras + " caracteres: " + caracteres);
42      }
43  }
44
Output - Aplicacion9 (run) x
run:
Lineas: 3 palabras: 43 caracteres: 251
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


Projects

Files

Services

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Aplicacion3.13
- > Aplicacion3.14
- > Aplicacion3.16
- > Aplicacion3.17
- > Aplicacion3.19
- > Aplicacion3.20
- > Aplicacion4.11
- > Aplicacion4.12
- > Aplicacion4.13
- > Aplicacion4.14
- > Aplicacion4.15
- > Aplicacion4.16
- > Aplicacion4.17
- > Aplicacion4.18
- > Aplicacion4.19
- > Aplicacion5.11
- > Aplicacion5.12
- > Aplicacion5.13
- > Aplicacion5.14
- > Aplicacion5.15
- > Aplicacion5.18
- > Aplicacion6.11
- > Aplicacion6.12
- > Aplicacion6.13
- > Aplicacion6.16
- > Aplicacion6.17
- > Aplicacion6.18
- > Aplicacion6.19
- > Aplicacion6.20
- > Aplicacion7
- > Aplicacion8
- > Aplicacion9
 - Source Packages
 - > aplicacion8.pkg13
 - > aplicacion9.pkg12
 - > aplicacion9.pkg14
 - > aplicacion9.pkg15
 - > aplicacion9.pkg16
 - Aplicacion16.java
 - > aplicacion9.pkg17

Source

```
22 */
23 public class Aplicacion16 {
24     public static void main(String[] args) {
25         mostrarFirmas();//llamar al metodo para mostrar firmas
26         Scanner sc = new Scanner(System.in);//solicitar nueva firma
27         System.out.println("Introduzca la nueva firma");
28         String nuevaFirma = sc.nextLine();
29         while (buscar(nuevaFirma.toLowerCase())){//si la firma ya existe pide una distinta
30             System.out.println("La firma introducida ya existe. Introduzca una firma distinta.");
31             nuevaFirma = sc.nextLine();
32         }//guardar la nueva firma
33         guardar(nuevaFirma);
34     }//metodo para leer del fichero las firmas ya introducidas
35     private static void mostrarFirmas() {
36         System.out.println("Libro de Firmas:");
37         System.out.println();
38         try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("firmas.txt"))) {
39             String linea;
40             while ((linea = br.readLine()) != null) {
41                 System.out.println(linea);
42             }
43             System.out.println();
44         } catch (IOException e) {
45             System.err.println("Error al leer el archivo: " + e.getMessage());
46         }
47     }//metodo que busca si la firma introducida esta en al archivo
48     private static boolean buscar(String nuevaFirma) {
49         boolean encontrado = false;
50         try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("firmas.txt"))) {
51             String linea;
52             while ((linea = br.readLine()) != null) {
53                 if(nuevaFirma.equals(linea.toLowerCase())){
54                     encontrado = true;
55                 }
56             }
57         } catch (IOException e) {
58             System.err.println("Error al leer el archivo: " + e.getMessage());
59         }
60         return encontrado;
61     }//metodo para escribir la nueva firma en el archivo
62     public static void guardar(String firma){
63         try (FileWriter escribir = new FileWriter("firmas.txt", true)){
64             escribir.write( firma + "\n");
65             System.out.println("Datos guardados correctamente");
66         }catch(IOException e){
67             System.out.println(e.getMessage());
68         }
69     }
70 }
71 }
```




run:

Libro de Firmas:

María Pérez

Juan Rodríguez

Lucía Fernández

Carlos López

Ana Martínez

Sofía García

Pedro González

Laura Hernández

Miguel Díaz

Raquel Sánchez

Fernando Jiménez

Clara Ruiz

Javier Moreno

Elena Torres

Diego Ramírez

Isabel Gutiérrez

Álvaro Navarro

Paula Castro

Rubén Romero

Susana Ortega

Introduzca la nueva firma

susana ortega

La firma introducida ya existe. Introduzca una firma distinta.

Pedro Ruiz

Datos guardados correctamente

BUILD SUCCESSFUL (total time: 29 seconds)

firmas.txt

María Pérez

Juan Rodríguez

Lucía Fernández

Carlos López

Ana Martínez

Sofía García

Pedro González

Laura Hernández

Miguel Díaz

Raquel Sánchez

Fernando Jiménez

Clara Ruiz

Javier Moreno

Elena Torres

Diego Ramírez

Isabel Gutiérrez

Álvaro Navarro

Paula Castro

Rubén Romero

Susana Ortega

Pedro Ruiz

Projects

Aplicacion2.11

Aplicacion2.13

Aplicacion2.14

Aplicacion2.15

Aplicacion2.16

Aplicacion2.17

Aplicacion2.18

Aplicacion3.13

Aplicacion3.14

Aplicacion3.16

Aplicacion3.17

Aplicacion3.19

Aplicacion3.20

Aplicacion4.11

Aplicacion4.12

Aplicacion4.13

Aplicacion4.14

Aplicacion4.15

Aplicacion4.16

Aplicacion4.17

Aplicacion4.18

Aplicacion4.19

Aplicacion5.11

Aplicacion5.12

Aplicacion5.13

Aplicacion5.14

Aplicacion5.15

Aplicacion5.18

Aplicacion6.11

Aplicacion6.12

Aplicacion6.13

Aplicacion6.16

Aplicacion6.17

Aplicacion6.18

Aplicacion6.19

Aplicacion6.20

Aplicacion7

Aplicacion8

Aplicacion9

Source Packages

aplicacion8.pkg13

aplicacion9.pkg12

aplicacion9.pkg14

aplicacion9.pkg15

aplicacion9.pkg16

aplicacion9.pkg17

Apliciacion17.java

aplicacion9.pkg18

aplicacion9.pkg20

aplicacion9.pkg22

aplicacion9.pkg23

Test Packages

Libraries

Test Libraries

Apropuestas2.2

Apropuestas2.3

Apropuestas2.4

Apropuestas2.5

Source

History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

...4 lines

package aplicacion9.pkg17;

import java.io.BufferedReader;

import java.io.FileReader;

import java.io.IOException;

import java.util.Scanner;

/**...4 lines */

/*

En Linux disponemos del comando more, al que se le pasa un fichero y lo muestra poco

a poco: cada 24 líneas. Implementa un programa que funcione de forma similar.

*/

public class Aplciacion17 {

private static final int LIMITE_LINEAS = 24;

public static void main(String[] args) {

Scanner sc = new Scanner(System.in); //solicitamos el nombre del archivo

System.out.println("Introduzca el nombre del archivo a abrir");

String archivo = sc.nextLine();

int contador = 0; //contador de líneas ya mostradas

try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(archivo))) {

String linea; //leemos cada línea la mostramos e incrementamos el contador

while ((linea = br.readLine()) != null) {

System.out.println(linea);

contador++;

if (contador % LIMITE_LINEAS == 0) { //si el contador llega al límite se para hasta que se precione enter

System.out.println("Presione Enter para continuar");

sc.nextLine();

}

}

catch (IOException e) {

System.err.println("Error al leer el archivo: " + e.getMessage());

}

}

}

Output - Aplicacion9 (run)

run:

Introduzca el nombre del archivo a abrir

texto.txt

Texto Descriptivo

Ejemplo de texto descriptivo literario (retrato)

Doña Uzeada de Ribera Maldonado de Bracamonte y Anaya era baja, rechoncha, abigotada.

Ya no existia razon para llamar talle al suyo.

Sus colores vivos, sanos, podian mas que el albayalde y el soliman del afeite, con que se blanqueaba por simular melancolias.

Gastaba dos parches oscuros, adheridos a las sienes y que fingian medicamentos.

Tenia los ojitos ratoniles, maliciosos.

Sabia dilatarlos duramente o desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo.

Caminaba contoneando las imposibles caderas y era dificil, al verla, no asociar su estampa achaparrada con la de ciertos palmipedos domesticos.

Sortijas celestes y azules le ahorcaban las falanges

Manuel Mujica Lainez, Don Galaz de Buenos Aires

El texto descriptivo, en este caso un retrato de una persona, provoca en el receptor una imagen tal que la realidad descripta cobra forma, se materializa en su mente.

En este caso el texto habla de un personaje real: Doña Uzeada de Ribera Maldonado de Bracamonte y Anaya. Como se trata de una descripcion literaria, la actitud del emi

Ejemplo de texto descriptivo no literario

El oeste de Texas divide la frontera entre Mexico y Nuevo México.

Es muy bella pero aspera, llena de cactus, en esta region se encuentran las Davis Mountains.

Todo el terreno esta lleno de piedra caliza, torcidos arboles de mezquite y espinosos nopales.

Para admirar la verdadera belleza desertica, visite el Parque Nacional de Big Bend, cerca de Brownsville.

Presione Enter para continuar

Aplicacion9 (run)

running...

32:76

INS Unix (LF)

Aplicacion9 - Apache NetBeans IDE 23

324,3/414,0MB

Search (⌘+I)

Projects

Files

Services

Aplicacion2.11

Aplicacion2.13

Aplicacion2.14

Aplicacion2.15

Aplicacion2.16

Aplicacion2.17

Aplicacion2.18

Aplicacion3.13

Aplicacion3.14

Aplicacion3.16

Aplicacion3.17

Aplicacion3.19

Aplicacion3.20

Aplicacion4.11

Aplicacion4.12

Aplicacion4.13

Aplicacion4.14

Aplicacion4.15

Aplicacion4.16

Aplicacion4.17

Aplicacion4.18

Aplicacion4.19

Aplicacion5.11

Aplicacion5.12

Aplicacion5.13

Aplicacion5.14

Aplicacion5.15

Aplicacion5.18

Aplicacion6.11

Aplicacion6.12

Aplicacion6.13

Aplicacion6.16

Aplicacion6.17

Aplicacion6.18

Aplicacion6.19

Aplicacion6.20

Aplicacion7

Aplicacion8

Aplicacion9

Source Packages

aplicacion8.pkg13

aplicacion9.pkg12

aplicacion9.pkg14

aplicacion9.pkg15

aplicacion9.pkg16

aplicacion9.pkg17

Aplicacion17.java

aplicacion9.pkg18

aplicacion9.pkg20

aplicacion9.pkg22

aplicacion9.pkg23

Test Packages

Libraries

Test Libraries

Apropuestas2.2

Apropuestas2.3

Apropuestas2.4

Apropuestas2.5

Aplicacion12.java

Aplicacion13.java

Aplicacion14.java

Aplicacion15.java

Aplicacion16.java

Aplicacion17.java

Aplicacion18.java

Aplicacion20.java

Aplicacion...

Source

History

1 ...4 lines

5 package aplicacion9.pkg18;

6

7 import java.io.BufferedReader;

8 import java.io.FileReader;

9 import java.io.IOException;

10 import java.util.Arrays;

11

12 /**...4 lines */

16 /*

17 Escribe la función Integer [] leerEnteros (String texto), al que se le pasa una

18 cadena y devuelve una tabla con todos los enteros que aparecen en ella.

19 */

20 public class Aplicacion18 {

21 public static void main(String[] args) {

22 System.out.println(Arrays.toString(leerEnteros("enteros.txt")));

23 } // llamamos a el metodo leerEnteros y lo imprimimos en pantalla

24 private static Integer[] leerEnteros(String texto){

25 //metodo que le pasmos una cadena y devuelve un array con todos los enteros de el archivo

26 String cadena[] = new String[0];

27 Integer enteros[] = null;

28 try (FileReader leer = new FileReader(texto); BufferedReader br = new BufferedReader(leer)){

29 String linea;

30 while ((linea = br.readLine()) != null){ //mientras es distinto de null

31 cadena = linea.split("\\s+"); //separamos en un array por un espacio o mas

32 }

33 enteros = new Integer[cadena.length];

34 for (int i = 0; i < cadena.length; i++) { //recoremos el array y pasamos cada elemento a enteros

35 if (!cadena[i].isEmpty()){

36 enteros[i] = Integer.parseInt(cadena[i]);

37 }

38 linea = br.readLine();

39 } catch (IOException e){

40 System.out.println(e.getMessage());

41 } catch (NumberFormatException e){

42 System.out.println(e.getMessage());

43 }

44 return enteros;

45 }

46 }

47 }

48 }

Output

Aplicacion9 (run)

Aplicacion9 (run) #2

run:

Introduzca el nombre del archivo a abrir

enteros.txt

504 576 854 249 310 797 75 200 115 421 987 748 779 860 443 464 973 501 417 860

BUILD SUCCESSFUL (total time: 33 seconds)

enteros.txt

504 576 854 249 310 797 75 200 115 421 987 748 779 860 443 464 973 501 417 860

Aplicacion9 (run) running... 38:14 INS

Projects

Aplicacion2.11

Aplicacion2.13

Aplicacion2.14

Aplicacion2.15

Aplicacion2.16

Aplicacion2.17

Aplicacion2.18

Aplicacion3.13

Aplicacion3.14

Aplicacion3.16

Aplicacion3.17

Aplicacion3.19

Aplicacion3.20

Aplicacion4.11

Aplicacion4.12

Aplicacion4.13

Aplicacion4.14

Aplicacion4.15

Aplicacion4.16

Aplicacion4.17

Aplicacion4.18

Aplicacion4.19

Aplicacion5.11

Aplicacion5.12

Aplicacion5.13

Aplicacion5.14

Aplicacion5.15

Aplicacion5.18

Aplicacion6.11

Aplicacion6.12

Aplicacion6.13

Aplicacion6.16

Aplicacion6.17

Aplicacion6.18

Aplicacion6.19

Aplicacion6.20

Aplicacion7

Aplicacion8

Aplicacion9

Source Packages

aplicacion8.pkg13

aplicacion9.pkg12

aplicacion9.pkg14

aplicacion9.pkg15

aplicacion9.pkg16

aplicacion9.pkg17

aplicacion9.pkg18

aplicacion9.pkg20

Aplicacion20.java

aplicacion9.pkg22

aplicacion9.pkg23

Test Packages

Libraries

Test Libraries

Apropuestas2.2

Apropuestas2.3

Apropuestas2.4

Apropuestas2.5

Aplicacion12.java

Aplicacion13.java

Aplicacion14.java

Aplicacion15.java

Aplicacion16.java

Aplicacion17.java

Aplicacion18.java

Aplicacion20.java

Aplicacion...

Source

History

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

import java.io.BufferedReader;

import java.io.FileReader;

import java.io.IOException;

/**...4 lines */

/*

Algunos sistemas operativos disponen de la orden comp, que compara dos archivos y

nos dice si son iguales o distintos. Diseña esta orden de forma que, además, nos diga

en qué línea y carácter se encuentra la primera diferencia. Utiliza los ficheros texto1.txt

y texto2.txt.

*/

public class Aplicacion20 {

public static void main(String[] args) {

String archivo1 = "texto1.txt";

String archivo2 = "texto2.txt";

//creamos un buffer para leer cada archivo

try (BufferedReader br1 = new BufferedReader(new FileReader(archivo1)); BufferedReader br2 = new BufferedReader(new FileReader(archivo2))) {

String linea1, linea2 = null;

int contadorLineas = 0; //contamos las lineas

boolean iguales = true;

while (((linea1 = br1.readLine()) != null && (linea2 = br2.readLine()) != null) || iguales) { //mientras sean distintas de null o sean iguales

contadorLineas++; //incrementamos

if (!linea1.equals(linea2)) { //comparamos linea1 y linea2 con equals

iguales = false; //si son distintas

int posDiferencia = encontrarDiferencia(linea1, linea2); //buscamos la posicion de la diferencia

System.out.println("Diferencia en la línea " + contadorLineas + ", carácter " + (posDiferencia + 1));

System.out.println("Texto1: " + linea1);

System.out.println("Texto2: " + linea2);

}

}

catch (IOException e) {

}

}

//metodo que busca la primer diferencia entre dos String y devuelve el indice del caracter distinto

private static int encontrarDiferencia(String linea1, String linea2) {

int IndiceCaracter = Math.min(linea1.length(), linea2.length());

for (int i = 0; i < IndiceCaracter; i++) {

if (linea1.charAt(i) != linea2.charAt(i)) {

IndiceCaracter = i;

}

}

return IndiceCaracter;

}

Output

Aplicacion9 (run)

Aplicacion9 (run) #2

run:

Diferencia en la línea 19, carácter 42

Texto1: Ejemplo de texto descriptivo no literario

Texto2: Ejemplo de texto descriptivo no literario2


BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Aplicacion9 (run)

running...

44:100

INS

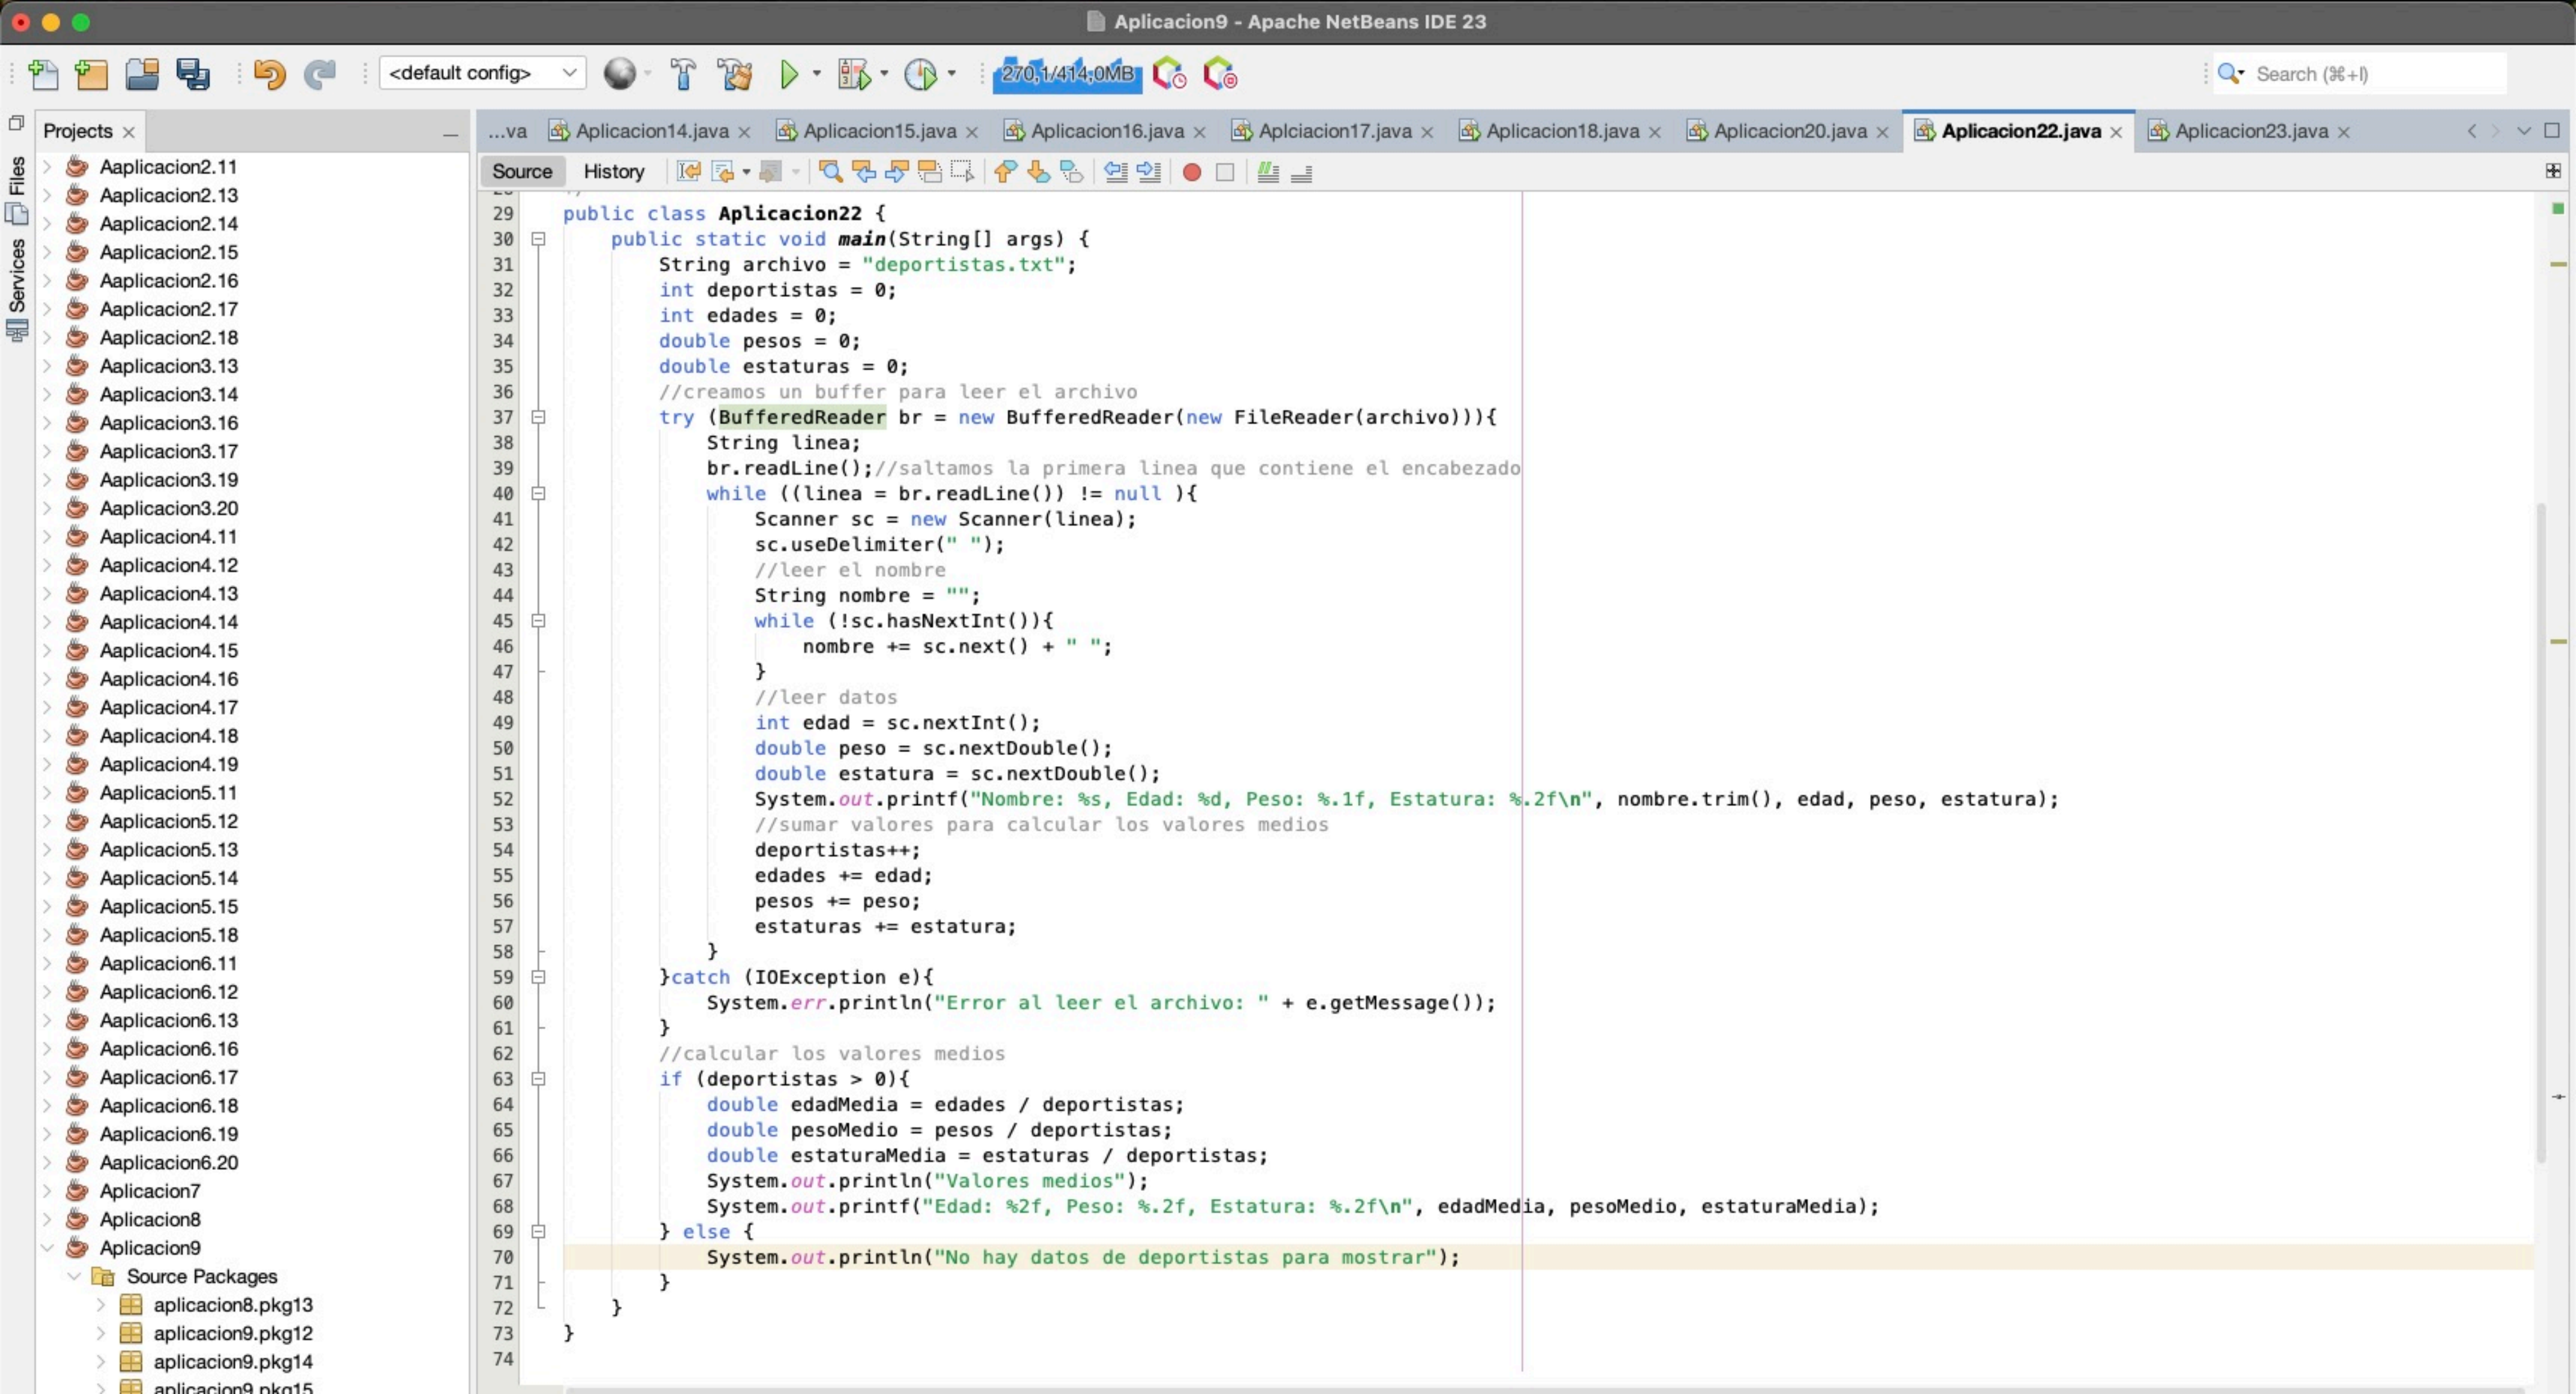

run:

Nombre: Juan Pedro Pérez Gómez, Edad: 25, Peso: 70,5, Estatura: 1,80

Nombre: Ana Ruiz del Val, Edad: 23, Peso: 60,0, Estatura: 1,75

Nombre: Carlos Sánchez Martín, Edad: 30, Peso: 80,0, Estatura: 1,85

Nombre: María López Fernández, Edad: 22, Peso: 55,0, Estatura: 1,60

Nombre: David Martín García, Edad: 27, Peso: 78,2, Estatura: 1,78

Nombre: Laura Gómez Pérez, Edad: 19, Peso: 61,5, Estatura: 1,68

Nombre: Luis Rodríguez Sánchez, Edad: 32, Peso: 83,3, Estatura: 1,90

Nombre: Elena Torres Ramírez, Edad: 21, Peso: 58,4, Estatura: 1,65

Nombre: Jorge Hernández López, Edad: 29, Peso: 85,1, Estatura: 1,88

Nombre: Marta Díaz Fernández, Edad: 24, Peso: 59,0, Estatura: 1,70

Nombre: Pablo Gutiérrez Ruiz, Edad: 28, Peso: 79,7, Estatura: 1,83

Nombre: Sofía Jiménez Herrera, Edad: 26, Peso: 63,4, Estatura: 1,72

Nombre: Andrés Flores López, Edad: 31, Peso: 82,5, Estatura: 1,87

Nombre: Clara García Sánchez, Edad: 20, Peso: 57,8, Estatura: 1,66

Nombre: Miguel Martín Gómez, Edad: 18, Peso: 74,1, Estatura: 1,75

Nombre: Lucía Fernández Pérez, Edad: 22, Peso: 54,6, Estatura: 1,63

Nombre: Fernando Rodríguez Díaz, Edad: 33, Peso: 89,0, Estatura: 1,92

Nombre: Carmen Jiménez Torres, Edad: 23, Peso: 56,2, Estatura: 1,64

Nombre: Raúl Martínez Fernández, Edad: 27, Peso: 77,0, Estatura: 1,80

Nombre: Isabel González López, Edad: 25, Peso: 60,5, Estatura: 1,71

Valores medios

Edad: 25,000000, Peso: 69,29, Estatura: 1,76

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

The screenshot shows the 'Project Explorer' window in IntelliJ IDEA. The 'Sources' tab is active, displaying a hierarchical view of the project structure. The root of the project is expanded, showing a list of Java packages. The package 'aplicacion9.pkg12' is selected and highlighted in blue. Other visible packages include 'Aplicacion2.11' through 'Aplicacion9', and a folder named 'Source Packages' which contains sub-packages like 'aplicacion8.pkg13', 'aplicacion9.pkg14', 'aplicacion9.pkg15', 'aplicacion9.pkg16', 'aplicacion9.pkg17', 'aplicacion9.pkg18', 'aplicacion9.pkg20', 'aplicacion9.pkg22', and 'aplicacion9.pkg23'. Below these, there is a file named 'Aplicacion23.java'. The interface also shows a sidebar on the left with icons for 'Files', 'Services', and 'Tools'.

```
22  */
23  public class Aplicacion23 {
24      public static void main(String[] args) {
25          String archivo = "deportistas.txt";
26          //creamos buffers para leer el archivo y para escribir los archivos de salida
27          try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(archivo));
28              BufferedWriter bwEdades = new BufferedWriter(new FileWriter("edades.txt"));
29              BufferedWriter bwPesos = new BufferedWriter(new FileWriter("pesos.txt"));
30              BufferedWriter bwEstaturas = new BufferedWriter(new FileWriter("estaturas.txt"))){
31              String linea;
32              br.readLine();//saltamos la primera linea que contiene el encabezado
33              while ((linea = br.readLine()) != null ){
34                  //leer linea y separar por espacio en blanco en datos
35                  String[] datos = linea.split(" ");
36                  String nombre = datos[0];
37                  int i = 1;
38                  while (!datos[i].matches("\\d+")) {
39                      nombre += " " + datos[i];
40                      i++;//incrementar
41                  }
42                  //separar los datos
43                  String edad = datos [i];
44                  String peso = datos [i+1].replace(',', '.');
45                  String estatura = datos [i+2].replace(',', '.');
46                  //escribir en los ficheros
47                  bwEdades.write(nombre + " " + edad);
48                  bwEdades.newLine();
49                  bwPesos.write(nombre + " " + peso);
50                  bwPesos.newLine();
51                  bwEstaturas.write(nombre + " " + estatura);
52                  bwEstaturas.newLine();
53              }
54              System.out.println("Datos guardados correctamente");
55          }catch (IOException e){
56              e.printStackTrace();
57          }
58      }
59  }
60  }
```

The screenshot displays a Java IDE interface. On the left, the 'Output' window shows the following text:

```
run:
Datos guardados correctamente
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

On the right, four text files are open, each containing a list of athletes with their personal data:

- deportistas.txt**: Contains 15 lines of data with headers 'Nombre', 'Edad', 'Peso', and 'Estatura'.
- edades.txt**: Contains 15 lines of data with headers 'Nombre' and 'Edad'.
- pesos.txt**: Contains 15 lines of data with headers 'Nombre' and 'Peso'.
- estaturas.txt**: Contains 15 lines of data with headers 'Nombre' and 'Estatura'.

The data in the files is as follows:

Nombre	Edad	Peso	Estatura
Juan Pedro Pérez Gómez	25	70,5	1,80
Ana Ruiz del Val	23	60,0	1,75
Carlos Sánchez Martín	30	80,0	1,85
María López Fernández	22	55,0	1,60
David Martín García	27	78,2	1,78
Laura Gómez Pérez	19	61,5	1,68
Luis Rodríguez Sánchez	32	83,3	1,90
Elena Torres Ramírez	21	58,4	1,65
Jorge Hernández López	29	85,1	1,88
Marta Díaz Fernández	24	59,0	1,70
Pablo Gutiérrez Ruiz	28	79,7	1,83
Sofía Jiménez Herrera	26	63,4	1,72
Andrés Flores López	31	82,5	1,87
Clara García Sánchez	20	57,8	1,66
Miguel Martín Gómez	18	74,1	1,75

deportistas.txt

Nombre	Edad	Peso	Estatura
Juan Pedro Pérez Gómez	25	70,5	1,80
Ana Ruiz del Val	23	60,0	1,75
Carlos Sánchez Martín	30	80,0	1,85
María López Fernández	22	55,0	1,60
David Martín García	27	78,2	1,78
Laura Gómez Pérez	19	61,5	1,68
Luis Rodríguez Sánchez	32	83,3	1,90
Elena Torres Ramírez	21	58,4	1,65
Jorge Hernández López	29	85,1	1,88
Marta Díaz Fernández	24	59,0	1,70
Pablo Gutiérrez Ruiz	28	79,7	1,83
Sofía Jiménez Herrera	26	63,4	1,72
Andrés Flores López	31	82,5	1,87
Clara García Sánchez	20	57,8	1,66
Miguel Martín Gómez	18	74,1	1,75
Lucía Fernández Pérez	22	54,6	1,63
Fernando Rodríguez Díaz	33	89,0	1,92
Carmen Jiménez Torres	23	56,2	1,64
Raúl Martínez Fernández	27	77,0	1,80
Isabel González López	25	60,5	1,71

```

edades.txt
Juan Pedro Pérez Gómez 25
Ana Ruiz del Val 23
Carlos Sánchez Martín 30
María López Fernández 22
David Martín García 27
Laura Gómez Pérez 19
Luis Rodríguez Sánchez 32
Elena Torres Ramírez 21
Jorge Hernández López 29
Marta Díaz Fernández 24
Pablo Gutiérrez Ruiz 28
Sofía Jiménez Herrera 26
Andrés Flores López 31
Clara García Sánchez 20
Miguel Martín Gómez 18
Lucía Fernández Pérez 22
Fernando Rodríguez Díaz 33
Carmen Jiménez Torres 23
Raúl Martínez Fernández 27
Isabel González López 25

```

```
pesos.txt
Juan Pedro Pérez Gómez 70.5
Ana Ruiz del Val 60.0
Carlos Sánchez Martín 80.0
María López Fernández 55.0
David Martín García 78.2
Laura Gómez Pérez 61.5
Luis Rodríguez Sánchez 83.3
Elena Torres Ramírez 58.4
Jorge Hernández López 85.1
Marta Díaz Fernández 59.0
Pablo Gutiérrez Ruiz 79.7
Sofía Jiménez Herrera 63.4
Andrés Flores López 82.5
Clara García Sánchez 57.8
Miguel Martín Gómez 74.1
Lucía Fernández Pérez 54.6
Fernando Rodríguez Díaz 89.0
Carmen Jiménez Torres 56.2
Raúl Martínez Fernández 77.0
Isabel González López 60.5
```

estaturas.txt

Juan Pedro Pérez Gómez	1.80
Ana Ruiz del Val	1.75
Carlos Sánchez Martín	1.85
María López Fernández	1.60
David Martín García	1.78
Laura Gómez Pérez	1.68
Luis Rodríguez Sánchez	1.90
Elena Torres Ramírez	1.65
Jorge Hernández López	1.88
Marta Díaz Fernández	1.70
Pablo Gutiérrez Ruiz	1.83
Sofía Jiménez Herrera	1.72
Andrés Flores López	1.87
Clara García Sánchez	1.66
Miguel Martín Gómez	1.75
Lucía Fernández Pérez	1.63
Fernando Rodríguez Díaz	1.92
Carmen Jiménez Torres	1.64
Raúl Martínez Fernández	1.80
Isabel González López	1.71