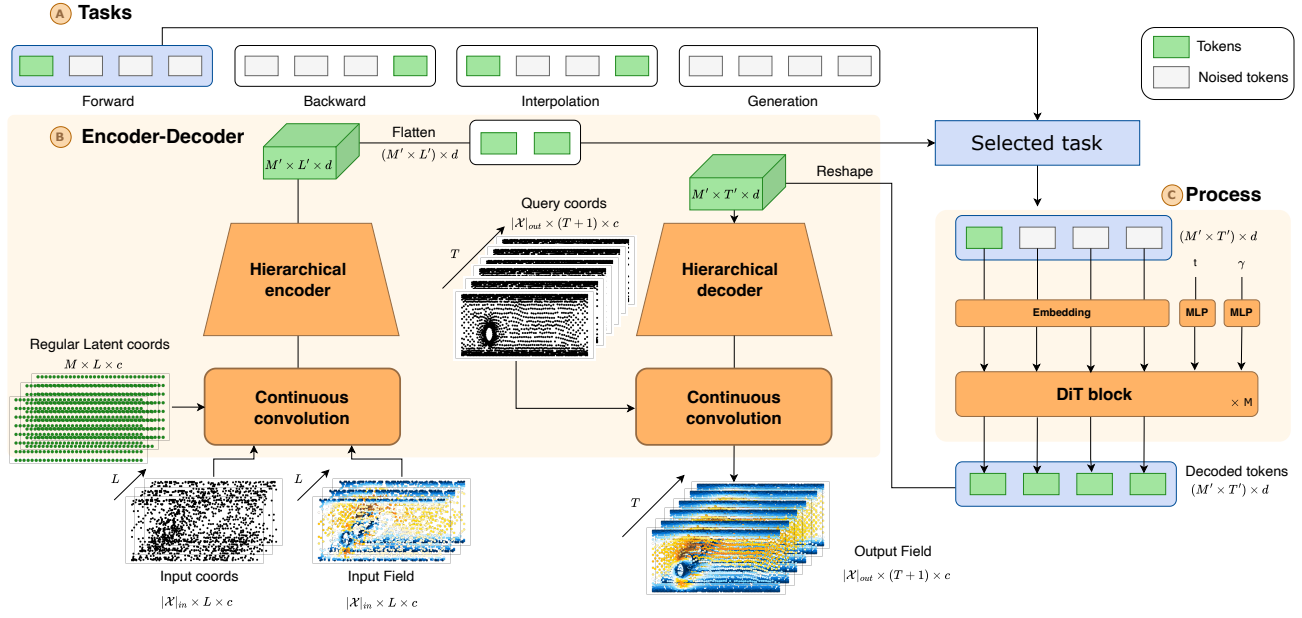
A Tasks
Forward
Backward
Interpolation
Generation
Tokens
Noised tokens
B Encoder-Decoder
$M' \times L' \times d$
Flatten
$(M' \times L') \times d$
Selected task
Reshape
$M' \times T' \times d$
C Process
Query coords
$|\mathcal{X}|_{out} \times (T+1) \times c$
T
Hierarchical encoder
Hierarchical decoder
Regular Latent coords
$M \times L \times c$
Continuous convolution
Continuous convolution
L
L
T
Input coords
$|\mathcal{X}|_{in} \times L \times c$
Input Field
$|\mathcal{X}|_{in} \times L \times c$
Output Field
$|\mathcal{X}|_{out} \times (T+1) \times c$
$(M' \times T') \times d$
t
γ
Embedding
MLP
MLP
DiT block
× M
Decoded tokens
$(M' \times T') \times d$