

# 工业连接解决方案








Lumberg Automation™ Hirschmann™ 产品样本



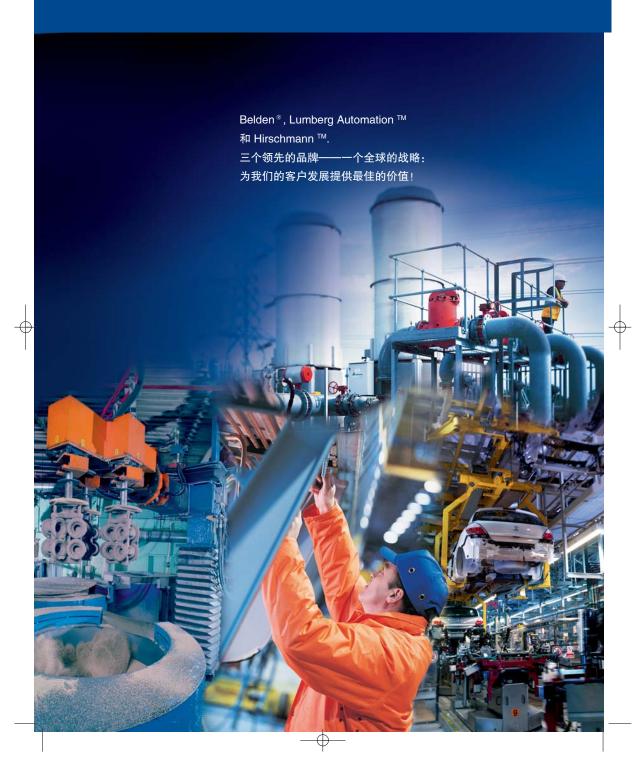



### 关于Belden(百通)

# 高效的信号传输方案

百通始终将客户及客户需求放在首位。我们的每一个领导品牌——Belden®, Lumberg Automation™和Hirschmann™, 在各自的核心市场中代表了卓越的品质与价值。通过对这些品牌所具有的丰富的经验与杰出的创新能力的融合,百通成为了世界上有线和无线系统的综合提供商。

百通提供了广泛的产品线,包括电缆、连接器、I/O模块和网络部件。基于我们品牌的整合,我们可以为全球市场提供一站式信号传输解决方案。



### 产品与服务

百通的产品范围允许我们提供完整的解决方案及技术服务,如咨询、开发、执行、培训,以满足您的标准与期望。

通过与合格的合作伙伴及当地的专家合作, 我们确信我们的产品可以最优地、无缝地融 入到您的应用中,并提供最优的性能与增值。





# 自动化连接解决方案

Lumberg Automation™ 和Hirschmann™ 归属于同一产品部门: 工业连接解决方案。 Lumberg Automation ™和 Hirschmann ™代表了在自动化领域中高品质的连接产品及创新的解决方案。Lumberg Automation ™和 Hirschmann ™产品在机械、工程、楼宇及光伏系统中有成功的应用。


这两个品牌的产品线包括传感器和执行器的连接器、预铸电缆、分线盒和现场总线及工业以太网I/O模块。

Lumberg Automation  $^{\mathsf{IM}}$  和 Hirschmann  $^{\mathsf{IM}}$  产品的优异特性表现在它们良好的机械与电气性能,抗化学侵蚀性能与大强度的应用。

在欧洲,Lumberg Automation ™ 和 Hirschmann ™ 是最大的自动化连接方案提供商之一。









**b** 



紧凑型I/O模均



模块化I/O系统



执行器/传感器分线盒



國形/方形连接器(执行器、传感器和分线盒)



矩形连接器 (执行器和传感器)



工业连接器(固形和方形)

CANopen\* is a registered Community Trademark of CAN in Automation e.V.

**AS-Interface** 数字量模块,扁平和圆形电缆,4入 | 8入 | 4出 | 8出。



4 IN | 2.1 版本

AS-Interface 4点数字量输入模块, M8信号连接,M8总线连接。

产品型号	订货号
0910 ASL 501	30606



4 IN | 2.1 版本

AS-Interface 4点数字量输入模块, M12信号连接,扁平电缆总线连接, 红外线接口用于地址编码。

产品型号	订货号
0910 ASI 409	26823



4 IN | M12 AS-Interface 4点数字量输入模块, M12信号连接, M12总线连接。

产品型号	订货号
0910 ASL 132	74852



8 IN | 2.1 版本

AS-Interface 8点数字量輸入模块, M12信号连接,扁平电缆总线连接, 红外线接口用于地址编码。

产品型号	订货号
0910 ASL 412	44429

# 0910 ASL 403



AS-Interface 4点数字量输出模块, M12信号连接,扁平电缆总线连接。

产品型号	订货号
0010 ASL 402	10010

# 0910 ASL 133



4 OUT | M12

AS-Interface 4点数字量输出模块, M12信号连接,M12总线连接。

产品型号	订货号
0910 ASL 133	74901



8 OUT | 2.1 版本

AS-Interface 8 点数字量输出模块 (0.5A, Y型连接), M12信号连接, 红外线接口用于地址编码。

产品型号	订货号
0010 ACL 410	46977

# **AS-Interface**

数字量模块,扁平和圆形电缆,2入/2出 |4入3出 |4入4出。

# 0910 ASL 410



2 IN/2 OUT | 2.1 版本 AS-Interface 2入/2出数字量模块, M12信号连接,红外线接口用于 地址编码。

### 产品型号 0910 ASL 410

**订货号** 26821

### 0040 ASI 43



2 IN/2 OUT | M12

展地址模式。

AS-Interface 2入/2出数字量模块, M12信号连接, M12总线连接。

# 产品型号 订货号 0910 ASL 134 74902

### 0910 ASL 414



4 IN/3 OUT | 2.1 版本 AS-Interface 4入(Y型连接)3出 (2A)数字量模块,M12信号连接, 红外线接口用于地址编码,支持扩 
 产品型号
 订货号

 0910 ASL 414
 52606

# 0910 ASL 408



4 IN/4 OUT | 2.1 版本 AS-Interface 4入/4出数字量模块, M12信号连接,扁平电缆总线连接。

产品型号	订货号
0910 ASL 408	26819

# 0910 ASL 135



**4 IN / 4 OUT | M12** AS-Interface 4入/4出数字量模块, M12信号连接,M12总线连接。

产品型号	订货号
0910 ASL 135	74903

### 0910 ASL 424



4 IN/4 OUT | 2.1 版本 AS-Interface 4入(Y型连接)4出 (2A)数字量模块,M12信号连接, M12总线连接。不锈钢壳体及安装座。 产品型号订货号0910 ASL 42452620

# - 特别适用于食品饮料行业。



4 IN/4 OUT | 2.1 版本 AS-Interface 4入(Y型连接)4出 (2A)数字量模块,M12信号连接, M12总线连接。不锈钢壳体及安装座。

- 特别适用于食品饮料行业。

产品型号	订货号
0910 ASL 425	52858

# AS-Interface

# 分配器,附件

# 0911 ANC 002/... M

AS-Interface 总线扩展模块,4通道, M12连接,带AS-Interface标准圆形电 缆接口。可连接4个总线传感器、执行 器或模块。

产品型号	订货号
0911 ANC 002/5 M	10925
0911 ANC 002/10 M	12749

### 0044 ANO 400



AS-Interface 总线扩展模块,4通道, M12连接,带AS-Interface标准扁平电 缆接口。可连接4个总线传感器、执行 器或模块。

产品型号	订货号
0911 ANC 403	10929

### 0911 ANC 10



分配器,将扁平电缆转为M12接口。

产品型号	订货号
0911 ANC 101	10926

### 0911 ANC 40



分配器,并联两根扁平电缆。

产品型号	订货号
0911 ANC 401	10927

# 0911 ANC 407/...M



AS-interface连接器,用于直接连接到已接线的针型连接器:符合标准IEC 60352-6的重复利用技术。

AS-interface连接器0911 ANC 406包含在设备中。

产品型号	订货号
0911 ANC 407/2 M	10931
0911 ANC 407/5 M	10932
0911 ANC 407/10 M	12822

### 0911 ANC 410/...M



AS-interface连接器,用于直接连接到 2个已接线的针型连接器:符合标准IEC 60352-6的重复利用技术。

AS-interface连接器0911 ANC 406包

产品型号	订货号
0911 ANC 410/0,3 M	15933
0911 ANC 410/0,6 M	15944
0911 ANC 410/1 M	15934
0911 ANC 410/2 M	15946
0911 ANC 410/5 M	15945
0911 ANC 410/10 M	15932
0911 ANC 410/15 M	15943

# 0911 ANC 408 | 0911 ANC 406





AS-interface电缆连接器,可作为电缆 分支或连接器,符合标准IEC 60352-6 的重复利用技术。AS-interface连接器 0911 ANC 406包含在设备中。

产品型号	订货号
0911 ANC 408	10933
0911 ANC 406	10930

### **AS-Interface** 附件



AS-interface电缆连接器,可作为电缆 分支或连接器,符合标准IEC 68和DIN 41611的重复利用技术,六角不锈钢螺 母,4极。AS-interface连接器0911 ANC 415包含在设备中。

产品型号	订货号
0911 ANC 413	56013
0911 ANC 415	65580

# -特别为食品饮料行业设计-

# 0913 ATL 003



手持式AS-interface控制器,用于对AS-interface传感器、执行器和圆形电缆模块进行编址。接口是M12连接。对AS-interface扁平电缆模块,使用0913 ATL 002/0.35M进行编址。

产品型号	订货号
0913 ATL 003	28251

### 0913 ATL 002/0,35 M



地址设定适配器,用于使用手持编址单元 对AS-interface圆形电缆模块编址,长度 为0.35M。

-适用于编址单元0913 ATL 003-

产品型号	订货号
0913 ATL 002/0,35 M	10938

# 0913 ATL 004/1 M



地址设定适配器,用于使用手持编址单元 对AS--interface圆形电缆模块编址,长度 为1.0M。

-适用于编址单元0913 ATL 003-

产品型号	订货号
0913 ATL 004/1 M	29213

# 0915 034 101/... M



AS-interface双端座预铸电缆,M12针型和 M12孔型连接器,自锁螺纹连接。

产品型号	订货号
0915 034 101/1 M	29716
0915 034 101/3 M	29717
0915 034 101/5 M	29718

### 0911 ANC 409



扁平电缆终端套筒。包装规格为10件。

产品型号	订货号
0011 ANC 400	02240

### Interbus

远程总线终端,安装远程总线终端,8入|16入|8出|8入/4出



8 IN Interbus设备:远程总线终端,带网络 分支,8点数字量输入,连接标准传感 器,M12连接器,M23电源连接。

产品型号	订货号
0950 ISL 205	10992

### 0050 ISL 201



8 IN Interbus设备:安装远程总线终端,8 点数字量输入,连接标准传感器,M12 连接器,M23总线连接。

产品型号	订货号
0950 ISL 202	10989

### 00E0 101 00



16 IN Interbus设备:安装远程总线终端,16 点数字量输入,连接标准传感器,M12连接器,M23总线连接。

产	·品型号	订货号
09	950 ISL 204	10991

### 0950 ISL 201



8 OUT Interbus设备:安装远程总线终端,8 点数字量输出,连接标准执行器,M12 连接器,M23总线和M23电源连接。

产品型号	订货号
0950 ISL 201	10988

# 0950 ISL 207



Interbus设备:安装远程总线终端,8 点数字量输出(2A),连接标准执行器, M12连接器,M23总线和M23电源连接。

产品型号	订货号
0950 ISL 207	25110

### 0950 ISL 203



8 IN/4 OUT Interbus设备:安装远程总线终端,8 点数字量输入和4点数字量输出(2A), 连接标准传感器和执行器,M12连接器, M23总线和M23电源连接。

产品型号	订货号
0950 ISL 203	10990

### 0950 ISL 209



8 IN/4 OUT Interbus设备: 安装远程总线终端, 8 点数字量输入和4点数字量输出(2A),连接标准传感器和执行器,无执行器低电压报告, M12连接器, M23总线和M23电源连接。

产品型号	订货号
0950 ISI 209	50201

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

### Interbus

安装远程总线电缆,远程总线电缆,电源电缆

### 0955 283 201/... M | 0955 283 202/... M | 0955 283 203/... M



Interbus 安装远程总线电缆

0955 283 201/...M:双端座预铸电缆, M23针型及孔型连接器,9极。

0955 283 202/...M: 单端座预铸电缆, M23针型连接器, 9极。

0955 283 203/...M: 单端座预铸电缆, M23孔型连接器, 9极。

产品型号	订货号
0955 283 201/0,3	货号备索
0955 283 201/0,6 M	货号备索
0955 283 201/1 M	货号备索
0955 283 201/2 M	货号备索
0955 283 201/3 M	货号备索
0955 283 201/5 M	货号备索
0955 283 201/10 M	货号备索
0955 283 201/15 M	货号备索
0955 283 201/20 M	货号备索
0955 283 201/25 M	货号备索
0955 283 202/1 M	货号备索
0955 283 202/3 M	货号备索
0955 283 202/5 M	货号备索
0955 283 202/10 M	货号备索
0955 283 202/15 M	货号备索
0955 283 203/1 M	货号备索
0955 283 203/3 M	货号备索
0955 283 203/5 M	货号备索
0955 283 203/10 M	货号备索
0955 283 203/15 M	货号备索

# 0955 284 201/... M | 0955 284 202/... M | 0955 284 203/... M



Interbus 远程总线电缆 0955 284 201/...M: 双端座预铸电缆, M23针型及孔型连接器,9极。

0955 284 202/...M: 单端座预铸电缆, M23针型连接器, 9极。

0955 284 203/...M: 单端座预铸电缆, M23孔型连接器, 9极。

产品型号	订货号
0955 284 201/0,3 M	货号备索
0955 284 201/0,6 M	货号备索
0955 284 201/1 M	货号备索
0955 284 201/2 M	货号备索
0955 284 201/3 M	货号备索
0955 284 201/5 M	货号备索
0955 284 201/10 M	货号备索
0955 284 201/15 M	货号备索
0955 284 201/20 M	货号备索
0955 284 201/25 M	货号备索
0955 284 202/1 M	货号备索
0955 284 202/3 M	货号备索
0955 284 202/5 M	货号备索
0955 284 202/10 M	货号备索
0955 284 202/15 M	货号备索
0955 284 203/1 M	货号备索
0955 284 203/3 M	货号备索
0955 284 203/5 M	货号备索
0955 284 203/10 M	货号备索
0955 284 203/15 M	货号备索

# 0955 284 204/... M



Interbus远程总线电缆,带M23孔型 连接器和SUBD针型连接器,9极。

产品型号	订货号
0955 284 204/1 M	货号备索
0955 284 204/2 M	货号备索
0955 284 204/3 M	货号备索
0955 284 204/5 M	货号备索

# RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M | RKU A 6-203/... M



单路电源电缆,用于安装远程总线输 出及入出混合模块。

RSU 6-RKU A 6-203/0.6 M: 双端座预铸电缆, M23针型和孔型连接器, 6极, 0.6M。

RKU A 6-203/... M: 单端座预铸电缆, M23孔型连接器, 6极, 0.6M。

产品型号	订货号
RSU 6-RKU A6-203/0,6 M	61841
RKU A 6-203/5 M	46782
RKU A 6-203/10 M	49299
RKU A 6-203/15 M	57246

# RSU 6-RKU 6-204/0,6 M | RKU 6-204/... M



双路电源电缆。

RSU 6-RKU A 6-204/0.6 M: 双端座 预铸电缆,M23针型和孔型连接器, 6极(针脚1、2、3有定义),0.6M。

RKU A 6-204/... M: 单端座预铸电缆, M23孔型连接器, 6极(针脚1、2、3 有定义), 0.6M。

产品型号	订货号
RSU 6-RKU 6-204/0,6 M	51132
RKU 6-204/5 M	46687
RKU 6-204/10 M	47948
RKU 6-204/15 M	47949

### **Profibus**

Profibus-DP-模块,8入 | 8入/8出 | 16入



### 8 IN/8 OUT 通用型

Profibus-DP 8点通用型数字量模块,每个点可用作输入或输出,M8信号连接,3极,地址旋转编码开关,M12总线连接,M12电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSI 650	75851

# 0970 PSL 651



### 8 IN

Profibus-DP 8点输入数字量模块, M8 信号连接, 3极, 地址旋转编码开关, M12总线连接, M12电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 651	75852

### 0070 BEL 700



### 16 IN/16 OUT 通用型

Profibus-DP 16点通用型数字量模块,每个点可用作输入或输出,M12信号连接,地址旋转编码开关,M12总线连接,7/8"电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 700	75514

### 0970 PSL 701



### 16 IN

Profibus-DP 16点输入数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M12总线连接,7/8"电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 701	75848

### 00T0 POL 444



O INI

Profibus-DP 8点输入数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M12总线连接,M23电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 114	28335

# 0970 PSL 213



8 IN

Profibus-DP 8点输入数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M23总线连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 213	28962

### 0070 PCL 444



16 IN

Profibus-DP 16点输入数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M12总线连接,M23电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 111	27075

BELDEN

www.beldensolutions.com

### **Profibus**

Profibus-DP 模块,8出 | 16出

# 0970 PSL 209



16 IN Profibus-DP 16点输入数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M23总线连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 209	28959

# 0970 PSL 112



**8 OUT** Profibus-DP 8 点输出数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M12总线连接,M23电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 112	27076

# 0970 PSL 210



8 OUT Profibus-DP 8 点输出数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M23总线连接,M23执行器电源连 接。

产品型号	订货号
0970 PSL 210	28960

### 0970 PSL 124



Profibus-DP 16点输出数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M12总线连接,M23模块及执行器 电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 124	54190

### 0970 PSL 215



16 OUT Profibus-DP 16 点輸出(0.5A)数字量 模块,M12信号连接,地址旋转编码 开关,M23总线连接,M23执行器电 源连接。

产品型号	订货号
0970 PSL 215	57265

# 0970 PSL 113



8 IN / 4 OUT Profibus-DP 8点输入和4点输出数字 量模块,M12信号连接,地址旋转编 码开关,M12总线连接,M23电源连 接。

产品型号	订货号
0970 PSL 113	27077

# 0970 PSL 211



8 IN/4 OUT Profibus-DP 8点输入和4点输出数字 量模块,M12信号连接,地址旋转编 码开关,M12总线连接,M23电源连 接。

产品型号	订货号
0970 PSL 211	28961

**Profibus** Profibus-DP-模块,8入/8出 I 16入/16出,附件,信号电缆



8 IN/8 OUT Profibus-DP 8点输入和8点输出(0.5A) 数字量模块,M12信号连接,地址旋转 编码开关, M12总线连接, M23模块及 执行器电源连接。

# 产品型号 0970 PSL 123 订货号



8 IN/8 OUT Profibus-DP 8点输入和8点输出(0.5A) 数字量模块, M12信号连接, 地址旋转 编码开关,M23总线连接,M23执行器 电源连接。

产品型号	订货号
0970 PSI 214	57267



手持式地址编码器,用于Profibus标准 系列产品,通过M12 I/O端口(通道8)设 定地址。

产品型号	订货号
0903 UTL 101	10891



地址设定工具,用于Lumberg Automation标准系列产品,通过M23接口设定 地址。

/ 加坐与	り页写
0973 PTL 201	11013

### Y电缆+转换器。



地址设定工具,用于Lumberg Autom-ation标准系列产品,SUBD接口与M23

产品型号	订货号
0973 PTL 202	2300

### Y电缆。

0975 254 101/... M | 0975 254 102/... M | 0975 254 103/... M

0975 254 101/... M: 双端预铸电缆, M12 针型和M12孔型连接器,5极,B型编码。

0975 254 102/... M: 单端预铸电缆,M12 针型连接器,5极,B型编码。

0975 254 103/... M: 单端预铸电缆, M12 孔型连接器,5极,B型编码。

产品型号	订货号
0975 254 101/0,3 M	11015
0975 254 101/0,6 M	51066
0975 254 101/1 M	11016
0975 254 101/2 M	11018
0975 254 101/3 M	12589
0975 254 101/5 M	11019
0975 254 101/10 M	27086
0975 254 101/15 M	28406
0975 254 101/20 M	47927
0975 254 101/25 M	47822
0975 254 102/1 M	12503
0975 254 102/3 M	12502
0975 254 102/5 M	12501
0975 254 102/10 M	34625
0975 254 102/15 M	62291
0975 254 103/1 M	12504
0975 254 103/3 M	12505
0975 254 103/5 M	12506
0975 254 103/10 M	34618
0975 254 103/15 M	28404

Profibus 信号电缆,复合电缆,电源电缆

### 0975 254 104/... M | 0975 254 105/... M



Profibus 总线电缆

0975 254 104/... M: 双端预铸/预连接电缆,M12孔型连接器,5极,B型编码; SUBD针型连接器,9极,带可选用的终端电阻。

0975 254 105/... M: 双端预铸/预连接 电缆, M12针型连接器, 5极, B型编 码; SUBD针型连接器, 9极, 带可选 用的终端电阻。

产品型号	订货号
0975 254 104/1 M	49301
0975 254 104/2 M	47811
0975 254 104/3 M	49254
0975 254 104/5 M	47938
0975 254 105/1 M	49255
0975 254 105/2 M	49296
0975 254 105/3 M	49297
0975 254 105/5 M	49298

### 0975 202 201/... M | 0975 202 202/... M



Profibus 复合电缆

0975 202 201/... M: 双端预铸电缆, 二 个M23针型连接器,12极。

0975 202 202/... M: 单端预铸电缆, M23针型连接器, 12极。

产品型号	订货号
0975 202 201/0,3 M	货号备索
0975 202 201/0,6 M	货号备索
0975 202 201/1 M	货号备索
0975 202 201/2 M	货号备索
0975 202 201/3 M	货号备索
0975 202 201/5 M	货号备索
0975 202 201/10 M	货号备索
0975 202 201/15 M	货号备索
0975 202 201/20 M	货号备索
0975 202 201/25 M	货号备索
0975 202 202/1 M	货号备索
0975 202 202/3 M	货号备索
0975 202 202/5 M	货号备索
0975 202 202/10 M	货号备索
0975 202 202/15 M	货号备索

### RKU E 6-203/... M



电源电缆, 用于模块 0970 PSL 1xx.

单端预铸电缆, M23孔型连接器, 6极 (用到1, 4, 5针)。

产品型号	订货号
RKU E 6-203/5 M	46783
RKU E 6-203/10 M	50962
DVII E 6-202 /15 M	64776



电源电缆, 用于模块 0970 PSL 2xx。

RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M: 双端预铸电 缆, M23针型和M23孔型连接器, 6极(用 到1, 2, 3针), 0.6米。

RKU A 6-203/... M: 单端预铸电缆, M23孔型连接器, 6极(用到1, 2, 3针)。

产品型号	订货号
RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M	61841
RKU A 6-203/5 M	46782
RKU A 6-203/10 M	49299
RKU A 6-203/15 M	57246

### ISU 6-RKU 6-204/0,6 M | RKU 6-204/... M



RSU 6-RKU 6-204/0,6 M: 双端预铸电缆, M23针型和M23孔型连接器,6极,0.6米。

RKU 6-204/... M: 单端预铸电缆, M23孔 型连接器,6极。

订货号
51132
46687
47948
47949

Profibus 电源电缆,终端电阻

### 0905 204 302/0,6 M | 0905 204 301/... M | 0905 204 303/... M



电源电缆

0905 204 302/0,6 M: 双端预铸电缆,7/8" 针型和7/8"孔型连接器,5极,0.6米。

0905 204 301/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 孔型连接器,5极。

0905 204 303/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 针型连接器, 5极。

产品型号	订货号
0905 204 302/0,6 M	84214
0905 204 301/5 M	13504
0905 204 301/10 M	55600
0905 204 301/15 M	81914
0905 204 303/5 M	81779
0905 204 303/10 M	81973
0905 204 303/15 M	81912

### 5 204 309/0,6 M | 0905 204 308/... M | 0905 204 310/... M



电源电缆 0905 204 309/0,6 M: 双端预铸电缆, 7/8"

针型(直角弯头)和7/8"孔型(直角弯头) 连接器,5极,0.6米。

0905 204 308/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 孔型(直角弯头)连接器, 5极。

0905 204 310/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 针型(直角弯头)连接器,5极。

产品型号	订货号
0905 204 309/0,6 M	84528
0905 204 308/5 M	82061
0905 204 308/10 M	82062
0905 204 308/15 M	82063
0905 204 310/5 M	82158
0905 204 310/10 M	82159
0905 204 310/15 M	82160



Profibus 终端电阻, M12针型连接器, 4极,B型编码。

产品型号	订货号
0979 PTX 101	11024



Profibus 终端电阻,用于12极M23总线 连接。

产品型号	订货号
0979 PTX 201	6907

CANopen® CANopen® 模块, 16入 | 8出 | 16出 | 8入/8出, CAN/DeviceNet细缆

### 0930 CSL 108



16 IN (p) CANopen 16 点输入数字量模块(正逻辑),M12信号连接,地址旋转编码开 关,M12总线连接。

产品型号	订货号
0930 CSL 108	54154



16 IN (n)

CANopen 16 点输入数字量模块(负逻 辑), M12信号连接, 地址旋转编码开 关,M12总线连接。

产品型号	订货号
0930 CSL 109	54186



8 OUT

CANopen 8点输出(2A)数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关, M12总线连接,7/8"执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 CSL 107	54153

### 0930 CSL 114



16 OUT

CANopen 16点输出(0.5 A)数字量模 块, M12信号连接, 地址旋转编码开关, M12总线连接,7/8"执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 CSL 114	54188



8 IN/8 OUT

CANopen 8点输入和8点输出(0.5 A) 数字量模块,M12信号连接,地址旋转 编码开关, M12总线连接, 7/8"执行器 电源连接。

产品型号	订货号
0930 CSL 113	54187

# 0935 253 103/... M | 0935 253 104/... M | 0935 253 105/... M



CAN-/DeviceNet-细缆

0935 253 103/... M: 双端预铸电缆, M12针型和M12孔型连接器, 5极。

0935 253 104/... M: 单端预铸电缆, M12针型连接器,5极。

0935 253 105/... M: 单端预铸电缆, M12孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 103/0,3 M	10964
0935 253 103/0,6 M	63296
0935 253 103/1 M	10965
0935 253 103/2 M	10966
0935 253 103/3 M	10967
0935 253 103/5 M	10968
0935 253 103/10 M	26747
0935 253 103/15 M	27866
0935 253 103/20 M	27423
0935 253 103/25 M	45847
0935 253 104/1 M	10969
0935 253 104/3 M	10970
0935 253 104/5 M	10971
0935 253 104/10 M	18314
0935 253 104/15 M	27309
0935 253 105/1 M	10972
0935 253 105/3 M	10973
0935 253 105/5 M	10974
0935 253 105/10 M	15734
0935 253 105/15 M	27310

**CANopen** <sup>®</sup> CAN/DeviceNet细缆及粗缆,电源电缆

# 0935 253 101/... M



CAN-/DeviceNet-细缆

双端预铸电缆,7/8"针型连接器和M12 孔型连接器,5极

产品型号	订货号
0935 253 101/1 M	39651
0935 253 101/2 M	10961
0935 253 101/3 M	39531
0935 253 101/5 M	41457



CAN-/DeviceNet-细缆

双端预铸电缆, M12针型连接器和7/8" 孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 102/1 M	71246
0935 253 102/2 M	10963
0935 253 102/3 M	71249
0935 253 102/5 M	71250

### 935 253 301/... M | 0935 253 302/... M | 0935 253 303/... M



CAN-/DeviceNet-细缆

0935 253 301/... M: 双端预铸电缆, 7/8" 针型和7/8"孔型连接器,5极。

0935 253 302/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 针型连接器, 5极。

0935 253 303/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 301/1 M	10975
0935 253 301/3 M	18196
0935 253 301/5 M	62150
0935 253 302/1 M	10976
0935 253 302/3 M	10977
0935 253 302/5 M	29881
0935 253 303/1 M	10978
0935 253 303/3 M	10979
0935 253 303/5 M	71251

# 0935 613 301/... F | 0935 613 302/... F | 0935 613 303/... F



CAN-/DeviceNet-细缆

0935 613 301/... F: 双端预铸电缆, 7/8" 针型和7/8"孔型连接器,5极。

0935 613 302/... F: 单端预铸电缆, 7/8" 针型连接器,5极。

0935 613 303/... F: 单端预铸电缆, 7/8" 孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 613 301/1 F	货号备索
0935 613 301/3 F	货号备索
0935 613 301/6 F	货号备索
0935 613 301/9 F	货号备索
0935 613 301/10 F	货号备索
0935 613 301/12 F	货号备索
0935 613 301/20 F	货号备索
0935 613 302/1 F	货号备索
0935 613 302/3 F	货号备索
0935 613 302/6 F	货号备索
0935 613 302/9 F	货号备索
0935 613 302/10 F	货号备索
0935 613 302/12 F	货号备索
0935 613 302/20 F	货号备索
0935 613 303/1 F	货号备索
0935 613 303/3 F	货号备索
0935 613 303/6 F	货号备索
0935 613 303/9 F	货号备索
0935 613 303/10 F	货号备索
0935 613 303/12 F	货号备索
0935 613 303/20 F	货号备索

### 905 203 302/0,6 M | 0905 203 301/... M



0905 203 302/0,6 M: 双端预铸电缆, 7/8" 针型和7/8"孔型连接器,3极,0.6米。

0905 203 301/... M: 单端预铸电缆, 7/8" 孔型连接器,3极。

产品型号	订货号
0905 203 302/0,6 M	71289
0905 203 301/5 M	13529
0905 203 301/10 M	27421
0905 203 301/15 M	71288

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

# CANopen® 终端电阻

# 0939 CTX 101



CAN/DeviceNet终端电阻,M12针型连接器,5极。

产品型号	订货号
0939 CTX 101	10984



CAN/DeviceNet终端电阻, M12孔型连 接器,5极。

产品型号	订货号
0939 CTX 102	10985



CAN/DeviceNet终端电阻, 7/8"针型连接器, 5极。

产品型号	订货号
0939 CTX 301	10986



CAN/DeviceNet终端电阻, 7/8"针型连接器, 5极。

产品型号	订货号
0939 CTX 302	10987

### **DeviceNet**

DeviceNet模块, 8入 | 8入/8出 | 16入



### 8 IN/8 OUT 通用型

DeviceNet 8点通用型数字量模块,每点 可用作输入或输出, M8信号连接, 3极, 地址旋转编码开关,M12总线连接,M12 执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 650	75853

### 0930 DSL 651



### 8 IN

DeviceNet 8点输入数字量模块,M8信号 连接,3极,地址旋转编码开关,M12总 线连接。

产品型号	订货号
0930 DSI 651	75854

### 0930 DSL 700



**16 IN / 16 OUT 通用型** DeviceNet 16点通用型数字量模块,每点 可用作输入或输出,M12信号连接,地址 旋转编码开关,7/8"总线连接,7/8"电源 连接。

产品型	产品型号	订货号
	0930 DSL 700	75849

# 0930 DSL 701



DeviceNet 16点输入数字量模块,M12信 号连接,地址旋转编码开关,7/8"总线连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 701	75850

# 0930 DSL 108



16 IN (p) DeviceNet 16点输入数字量模块(正逻辑), M12信号连接,地址旋转编码开关,M12 总线连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 108	29794



16 IN (n) DeviceNet 16点输入数字量模块(负逻辑), M12信号连接,地址旋转编码开关,M12 总线连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 109	29796



**16 IN (p)** DeviceNet 16点输入数字量模块(正逻辑), M12信号连接,地址旋转编码开关,7/8" 总线连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 312	45134

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

### **DeviceNet**

DeviceNet模块, 16入 | 8出 | 16出 | 8入/8出

# 0930 DSL 313



**16 IN (n)**DeviceNet 16点输入数字量模块(负逻辑),M12信号连接,地址旋转编码开关,7/8"

产品型号	订货号
0930 DSL 313	45135



8 OUT

DeviceNet 8点输出(2A)数字量模块, M12 信号连接,地址旋转编码开关,M12总线 连接,7/8'执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 107	29950

### 0930 DSL 311



**8 OUT** DeviceNet 8点输出(2A)数字量模块, M12 信号连接,地址旋转编码开关,7/8"总线 连接, 7/8'执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 311	45133

### 0930 DSL 114



M12信号连接,地址旋转编码开关,M12 总线连接,7/8'执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 114	53718

# 0930 DSL 315



DeviceNet 16点输出(0.5 A)数字量模块, M12信号连接,地址旋转编码开关,7/8" 总线连接, 7/8'执行器电源连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 315	53746



8 IN/8 OUT DeviceNet 8点输入和8点输出(0.5 A)数 字量模块, M12信号连接, 地址旋转编 码开关,M12总线连接,7/8'执行器电源 连接。

产品型号	订货号
0930 DSL 113	51889



8 IN / 8 OUT

DeviceNet 8点输入和8点输出(0.5 A)数字量模块,M12信号连接,地址旋转编码开关,7/8"总线连接,7/8"执行器电源

产品型号	订货号
0020 DCI 214	50620

**DeviceNet** 分配盒,CAN/DeviceNet细缆



DeviceNet分配盒,粗缆7/8"总线入/出 连接,8×M12分支电缆连接。

产品型号	订货号
0931 DNC 301	17158

### 935 253 103/... M | 0935 253 104/... M | 0935 253 105/... M



CAN-/DeviceNet-细缆 0935 253 103/... M: 双端预铸电缆, M12针型和M12孔型连接器,5极。

0935 253 104/... M: 单端预铸电缆, M12针型连接器,5极。

0935 253 105/... M: 单端预铸电缆, M12孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 103/0,3 M	10964
0935 253 103/0,6 M	63296
0935 253 103/1 M	10965
0935 253 103/2 M	10966
0935 253 103/3 M	10967
0935 253 103/5 M	10968
0935 253 103/10 M	26747
0935 253 103/15 M	27866
0935 253 103/20 M	27423
0935 253 103/25 M	45847
0935 253 104/1 M	10969
0935 253 104/3 M	10970
0935 253 104/5 M	10971
0935 253 104/10 M	18314
0935 253 104/15 M	27309
0935 253 105/1 M	10972
0935 253 105/3 M	10973
0935 253 105/5 M	10974
0935 253 105/10 M	15734
0935 253 105/15 M	27310

# 0935 253 101/... M



CAN-/DeviceNet-细缆

双端预铸电缆,7/8"针型和M12孔型连 接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 101/1 M	39651
0935 253 101/2 M	10961
0935 253 101/3 M	39531
0935 253 101/5 M	41457

# 0935 253 102/... M



CAN-/DeviceNet-细缆

双端预铸电缆,M12针型和7/8"孔型连 接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 102/1 M	71246
0935 253 102/2 M	10963
0935 253 102/3 M	71249
0935 253 102/5 M	71250



CAN-/DeviceNet-细缆

0935 253 301/... M: 双端预铸电缆, 7/8"针型和7/8"孔型连接器,5极。 0935 253 302/... M: 单端预铸电缆, 7/8"针型连接器,5极。 0935 253 303/... M: 单端预铸电缆, 7/8"孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 253 301/1 M	10975
0935 253 301/3 M	18196
0935 253 301/5 M	62150
0935 253 302/1 M	10976
0935 253 302/3 M	10977
0935 253 302/5 M	29881
0935 253 303/1 M	10978
0935 253 303/3 M	10979
0935 253 303/5 M	71251

### **DeviceNet**

CAN-/DeviceNet-粗缆,电源电缆

### 0935 613 301/... F | 0935 613 302/... F | 0935 613 303/... F



CAN-/DeviceNet-粗缆 0935 613 301/... F: 双端预铸电缆, 7/8"针型和7/8"孔型连接器,5极。

0935 613 302/... F: 单端预铸电缆, 7/8"针型连接器,5极。

0935 613 303/... F: 单端预铸电缆, 7/8"孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
0935 613 301/1 F	货号备索
0935 613 301/3 F	货号备索
0935 613 301/6 F	货号备索
0935 613 301/9 F	货号备索
0935 613 301/10 F	货号备索
0935 613 301/12 F	货号备索
0935 613 301/20 F	货号备索
0935 613 302/1 F	货号备索
0935 613 302/3 F	货号备索
0935 613 302/6 F	货号备索
0935 613 302/9 F	货号备索
0935 613 302/10 F	货号备索
0935 613 302/12 F	货号备索
0935 613 302/20 F	货号备索
0935 613 303/1 F	货号备索
0935 613 303/3 F	货号备索
0935 613 303/6 F	货号备索
0935 613 303/9 F	货号备索
0935 613 303/10 F	货号备索
0935 613 303/12 F	货号备索
0935 613 303/20 F	货号备索

# 0905 203 302/0,6 M | 0905 203 301/... M



0905 203 302/0,6 M: 双端预铸电缆, 7/8"针型和7/8"孔型连接器,3极,0.6米。

0905 203 301/... M: 单端预铸电缆, 7/8"孔型连接器,3极。

产品型号	订货号
0905 203 302/0,6 M	71289
0905 203 301/5 M	13529
0905 203 301/10 M	27421
0905 203 301/15 M	71288

# 0905 356 312/0,6 M | 0905 356 311/... M | 0905 356 313/... M



电源电缆

0905 356 312/0,6 M: 双端预铸电缆, 7/8"针型和7/8"孔型连接器,4极,0.6米。

0905 356 311/... M: 单端预铸电缆, 7/8"孔型连接器,4极。

0905 356 313/... M: 单端预铸电缆, 7/8"针型连接器, 4极。

产品型号	订货号
0905 356 312/0,6 M	75619
0905 356 311/5 M	75618
0905 356 311/10 M	75617
0905 356 311/15 M	75616
0905 356 313/5 M	82161
0905 356 313/10 M	82162
0905 356 313/15 M	82163



电源电缆

0905 356 305/0,6 M: 双端预铸电缆, 7/8"针型(直角弯头)和7/8"孔型(直角弯 头)连接器,4极,0.6米。

0905 356 304/... M: 单端预铸电缆, 7/8"孔型(直角弯头)连接器,4极。

0905 356 306/... M: 单端预铸电缆, 7/8"针型(直角弯头)连接器,4极。

产品型号	订货号
0905 356 305/0,6 M	84527
0905 356 304/5 M	82164
0905 356 304/10 M	82165
0905 356 304/15 M	82176
0905 356 306/5 M	82180
0905 356 306/10 M	82181
000E 2EC 20C/1E M	00100

# DeviceNet 终端电阻



CAN/DeviceNet终端电阻,M12针型连接器,5极。

产品型号	订货号
0939 CTX 101	10984



CAN/DeviceNet终端电阻, M12孔型 连接器,5极。

产	·品型号	订货号
09	939 CTX 102	10985



CAN/DeviceNet终端电阻, 7/8"针型 连接器,5极。

	产品型号	订货号
ĺ	0939 CTX 301	10986



CAN/DeviceNet终端电阻, 7/8"孔型 连接器, 5极。

产品型号	订货号
0939 CTX 302	10987

**工业以太网** 以太网交换机,适配器,数据电缆,M12连接器

# 0982 EEC 100



以太网交换机, IP67, 5端口, 10M/ 100M速率, M12 4极 D型编码插座接 口, M125极电源连接, 标准编码。

产品型号	订货号
0982 EEC 100	55762



RJ45/M12适配器, M12孔型插座, D 型编码, PG9螺纹, RJ45孔型连接器, 90度角。

产品型号	订货号
0981 ENC 100	63484

### 0985 342 100/... M



符合PROFInet C型的工业以太网预铸 电缆,双端带有M12 针型连接器, D 型编码。

产品型号	订货号
0985 342 100/1 M	69873
0985 342 100/2 M	64367
0985 342 100/3 M	68412
0985 342 100/5 M	66462



工业以太网连接器, M12针型, D型 编码,符合标准 IEC 61076-2-101, 4极,电缆格兰 PG9。

产品型号	订货号
EM12S OCTOPUS	934 445-001



现场安装型工业以太网连接器, M12 针型, 螺纹连接, D型编码, 4极, 特 别适用于工业以太网电缆0985 342 000/...M<sub>o</sub>

产品型号	订货号
0986 EMC 102	71327

# 0986 EFC 151 A



工业以太网插座,M12孔型,前面板 安装,4极,D型编码,电缆格兰M16 × 1.5。

产品型号	订货号
0986 EFC 151 A	68836



工业以太网插座, M12孔型, 后面板 安装,4极,D型编码,印刷触点,电 缆格兰PG9(螺母型号RSKF9)。

产品型号	订货号
0000 EEC 150	6/161

# 工业以太网

M12以太网连接器

### FE40L COTOBUG



工业以太网M12插座,孔型,前面板安装,D型编码,符合标准IEC 61076-2-101,适于电路板安装,焊接管脚,直型。

产品型号	订货号
EF12L OCTOPUS	934 451-021

### **EF12LW OCTOPUS**



工业以太网M12插座,孔型,前面板安装,D型编码,符合标准IEC 61076 -2-101,适于电路板安装,焊接管脚,弯型。

产品型号	订货号
EF12LW OCTOPUS	934 451-521

**BELDEN** www.beldensolutions.com

工业以太网 microFX系统,数据电缆,M12连接器与适配器等



双端座工业以太网预铸光缆, 多模, 2x 62.5 µm, 带保护盖。

934 572-007 02 m 934 572-008 05 m 934 572-009 10 m

产品型号	订货号
EM12FX2M PUR2x62,5L0200 EM12FX2M	934 572-007
EM12FX2M PUR2x62,5L0500 EM12FX2M	934 572-008
EMALOEVOM DUDOCO EL 1000 EMALOEVOM	004 570 000



用于封装光纤及电气连接触点, 带张力 缓解,触点需另外订货,格兰为PG9, 触点为2光2电。

产品型号	订货号
EM12FX PG9	934 540-001



电缆适配器,金属外壳,含保护盖。触点 为2光2电。

产品型号	订货号
EF124FX-EF124FX	934 547-001



直通适配器,金属外壳,含保护盖。触点

产品型号	订货号
EF124FX-EF124FX	934 547-001



100Base-FX收发器,多模光纤,1310nm, 125MBit/s, 金属外壳, 满足IEEE 802.3 FDDI PMD标准, 带保护盖和安装螺丝, 触点为2光2电。

产品型号	订货号
EF12H FXM	934 545-002



microFX光纤触点, 多模, 50/125 μm 或 62,5 / 125 μm, 尺寸为1.25mm。

产品型号	订货号
RSFX M50-62,5	934 542-003



microFX电气连接触点,导体为1mm2,压 接方式。

产品型号	订货号	
RSC 1000	934 543-001	

# 模块化 I / O 系统

# e2c 67

底板,连接模块,总线模块,I/O模块



e2c 67 底板

0941 UNC 010: 4 槽 0941 UNC 020: 6 槽 0941 UNC 030: 8 槽

产品型号	订货号
0941 UNC 010	16987
0941 UNC 020	16988
0941 LINC 030	16080







e2c 67 Profibus-连接模块

0941 PNC 101: M12总线连接, 7/8" 电源连接

0941 PNC 103: M12总线连接, M23 电源连接。

0941 PNC 201: M23总线连接, M23 电源连接。

### 产品型号 0941 PNC 101 订货号 16990 0941 PNC 103 0941 PNC 201 30612



e2c 67 Interbus-连接模块

M23总线连接, M23电源连接。

产品型号	订货号
0941 INC 201	30613





e2c 67 DeviceNet-连接模块

0941 DNC 101: M12总线连接, 7/8"

电源连接。

0941 DNC 301: 7/8"总线连接,

7/8"电源连接。



0940 PSL 001: Profibus-从站 0940 ISL 001: Interbus-从站 0940 DSL 001: DeviceNet-从站

产品型号	订货号
0941 DNC 101	29800
0941 DNC 301	29801









产品型号	订货号
0940 PSL 001	16986
0940 ISL 001	30611
0940 DSL 001	29798

# 0942 UEM 011 | 0942 UEM 101 | 0942 UEM 102 | 0942 UEM 013



4 IN 数字量

e2c 67 4点数字量输入模块

0942 UEM 011: 组诊断, M12信号连接。

0942 UEM 101: 计数模块, 组诊断, M12 信号连接。

0942 UEM 013: 正负逻辑通用, 单点诊断, M12信号连接。

0942 UEM 102: 单点诊断, M12信号连接。

产品型号	订货号
0942 UEM 011	16982
0942 UEM 101	29808
0942 UEM 102	46007
0942 UEM 013	29777

# 模块化 I / O 系统

### e2c 67

I/O模块

### 0942 UEM 012 | 0942 UEM 014 | 0942 UEM 019







8 IN 数字量 e2c 67 8点

e2c 67 8点数字量输入模块

0942 UEM 012: 组诊断, M12信号连接。

0942 UEM 014: 组诊断,通过M23孔型连接器接入执行器/传感器分线盒信号,12极。

0942 UEM 019: 组诊断,通过M12孔型连接器接入M8分线盒 SBS 4/LED的信号,8极。

产品型号	订货号
0942 UEM 012	16983
0942 UEM 014	28341
0942 UEM 019	30610

### 0942 UEM 032 | 0942 UEM 034





e2c 67 4点模拟量输入模块

0942 UEM 032: 单点诊断, 自由设定参数。

0942 UEM 034: 连接RTD热电阻,电流隔离,单点诊断,M12连接。

产品型号	订货号
0942 UEM 032	29806
0942 UEM 034	44318

### 0942 UEM 021 | 0942 UEM 026





### 4 OUT 数字

e2c 67 4点数字量输出模块

0942 UEM 021: 每点2A, 单点诊断,M12 信号连接。

0942 UEM 026: 单点诊断, M12信号连接, 外部供电。

产品型号	订货号
0942 UEM 021	16984
0942 UEM 026	30238

# 0942 UEM 022 | 0942 UEM 201 | 0942 UEM 205 | 0942 UEM 027







# 8 OUT 数字量

e2c 67 8点数字量输出模块

0942 UEM 022: 每点0.5 A, 组诊断, 带有断路检测 (150mA), M12信号连接。

0942 UEM 201: 每点0.5 A, 组诊断, M12 信号连接。

0942 UEM 205: 每点0.5 A, 组诊断, M12 信号连接, 外部供电。

0942 UEM 027: 组诊断,通过M23孔型连接器连接ASB分线盒信号,12极。

产品型号	订货号
0942 UEM 022	16985
0942 UEM 201	38309
0942 UEM 205	88869
0942 UEM 027	28342

### 0942 UEM 203



16 OUT 数字量

e2c 67 16点数字量输出模块

每点0.1 A,单点诊断,M23信号连接,19极。

产品型号	订货号
0942 UEM 203	48705

订货号

66917

订货号 29804 51472

产品型号 0942 UEM 040

0942 UEM 041

产品型号 0942 UEM 024

0942 UEM 204

# 模块化 I / O 系统

# **e2c 67** I/O模块,附件

# 0942 UEM 040 | 0942 UEM 041



### 2 OUT 模拟量

e2c 67 2点模块量输出模块

0942 UEM 040: 单点诊断,输出范围 ±10 V,可设定参数,M12信号连接。

0942 UEM 041: 单点诊断,输出范围 ± 20 mA / 4 - 20mA,可设定参数, M12信号连接。

00401	IEM.	004	0040	HEM	004





# 4 IN/4 OUT 数字量

e2c 674入/4出(每点2A)数字量

0942 UEM 024: 组诊断, M12信号连

0942 UEM 204: 组诊断,M23信号连接,12极,独立的输入与输出信号电源。



e2c 67 空槽盖板。

产品型号	订货号
0941 UNC 100	30609



e2c 67 配置工具

可用单独的配置和诊断软件CoDi修改 e2c系统的诊断参数。

产品型号	订货号
0947 USW 100	26159

# 0943 UTL 101



e2c 编程电缆,串行接口

-适用于与总线模块通讯-

产品型号	订货号
0943 UTL 101	27331



e2c 编程电缆,并行接口

产品型号 0943 UTL 501 订货号 28337 -适用于与总线模块通讯-

# 模块化 I / O 系统

### LioN-Link

总线模块, I/O模块

### 0940 PSL 60.. | 0940 CSL 601 | 0940 DSL 601 | 0940 ESL 601



LioN-Link IP67总线适配器模块,用于 LION—LINK IPO/记线短配器模块,用于 连接上层的现场总线及下层的LioN— Link总线//O模块,M12现场总线接口, 旋转地址编码开关;LioN—Link总线采 用M12连接,M12电源连接。

0940 PSL 601: Profibus 从站 0940 PSL 602 (DP V1): LioN-Link总线 短報中写と DOZ LID Y I) LID Y II LID Y II

设置改变的应用。 0940 CSL 601: CANopen \*从站

0940 DSL 601: DeviceNet 从站 0940 ESL 601: Profinet-IO-Device-Slave (Profinet LAN)

产品型号	订货号
0940 PSL 601	87058
0940 PSL 602	106172
0940 PSL 603	104873
0940 CSL 601	89975
0940 DSL 601	89974
0040 FOL 004	405000

# 0942 UEM 650



### 8 IN/8 OUT 通用型

LionN-Link I/O模块,数字量8入/8出通用 型,每一点可任意用作输入或输出点, 8×M8接口,3极,M12执行器电源接口。

产品型号	订货号
0942 LIFM 650	87040

### 0942 UEM 651



LionN-Link I/O模块,数字量8入,连接 标准传感器, M8 接口, 3极。

产品型号	订货号
0942 UEM 651	87043



8 IN/8 OUT 通用型

LionN-Link I/O模块,数字量8入/8出通 用型,每一点可任意用作输入或输出点, 4×M12接口,5极,M12执行器电源接 

产品型号	订货号
1942 LIEM 600	92356

# 0942 UEM 601



LionN-Link I/O模块,数字量8入,连接 标准传感器,4×M12接口,5极。

产品型号	订货号
0942 UEM 601	93201

# 0942 UEM 630



LionN-Link I/O模块,模拟量4路输入, 0(4)-20mA, 连接标准传感器, 4×M12 接口,5极。

* D THE	74.0
产品型号	1)货号
0942 UFM 630	102076

### LioN-Link

I/O模块

# 0942 UEM 631



4 IN LionN-Link I/O模块,模拟量4路输入, 0-10V,连接标准传感器,4×M12 接口,5极。

产品型号	订货号
0942 UEM 631	102080

### 0942 UEM 700



16 IN/16 OUT 通用型 LionN-Link I/O模块,数字量16入/16 出通用型,每一点可任意用作输入或 输出点,8×M12 接口,5极,7/8" 执行器电源接口。

产品型号	订货号
0942 UEM 700	93199

# 0942 UEM 701



16 IN LionN-Link I/O 模块, 数字量16入, 8×M12 接口, 5极, 7/8"执行器电源 接口。

产品型号	订货号
0942 UFM 701	93198

### 0942 UEM 780/5 M



16 IN/16 OUT 通用型 LioN-Link I/0模块,数字量16点输入/ 输出,每点可任意用作输入或输出, 电缆接口用于连接阀岛,控制柜,手 动设置设备,IP20接线箱。

产品型号	订货号
0942 UEM 780/5 M	105165

# 0942 UEM 782/1 M



16 OUT LioN-Link I/O模块,数字量16点输出, 电缆接口用于连接阀岛,手动设置设 备,IP20接线箱。

产品型号	订货号
0942 UEM 782/1 M	102840

订货号

102163

订货号 104872

www.beldensolutions.com

### 0942 UEM 783



快快 LioN-Link运动模块,8点数字量输入和4点通用型输出,用于连接无刷电机, DC电机,或阀门。可使用DP-V1协议 控制速度、加速度/减速度。电源连接 采用76°接口。

\*=只适用于 0940 PSL 602或0940 ESL 601

### 0942 UEM 670



8 IN/8 OUT 通用型 LioN-Link模块,数字量8入/8出,通

用型,任意点可用作输入或输出,M8 接口,3极。

在维护当前地址空间时,输入或输出 功能可被关闭。

\* = 只适用于 0940 PSL 603

产品型号 0942 UEM 783

产品型号 0942 UEM 670

# 模块化 I / O 系统

# LioN-Link

I/O模块, 电源模块

# 0942 UEM 602

4 OUT

LioN-Link I/O模块, 4点数字量输出, 4×M12接口, 5极, 每点2A, 模块总 计8A。

产品型号	订货号
0942 UEM 602	108105

订货号

产品型号 0942 UEM 612



4 OUT

LioN-Link I/O模块, 4点数字量输出, 4×M12接口, 5极, M12执行器电源 接口, 每点2A, 模块总计8A。

-适用于安全相关的性能级别在A到D 的应用-



4 IN / 4 OUT 通用型 LioN-Link I/O模块, 4点数字量输入/ 输出通用型模块, 每点可任意用作标 准的输入输出(SIO模式)或配置为 通讯模式,M12接口,4极。

产品型号	订货号
0040 HEM COO	100052

# 0941 UNC 601/10 M



LioN-Link电源分配器, 4×M12接口, 10M电源线, 5×1mm<sup>2</sup>。

产品型号	订货号
0941 UNC 601/10 M	96720

### 执行器/传感器分线盒

M8分线盒, M12不锈钢分线盒



M8 分线盒

接插式小型执行器/传感器分线盒,带 LED功能指示灯,4-10端口,M8插座, 3极,每端口连接1路信号,M12接口 用于连接汇总的控制电缆(型号: RKT 12-348...M)。

产品型号	订货号
ASBSM 4/LED 3	65305
ASBSM 6/LED 3	65346
ASBSM 8/LED 3	65347
ASBSM 10/LED 3	65348



M8 分线盒

小型执行器/传感器分线盒,带LED功 能指示灯, 4-12端口, M8插座, 3极, 每端口连接1路信号,集成汇总控制 电缆。

电缆护套类型:

343 | 344 | 345 | 346 | 347 = PUR, 无卤素,黑色。

产品型号	订货号
ASBM 4/LED 3-343/5 M	65349
ASBM 4/LED 3-343/10 M	65350
ASBM 4/LED 3-343/15 M	65351
ASBM 6/LED 3-344/5 M	65352
ASBM 6/LED 3-344/10 M	65353
ASBM 6/LED 3-344/15 M	65354
ASBM 8/LED 3-345/5 M	65355
ASBM 8/LED 3-345/10 M	65356
ASBM 8/LED 3-345/15 M	65357
ASBM 10/LED 3-346/5 M	65358
ASBM 10/LED 3-346/10 M	65359
ASBM 10/LED 3-346/15 M	65360
ASBM 12/LED 3-347/5 M	65361
ASBM 12/LED 3-347/10 M	65362
ASBM 12/LED 3-347/15 M	65363



M8 分线盒

接插式小型执行器/传感器分线盒,带 LED功能指示灯, M8插座, 3极, 每 端口连接1路信号, M12接口连接汇总 控制电缆。

产品型号	订货号
SBS 4/LED 3	12124

# SB 8/LED



M8 分线盒

小型传感器分线盒,带LED功能指示灯, M8插座, 3极, 每端口连接1路信号, 集 成汇总控制电缆。

电缆护套类型:

333 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
SB 8/LED 3-333/5 M	60637
SB 8/LED 3-333/10 M	60636



执行器/传感器分线盒,带LED功能指示 灯,不锈钢壳体及插座外壳,8端口, M12插座,5极,每端口连接2路信号, 集成汇总控制电缆。

-为食品行业设备特别设计。

电缆护套类型: 278 = PVC, 黑色。

产品型号	订货号
ASNBV 8/LED 5-278/5 M	38552
ASNBV 8/LED 5-278/10 M	30608
ASNRV 8 /I ED 5-278 /15 M	38551



M12 不锈钢分线盒

执行器/传感器分线盒,带LED功能指示 灯,不锈钢壳体及插座外壳,8端口, M12插座,4极,每端口连接1路信号, 集成汇总控制电缆。

-为食品行业设备特别设计。

电缆护套类型: 320 = PVC, 黑色。

产品型号	订货号
ASNBL 8/LED 5-4-320/5 M	58453
ASNBL 8/LED 5-4-320/10 M	58459
ASNBL 8/LED 5-4-320/15 M	58460

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

# 执行器/传感器分线盒

# 执行器/传感器分线盒

# M12分线盒

M12 分线盒

执行器/传感器分线盒,带LED功能指示灯,4、6和8端口,M12插座,4极,每端口连接1路信号,带接地连接,集 成汇总控制电缆。

电缆护套类型: 328 | 330 | 331 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
ASB 4 5-4-328/5 M	60640
ASB 4 5-4-328/10 M	60555
ASB 6 5-4-330/5 M	60583
ASB 6 5-4-330/10 M	60580
ASB 8 5-4-331/5 M	60585
ASB 8 5-4-331/10 M	60584



### M12 分线盒

执行器/传感器分线盒,带LED功能指示灯,4、6和8端口,M12插座,4极,每端口连接1路信号,带接地连接,集

电缆护套类型: 328 | 330 | 331 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
ASB 4/LED 5-4-328/5 M	60644
ASB 4/LED 5-4-328/10 M	60643
ASB 6/LED 5-4-330/5 M	60600
ASB 6/LED 5-4-330/10 M	60656
ASB 8/LED 5-4-331/5 M	60603
ASB 8/LED 5-4-331/10 M	60602

### ASB 8/LED 5-4/1,5 M



# M12 分线盒

执行器/传感器分线盒,带LED功能指 示灯,背板后出线,8端口,M12插座, 4极,每端口连接1路信号,带接地连

产品型号	订货号
ASB 8/LED 5-4/1,5 M	11116



# M12 分线盒

执行器/传感器分线盒,4、6和8端口, M12插座,5极,每端口连接2路信号, 带接地连接,集成汇总控制电缆。

电缆护套类型:

256 | 332 | 242 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
ASBV 4 5-256/5 M	60605
ASBV 4 5-256/10 M	60604
ASBV 6 5-332/5 M	60669
ASBV 6 5-332/10 M	60666
ASBV 8 5-242/5 M	60671
ASBV 8 5-242/10 M	60670



M12 分线盒

执行器/传感器分线盒,带LED功能指 示灯, 4、6和8端口, M12插座, 5极, 每端口连接2路信号, 带接地连接, 集 成汇总控制电缆。

电缆护套类型:

256 | 332 | 242 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
ASBV 4/LED 5-256/5 M	11147
ASBV 4/LED 5-256/10 M	11145
ASBV 4/LED 5-256/15 M	11146
ASBV 6/LED 5-332/5 M	60674
ASBV 6/LED 5-332/10 M	60672
ASBV 6/LED 5-332/15 M	60673
ASBV 8/LED 5-242/5 M	11167
ASBV 8/LED 5-242/10 M	11165
ASBV 8/LED 5-242/15 M	11166



M12 分线盒

接插式执行器/传感器分线盒,6和8端 口, M12插座, 4极, 每端口连接1路 信号,带接地连接,M23接口连接汇 总控制电缆。

产品型号	订货号
ASBS 6 5-4	11127
ASBS 8 5-4	11129



M12 分线盒

接插式执行器/传感器分线盒, 4、6和 8端口, M12插座, 4极, 每端口连接 1路信号,带接地连接,M23接口连接 汇总控制电缆。

产品型号	订货号
ASBS 4/LED 5-4	11126
ASBS 6/LED 5-4	11128
ASBS 8/LED 5-4	11130

# 执行器/传感器分线盒

# 执行器/传感器分线盒

# M12分线盒

### ASBS 8/LED 5-4/4E4A



M12 分线盒 接插式执行器/传感器分线盒,带LED 功能指示灯,连接4个标准传感器和4 个标准执行器信号,输入输出信号电源独立,8端口,M12插座,4极,每端口连接1路信号,M23接口连接汇 总控制电缆。

产品型号	订货号
ASBS 8/LFD 5-4/4F-4A	53499



M12 分线盒

接插式执行器/传感器分线盒, 4、6和8端口, M12插座, 5极, 每端口连接2路信号, 带接地连接, M23接口连接汇 总控制电缆。

产品型号	订货号
ASBSV 4 5	11133
ASBSV 6 5	11135
ASBSV 8 5	11137



M12 分线盒

接插式执行器/传感器分线盒,带LED 功能指示灯,4、6和8端口,M12插座,5极,每端口连接2路信号,带接地连 接, M23接口连接汇总控制电缆。

产品型号	订货号
ASBSV 4/LED 5	11134
ASBSV 6/LED 5	11136
ASBSV 8/LED 5	11138

### ASBSVD 8/LED W5



M12 分线盒

接插式执行器/传感器分线盒,带LED 功能指示灯,8端口,带保险丝及诊断 显示, M12插座, 5极, M23接口连接 汇总控制电缆。

产品型号	订货号
ASBSVD 8/LED W5	75653



M23直角弯头预铸电缆 – M12分线盒 执行器/传感器分线盒,带LED功能指

示灯,8端口,M12插座,4极,每端 口连接1路信号,带接地连接,集成带 有M23针型直角弯头连接器的控制电 缆, 12极。

电缆护套类型:

331 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
RSWU 12-ASB 8/LED 5-4-331/5 M	60720

### RSWU 12-SB 8/LED



M23直角弯头预铸电缆 - M12分线盒

小型执行器/传感器分线盒,带LED功 能指示灯,8端口,M8插座,3极,每端口连接1路信号,带接地连接,集成 带有M23针型直角弯头连接器的控制 电缆, 12极。

电缆护套类型: 333 = PUR, 无卤素, 黑色。

产品型号	订货号
RSWU 12-SB 8/LED 3-333/5 M	60724

### M8圆形连接器,符合标准 IEC 61076-2-104 M8连接器预铸电缆



M8 针型连接器 执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8针型连接器,3和4极,自锁螺纹

电缆护套类型: 06 | 07 = PVC, 橙色 224 | 225 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSMV 3-06/2 M	11675
RSMV 3-06/5 M	11676
RSMV 3-06/10 M	11674
RSMV 3-224/2 M	43640
RSMV 3-224/5 M	43648
RSMV 3-224/10 M	43624
RSMV 4-07/2 M	11713
RSMV 4-07/5 M	11714
RSMV 4-07/10 M	11712
RSMV 4-225/2 M	43748
RSMV 4-225/5 M	38600
RSMV 4-225/10 M	43746



M8 针型直角弯头连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8针型直角弯头连接器,3和4极, 自锁螺纹连接。

电缆护套类型: 06 | 07 = PVC, 橙色 224 | 225 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSMWV 3-06/2 M	货号备索
RSMWV 3-06/5 M	货号备索
RSMWV 3-06/10 M	货号备索
RSMWV 3-224/2 M	货号备索
RSMWV 3-224/5 M	货号备索
RSMWV 3-224/10 M	货号备索
RSMWV 4-07/2 M	货号备索
RSMWV 4-07/5 M	货号备索
RSMWV 4-07/10 M	货号备索
RSMWV 4-225/2 M	货号备索
RSMWV 4-225/5 M	货号备索
RSMWV 4-225/10 M	货号备索



M8 孔型连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型连接器,3和4极,卡入式连 接。

电缆护套类型: 06 | 07 = PVC, 橙色 224 | 225 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKM 3-06/2 M	11278
RKM 3-06/5 M	11279
RKM 3-06/10 M	11277
RKM 3-224/2 M	25696
RKM 3-224/5 M	38427
RKM 3-224/10 M	43554
RKM 4-07/2 M	11284
RKM 4-07/5 M	11285
RKM 4-07/10 M	11283
RKM 4-225/2 M	44584
RKM 4-225/5 M	44554
RKM 4-225/10 M	46227



M8 孔型直角弯头连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型直角弯头连接器,3和4极, 卡入式连接。

电缆护套类型: 06 | 07 = PVC, 橙色 224 | 225 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKMW 3-06/2 M	11306
RKMW 3-06/5 M	11307
RKMW 3-06/10 M	11305
RKMW 3-224/2 M	43571
RKMW 3-224/5 M	43574
RKMW 3-224/10 M	43468
RKMW 4-07/2 M	11312
RKMW 4-07/5 M	11313
RKMW 4-07/10 M	11311
RKMW 4-225/2 M	44423
RKMW 4-225/5 M	44550
RKMW 4-225/10 M	46228

### M8圆形连接器,符合标准 IEC 61076-2-104

M8连接器预铸电缆

### M8 孔型连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型连接器,3到8极,自锁螺纹 连接。

### 电缆护套类型:

06 | 07 = PVC, 橙色 224 | 225 | 354 = PUR, 无卤素, 黑色

厂加至亏	约贝写
RKMV 3-06/2 M	11294
RKMV 3-06/5 M	11295
RKMV 3-06/10 M	11293
RKMV 3-224/2 M	17852
RKMV 3-224/5 M	12955
RKMV 3-224/10 M	43566
RKMV 4-07/2 M	11300
RKMV 4-07/5 M	11301
RKMV 4-07/10 M	11299
RKMV 4-225/2 M	28383
RKMV 4-225/5 M	18213
RKMV 4-225/10 M	18215
RKMV 8-354/2 M	91033
RKMV 8-354/5 M	96490
RKMV 8-354/10 M	96491

### M8 孔型直角弯头连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型直角弯头连接器,3和4极, 自锁螺纹连接。

### 电缆护套类型:

100 | 07 = PVC, 橙色 224 | 225 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKMWV 3-06/2 M	11324
RKMWV 3-06/5 M	11325
RKMWV 3-06/10 M	11323
RKMWV 3-224/2 M	13169
RKMWV 3-224/5 M	13178
RKMWV 3-224/10 M	43590
RKMWV 4-07/2 M	11330
RKMWV 4-07/5 M	11331
RKMWV 4-07/10 M	11329
RKMWV 4-225/2 M	28382
RKMWV 4-225/5 M	27642
RKMWV 4-225/10 M	39022

### RKMW/LED



### M8 孔型直角弯头连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型直角弯头连接器,带LED指 示灯,3极,卡入式连接。

### 电缆护套类型:

06 | 07 = PVC, 橙色

224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKMW/LED A 3-06/2 M	11318
RKMW/LED A 3-06/5 M	11319
RKMW/LED A 3-06/10 M	11317
RKMW/LED A 3-224/2 M	40536
RKMW/LED A 3-224/5 M	43582
RKMW/I FD A 3-224/10 M	43578

### RKMWV/LED



### M8 孔型直角弯头连接器

执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型直角弯头连接器,带LED指 示灯,3极,自锁螺纹连接。

### 电缆护套类型:

06 | 07 = PVC, 橙色 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKMWV/LED A 3-06/2 M	11336
RKMWV/LED A 3-06/5 M	11337
RKMWV/LED A 3-06/10 M	11335
RKMWV/LED A 3-224/2 M	14007
RKMWV/LED A 3-224/5 M	14005
RKMWV/LED A 3-224/10 M	14006

### M8圆形连接器,符合标准 IEC 61076-2-104

M8连接器预铸电缆



M8孔型连接器,带屏蔽 执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型连接器,3和4极,自锁螺纹 连接,屏蔽连接到滚花螺母。

产品型号 RKMVS 3-357/5 M 订货号 RKMVS 4-358/5 M 75022

电缆护套类型:

357 | 358 = PUR, 无卤素, 黑色



M8孔型直角弯头连接器,带屏蔽 执行器/传感器单端座预铸电缆,带 M8孔型直角弯头连接器,3和4极, 自锁螺纹连接, 屏蔽连接到滚花螺母。

产品型号 RKMWVS 3-357/5 M 订货号 RKMWVS 4-358/5 M 75024

电缆护套类型: 357 | 358 = PUR, 无卤素, 黑色



M8针型连接器

现场安装型连接器, M8针型, 螺纹 连接,焊接方式接线。

产品型号	订货号
RSMC 3	11652
RSMC 4	11653



M8针型直角弯头连接器

现场安装型连接器, M8针型直角弯 头,螺纹连接,焊接方式接线。

产品型号	订货号
RSMCW 3	69544
RSMCW 4	69545



M8针型连接器

现场安装型连接器, M8针型, 螺纹 连接, 螺丝方式接线。

产品型号	订货号
RSMCK 3	28044
BSMCK 4	28045



M8针型连接器

现场安装型连接器, M8针型连接器, 螺纹连接, 3和4极, 带张力缓解, 快 速连接(穿刺技术)。

产品型号	订货号
RSMCQ 3	933 406-100
RSMCQ 4	933 407-100



M8针型直角弯头连接器

现场安装型连接器,M8针型直角弯头连接器,螺纹连接,3和4极,带张力缓解,快速连接(穿刺技术)。

产品型号	订货号
RSMCWQ 3	933 408-100
DCMCWO 4	000 400 100

### M8圆形连接器,符合标准 IEC 61076-2-104

M8连接器及插座

### DVMO



M8孔型连接器 现场安装型连接器,M8孔型,螺纹连 接,3和4极,焊接方式接线。

产品型号	订货号
RKMC 3	2057
RKMC 4	2058

### RKMC



M8孔型直角弯头连接器

现场安装型连接器,M8孔型直角弯头, 螺纹连接,3和4极,焊接方式接线。

产品型号	订货号
RKMCW 3	69542
RKMCW 4	69543

### RKMC



M8孔型连接器

现场安装型连接器, M8孔型, 螺纹连接, 3和4极, 螺丝方式接线。

产品型号	订货号
RKMCK 3	28046
RKMCK 4	28047

### RKMCG



M8孔型连接器

现场安装型连接器, M8孔型, 螺纹连接, 3和4极, 带张力缓解, 穿刺方式

产品型号	订货号
RKMCQ 3	933 366-100
RKMCQ 4	933 367-100

### RKMCW



M8孔型直角弯头连接器

现场安装型连接器,M8孔型直角弯头,螺纹连接,3和4极,带张力缓解,穿刺方式连接。

产品型号	订货号
RKMCWQ 3	933 368-100
RKMCWQ 4	933 369-100

### RSMHL.../S 5,5



M8针型插座

插座, M8针型, 后面板安装方式, 3和 4极, 印刷电路连接, 底座螺纹M10×1 (含螺母)。

产品型号	订货号
RSMHL 3/S 5,5	46316
RSMHL 4/S 5.5	48962

### RKMHL.../S 5,5



ᄱᅁᆒᆤᅉ

插座, M8孔型, 后面板安装方式, 3和 4极, 印刷电路连接, 底座螺纹M10×1 (含螺母)。

产品型号	订货号
RKMHL 3/S 5,5	48977
RKMHL 4/S 5,5	48978

### M8圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-104 M8插座



M8针型插座 插座,M8针型,前面板安装方式,3 到8极,集成线束,焊接方式接线, 环氧树脂封装,螺纹M8×0.5(含螺 母RSKF8)。

产品型号	订货号
RSMF 3/0,5 M	11672
RSMF 4/0,5 M	11673
RSMF 8/0,5 M	91740

RKME.../0.51



M8孔型插座 插座,M8孔型,前面板安装方式,3 和4极,集成线束,焊接方式接线, 尔氯树脂封装,螺纹M8×0.5(含螺 母RSKF8)。

产品型号	订货号
RKMF 3/0,5 M	11291
RKMF 4/0,5 M	11292

DOME



M8针型插座,用于传感器 插座,M8孔型,适用于传感器,带有 较长的焊接触点,实心触点。

产品型号	订货号
RSME 3	11654

SMEK



M8针型插座,用于传感器

插座,M8孔型,适用于传感器,带有 较短的焊接触点,实心触点。 
 产品型号
 订货号

 RSMEK 3 L
 11668

 RSMEK 4
 11669

RSMEK: 无通气孔 RSMEK...L:带通气孔, 1.1 mmΦ

RSEM



M8针型插座,用于传感器

插座, M8针型, 适用于传感器, 8极, 带有较长的焊接触点, 实心触点。

产品型号	订货号
RSEM 8	91607

RSMEJ | RSMEH



M8针型插座,用于传感器

插座,M8针型,适用于传感器,3和4极,卡入式连接,透明圈,较短的焊接触点。RSMEJ为空心触点,RSMEH为实心触点。

产品型号	订货号
RSMEJ 3	11665
RSMEH 3	11663
RSMEH 4	11664

RSMED | RSME



M8针型插座,用于传感器

MB计型,适用于传感器,3和4 极,卡入式及螺纹连接混合方式,4个 指示灯窗口及LED安装孔,较短的焊接 触点。RSMED为空心触点,RSMEB 为实心触点。

产品型号	订货号
RSMED 3	11657
RSMED 4	11658
RSMEB 3	11655
RSMEB 4	11656

### M8圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-104

M8插座及附件

### -----



M8针型插座,用于传感器 插座,M8针型,适用于传感器,8极, 卡入式及螺纹连接混合方式,LED安 装孔,较短的焊接触点,空心触点。

产品型号	订货号
RSMEDG 8	88036

### RSMEDO



M8针型插座,用于传感器 插座,M8针型,适用于传感器,3和 4极,不锈钢外壳,螺纹连接方式,4 个指示灯窗口及LED安装孔,较短的 焊接触点,空心触点。

产品型号	订货号
RSMEDGN 3	58598
RSMEDGN 4	55556

### 7VKM



适用于M8插座的防尘盖。

产品型号	订货号
ZVKM	7116

### RSKE 8



适用于针型和孔型M8插座的螺母。

产品型号	订货号
RSKF 8	11644

### ZKS 2



适用于M8连接器的卡子。

产品型号	订货号
ZKS 2	74051

### DMWKZ



扭矩扳手,适用于M8和M12连接器。 带有适用于M12的附件。

Ī	产品型号	订货号
	DMWKZ	62068

### DMEWK7



适用于M8的附件。

产品型号	订货号
DMEWKZ 8	62069

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12单端座预铸电缆



### M12针型

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 针型连接器,3到8极,自锁螺纹连接。

### 电缆护套类型:

素,黑色 251 | 259 | 260 = 素,防焊接火花,黑色 = PUR, 无卤

产品型号	订货号
RST 3-06/2 M	11719
RST 3-06/5 M	11720
RST 3-06/10 M	11718
RST 3-224/2 M	43703
RST 3-224/5 M	43704
RST 3-224/10 M	43702
RST 3-260/2 M	41731
RST 3-260/5 M	71255
RST 3-260/10 M	71266
RST 4-07/2 M	11804
RST 4-07/5 M	11805
RST 4-07/10 M	11803
RST 4-225/2 M	11809
RST 4-225/5 M	11810
RST 4-225/10 M	29618
RST 4-251/2 M	11811
RST 4-251/5 M	11812
RST 4-251/10 M	46902
RST 5-56/2 M	12016
RST 5-56/5 M	12017
RST 5-56/10 M	12015
RST 5-228/2 M	11890
RST 5-228/5 M	11891
RST 5-228/10 M	17061
RST 5-259/2 M	11895
RST 5-259/5 M	11896
RST 5-259/10 M	47018
RST 8-282/2 M	47076
RST 8-282/5 M	64545
RST 8-282/10 M	64544



### 1/2" UNF针型

执行器/传感器单端座预铸电缆, 1/2" 针型连接器,U型编码,3极,自锁螺 纹连接。

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色



### M12针型,带屏蔽

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 针型连接器, 4到8极, 螺纹连接, 屏 蔽连接到滚花螺母。

### 电缆护套类型:

182 | 183 | 184 = PVC, 橙色 288 | 298 | 299 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSTS 4-182/2 M	12087
RSTS 4-182/5 M	12088
RSTS 4-182/10 M	12086
RSTS 4-288/2 M	49307
RSTS 4-288/5 M	49308
RSTS 4-288/10 M	49306
RSTS 5-183/2 M	12093
RSTS 5-183/5 M	12094
RSTS 5-183/10 M	12092
RSTS 5-298/2 M	49234
RSTS 5-298/5 M	49235
RSTS 5-298/10 M	49233
RSTS 8-184/2 M	12099
RSTS 8-184/5 M	12100
RSTS 8-184/10 M	12098
RSTS 8-299/2 M	49264
RSTS 8-299/5 M	49265
RSTS 8-299/10 M	49263

产品型号 RST 3U-226/5 M

BELDEN 43

**订货号** 54921

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12单端座预铸电缆



### M12针型,不锈钢

执行器/传感器单端座预铸电缆,M12 针型连接器,4极,自锁螺纹连接,不 锈钢六角形螺栓。

产品型号 PRST 4-07/5 M 订货号 PRST 4-07/10 M 18230 PRST 4-07/25 M 46896

- 为食品行业设备特别设计。

电缆护套类型: 07 = PVC, 橙色



M12-Kupplung 执行器/传感器单端座预铸电缆,M12 孔型连接器,3到12极,自锁螺纹连接。

8-6极:连接接插式小型传感器分线盒 (类型: SBS)

12极:连接接插式小型执行器/传感器 分线盒(类型: ASBSM)

### 电缆护套类型:

06 | 07 | 56

= PVC, 橙色

224 | 225 | 226 |

228 | 282 | 337 | 348 = PUR, 无卤 素,黑色

251 | 259 | 260 | 268 = PUR, 无卤 素,防焊接 火花,黑色

产品型号	订货号
RKT 4-3-06/2 M	11363
RKT 4-3-06/5 M	11364
RKT 4-3-06/10 M	11362
RKT 4-3-224/2 M	18170
RKT 4-3-224/5 M	15730
RKT 4-3-224/10 M	15729
RKT 4-3-260/2 M	71267
RKT 4-3-260/5 M	71268
RKT 4-3-260/10 M	71269
RKT 4-07/2 M	11348
RKT 4-07/5 M	11349
RKT 4-07/10 M	11347
RKT 4-225/2 M	11355
RKT 4-225/5 M	11356
RKT 4-225/10 M	18222
RKT 4-251/2 M	11357
RKT 4-251/5 M	11358
RKT 4-251/10 M	25703
RKT 5-56/2 M	11381
RKT 5-56/5 M	11382
RKT 5-56/10 M	11380
RKT 5-226/2 P89	47084
RKT 5-226/5 P89	46973
RKT 5-226/10 P89	47085
RKT 5-228/2 M	11373
RKT 5-228/5 M	11374
RKT 5-228/10 M	17046
RKT 5-259/2 M	11378
RKT 5-259/5 M	11379
RKT 5-259/10 M	30091
RKT 8-6-268/2 M	46898
RKT 8-6-268/5 M	15718
RKT 8-6-268/10 M	15727
RKT 8-6-337/2 M	62977
RKT 8-6-337/5 M	62982
RKT 8-6-337/10 M	62978
RKT 8-282/2 M	47077
RKT 8-282/5 M	46772
RKT 8-282/10 M	60548
RKT 12-348/2 M	71253
RKT 12-348/5 M	65609
RKT 12-348/10 M	65607

**BELDEN** www.beldensolutions.com

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12单端座预铸电缆



M12孔型直角弯头 执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型直角弯头连接器,3到12极,自

8-6极:连接接插式小型传感器分线 盒(类型:SBS)

电缆护套类型: 06 | 07 | 56 = PVC, 橙色

224 | 225 | 228 |

282 | 337 | 348 | = PUR, 无卤素, 黑色

251 | 260 | 268 | = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
RKWT 4-3-06/2 M	11449
RKWT 4-3-06/5 M	11450
RKWT 4-3-06/10 M	11448
RKWT 4-3-224/2 M	43595
RKWT 4-3-224/5 M	43597
RKWT 4-3-224/10 M	29165
RKWT 4-3-260/2 M	71290
RKWT 4-3-260/5 M	71291
RKWT 4-3-260/10 M	71292
RKWT 4-07/2 M	11436
RKWT 4-07/5 M	11437
RKWT 4-07/10 M	11435
RKWT 4-225/2 M	11441
RKWT 4-225/5 M	11442
RKWT 4-225/10 M	18158
RKWT 4-251/2 M	11443
RKWT 4-251/5 M	11444
RKWT 4-251/10 M	27094
RKWT 5-56/2 M	11463
RKWT 5-56/5 M	11464
RKWT 5-56/10 M	11462
RKWT 5-228/2 M	40212
RKWT 5-228/5 M	29637
RKWT 5-228/10 M	17977
RKWT 8-6-268/2 M	46899
RKWT 8-6-268/5 M	17128
RKWT 8-6-268/10 M	46900
RKWT 8-6-337/2 M	62983
RKWT 8-6-337/5 M	62980
RKWT 8-6-337/10 M	62981
RKWT 8-282/2 M	64546
RKWT 8-282/5 M	64547
RKWT 8-282/10 M	60551
RKWT 12-348/2 M	80954
RKWT 12-348/5 M	81046
RKWT 12-348/10 M	80952



1/2"UNF孔型

执行器/传感器单端座预铸电缆, 1/2" 孔型连接器,U型编码,3极,自锁螺

电缆护套类型: 226 = PUR,无卤素,黑色

### 产品型号 RKT 3U-226/5 M **订货号** 54204

### RKT/LED



M12孔型

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型连接器, 带LED指示灯, 自锁螺 纹连接。

电缆护套类型:

06

= PVC, 橙色 = PUR, 无卤素, 黑色 = PUR, 无卤素, 防焊 224 260

接火花,黑色

产品型号	订货号
RKT/LED A 4-3-06/2 M	11393
RKT/LED A 4-3-06/5 M	11394
RKT/LED A 4-3-06/10 M	11392
RKT/LED A 4-3-224/2 M	43593
RKT/LED A 4-3-224/5 M	17615
RKT/LED A 4-3-224/10 M	27451
RKT/LED A 4-3-260/2 M	42752
RKT/LED A 4-3-260/5 M	42753
RKT/LED A 4-3-260/10 M	71293

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12单端座预铸电缆

### RKWT/LED



M12孔型直角弯头 执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型直角弯头连接器,带LED指示灯, 自锁螺纹连接。

### 电缆护套类型:

06 | 07 = PVC,橙色 = PUR, 无卤素, 黑色 224 | 225 | 265 251 | 260 = PUR, 无卤素, 防焊接火花,

黑色

产品型号	订货号
RKWT/LED A 4-3-06/2 M	11471
RKWT/LED A 4-3-06/5 M	11472
RKWT/LED A 4-3-06/10 M	11470
RKWT/LED A 4-3-224/2 M	11477
RKWT/LED A 4-3-224/5 M	11478
RKWT/LED A 4-3-224/10 M	11475
RKWT/LED A 4-3-260/2 M	38795
RKWT/LED A 4-3-260/5 M	17572
RKWT/LED A 4-3-260/10 M	14157
RKWT/LED P 4-07/2 M	11539
RKWT/LED P 4-07/5 M	11540
RKWT/LED P 4-07/10 M	11538
RKWT/LED P 4-225/2 M	11544
RKWT/LED P 4-225/5 M	11545
RKWT/LED P 4-225/10 M	16978
RKWT/LED P 4-251/2 M	11547
RKWT/LED P 4-251/5 M	11548
RKWT/LED P 4-251/10 M	11546
RKWT/LED W 4-265/2 M	75305
RKWT/LED W 4-265/5 M	75316
RKWT/LED W 4-265/10 M	85877



### M12孔型, 带屏蔽

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型连接器, 4到8极, 螺纹连接, 屏蔽连接到滚花螺母。

### 电缆护套类型:

182 | 183 | 184 288 | 298 | 299

= PVC, 橙色 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKTS 4-182/2 M	11411
RKTS 4-182/5 M	11412
RKTS 4-182/10 M	11410
RKTS 4-288/2 M	49203
RKTS 4-288/5 M	49205
RKTS 4-288/10 M	49202
RKTS 5-183/2 M	11417
RKTS 5-183/5 M	11418
RKTS 5-183/10 M	11416
RKTS 5-298/2 M	49231
RKTS 5-298/5 M	49232
RKTS 5-298/10 M	49230
RKTS 8-184/2 M	11423
RKTS 8-184/5 M	11424
RKTS 8-184/10 M	11422
RKTS 8-299/2 M	49261
RKTS 8-299/5 M	49262
RKTS 8-299/10 M	49260



### M12孔型, 带屏蔽

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型直角弯头连接器, 4到8极, 螺纹 连接,屏蔽连接到滚花螺母。

电缆护套类型: 182 | 183 | 184 288 | 298 | 299 = PVC,橙色 = PUR,无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKWTH 4-182/2 M	11555
RKWTH 4-182/5 M	11556
RKWTH 4-182/10 M	11554
RKWTH 4-288/2 M	51806
RKWTH 4-288/5 M	51807
RKWTH 4-288/10 M	49381
RKWTH 5-298/2 M	49257
RKWTH 5-298/5 M	49258
RKWTH 5-298/10 M	49256
RKWTH 8-299/2 M	49280
RKWTH 8-299/5 M	48718
RKWTH 8-299/10 M	49282

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12单端座预铸电缆及现场安装型连接器

M12孔型,不锈钢 执行器/传感器单端座预铸电缆,M12 孔型连接器,4和5极,自锁螺纹连接,不锈钢六角形螺栓。

- 为食品行业设备特别设计 -

电缆护套类型: 07 | 56 = PVC, 橙色

产品型号	订货号
PRKT 4-07/5 M	28336
PRKT 4-07/10 M	13287
PRKT 4-07/25 M	18031
PRKT 5-56/5 M	45340
PRKT 5-56/10 M	46894
PRKT 5-56/25 M	46895



M12孔型直角弯头,不锈钢

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型直角弯头连接器, 4和5极, 自锁螺纹连接, 不锈钢六角形螺栓。

- 为食品行业设备特别设计 -

电缆护套类型: 07 | 56 = PVC, 橙色

产品型号	订货号
PRKWT 4-07/5 M	13601
PRKWT 4-07/10 M	13584
PRKWT 4-07/25 M	18028
PRKWT 5-56/5 M	13635
PRKWT 5-56/10 M	54711
PRKWT 5-56/25 M	47733

### PRKWT/LED



M12孔型直角弯头,不锈钢

执行器/传感器单端座预铸电缆, M12 孔型直角弯头连接器,带LED指示灯, 4极,自锁螺纹连接,不锈钢六角形 螺栓。

- 为食品行业设备特别设计 -

电缆护套类型: 07 = PVC, 橙色

产品型号	订货号
PRKWT/LED P 4-07/5 M	18021
PRKWT/LED P 4-07/10 M	18026
PRKWT/LED P 4-07/25 M	18027



现场安装型连接器, M12针型, 螺纹 连接,3到8极,螺丝端子接线方式。

产品型号	订货号
RSC 3/7	11576
RSC 3/9	11577
RSC 4/7	11584
RSC 4/9	11585
RSC 5/7	11590
RSC 5/9	11591
RSC 8/9	44971



现场安装型连接器, M12针型, 螺纹 连接,4和5极,螺丝端子接线方式, 带张力缓解。

K=塑料螺纹 Au=镀金触点

产品型号	订货号
ELST 4012 PG7	933 098-100
ELST 4012 K PG7	933 727-100
ELST 4012 PG7 Au	933 098-500
ELST 4012 PG9	933 162-100
ELST 4012 PG9 Au	933 162-500
ELST 5012 PG7	933 163-100
ELST 5012 PG9	933 164-100



M12针型直角弯头

现场安装型连接器, M12针型直角弯头, 螺纹连接,螺丝端子接线方式。

产品型号	订货号
RSCW 3/7	11599
RSCW 3/9	11600
RSCW 4/7	11603
RSCW 4/9	11604
RSCW 5/7	11605
RSCW 5/9	11606
RSCW 8/9	44994

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12连接器



M12针型直角弯头 现场安装型连接器, M12针型直角弯头, 螺纹连接,4和5极,螺丝端子接线方式, 带张力缓解。

K=塑料螺纹

产品型号	订货号
ELWIST 4012 PG7	933 165-100
ELWIST 4012 K PG7	933 728-100
ELWIST 4012 PG9	933 166-100
ELWIST 5012 PG7	933 167-100
FLWIST 5012 PGQ	933 168-100



### M12针型

现场安装型连接器, M12针型, 螺纹连 接,弹簧式端子接线方式。

产品型号	订货号
RSCQ 3/7	71306
RSCQ 3/9	71307
RSCQ 4/7	58838
RSCQ 4/9	69225



### M12针型

现场安装型连接器, M12针型, 不锈钢 六角形螺栓,螺丝端子接线方式。

- 为食品行业设备特别设计 -

产品型号	订货号
RSCN 4/7	18319
RSCN 4/9	30542
RSCN 5/7	28330
RSCN 5/9	30546
RSCN 8/9	51352



M12针型直角弯头

现场安装型连接器, M12针型, 不锈钢 六角形螺纹连接,4和5极,螺丝端子接 线方式。

- 为食品行业设备特别设计 -

产品型号	订货号
RSCWN 4/7	18320
RSCWN 4/9	30543
RSCWN 5/7	46901
RSCWN 5/9	47756



M12针型,双路 现场安装型连接器,M12针型双路,螺 纹连接,用于两路电缆连接,4和5极, 螺丝端子接线方式。

产品型号	订货号
RSC 4/DU0	18236
RSC 5/DU0	18233



M12-Duostecker

现场安装型连接器,M12针型双路,不 锈钢六角形螺栓,用于两路电缆连接, 4极,螺丝端子接线方式。

- 为食品行业设备特别设计 -

产品型号	订货号
RSCN 4/DUO	18323



M12针型

现场安装型连接器,M12针型,螺纹连接,屏蔽,4到8极,螺丝端子接线方式。

0976 PMC 101: 5极,B型编码,特别适 用于Profibus总线电缆 0975 254 000/...M

产品型号	订货号
RSCS 4/9	56436
RSCS 5/9	56438
RSCS 8/9	59922
0976 PMC 101	66248

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12连接器

### RSCQS | 0976 PMC 102 | 0986 EMC 102



M12针型 现场安装型连接器,M12针型,螺纹连接,屏蔽,3和4极,弹簧式端子接线方式。

0976 PMC 102: 4极,B型编码,特别适用于Profibus总线电缆 0975 254 000/...M

0986 EMC 102: 4极,D型编码,特别适用于工业以太网电缆 0985 342 000/...M

产品型号	订货号
RSCQS 3/9	71308
RSCQS 4/9	69509
0976 PMC 102	60121
0986 EMC 102	71327



### M12孔型

现场安装型连接器,M12孔型,螺纹 连接,3到8极,螺丝端子接线方式。

产品型号	订货号
RKC 4/3/7	11212
RKC 4/3/9	11213
RKC 4/7	11214
RKC 4/9	11215
RKC 5/7	11220
RKC 5/9	11221
RKC 8/9	44995



现场安装型连接器,M12孔型,螺纹 连接,4和5极,螺丝端子接线方式, 带张力缓解。

K = 塑料螺纹 Au=镀金触点 topas = 可插入电路板(LED显示)

产品型号	订货号
ELKA 4012 PG7	933 139-100
ELKA 4012 K PG7	933 725-100
ELKA 4012 PG7 Au	933 139-500
ELKA 4012 PG7 transparent/topas	933 210-199
ELKA 4012 PG9	933 169-100
ELKA 5012 PG7	933 170-100
ELKA 5012 PG9	933 171-100
ELKA 5012 PG9 Au	933 171-500



M12孔型直角弯头 现场安装型连接器,M12孔型直角弯 头,螺纹连接,3到8极,螺丝端子接

产品型号	订货号
RKCW 4/3/7	11256
RKCW 4/3/9	11257
RKCW 4/7	11258
RKCW 4/9	11259
RKCW 5/7	11260
RKCW 5/9	11261
BKCW 8/9	45006



### M12孔型直角弯头

现场安装型连接器,M12孔型直角弯头,螺纹连接,4和5极,螺丝端子接线方式,带张力缓解。

K = 塑料螺纹 Au = 镀金触点

topas = 可插入电路板(LED显示)

产品型号	订货号
ELWIKA 4012 PG7	933 172-100
ELWIKA 4012 K PG7	933 726-100
ELWIKA 4012 PG7 transparent/topas	933 173-199
ELWIKA 4012 PG9	933 174-100
ELWIKA 5012 PG7	933 175-100
ELWIKA 5012 PG9	933 176-100
ELWIKA 5012 PG9 Au	933 176-500

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101 M12连接器

### RKC/LED



### M12孔型

现场安装型连接器,M12孔型,螺纹连接,带LED指示灯,3和4极,螺丝端子接线方式(含印刷电路板)。

产品型号	订货号
RKC/LED 4/7	69993
RKC/LED 4/9	93983

### RKCW/LE



### M12孔型直角弯头

现场安装型连接器, M12孔型直角弯头,螺纹连接,带LED指示灯, 3和4极,螺丝端子接线方式(含印刷电路板)。

产品型号	订货号
RKCW/LED 4/7	69994
RKCW/LED 4/9	93984

### \_\_\_\_



### M12孔型

现场安装型连接器,M12孔型,螺纹连接,3和4极,弹簧式端子接线方式。

产品型号	订货号
RKCQ 4/3/7	71310
RKCQ 4/3/9	71311
RKCQ 4/7	58836
RKCQ 4/9	69507

### RKCN



### M12孔型lung

现场安装型连接器, M12孔型, 不锈钢六角形螺栓, 4到8极, 螺丝端子接线方式。

- 为食品行业设备特别设计 -

产品型号	订货号
RKCN 4/7	18321
RKCN 4/9	30544
RKCN 5/7	46897
RKCN 5/9	46594
BKCN 8/9	51351

### RKCWN



### M12孔型直角弯头

现场安装型连接器,M12孔型直角弯头,不锈钢六角形螺栓,4和5极,螺 丝端子接线方式。

- 为食品行业设备特别设计 -

RKCN 8/9	51351
产品型号	订货号
RKCWN 4/7	18322

30545 28331

47735

RKCWN 4/9

RKCWN 5/9

### ---



M12孔型,双路 现场安装型连接器,M12孔型双路, 螺纹连接,用于两路电缆连接,4和 5极,螺丝端子接线方式。

产品型号	订货号
RKC 4/DU0	18235
RKC 5/DU0	18234

### RKCN...DUC



### //12孔型,双路

现场安装型连接器,M12孔型双路,不锈钢六角形螺栓,用于两路电缆连接,4极,螺丝端子接线方式。

- 为食品行业设备特别设计 -

产品型号	订货号
BKCN 4/DUO	10007

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12连接器及插座



M12孔型 现场安装型连接器, M12孔型, 螺纹 连接,屏蔽,4到8极,螺丝端子接线方式。

0976 PFC 101: 5极,B型编码,特别适用于Profibus总线电缆 0975 254 000/...M

产品型号	订货号
RKCS 4/9	56437
RKCS 5/9	56439
RKCS 8/9	59923
0976 PFC 101	66247

### RKCQS | 0976 PFC 102



M12孔型 现场安装型连接器,M12孔型,螺纹 连接,屏蔽,3和4极,弹簧式端子接 线方式。

0976 PFC 102: 4极,B型编码,特别适用于Profibus总线电缆 0975 254 000/...M

产品型号	订货号
RKCQS 4/3/9	71312
RKCQS 4/9	69511
0976 PFC 102	60120

### RSHL.../S 5,5



M12针型插座

插座,M12针型连接器,后背板安装, 印刷触点,4到8极,PG9螺纹(螺母 RSKF 9)

产品型号	订货号
RSHL 4/S 5,5	56332
RSHL 5/S 5,5	56333
RSHL 5B/S 5,5	56346
RSHI 8/S 5.5	62136



M12针型插座

插座, M12针型连接器, 前面板安装, 5极,B型编码,印刷触点,螺纹PG9。

- 特别适用于Profibus.

产品型号	订货号
0976 PMC 152	25006



M12针型插座

插座, M12针型连接器, 前面板安装, 焊接方式接线,螺纹 M16×1.5(螺 母 RSKFM 16)。

产品型号	订货号
RSFM 3	26478
RSFM 4	25023
RSFM 5	26477



M12针型插座,不锈钢

插座,M12针型连接器,前面板安装, 4和5极,不锈钢外壳,焊接方式接线, M16 X 1.5(螺母 RSKFM 16)。

产品型号	订货号
PRSFM 4	46477
PRSFM 5	46002

### - 为食品行业设备特别设计



M12孔型插座 插座, M12孔型连接器, 后背板安装, 印刷触点,4到8极,PG9螺纹(螺母 RSKF 9)

产品型号	订货号
RKHL 4/S 5,5	56334
RKHL 5/S 5,5	56335
RKHL 5B/S 5,5	56347
RKHL 8/S 5,5	62075

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

M12 插座

### 0986 EFC 152



M12孔型插座 插座, M12孔型连接器, 后背板安装, 4极,D型编码,印刷触点,螺纹PG9。

产品型号	订货号
0986 EFC 152	64161

订货号

订货号

54218 54217

产品型号 0976 PFC 152

产品型号

FWD 5

FWD 5B



M12孔型插座

插座, M12孔型连接器, 前面板安装, 5极,B型编码,印刷触点,螺纹PG9。

- 特别适用于Profibus -



FIXCON-/M12适配器

插座,5极,FIXCON/M12针型连接器 转为FIXCON/M12孔型连接器。

- 为面板直通特别设计 -



M12针型插座

插座, M12针型连接器, 前面板安装, 3到8极,集成线束,焊接接线,环氧树脂封装,螺纹 M16×1.5。

产品型号	订货号
RSFM 3/0,5 M	26142
RSFM 4/0,5 M	26144
RSFM 5/0,5 M	26146
RSFM 8/0 5 M	26151



M12针型

插座,M12针型连接器,前面板安装, 3和4极,集成线束,焊接接线,环氧 树脂封装,螺纹 M20×1.5。

产品型号	订货号
RSFM 3/20/0,5 M	26143
RSEM 4/20/0.5 M	26145



M12针型

插座,M12针型连接器,前面板安装, 3到8极,带调整螺母,集成线束,焊 接接线, 环氧树脂封装, 螺纹 M16×

产品型号	订货号
RSFPM 3/0,5 M	26153
RSFPM 4/0,5 M	30616
RSFPM 5/0,5 M	26155
DCEDM 9 / 0 5 M	26157



M12针型 插座,M12针型连接器,前面板安装, 5极,B型编码,带调整螺母,集成线 束,焊接接线,环氧树脂封装,螺纹 M16  $\times$  1.5  $_{\circ}$ 

- 特别适用于 Profibus -

产品型号	订货号
0076 DMC 151	10015

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

订货号

订货号 45703

45704

47297

产品型号 0936 DMC 351

产品型号 PRSFM 4/0,5 M

PRSFM 5/0,5 M

PRSFM 8/0.5 M

### 圆形连接器

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101

### M12插座

### M12针型

插座, M12针型连接器, 前面板安装, 5极,带调整螺母,集成线束,焊接 接线, 环氧树脂封装, 螺纹 M16 × 1.5。

### - 特别适用于 CANopen -



M12针型,不锈钢 插座,M12针型连接器,前面板安装, 4到8极,不锈钢外壳,集成线束,焊 接接线, 环氧树脂封装, 螺纹 M16× 1.5 (螺母 RSKFM 16)。

### - 为食品行业设备特别设计 -



### M12孔型

插座, M12孔型连接器, 前面板安装, 3到8极,集成线束,焊接接线,环氧 树脂封装, 螺纹 M16 × 1.5 (螺母 RSKFM 16 )  $_{\circ}$ 

产品型号	订货号
RKFM 4-3/0,5 M	26130
RKFM 4/0,5 M	26129
RKFM 5/0,5 M	26132
DICEM O /O E M	20124

### RKFM.../20/0,5 M



### M12孔型

插座, M12孔型连接器, 前面板安装, 集成线束,焊接接线,环氧树脂封装, 螺纹 M20 × 1.5(螺母 RSKFM 20)。

产品型号	订货号
RKFM 5/20/0,5 M	50617



### M12孔型

插座, M12孔型连接器, 前面板安装, 3到8极, 带调整螺母, 集成线束, 焊 接接线, 环氧树脂封装, 螺纹 M16× 1.5 。

产品型号	订货号
RKFPM 4-3/0,5 M	26136
RKFPM 4/0,5 M	26137
RKFPM 5/0,5 M	26139
RKFPM 8/0.5 M	26141



### M12孔型

插座,M12孔型连接器,前面板安装, 5极,B型编码,带调整螺母,集成线 束,焊接接线,环氧树脂封装,螺纹

### - 特别适用于 Profibus -

### 产品型号 订货号



插座,M12孔型连接器,前面板安装, 5极,带调整螺母,集成线束,焊接接 线, 环氧树脂封装, 螺纹 M16 × 1.5 。

### - 特别适用于 CANopen -

产品型号 订货号 0936 DFC 351

### M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101 M12插座

0986 EFC 151 A			
4	M12孔型 插座,M12孔型连接器,前面板安装, 4极,D型编码,带调整螺母,焊接接 线,环氧树脂封装,螺母 M16×1.5。	<u>产品型号</u> 0986 EFC 151 A	<b>订货号</b> 68836
	- 特别适用于工业以太网 -		
PRKFM/0,5 M			
410	M12孔型,不锈钢	产品型号	订货号
	插座, M12孔型连接器, 前面板安装,	PRKFM 4/0,5 M	45740
	4到8极,不锈钢外壳,集成线束,焊	PRKFM 5/0,5 M	45741
	接接线,环氧树脂封装,螺纹 M16×	PRKFM 8/0,5 M	49798
Ĭ	1.5 (螺母 RSKFM 16)。		
	- 为食品行业设备特别设计 -		
RSE   RSEO	/7 展開 [] 工权自19700权[		
HOE   HOEO	M12针刑	产品型号	订货号
•	M12针型,传感器专用 插座,M12针型连接器,用于传感器,	RSE 4	11609
	## (MIZ) 至连接額,用于後感額, 带有较短的焊接触点。	RSE 4 L	11610
		RSE 5	11613
	RSEL: 带通气孔 2.0mm	RSE0 5	46871
	RSEO: 第5脚未加铅		
ELST 400 RD/12			
	M12针型,传感器专用	产品型号	订货号
	插座,M12针型连接器,用于传感器, 4极,压入式安装,O形圈,带可密封	ELST 400 RD/12 093 Sn	932 559-406
	的通气孔。	ELST 400 RD/12 V Au ELST 400 RD/12 V Sn	933 442-306 933 442-406
ELST 400(L)/12	/12 093 Sn = 镀锡触点 /12 V Au = 镀金触点,防扭转 /12 V Sn = 镀锡触点,防扭转		
	M12针型,传感器专用	产品型号	订货号
	M12针型, 包含品 2 元 M12针型连接器,用于传感器,压入式	ELST 400/12 093 Au	932 440-106
	安装。	ELST 400/12 093 Sn	932 440-206
	<b>女</b> 农。	ELST 400L/12 093 Au	932 416-106
	/12 093 Au = 镀金触点	ELST 400L/12 093 Sn	932 416-206
	/12 093 Au = 镀金融点 /12 093 Sn = 镀锡触点	ELST 500/12 093 Au	934 267-106
	L/12 093 Au = 镀金触点,带通气孔	ELST 500/12 093 Sn	934 267-206
	L/12 093 Au = 镀金融点,带通气孔		
ELST 412			
	M12针型,传感器专用	产品型号	订货号
	M12连接器,带螺纹,4极,用于传感器,	ELST 412 Au grau	931 902-106
6	压入式安装,O形圈。	ELST 412 Sn grau	931 902-206
	/12 093 Au = 镀金触点 /12 093 Sn = 镀锡触点		
ELST 412 LED			
	M12针型,传感器专用	产品型号	订货号
	M12连接器,带螺纹,4极,用于传感器,	ELST 412 LED Au	932 256-112
( - m)	压入式安装,O形圈。	ELST 412 LED Sn	932 256-212
		ELST 412 LED YE Au	933 363-112
	…LED Au = LED红色,镀金触点 …LED Sn = LED红色,镀锡触点 …LED YE Au = LED黄色,镀金触点	ELST 412 LED YE Sn	933 363-212
RSFL	LED YE Sn = LED黄色,镀锡触点		

M12针型,传感器专用 M12插座,针型,用于传感器,4到8极, 焊接触点用于连接印刷电路板。

BELDEN

www.beldensolutions.com

产品型号 RSEL 4 RSEL 5 RSEL 8

# M12圆形连接器,符合标准IEC 61076-2-101 M12附件

ZVK			
	M12插座防尘盖	产品型号	订货号
		ZVK	12291

PZVK			
	PVC M12插座防尘盖	产品型号	订货号
		PZVK	46005
	_为食品行业设备特别设计 _		

0909 UAC 101			
	M12针型连接器防尘盖	产品型号	订货号
		0909 UAC 101	10901
100.5			

		0909 UAC 101	10901
RSKF 9   RSKFM 16   RSKFM 20			
	M12针型和孔型插座螺母	产品型号	订货号
		RSKF 9	11645
	RSKF 9: PG 9	RSKFM 16	25049
	RSKFM 16: M16x1,5	RSKFM 20	25048
	RSKFM 20: M20x1,5		
ZKS 1			
	M12安装卡子	产品型号	订货号
Salaha .		ZKS 1	74050

STS-Clip			
0	安全卡子,用于保护预铸电缆连接器。	产品型号	订货号
		STS-Clip	54643
	- 适用于依照EN 50281-1-1标准的可 燃粉尘区域 -		

DMWKZ			
S. S	扭矩扳手,适用于M8和M12连接器。	产品型号	<b>订货号</b>
	带有适用于M12的附件。	DMWKZ	62068

DMEWKZ K 12			
	适用于M12的附件。	产品型号	订货号
		DMEWKZ K12	62072
(25)			

### 7/8"圆形连接器

7/8"预铸电缆,连接器及插座

RS			
A CORP.	7/8"针型连接器	产品型号	订货号
	执行器/传感器单端座预铸电缆,7/8"	RS 20-03/2 M	11566
	针型连接器,2到5极,自锁螺纹连接。	RS 20-03/5 M	11567
	打空迁按命,2到5似,日坝縣以迁按。	RS 30-01/2 M	11568
	1.00.13 16-50	RS 30-01/5 M RS 40-02/2 M	11569 11572
T	电缆护套类型:	RS 40-02/5 M	11573
	01   02   03   04 = PVC, 橙色	RS 50-04/2 M	11574
		RS 50-04/5 M	11575
RSW			
	7/8"针型直角弯头连接器	产品型号	订货号
	执行器/传感器单端座预铸电缆,7/8"	RSW 20-03/2 M RSW 20-03/5 M	34637 98583
	针型直角弯头连接器,2到5极,自锁	RSW 30-01/2 M	18231
T	螺纹连接。	RSW 30-01/5 M	15938
1	3434130	RSW 40-02/2 M	15937
1	中体技术光型	RSW 40-02/5 M	98578
1	电缆护套类型:	RSW 50-04/2 M	98580
	01   02   03   04 = PVC, 橙色	RSW 50-04/5 M	98581
RK	7 (ALZ) THY MARK	<b>*</b>	1= /h =
	7/8"孔型连接器	产品型号	订货号
	执行器/传感器单端座预铸电缆,7/8"	RK 20-03/2 M RK 20-03/5 M	11171 11172
	孔型连接器,2到5极,自锁螺纹连接。	RK 30-01/2 M	11173
		RK 30-01/5 M	11174
	电缆护套类型:	RK 40-02/2 M	11177
1	01   02   03   04 = PVC,橙色	RK 40-02/5 M	11178
	01102103104 = PVC, 恒巴	RK 50-04/2 M	11179
N/AW		RK 50-04/5 M	11180
RKW	7/8"孔型直角弯头连接器	产品型号	订货号
		RKW 20-03/2 M	98576
	执行器/传感器单端座预铸电缆,7/8"	RKW 20-03/5 M	98577
	孔型直角弯头连接器,2到5极,自锁	RKW 30-01/2 M	13760
T	螺纹连接。	RKW 30-01/5 M	13758
		RKW 40-02/2 M	98579
	电缆护套类型:	RKW 40-02/5 M	13756
	01   02   03   04 = PVC, 橙色	RKW 50-04/2 M RKW 50-04/5 M	13769 13765
ISC 30-RSC 50			
	7/8"针型连接器	产品型号	订货号
	现场安装型连接器,7/8"针型连接器,	RSC 30/9	11581
	螺纹连接,3到5极,螺丝端子接线。	RSC 30/11	11578
	泰文是及,6月6次,泰兰利 J 及30	RSC 40/9	11589
		RSC 50/9	11595
		RSC 50/11	11592
		RSC 50/16	11594
RKC 30-RKC 50			
and out and out	7/8"孔型连接器	产品型号	订货号
	现场安装型连接器,7/8"孔型连接器,	RKC 30/9	11209
16		RKC 30/11	11206
(2)	螺纹连接,3到5极,螺丝端子接线。	RKC 40/9	11219
0		RKC 50/9	11225
		RKC 50/9	11225
			11222
		RKC 50/16	11224



7/8"针型连接器 插座连接器、7/8"针型,前面板安装, 2到5极,集成线束,焊接接线,环氧 树脂 封装,螺纹 PG 11(螺 母 RSKF11)。

产品型号	订货号
RSF 20/11-03	11617
RSF 30/11-01	11622
RSF 30/11-05	11623
RSF 40/11-02	11630
DCE 50/11-04	11635

BELDEN

www.beldensolutions.com

# **7/8"圆形连接器** 7/8"圆形连接器

### RSF.../13.5 产品型号 RSF 20/13,5-03 7/8"针型连接器 插座连接器,7/8"针型,前面板安装, 订货号 2到5极,集成线束,焊接接线,环氧树脂封装,螺纹PG13,5(螺母 RSF 30/13,5-01 11624 RSF 30/13,5-05 RSF 40/13,5-02 11631 RSKF13,5 ) $_{\circ}$ RSF 50/13,5-04 11636 产品型号 RKF 20/11-03 订货号 7/8"孔型连接器 插座连接器,7/8"针型,前面板安装,2到5极,集成线束,焊接接线,环氧树脂封装,螺纹PG11(螺母 12930 RKF 30/11-01 12889 RKF 30/11-05 11263 RKF 40/11-02 11268 RKF 50/11-04 11271 7/8"孔型连接器



插座连接器,7/8"针型,前面板安装,2到5极,集成线束,焊接接线,环氧树脂封装,螺纹PG13,5(螺母 RSKF13,5) 。

产品型号	订货号
RKF 20/13,5-03	11262
RKF 30/13,5-01	11264
RKF 30/13,5-05	11265
RKF 40/13,5-02	11269
RKF 50/13,5-04	11272

防尘盖,用于不使用的7/8"孔型连接器。

产品型号	订货号
RKV	11428

防尘盖,用于不使用的7/8"针型连接器。

产品型号	订货号
RSV	12104

RSKF 11 | RSKF 13,5

7/8"插座连接器的螺母

RSKF 11: PG 11 RSKF 13,5: PG 13,5

产品型号	订货号
RSKF 11	11642
RSKF 13.5	11643

### M23圆形连接器

M23预铸电缆,连接器

M23-针型连接器

单端座预铸电缆, M23针型连接器, 12和19极,螺纹连接。

电缆护套类型: 242 | 256 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSUF 12-256/5 M	62137
RSUF 12-256/10 M	62138
RSUF 12-256/15 M	62139
RSUF 12-256/20 M	63297
RSUF 19-242/5 M	62140
RSUF 19-242/10 M	62141
RSUF 19-242/15 M	62142
RSHF 19-242/20 M	63299



M23-针型直角弯头连接器

单端座预铸电缆, M23针型直角弯头 连接器,12和19极,螺纹连接。

电缆护套类型: 242 | 256 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSWUF 12-256/5 M	63564
RSWUF 12-256/10 M	63565
RSWUF 12-256/15 M	63586
RSWUF 12-256/20 M	63298
RSWUF 19-242/5 M	63587
RSWUF 19-242/10 M	63588
RSWUF 19-242/15 M	63589
RSWIJE 19-242/20 M	63300



M23-孔型连接器

单端座预铸电缆, M23孔型连接器, 螺纹连接。

-用于连接可插接式执行器/传感器 分线盒

RKU: 12和19极, 无接地

RKUE: 19极,有接地

电缆护套类型: 242 | 256 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKU 12-256/5 M	60682
RKU 12-256/10 M	60676
RKU 12-256/15 M	60677
RKU 12-256/20 M	60679
RKU 19-242/5 M	60688
RKU 19-242/10 M	60684
RKU 19-242/15 M	60685
RKU 19-242/20 M	60686
RKUE 19-242/5 M	60710
RKUE 19-242/10 M	60707
RKUE 19-242/15 M	60708
RKUE 19-242/20 M	60709

### RKWU | RKWUE



M23-孔型直角弯头连接器

单端座预铸电缆, M23孔型直角弯头 连接器,螺纹连接。

-用于连接可插接式执行器/传感器

分线盒

RKU: 12和19极, 无接地

RKUE: 19极,有接地

电缆护套类型:

242 | 256 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RKWU 12-256/5 M	60692
RKWU 12-256/10 M	60689
RKWU 12-256/15 M	27345
RKWU 12-256/20 M	60691
RKWU 19-242/5 M	60706
RKWU 19-242/10 M	60693
RKWU 19-242/15 M	60694
RKWU 19-242/20 M	60695
RKWUE 19-242/5 M	60715
RKWUE 19-242/10 M	60711
RKWUE 19-242/15 M	60712
RKWUE 19-242/20 M	60713



M23-针型连接器

现场安装型连接器,M23针型,螺纹连接,12极,焊接接线方式。

产品型号	订货号
BSC-F-120/13.5	7188

### M23圆形连接器

### M23连接器



M23-针型连接器 现场安装型连接器, M23针型, 螺纹 连接,19极,焊接接线方式。

-适用于连接e2c67模块0942 UEM 203 -

### 产品型号 RSC 190/9 订货号

### 906 UMC 201 | 0906 UMC 202



M23-针型连接器 现场安装型连接器, M23针型, 螺纹

0906 UMC 201: 焊接接线方式 0906 UMC 202: 螺丝接线方式

-特别适用于为Profibus和Interbus供电-

产品型号	订货号
0906 UMC 201	2299
0906 UMC 202	53646



M23-针型连接器

现场安装型连接器,M23针型,螺纹连接,9极,焊接接线方式。

-特别适用于Interbus安装及远程电缆-

产品型号	订货号
0956 IMC 201	2124



M23-针型连接器

现场安装型连接器,M23针型,螺纹 连接,12极,焊接接线方式。

-特别适用于Profibus信号电缆 0975 254 000/...M -

产品型号	订货号
0976 PMC 201	7844



M23-针型连接器

现场安装型连接器, M23针型, 螺纹 连接, 12极, 焊接接线方式。

-特别适用于Profibus信号电缆 0975 254 000/...M –

产品型号	订货号
0976 PMC 202	2284



M23-孔型连接器 现场安装型连接器,M23孔型,螺纹 连接,12极和19极,焊接接线方式。

产品型号	订货号
RKC 120/13,5	2054
D140 400 440 E	



M23-孔型直角弯头连接器 M23-九型直用等关连接额 现场安装型连接器,M23孔型直角弯 头,螺纹连接,12极和19极,焊接接

产品型号	订货号
RKCW 120/13,5	2072
RKCW 190/13,5	2207

订货号

53615

订货号 2125

产品型号 0906 UFC 201

0906 UFC 202

产品型号 0956 IFC 201

### 圆形连接器

# **M23圆形连接器** M23连接器及附件

M23-孔型连接器

现场安装型连接器, M23孔型, 螺纹连接, 6极。

0906 UFC 201: 焊接接线方式 0906 UFC 202: 螺丝接线方式

-特别适用于为Profibus和Interbus 供电



M23-孔型连接器 现场安装型连接器,M23孔型,螺纹 连接,9极,焊接接线方式。

-特别适用于Interbus安装及远程电缆



安装扳手,用于12极和19极M23针型 及孔型连接器

### 产品型号 ZMS 19 订货号



M23连接器盘式密封圈,适用于电缆Φ

2.5 - 10.5 mm

产品型号	订货号
0906 UAC 201	7659



防尘盖,用于不使用的M23总线连接。

产品型号	订货号
7VK 2	2166

# **SUBD连接器** SUBD连接器



SUBD 针型连接器

现场安装型连接器,SUBD针型,用于 Profibus连接,带有可开关选择的终端 电阻,9极,螺丝接线方式。

产品型号	订货号
0076 DMC 501	AE797

**BELDEN** 

www.beldensolutions.com

### T型连接器与适配器

2通道连接器, M8和M12 T型连接器

M12

# ZV 2

M12双孔型连接器(2端口分线盒), 自锁螺纹连接,3极,预铸电缆。

电缆护套类型:

= PUR,无卤素,黑色 225

产品型号	订货号
ZV 2 4-3-225/2 M	43782
ZV 2 4-3-225/5 M	43783
ZV 2 4-3-225/10 M	43780



M12 

M8 A M8 B

T型连接器,1个M12针型及2个M8孔 型连接器,3极,自锁螺纹连接。

产品型号 ASBS 2 M8 订货号 11124

## ASBS 2 M12 | ASBSA 2 M12



ASBSA 2 M12-3  $\odot$ ASBS 2 M12-5  $\odot$ ASBS 2 M12-5S

T型连接器,1个M12针型及2个M12孔 型连接器,3和5极,自锁螺纹连接。

ASBS 2 M12-5 1-1: 1对1接线方式 ASBSA 2 M12-3: 带AND电路

产品型号	订货号
ASBSA 2 M12-3	58911
ASBS 2 M12-5S	11122
ASBS 2 M12-5	11120
ASBS 2 M12-5 1-1	68008

 $\odot$ 



M12 M8 A M8 B  $\bigcirc$ 

T型连接器,1个M12针型及2个M8 孔型连接器,3极,90度形式,自

产品型号	订货号
ASBS 2 M8-90	11125



ASBS 2 M12-4S-90 A ASBS 2 M12-5-90 A  $\odot$ 

T型连接器,1个M12针型及2个M12 孔型连接器,4和5极,90度形式, 自锁螺纹连接。

产品型号	订货号
ASBS 2 M12-4S-90	11119
ASBS 2 M12-5-90	11121



M12 Α В  $\odot$ 

T型连接器,带安装孔,1个M12针 型和2个M12孔型连接器,5极。

产品型号	订货号
FASBS 2 M12-5S	51645

### 0906 UTP 101



M12  $\odot$  T型连接器,1个M12孔型分线到1个 M12针型及1个M12孔型连接器,5极。

-特别适用于DeviceNet和CANopen 中带有M12总线接口的模块 -

产品型号 订货号 0906 UTP 101 7843

### T型连接器和适配器

7/8"和M23连接器

### 0906 UTP 301



T型连接器,7/8"针型/孔型,5极。

-特别适用于带7/8"总线接口的 DeviceNet模块-

# 产品型号 订货号 0906 UTP 301 2236

### 0906 UTP 302



T型连接器,7/8"针型/孔型,5极。

-特别适用于带M12总线接口的 DeviceNet和CANopen模块-

产品型号	订货号
0906 UTP 302	16588

### nene LITE 30:



T型连接器,用于电源连接,7/8"针型/孔型,3极。

-特别适用于DeviceNet和CANopen

产品型号	订货号
0906 UTP 303	3047

### 0906 UTP 201



T型连接器,用于电源连接,M23针

型/孔型,6极。

-特别适用于Profibus和Interbus模块-

产品型号	订货号
0000 IIII 00 I	0000

### 0906 UTP 202



T型连接器, M23针型/孔型, 12极。

-特别适用于带M23总线接口的 Profibus模块-

产品型号	订货号
0906 UTP 202	2298

### 0906 UTP 203



T型连接器,用于电源连接,M23针

型/孔型,6极。

-特别适用于e2c67系统-

产品型号	订货号
0906 UTP 203	43940

### 0906 UTP 204



T型连接器, M23针型/孔型, 9极。

-特别适用于Interbus安装远程总 线模块-

产品型号	订货号
0006 UTD 204	42041

### T型连接器和适配器

双线圈阀门适配器,压力开关和阀门连接器

### VAD M12 1A-VAD 1A-1-3



双电磁阀适配器(阀门连接器及集成 的M12针型插座),符合标准DIN EN 175301-803,A型,带LED指示灯、 压敏电阻电压保护和保护接地。

产品型号 VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0,4 M 订货号 VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-241/0,4 M 12181



用于压力开关的连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,A型,带LED指示灯 和M12针型插座。

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色 241 = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
VAD 3C-4-1-M12-5	46568

### VAD 1A...M12



阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301 -803,A型,带LED指示灯、压敏电阻 电压保护和保护接地,集成M12针型 插座。

产品型号	订货号
VAD 1A-1-3-M12-5	12141

### VAD 1A...M8



阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301 -803,A型,带LED指示灯、压敏电阻 电压保护和保护接地,集成M8针型 插座。

产品型号	订货号
VAD 1A-1-3-M8-3	12142



阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301 -803,B型,带LED指示灯、压敏电阻 电压保护和保护接地,集成M8针型 插座。

产品型号	订货号
VB 1A-1-2-M8-3	12198

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M8-M8, M8-M12

M8针型 - M8孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆, M8 针型连接器, 螺纹连接; M8孔型连 接器,卡入式连接,3极。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

接,3极。

产品型号 RSMV 3-RKM 3-224/0,6 M 订货号 RSMV 3-RKM 3-224/1 M 43636 RSMV 3-RKM 3-224/2 M 43637

订货号

43660

40279

45312

订货号

43655

43656

43658

订货号

43688

产品型号

产品型号

产品型号

RSMV 3-RKT 4-3-224/0,6 M

RSMV 3-RKT 4-3-224/1 M

RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M

RSMV 3-RKMV 3-224/1 M

RSMV 3-RKMV 3-224/2 M

RSMV 3-RKMWV 3-224/0,6 M

RSMV 3-RKMWV 3-224/1 M

RSMV 3-RKMWV 3-224/2 M



M8针型 - M8孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆,M8 针型和M8孔型连接器,自锁螺纹连

电缆护套类型:

224 = PUR, 无卤素, 黑色



M8针型 - M8孔型直角弯头 执行器/传感器双端座预铸电缆, M8 针型和M8孔型直角弯头连接器,自

电缆护套类型:

224 = PUR, 无卤素, 黑色

### RSMV-RKMWV/LED



M8针型 - M8孔型直角弯头 执行器/传感器双端座预铸电缆, M8 针型和M8孔型直角弯头连接器,带 LED指示灯,自锁螺纹连接,3极。

电缆护套类型:

224 = PUR, 无卤素, 黑色





M8针型 – M12孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆, M8 针型和M12孔型连接器, 自锁螺纹连 接。

电缆护套类型:

224 = PUR, 无卤素, 黑色



M8针型 - M12孔型直角弯头 执行器/传感器双端座预铸电缆, M8 针型和M12孔型直角弯头连接器,自 锁螺纹连接。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSMV 3-RKWT 4-3-224/0,6 M	43691
RSMV 3-RKWT 4-3-224/1 M	43692
RSMV 3-RKWT 4-3-224/2 M	43693

### SMV-RKWT/LED



M8针型 - M12孔型直角弯头 执行器/传感器双端座预铸电缆, M8 针型和M12孔型直角弯头连接器,带 LED指示灯, 自锁螺纹连接。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,6 M	43699
RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/1 M	43700
RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/2 M	43701

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M12-M8



M12针型 - M8孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆, M12 针型连接器, 螺纹连接; M8孔型连接 器,卡入式连接,3极。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RST 3-RKM 3-224/0,3 M	43707
RST 3-RKM 3-224/0,6 M	43708
RST 3-RKM 3-224/1 M	43709
RST 3-RKM 3-224/1,5 M	43710
RST 3-RKM 3-224/2 M	43711
RST 3-RKM 3-224/5 M	44605



M12针型 - M8孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 针型和M8孔型连接器,自锁螺纹连接,

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RST 3-RKMV 3-224/0,3 M	28536
RST 3-RKMV 3-224/0,6 M	40190
RST 3-RKMV 3-224/1 M	17081
RST 3-RKMV 3-224/2 M	17082
RST 3-RKMV 3-224/5 M	29616
RST 3-RKMV 3-224/1,5 M	38689

### RST-RKMW/LED



M12针型 - M8孔型直角弯头

执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 针型连接器,螺纹连接,M8孔型直角 弯头连接器,带LED指示灯,卡入式 连接,3极。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	习货号
RST 3-RKMW/LED A 3-224/0,3 M	43719
RST 3-RKMW/LED A 3-224/0,6 M	43720
RST 3-RKMW/LED A 3-224/1 M	43721
RST 3-RKMW/LED A 3-224/1,5 M	17010
RST 3-RKMW/LED A 3-224/2 M	14687
RST 3-RKMW/LED A 3-224/5 M	14686

### RST-RKMWV/LED



M12针型 - M8孔型直角弯头

执行器/传感器双端座预铸电缆, M12 针型和M8孔型直角弯头连接器,带 LED指示灯,自锁螺纹连接,3极。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/0,3 M	11749
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/0,6 M	11750
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/1 M	11751
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/1,5 M	11752
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/2 M	11753
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/5 M	11755

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M12-M12



M12针型 – M12孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆, M12 针型和M12孔型连接器,自锁螺纹连 接,3到8极。

8-6极:连接可插接式传感器分线盒, 型号为SBS。

电缆护套类型: 224 | 225 | 228 |

282 | 337 = PUR, 无卤素,

黑色

251 | 259 | 268 = PUR, 无卤素, 防焊接火花,

黑色

产品型号	订货号
RST 3-RKT 4-3-224/0,3 M	40185
RST 3-RKT 4-3-224/0,6 M	40186
RST 3-RKT 4-3-224/1 M	40187
RST 3-RKT 4-3-224/1,5 M	40188
RST 3-RKT 4-3-224/2 M	40189
RST 3-RKT 4-3-224/5 M	41692
RST 4-RKT 4-225/0,3 M	11821
RST 4-RKT 4-225/0,6 M	11822
RST 4-RKT 4-225/1 M	11823
RST 4-RKT 4-225/1,5 M	11824
RST 4-RKT 4-225/2 M	11825
RST 4-RKT 4-225/5 M	11826
RST 4-RKT 4-251/0,3 M	11827
RST 4-RKT 4-251/0,6 M	11828
RST 4-RKT 4-251/1 M	11829
RST 4-RKT 4-251/1,5 M	11830
RST 4-RKT 4-251/2 M	11831
RST 4-RKT 4-251/5 M	11832
RST 5-RKT 5-228/0,3 M	12018
RST 5-RKT 5-228/0,6 M	12019
RST 5-RKT 5-228/1 M	12020
RST 5-RKT 5-228/1,5 M	12021
RST 5-RKT 5-228/2 M	12022
RST 5-RKT 5-228/5 M	12023
RST 5-RKT 5-259/0,3 M	12029
RST 5-RKT 5-259/0,6 M	12030
RST 5-RKT 5-259/1 M	12031
RST 5-RKT 5-259/1,5 M	12032
RST 5-RKT 5-259/2 M	12033
RST 5-RKT 5-259/5 M	12034
RST 8-RKT 8-6-268/2 M	46920
RST 8-RKT 8-6-268/5 M	43784
RST 8-RKT 8-6-268/10 M	46921
RST 8-RKT 8-6-337/2 M	64553
RST 8-RKT 8-6-337/5 M	64554
RST 8-RKT 8-6-337/10 M	64555
RST 8-RKT 8-282/0,3 M	64548
RST 8-RKT 8-282/0,6 M	64549
RST 8-RKT 8-282/1 M	64550
RST 8-RKT 8-282/1,5 M	64551
RST 8-RKT 8-282/2 M	64552
RST 8-RKT 8-282/5 M	61771

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M12-M12不锈钢



M12针型 - M12孔型,不锈钢型 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 针型和M12孔型连接器,自锁六角不 锈钢螺母,4极。

-特别适用于食品制造设备-

电缆护套类型: 07 = PVC, 橙色

产品型号	订货号
PRST 4-PRKT 4-07/2 M	28634
PRST 4-PRKT 4-07/5 M	28635

订货号

38425

产品型号 PRST 4-PRKWT 4-07/2 M

PRST 4-PRKWT 4-07/5 M

### 圆形连接器

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M12-M12不锈钢



M12针型 - M12孔型直角弯头,

执行器/传感器双端座预铸电缆, M12 针型和M12孔型直角弯头连接器,自 锁六角不锈钢螺母,4极。

### -特别适用于食品制造设备-

电缆护套类型: 07 = PVC, 橙色



M12针型 - M12孔型直角弯头

执行器/传感器双端座预铸电缆, M12 针型和M12孔型直角弯头连接器,自 锁螺纹连接,3到6极。

8-6极:连接可插接式传感器分线盒, 型号为SBS。

电缆护套类型:

224 | 225 | 337 = PUR, 无卤素, 黑色 = PUR, 无卤素, 268 防焊接火花,

产品型号	订货号
RST 3-RKWT 4-3-224/0,3 M	43728
RST 3-RKWT 4-3-224/0,6 M	43729
RST 3-RKWT 4-3-224/1 M	28977
RST 3-RKWT 4-3-224/1,5 M	43730
RST 3-RKWT 4-3-224/2 M	28978
RST 3-RKWT 4-3-224/5 M	28980
RST 4-RKWT 4-225/0,3 M	43772
RST 4-RKWT 4-225/0,6 M	43773
RST 4-RKWT 4-225/1 M	43774
RST 4-RKWT 4-225/1,5 M	43775
RST 4-RKWT 4-225/2 M	43776
RST 4-RKWT 4-225/5 M	28049
RST 8-RKWT 8-6-268/2 M	46512
RST 8-RKWT 8-6-268/5 M	43874
RST 8-RKWT 8-6-268/10 M	46513
RST 8-RKWT 8-6-337/2 M	64556
RST 8-RKWT 8-6-337/5 M	64557
RST 8-RKWT 8-6-337/10 M	64558

### RST-RKWT/LED



### M12针型 - M12孔型直角弯头

执行器/传感器双端座预铸电缆, M12 针型和M12孔型直角弯头连接器,自 锁螺纹连接,3和4极。

### 电路:

A = pnp常开 = 黄-绿

P = pnp常闭/常开(反效触点)

= 黄-黄-氨 R = pnp常闭/常开(反效触点) = 黄-红-绿

### 电缆护套类型:

224 | 225 = PUR, 无卤素, 黑色 251 | 260 = PUR, 无卤素, 防焊接 火花, 黑色

产品型号	订货号
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,3 M	11776
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,6 M	11777
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/1 M	11778
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/1,5 M	11779
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/2 M	11781
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/5 M	11783
RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/0,3 M	24920
RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/0,6 M	11786
RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/1 M	11787
RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/1,5 M	11788
RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/2 M	27343
RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/5 M	30564
RST 4-RKWT/LED P 4-225/0,3 M	11866
RST 4-RKWT/LED P 4-225/0,6 M	11867
RST 4-RKWT/LED P 4-225/1 M	11868
RST 4-RKWT/LED P 4-225/1,5 M	11869
RST 4-RKWT/LED P 4-225/2 M	11870
RST 4-RKWT/LED P 4-225/5 M	11872
RST 4-RKWT/LED P 4-251/0,3 M	25002
RST 4-RKWT/LED P 4-251/0,6 M	11874
RST 4-RKWT/LED P 4-251/1 M	11875
RST 4-RKWT/LED P 4-251/1,5 M	11876
RST 4-RKWT/LED P 4-251/2 M	11877
RST 4-RKWT/LED P 4-251/5 M	38216
RST 4-RKWT/LED R 4-251/0,3 M	46903
RST 4-RKWT/LED R 4-251/0,6 M	11885
RST 4-RKWT/LED R 4-251/1 M	11886
RST 4-RKWT/LED R 4-251/1,5 M	11887
RST 4-RKWT/LED R 4-251/2 M	46904
RST 4-RKWT/LED R 4-251/5 M	18062

订货号

28720

产品型号 PRST 4-PRKWT/LED P 4-07/2 M

PRST 4-PRKWT/LED P 4-07/5 M

### 圆形连接器

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M12-M12不锈钢, M12-阀门连接器



M12针型 - M12孔型直角弯头,不锈钢型

水锈钢型 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 针型和M12孔型直角弯头连接器,带 LED指示灯,自锁六角不锈钢螺母,

-特别适用于食品制造设备-

电缆护套类型: 07 = PVC, 橙色

### RST-VAD 1A | RST-VAD 1F



### M12针型 - 阀门连接器

执行器双端座预铸电缆,M12针型连接器,自锁螺纹连接;阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, A型。

VAD 1A: 压敏电阻 VAD 1F: 续流二极管

### 电缆护套类型:

 226
 = PUR, 无卤素, 黑色

 241
 = PUR, 无卤素, 防焊接

 火花, 黑色

产品型号	订货号
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,3 M	11910
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,6 M	11911
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1 M	11912
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1,5 M	11913
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/2 M	11915
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/5 M	11917
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/0,3 M	47019
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/0,6 M	11918
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/1 M	11919
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/1,5 M	11920
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/2 M	11921
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/5 M	44380
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/0,3 M	47020
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/0,6 M	11922
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/1 M	11923
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/1,5 M	11924
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/2 M	11925
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/5 M	47022
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/0,3 M	46905
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/0,6 M	11926
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/1 M	11927
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/1,5 M	11928
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/2 M	11929
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/5 M	46906

### RST-VAD 3C 4-1 | RST-VAD 3C 4-2



### M12针型 – 压力开关连接器

执行器双端座预铸电缆,M12针型连接器,自锁螺纹连接;压力开关连接器,价合标准 DIN EN 175301-803,

VAD 3C 4-1: 电缆出线 0度 VAD 3C 4-2: 电缆出线180度

### 电缆护套类型:

228 = PUR, 无卤素, 黑色 259 = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,3 M	27464
RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,6 M	12061
RST 5-VAD 3C-4-1-228/1 M	12062
RST 5-VAD 3C-4-1-228/1,5 M	12063
RST 5-VAD 3C-4-1-228/2 M	12064
RST 5-VAD 3C-4-1-228/5 M	18252
RST 5-VAD 3C-4-1-259/0,3 M	46915
RST 5-VAD 3C-4-1-259/0,6 M	12070
RST 5-VAD 3C-4-1-259/1 M	12071
RST 5-VAD 3C-4-1-259/1,5 M	12072
RST 5-VAD 3C-4-1-259/2 M	12073
RST 5-VAD 3C-4-1-259/5 M	46916
RST 5-VAD 3C-4-2-228/0,3 M	29987
RST 5-VAD 3C-4-2-228/0,6 M	12074
RST 5-VAD 3C-4-2-228/1 M	12075
RST 5-VAD 3C-4-2-228/1,5 M	12076
RST 5-VAD 3C-4-2-228/2 M	12077
RST 5-VAD 3C-4-2-228/5 M	14866
RST 5-VAD 3C-4-2-259/0,3 M	46917
RST 5-VAD 3C-4-2-259/0,6 M	12078
RST 5-VAD 3C-4-2-259/1 M	12079
RST 5-VAD 3C-4-2-259/1,5 M	12080
RST 5-VAD 3C-4-2-259/5 M	46918

### 双端座预铸电缆

针型-孔型: M12-M12不锈钢, M12-阀门连接器

### RST-VBD 1A 1-1 | RST-VBD 1A 1-2



www.beldensolutions.com

M12针型 – 阀门连接器 执行器双端座预铸电缆, M12针型 连接器,自锁螺纹连接;阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301–803,B型。

VAD 1A 1-1: 电缆出线 0度 VAD 1A 1-2: 电缆出线180度

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色 241 = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0,3 M	11965
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0,6 M	11966
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/1 M	11967
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/1,5 M	11968
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/2 M	11969
RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/5 M	43829
RST 5-3-VBD 1A-1-1-241/0,3 M	46908
RST 5-3-VBD 1A-1-1-241/0,6 M	11970
RST 5-3-VBD 1A-1-1-241/1 M	11971
RST 5-3-VBD 1A-1-1-241/1,5 M	11972
RST 5-3-VBD 1A-1-1-241/2 M	11973
RST 5-3-VBD 1A-1-1-241/5 M	46909
RST 5-3-VBD 1A-1-2-226/0,3 M	11985
RST 5-3-VBD 1A-1-2-226/0,6 M	11986
RST 5-3-VBD 1A-1-2-226/1 M	11987
RST 5-3-VBD 1A-1-2-226/1,5 M	11988
RST 5-3-VBD 1A-1-2-226/2 M	11989
RST 5-3-VBD 1A-1-2-226/5 M	43831
RST 5-3-VBD 1A-1-2-241/0,3 M	46910
RST 5-3-VBD 1A-1-2-241/0,6 M	11990
RST 5-3-VBD 1A-1-2-241/1 M	11991
RST 5-3-VBD 1A-1-2-241/1,5 M	11992
RST 5-3-VBD 1A-1-2-241/2 M	11993
RST 5-3-VBD 1A-1-2-241/5 M	46911

### 双端座预铸电缆

M12-阀门连接器,针型-孔型: M23-M23

### RST-VB 1A 1-1 | RST-VB 1A 1-2



M12针型 - 阀门连接器 执行器双端座预铸电缆, M12针型连 接器,自锁螺纹连接;阀门连接器, 近似 DIN EN 175301-803, 工业标 准B型。

VB 1A 1-1: 电缆出线 0度 VB 1A 1-2: 电缆出线180度

电缆护套类型:

226 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RST 5-3-VB 1A-1-1-226/0,3 M	43804
RST 5-3-VB 1A-1-1-226/0,6 M	43805
RST 5-3-VB 1A-1-1-226/1 M	17686
RST 5-3-VB 1A-1-1-226/1,5 M	43806
RST 5-3-VB 1A-1-1-226/2 M	43807
RST 5-3-VB 1A-1-1-226/5 M	44564
RST 5-3-VB 1A-1-2-226/0,3 M	43812
RST 5-3-VB 1A-1-2-226/0,6 M	43813
RST 5-3-VB 1A-1-2-226/1 M	17685
RST 5-3-VB 1A-1-2-226/1,5 M	43814
RST 5-3-VB 1A-1-2-226/2 M	43815
RST 5-3-VB 1A-1-2-226/5 M	46907

### RST-VCD 1A 1-3



M12针型 – 阀门连接器

执行器双端座预铸电缆, M12针型连 接器,自锁螺纹连接;阀门连接器, 符合标准 DIN EN 175301-803, C型 (8.0mm)。

电缆护套类型:

226 = PUR, 无卤素, 黑色 241 = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/0,3 M	12005
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/0,6 M	12006
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1 M	12007
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1,5 M	12008
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/2 M	12009
RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/5 M	26461
RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/0,3 M	46913
RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/0,6 M	12011
RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/1 M	12012
RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/1,5 M	12013
RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/2 M	12014
RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/5 M	46914

### RST-VC 1A 1-3



M12针型 – 阀门连接器

执行器双端座预铸电缆, M12针型连接器, 自锁螺纹连接; 阀门连接器, 近似 DIN EN 175301-803, 工业标 准C型 (9.4mm)。

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/0,3 M	16997
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/0,6 M	16996
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/1 M	16995
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/1,5 M	43833
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/2 M	43834
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/5 M	43835



M23针型 - M23孔型直角弯头 双端座预铸电缆, M23针型和M23孔 型直角弯头连接器, 螺纹连接, 19极。

-执行器/传感器分线盒控制电缆-

电缆护套类型: 355 = PUR, 灰色

产品型号	订货号
RSUF 19-RKWU 19-355/2 M	94806
RSUF 19-RKWU 19-355/5 M	94807
RSUF 19-RKWU 19-355/10 M	94808



M23针型直角弯头 - M23孔型直角弯头

双端座预铸电缆,M23针型直角弯头 和M23孔型直角弯头连接器,螺纹连 接,12极。

-执行器/传感器分线盒控制电缆-

电缆护套类型: 256 = PUR,无卤素,黑色

产品型号	订货号
RSWU 12-RKWU 12-256/5 M	60719
RSWU 12-RKWU 12-256/10 M	60716
RSWU 12-RKWU 12-256/15 M	60717
RSWU 12-RKWU 12-256/20 M	60718

### 双端座预铸电缆

双针型-孔型: M12 Duo 2×M8, M12 Duo 2×M12, M12 Duo 2×阀门连接器

### ASB 2-RKMWV/LED



M12双通道针型 - 2×M8 孔型直角弯头 执行器 传感器双端座预铸电缆,M12 双通道针型连接器和2个M8孔型直角 弯头连接器,带LED指示灯,自锁螺 纹连接,3极。

产品型号 ASB 2-RKMWV/LED A 3-224/1 M 订货号 ASB 2-RKMWV/LFD A 3-224/2 M 43539 ASB 2-RKMWV/LED A 3-224/1,5 M 43535

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色



M12双通道针型 - 2×M12 孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 双通道针型连接器和2个M12孔型连接 器,自锁螺纹连接,3极。

ASB 2-RKT: 无AND电路 ASBA 2-RKT: 有AND电路

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色 251 = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
ASB 2-RKT 4-3-224/1 M	43546
ASB 2-RKT 4-3-224/1,5 M	43548
ASB 2-RKT 4-3-224/2 M	43550
ASB 2-RKT 4-3-251/1 M	11051
ASB 2-RKT 4-3-251/1,5 M	44169
ASB 2-RKT 4-3-251/2 M	64502
ASBA 2-RKT 4-3-224/1 M	58881
ASBA 2-RKT 4-3-224/1,5 M	62073
ASBA 2-RKT 4-3-224/2 M	62074



M12双通道针型 - 2×M12 孔型直角弯头 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 双通道针型连接器和2个M12孔型直角 弯头连接器,自锁螺纹连接,3极。

电缆护套类型: 224 = PUR, 无卤素, 黑色 251 = PUR, 无卤素, 防焊接火花, 黑色

产品型号	订货号
ASB 2-RKWT 4-3-224/1 M	46949
ASB 2-RKWT 4-3-224/2 M	46951
ASB 2-RKWT 4-3-224/1,5 M	46950
ASB 2-RKWT 4-3-251/1 M	11059
ASB 2-RKWT 4-3-251/2 M	46953
ASB 2-RKWT 4-3-251/1,5 M	46952



M12双通道针型 - 2×M12 孔型直角弯头 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 双通道针型连接器和2个M12孔型直角 弯头连接器,带LED指示灯,自锁螺 纹连接,3极。

电缆护套类型: 224 = PUR,无卤素,黑色

产品型号	订货号
ASB 2-RKWT/LED A 4-3-224/1 M	43584
ASB 2-RKWT/LED A 4-3-224/2 M	17999
ASB 2-RKWT/LED A 4-3-224/1,5 M	43589



M12双通道针型 – 2×M12 孔型 执行器/传感器双端座预铸电缆,M12 双通道针型连接器和1个M12针型连接 器及1个M12孔型连接器,自锁螺纹连 接,5极。

电缆护套类型: 228 = PUR,无卤素,黑色

产品型号	订货号
ASB 2-RST 5-228/0,2-RKT 5-228/1 M	44615
ASB 2-RST 5-228/0,2-RKT 5-228/1,5 M	44697
ASB 2-RST 5-228/0,2-RKT 5-228/2 M	44703



M12双通道针型 - 2×阀门连接器 执行器双端座预铸电缆,M12双通道针型连接器,自锁螺纹连接;2个阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色

A型,5极。

产品型号	订货号
ASB 2-VAD 1A-1-3-226/1 M	43785
ASB 2-VAD 1A-1-3-226/1,5 M	43787
ASB 2-VAD 1A-1-3-226/2 M	43788

### ASB 2-VBD 1A



M12双通道针型 - 2×阀门连接器 执行器双端座预铸电缆,M12双通道针型连接器,自锁螺纹连接;2个阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,5极。

电缆护套类型: 226 = PUR,无卤素,黑色

产品型号	订货号
ASB 2-VBD 1A-1-1-226/1 M	43792
ASB 2-VBD 1A-1-1-226/1,5 M	43793
ASR 2-VRD 1A-1-1-226/2 M	13791

双端座预铸电缆 M12 Duo 2×阀门连接器

### ASB 2-VB 1A



M12双通道针型 - 2×阀门连接器 执行器双端座预铸电缆,M12双通道 针型连接器,自锁螺纹连接;2个阀 门连接器,近似 DIN EN 175301-803, 工业标准B型,5极。

产品型号 ASB 2-VB 1A-1-1-226/1 M **订货号** 43789 ASB 2-VB 1A-1-1-226/1,5 M ASB 2-VB 1A-1-1-226/2 M 43790 43791

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色

### ASB 2-VC 1A



M12双通道针型 - 2×阀门连接器 执行器双端座顶铸电缆,M12双通道 针型连接器,自锁螺纹连接;2个阀 门连接器,近似 DIN EN 175301-803, 工业标准C型(9.4mm),5极。

电缆护套类型: 226 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
ASB 2-VC 1A-1-3-226/1 M	43798
ASB 2-VC 1A-1-3-226/1,5 M	43799
ASB 2-VC 1A-1-3-226/2 M	43800

www.beldensolutions.com

# 矩形连接器

**矩形连接器及电缆,GDM系列,A型** 阀门连接电缆,符合标准 DIN EN 175301-803

VAD 1A			
	阀门单端座预铸电缆	产品型号	订货号
100	执行器单端座预铸电缆,带阀门连接	VAD 1A-1-3-212/2 M	12133
	器,符合标准 DIN EN 175301-803,	VAD 1A-1-3-212/5 M	12134
	A型,带LED指示灯,压敏电阻电压	VAD 1A-1-3-212/10 M VAD 1A-1-3-226/2 M	26741 12136
<b>T</b>	保护,保护接地。	VAD 1A-1-3-226/5 M	12138
	VAD 1A-1-3: 24 V AC/DC	VAD 1A-1-3-226/10 M	12135
	VAD 1A-2-3: 110 V AC/DC	VAD 1A-2-3-212/2 M	80187
	VAD 1A-3-3: 230 V AC/DC	VAD 1A-2-3-212/5 M	17883
•		VAD 1A-2-3-212/10 M	54614
	电缆护套类型: 212 = PVC	VAD 1A-2-3-226/2 M	43838
	212 = PVC 226 = PUR, 无卤素, 黑色	VAD 1A-2-3-226/5 M VAD 1A-2-3-226/10 M	43839 43837
	225 = 1 OH, 70 Max,	VAD 1A-2-3-220/10 M	46044
		VAD 1A-3-3-212/5 M	46045
		VAD 1A-3-3-212/10 M	46046
		VAD 1A-3-3-226/2 M	80700
		VAD 1A-3-3-226/5 M	12147
		VAD 1A-3-3-226/10 M	46041
VAD 1B			
	阀门单端座预铸电缆	产品型号	订货号
100	执行器单端座预铸电缆,带阀门连接	VAD 1B-1-3-212/2 M	12154
	器,符合标准 DIN EN 175301-803,	VAD 1B-1-3-212/5 M	12155
	A型,带LED指示灯,抑制二极管电 压保护,保护接地。	VAD 1B-1-3-212/10 M	46924
<b>T</b>	上下11.1 ×11.1至1€○	VAD 1B-1-3-226/2 M	43841
	电缆护套类型:	VAD 1B-1-3-226/5 M	43842
	212 = PVC	VAD 1B-1-3-226/10 M	43840
	226 = PUR, 无卤素, 黑色		
VAD 1D		±0.00	in the co
	阀门单端座预铸电缆 + 45 80 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆,带阀门连接 器,符合标准 DIN EN 175301-803,	VAD 1D-3-3-205/2 M	12164
	A型,无保护电路,2+接地连接,保	VAD 1D-3-3-205/5 M	12165
4	护接地。	VAD 1D-3-3-205/10 M	46925
	电缆护套类型:		
1	205 = PVC		
VAD 1F			
	阀门单端座预铸电缆	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆,带阀门连接	VAD 1F-4-3-212/2 M	28569
121	器,符合标准 DIN EN 175301-803,	VAD 1F-4-3-212/5 M	26366
	A型,带LED指示灯,续流二极管电	VAD 1F-4-3-212/10 M	46926
	压保护,保护接地。	VAD 1F-4-3-226/2 M	12166
	电缆护套类型:	VAD 1F-4-3-226/5 M	12167
	212 = PVC	VAD 1F-4-3-226/10 M	30523
	226 = PUR, 无卤素, 黑色		
VAD 3C-4-1		±0.00	im/h D
	压力开关单端座预铸电缆	产品型号	订货号
100	传感器单端座预铸电缆,压力开关连	VAD 3C-4-1-228/2 M	12168
100	接器,符合标准 DIN EN 175301-803, A型,带LED指示灯。	VAD 3C-4-1-228/5 M	12169
	A主, 中LLDIAMA。	VAD 3C-4-1-228/10 M	16036
T	电缆护套类型:	VAD 3C-4-1-259/2 M	12172
	228 = PUR, 无卤素, 黑色 259 = PUR, 无卤素, 防焊接火花,	VAD 3C-4-1-259/5 M	12173
	259 = PUR,无卤素,防焊接火花, 黑色	VAD 3C-4-1-259/10 M	46927
VAD 3C-4-2			
	压力开关单端座预铸电缆	产品型号	订货号
	传感器单端座预铸电缆,压力开关连	VAD 3C-4-2-228/2 M	12174
181	接器,符合标准 DIN EN 175301-803,	VAD 3C-4-2-228/5 M	12175
	A型,带LED指示灯,电缆出线180度。	VAD 3C-4-2-228/10 M	16037
-	中州村本米町	VAD 3C-4-2-259/2 M	12178
1	电缆护套类型: 228 = PUR,无卤素,黑色	VAD 3C-4-2-259/5 M	12179
1	259 = PUR, 无卤素, 黑色 259 = PUR, 无卤素, 防焊接火花,	VAD 3C-4-2-259/10 M	46928
1	黑色		-

阀门连接电缆,符合标准 DIN EN 175301-803



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDM 2016 schwarz/black	934 393-100
GDM 2016 grau/grey	934 393-106

#### GDM 200



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 PG9,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDM 2009 schwarz/black	931 965-100
GDM 2009 grau/grey	931 965-106

#### GDM 2009.



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, A型, UL认证。

产品型号	订货号
GDM 2009 J schwarz/black	931 236-100
GDM 2009 J grau/grey	931 236-106

#### DM 2011



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDM 2011 schwarz/black	931 957-100
GDM 2011 grau/grey	931 957-106

### GDM 2011 J



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型,UL认证。

产品型号	订货号
GDM 2011 J schwarz/black	932 106-100
GDM 2011 J grau/grey	932 106-106

### GDM 2012 J schwarz/black



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 1/2"NPTF,标准 DIN EN 175301 -803,A型,UL认证。

Ī	产品型号	订货号
	GDM 2012 J schwarz/black	934 441-100

### GDM 2014 J schwarz/black



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 2+PE, 电缆格兰 ISO 228 G 1/2 (R1/2"),标准 DIN EN 175301-803, A型, UL认证。

产品型号	订货号
CDM 2014   cchwarz /black	022 107-100

BELDEN

阀门连接电缆,符合标准 DIN EN 175301-803



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 3+PE, 电缆格兰 M16, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDM 3016 schwarz/black	934 395-100
GDM 3016 grau/grey	934 395-106



矩形连接器,中心螺杆 M3×35,3+PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

Au = 镀金触点

产品型号	订货号
GDM 3009 schwarz/black	931 969-100
GDM 3009 grau/grey	931 969-106
GDM 3009 Au	931 969-001

#### M 3009 J schwarz/black



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 3+PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, A型, UL认证。

产品型号	订货号
GDM 3009 J schwarz/black	932 214-100



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 3+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDM 3011 schwarz/black	931 952-100
GDM 3011 grau/grey	931 952-106



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 3+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型,UL认证。

订货号
932 109-100
932 109-106



矩形连接器,中心螺杆 M3×35, 3+PE, 电缆格兰 1/2" NPTF,标准 DIN EN 175301-803,A型,UL认证。

产品型号	订货号
GDM 3012 J schwarz/black	932 519-100



矩形连接器,中心螺杆 M3×35,3+PE, 电缆格兰 ISO 228-G1/2(R1/2"),标准 DIN EN 175301-803,A型,UL认证。

产品型号	订货号
GDM 3014 J schwarz/black	932 110-100

阀门连接电缆,符合标准 DIN EN 175301-803

# MF 2016 DAAA | GDMF 3016 DAAA



矩形连接器,中心螺杆 M3×28,扁平型, 无电路板,镀锡触点,电缆格兰 M16, NBR垫片, 标准 DIN EN 175301-803,

产品型号 GDMF 2016 DAAA 订货号 GDMF 3016 DAAA 934 618-002

GDMF 2016... = 2+PE GDMF 3016... = 3+PE



矩形连接器,中心螺杆 M3×28,扁平型,带电路板,2+PE,镀锡触点,电缆格兰 M16,NBR垫片,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

DBAA = LED黄色, 24V DCAA = LED黄色, 120V DEAA = LED黄色, 250V DFAA = LED黄色, 24V, 抑制二极管 DGAA = LED黄色, 24V, 续添二极管 DLAA = LED黄色, 250V, 压敏电阻 DRAA = LED黄色, 120V, 压敏电阻

产品型号	订货号
GDMF 2016 DBAA	934 618-003
GDMF 2016 DCAA	934 618-004
GDMF 2016 DEAA	934 618-005
GDMF 2016 DFAA	934 618-006
GDMF 2016 DGAA	934 618-007
GDMF 2016 DLAA	934 618-008
GDMF 2016 DRAA	934 618-009



矩形连接器,中心螺杆 M3×35,4个压接 触点RBC 630, 3+PE, 电缆格兰 M16, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDMC 3016 schwarz/black	934 398-100
GDMC 3016 grau/grey	934 398-106



矩形连接器,未组装,中心螺杆 M3×35, 用于Junior-Power-Timer触点,不含触点, 2+PE/3+PE, 电缆格兰 M16, 触点布置 符合标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMC 0016 JPT schwarz/black	934 397-100



矩形连接器,中心螺杆 M3×35,4个压接 触点RBC 630, 2+PE/3+PE, 电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMC 3011 schwarz/black	931 963-100



矩形连接器,符合标准 DIN VDE 0722 1 -2节,并适用于满足标准 DIN 3394 T1的 气体安全断路设备,3+PE,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMW 3011 CF schwarz/black	932 545-200
GDMW 3011 CF grau/grey	932 545-206



矩形连接器,符合标准 DIN VDE 0722 1 -2节, 并适用于满足标准 DIN 3394 T1的 气体安全断路设备,附加满足标准 DIN VDE 0700 T1 (IEC 335-1)和 DIN VDE 0722的 6mm空气与爬电间隙保护, 3+PE, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMW 3011 DF schwarz/black	932 547-200
GDMW 3011 DF grau/grey	932 547-206

**BELDEN** 

阀门连接电缆,符合标准 DIN EN 175301-803



矩形连接器,未组装,中心螺杆 M3×35,用于Junior—Power—Timer触点,不含触点, 2+PE/3+PE, 电缆格兰 PG9, 触点布置 符合标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMC 0009 JPT schwarz/black	933 583-100

#### MC 0011 JPT schwarz/blac



矩形连接器,未组装,中心螺杆 M3×35, 用于Junior-Power-Timer触点,不含触点, 2+PE/3+PE,电缆格兰 PG11,触点布置 符合标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMC 0011 JPT schwarz/black	933 364-100

### DM 3011 AU schwarz/black



矩形连接器,镀金触点,中心螺杆 M3×35, 3+PE, 电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDM 3011 AU schwarz/black	931 952-001



矩形连接器,桥式整流,带保护电路(压敏电阻),2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 GB1 schwarz	934 407-100
GDML 2016 GB1 grau	934 407-106

# ML 2016 GBC schwarz/black



矩形连接器,桥式整流,带保护电路(压敏 电阻和电容),适用于电磁兼容性要求苛刻的关键应用,2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 GBC schwarz/black	934 408-100

### DML 2016 GE 1 G schwarz/black



矩形连接器,半波整流,带保护电路(二极 管), 2+PE, 电缆格兰 M16, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 GE 1 G schwarz/black	934 409-100

### ML 2016 GB1 LED 24 schwarz/black



矩形连接器,桥式整流,带保护电路(压敏 电阻),LED指示灯,2+PE,电缆格兰M16 (黑色),标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 GB1 LED 24 schwarz/black	934 410-002

阀门连接电缆, 带电路, 符合标准 DIN EN 175301-803



矩形连接器,LED整流,带保护电路 (压敏电阻),LED指示灯,2+PE, 电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 GB schwarz	934 411-002
GDML 2016 LED 24 GB grau	934 411-003

#### **GDML 2016 LED 2**



矩形连接器, LED指示灯, 续流二极管, 2+PE, 电缆格兰 M16, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 schwarz	934 412-002
GDML 2016 LED 24 grau	934 412-003

#### **GDML 2016 LED 24 YE**



矩形连接器,LED指示灯(黄色), 续流二极管,2+PE,电缆格兰 M16, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 YE schwarz	934 413-002
GDML 2016 LED 24 YE grau	934 413-003

### GDML 2016 LED 24 HH P



矩形连接器,半波整流,带保护电路 (二极管),LED指示灯,2+PE,电 缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 HH P schwarz	934 414-002
GDML 2016 LED 24 HH P grau	934 414-003

# **GDML 2016 LED 24 HH**



矩形连接器,LED指示灯,带保护电路 (二极管),2+PE,电缆格兰 M16, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 HH schwarz	934 415-002
GDML 2016 LED 24 HH grau	934 415-003

### GDML 2016 LED 24 HH YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带 保护电路(二极管),2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 HH YE schwarz	934 416-002
GDML 2016 LED 24 HH YE grau	934 416-003

### GDML 2016 LED 24 VR YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 24 VR YE schwarz	934 417-002
GDML 2016 LED 24 VR YE grau	934 417-003

**BELDEN** 

阀门连接电缆, 带电路, 符合标准 DIN EN 175301-803

#### GDML 2016 LED 24 VR schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极管和保护电路(压敏电阻),2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2016 LFD 24 VR schwarz/black	934 418-002

#### GDML 2016 LED 48 HH schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯,带保护电路(二极管),2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压DC48 $V_{\circ}$ 

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 48 HH schwarz/black	934 419-002

#### GDML 2016 LED 48 VR schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极管和保护电路(压敏电阻),2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压AC/DC48V。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 48 VR schwarz/black	934 420-002

### GDML 2016 LED 48 VR YE schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压AC/DC 48V。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 48 VR YE schwarz/black	934 421-002

# GDML 2016 GB1 LED 48 schwarz/black



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻),LED指示灯,2+PE, 电缆格兰 M16 (黑色),标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压 AC/DC 48V。

产品型号	订货号
GDML 2016 GB1 LED 48 schwarz/black	934 422-002

### GDML 2016 LED 120 YE



矩形连接器,功能指示灯(双极性 LED), 2+PE, 电缆格兰 M16, 标 准 DIN EN 175301-803, A型, 额定 电压 AC/DC 120V。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 120 YE schwarz	934 423-002
GDML 2016 LED 120 YE grau	934 423-003

### GDML 2016 LED 120 VR YE



矩形连接器,功能指示灯(LED),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压 AC/DC 120V。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 120 VR YE schwarz	934 424-002
GDML 2016 LED 120 VR YE grau	934 424-003

阀门连接电缆, 带电路, 符合标准 DIN EN 175301-803



矩形连接器,功能指示灯(双极性LED), 2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压 AC/DC 250V。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 230 YE schwarz	934 425-002
GDML 2016 LED 230 YE grau	934 425-003

#### GDML 2016 LED 230 VR VI



矩形连接器,功能指示灯(LED),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压 AC/DC 250V。

产品型号	订货号
GDML 2016 LED 230 VR YE schwarz	934 426-002
GDML 2016 LED 230 VR YE grau	934 426-003

#### GDML 2009 RC 230 1 schwarz/black



矩形连接器,RC元件(EMC要求苛刻的关键应用),带抑制电容和功能指示灯(辉光管),2+PE,电缆格兰 PG9,标准 DIN EN 175301-803,A型,额定电压 AC/DC 250V。

产品型号	订货号
GDML 2009 RC 230 1 schwarz/black	933 802-112

#### DML 2011 GB1



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻), 2+PE, 电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 GB1 schwarz/black	932 329-100
GDML 2011 GB1 grau/grey	932 329-106

### GDML 2011 GB C



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻),适用于EMC要求苛刻 的关键应用,2+PE,电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 GB C schwarz/black	933 923-100
GDML 2011 GB C grau/grey	933 923-106

### GDML 2011 GE 1 G schwarz/black



矩形连接器, 半波整流, 带保护电路 (二极管), 2+PE, 电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

Ī	产品型号	订货号
	GDML 2011 GE 1 G schwarz/black	932 330-100

### GDML 2011 GB1 LED 24



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻)和LED指示灯,2+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 GB1 LED 24 schwarz/black	932 446-002
GDML 2011 GB1 LED 24 grau/grey	932 446-003

**BELDEN** 

阀门连接电缆, 带电路, 符合标准 DIN EN 175301-803

# DML 2011 LED 24 GB



矩形连接器, LED整流, 带保护电路 (压敏电阻)和LED指示灯, 2+PE, 电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 GB schwarz/black	932 501-002
GDML 2011 LED 24 GB grau/grey	932 501-003

#### **GDML 2011 LED 2**



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极管,2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 schwarz/black	932 332-002
GDML 2011 LED 24 grau/grey	932 332-003

### GDML 2011 LED 24 YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带 续流二极管,2+PE,电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 YE schwarz/black	932 527-002
GDML 2011 LED 24 YE grau/grey	932 527-003

### GDML 2011 LED 24 HH P



矩形连接器,半波整流,带保护电路 (二极管)和LED指示灯,2+PE,电 缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 HH P schwarz/black	932 444-002
GDML 2011 LED 24 HH P grau/grey	932 444-003

# GDML 2011 LED 24 HH



矩形连接器, LED指示灯, 带保护电路(二极管), 2+PE, 电缆格兰PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 HH schwarz/black	932 336-002
GDML 2011 LED 24 HH grau/grey	932 336-003

### GDML 2011 LED 24 HH YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带保护电路(二极管),2+PE,电 缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 HH YE schwarz/black	932 640-002
GDML 2011 LED 24 HH YE grau/grey	932 640-003

# DML 2011 LED 24 VR YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 VR YE schwarz/black	933 737-212
GDML 2011 LED 24 VR YE grau/grey	933 737-712

阀门连接电缆, 带电路, 符合标准 DIN EN 175301-803

#### GDML 2011 LED 24 VR schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极管和保护电路(压敏电阻),2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 24 VR schwarz/black	932 521-002

#### GDML 2011 LED 48 HH schwarz/black



矩形连接器, LED指示灯, 带保护电路(二极管), 2+PE, 电缆格兰PG11, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 48 HH schwarz/black	932 648-002

#### GDML 2011 LED 48 VR



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极管和保护电路(压敏电阻),2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 48 VR schwarz/black	933 924-212
GDML 2011 LED 48 VR grau/grey	933 924-712

### GDML 2011 LED 48 VR YE schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 48 VR YE schwarz/black	933 926-212

# GDML 2011 GB1 LED 48 schwarz/black



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻)和LED指示灯,2+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 GB1 LED 48 schwarz/black	933 925-212

### GDML 2011 LED 120 YE



矩形连接器,功能指示灯(双极性 LED),2+PE,电缆格兰 PG11,标 准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 120 YE schwarz/black	933 738-212
GDML 2011 LED 120 YE grau/grey	933 738-712

### GDML 2011 LED 120 VR YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 120 VR YE schwarz/black	933 927-212
GDML 2011 LED 120 VR YE grau/grey	933 927-712

阀门连接电缆, 带电路, 符合标准 DIN EN 175301-803



矩形连接器,功能指示灯(双极性LED), 2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 230 YE schwarz/black	933 739-212
GDML 2011 LED 230 YE grau/grey	933 739-712

### GDML 2011 LED 230 VR YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 2011 LED 230 VR YE schwarz/black	933 916-212
GDML 2011 LED 230 VR YE grau/grey	933 916-712

### GDML 3011 LED 24 BO schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯,用于压力开 关,3+PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 3011 LED 24 B0 schwarz/black	932 856-002

### GDML 3011 LED 24 RG schwarz/black



矩形连接器,2个LED指示灯,用于压 力开关,3+PE,电缆格兰 PG11,标 准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 3011 LED 24 RG schwarz/black	932 857-002

# GDML 3011 LED 230 RG



矩形连接器,2个LED指示灯,用于压 力开关,3+PE,电缆格兰 PG11,标 准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDML 3011 LED 230 RG schwarz/black	933 748-212
GDML 3011 LFD 230 BG grau/grey	933 748-712

### GDME 201



矩形连接器,中心螺杆 M3×40,带张 力缓减和透明盖,可插入电路板,2+PE, 电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301 -803,A型。

产品型号	订货号
GDME 2011 schwarz/black	933 029-100
GDME 2011 grau/grey	933 029-106

### **GDME 2013**



矩形连接器,中心螺杆 M3×40,带张力缓减和透明盖,可插入电路板,2+PE,电缆格兰 PG13.5,标准 DIN EN175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME 2013 schwarz/black	933 030-100
GDME 2013 grau/grey	933 030-106

阀门连接电缆,可插入电路板,GDME系列,符合标准 DIN EN 175301-803

#### ODME COA



矩形连接器,中心螺杆 M3×40,带张 力缓减和透明盖,可插入电路板,3+ PE,电缆格兰 PG11,标准 DIN EN 175301-803,A型。

订货号
933 022-100
933 022-106

#### GDME 301



矩形连接器,中心螺杆 M3×40,带张 力缓减和透明盖,可插入电路板,3+ PE,电缆格兰 PG13.5,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME 3013 schwarz/black	933 031-100
GDME 3013 grau/grey	933 031-106

#### GDME 302



矩形连接器,中心螺杆 M3×40,带张 力缓减和透明盖,可插入电路板,3+ PE,电缆格兰 M20,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME 3020 schwarz	934 455-100
GDME 3020 grau	934 455-106

#### GDME 2011 Timer schwarz/black



矩形连接器,带定时功能,可分别由电位器设置,8个不同的程序,带LED指示灯和保护电路,3+PE11,电缆格兰PG,符合标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME 2011 Timer schwarz/black	933 719-100

# GDME LED 24 GB YE



电路板,LED整流,带保护电路(压敏 电阻)和LED指示灯(黄色),标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME LED 24 GB YE	831 870-001

### GDME LED 24 HH YE



电路板, LED指示灯(黄色), 带保护 电路, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDME LED 24 HH YE	831 873-001

### COME LED 24 VE



电路板, LED指示灯(黄色), 带续流 二极管, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDME LED 24 YE	831 863-001

BELDEN

电路板,用于GDME系列,符合标准 DIN EN 175301-803



电路板, LED指示灯(红色), 带续流二极管, 标准 DIN EN 175301-803,

产品型号	订货号
GDME LED 24 RD	831 839-001



电路板,整流,带保护电路(压敏电阻)和LED指示灯,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDME HDL 24 GB YE	831 852-001

### ME HDL 24 YE



电路板,LED指示灯(黄色),带续 流二极管,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDME HDL 24 YE	832 028-001



电路板,功能指示灯(辉光管),标 准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDME LG 120	831 826-001

# OME GB1 LG 230



电路板,桥式整流,带保护电路(压 敏电阻)和功能指示灯(辉光管), 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDMF GB1 LG 230	831 834-001



电路板,桥式整流,带保护电路(压 敏电阻),标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GDME GB1	831 832-001



电路板,2个LED指示灯,标准DINEN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME 2 LED 24	831 876-001

电路板,用于GDME系列,符合标准 DIN EN 175301-803



电路板,功能指示灯(辉光管),标 准 DIN EN 175301-803,A型。

	产品型号	订货号
7	GDME LG 230	831 824-001

#### GDME UV



不含电路的平板,带2个叉形弹簧和2个钳紧柱,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GDME UV 1	931 415-000

#### COME UV 3 I



不含电路的平板,带2个叉形弹簧和2 个平头端子, ,标准 DIN EN 175301 -803, A型。

产品型号	订货号
GDME UV 3 N	931 954-001

**BELDEN** www.beldensolutions.com

连接器,符合标准 DIN EN 175301-803



连接器,带锁紧螺母,2个 M3×10螺丝,1个 M3×5螺丝,纵槽螺母,2+ PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA 2000 schwarz/black	932 591-100

#### GSA 2000 A schwarz/black



连接器,带锁紧螺母,无螺丝,盖形螺母,2+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA 2000 A schwarz/black	932 592-500

#### GSA 2000 N schwarz/blac



连接器,带锁紧螺母,2个 M3×10螺 丝,1个 M3×5螺丝,2+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA 2000 N schwarz/black	932 967-100

#### GSA 3000 schwarz/black



连接器,带锁紧螺母,2个 M3×10螺丝,1个 M3×5螺丝,2+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA 3000 schwarz/black	932 597-100

### GSA 3000 A schwarz/black



连接器,带锁紧螺母,无螺丝,盖形螺母,3+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA 3000 A schwarz/black	932 598-500

### GSA 3000 N schwarz/black



连接器,带锁紧螺母,2个 M3×10螺丝,1个 M3X5螺丝,3+PE,标准DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA 3000 N schwarz/black	932 968-100

### GSA-U 2000 N LO schwarz/black



模塑连接器(IP65封装),带4个十字 螺丝和焊接片以连接电缆,2+PE,标 准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
CCA II 2000 N I O oobworz /blook	022 270 100

连接器,符合标准 DIN EN 175301-803

### GSA-U 3000 N LO schwarz/black



模塑连接器(IP65封装),带4个十字螺丝和焊接片以连接电缆,3+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA-U 3000 N LO schwarz/black	933 379-100

#### GSA-U 3075 SK schwarz/black



模塑连接器(IP65封装),带4个十字螺丝和绝缘压穿触点(无需焊接/螺丝),3+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSA-U 3075 SK schwarz/black	933 381-100

#### GSC 300 schwarz/blac



连接器,带锁紧螺母,接地触点,2 个 M3×10螺丝和1个 M3×5螺丝, 不含触点,2+PE/3+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSC 300 schwarz/black	931 382-100

### GSE 2000 N4 schwarz/black



连接器,用于安装在金属板,旋转的圆圈,锁紧螺母和4个 M3×6螺丝, 2+PE,标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GSE 2000 N4 schwarz/black	932 886-100

### GSE 3000 N4 schwarz/black



连接器,用于安装在金属板,旋转的圆圈,锁紧螺母和4个 M3×6螺丝, 3+PE,标准 DIN EN 175301-803, A型。

7	<sup>←</sup> 品型号	订货号
G	SE 3000 N4 schwarz/black	932 890-100

### GSR-U 2000 LO schwarz/black



连接器,用于插入模塑中,带焊接片 以连接电缆,2+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSR-U 2000 LO schwarz/black	933 377-100

### GSR-U 3000 LO schwarz/black



连接器,用于插入模塑中,带焊接片 以连接电缆,3+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSR-U 3000 LO schwarz/black	933 376-100

BELDEN

连接器,符合标准 DIN EN 175301-803

### GSP 211 PG11 schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),2+PE,电缆格兰 PG11, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 211 PG11 schwarz/black	931 298-001

### GSP 212 1/2" NPTF schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR), 2+PE, 电缆格兰 1/2" NPTF, 标准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GSP 212 1/2" NPTF schwarz/black	931 298-004

### GSP 213 PG13,5 schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),2+PE,电缆格兰 PG13.5, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 213 PG13,5 schwarz/black	931 298-003

#### GSP 2 M20 schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR), 2+PE, 电缆格兰 M20, 标 准 DIN EN 175301-803, A型。

产品型号	订货号
GSP 2 M20 schwarz/black	931 298-006

# GSP 311 PG11 schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),3+PE,电缆格兰 PG11,标 准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 311 PG11 schwarz/black	931 297-001

### GSP 312 1/2" NPTF schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),3+PE,电缆格兰 1/2" NPTF, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 312 1/2" NPTF schwarz/black	931 297-004

### GSP 313 PG13,5 schwarz/black



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),3+PE,电缆格兰 PG13.5, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 313 PG13,5 schwarz/black	931 297-003

连接器,符合标准 DIN EN 175301-803



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),3+PE,电缆格兰 PG16, 标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 316 PG16 schwarz/black	931 297-002

#### GSP 3 M20 schwarz/blac



连接器,带螺纹套筒,锁紧圈,O形圈 (NBR),3+PE,电缆格兰 M20,标 准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSP 3 M20 schwarz/black	931 297-006

#### GSAZ 200 schwarz/blac



连接器,适用于异形垫片GSAZ,前面连接,1个空心螺丝,1个 M3×5螺丝,2+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

产品型号	订货号
GSAZ 200 schwarz/black	932 429-100

#### GSAZ 300 schwarz/black



连接器,适用于异形垫片GSAZ,前面连接,1个空心螺丝,1个 M3×5螺丝,3+PE,标准 DIN EN 175301-803,A型。

- 대型号	订货号
SA7 300 schwarz/black	932 430-100

# 矩形连接器

**矩形连接器及电缆,GDM系列,B型** 阀门连接电缆,符合标准 DIN EN 175301-803

VBD 1A-1-1			
	阀门连接器	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆, 阀门连接器,	VBD 1A-1-1-212/2 M	12224
2 4	符合标准 DIN EN 175301-803, B型,	VBD 1A-1-1-212/5 M	12225
	带LED指示灯,压敏电阻保护电路。	VBD 1A-1-1-212/10 M	82466
		VBD 1A-1-1-226/2 M	12226
	电缆护套类型:	VBD 1A-1-1-226/5 M	12227
	212 = PVC	VBD 1A-1-1-226/10 M	43895
	226 = PUR, 无卤素, 黑色		
VBD 1A-1-2			
	阀门连接器	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,	VBD 1A-1-2-212/2 M	12234
	符合标准 DIN EN 175301-803, B型,	VBD 1A-1-2-212/5 M	12235
	带LED指示灯,压敏电阻保护电路, 电缆出线180度。	VBD 1A-1-2-212/10 M	46937
<b>T</b>	电规则或100及。	VBD 1A-1-2-226/2 M	12236
	电缆护套类型:	VBD 1A-1-2-226/5 M	12237
	212 = PVC	VBD 1A-1-2-226/10 M	43897
VDD 4D 4.4	226 = PUR, 无卤素, 黑色		
VBD 1B-1-1	Am 271 14-44 DB	*******	7/5
	阀门连接器	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,	VBD 1B-1-1-212/2 M	12245
18	符合标准 DIN EN 175301-803,B型,	VBD 1B-1-1-212/5 M	12246
	带LED指示灯,抑制二极管保护电路。	VBD 1B-1-1-212/10 M	46938
<b>T</b>		VBD 1B-1-1-226/2 M	43899
	电缆护套类型:	VBD 1B-1-1-226/5 M	44565
	212 = PVC	VBD 1B-1-1-226/10 M	46939
Wan and a	226 = PUR, 无卤素, 黑色		
VBD 1B-1-2	No. No. see Job DD	*******	'T# B
VBD 18-1-2	阀门连接器	产品型号	订货号
VBD 18-1-2	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,	VBD 1B-1-2-212/2 M	12251
VBU 18-1-2	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器, 符合标准 DIN EN 175301–803,B型,	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M	12251 12252
VBD 18-1-2	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301–803,B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M	12251 12252 46940
VBD 18-1-2	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线180度。	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M	12251 12252 46940 43901
VBD 18-1-2	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型, 带LED指示灯,抑制一极管保护电路,电缆出线180度。 电缆出线180度。	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M	12251 12252 46940 43901 43903
VBD 18-1-2	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,符户D指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M	12251 12252 46940 43901
B	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型, 带LED指示灯,抑制一极管保护电路,电缆出线180度。 电缆出线180度。	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M	12251 12252 46940 43901 43903
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941
B	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,带LED指示灯,抑制一极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941
B	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制一极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M <b>产品型号</b> VBD 1D-3-1-205/2 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b>
B	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M <b>产品型号</b> VBD 1D-3-1-205/2 M VBD 1D-3-1-205/5 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254
B	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制一极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M <b>产品型号</b> VBD 1D-3-1-205/2 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b>
B	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M <b>产品型号</b> VBD 1D-3-1-205/2 M VBD 1D-3-1-205/5 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254
B	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制一板管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M <b>产品型号</b> VBD 1D-3-1-205/2 M VBD 1D-3-1-205/5 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯、抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器,换行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M <b>产品型号</b> VBD 1D-3-1-205/2 M VBD 1D-3-1-205/5 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254
B	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803,B型,带LED指示灯,抑制一极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,无电路,24接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M 产品型号 VBD 1D-3-1-205/2 M VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型: 205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M VBD 1B-1-2-226/10 M 产品型号 VBD 1D-3-1-205/2 M VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器,执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803,B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型: 205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆、阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M P产品型号 VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/10 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆、阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M P产品型号 VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M P产品型号 VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型, 带LED指示灯, 抑制二极管保护电路, 电缆出线180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR, 无卤素, 黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆, 阀门连接器, 符合标准 DIN EN 175301-803, B型, 无电路, 2+接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M P产品型号 VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942
VBD 1D-3-1	执行器单端座预铸电缆、阀门连接器、符合标准 DIN EN 175301-803, B型,带LED指示灯,抑制二极管保护电路,电缆出线 180度。 电缆护套类型:212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色 阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, B型,无电路,2+接地连接。 电缆护套类型:205 = PVC	VBD 1B-1-2-212/2 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-212/5 M VBD 1B-1-2-226/2 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/5 M VBD 1B-1-2-226/10 M P产品型号 VBD 1D-3-1-205/5 M VBD 1D-3-1-205/10 M	12251 12252 46940 43901 43903 46941 <b>订货号</b> 12253 12254 46942

### 矩形连接器及电缆, GDM系列, B型

矩形连接器,符合标准 DIN EN 175301-803

#### GMN 216 NJ schwarz/black



矩形连接器,中心螺杆M3×35,2+ PE,电缆格兰 M16,标准 DIN EN 175301-803,B型。

产品型号	订货号
GMN 216 NJ schwarz/black	934 457-100

#### GMN 209 N



矩形连接器,中心螺杆M 3×35, 2+ PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GMN 209 NJ schwarz/black	932 987-100
GMN 209 NJ grau/grey	932 987-106

### GMNL 216 NJ LED 24 HH



矩形连接器, LED指示灯, 带保护电路(二极管), 2+PE, 电缆格兰 M12,标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz/black	934 460-002
GMNL 216 NJ LED 24 HH grau/grey	934 460-003

#### GMNL 209 NJ GB1



矩形连接器,桥式整流带保护电路 (压敏电阻), 2+PE, 电缆格兰PG9, 标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GMNL 209 NJ GB1 schwarz/black	933 399-100
GMNL 209 NJ GB1 grau/grey	933 399-106

# GMNL 209 NJ GB1 LED 24 schwarz/black



矩形连接器,桥式整流带保护电路 (压敏电阻), LED指示灯, 2+PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GMNL 209 N.I GB1 LFD 24 schwarz/black	933 400-100

### GMNL 209 NJ LED 24 HH



矩形连接器,LED指示灯,带保护电路(二极管),2+PE,电缆格兰PG9,标准 DIN EN 175301-803,B型。

产品型号	订货号
GMNL 209 NJ LED 24 HH schwarz/black	933 388-100
GMNL 209 NJ LED 24 HH grau/grey	933 388-106

### GMNL 209 NJ LED 24 YE schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带保护电路(二极管),2+PE,电 缆格兰 PG9,标准 DIN EN 175301 -803,B型。

产品型号	订货号
GMNL 209 NJ LED 24 YE schwarz/black	933 572-100

### 矩形连接器及电缆, GDM系列, B型

矩形连接器,符合标准 DIN EN 175301-803, 阀门连接电缆,工业标准

### NL 209 NJ LED 120 YE schwarz/black



矩形连接器

矩形连接器, LED指示灯(黄色),带续流二极管, 2+PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GMNL 209 N.I LED 120 YE schwarz / black	933 714-100



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带 续流二极管, 2+PE, 电缆格兰 PG9, 标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GMNL 209 NJ LED 230 YE schwarz/black	933 715-100
GMNL 209 NJ LED 230 YE grau/grev	933 715-106



连接器,中央螺丝(空心),1个 M3 ×4螺丝, 2+PE, 标准 DIN EN 175301-803, B型。

产品型号	订货号
GSN 20 schwarz/black	932 421-100

# VB 1A-1-1

阀门连接器

执行器单端座预铸电缆,阀门连接器,近似 DIN EN 175301-803,工业标准 B型,带LED指示灯,压敏电阻保护电路。

电缆护套类型:

212 = PVC 226 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
VB 1A-1-1-212/2 M	12189
VB 1A-1-1-212/5 M	12190
VB 1A-1-1-212/10 M	26742
VB 1A-1-1-226/2 M	43846
VB 1A-1-1-226/5 M	43848
VB 1A-1-1-226/10 M	43845



阀门连接器

独行器单端座预铸电缆,阀门连接器,近似 DIN EN 175301—803,工业标准 B型,带LED指示灯,压敏电阻保护电路,电缆出线180度。

电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR,无卤素,黑色

产品型号	订货号
VB 1A-1-2-212/2 M	12196
VB 1A-1-2-212/5 M	12197
VB 1A-1-2-212/10 M	46929
VB 1A-1-2-226/2 M	43889
VB 1A-1-2-226/5 M	43891
VB 1A-1-2-226/10 M	46930



1917 上 疾 放行器单端座预铸电缆,阀门连接器, 近似 DIN EN 175301-803,工业标准 B型,带LED指示灯,抑制二极管保护 电路。

电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
VB 1B-1-1-212/2 M	12205
VB 1B-1-1-212/5 M	12206
VB 1B-1-1-212/10 M	46931
VB 1B-1-1-226/2 M	16080
VB 1B-1-1-226/5 M	44674
VB 1B-1-1-226/10 M	46932



阀门连接器

执行器单端座预铸电缆,阀门连接器, 近似 DIN EN 175301-803,工业标准 B型,带LED指示灯,抑制二极管保护 电路,电缆出线180度。

电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR, 无卤素, 黑色

产品型号	订货号
VB 1B-1-2-212/2 M	12211
VB 1B-1-2-212/5 M	12212
VB 1B-1-2-212/10 M	46933
VB 1B-1-2-226/2 M	16081
VB 1B-1-2-226/5 M	44400
VB 1B-1-2-226/10 M	46934

订货号

12215

12216

46936

# 矩形连接器及电缆, GDM系列, B型

矩形连接器, 阀门连接电缆, 工业标准



阀门连接器 执行器单端座预铸电缆, 阀门连接器, 近似 DIN EN 175301-803, 工业标准 B型, 无电路, 2+接地连接。

产品型号 VB 1D-3-1-205/2 M 订货号 VB 1D-3-1-205/5 M 12214 VB 1D-3-1-205/10 M

产品型号 VB 1D-3-2-205/2 M

VB 1D-3-2-205/5 M

VB 1D-3-2-205/10 M

电缆护套类型:



阀门连接器

执行器单端座预铸电缆,阀门连接器, 近似 DIN EN 175301-803, 工业标准 B型, 无电路, 2+接地连接, 电缆出

电缆护套类型:

# 205 = PVC



矩形连接器,中心螺杆 M3×35,2+PE, 电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GM 209 NJ schwarz/black	932 977-100
GM 209 NJ grau/grey	932 977-106



矩形连接器,中心螺杆 M3×35,2+PE, 电缆格兰 M16,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GM 216 NJ schwarz/black	934 456-100
GM 216 NJ grau/grey	934 456-106

# GML 216 NJ LED 24 HH



矩形连接器,LED指示灯,带保护电路 (二极管),2+PE,电缆格兰 M16, 符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 216 NJ LED 24 HH schwarz/black	934 458-002
GML 216 NJ LED 24 HH grau/grey	934 458-003

### GML 216 NJ LED 24 VR YE



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极 管和保护电路(压敏电阻), 2+PE, 电缆格兰 M16,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 216 NJ LED 24 VR YE schwarz/black	934 459-002
CMI 216 NTTED 24 VP VE grant/gray	024 450-002



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻),2+PE,电缆格兰PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型	号	订货号
GML 20:	9 NJ GB1 schwarz/black	933 398-100
GML 20:	NJ GB1 grau/grey	933 398-106

**BELDEN** 

矩形连接器,工业标准

### GML 209 NJ GB1 LED 24



矩形连接器,桥式整流,带保护电路 (压敏电阻),LED指示灯,2+PE, 电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ GB1 LED 24 schwarz/black	933 642-100
GML 209 NJ GB1 LED 24 grau/grey	933 642-106

### GML 209 NJ LED 24 HH



矩形连接器,LED指示灯,带保护电路(二极管),2+PE,电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 24 HH schwarz/black	933 389-100
GML 209 NJ LED 24 HH grau/grey	933 389-106

### GML 209 NJ LED 24 YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管,2+PE,电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 24 YE schwarz/black	933 571-100
GMI 209 N.I LED 24 YE grau/grey	933 571-106

### GML 209 NJ LED 24



矩形连接器,LED指示灯,带续流二极管,2+PE,电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 24 schwarz/black	933 928-100
GML 209 NJ LED 24 grau/grey	933 928-106

# GML 209 NJ LED 24 VR YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 24 VR YE schwarz/black	933 929-100
GML 209 NJ LED 24 VR YE grau/grey	933 929-106

### GML 209 NJ LED 120 YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管,2+PE,电缆格兰PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 120 YE schwarz/black	933 712-100
GML 209 NJ LED 120 YE grau/grey	933 712-106

### GML 209 NJ LED 120 VR YE schwarz/black



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管和保护电路(压敏电阻), 2+PE,电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 120 VR YE schwarz/black	933 934-100

矩形连接器,工业标准

### ML 209 NJ LED 230 YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续流二极管,2+PE,电缆格兰 PG9,符合 工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 230 YE schwarz/black	933 713-100
GML 209 NJ LED 230 YE grau/grey	933 713-106



矩形连接器, LED指示灯, 带续流二极管, 2+PE, 电缆格兰 PG9, 符合工业标准 (11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 230 schwarz/black	933 931-100

### ML 209 NJ LED 230 VR YE



矩形连接器,LED指示灯(黄色),带续 流二极管和保护电路(压敏电阻),2+PE, 电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ LED 230 VR YE schwarz/black	933 932-100
GML 209 NJ LED 230 VR YE grau/grev	933 932-106

### GML 209 NJ GB1 LED 230



矩形连接器,桥式整流,带保护电路(压 敏电阻),LED指示灯,2+PE,电缆格兰 PG9,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GML 209 NJ GB1 LED 230 schwarz/black	933 933-100
GML 209 NJ GB1 LED 230 grau/grey	933 933-106



连接器,中央螺丝(空心),1个M3×4 螺丝,2+PE,符合工业标准(11mm)。

产品型号	订货号
GSA 20 schwarz/black	931 352-100



执行器单端座预铸电缆,符合标准 DIN EN 175301–803,C型(8.0mm),LED 指示灯,压敏电阻保护电路,保护接地。

212

226

电缆护套类型: 212 = PVC 226 = PUR, 无卤素, 黑色 241 = PUR, 无卤素, 防焊接火花,

黑色

产品型号	订货号
VCD 1A-1-3-212/2 M	12274
VCD 1A-1-3-212/5 M	12275
VCD 1A-1-3-212/10 M	43445
VCD 1A-1-3-226/2 M	12276
VCD 1A-1-3-226/5 M	12277
VCD 1A-1-3-226/10 M	43911
VCD 1A-1-3-241/2 M	12279
VCD 1A-1-3-241/5 M	12280
VCD 1A-1-3-241/10 M	18063

阀门连接电缆,矩形连接器,符合标准 DIN EN 175301-803



VCD 1D-3-3

阀门连接器 执行器单端座预铸电缆,符合标准 DIN EN 175301-803, C型(8.0mm), 无电路, 2+接地,保护接地。 
 产品型号
 订货号

 VCD 1D-3-3-212/2 M
 12281

 VCD 1D-3-3-212/5 M
 12282

 VCD 1D-3-3-212/10 M
 39149

电缆护套类型: 212 = PVC

#### GDSN 207



矩形连接器,中心螺丝 M2.5×27, 2+ PE, 电缆格兰 PG7, 标准 DIN EN 175301-803, C型。

产品型号	订货号
GDSN 207 schwarz/black	933 137-100
GDSN 207 grau/grey	933 137-106

#### GDSN 30



矩形连接器,中心螺丝 M2.5×27, 3+ PE, 电缆格兰 PG7, 标准 DIN EN 175301-803, C型。

产品型号	订货号
GDSN 307 schwarz/black	933 023-100
GDSN 307 grau/grey	933 023-106

#### GSSNA 200 schwarz/black



连接器,带中心螺母和2个M3×8螺丝, 2+PE,标准DINEN175301-803, C型。

产品型号	订货号
GSSNA 200 schwarz/black	933 110-100

### GSSNA 300 schwarz/black



连接器,带中心螺母和2个 M3×8螺丝, 3+PE,标准 DIN EN 175301-803, C型。

产品型号	订货号
GSSNA 300 schwarz/black	933 111–100

### GSSNR 200 schwarz/black



连接器,带中心螺母,用于模塑或垫片,2+PE,标准 DIN EN 175301-803, C型。

产品型号	订货号
GSSNR 200 schwarz/black	933 113-100

### GSSNR 300 schwarz/blaci



连接器,带中心螺母,用于模塑或垫片,3+PE,标准 DIN EN 175301-803,

产品型号	订货号
GSSNR 300 schwarz/black	933 112-100

阀门连接电缆,矩形连接器,插座,工业标准

VC 1A-1-3			
	阀门连接器	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆,近似 DIN EN	VC 1A-1-3-212/2 M	12263
18	175301-803, 工业标准C型(9.4mm),	VC 1A-1-3-212/5 M	12264
S. Commission	LED指示灯,压敏电阻保护电路,保护	VC 1A-1-3-212/10 M	46944
	接地。	VC 1A-1-3-226/2 M	43906
	电缆护套类型:	VC 1A-1-3-226/5 M	43909
	电现价各关至: 212 = PVC	VC 1A-1-3-226/10 M	43905
	226 = PUR, 无卤素, 黑色		
VC 1D-3-3			
	阀门连接器	产品型号	订货号
	执行器单端座预铸电缆,近似 DIN EN	VC 1D-3-3-212/2 M	12265
	175301-803, 工业标准C型(9.4mm),	VC 1D-3-3-212/5 M	12266
	无电路,2+接地,保护接地。	VC 1D-3-3-212/10 M	16217
-			
	电缆护套类型:		
	212 = PVC		
	212 - 1 40		
GDS 207			
	矩形连接器,中心螺丝 M3×28,2+PE,	产品型号	订货号
	电缆格兰 PG7,符合工业标准 (9.4mm)。	GDS 207 schwarz/black	933 138-100
Mary and		GDS 207 grau/grey	933 138-106



矩形连接器,中心螺丝 M3×28, 2+PE, 电缆格兰 PG7,符合工业标准(9.4mm)。

产品型号	订货号
GDS 307 schwarz/black	933 024-100
GDS 307 grau/grey	933 024-106



连接器,带中心螺母和2个 M3×8螺丝, 2+PE,符合工业标准(9.4mm)。

产品型号	订货号
GSSA 200 schwarz/black	933 117-100



连接器,带中心螺母和2个 M3×8螺丝,3+PE,符合工业标准(9.4mm)。

产品型号	订货号
GSSA 300 schwarz/black	933 116-100



连接器,带中心螺母和用于模塑或垫片, 2+PE,符合工业标准(9.4mm)。

产品型号	订货号
GSSR 200 schwarz/black	933 115-100



连接器,带中心螺母和用于模塑或垫片, 3+PE,符合工业标准(9.4mm)。

产品型号	订货号
GSSR 300 schwarz/black	933 114-100

**BELDEN** 

# 附件: 矩形连接器GDM系列

压接工具及密封



扁平压接式触点(刀片式触点),用于 GSC系列连接器。

导体尺寸: 0.5 到1.5mm²(B型) RMC 480: 包装规格为100件 RMCB 480: 包装规格为3000件

产品型号	订货号
RMC 480	731 470-021
RMCB 480	731 468-001



GDM和G系列触点压接工具, 红色。

触点尺寸: RMC 280, 0.5mm² 到1mm², I型, 订货号: 731 991-021 RMC 480, 0.5mm² 到1.5mm², II型, 订货号: 731 470-021

产品型号	订货号
XZC 0702	932 507-003

### 17 VMQ rot/red | GDM 3-21 EPDM



平板垫片,用于矩形连接器GDM系列(A型)

NBR: -30 °C 到 +90 °C VMQ (硅): -40 °C 到 +125 °C EPDM (labsfrei): -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GDM 3-7 NBR blassbraun/light brown	730 801-002
GDM 3-17 VMQ rot/red	731 740-002
GDM 3-21 EPDM (braun)	731 739-004

# 16 NBR schwarz/black | GDM 3-19 VMQ korallenrot/coral red



垫圈,用于矩形连接器GDM系列(A型)

NBR: VMQ (硅): -30 °C 到+90 °C -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GDM 3-16 NBR schwarz/black	731 531-002
GDM 3-19 VMO korallenrot/coral red	731 532-002



垫圈,用于GSE系列(A型)

NBR: -30 °C 到 +90 °C EPDM (不含硅): -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GSE 2000-2 NBR blassbraun/light brown	733 973-002
GSE 2000-3 EPDM	733 846-003

#### GSAZ 35/43 NBR schwarz/black | GSAZ 40/62 NE BR schwarz/black | GSAZ 60/120 NBR schwarz/black



异形垫片,用于 -直径 35mm到43mm -直径 40mm到62mm -直径 60mm到120mm (A型)

NBR: -30 °C 到 +90 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GSAZ 35/43 NBR schwarz/black	733 262-002
GSAZ 40/62 NBR schwarz/black	733 264-002
GSAZ 60/120 NBR schwarz/black	733 266-002



连接器保护盖,符合标准 DIN EN 175301-803, A型。

包装规格为50件。

产品型号	订货号

# 附件: 矩形连接器GDM系列

密封件, 中心螺杆

#### MESAR 43650



测量适配器,带4mm测量线,用于符合标准 DIN EN 175301-803,A型的矩形连接器(如Hirschmann GDM系列),带短路桥。

包装规格为1件。

# 产品型号 订货号 MESAP 43650 932 818-002

### GDM 3011-8 | GDM 3011 RF-1 | GDME 3 N-7



GDM 3011-8: 中心螺杆 M3×35, 带滚花头, 用于GDM.../GM...系列。

GDM 3011RF-1: 不锈钢中心螺杆 M3×35, 十字复合槽, 用于GDM... /GM...系列。 GDME 3 N 7: 中心螺杆 M3×40, 带 滚花头, 用于GDME系列。

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GDM 3011-8	732 574-001
GDM 3011 RF-1	734 363-001
GDME 3 N-7	732 280-001

### GMN 209-3 NBR blassbraun/light brown | GMN 209-12 EPDM



平板垫片,用于矩形连接器GMN系列, 符合标准 DIN EN 175301-803,B型。

NBR: -30 °C 到 +90 °C EPDM (不含硅): -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GMN 209-3 NBR blassbraun/light brown	733 273-002
GMN 209-12 EPDM (braun)	733 271-004

### GM 207-3 NBR blassbraun/light brown | GM 207-7 EPDM



平板垫片,用于GM系列(B型)。

NBR: -30 °C 到 +90 °C EPDM (不含硅): -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GM 207-3 NBR blassbraun/light brown	731 423-002
CM 207-7 EDDM (braun)	721 755-004

### GSA 20-3 NBR blassbraun/light brown | GSA 20-9 EPDM



平板垫片,用于GSA 20系列(B型)。

NBR: -30 °C 到 +90 °C EPDM (不含硅): -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GSA 20-3 NBR blassbraun/light brown	731 490-002
GSA 20-9 EPDM (braun)	734 033-003

### GSN 20-3 NBR blassbraun/light brown | GSN 20-6 EPDN



平板垫片,用于GSN 20系列(B型)。

NBR: -30 °C 到 +90 °C EPDM (不含硅): -40 °C 到 +125 °C

包装规格为50件。

产品型号	订货号
GSN 20-3 NBR blassbraun/light brown	733 275-002
GSN 20-6 FPDM	733 270-004

BELDEN

HIRSCHMANN  $^{\mathsf{TM}}$ 矩形连接器

# 附件:矩形连接器GDM系列

密封件, 中心螺杆



平板垫片,用于GDSN...系列(C型)。 -30°C 到 +90°C

EPDM (不含硅): -40°C 到 +125°C

包装规格为50件。



平板垫片,用于GDS...系列(C型)。

-30°C 到 +90°C NBR: EPDM (不含硅): -40°C 到 +125°C

包装规格为50件。

### -5 NBR blassbraun/light brown | GSSA 300-6 EPDM



平板垫片,用于GSS

NBR: -30°C 到 +90°C EPDM (不含硅): -40°C 到 +125°C

包装规格为50件。

### BR blassbraun/light brown | GSSNA 300-6 EPDM



平板垫片,用于GSSNA...系列(C型)。

-30°C 到 90°C EPDM (不含硅): -40°C 到 +125°C

包装规格为50件。



平板垫片,用于GSA...系列(A型)。

-30°C 到 +90°C EPDM (不含硅): -40°C 到 +125°C

包装规格为50件。

订货号
730 176-002
730 310-004

产品型号	订货号
GDS 307-2 NBR blassbraun/light brown	730 185-002

730 314-003

SA系列(C型)。	产品型号	订货号
	GSSA 300-5 NBR blassbraun/light brown	730 233-002
0°C 到 +90°C	GSSA 300-6 EPDM (braun)	730 312-003

GDS 307-4 EPDM (braun)

产品型号	订货号
GSSNA 300-5 NBR blassbraun/light brown	730 232-002
GSSNA 300-6 EPDM	730 365-004



# 预铸电缆和矩形连接器

# G 2 KW 1 F 1,5 m



单端座预铸电缆,矩形连接器,叉形弹簧式触点,2个触点。

产品型号	订货号
G 2 KW 1 F 1,5m	931 494-603

#### G 20 KW 3 F 3 n



单端座预铸电缆,矩形连接器,叉形 弹簧式触点,2个触点。

产品型号	订货号
G 20 KW 3 F 3m	932 041-002

#### G 20 W 3



矩形连接器,焊接接线方式,电缆格 兰 PG7,叉形弹簧式触点,2+PE。

产品型号	订货号
G 20 W 3 F schwarz/black	932 185-100
G 20 W 3 F grau/grey	932 185-106

#### G 30 E 3 F grau/grev



面板安装式连接器,焊接接线方式,带法兰,叉形弹簧触点,3+PE。

产品型号	产品型号	订货号
	G 30 E 3 F grau/grey	931 782-106

# G 30 KW 3 F 2 m



单端座预铸电缆,矩形连接器,叉形弹簧式触点,3+PE。

产品型号	订货号
G 30 KW 3 F 2m	931 608-003

### G 30 W 3 F grau/grey



矩形连接器,焊接接线方式,电缆格 兰 PG7,叉形弹簧式触点,3+PE。

产品型号	订货号
G 30 W 3 F schwarz/black	932 186-100
C 20 W 2 E gray/gray	022 196-106

### G 4 KW 1 F 2 r



单端座预铸电缆,矩形连接器,叉形弹簧式触点,4个触点。

产品型号	订货号
G 4 KW 1 F 2 m	931 805-602

BELDEN

矩形连接器

### G 4 W 1 F | G 4 W 1 F Au 0,8 | G 4 W 1 F HT grau/grey



矩形连接器,焊接接线方式,电缆格兰 PG7, 叉形弹簧式触点, 3个触点。

Au = 镀金触点 HT = 适用于高温应用

产品型号	订货号
G 4 W 1 F schwarz/black	932 157-100
G 4 W 1 F grau/grey	932 157-106
G 4 W 1 F Au 0,8 schwarz	934 386-100
G 4 W 1 F Au 0,8 grau	934 386-106
G 4 W 1 F HT grau/grey	932 157-206



矩形连接器,焊接接线方式,电缆格兰 PG7, 叉形弹簧式触点, 5个触点。

产品型号	订货号
GO 51 WF schwarz/black	932 351-200



矩形连接器,焊接接线方式,电缆格兰 PG7, 叉形弹簧式触点, 6个触点, 额 定电压 AC/DC 50V。

产品型号	订货号
GO 6 WF schwarz/black	932 447-100



矩形连接器,焊接接线方式,电缆格兰 PG7, 叉形弹簧式触点, 6个触点, 额 定电压 AC/DC 250V。

产品型号	订货号
GO 60 WF schwarz/black	932 448-100



矩形连接器,螺丝接线方式,电缆格兰 PG11,7个触点,额定电压AC/DC50V。

产品型号	订货号
GO 070 WF schwarz/black	932 483-100



矩形连接器, 螺丝接线方式, 电缆格兰 PG11,  $6+PE_{\circ}$ 

产品型号	订货号
GO 610 WF schwarz/black	932 484-100



矩形连接器,螺丝接线方式,电缆格兰 PG11,7个触点,额定电压AC/DC 250V。

产品型号	订货号
CO 700 WE ashwarz /black	022 495 100

预铸电缆及插座



单端座预铸电缆,矩形连接器,刀片 式触点,2+PE。

产品型号	订货号
G 20 KW 3 M 1.5 m	931 793-001

#### G 30 A 3 M grau/gre



表面安装式连接器,焊接方式接线, 用于连接印刷电路板,刀片式触点, 3+PE。

产品型号	订货号
G 30 A 3 M grau/grey	931 700-106

#### G 30 A 5 M schwarz/black



表面安装式连接器,带法半,焊接方式接线,刀片式触点,3+PE。

产品型号	订货号
G 30 A 5 M schwarz/black	932 840-100

#### G 30 E 3 M grau/grev



面板安装式连接器,用于卷曲式触点, 刀片式触点,3+PE或2+PE。

产品型号	订货号
G 30 E 3 M grau/grey	731 996-506

# G 30 KW 3 M 2 m



单端座预铸电缆,矩形连接器,刀片 式触点,3+PE。

产品型号	订货号
G 30 KW 3 M 2 m	931 783-001

# G 4 A 1 M | G 4 A 1 M Au



表面安装式连接器,焊接接线方式,用于连接印刷电路板,4个触点。

Au = 镀金触点

产品型号	订货号
G 4 A 1 M grau/grey	931 807-106
G 4 A 1 M Au schwarz	931 807-300

BELDEN

插座

# G 4 A 1 M MT schwarz/black



压合式表面安装式连接器,焊接接线 方式,用于连接印刷电路板,4个触点。

产品型号	订货号
G 4 A 1 M MT schwarz/black	932 823-100

### G 4 A 5 M | G 4 A 5 M Au



表面安装式连接器,焊接接线方式, 带法兰,用于连接印刷电路板,4个 触点。

G 4 A 5 M Au: 镀金触点

产品型号	订货号
G 4 A 5 M schwarz/black	932 092-100
G 4 A 5 M grau/grey	932 092-106
G 4 A 5 M Au grau/grey	932 092-206

### G 4 E 1 M grau/grey



面板安装式连接器,用于卷曲式触点, 刀片式触点,4或3或2个触点。

产品型号	订货号
G 4 E 1 M grau/grey	731 802-506



表面安装式连接器,带法兰,焊接接 线方式,刀片式触点,5+PE。

产品型号	订货号
GO 51 FAV M schwarz/black	932 919-100



表面安装式连接器,焊接接线方式,用于连接印刷电路板,刀片式触点,

产品型号	订货号
GO 51 UM schwarz/black	932 352-100



表面安装式连接器,带法兰,焊接接 线方式,刀片式触点,6个触点。

产品型号	订货号
GO 6 FAV M schwarz/black	932 669-100



表面安装式连接器,焊接接线方式,用于连接印刷电路板,刀片式触点, 6个触点。

产品型号	订货号
GO 6 UM schwarz/black	932 350-100

插座



表面安装式连接器,带法兰,焊接接线 方式,刀片式触点,6个触点,额定电压 AC/DC 250V。

产品型号	订货号
GO 60 FAV M schwarz/black	932 918-100

#### GO 60 UM schwarz/blac



表面安装式连接器,焊接接线方式,用于连接印刷电路板,刀片式触点,6个触点,额定电压 AC/DC 250V。

习货号
932 344-100

### GO 070 FA M schwarz/black



表面安装式连接器,带法兰,焊接接线方式,7个触点。

产品型号	订货号
GO 070 FA M schwarz/black	932 470-100

#### GO 610 FA M schwarz/black



表面安装式连接器,带法兰,焊接接线 方式,6+PE。

产品型号	订货号
GO 610 FA M schwarz/black	932 478-100

### GO 700 FA M schwarz/black



表面安装式连接器,带法兰,焊接接线方式,7个触点,额定电压AC/DC 250V。

产品型号	订货号
GO 700 FA M schwarz/black	932 477-100

HIRSCHMANN  $^{\mathsf{TM}}$ 工业连接器

# 矩形连接器G系列

附件



平板垫片,用于带法兰的面板安装式 连接器,厚度: 2mm。

产品型号	订货号
G 30 E-1 schwarz/black	732 135-002



平板垫片,用于带法兰的面板安装式 连接器,厚度: 0.8mm。

产品型号	订货号
G 30 E-2 schwarz/black	733 415-002



扁平压接式触点(刀片式触点),用 于G系列连接器。

导体尺寸: 0.5 到1.5mm2 (B型)

**产品型号** RM C 280 **订货号** 731 991-021

# 方形连接器ST系列

连接器及预铸电缆

#### .....



方形连接器,孔型,无张力缓解,2+PE, 螺丝端子接线,电缆格兰 PG7。

产品型号	订货号
STAK 2 grau/grey	930 621-106

#### STAK 20 grau/gre



方形连接器,孔型,带张力缓解,2+PE,螺丝端子接线,电缆格兰 PG7。

产品型号	订货号
STAK 20 grau/grey	931 264-106

#### STAK 200 grau/gra



方形连接器,孔型,带张力缓解及定位槽, 2+PE,螺丝端子接线,电缆格兰 PG7。

产品型号	订货号
STAK 200 grau/grey	932 037-106

#### STAK 3 K 075



单端座预铸电缆,孔型连接器,带符合标准 DIN VDE 0282 电缆,3+PE。

产品型号	订货号
STAK 3 K 075 3025 mm	932 187-011
STAK 3 K 075 5 M	932 187-015
STAK 3 K 075 10 M	932 187-016

### STAK 3 I



方形连接器,孔型,带张力缓解,3+PE,螺丝端子接线,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STAK 3 N schwarz/black	932 140-100
STAK 3 N grau/grey	932 140-106

### STAKWI 3 grau/grey



直角弯头方形连接器,孔型,3+PE,螺 丝端子接线,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STAKWI 3 grau/grey	932 413-106

### STAK 4



方形连接器,孔型,带张力缓解,4+PE, 螺丝端子接线,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STAK 4 schwarz/black	932 533-100
STAK 4 grau/grey	932 533-106

**BELDEN** 

### HIRSCHMANN $^{\mathsf{TM}}$

## 方形连接器ST系列

连接器及插座



方形连接器,孔型,带张力缓解,未与触点及垫片组装,5+PE,压接接线方式,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STAK 5 grau/grey	931 691-106



面板安装式连接器,带垫片,2+PE。

产品型号	订货号
STAKEI 2 grau/grey	930 647-106

### STAKEI 200 grau/grey



面板安装式连接器,带定位槽和垫片, 2+PE<sub>o</sub>

产品型号	订货号
STAKEI 200 grau/grey	932 047-106



面板安装式连接器,带垫片,3+PE。

产品型号	订货号
STAKEI 3 N grau/grey	932 142-106



面板安装式连接器,未与触点及垫片 组装,5+PE。

产品型号	订货号
STAKEL5 grau/grey	931 694-106



表面安装式连接器,带底座, 2+PE。

产品型号	订货号
STAKAP 2 grau/grey	930 329-106



表面安装式连接器,带底座和定位槽,

产品型号	订货号
STAKAP 200 grau/grey	932 045-106

### 方形连接器ST系列

方形连接器ST系列



表面安装式连接器,3+PE。

产品型号	订货号
STAKAP 3 N grau/grey	932 513-106

### STAKAP 5 grau/gre



表面安装式连接器,未组装,5+PE。

	产品型号	订货号
3	STAKAP 5 grau/grey	932 511-106

### STAS 2 K 075 SI 1000 mm grau/grey



单端座预铸电缆,方形连接器,针型,带符合标准 DIN VDE 0282电缆和安全搭扣,2+PE。

产品	R型号	订货号
STA	S 2 K 075 SI 1000 mm grau/grey	972 246-008

### STAS 2 grau/grev



方形连接器,针型,不带张力缓解, 2+PE,电缆格兰 PG7。

产品型号	订货号
STAS 2 grau/grey	930 620-106

### STAS 20 grau/grey



方形连接器,针型,带张力缓解, 2+PE,电缆格兰 PG7。

产品型号	订货号
STAS 20 grau/grey	931 265-106

### STAS 200 grau/grey



方形连接器,针型,带张力缓解和定位槽,2+PE,电缆格兰 PG7。

产品型号	订货号
STAS 200 grau/grey	932 038-106

### STAS 3 K 075 SI 1000 mm grau/grey



单端座预铸电缆,方形连接器,针型,带符合标准 DIN VDE 0282电缆和安全搭扣,3+PE。

产品型号	订货号
STAS 3 K 075 SI 1000 mm grau/grey	931 300-055

BELDEN

## 方形连接器ST系列

连接器及插座



方形连接器,针型,带张力缓解,3+ PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STAS 3 N schwarz/black	932 143-100
STAS 3 N grau/grey	932 143-106

### STAS 4 K 075 SI 1000 r



单端座预铸电缆,方形连接器,针型, 带符合标准 DIN VDE 0282 电缆和安全搭扣, 4+PE。

产品型号	订货号
STAS 4 K 075 SI 1000mm grau/grey	932 578-011



方形连接器,针型,带张力缓解,4+ PE,电缆格兰 M16×1.5。

产品型号	订货号
STAS 4 N grau	934 442-106
STAS 4 N schwarz/black	934 442-100



方形连接器,针型,带张力缓解,未与触点组装,5+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STAS 5 grau/grey	931 692-106



面板安装式连接器,针型,带垫片, 2+PE<sub>o</sub>

产品型号	订货号
STASEI 2 grau/grev	930 622-106



面板安装式连接器,针型,带垫片和 定位槽,2+PE。

产品型号	订货号
STASEI 200 grau/grey	932 048-106



面板安装式连接器,针型,带垫片, 3+PE。

产品型号	订货号
STASEI 3 N grau/grey	932 145-106

# 方形连接器ST系列

插座



面板安装式连接器,针型,未与触点和垫片组装,5+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
STASEI 5 grau/grev	931 697-106

### STASAP 2 B grau/grey



表面安装式连接器,针型,带底座,附带密封垫以达到IP54,2+PE。

产品型号	订货号
STASAP 2 B grau/grey	930 822-106

### STASAD 200 grau/gree



表面安装式连接器,针型,带底座和定位槽,附带密封垫以达到IP54, 2+PE。

产品型号	订货号
STASAP 200 grau/grey	932 046-106

### STASAP 3 N grau/grev



表面安装式连接器,针型,3+PE。

产品型号	订货号
STASAP 3 N grau/grey	932 514-106

### STASAP 5 grau/grev



表面安装式连接器,针型,未与触点 组装,5+PE。

产品型号	订货号
STASAP 5 grau/grey	932 512-106

112 BELDEN

工业连接器 HIRSCHMANN™

# 方形连接器ST系列

附件ST系列

STASI 2			
0.0	安全搭扣,应用于 2+PE连接器。	产品型号	订货号
200		STASI 2	732 044-000

STASI 3			
0 0	安全搭扣,应用于 2+PE和 5+PE连接器。	产品型号	订货号
200		STASI 3	732 045-001
11 80			

STASI 4			
	安全搭扣,应用于 4+PE连接器。	产品型号	订货号
		STASI 4	733 449-001
10			



# 圆形连接器CA系列

连接器,插座



圆形连接器,孔型,含张力缓解,3+PE, 电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 3 LD	934 125-100

### CA 3 W L



圆形连接器,直角弯头,孔型,含张力缓解,3+PE,电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 3 W LD	934 129-100

### 24 3 1 9



圆形连接器,针型,含张力缓解,3+PE, 电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 3 LS	934 124-100

### CA 3 W L



圆形连接器,直角弯头,针型,含张力 缓解,3+PE,电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 3 W LS	934 128-100

### CA 3 GE



面板安装式圆形连接器,孔型,带法兰,3+PE。

j	<sup>┷</sup> 品型号	订货号
-	A 3 GD	932 321-100

### CA 3 GS



面板安装式圆形连接器,针型,带法兰, 3+PE。

产品型号	订货号
CA 3 GS	932 322-100

114 BELDEN

# 圆形连接器CA系列

连接器,插座



圆形连接器,孔型,含张力缓解,6+ PE,电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 6 LD	934 127-100



圆形连接器,直角弯头,孔型,含张力缓解,6+PE,电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 6 W LD	934 131-100



圆形连接器,针型,含张力缓解,6+ PE,电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 6 LS	934 126-100



圆形连接器,直角弯头,针型,含张力缓解,6+PE,电缆格兰 M22×2。

产品型号	订货号
CA 6 W LS	934 130-100



面板安装式圆形连接器,孔型,带法兰,6+PE。

产品型号	订货号
CA 6 GD	932 325-100



面板安装式圆形连接器,针型,带法兰, 6+PE。

产品型号	订货号
CA 6 GS	932 326-100

工业连接器  $HIRSCHMANN^{TM}$ 

# 圆形连接器CA系列

附件CA系列

### ....



CR	插头保护盖,用于面板安装式,3+PE	产品型号	订货号
	和6+PE型。	CA 00 SD 2	831 529-100

CA 00 SD 3			
CB	插座保护盖,用于3+PE和6+PE型。	产品型号	订货号
		CA 00 SD 3	831 532-400

CA 00 SD 4			
CR	插座保护盖,用于面板安装式,3+PE	产品型号	订货号
	和6+PE型。	CA 00 SD 4	831 531-100

116 BELDEN www.beldensolutions.com

## 插头保护盖,用于面板安装式,3+PE和6+PE型。

孔型连接器



圆形插座连接器,含张力缓解,4个触点,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
CM 06 EA 14S-2 S	932 457-100



圆形插座连接器,含张力缓解,5个触点,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
CM 06 EA 14S-5 S	932 841-100

### CM 06 EA 14S-6 S



圆形插座连接器,含张力缓解,6个触点,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
CM 06 EA 14S-6 S	932 458-100



圆形插座连接器,含张力缓解,6+ PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
CM 06 EA 14S-61 S	932 460-100



圆形插座连接器,含张力缓解,7个触点,电缆格兰 PG13.5。

产品型号	订货号
CM 06 FA 20-7 S	932 842-100



圆形插座连接器,含张力缓解,14个触点,电缆格兰 PG16。

产品型号	订货号
CM 06 EA 20-27 S	933 067-100



圆形插座连接器,含张力缓解,17个 触点,电缆格兰 PG16。

产品型号	订货号
CM OC EA 20 20 C	022.000.100

### 圆形连接器CM系列

插座

# CM 02 E 14S-2 P



表面安装式插座连接器,带法兰及焊接管脚,4个触点。

-		
	产品型号	订货号
	CM 02 E 14S-2 P	932 449-100

### CM 02 E 14S-5



表面安装式插座连接器,带法兰及焊接管脚,5个触点。

产	产品型号	订货号
	CM 02 E 14S-5 P	932 843-100

### CM 02 E 14S-6 P



表面安装式插座连接器,带法兰及焊接管脚,6个触点。

产品型号	订货号
CM 02 E 14S-6 P	932 451-100

## CM 02 E 14S-61 P



表面安装式插座连接器,带法兰及焊

产品型号	订货号
CM 02 E 14S-61 P	932 455-100

## CM 02 L 14S-61 P Metall



表面安装式插座连接器,带法兰及焊接管脚,6+PE。

产品型号	订货号
CM 02 L 14S-61 P Metall	934 391-001

### CM 02 L 14S-61 P F



表面安装式插座连接器,带法兰及焊接管脚,滤波选项,6×1 nF,6+PE。

产品型号	订货号
CM 02 L 14S-61 P F	932 988-100

### CM 02 L 14S-61 P F Metall



表面安装式插座连接器,带法兰及焊接管脚,滤波选项,6×1 nF,6+PE。

产品型号	订货号
CM 02 L 14S-61 P F Metall	934 390-001

BELDEN

工业连接器 HIRSCHMANN™

# 圆形连接器CM系列

插座

### CM 02 E 20-7 P



表面安装式插头连接器,带法兰和焊接管脚,8个触点。

产品型号	订货号
CM 02 E 20-7 P	932 845-100

### CM 02 E 20-27 P



表面安装式插头连接器,带法兰和焊接管脚,14个触点。

1)货号
933 062-100

### CM 02 E 20-29 P



表面安装式插头连接器,带法兰和焊接管脚,17个触点。

产品型号	订货号
CM 02 E 20-29 P	933 063-100

BELDEN 119



# 圆形连接器CM系列

附件CM系列

# CM 02 D 14S

平板垫片,NBR(丁腈橡胶)

_		
	产品型号	订货号
	CM 02 D 14S	733 321-002

CM 02 D 2



平板垫片, NBR (丁腈橡胶)

产品型号	订货号
CM 02 D 20	733 818-002

CM 02 SD 14S



保护盖,用于表面安装式插头, 3/4/5/6/6+PE型。

产品型号	订货号
CM 02 SD 14S	831 620-100

CM 02 SD 20



保护盖,用于表面安装式插头, 7/8/14/17型。

产品型号	订货号
CM 02 SD 20	831 766-100

CM 06 SD 14S



保护盖,用于插座, 3/4/5/6/6+PE型。

产品型号	订货号
CM 06 SD 14S	831 621-100

CM 06 SD 20



保护盖,用于插座, 7/8/14/17型。

Ī	产品型号	订货号
	CM 06 SD 20	831 767-100

BELDEN

孔型连接器



圆形插座连接器,孔型,带张力缓解, 6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号		订货号
N6R EF	931	720-001



圆形插座连接器,孔型,带屏蔽,6+ PE, 电缆格兰 PG13.5。

产品型号	订货号
N6R EF S	933 711-001



圆形插座连接器,孔型,带张力缓解, 11+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N11R EF	932 630-106



圆形插座连接器,孔型,带张力缓解, 11+PE,电缆格兰 PG16。

产品型号	订货号
N11R EF F	933 101-100



圆形插座连接器,孔型,带屏蔽,11+ PE,电缆格兰 PG13.5。

产品型号	订货号
N11R FF S	933 700-001



圆形插座连接器,直角弯头,孔型,带张力缓解,6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N6R FF R	931 553-106



圆形插座连接器,直角弯头,孔型,带张力缓解,6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N6R FF	931 435-106

BELDEN 121

孔型及针型连接器



圆形插座连接器,直角弯头,孔型,带张力缓解,透明盖,可安装LED指示灯,6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N6R FF S 11	932 194-112

### N11R F



圆形插座连接器,直角弯头,孔型,带张力缓解,11+PE,电缆格兰PG11。

订货号
932 632-106

### NER A



圆形面板安装式插座连接器,孔型,带金属旋入套管,6+PE。

	产品型号	订货号
Ī	N6R AF	931 855-001

### NGR BEI



圆形面板安装式插座连接器,孔型, 带法兰,6+PE。

产品型号	订货号
N6R BFE	931 730-106

### N11R AF



圆形面板安装式插座连接器,孔型,带金属旋入套管,11+PE。

产品型号	订货号
N11R AF 5	932 625-106

### IGR DM



圆形插头连接器,针型,带张力缓解, 6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N6R DM	932 273-106

### NED EM E



圆形插头连接器,直角弯头,针型,带张力缓解和滚花螺丝,6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N6R FM R	931 727-106

**BELDEN** 

# **圆形连接器NR系列** 连接器及插座



圆形插头连接器,针型,带张力缓解, 6+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号		订货号
N6R EM	931	776-001



圆形插头连接器,针型,带张力缓解, 11+PE,电缆格兰 PG11。

产品型号	订货号
N11R EM	932 631-106



圆形面板安装式插头连接器, 针型, 带 金属旋入套管,6+PE。

产品型号	订货号
N6R AM	931 434-001



圆形面板安装式插头连接器,针型,整 体化设计,6+PE。

产品型号	订货号
N6R AM 2	931 592-001



圆形面板安装式插头连接器,针型,针 脚密封防水,整体化设计,6+PE。

产品型号	订货号
N6R AM 2 D	932 207-206



圆形面板安装式插头连接器,针型,整体化设计,6+PE。

Ī	产品型号	订货号
	N6R AM 2 M20	931 592-004



圆形面板安装式插头连接器,针型,针 脚密封防水,整体化设计,6+PE。

产品型号	订货号
N6R AM 2 D M20	932 207-406

插座



圆形面板安装式插头连接器,针型,整体化设计,6+PE。

产品型号	订货号
N6R AM 4	931 592-003

### NGR AM



圆形面板安装式插头连接器,针型,整体化设计,6+PE。

产品型号	订货号
N6R AM 3	931 592-002

### IGR AM



圆形面板安装式插头连接器,针型, 金属螺纹,6+PE。

产品型号		订货号
N6R AM 5	931	773-001

### N11R AN



圆形面板安装式插头连接器,针型, 金属外壳,11+PE。

产品型号	订货号
N11R AM	932 626-106

### N11R AM



圆形面板安装式插头连接器,针型, 金属外壳,11+PE。

产品型号	订货号
N11R AM 5	932 627-106

### N11R AM 2 M20



圆形面板安装式插头连接器,针型, 金属旋入套管,整体化设计,11+PE。

产品型号	订货号
N11R AM 2 M20	934 337-106

### N44P AM 2 D M20



圆形面板安装式插头连接器,针型, 金属旋入套管,针脚密封防水,整 体化设计,11+PE。

产品型号	订货号
N11R AM 2 D M20	934 338-106

24 BELDEN

插座及NR系列附件



表面安装式插头连接器,针型,带法兰, 6+PE。

产品型号	订货号
N6R BM FA	932 437-206



表面安装式插头连接器,针型,带法兰, 6+PE₀

产品型号	订货号
N6R BM FA S	933 710-001



表面安装式插头连接器,针型,带法兰, 11+PE。

产品型号	订货号
N11R BM FA S	933 699-001



表面安装式插头连接器,针型,带法兰,滤波选项,11×1 nF,金属外壳,11+PE。

产品型号	订货号
N11R BM FA F Metall/metal	934 392-001



表面安装式插头连接器,针型,带法兰,滤波选项,11×1 nF,11+PE。

产品型号	订货号
N11R BM FA F Kunststoff/plastics	933 100-100



垫片

产品型号	i.	[货号
N6R-40	734 63	3-001



EMV-PG电缆格兰,适用直径为12mm- $15 mm_{\circ}$ 

产品型号	订货号
N6R-42	734 606-001

NR系列附件

EMV-PG电缆格兰,适用直径为 6mm-12mm。

产品型号	订货号
N6R-41	734 605-001

定位销

产品型号	订货号
NC 6	831 002-011

SHK 4



保护盖,用于运输

产品型号	订货号
SHK 4	734 582-001

N6R 3 LED 24



LED插入式电路板,带3个LED指示灯 (绿,红,黄)。

产品型号	订货号
N6R 3 LED 24	831 411-001

N6R 3 LED 24 DE



LED插入式电路板,带3个LED指示灯 (绿,黄,红)。

产品型号	订货号
N6R 3 LFD 24 DR	831 618-001

BELDEN

工业连接器

HIRSCHMANN  $^{\mathsf{TM}}$ 

## 附件

标牌,记号笔和卡子

标牌, 7×14mm, 10件。

产品型号 ZBS **订货号** 12285

-适用于所有ASB分线盒(M12)及 紧凑型总线模块-



标牌, 5×10mm, 40件。

-适用于所有ASB分线盒(M8)-

产品型号	订货号
ZBR 5/10	71326



标牌, 8×17mm, 40件。

-适用于所有ASB分线盒(M12)及 紧凑型总线模块-

产品型号	订货号
ZBR 8/40	7801



标牌, 9×20mm, 40件。

-适用于所有紧凑型总线模块, e2c 67, AS-interface 0911...和阀门连接器-

产品型号	订货号
ZBR 9/40	7799



记号笔

产品型号	订货号
ZBST	7800



安全卡子,用于保护预铸电缆连接器。

- 适用于依照EN 50281-1-1标准的可 燃粉尘区域 -

产品型号	订货号
STS-Clip	54643

工业连接器 HIRSCHMANN™

## **附件** 工具



剥线钳,用于3和4芯电缆。 -特别适用于224和225电缆-

AWKZ 3

 产品型号
 订货号

 AWKZ 3/4
 61905

### WKZ !



5芯电缆剥线工具。

-特别适用于228电缆-

	产品型号	订货号
7	AWKZ 5	61907

### AWK7 19/1



电缆切断工具,适用于所有直径4到 15mm的电缆。

产品型号	订货号
AWKZ 12/19	61906

### E 2 LED PN



LED电路板(约10mA),用于触点定 义,符合标准IEC 61076-2-101/IEC 60947-5-2,接线方式PNP/NO正逻辑,LED绿色=电源,LED黄色 = 信号状态。

产品型号	订货号
E O I ED DND	000 405 001

**BELDEN** www.beldensolutions.com

 $H \ I \ R \ S \ C \ H \ M \ A \ N \ N^{\ TM}$ 工业连接器

# 附件

压接触点

PPA 400/4 A			
RBC 162/1 Ag			
and the same of th	圆形压接触点(插槽),BO压接,导体 直径0.14mm²到0.5mm²。	产品型号 RBC 162/1 Ag	订货号 733 383-021
W. T.	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	压接工具: XZC 0701		
	顶出工具: XWA 164		
RBCB 162/1 Ag			
arely	圆形压接触点(插槽),BO压接,导体 直径0.14mm²到0.5mm²。	产品型号 RBCB 162/1 Ag	<b>订货号</b> 733 385-001
and the same of th			
	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	顶出工具: XWA 164		
RBC 162 Ag			
A STAN	圆形压接触点(插槽),BO压接,导体 直径0.5mm²到1.5mm²。	产品型号 RBC 162 Ag	<b>订货号</b> 731 724-221
	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	压接工具: XZC 0701 顶出工具: XWA 164		
RBCB 162 Ag			
als.	圆形压接触点(插槽),BO压接,导体 直径0.5mm²到1.5mm²。	产品型号 RBCB 162 Ag	<b>订货号</b> 731 726-202
A STATE OF THE STA	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	压接工具: XZC 0701		
	顶出工具: XWA 164		
RBCB 162 Ag			
A STATE OF THE STA	圆形压接触点(插槽),BO压接,导体 直径0.5mm²到1.5mm²。	产品型号 RBCB 162 Ag	<b>订货号</b> 731 726-201
	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	压接工具: XZC 0701		
	顶出工具: XWA 164		
RSC 162/1 Ag			
A STATE OF THE STA	圆形压接触点(插针),BO压接,导体 直径0.14mm²到0.5mm²。	产品型号 RSC 162/1 Ag	<b>订货号</b> 733 384-021
1	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	压接工具: XZC 0701		
	顶出工具: XWA 164		
RSC 162 Ag			
Jan Barrell	圆形压接触点(插针),BO压接,导体 直径0.5mm²到1.5mm²。	产品型号 RSC 162 Ag	订货号 731 725-021
	适用于NR系列和ST系列(5极)。		
	压接工具: XZC 0701		
	顶出工具: XWA 164		

HIRSCHMANN  $^{\mathsf{TM}}$ 工业连接器

# **附件** 压接触点

RSCB 162 Ag			
NOOD 102 Ag	圆形压接触点(插针),BO压接,导体直径0.5mm²到1.5mm²。 适用于NR系列和ST系列(5极)。 顶出工具:XWA 164	产品型号 RSCB 162 Ag	订货号 731 727-001
RMC 280			
AME 250	扁平压接式触点(刀片式触点),用于 G系列连接器。	产品型号 RMC 280	<b>订货号</b> 731 991-021
	导体尺寸: 0.5 到1mm²(B型)		
	压接工具 XZC 0702, 订货号: 932 507 003。		
RMC 480			
Carl Contract	扁平压接式触点(刀片式触点),用于 GSC系列连接器。	产品型号 RMC 480	订货号 731 470-021
	导体尺寸: 0.5 到1.5mm²(B型)		
	压接工具为XZC 0702, 订货号: 932 507 003。		
RMCB 480			
and the second	扁平压接式触点(刀片式触点),用于 GSC系列连接器。	产品型号 RMCB 480	<b>订货号</b> 731 468-001
	导体尺寸: 0.5 到1.5mm² (B型)		

压接工具为XZC 0702, 订货号: 932 507 003。

130 BELDEN www.beldensolutions.com 工业连接器 HIRSCHMANN  $^{\mathsf{TM}}$ 

# 附件

# 压接工具

XZC 0701	
1	压接工具,用于NR系列和ST系列触点, 蓝色。
	触点导体尺寸: RBC 162/1, 0.14mm*到0.25mm², I型; RSC 162/1, 0.14mm*到0.25mm², I型; RBC 162, 0.5mm*到1.5mm², II型; RSC 162, 0.5mm*到1.5mm², II型; RBC 162/1, 0.32mm*到0.5mm², II型;
XZC 0702	
-	压接工具,用于GDM系列和G系列触点。 红色。

用于GDM系列和G系列触点, 产品型号 XZC 0702 订货号 932 507-003

产品型号 XZC 0701



触点导体尺寸: RMC 280, 0.5mm²到1mm², I型, 订货号731 991-021; RMC 480, 0.5mm²到1.5mm², I型, 订货号731 470-021;

NR系列和ST系列	(5极)	压接触点的顶
出工具,直径1.6n	nm∘	

产品型号	订货号
XWA 164	931 812-001

**订货号** 932 507-002

BELDEN 131



### 百通全球分布

+



### 北 京

北京市朝阳区东四环中路56号 远洋国际中心A座2006室 电话: 010-6591 8801 传真: 010-6591 8932 邮编: 100025

上海

上海市漕河泾开发区 古美路1515号19号楼301室 电话: 021-5445 2388 传真: 021-5445 2366/77 邮编: 200233

-

# 广州

广州市环市东路371-375号 世界贸易中心大厦南塔3012-3013 电话: 020-8767 3260 传真: 030-8767 3252 邮编: 510095

## 香港

7/F Harbour View 2, 16 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park, Shatin, HK Tel: (852) 2955 0128 Fax:(852) 2907 6933