

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Краснова Диана Владимировна

Содержание

1	Цель работы	1
2	Выполнение лабораторной работы	1
2.1	Подготовка.....	1
2.2	Изучение механики SetUID	1
3	Выводы.....	5
	Список литературы.....	5

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

```
[guest@dvkrasnova ~]$ touch simpleid.c
[guest@dvkrasnova ~]$ open simpleid.c
Couldn't get a file descriptor referring to the console
[guest@dvkrasnova ~]$ cat simpleid.c
[guest@dvkrasnova ~]$ vim simpleid.c
[guest@dvkrasnova ~]$ cat simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
[guest@dvkrasnova ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@dvkrasnova ~]$
```

запуск http

- Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```
guest@dvkrasnova ~]$ ps auxZ | grep httpd
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 httpd
[guest@dvkrasnova ~]$ ./simpleid
uid=1002, gid=1002
[guest@dvkrasnova ~]$
```

контекст безопасности http

- Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

переключатели SELinux для http

- Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
- Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.

7. Определите тип файлов, находящихся в директории /var/www/html: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

```
[guest@dvkrasnova ~]$ su
Password:
[root@dvkrasnova guest]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@dvkrasnova guest]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@dvkrasnova guest]# ls -l simpleid2
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Oct  6 14:30 simpleid2
[root@dvkrasnova guest]#
```

создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла test.html. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла /var/www/html/test.html с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.
14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server.` При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

```
[guest@dvkrasnova ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1002
real_uid=1002, real_gid=1002
[guest@dvkrasnova ~]$ id
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@dvkrasnova ~]$
```

ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

лог ошибок


16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`). Для этого в файле `/etc/httpd/httpd.conf` найдите строчку `Listen 80` и замените её на `Listen 81`.

```
guest@dvkrasnova ~]$ su
Password:
[root@dvkrasnova guest]# cd /home/guest/simpleid2
[root@dvkrasnova guest]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@dvkrasnova guest]# ls -l simpleid2
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Oct  6 14:30 simpleid2
[root@dvkrasnova guest]# chown root:guest /home/guest/readfile.c
[root@dvkrasnova guest]# chmod 700 /home/guest/readfile.c
[root@dvkrasnova guest]# chown root:root readfile
[root@dvkrasnova guest]# chmod -rwx readfile.c
[root@dvkrasnova guest]# chmod u+s readfile
[root@dvkrasnova guest]#
```

переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

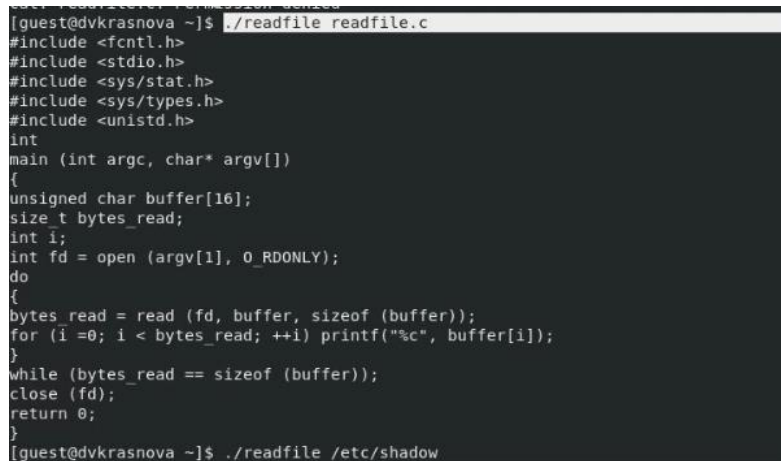

```
[guest@dvkrasnova ~]$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
[guest@dvkrasnova ~]$ ./readfile /etc/shadow
```

доступ по http на 81 порту

22. Исправьте обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80`.
23. Удалите привязку `http_port_t` к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией `seLinux`.

Список литературы

1. [SELinux в CentOS](#)
2. [Веб-сервер Apache](#)