

Курс: «Створення web-додатків за допомогою PHP, MySQL та Ajax»

Модуль 11. Взаємодія з СУБД MySQL: адміністративні можливості

Тема: MySQL. Частина 2

Використовуйте матеріали з попередніх занять.

1. Додати до кожного продукту кнопку *Ву*, яка буде додавати продукт до корзини. Після кліку на кнопку буде створюватись відповідний запис в таблицьку *Cart*.

Приклад виводу:

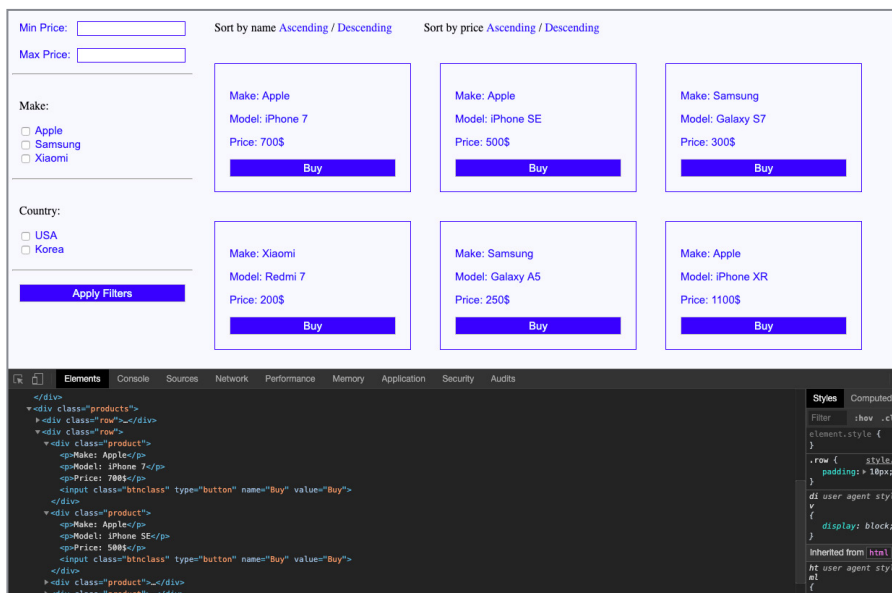


Рисунок 1

- Додати кнопку з текстом «Cart ({0})», де {0} — кількість продуктів, які були додані користувачем до корзини. При кліку на кнопку — відкрити сторінку *cart.php*.

Приклад виводу:

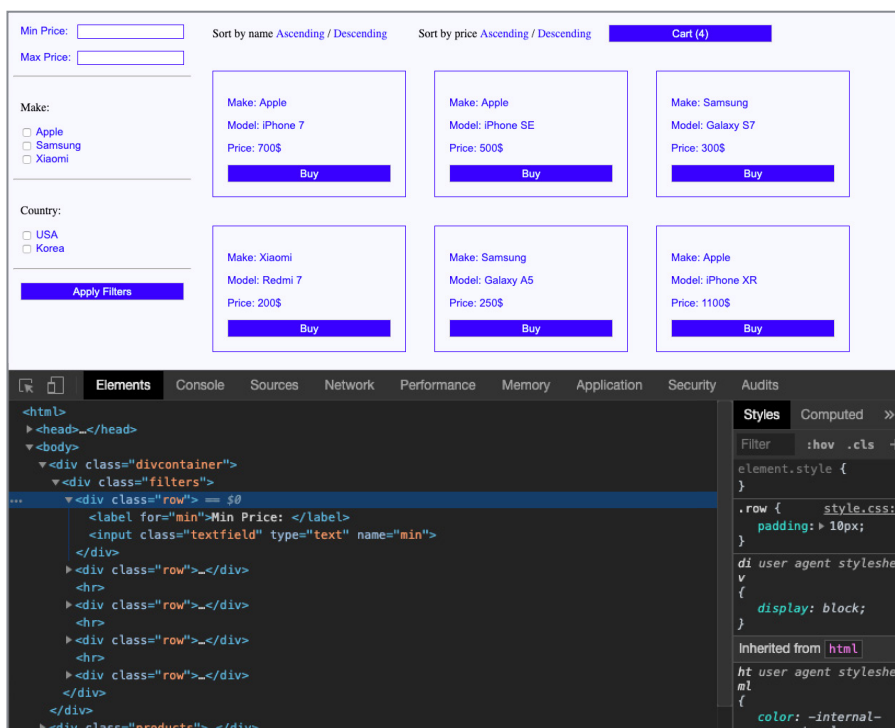


Рисунок 2

3. На сторінці *cart.php* відобразити список продуктів, доданих в корзину користувачем.

Приклад виводу:

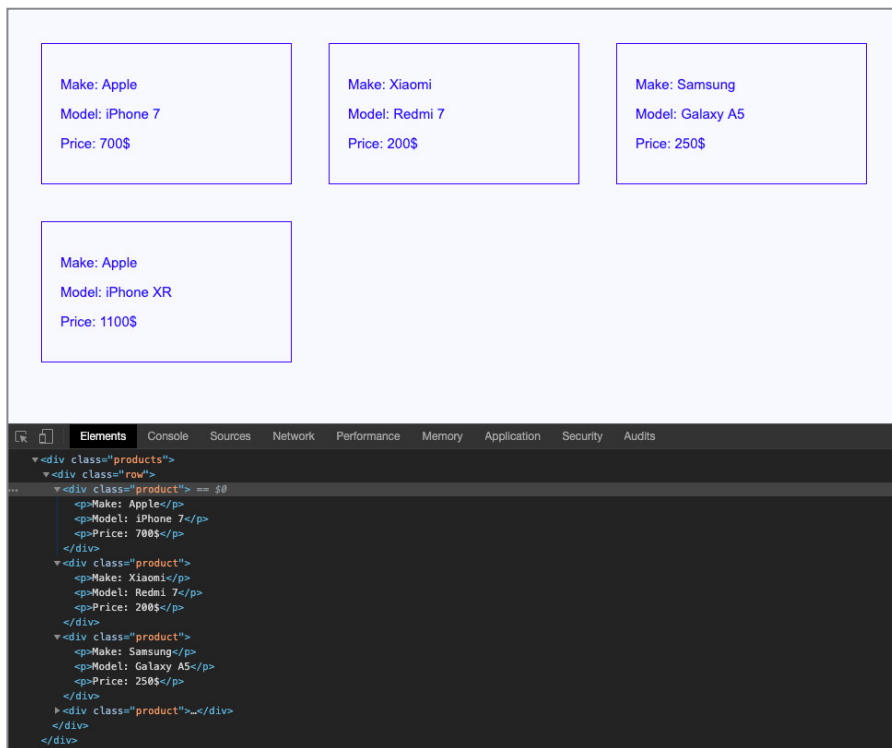


Рисунок 3

- До кожного продукту додати можливість видалити його з корзини.

Приклад виводу:

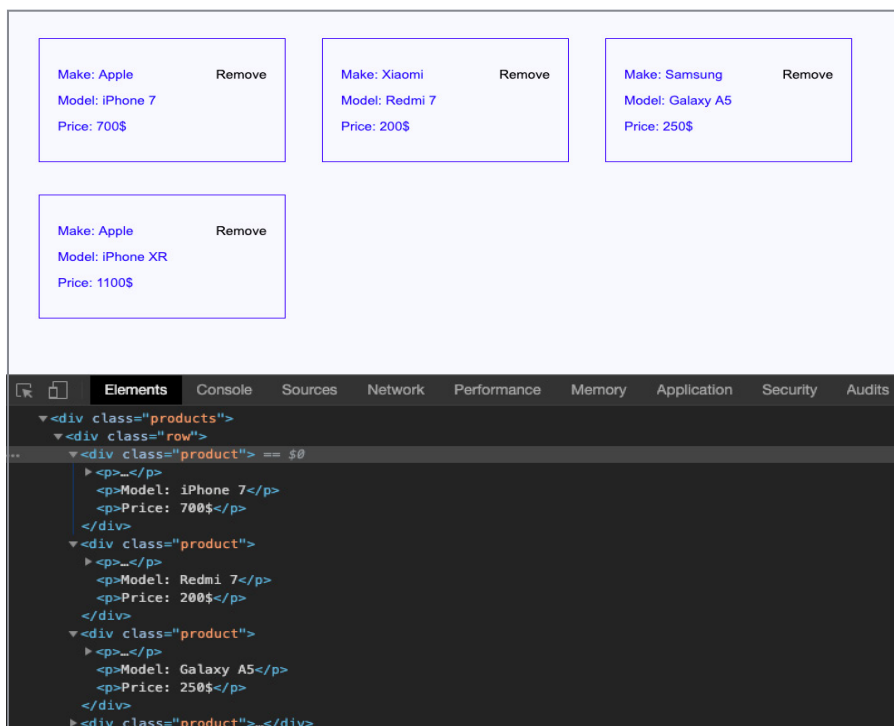


Рисунок 4

- Обновити БД додавши до таблички `Cart` поле `amount`, в якому буде зберігатись кількість екземплярів одного продукту для одного користувача.

6. Додати до кожного продукту текстове поле, в якому буде записуватись кількість екземплярів даного продукту. До текстового поля додати валідацію, яка буде викидати помилку при введенні в текстове поле символу «0».

Приклад виводу:

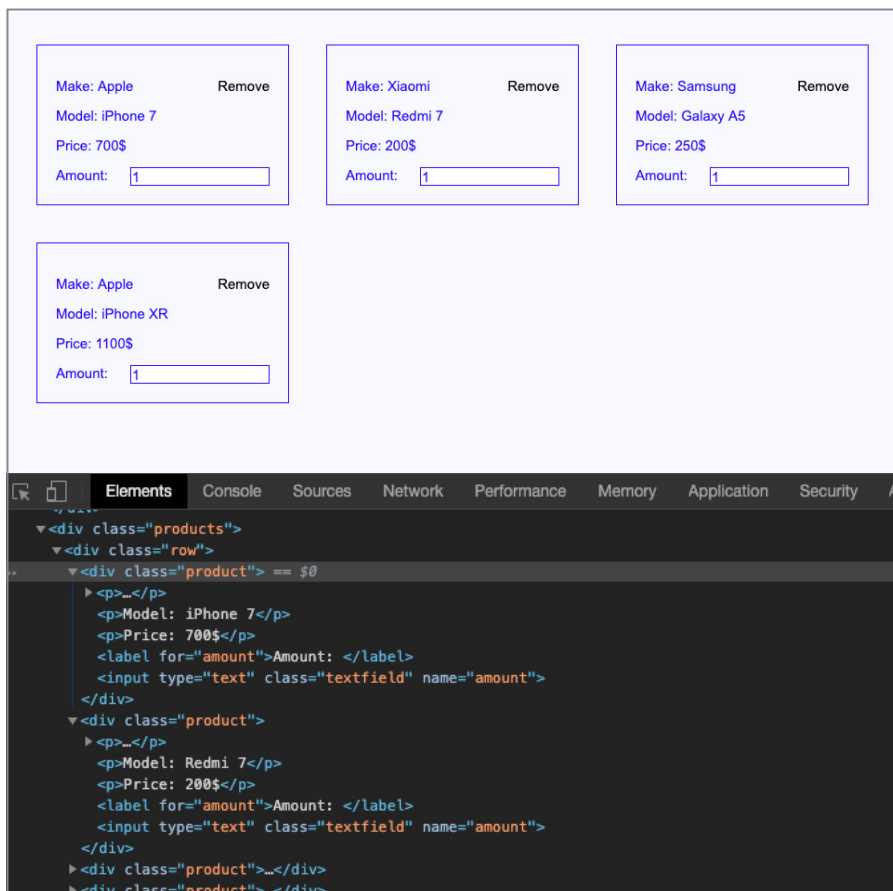


Рисунок 5

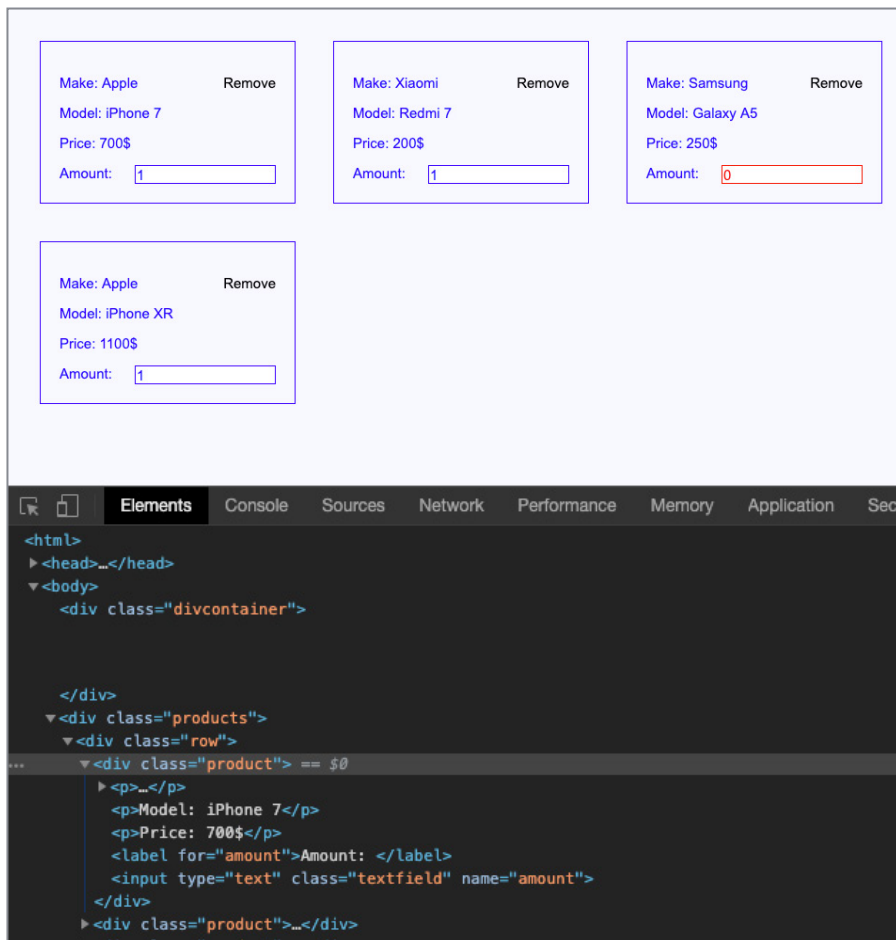


Рисунок 6. Приклад виводу помилки

7. На сторінці *cart.php* додати **label**, в якому рахувати загальну суму усіх продуктів.

Приклад виводу:

Total: 2250\$

<p>Make: Apple Remove</p> <p>Model: iPhone 7</p> <p>Price: 700\$</p> <p>Amount: <input type="text" value="1"/></p>	<p>Make: Xiaomi Remove</p> <p>Model: Redmi 7</p> <p>Price: 200\$</p> <p>Amount: <input type="text" value="1"/></p>	<p>Make: Samsung Remove</p> <p>Model: Galaxy A5</p> <p>Price: 250\$</p> <p>Amount: <input type="text" value="1"/></p>
<p>Make: Apple Remove</p> <p>Model: iPhone XR</p> <p>Price: 1100\$</p> <p>Amount: <input type="text" value="1"/></p>		

```

<div class="products">
  <div class="row">_</div>
  <div class="row">
    <div class="product"> == $0
      <p>_</p>
      <p>Model: iPhone 7</p>
      <p>Price: 700$</p>
      <label for="amount">Amount: </label>
      <input type="text" class="textfield" name="amount">
    </div>
    <div class="product">
      <p>_</p>
      <p>Model: Redmi 7</p>
      <p>Price: 200$</p>
      <label for="amount">Amount: </label>
      <input type="text" class="textfield" name="amount">
    </div>
    <div class="product">_</div>
  </div>

```

Рисунок 7

8. Додати можливість користувачу виключити деякі продукти від покупки, але залишити в корзині (біля кожного продукту відобразити [checkbox](#), якщо в ньому стоїть галочка — він буде куплятись, якщо немає галочки — не буде куплятись).

Приклад виводу:

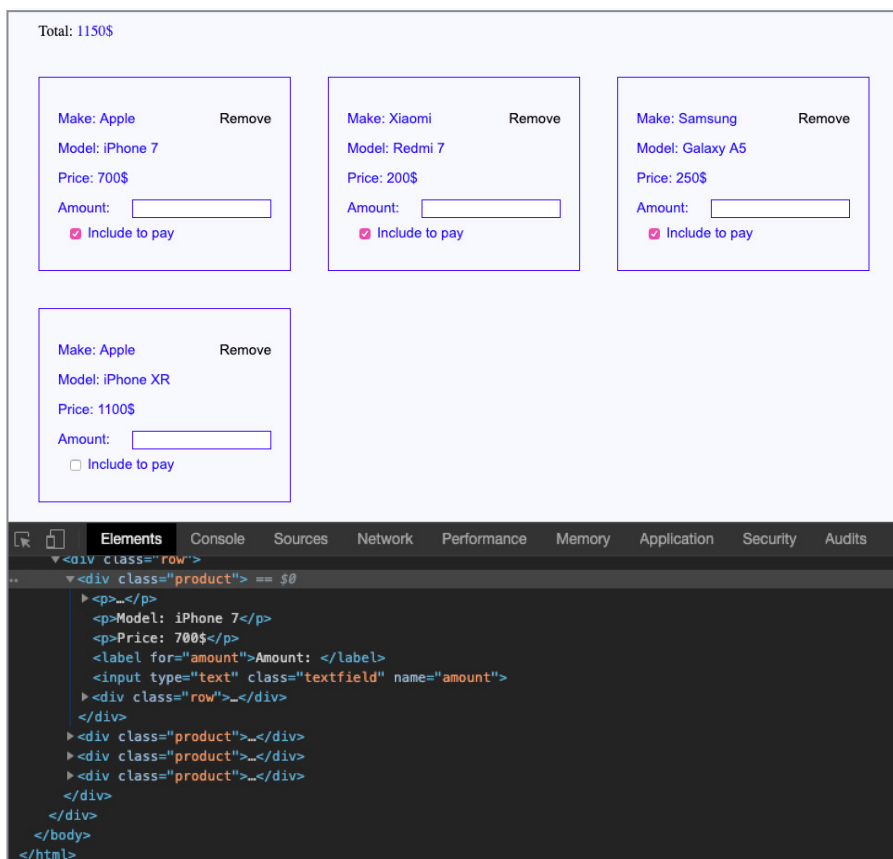


Рисунок 8