

OOP with Java

Yuanbin Wu
cs@ecnu

OOP with Java

- 通知:
 - Project 2 提交时间: 3 月27日晚9点

• 复习: Java 类型

– 基本类型

- boolean, char, 封装 (wrappers)

– 类(class)

定义

```
class MyType {  
    int i;  
    double d;      数据 (Fields)  
    char c;  
    void set(double x);  
    double get();   方法 (Methods)  
}
```

创建对象

```
MyType a = new MyType();
```

使用对象

```
int b = a.i;  
a.set();  
a.get();
```

- More on String, Integer class

– 数组

初始化

```
int [ ]a = {1, 2, 3, 4, 5};  
MyType [ ]a = new MyType[3];  
MyType [ ]a = new MyType[ ] {new MyType(), new MyType(), new MyType()};
```

数组作为对象

```
int i = a.length; int t = a[3];
```

• 复习

– 引用 (Reference)

- 对象的名字
- 受限指针

创建一个引用

引用间赋值

创建对象
返回对象的引用

```
int [ ] a = new int[ ]{1,2,3};  
int [ ] b;  
b = a;  
b[0] = 4;  
System.out.println(a[0]);
```

– 不可变类型 (Immutable type)

- 一旦创建就不能改变

```
String s = "Hello World";  
System.out.println(s.toUpperCase());  
System.out.println(s);
```

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

Java 操作符

- Java 操作符
 - 赋值操作
 - 算术操作
 - 自增自减操作
 - 关系操作
 - 逻辑操作
 - **if-else** 操作
 - 位操作
 - **String** 连接操作
 - 强制转换操作
 - **sizeof**
 - 优先级

Java 操作符

- 操作符 (operator)
 - $a + b$
 - $a != b$
 - $a \&\& b$
- 表达式 (expression)
 - 常量, 变量, 函数, 操作符按照"语法"组成的"语句"
- 表达式的值 (value of expression)
 - 编程语言计算表达式后返回的值
 - 表达式 \rightarrow 函数
 - 操作符: 函数名
 - 操作数: 参数
 - 表达式的值: 返回值

Java 操作符

- 赋值操作
 - `a = b;`
 - `a = b = c;`
- 表达式的值
 - 赋值号(=)左边表达式的值

Java 操作符

- 算术操作
 - “+” 加法(addition): $a+1$
 - “-” 减法(subtraction): $a-1$
 - “*” 乘法(multiplication): $a*2$
 - “/” 除法(division):
 - $7/8$
 - “%” 取模 (modulus)
 - $5.0\%2.6$
- 与赋值结合
 - $+=, -=, *=, /=, \%=$

Java 操作符

- 正负操作符“+”, “-”
 - `x = -a; x = a*-b`
 - “+”: 将byte, short, char 转换为 int
- 自增自减操作
 - `a++; a--;`
 - `++a; --a;`

Java 操作符

- 关系操作
 - “==”, “!=”, “>”, “<”, “>=”, “<=”
 - 表达式的值为 boolean
 - 1==1 : true
 - 2 > 3: false

Java 操作符

- 判断是否相等: ==
 - Let's try
- ==
 - 对基本类型: 比较它们的值
 - 对类的对象: 比较引用

Java 操作符

- **.equals()** 方法
 - 默认: 比较引用 (与直接使用==相同)
 - 可根据需求重写equals()
 - 例子: **String, MyType**

```
String s = new String("hello");  
String t = new String("hello");  
String r = new String("hallo");  
boolean b1 = (s == t);  
boolean b2 = (s == r);
```

```
String s1 = "hello";  
String s2 = "hello";  
boolean b3 = (s1==s2);
```

```
public class MyType  
{  
    ...  
    boolean equals(Object o){  
        MyType m = (MyType)o;  
        return m.i==i;  
    }  
    ...  
}  
  
MyType m = new MyType();  
MyType n = new MyType();  
boolean b = m.equals(n);
```

Java 操作符

- `.equals()` 方法
- 哪里来的?
 - 继承
 - 所有类都默认是 `Object` 类的子类
 - `Object` 类包含 `.equals(Object o)` 方法

Java 操作符

- 逻辑操作
 - “&&” 与运算 (and)
 - “||” 或运算 (or)
 - “!” 非运算 (not)
- 表达式的值为 boolean
 - `if (a == 1 || b = 1) { ... }`
- 短路 (short-circuiting)
 - `if(1 != 1 && a++ == 2)`
 - `if(1 != 1 || a++ == 2)`

Java 操作符

- If-else 三目操作
 - `a == b ? 1 : 0`

Java 操作符

- 位操作
 - “&” 位与操作 (bitwise and)
 - “|” 位或操作 (bitwise or)
 - “~” 位否操作 (bitwise not)
 - “^” 位异或操作 (bitwise exclusive or), XOR
- 与赋值结合
 - &=, |=, ^=

Java 操作符

- 移位操作 (shift)
 - 带符号移位
 - `>>`, `<<`
 - 不带符号移位
 - `>>>`
 - `char`, `byte`, `short`先转为`int`
- 与赋值结合
 - `>>=`, `<<=`, `>>>=`

Java 操作符

- String 连接操作

```
String s = "Hello";  
String r = "World";  
String t = s + r;  
  
String u = s;  
s += t;  
System.out.println(t);  
System.out.println(s);  
System.out.println(u);
```

```
int x = 1;  
int y = 2;  
System.out.println("a" + x + y);  
System.out.println('a' + x);
```

- ToString()

- 基本类型
- 类
 - Object 类方法
 - 默认输出类名称, Hash code

Java 操作符

- 强制转换操作
 - 基本类型
 - `int a = (int)1.0f;`
 - 自动转换: 当转换是安全的 (例如 `int` 转为 `double`)
 - 显式转换: 当转换将损失精度 (例如 `double` 转 `int`)
 - `boolean`类型 不能强制转换
 - 类
 - 一般不允许强制转换...
 - 特殊情况: 继承中父类与子类之间

Java 操作符

- 副作用 (side effects)
 - 操作符的运算是否对外界有影响
- 有副作用
 - `a = b`, `a++`, `a--`
- 无副作用
 - `a+b`, `a == b`, `a >= b`
- 判断是否有副作用:
 - 将表达式替换为表达式的值是否影响程序的执行

Java 操作符

- sizeof
 - Java 没有 sizeof 操作符
 - 不需要知道类型的大小

Java 操作符

关于赋值操作:

```
int a = 1;  
int b = 2;  
  
a = b;
```

a = a;

左值
lvalue

右值
rvalue

- 左值 (lvalue)
 - 具有存储地址的表达式
- 右值 (rvalue)
 - 没有存储地址的表达式
 - 不能出现在赋值操作符左边
- 可修改左值 (modifiable lvalue)
 - 并非所有左值都能出现在赋值操作符左边
 - 不可修改左值: `const`, 数组, 包含`const` 成员的`struct/union`
- 赋值操作
 - 将“=”右边表达式的值放入“=”左边表达式的地址中

C 语言!

```
int a = 1;    // a is a lvalue, 1 is a rvalue
a = 2;       // OK, since a has an address
1 = a;       // ERROR, 1 doesn't have an address

int const b = 2;    // b is a non-modifiable lvalue
int c[3] = {1, 2, 3}; // Array is non-modifiable lvalue


b = 3;         // ERROR, non-modifiable lvalue
int d[3] = {4, 5, 6};
c = d;         // ERROR, non-modifiable lvalue
```

- 左值 与 右值的转换
 - 算术/关系/逻辑操作: 取操作数的右值, 返回一个右值
 - 取地址操作“&”: 取左值表达式的地址, 返回一个右值
 - 取值操作 “*”:
 - 仅对指针
 - 取指针的值, 返回一个左值

C 语言!

```
int a = 1;      // a is a lvalue, 1 is a rvalue
int b = a + 1;  // a+1 is a rvalue
(a+1) = 2;     // ERROR, (a+1) is a rvalue
```

```
int *p = &a;
*p = 3;
```

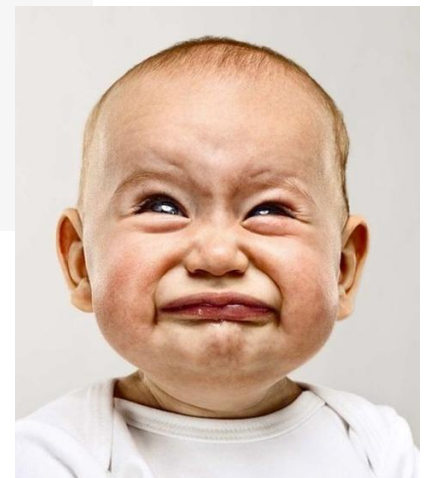

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

Java 控制结构

- Java 控制结构
 - 条件
 - 循环
 - 跳转

Java 控制结构

- 条件
 - If else

```
if (boolean expression) {  
    statements;  
}  
else {  
    statements;  
}
```

Java 控制结构

- 循环

- while, do-while, for

```
while (boolean expression) {  
    statements;  
}
```

```
do {  
    statements;  
}while (boolean expression);
```

```
for(initialization; boolean expression; step){  
    statements;  
}
```

Java 控制结构

- 循环
 - foreach

```
int [ ]a = {1, 2, 3, 4, 5};  
for (int i : a)  
    System.out.println(i);
```

Java 控制结构

- 跳转
 - return, break, continue
 - switch
 - break
 - default

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

静态方法

- 操作符
- 控制语句

函数？

静态方法

- MyType

- 定义类型
 - 数据
 - 方法
- 创建对象
 - new
- 调用对象的方法
 - m.set(), m.get()

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
}
```

问题:

函数get(), set() 与 main()的区别?

静态方法

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
}
```

静态方法


- 静态方法 (static methods)
 - 不用创建对象既可被调用的方法
 - 在定义时加 **static** 关键字
 - 也称为: 类方法 (class methods)

静态方法

- 例子:

```
public class StaticTest {  
  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display(); //调用方式1  
        StaticTest.display(); //调用方式2  
    }  
}
```

Prefer this
one!

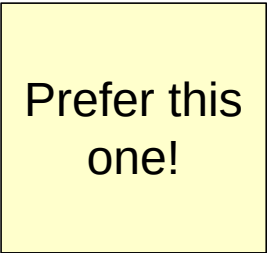

静态方法

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        s.display();  
    }  
}
```

问题：替换为以下语句会发生什么？

```
System.out.println(d);
```

静态方法

- 静态方法不依赖与类的实例化(创建对象)
- 不能使用需要实例化后才分配空间的变量/函数

静态方法

- 静态数据(static data)
 - 类似于静态方法, 不依赖于类的实例化
 - 也称为类数据(class data)

```
public class StaticTest {  
    static int i = 1;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        int a = StaticTest.i;  
    }  
}
```

静态方法

- 静态数据类型

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static int i = 1;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        System.out.println(s.i);  
        System.out.println(StaticTest.i)  
    }  
}
```

静态方法

- 静态数据
 - （因为不依赖类的实例化）在类的不同对象中**共享**
 - Let's try

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static int i = 1;  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        StaticTest t = new StaticTest();  
        t.d = 0.1;  
        System.out.println("object data:" + t.d + " " + s.d);  
        StaticTest.i = 5;  
        System.out.println("class data:" + StaticTest.i + " " + s.i + " " + t.i);  
    }  
}
```

静态方法

- 例子:
 - Math.sqrt()
 - Integer.parseInt()
 - Integer.MAX_VALUE
 - main()
 - MyType.java
 - public static void main()

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
}
```

静态方法

- 参数传递: 传值 (pass by value)

- 基本类型
- 类/数组
 - 传入“引用的值”

```
public class ArgumentTest {  
    static void arrayAddOne(int b[ ]) {  
        for (int i = 0; i < b.length; ++i)  
            b[i]++;  
    }  
    static void intAddOne(int y) {  
        y++;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        int x = 0;  
        ArgumentTest.intAddOne(x);  
        int [ ]a = {1, 2, 3, 4, 5};  
        ArgumentTest.arrayAddOne(a);  
    }  
}
```

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

库与模块化编程

- 我们已经可以做些什么？
 - 运算符, 表达式
 - 控制结构
 - 函数(静态)
 - 定义类型, 使用对象
- 将程序放入多个.java文件

库与模块化编程

- 使用其他.java文件中的程序

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
} MyType.java
```

```
public class MyTest {  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType k = new MyType();  
        k.set(3);  
        System.out.println(k.get());  
    }  
} MyTest.java
```

- 编译
 - 将MyType.java MyTest.java 放在同一目录下
 - javac MyTest.java

问题:
执行java MyTest和java MyType不同?
多个main函数?

库与模块化编程

- **public** 关键字

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
}
```

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    public void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    public double get() {  
        return d;  
    }  
}
```

问题:

1. set, get加上**public**是否有影响?
2. 去掉第一行中的**public**是否有影响?

库与模块化编程

- 库(Library)
 - 一组功能相关的类, 为其他用户提供服务
- 用户程序(Client)
 - 使用库的程序
- 例子:
 - Integer, Math, MyType
 - stdio.h

库与模块化编程

- 为什么使用不同的.java文件
- 模块化编程
 - 将任务分解成为简单, 更容易管理的子任务
- 优点:
 - 简单
 - 易于debug
 - 代码重用
 - 易维护