


Arquitetura de uma aplicação Web e o formato JSON

Aplicativos Web Tradicionais

Modelos CGI e Server Pages

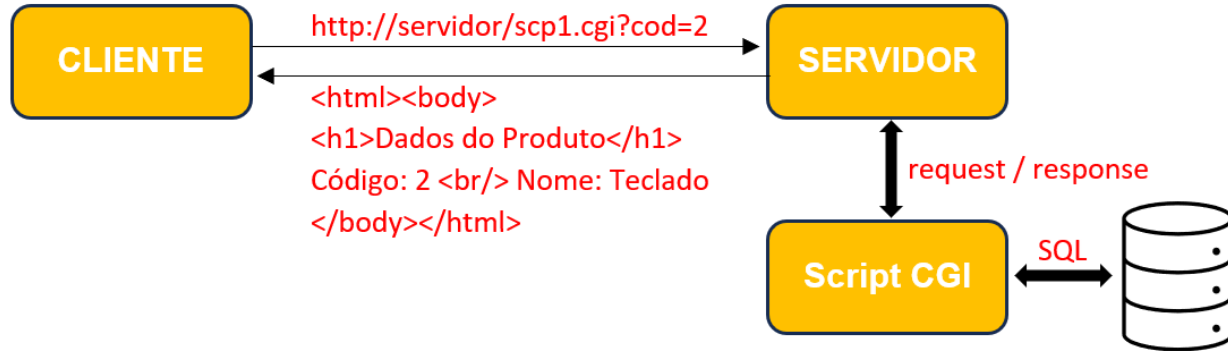

- Diferenças de CGI e Server Pages
- Request e Response
- Parâmetros via GET (Query String) ou POST
- Informação no segmento da rota

```
#!/usr/bin/perl  
print "Content-type:text/html\r\n\r\n";  
print '<html>';  
print '<body>';  
print '<h1>Pequeno exemplo de CGI em  
Perl</h1>';  
print '</body>';  
print '</html>';  
1;
```



```
<html>  
  <body>  
    <h1>Bem-vindo  
<%  
response.write(request.querystrin  
g("nome")) %>  
  </h1>  
  </body>  
</html>
```



```
const express = require('express')
const app = express()
app.get('/user/:id', (req, res) => {
  res.send(`Id fornecido:
  ${req.params.id}`)
})
app.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor executando na
  porta 3000')
})
```

