

Padrões e ferramentas para documentação de APIs

Uso de Swagger no NodeJS

- Integração do Swagger com Express


npm i **swagger-ui-express**

- Acréscimo da rota

```
const swaggerUi = require('swagger-ui-express'),  
swaggerDocument = require('./swagger.json');  
const app = express();  
app.use('/api-docs', swaggerUi.serve,  
      swaggerUi.setup(swaggerDocument));
```

```
{
  "swagger": "2.0",
  "info": {
    "title": "Personagens",
    "description": "API para personagens de jogos",
    "version": "1.0"
  },
  "host": "localhost:3000", "basePath": "/personagens",
  "schemes": [ "http" ],
```

```
"paths": {
  "/": {
    "get": {
      "description": "Consulta aos personagens.",
      "operationId": "LIST", "responses": {}
    }
  }
}
```

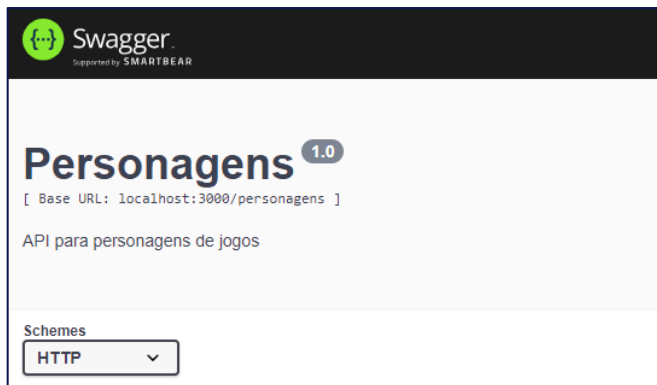

- Geração automática

```
const swaggerAutogen = require('swagger-autogen')()
const outputFile = './swagger_output.json'
const endpointsFiles = ['./rotas/auth-rotas.js',
                        './rotas/jogo-rotas.js']
swaggerAutogen(outputFile, endpointsFiles).then(() => {
  require('./index.js')
})
```