


Endereçamento de Serviços


NAT para IPv4

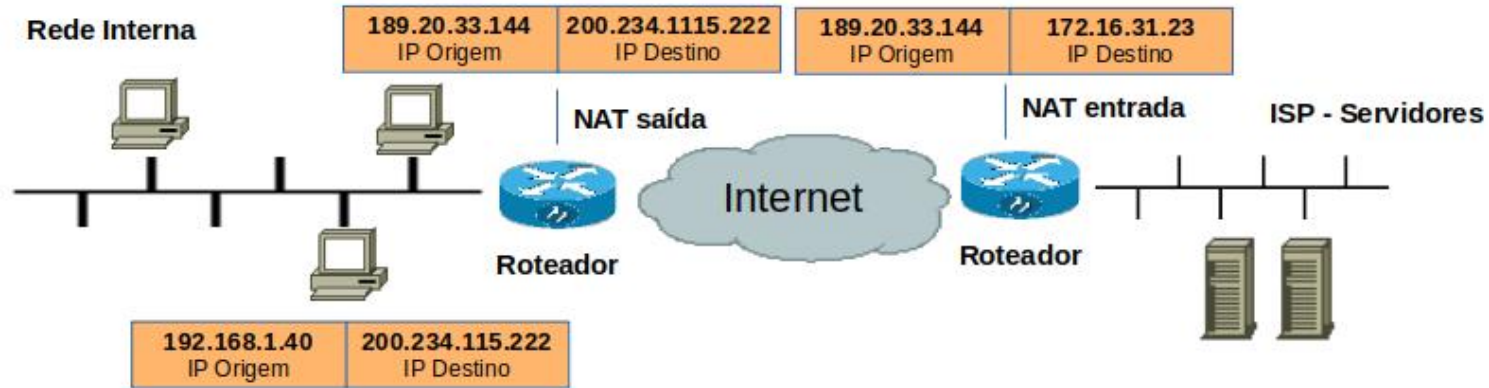

NAT (Network Address Translation)


- Fornece a conversão de endereços IPv4
- Converte endereços IPv4 privados em endereços públicos

- Tem sido responsável por preservar endereços IPv4 públicos.
- É um mecanismo associado à camada 3, mas também é utilizado para conversão de endereços de serviço da camada 4 (PAT).

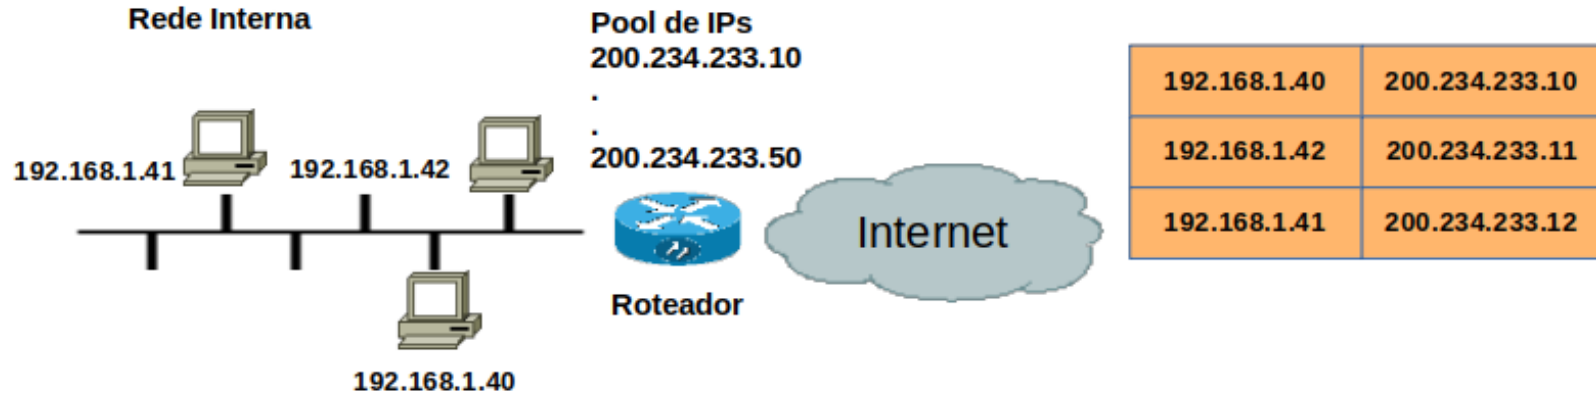

NAT Dinâmico

Usa um pool de endereços públicos e os atribui por ordem de chegada.

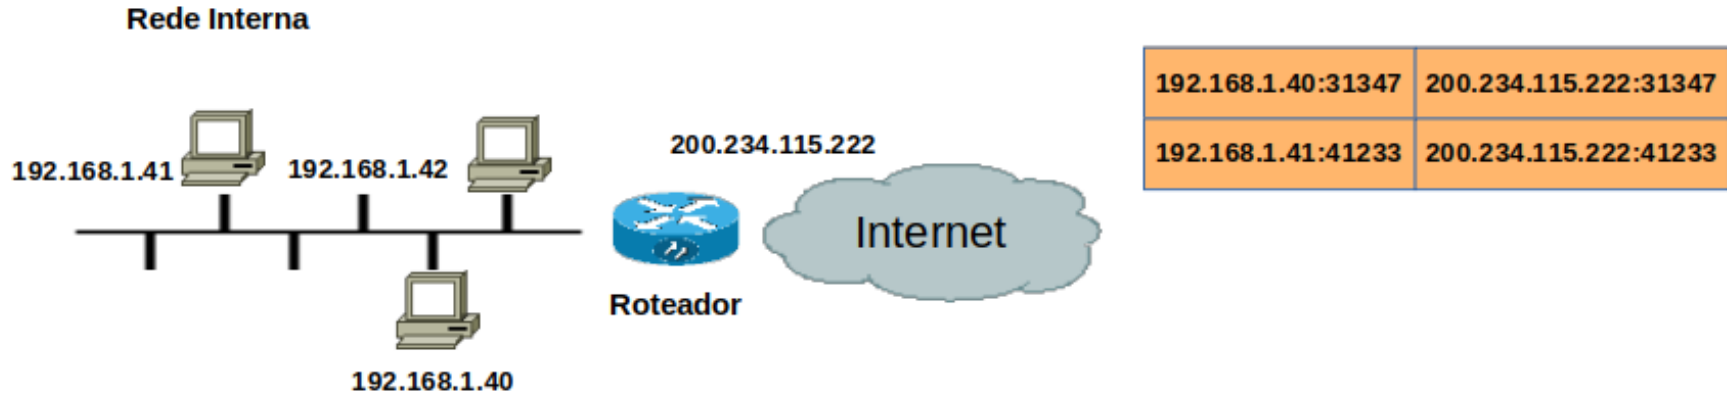

PAT (Port Address Translation)


- Mapeia os endereços IPv4 privados para um único endereço IPv4 público ou para alguns endereços.
- Utiliza o socket (IP:Porta) para fazer o mapeamento das requisições e respostas

NAT estático

Usa um mapeamento de um para um de endereços e ou portas locais e globais.

Tabela de NAT Estático

Endereço Global (Público)	Endereço Local (Privado)
189.20.33.144:80	172.16.10.10:8080
189.20.33.144:443	172.16.10.10:44380

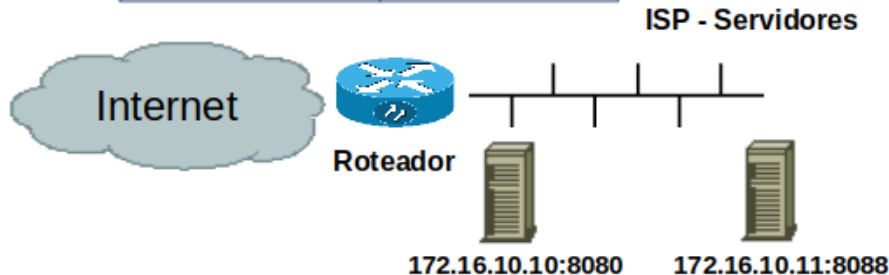

QUESTÃO DE CONCURSO

(SELECON - EMGEPRON - Técnico de Projetos Navais - 2021) Em relação aos conceitos e características das redes de computadores, para minimizar problemas relacionados à falta de endereços IP nas redes baseadas na arquitetura TCP/IP com acesso à internet, foi criado um mecanismo baseado nas características listadas a seguir:

Utiliza endereços privados, que fazem a tradução dos endereços IP e portas TCP da rede local para a Internet.

Assim, o pacote enviado ou a ser recebido do microcomputador na rede local, vai até o servidor onde é trocado pelo IP desse computador, validando o envio do pacote na internet.

No retorno do pacote ocorre procedimento semelhante, o pacote chega e o IP do servidor é trocado pelo IP do microcomputador de destino que fez a requisição do pacote.

Esse recurso é conhecido pela seguinte sigla:

- A) NAT
- B) NIS
- C) NFC
- D) NFS