


Camada de Aplicação - Protocolos de Serviço (DNS e DHCP)

Serviço WWW (World Wide Web)- Protocolo HTTP - Parte 1

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- RFC 9112
- TCP 80/443 (HTTPS - HTTP sobre SSL/TLS),
- HTML (HyperText Markup Language)

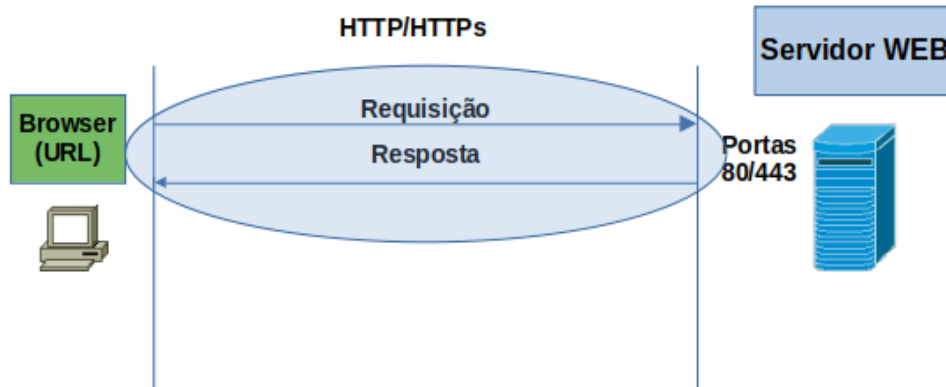

Quando um cliente da Web (navegador) recebe a URI (endereço) de um servidor da Web, ele usa o nome ou o endereço IP e a porta (socket) para solicitar serviços da Web, utilizando o protocolo HTTP/HTTPS. Quando o servidor recebe uma requisição, responde enviando a página da Web, solicitada na URI, para o cliente.


URI - Uniform Resource Identifier - RFC 8820

https://biblioteca.sophia.com.br:80/9564/Resultado/Listar?guid=4fadb7bb5

Esquema Autoridade (host:porta) Caminho Consulta

- **Esquema (Schema)** - Especifica o protocolo (HTTP, HTTPS, FTP, etc.)
- **Autoridade (Authority)** - Define o servidor de destino, nome ou endereço IP e a porta (normalmente 80 ou 443)
- **Caminho (Path)** - Caminho do recurso a ser manipulado no servidor, precedido por uma barra (/) e pode consistir em vários segmentos separados por uma barra (/).
- **Consulta (Query)** - A consulta, incluindo parâmetros. É opcional e será precedida por um ponto de interrogação (?). Conjunto de pares chave-valor separados por um e comercial (&). ?origem=RJ&destino=SP

Requisição HTTP

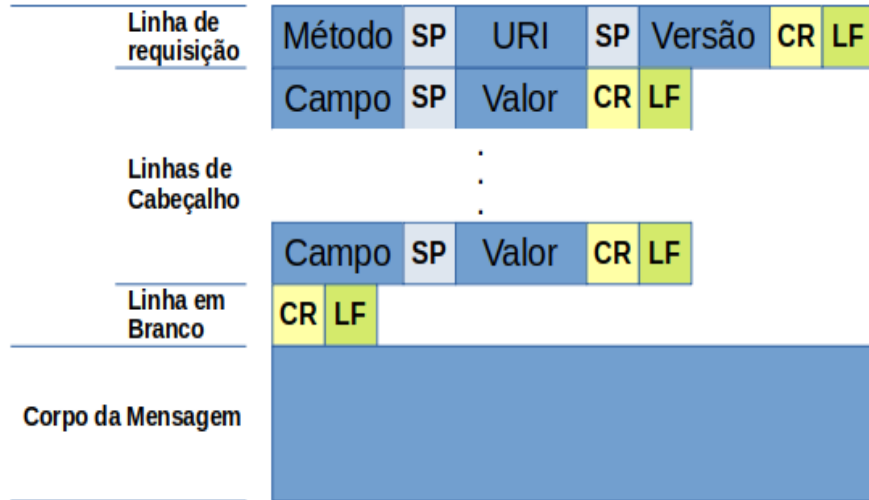

As mensagens HTTP são mensagens de texto (ASCII), com uma estrutura básica dividida entre um cabeçalho (header) e um corpo (Body). O formato específico da mensagem vai depender do tipo de mensagem (requisição ou resposta).

Linha de requisição (1nd linha da mensagem) - Indica os parâmetros da requisição, método HTTP a ser utilizado na requisição, a URL e a versão do protocolo separados por um espaço, seguidos de um fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF)

Linhas de cabeçalho - São linhas opcionais que tem o objetivo de passar informações adicionais entre o cliente e o servidor. São formatadas como pares nome-valor separados por dois pontos (:), [nome]:[valor], e podem representar informações relacionadas à requisição ou a entidade (corpo da mensagem).

Linha em Braco - Indica o Fim do cabeçalho e o início do corpo da mensagem, representada por fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF)

Corpo do documento - O corpo de uma requisição HTTP contém os dados referentes ao recurso que o cliente deseja manipular. As requisições usam os métodos HTTP, POST, PUT e PATCH geralmente incluem um corpo. Dependendo do método HTTP, o corpo é opcional, mas quando são incluídos na mensagem, o tipo de dados deverá ser especificado no cabeçalho usando a chave Content-Type.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (Quadrix - CRA PE - Auxiliar de Secretaria - 2023) O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo que permite ao usuário acessar diversos sites na web. Ele tem a função de transferir páginas escritas em HTML (HyperText Markup Language) para o navegador instalado no computador do usuário.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (Quadrix - CRA PE - Auxiliar de Secretaria - 2023) O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo que permite ao usuário acessar diversos sites na web. Ele tem a função de transferir páginas escritas em HTML (HyperText Markup Language) para o navegador instalado no computador do usuário.

CERTO!