


Métodos HTTP

- **GET** ▫ O método GET solicita a representação de um recurso específico. Requisições utilizando o método GET devem retornar apenas dados. Neste método os dados enviados pelo cliente são enviados na URI no campo Consulta. Estes dados não podem ser criptografados pelo protocolo SSL/TLS.
- **HEAD** ▫ O método HEAD solicita uma resposta de forma idêntica ao método GET, porém sem conter o corpo da resposta.
- **POST** ▫ O método POST é utilizado para submeter uma entidade a um recurso específico, frequentemente causando uma mudança no estado do recurso ou efeitos colaterais no servidor. Os dados enviados são anexados no corpo do documento. Os dados enviados são anexados no corpo do documento possibilitando que os mesmos sejam criptografados pelo protocolo SSL/TLS.
- **PUT** ▫ O método PUT substitui todas as atuais representações do recurso de destino pela carga de dados da requisição.
- **DELETE** ▫ O método DELETE remove um recurso específico.

Destaque! Os métodos HTTP padrão, definem as ações que serão executadas no servidor, por isso também são conhecidos como verbos HTTP.

Resposta HTTP

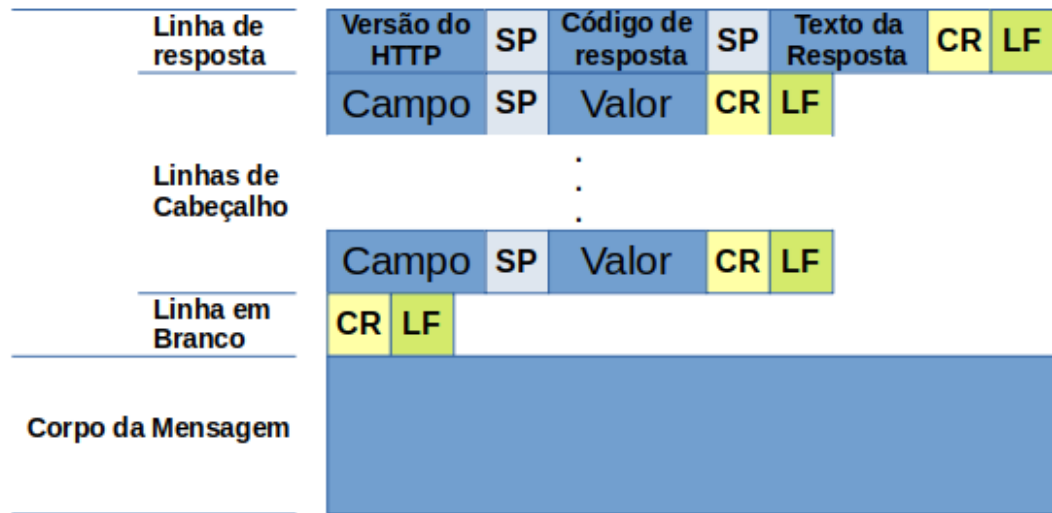

Uma resposta HTTP retorna o resultado da requisição HTTP efetuado pelo cliente, e pode conter os dados que foram solicitados, a informação de que o servidor recebeu sua solicitação ou até mesmo informar um problema com a requisição.

Linha de resposta (1nd linha da mensagem) - Indica os parâmetros da resposta, a versão do protocolo HTTP, o código de status da resposta e um texto descrevendo o status, separados por um espaço, seguidos de um fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF)

Linhas de cabeçalho - Assim como na requisição as linhas de cabeçalho são opcionais que tem o objetivo de passar informações adicionais entre o servidor e o cliente, também são formatadas como pares nome-valor separados por dois pontos (:), [nome]:[valor], e podem representar informações relacionadas à resposta ou a entidade (corpo da mensagem) que está sendo transmitida.

Linha em Branco - Indica o Fim do cabeçalho e o início do corpo da mensagem, representada por fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF)

Corpo do documento - O corpo de uma resposta HTTP contém os dados referentes ao recurso solicitado pelo cliente. As respostas HTTP podem não conter corpo, mas quando são incluídos na mensagem, o tipo de dados deverá ser especificado no cabeçalho usando a chave Content-Type.

Códigos de status HTTP mais comuns

Código de status	Categoria	Mensagem de status
200	2xx - sucesso	OK
201		Criada
202		Transação aceita
301	3xx - redirecionamento	Movido permanentemente
400	4xx - erro do cliente	Pedido ruim
401		Não autorizado
403		Proibido
404		Não encontrado
500	5xx - erro do servidor	Erro do Servidor Interno
503		Serviço não disponível

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (CEBRASPE/DPF/PAPILOSCOPISTA.2018) É característica do HTTP o envio e o recebimento de dados na camada de aplicação do modelo TCP/IP; as definições do HTTP trabalham com códigos de erro, tanto do lado cliente quanto do lado servidor.

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (CEBRASPE/DPF/PAPILOSCOPISTA.2018) É característica do HTTP o envio e o recebimento de dados na camada de aplicação do modelo TCP/IP; as definições do HTTP trabalham com códigos de erro, tanto do lado cliente quanto do lado servidor.

CERTO!