


Anatomia dos Ataques

Ataques de obtenção e manutenção de acesso

Ataque de negação de serviço


- Gerar uma grande sobrecarga no processamento de dados de um computador, de modo que o usuário não consiga utilizá-lo;

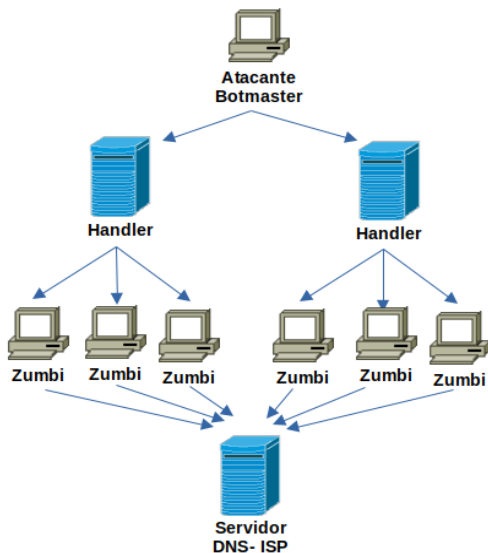

Componente	Descrição
Zumbi	Host comprometido que executa código malicioso
Bot	Malware projetado para infectar um host e se comunicar com o Handler
Botnet	Grupo de zumbis que executam o mesmo bot e são controlados por um Handler
Handler	Servidor mestre de comando e controle para uma Botnet
Botmaster	Responsável pelo desenvolvimento, implantação, manutenção e operação da botnet.

- Gerar um grande tráfego de dados para uma rede, ocupando toda a banda disponível, de modo que qualquer computador desta rede fique indisponível;
- Remover serviços importantes de um provedor, impossibilitando o acesso dos usuários a suas caixas de correio no servidor de e-mail, DNS ou ao servidor Web.

MAC Spoofing

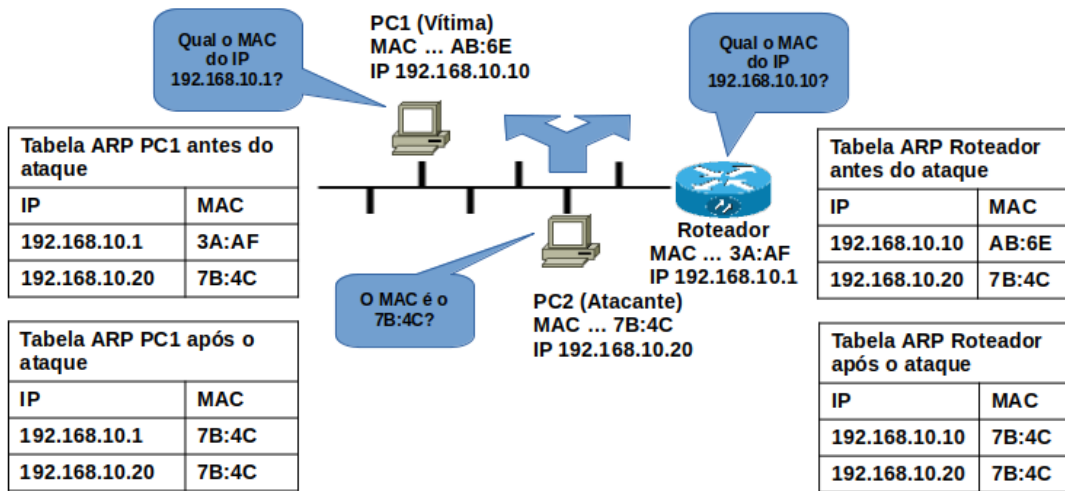


O dispositivo atacante, responde a requisição ARP da vítima com seu próprio MAC, assim todos os frames endereçados a vítima serão endereçados ao atacante também.

O dispositivo atacante,
responde a requisição ARP da
vítima com seu próprio MAC,
assim todos os frames
endereçados a vítima serão
endereçados ao atacante
também.


DHCP Spoofing

Um servidor não autorizado pode fornecer uma variedade de informações enganosas.

- Gateway padrão falso
- servidor DNS falso
- endereço IP falso

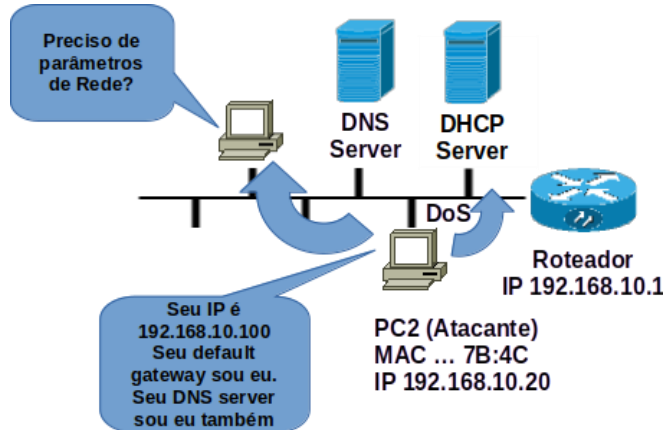

Man in the Middle

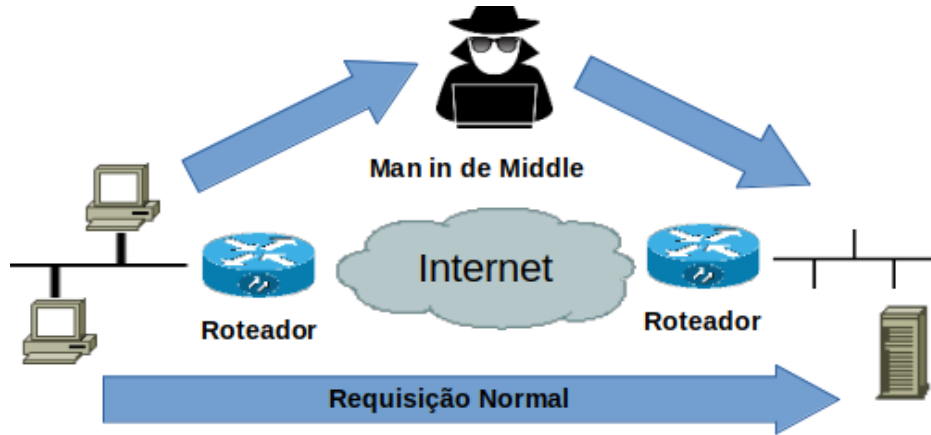

Em um ataque man-in-the-middle, o atacante se posiciona entre duas partes que tentam se comunicar. Utilizam sites falsos que são acessados ou por phishing ou por ataques DoS nos sites originais ou em servidores DNS.

QUESTÃO DE CONCURSO

1-(CESPE/CEBRASPE - TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Área Engenheiro de Redes - 2022) A respeito de ataques em redes e aplicações corporativas, julgue os próximos itens.

Enquanto ataques DoS têm como objetivo derrubar um servidor, ataques DDoS têm como objetivo derrubar o banco de dados da aplicação.

2- (CEBRASPE/TCE.RJ/ANALISTA.2021) O objetivo principal de um ataque DDoS é invadir bases de dados para coletar informações sensíveis; para isso, ele realiza a sobrecarga dos recursos do servidor, por meio do envio de excessiva quantidade de requisições ou por meio da geração de grande tráfego de dados na rede.

3- (Unioeste - Prefeitura de Barracão - Analista de Sistemas - 2022) Com relação a segurança em rede de computadores. Assinale a alternativa com a técnica que cria um mascaramento do endereço IP utilizado para realizar o acesso. Dessa forma busca aparentar que o acesso foi feito por um endereço de IP específico, quando na verdade foi feito por outro endereço IP.

- A) Spoofing
- B) Sniffing
- C) Defacement
- D) Brute Force

4- (UFG - CRA GO - Fiscal I - 2022) No contexto de ameaças à segurança da informação na Internet, a interceptação e alteração do conteúdo das mensagens trocadas entre os usuários, sem que estes o percebam, recebe o nome de

- A) snooping.
- B) spoofing.
- C) man-in-the-middle.
- D) phishing.