

13. Ejercicio de lista de tareas con Streamlit

Jonathan Ricardo Serna Galina

20074902

13. Ejercicio de lista de tareas con Streamlit

Aplicación que agrega tareas no vacías, las conserva en el estado de sesión y las muestra numeradas.

Código

app.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: Jonathan Serna
# @Date: 2026-09-01 11:20:00
# @Last Modified by: Jonathan Serna
# @Last Modified time: 2026-09-01 11:20:31

import streamlit as st

from add_task import add_task
from display_tasks import display_tasks
from initialize_state import initialize_state

def main() -> None:
    """Render the to-do list application."""
    st.title("To-Do List")
    initialize_state()

    task_text = st.text_input("Enter a task")

    if st.button("Add task"):
        add_task(task_text)

    display_tasks()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

initialize_state.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: Jonathan Serna
# @Date: 2026-09-01 11:24:20
# @Last Modified by: Jonathan Serna
# @Last Modified time: 2026-09-01 11:27:02
import streamlit as st

def initialize_state() -> None:
    """Initialize the session counter used to identify tasks."""
    if "todo_count" not in st.session_state:
        st.session_state["todo_count"] = 0
```

13. Ejercicio de lista de tareas con Streamlit - código

add_task.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: Jonathan Serna
# @Date: 2026-09-01 11:24:20
# @Last Modified by: Jonathan Serna
# @Last Modified time: 2026-09-01 11:27:06
import streamlit as st

def add_task(task_text: str) -> None:
    """Store a non-empty task in the current session state."""
    cleaned_task = task_text.strip()

    if not cleaned_task:
        return

    todo_id = st.session_state["todo_count"]
    st.session_state[f"todo_{todo_id}"] = cleaned_task
    st.session_state["todo_count"] += 1
```

display_tasks.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: Jonathan Serna
# @Date: 2026-09-01 11:24:20
# @Last Modified by: Jonathan Serna
# @Last Modified time: 2026-09-01 11:26:51
import streamlit as st

def display_tasks() -> None:
    """Display every task stored in the current session state."""
    st.subheader("Tasks")


    if st.session_state["todo_count"] == 0:
        st.info("No tasks added yet.")
        return

    for todo_id in range(st.session_state["todo_count"]):
        task_text = st.session_state[f"todo_{todo_id}"]
        st.write(f"{todo_id + 1}. {task_text}")
```

13. lista de tareas con Streamlit - ejecución

Ejecución

Salida esperada de referencia. Streamlit no se ejecutó en el entorno de documentación.

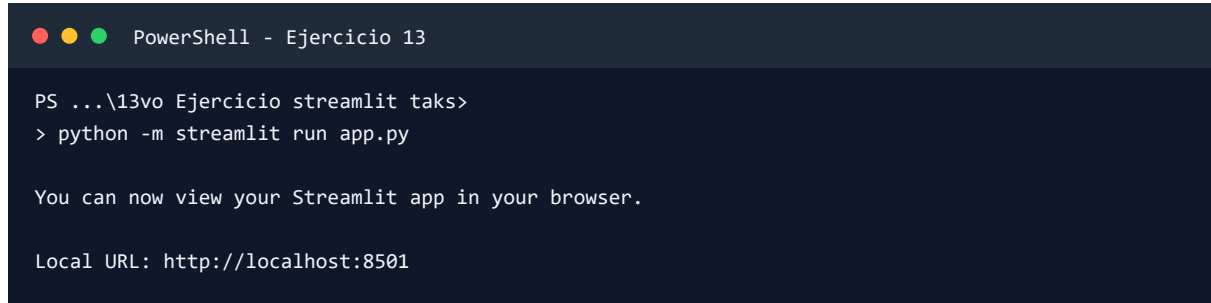

```
PS ...\\13vo Ejercicio streamlit taks>  
> python -m streamlit run app.py  
  
You can now view your Streamlit app in your browser.  
  
Local URL: http://localhost:8501
```

Resultado esperado en el navegador

Al ingresar “Estudiar Python” y pulsar “Add task”, aparece “1. Estudiar Python”. Las entradas vacías se omiten. Las tareas se conservan durante la sesión.

Liga del código

[Abrir la carpeta del ejercicio en GitHub](#)