24. MCP en OpenCode

Jonathan Ricardo Serna Galina
20074902

Programación Asistida
21 de octubre de 2026



Qué entiendo por MCP

LA CONEXIÓN

Un MCP permite que mi agente use herramientas externas. OpenCode funciona como cliente.

LAS HERRAMIENTAS

Context7 consulta documentación.
Playwright interactúa con páginas web.
Docker Gateway organiza servidores.



Fuente: documentación MCP de OpenCode

Context7

PARA QUÉ LO USO

Busco documentación de bibliotecas antes de pedir una solución al agente.

AUTOR E INSTALACIÓN

Upstash. Configuro un servidor remoto: https://mcp.context7.com/mcp

MI EJEMPLO

Consulté cómo configurar MCP en OpenCode v2.



Fuentes: Upstash y OpenCode

Mi prueba con Context7

1. BUSQUÉ LA BIBLIOTECA

resolve-library-id
Seleccioné /anomalyco/opencode.

2. CONSULTÉ LOS DOCUMENTOS

query-docs
Recibí ejemplos y enlaces de referencia.

3. REVISÉ EL RESULTADO

Contrasté v1 y v2. Elegí mcp.servers
para OpenCode v2.0.23.



Evidencia: 04-evidencia-context7.md

Playwright MCP

PARA QUÉ LO USARÍA

Abriría una web e inspeccionaría sus elementos con ayuda del agente.

AUTOR E INSTALACIÓN

Microsoft. Proceso local con Node.js:
npx -y @playwright/mcp@latest --isolated

MI PRUEBA PROPUESTA

Abrir example.com y leer su encabezado.
Todavía no ejecuté esta prueba.



Fuente: microsoft/playwright-mcp

Docker MCP Gateway

PARA QUÉ LO USARÍA


Conectaría OpenCode con los servidores habilitados en mi perfil de Docker.

AUTOR E INSTALACIÓN

Docker. Habilito MCP Toolkit en Desktop.
Inicio el proceso local:
docker mcp gateway run

MI PRUEBA PROPUESTA

Consultaría Context7 mediante el Gateway.
Esta ruta todavía está pendiente.

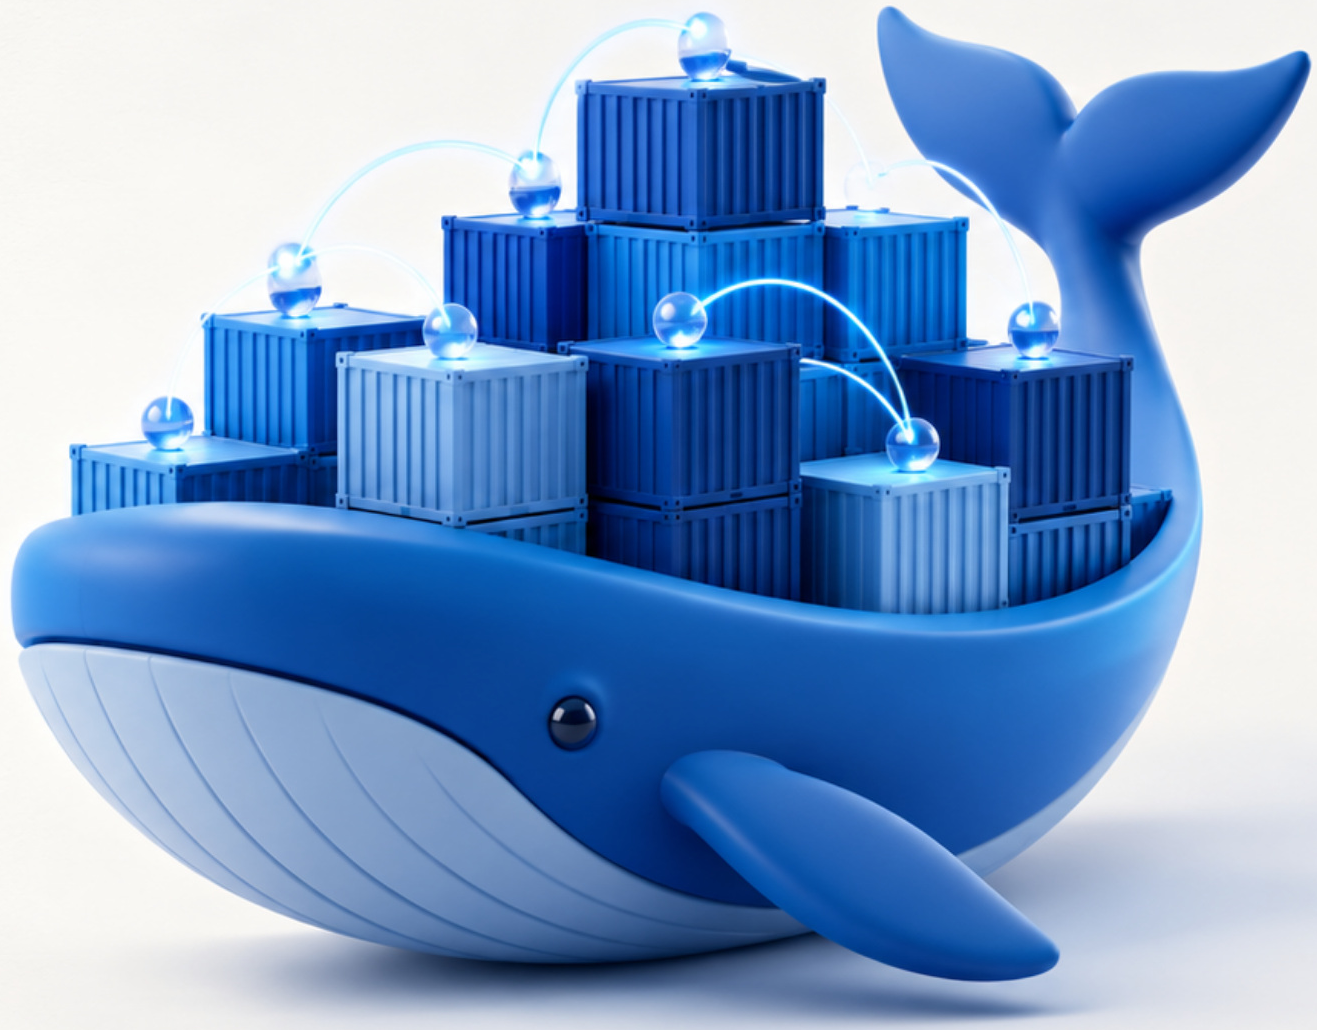

Fuente: documentación de Docker MCP Toolkit

Cómo los conectaría

MI VERSIÓN

OpenCode v2.0.23

CONFIGURACIÓN LOCAL

En opencode.json uso mcp.servers.
Context7 usa type: remote.
Playwright y Docker usan type: local.

COMPROBACIÓN

Ejecuto opencode mcp list.
Después hago una llamada real a una herramienta.



Fuente: documentación oficial de OpenCode v2

Qué revisé de seguridad

CONTEXT7

Upstash publica prácticas de protección de datos y claves. Evito enviar secretos.

PLAYWRIGHT

Microsoft publica cómo reportar fallos.
Uso un perfil separado del personal.

DOCKER

Docker documenta firmas y procedencia.
Limito servidores y permisos habilitados.

Estas evidencias no garantizan ausencia de fallos



Mi resultado y lo pendiente

LO QUE COMPROBÉ

Consulté Context7 desde el conector.
Preparé el JSON local de OpenCode v2.

EL LÍMITE DEL ENSAYO

La CLI falló al iniciar su servicio local.
No confirmé la conexión desde OpenCode.

PARA COMPLETAR EN EQUIPO

Cada integrante debe conectar el MCP,
probar una herramienta y guardar evidencia.



No ejecuté las pruebas de Playwright ni Docker Gateway

Fuentes que consulté

OPENCODE

opencode.ai/v2/docs/mcp-servers/

CONTEXT7

github.com/upstash/context7
context7.com/docs/security/overview

PLAYWRIGHT

github.com/microsoft/playwright-mcp

DOCKER

docs.docker.com/ai/mcp-catalog-and-toolkit/



Ilustraciones conceptuales creadas con IA