

ECOM EXPERTS

Reglas de carrito para productos con o sin descuento

Manual de usuario e instalación

conditionalcartrules 1.0.13 (idnovate) · 04/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

Dónde están las tres opciones

Qué hace cada opción de verdad

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

Lo que se ha revisado y está correcto

Lo que se ha arreglado en esta revisión

Lo que queda pendiente y NO se ha tocado

9. Ficha técnica

Módulo de un tercero. No es un desarrollo propio: lo publica **idnovate** (`conditionalcartrules` , versión **1.0.13**, copyright 2020, licencia propietaria de un solo comercio). Este manual describe lo que el módulo hace de verdad, tal y como está en el código y tal y como se comporta al instalarlo, e incluye la revisión de seguridad y los arreglos aplicados en esta revisión.

1. Qué hace y para quién

PrestaShop tiene dos sistemas de descuento que conviven mal. Por un lado están las **reglas de precio del catálogo** (los precios específicos: rebajas, promociones por categoría, tarifas por grupo de clientes), que bajan el precio del producto en la ficha. Por otro están las **reglas de carrito**, o vales de descuento, que restan un porcentaje o un importe sobre el total del pedido. De serie, cuando un cliente mete en la cesta un producto que ya está rebajado y encima aplica un vale del 15 %, el vale se calcula también sobre ese producto: el comercio acaba regalando dos descuentos sobre el mismo artículo y el margen desaparece sin que nadie lo haya decidido.

Este módulo añade a **cada regla de carrito** tres interruptores que permiten decidir, vale a vale, si el descuento debe alcanzar o no a los productos que ya llevan una rebaja. No es una configuración global: se elige por cada vale, de modo que el vale de bienvenida puede comportarse de una manera y el de una campaña puntual de otra.

Las tres opciones son: **aplicar el descuento a productos que ya tienen una oferta** (entendiendo por oferta cualquier precio específico activo o una reducción ya aplicada en la ficha), **aplicar el descuento a productos con la casilla «Rebajas» marcada** (el distintivo «En descuento» del catálogo), y **anular el precio específico** cuando el vale se aplica, es decir, quitarle al producto el descuento de catálogo para que solo quede el del vale y no se sumen los dos.

Está pensado para comercios que hacen campañas de vales con frecuencia y que ya tienen el catálogo lleno de precios específicos: outlets, tiendas con rebajas permanentes, negocios con tarifas por grupo de clientes. Para una tienda sin precios específicos el módulo no aporta nada, porque no hay descuentos previos que respetar.

Aviso importante de compatibilidad, léase antes de comprar o instalar. Esta versión del módulo **solo trae la lógica para PrestaShop 1.5, 1.6 y 1.7**. En PrestaShop 8 y 9 se instala sin errores pero **no hace absolutamente nada**: las tres opciones no llegan a aparecer en las reglas de carrito. El detalle técnico está en el apartado 2 y la comprobación, con capturas, en el apartado 4.

2. Compatibilidad

Versiones de PrestaShop declaradas. El módulo no declara `ps_versions_compliancy` en su clase principal, así que PrestaShop no le pone límite y lo deja instalar en cualquier versión. Lo que sí determina su compatibilidad real es la carpeta de *overrides* que trae: existen `override_15` , `override_16` y `override_17` , y ninguna más.

Cómo elige el módulo la carpeta. Al instalarse, el método `copyOverrideFolder()` construye el nombre de la carpeta con los dos primeros dígitos de la versión de PrestaShop sin los puntos:

PrestaShop	<code>_PS_VERSION_</code> sin puntos	Carpeta que busca	¿Existe?
1.5.x	15...	<code>override_15</code>	Sí
1.6.x	16...	<code>override_16</code>	Sí
1.7.x	17...	<code>override_17</code>	Sí
8.2.7	827	<code>override_82</code>	No
9.1.1	911	<code>override_91</code>	No

En PrestaShop 8 y 9 no encuentra la carpeta, así que **no copia ningún override**. El módulo queda instalado, activo, con su tabla creada y su hook registrado, pero sin la única pieza que hace el trabajo. Está comprobado en una tienda 8.2.7 real: la pestaña «Acciones» de las reglas de carrito sale exactamente igual que sin el módulo.

Por qué no basta con forzar `override_17` en PrestaShop 8. Se ha comprobado contra el código fuente de PrestaShop 8.2.7 y no es viable sin reescribir el módulo:

- `CartRule::checkValidity()` del override declara **cuatro** parámetros; el núcleo de PrestaShop 8.2.7 declara **cinco** (añade `$useOrderPrices`). PHP rechaza una firma incompatible con un error fatal, y la tienda entera dejaría de cargar.
- El override define `checkProductRestrictions()`, un método que **ya no existe** en el núcleo de PrestaShop 8: allí se llama `checkProductRestrictionsFromCart()`. La lógica del módulo quedaría desconectada aunque la firma anterior se arreglara.

Es decir: hacer funcionar este módulo en PrestaShop 8 o 9 exige portar el override, no cambiar una línea. Queda descrito como pendiente en el apartado 8.

Buena noticia para PrestaShop 8 y 9. El núcleo moderno ya trae de serie parte de lo que este módulo aportaba en 1.6: en la pestaña «Acciones» de cada regla de carrito hay un interruptor **«Excluir productos con descuento»**. Se ve en la captura del apartado 4. No cubre las tres opciones del módulo, pero sí la más pedida.

PHP. El código es compatible con PHP 7.4 y con PHP 8.x. Se ha pasado `php -l` con PHP 7.4 y con PHP 8.2 sobre los 61 ficheros PHP del módulo, sin un solo error de sintaxis.

Multitienda. El módulo no guarda nada en `Configuration`, así que no hay ajustes que puedan quedar mal repartidos entre tiendas. Su tabla no tiene columna `id_shop`: la configuración va asociada al identificador de la regla de carrito, y como cada regla ya pertenece a la tienda o tiendas donde se creó, el comportamiento sigue al de la propia regla. No hay incompatibilidad conocida con multitienda.

Idiomas. Trae traducciones en el sistema antiguo (un fichero PHP por idioma dentro de `translations/`) para **16 idiomas**, con los códigos `ag`, `br`, `cb`, `de`, `en`, `es`, `fr`, `it`, `ja`, `mx`, `pl`, `pt`, `qc`, `ru`, `tw` y `zh`. El castellano (`es.php`) está completo y con la ortografía correcta.

Dependencias. Ninguna: no usa Composer, ni librerías externas, ni servicios de red. Solo detecta de forma opcional otro módulo de idnovate, `groupinc`, para tener también en cuenta sus descuentos por grupo cuando está instalado.

3. Instalación

Se instala como cualquier módulo: **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**, se elige el ZIP y se pulsa instalar. No pide ninguna clave ni configuración inicial.

Qué crea al instalarse.

1. La tabla `PREFIJO_conditionalcartrules_configuration`, con una fila por cada regla de carrito que se configure. Las columnas son `id_ccr_config` (clave), `id_cart_rule` y los tres interruptores `apply_discount_to_offers`, `apply_discount_to_onsale` y `override_specific_price`.
2. El registro del hook `actionValidateOrder`, que se dispara al confirmar un pedido.
3. Los *overrides* del núcleo, copiados desde la carpeta de la versión correspondiente. En PrestaShop 1.7 son cuatro: `classes/CartRule.php`, `classes/Cart.php`, `classes/SpecificPrice.php` y `controllers/admin/AdminCartRulesController.php`. **En PrestaShop 8 y 9 no se copia ninguno**, por lo explicado en el apartado 2.

No crea pestañas en el menú del back-office ni controladores propios.

Un detalle del instalador que conviene conocer. Antes de copiar, `copyOverrideFolder()` **borra por completo** la carpeta `override/` de dentro del módulo y la vuelve a crear a partir de `override_XX`. Es el diseño del fabricante y no es un fallo, pero tiene una consecuencia práctica: en la instalación de la tienda, la carpeta `override/` del módulo solo contiene lo de la versión de PrestaShop en la que se instaló. Al descargar el módulo de la tienda para copiarlo a otra ya no se lleva las tres carpetas originales. Hay que guardar siempre el ZIP original.


Al desinstalar se borra la tabla (`DROP TABLE IF EXISTS`, seguro aunque no existiera) y PrestaShop retira los overrides que instaló. Los vales de descuento no se tocan: siguen existiendo con su comportamiento estándar.

Actualizaciones. Trae cuatro guiones en `upgrade/` (1.0.2, 1.0.6, 1.0.7 y 1.0.12) que añaden la columna que faltaba en cada momento y vuelven a copiar y registrar el override. Se ejecutan solos al subir una versión nueva encima.

4. Configuración

El módulo no tiene ajustes propios, y esto es lo primero que despista. No hay casillas globales, ni una pantalla de opciones que haya que rellenar. Todo lo que aporta aparece **dentro de cada regla de carrito**, en la pestaña «Acciones».

En esta revisión se le ha añadido una pantalla de estado, de solo lectura, que explica justamente eso y avisa de si el override está o no instalado. Se abre desde **Módulos** → **conditionalcartrules** → **Configurar**:

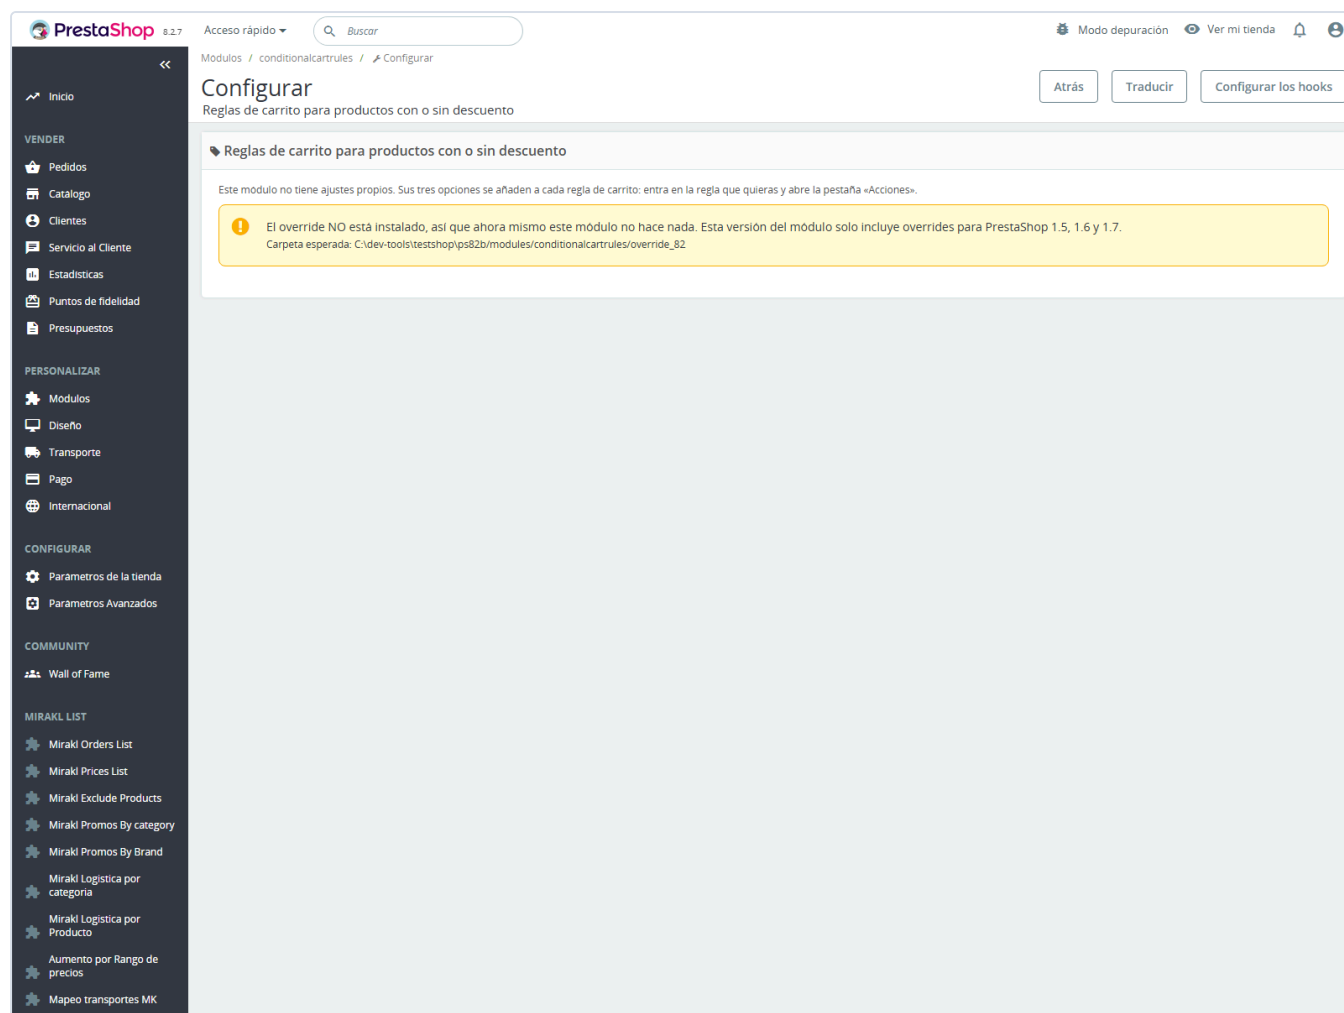

En la captura, tomada en una tienda **PrestaShop 8.2.7** real, el propio módulo avisa en amarillo de que el override no está instalado y de que, por tanto, no está haciendo nada. También indica la carpeta que ha buscado y no ha encontrado (`.../conditionalcartrules/override_82`). En una tienda 1.6 o 1.7 ese aviso sale en verde.

Antes de esta revisión, esa misma dirección devolvía un **error 500** de PrestaShop («Method of module cannot be found»), porque el módulo no tenía método `getContent()` .

Dónde están las tres opciones

Se llega por **Catálogo** → **Descuentos**, que es el listado de reglas de carrito:

Reglas del carrito

Reglas del carrito | Reglas de precio del catálogo

Reglas del carrito 5

ID	Nombre	Prioridad	Código	Cantidad	Fecha de expiración	Estado	
35	Vale de la tienda vieja	1	FID415607	1	01/09/2027 15:42:45	✓	Modificar
32	Vale de la tienda vieja	1	FID800974	1	01/09/2027 15:32:28	✓	Modificar
29	Vale de la tienda vieja	1	FID749154	1	01/09/2027 15:22:37	✓	Modificar
26	Vale de fidelidad	1	FID423134	1	01/09/2027 15:09:12	✓	Modificar
15	Descuento por unidades extra de fabricación (3 uds al 50%)	1		1	31/08/2028 23:20:29	✓	Modificar

Acciones Agrupadas

Se entra en la regla que se quiera (o se crea una nueva) y se abre la pestaña «**Acciones**». Ahí es donde el módulo, cuando su override está instalado, añade sus tres interruptores debajo de los del núcleo:

Reglas del carrito

Reglas del carrito | Reglas de precio del catálogo

Regla del carrito

INFORMACIÓN | CONDICIONES | ACCIONES

Envío gratuito ☐ No

Aplicar un descuento ☐ Porcentaje (%) ☐ Importe ☒ Ninguno

Valor %

⚠ No aplicar a los gastos de envío

Importe EUR

Aplicar descuento a ☒ Pedido (sin envío) ☐ Producto específico ☐ Producto más barato ☐ Producto(s) seleccionado(s)

⚠ Debes seleccionar antes algunos productos

Producto

Excluir productos con descuento ☐ No

Enviar un regalo ☐ No

Buscar un producto

Cancelar | **Guardar y permanecer** | **Guardar**

Esta captura es la prueba del problema de compatibilidad: está tomada en PrestaShop 8.2.7 con el módulo instalado y activo, y las tres opciones **no aparecen**. Lo que sí se ve es el interruptor nativo de PrestaShop 8, «**Excluir productos con descuento**», que hace de serie una parte de lo que el módulo ofrecía en versiones antiguas.

Qué hace cada opción de verdad

Aplicar a productos con descuento previo (`apply_discount_to_offers`). Con el valor **Sí**, que es el de fábrica, la regla se comporta como PrestaShop de serie. Con **No**, el módulo recorre los productos del carrito y descarta del cálculo todo aquel que tenga una reducción ya aplicada en la ficha o un precio específico con reducción mayor que cero. El efecto práctico: el vale del 15 % se aplica solo a los artículos a precio completo,

y los rebajados quedan fuera. Si además está instalado el módulo `groupinc`, también descarta los productos que tengan descuento por grupo de clientes.

Aplicar a productos con «Rebajas» activado (`apply_discount_to_onsale`). Igual que la anterior pero mirando la casilla «Rebajas» de la ficha de producto, la que pinta el distintivo «En descuento» en la tienda. Con **No**, esos artículos no cuentan para el vale. Es una opción distinta de la anterior a propósito: un producto puede estar marcado como rebajado sin tener precio específico, y al revés.

Anular el precio específico (`override_specific_price`). Es la más agresiva y conviene entenderla bien antes de activarla. Con **Sí**, en cuanto el cliente aplica ese vale al carrito, el módulo hace que `SpecificPrice::getSpecificPrice()` devuelva vacío para todos los productos de ese carrito: los descuentos de catálogo **desaparecen** y los productos vuelven a su precio base, sobre el que después se aplica el vale. Sirve para el caso «o el descuento de catálogo o el vale, pero no los dos», dejando que mande el vale. El cliente ve cambiar los precios de su cesta al introducir el código, así que es una decisión comercial, no un ajuste técnico.

Cómo se guardan. Los tres valores se envían con el mismo botón «Guardar» de la regla de carrito; no hay un guardado aparte. El módulo los recoge en `afterAdd()` y `afterUpdate()` del controlador y los escribe en su tabla. Los valores por omisión, cuando una regla nunca se ha configurado, son: las dos primeras opciones a **Sí** y la tercera a **No**, es decir, el comportamiento idéntico al de PrestaShop sin el módulo.

5. Cómo se usa, día a día

Caso 1: campaña de vales que no debe pisar las rebajas. Es el uso más habitual. Se crea la regla de carrito con normalidad (código, fechas, porcentaje), y en «Acciones» se pone *Aplicar a productos con descuento previo* en **No**. A partir de ahí, un cliente que meta en la cesta dos camisetas a precio completo y una rebajada, y aplique el código, verá el descuento calculado solo sobre las dos primeras.

Caso 2: vale de bienvenida que sí vale para todo. No hay que tocar nada: los valores de fábrica ya aplican el vale a todo el carrito. Basta con no entrar en las opciones.

Caso 3: outlet donde el vale sustituye a la rebaja. Se activa *Anular el precio específico*. Conviene avisarlo en la propia descripción del vale, porque el cliente ve subir el precio de los artículos rebajados en el momento de aplicar el código, aunque el total final le salga a favor. Sin ese aviso, genera consultas al servicio de atención.

Caso 4: dos vales con criterios distintos a la vez. Cada regla lleva su propia configuración, así que se pueden tener en marcha simultáneamente un vale que respete las rebajas y otro que no. El orden en que se calculan lo decide el campo «Prioridad» de la regla, que es del núcleo y el módulo no toca.

Comprobar que funciona. La forma rápida es montar un carrito de prueba con un producto rebajado y otro a precio completo, aplicar el vale y mirar el importe del descuento en el resumen. Si es el mismo con la opción a **Sí** que a **No**, el override no está instalado.

6. Qué ve el cliente en la tienda

El módulo no pinta nada en la tienda. No registra ningún hook de visualización, no tiene controladores de front, ni plantillas de front, ni CSS ni JavaScript públicos. Sus únicas plantillas son cuatro ficheros del back-office, para el formulario de la regla de carrito.

Lo que el cliente nota es indirecto pero real: **el importe del descuento cambia**. Con la opción de respetar las ofertas activada, el vale rebaja menos de lo que rebajaría de serie, porque deja fuera los artículos ya rebajados. Con *Anular el precio específico*, además, los precios unitarios de los productos rebajados vuelven a su valor base en cuanto se introduce el código.

Como PrestaShop no explica por qué el descuento sale más bajo, merece la pena poner esa condición por escrito en el nombre o la descripción del vale, y en las condiciones de la campaña.

7. Preguntas frecuentes y problemas

He instalado el módulo en PrestaShop 8 y no veo las opciones en las reglas de carrito. Es lo esperado, no es un fallo de la instalación. Esta versión solo trae overrides para 1.5, 1.6 y 1.7. Abra **Módulos** → **conditionalcartrules** → **Configurar** y verá el aviso amarillo confirmándolo. Mientras tanto, para el caso más común use el interruptor nativo de PrestaShop 8 «Excluir productos con descuento» en la pestaña «Acciones» de la regla.

¿Puedo copiar la carpeta `override_17` a mano sobre PrestaShop 8? No. Provoca un error fatal de PHP y la tienda deja de cargar entera, porque la firma de `CartRule::checkValidity()` cambió en PrestaShop 8. Está detallado en el apartado 2.

El módulo aparece instalado pero el descuento sigue igual. Compruebe tres cosas por este orden: que la pantalla de estado del módulo sale en verde (si sale en amarillo, el override no está); que ha guardado la regla de carrito después de cambiar la opción; y que ha vaciado la caché de PrestaShop, porque los overrides se cargan a través del índice de clases (`var/cache/.../class_index.php`) y este no se refresca solo.

He desinstalado el módulo y el back-office da error. Vacíe la caché desde **Parámetros avanzados** → **Rendimiento**, o borre la carpeta `var/cache/`. El índice de clases sigue apuntando a un override que ya no existe.

¿Afecta a los pedidos ya hechos? No. La configuración solo interviene en el cálculo del carrito y en la validación del pedido. Los pedidos cerrados conservan los importes con los que se cerraron.

Quiero que el vale ignore un producto concreto, no todos los rebajados. Eso no lo hace este módulo. Es la restricción de productos que trae PrestaShop de serie, en la pestaña «Condiciones» de la regla de carrito.

¿Y si actualizo PrestaShop de 1.7 a 8.x? El override antiguo se queda en la carpeta `override/` de la tienda y **romperá la tienda**, por la incompatibilidad de firmas. Desinstale el módulo antes de actualizar, o borre a mano `override/classes/CartRule.php`, `override/classes/Cart.php`, `override/classes/SpecificPrice.php` y `override/controllers/admin/AdminCartRulesController.php` después.

8. Seguridad

Se ha revisado el fichero principal, los cuatro overrides de cada una de las tres versiones, los cuatro ficheros de plantilla del back-office, los cuatro guiones de actualización y los ficheros de traducción. En total, 61 ficheros PHP (26 de ellos son los `index.php` de protección de directorio) y 4 plantillas Smarty.

Lo que se ha revisado y está correcto

Inyección de SQL: no hay. Todas las consultas del módulo llevan los valores casteados a entero antes de concatenarlos (`(int)$this->id` , `(int)$id_cart` , `(int)$apply_discount_to_offers`). Los tres valores que vienen del formulario llegan por `Tools::getValue()` pero se convierten a entero dentro de `setConditionalDiscounts()` antes de tocar la base de datos. El nombre de la tabla se compone con `_DB_PREFIX_` y una constante. No hay `ORDER BY` ni `LIMIT` con datos del usuario.

XSS: no hay. No existe ni un solo `nofilter` en las cuatro plantillas. Todas las variables se imprimen con `escape:'htmlall':'UTF-8'` o `escape:'quotes':'UTF-8'` , y los tres valores del módulo se pintan además pasados por `|intval` . No hay `innerHTML` ni JavaScript propio.

CSRF y autorización. Las tres opciones solo se pueden cambiar desde `AdminCartRulesController` , que es un controlador del back-office: PrestaShop exige empleado identificado, permiso sobre la pestaña y token en la URL, y el módulo no salta ese control en ningún punto. No hay controladores de front, ni puntos de entrada AJAX, ni ningún fichero PHP alcanzable directamente que ejecute lógica.

Ejecución, ficheros y red. No hay `eval` , `exec` , `shell_exec` ni `unserialize` de datos externos. No hay subida de ficheros ni rutas construidas con datos del usuario. No hace ninguna llamada de red, así que no hay problema de `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` ni de peticiones por `http://` . No hay claves de API ni contraseñas escritas en el código. No quedan `var_dump` ni `print_r` vivos.

Protección de directorios. Los 26 directorios del módulo tienen su `index.php` con la redirección; no falta ninguno. No hay carpeta de registros que proteger porque el módulo no escribe registros.

Acciones masivas. El único hook, `actionValidateOrder` , se dispara una vez por pedido nuevo. No hay ningún bucle sobre datos históricos, ni cron, ni envío de correos o mensajes masivos.

Lo que se ha arreglado en esta revisión

1. Error fatal al confirmar cualquier pedido con un vale, en PrestaShop 8 y 9

(`conditionalcartrules.php` , hook `hookActionValidateOrder`).

Es el hallazgo grave de la revisión. El hook recorre los vales del pedido y llama a `$cart_rule['obj']->getContextualValueOriginal(...)` . Ese método **no existe en PrestaShop**: lo aporta el override del módulo. Como en PrestaShop 8 y 9 el override nunca llega a instalarse (apartado 2), el hook queda llamando a un método inexistente.

Se ha reproducido en la tienda de pruebas 8.2.7, con el módulo instalado y una regla de carrito real:

```
Call to undefined method CartRule::getContextualValueOriginal()
```

La consecuencia es seria: el hook se dispara **al validar el pedido**, es decir, después de que el cliente haya pagado. Cualquier pedido con un vale de descuento habría reventado en la página de confirmación.

El arreglo es una guarda de tres líneas al principio del bucle, que salta el vale cuando el método no está disponible. Cuando el override sí está instalado (PrestaShop 1.5, 1.6 y 1.7) el comportamiento no cambia en absoluto, porque el método existe y la guarda no se activa. Se ha verificado en los dos sentidos: con la guarda el hook termina sin excepción, y al quitarla vuelve a fallar.

Merece la pena señalar que todo el código que va detrás de esa llamada dentro del bucle es **código muerto del propio fabricante**: hay un `continue` incondicional que impide llegar a él. O sea que la única consecuencia real de esas dos llamadas era el error fatal.

2. Error 500 al abrir la configuración del módulo (`conditionalcartrules.php`, nuevo método `getContent()`).

El módulo no tenía método `getContent()`, así que abrir `index.php?controller=AdminModules&configure=conditionalcartrules` lanzaba una excepción de PrestaShop («Method of module cannot be found») con HTTP 500.

Se ha añadido una pantalla de estado de solo lectura, sin ningún campo ni guardado: explica que las opciones están dentro de cada regla de carrito y comprueba, con `method_exists()`, si el override está realmente instalado, avisando en verde o en amarillo. Todo el texto que sale a pantalla pasa por `htmlspecialchars(..., ENT_QUOTES, 'UTF-8')`. Se han añadido las cuatro cadenas nuevas al fichero de traducción castellano (`translations/es.php`), con las claves del sistema antiguo que ya usa el módulo.

Después de los dos cambios se ha pasado `php -l` con PHP 7.4 y PHP 8.2, se ha reinstalado en la tienda 8.2.7 (`FALLAN: 0`) y se ha vuelto a pasar la batería de humo sobre el back-office, sin problemas.

Lo que queda pendiente y NO se ha tocado

Portar el módulo a PrestaShop 8 y 9. Es un trabajo de fabricante, no un arreglo: hay que reescribir `override_17/classes/CartRule.php` (57 KB, con métodos del núcleo de 1.7 copiados enteros) contra el núcleo de PrestaShop 8, ajustar la firma de `checkValidity()` y sustituir `checkProductRestrictions()` por `checkProductRestrictionsFromCart()`. Deliberadamente no se ha hecho: cambiar la detección de versión para que copiara `override_17` en PrestaShop 8 **tumbaría la tienda entera** con un error fatal de firma incompatible, que es peor que no hacer nada.

El código muerto del hook `actionValidateOrder`. El `continue` incondicional deja sin efecto unas 60 líneas que clonaban vales parcialmente consumidos y enviaban un correo al cliente. No se ha tocado: quitarlo cambiaría el comportamiento del módulo y reactivaría un envío de correo que el fabricante decidió desactivar. Queda documentado aquí.

El borrado de `override/` durante la instalación. Es destructivo pero es el diseño del fabricante y funciona; cambiarlo alteraría el mecanismo de instalación. Descrito en el apartado 3 para que se conozca la consecuencia práctica.

Estructura del módulo. Usa el sistema de traducción antiguo (ficheros PHP en lugar de `.xml`) y carpeta `upgrade/`. Se ha dejado tal cual: es un módulo de un tercero y esas convenciones no son un defecto de seguridad ni impiden que funcione.

9. Ficha técnica

Identificación

Nombre técnico	<code>conditionalcartrules</code>
Nombre visible	Cart rules to products with or without discounts
Versión	1.0.13
Autor	idnovate (tercero)
Pestaña	<code>pricing_promotion</code>
<code>module_key</code>	<code>f491bda0b943572b2ab9a3abebbb405cf</code>
Licencia	Propietaria, un solo comercio
Copyright	2020 idnovate
Bootstrap	Sí
<code>need_instance</code>	0

Base de datos. Una sola tabla, `PREFIJO_conditionalcartrules_configuration` :

Columna	Tipo	Qué guarda
<code>id_ccr_config</code>	<code>int(10) unsigned</code> , autoincremento, clave primaria	Identificador de la fila
<code>id_cart_rule</code>	<code>int(10) unsigned</code>	Regla de carrito a la que pertenece
<code>apply_discount_to_offers</code>	<code>tinyint(1)</code> , por omisión 0	Aplicar a productos con oferta
<code>apply_discount_to_onsale</code>	<code>tinyint(1)</code> , por omisión 0	Aplicar a productos con «Rebajas»
<code>override_specific_price</code>	<code>tinyint(1)</code> , por omisión 0	Anular el precio específico

Motor InnoDB, juego de caracteres `utf8` . Sin columna `id_shop` . Se crea con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` y se borra con `DROP TABLE IF EXISTS` .

Hooks. Uno solo: `actionValidateOrder` . Tras el arreglo del apartado 8, no tiene ningún efecto en PrestaShop 8 y 9.

Overrides del núcleo (en PrestaShop 1.7; en 1.5 y 1.6 no está `Cart.php`):

Fichero	Qué hace
<code>override/classes/CartRule.php</code>	El grueso del módulo: <code>checkValidity()</code> , <code>checkProductRestrictions()</code> , <code>getContextualValue()</code> , <code>getContextualValueOriginal()</code> , más <code>setConditionalDiscounts()</code> y <code>getConditionalDiscounts()</code>
<code>override/classes/Cart.php</code>	<code>getOrderTotal()</code>
<code>override/classes/SpecificPrice.php</code>	<code>getSpecificPrice()</code> , para la opción de anular el precio específico
<code>override/controllers/admin/AdminCartRulesController.php</code>	<code>renderForm()</code> , <code>afterAdd()</code> y <code>afterUpdate()</code> : pinta y guarda las tres opciones

Todos los overrides empiezan comprobando `Module::isEnabled('conditionalcartrules')` y, si el módulo está desactivado, delegan en `parent::`. Es un buen detalle: desactivar el módulo basta para volver al comportamiento estándar, sin desinstalarlo.

Controladores propios. Ninguno, ni de admin ni de front. No crea pestañas en `ps_tab`.

Plantillas. Cuatro, todas del back-office, en `views/templates/admin/override/controllers/cart_rules/`: `form.tpl` y `actions.tpl` para PrestaShop 1.6 en adelante, `form_15.tpl` y `actions_15.tpl` para 1.5.

Ficheros de configuración. Ninguno propio. El módulo **no escribe nada en `Configuration`**: toda su configuración vive en su tabla, ligada a la regla de carrito.

Cron y tareas programadas. Ninguna.

Registros. El módulo no escribe registros y no tiene carpeta `logs/`. Si hace falta diagnosticar algo, se usa el registro de PrestaShop (`var/logs/`) con el modo de depuración activado.

Permisos de fichero. El instalador necesita **escritura** sobre la propia carpeta del módulo (borra y recrea `override/`) y sobre la carpeta `override/` de la tienda. Sin permiso de escritura la instalación termina bien pero sin overrides, con el mismo síntoma que el problema de versión del apartado 2. La pantalla de estado del módulo permite distinguir los dos casos: dice qué carpeta ha buscado.

Traducciones. Sistema antiguo, un fichero PHP por idioma en `translations/`: 16 ficheros (`ag`, `br`, `cb`, `de`, `en`, `es`, `fr`, `it`, `ja`, `mx`, `pl`, `pt`, `qc`, `ru`, `tw` y `zh`) más su `index.php`.

Guiones de actualización. `upgrade/install-1.0.2.php`, `install-1.0.6.php`, `install-1.0.7.php` e `install-1.0.12.php`.

Comprobado en. PrestaShop 8.2.7 (tienda local limpia, PHP 8.1), instalación y desinstalación correctas, batería de humo del back-office sin problemas, capturas de este manual tomadas en esa misma tienda.