

ECOM EXPERTS

DataLayer y Tag Manager

Manual de usuario e instalación

datalayertagmanager 3.11.4 · 05/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

4.1 Ajustes

4.2 Analítica

4.3 Galletas (cookies)

4.4 AdWords (Google Ads)

4.5 Gateway Docker y Configuración de Stape

4.6 Remarketing

4.7 API de Facebook (Meta Conversions API)

4.8 Pedidos (envío por servidor)

4.9 Uso de datos

4.10 Cupón/Descuento

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

Revisado

Arreglado en esta revisión (3.11.4)

Ya corregido en 3.11.0 (se mantiene)

Pendiente o decisión del comerciante

9. Ficha técnica

Módulo `datalayertagmanager` · versión 3.11.4 · Ecom Experts

1. Qué hace y para quién

Este módulo conecta la tienda con Google Tag Manager y, a través de él, con Google Analytics 4, Google Ads y Meta (Facebook). Su trabajo de fondo es construir la **capa de datos** (`dataLayer`): en cada página inyecta la información que las herramientas de marketing necesitan —qué producto se está viendo, qué hay en el carrito, qué pedido se acaba de confirmar, con qué cupón, por cuánto— con los nombres de evento que GA4 espera (`view_item` , `add_to_cart` , `begin_checkout` , `purchase` , `refund` , `search` ...). Sin esto, Tag Manager se instala pero no «sabe» nada de la tienda.

Además resuelve el consentimiento de cookies. Muestra un aviso con catorce diseños a elegir, aplica **Consent Mode v2** de Google (todo denegado hasta que el visitante acepta), guarda una prueba de cada decisión con valor legal (qué se aceptó, cuándo, con qué versión del texto) y permite al visitante cambiar de opinión desde un enlace o un icono flotante. La página de cookies del CMS puede mostrar un bloque de transparencia que explica al usuario qué hay registrado sobre él.

La tercera pata es el envío **desde el servidor**. Cuando un pedido se paga por transferencia y se confirma dos días después desde el back-office, el navegador del cliente ya no está: el módulo envía entonces la compra a GA4 (Measurement Protocol) y a Meta (Conversions API) por su cuenta, con candados para no contar nunca una venta dos veces. También puede subir la conversión a la API de Google Ads cuando el visitante rechazó las cookies (conversión anónima, según Consent Mode v2).

Está pensado para el comerciante que quiere informes de comercio electrónico fiables en GA4, campañas de Google Ads y Meta bien atribuidas, y un aviso de cookies que cumpla de verdad. Se entrega con contenedores de Tag Manager listos para importar (carpeta `json/`) para no tener que crear las etiquetas a mano.

2. Compatibilidad

PrestaShop	Declarado desde 1.6 hasta la versión actual. Probado en esta revisión sobre PrestaShop 9.1.1 (instalación limpia, 32 hooks registrados, sin errores).
PHP	7.4 y 8.x. El código evita las construcciones que rompen en PHP 8 (<code>(array) false</code> , <code>::class</code> sobre variables).
Multitienda	La configuración se guarda con <code>Configuration::updateValue</code> , es decir, en el contexto de tienda que esté seleccionado en el back-office. Las tablas del módulo llevan <code>id_shop</code> .
Idiomas	Traducciones incluidas en español, inglés, francés y catalán (<code>translations/</code>). El texto del aviso de cookies se traduce desde el gestor de traducciones de PrestaShop.
Dependencias	Ninguna. No usa Composer ni librerías externas: solo PHP nativo (cURL) y la base de datos de PrestaShop.
Servicios externos	Google Tag Manager, GA4, Google Ads API, Meta Graph API; opcionalmente Stape o un Tagging Gateway propio en Docker; <code>ip-api.com</code> solo si se configuran países prohibidos; <code>modules.gmartos.es</code> para el aviso de nuevas versiones.

3. Instalación

1. Módulos → Gestor de módulos → **Subir un módulo** y seleccionar el ZIP `datalayertagmanager.zip` .
2. Pulsar **Configurar** cuando termine.

3. En la pestaña **Ajustes**, introducir el identificador del contenedor (`GTM-XXXXXX`) y guardar. Con eso el contenedor ya se carga en la tienda.

Lo que crea la instalación:

Tipo	Nombre	Para qué
Tabla	<code>ps_datalayer_orders</code>	Una fila por pedido: qué canal ya ha enviado la compra (navegador, servidor, Meta) y el contexto del navegador del comprador congelado en el momento del pedido.
Tabla	<code>ps_datalayer_carts</code>	Relaciona cada carrito con el identificador de cliente de Google (<code>client_id</code>) para el envío por servidor.
Tabla	<code>ps_datalayer_consent</code>	Prueba de cada decisión de cookies: IP validada, identificador, fecha, finalidades, decisión, navegador y versión del texto.
Tabla	<code>ps_datalayer_failed_sends</code>	Reservada para reintentos de envío.
Tabla	<code>ps_datalayer_gads_log</code>	Auditoría de las conversiones subidas a la API de Google Ads. Se crea la primera vez que se guarda la configuración.
Hooks	32	Cabecera, pie, ficha de producto, carrito, checkout, confirmación de pedido, cambios de estado, devoluciones, búsqueda, alta de cliente, correos... (lista completa en la ficha técnica).
Configuración	Unas 90 claves <code>DATALAYERTAGMANAGER_*</code>	Con valores por defecto seguros: todo el envío por servidor desactivado, cookies sin bloqueo.

No crea pestañas de menú ni controladores de administración: toda la gestión es la pantalla de configuración del módulo. Tampoco necesita cron: los envíos diferidos se disparan con el cambio de estado del pedido.

Al actualizar desde una versión anterior basta con subir el ZIP nuevo encima. Al abrir la configuración se ejecuta `addnewfeatures()` , que añade las columnas nuevas, siembra los valores por defecto que falten y, **una sola vez**, marca todos los pedidos anteriores como ya procesados para que el envío por servidor no pueda mandar histórico.

Al desinstalar se borran las claves de configuración del módulo (incluidas las credenciales de Google Ads). **Las tablas se conservan** a propósito: contienen la prueba de consentimiento y el registro de qué pedidos se enviaron, y perderlas al desinstalar por error sería peor que dejarlas. Si se quiere eliminarlas del todo, se hace a mano desde la base de datos.

4. Configuración

Todo está en una sola pantalla con pestañas y un único botón **Guardar** al pie. Las pestañas de servicios que no se usen se dejan como están.

4.1 Ajustes

9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663

Configuraciones de DataLayer

Ajustes

Analítica

Galletas

AdWords

Gateway Docker

Configuración de STAPE SERVER SIDE

Remarketing

API de Facebook

Pedidos

Uso de datos

Cupón/Descuento

Id Tag manager

GTM-XXXXXX

Color de fondo de los botones, dejar en blanco usar predeterminado

Color de las letras de los botones, dejar en blanco usar predeterminado

Si se deja en blanco se usará el color de texto de cada diseño.

Orden de botones del popup de cookies

Aceptar, No aceptar, Configurar cookies

Configura el orden de Aceptar, No aceptar y Configurar cookies. Se aplica a todas las plantillas del popup.

Usar tema no compatible

No

Activa este SI cuando el popup de aviso de cookies se muestre mal

Modelo de IA a usar

Indique el modelo (ej: gemini-flash-latest). Se usará este si no está en blanco.

URL de Imagen personalizada

URL de la imagen que se usará si no está en blanco.

Mostrar un icono para cambiar consentimiento

No

Mostrar un icono para cambiar consentimiento

Token de seguridad

JHF3GFFADOIUUIOTWTR

Código de seguridad interno del módulo para las llamadas AJAX de consentimiento.

Guardar

Ecom Experts

Pagina 5 de 30

Opción	Qué hace de verdad
Id Tag Manager	El único campo imprescindible. Es el identificador <code>GTM-XXXXXX</code> del contenedor web. Mientras conserve el valor de fábrica, el módulo no carga ningún script.
Color de fondo / color de letras de los botones	Colores de los botones del aviso de cookies. En blanco, cada diseño usa los suyos.
Orden de botones del popup de cookies	Orden de <i>Aceptar</i> , <i>No aceptar</i> y <i>Configurar</i> . Se aplica a los catorce diseños.
Usar tema no compatible	Activar solo si el aviso de cookies sale descolocado: carga una variante de la plantilla (<code>*wh.tp1</code>) con estilos propios que no dependen del tema.
Modelo de IA a usar / URL de imagen personalizada	Campos reservados para la generación de contenido; no afectan al seguimiento. Pueden dejarse en blanco.
Mostrar un icono para cambiar consentimiento	Pinta un icono flotante en la tienda desde el que el visitante reabre el aviso y cambia su decisión. Si está apagado, en el pie aparece el enlace de texto <i>Cambiar Consentimiento de Cookies</i> .
Token de seguridad	Clave interna que el navegador manda en las llamadas AJAX de consentimiento. Conviene cambiar la de fábrica por una cadena propia y larga; el módulo genera además un token por sesión que es el que autoriza las acciones sobre pedidos.

4.2 Analítica

9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Depreciated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Depreciated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Depreciated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663

Configuraciones de DataLayer

Ajustes

Analítica

Galletas

AdWords

Gateway Docker

Configuración de STAPE SERVER SIDE

Remarketing

API de Facebook

Pedidos

Uso de datos

Cupón/Descuento

Google Analytics 4 & Intelligence

Maximize your data potential with GA4 and server-side tracking.

Enhanced Measurement

Automatically capture interactions like scrolls, clicks, and video engagement.

Measurement Protocol

Send offline events directly from your server to bypass ad-blockers.

Pro Tip: Use G-XXXXXX for client-side and API Secret for server-side events.

GTM verification checklist: docs/gtm_event_contract.md

Identificación de Google Analytics: UA-XXXXXX

UA-XXXXXX

API de Google Analytics

Id de Medición Google Analytics : G-XXXXXX

G-XXXXXX

Send HASH data customer

No

Es importante indicar que la normativa no permite enviar datos sin hash , google pide enviar sin y con hash, si activas esto eres el responsable.

Habilitar el seguimiento de ID de usuario

No

Recuerda que debes avisar en las cookies que utilizas Id de usuario

Cookie de GA para usar si la cookie está en blanco

¿Qué cookie de Google Analytics se utilizará cuando el cliente tenga un bloque publicitario o sea un pedido de un marketplace?

GA ilegal del país

Ninguno
España
Estados Unidos
Francia

Modo de envío de pedidos

Modo Normal

Debes elegir el modo de enviar, elegir Modo Especial si no llegan los pedidos a GA4

Grupo de índices:

Index 1

Contenido del grupo de índices para pagePostType:

Modo de depuración GA4

No

Modo de depuración GA4

Depuracion: volcar el purchase del dataLayer a /logs/

No

Escribe en logs/datalayer_purchase.log el payload exacto que se entrega al navegador en cada pedido, con un veredicto arriba. Sirve para saber si el módulo envía value, currency e items, o si el problema esta en la etiqueta de GA4 de Tag Manager. Desactivar cuando termines: el fichero crece con cada pedido.

Guardar

Ecom Experts

Pagina 7 de 30

Opción	Qué hace de verdad
Id de Google Analytics (UA-)	Solo por compatibilidad con instalaciones antiguas; Universal Analytics está apagado desde 2023.
API de Google Analytics	El <i>API secret</i> del flujo de datos de GA4 (Administrar → Flujos de datos → Measurement Protocol). Imprescindible para el envío por servidor.
Id de Medición (G-)	El identificador del flujo de datos de GA4. Se usa junto al API secret para el Measurement Protocol y para el modo de depuración.
Send HASH data customer	Añade al <code>dataLayer</code> el correo, nombre y teléfono del cliente en SHA-256 (nunca en claro) para las conversiones mejoradas. Solo se rellena cuando el visitante ha concedido <code>ad_user_data</code> . Es una decisión legal del comerciante; el propio campo lo avisa.
Habilitar el seguimiento de ID de usuario	Manda <code>user_id</code> (el id de cliente de PrestaShop) para unir sesiones del mismo cliente en varios dispositivos. Hay que declararlo en la política de cookies.
Cookie de GA para usar si la cookie está en blanco	Identificador de cliente de reserva para pedidos de marketplaces o de navegadores con bloqueador. Si el módulo detecta que un pedido lleva este valor, no lo envía por servidor, para no atribuir todas las ventas a un mismo usuario fantasma.
GA ilegal del país	Lista de países a excluir de Analytics. En esta versión la opción se guarda pero no tiene efecto: la función que consulta el país del visitante (<code>checkcountry()</code>) existe pero no la llama ningún hook. Véase la sección 8.
Modo de envío de pedidos	<i>Normal</i> mete el <code>purchase</code> en el <code>dataLayer</code> en la página de confirmación. <i>Especial</i> lo emite desde un hook alternativo; úsese solo si con <i>Normal</i> no llegan pedidos a GA4 (temas o módulos de pago que no pasan por la confirmación estándar).
Grupo de índice	Qué grupo de contenido se envía en <code>pagePostType</code> .
Modo de depuración GA4	Añade <code>debug_mode: true</code> a todos los eventos para verlos en DebugView de GA4. Apagar en producción.
Depuración: volcar el purchase del dataLayer a /logs/	Escribe <code>logs/dataLayer_purchase.log.php</code> con el <code>purchase</code> exacto que se entrega al navegador y un veredicto: si el módulo envía <code>value</code> , <code>currency</code> e <code>items</code> , el fallo está en la etiqueta de GA4 de Tag Manager. El fichero crece con cada pedido: desactivar al terminar.

4.3 Galletas (cookies)

9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663
Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663
Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663

Configuraciones de DataLayer

Ajustes Analítica **Galletas** AdWords Gateway Docker Configuración de STAPE SERVER SIDE Remarketing API de Facebook

Pedidos Uso de datos **Cupón/Descuento**

Popup Design Classic (Current)

CSS Personalizado

Añade aquí tu CSS personalizado para el popup de cookies.

Conservar la prueba de consentimiento (meses) 24

PREDETERMINADO: 24. Pasado ese plazo el registro se borra automáticamente. AEPD y CNIL recomiendan renovar el consentimiento como máximo cada 24 meses; conservar la prueba más allá de su validez es guardar un dato personal sin base legal. Máximo 60.

Versión del texto de cookies 1

Se guarda junto a cada consentimiento. Sube este número cada vez que cambies la política o las finalidades: es lo que permite demostrar QUE texto acepto cada usuario.

Habilitar la espera para aceptar cookies No

Habilitar espera para aceptar cookies. Recuerda que si activas esta opción y el usuario no acepta cookies, no hay datos de referencia en google analytics (usar cookiebot, seleccionar NO)

Identificación de Cookiebot

Página de cookies del CMS: Aviso legal

Guardar

Opción	Qué hace de verdad
Popup Design	Catorce diseños del aviso: Classic, Modern, Glassmorphism, Brutalist, Luxury, Minimalist, Cyberpunk, Retro, Neumorphic, Organic, Aura, Industrial, Bauhaus y Vaporwave. Todos tienen los mismos botones y funcionan igual; solo cambia la apariencia.
CSS personalizado	Reglas CSS que se inyectan en la tienda para ajustar el aviso al tema.
Conservar la prueba de consentimiento (meses)	Cuánto tiempo se guardan las filas de <code>ps_datalayer_consent</code> . Por defecto 24 meses (lo que recomiendan AEPD y CNIL), máximo 60. La purga se ejecuta al abrir la configuración.
Versión del texto de cookies	Número que se guarda junto a cada consentimiento. Hay que subirlo cada vez que cambie la política o las finalidades: es lo que permite demostrar qué texto aceptó cada usuario.
Habilitar la espera para aceptar cookies	El interruptor principal del aviso. Activado: Tag Manager espera con todo denegado (Consent Mode v2) hasta que el visitante decide, y se muestra el aviso. Desactivado: no hay aviso y el módulo no bloquea nada (para tiendas que ya usan otro gestor de consentimiento).
Identificación de Cookiebot	Si la tienda usa Cookiebot, su identificador (<code>data-cbid</code>). El módulo carga entonces el script de Cookiebot (<code>consent.cookiebot.com/uc.js</code>) en la cabecera.
Página de cookies del CMS	Página del CMS con la política de cookies. Se enlaza desde el aviso y en ella el módulo pinta el bloque de transparencia (véase la sección 6).

4.4 AdWords (Google Ads)

Pagina 12 de 30

• Tabla de auditoria: `SELECT * FROM ps_dataLayer_gads_log ORDER BY id_log DESC LIMIT 20;`
 • `http_status = 200` significa enviado correctamente; `4xx/5xx` requiere revisar `response_excerpt`.

Documentación ampliada en [docs/google_ads_api_setup.md](#).

PROBAR CONEXION

Pulsa este botón después de guardar los campos para verificar que las credenciales funcionan.

[🔗 Probar conexión con Google Ads API](#)

Enable Google Ads API ☐ No
 Activa el envío server-side. Solo dispara cuando el usuario NO acepta cookies (`consent denied`). Si las acepta, `gtag/Pixel` ya envía desde el navegador y la API se mantiene en silencio.

Send anonymous conversion when consent is denied ☐ No
 Confirmación legal explícita. Cuando el usuario NO acepta cookies, este switch autoriza al módulo a enviar la conversión ANONIMA a Google Ads (solo `GCLID` + valor + `consent flags = DENIED`, sin PII). Si esta DESACTIVADO, no se enviará nada para usuarios sin consent (respeto opt-out estricto). Recomendado ON para Consent Mode v2.

Customer ID
 ID de la cuenta de Google Ads SIN guiones (ej: 1234567890).

Login Customer ID (MCC)
 Opcional. Solo si accedes via cuenta administradora (MCC), su ID sin guiones.

Conversion Action ID
 ID numérico de la acción de conversión (no el nombre).

Developer Token
 Developer token aprobado en tu cuenta de Google Ads API Center.

API Version
 Versión de la API (ej: `v18`). Por defecto `v18`.

OAuth Client ID

OAuth Client Secret

OAuth Refresh Token

Obtenido tras autorizar la app OAuth con scope `https://www.googleapis.com/auth/adwords`.

TCF versión 2.0 ☐ No
 compatibilidad con el TCF v2.0

[Guardar](#)

Dos bloques distintos:

Conversión desde el navegador. *Enviar conversión de Adwords* emite `gtag('event', 'conversion')` con el **ID** (`AW-xxxxxxx`) y la **etiqueta** de la acción de conversión, `value`, `currency` y `transaction_id` del pedido. Solo se activa si la conversión **no** está ya configurada en Tag Manager, porque si no se cuenta dos veces. *Enviar conversiones mejoradas* añade los datos del cliente en hash.

Google Ads API (server-side). Sube la conversión directamente desde PrestaShop al servidor de Google Ads, sin pasar por el navegador. No necesita Stape ni sGTM. La pantalla incluye la guía completa para obtener el *Developer Token*, las credenciales OAuth y el *Refresh Token*, y un botón **Probar conexión con Google Ads API** que valida las credenciales (con `validateOnly`, sin registrar nada). Campos: *Customer ID* y *Login Customer ID (MCC)* sin guiones, *Conversion Action ID* (el numérico, no la etiqueta), *Developer Token*, *API Version* (`v18`), *OAuth Client ID / Secret / Refresh Token*.

La estrategia antiduplicado es automática: si el visitante **aceptó** cookies, la conversión la manda el navegador y la API calla; si las **rechazó**, la API envía la conversión anónima (`GCLID` + valor + señales de consentimiento en `DENIED`, sin datos personales), pero **solo si** el interruptor *Send anonymous conversion when consent is denied* está activado. Ese interruptor es una decisión legal del comerciante: se envía el identificador de clic de alguien que dijo que no.

TCF versión 2.0 activa la compatibilidad con el marco de transparencia de IAB.

4.5 Gateway Docker y Configuración de Stape

9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKI LIST

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logística por categoría

Miraki Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapa de transportes MK

Configuraciones de DataLayer

Ajustes Analítica Galletas AdWords Gateway Docker Configuración de STAPE SERVER SIDE Remarketing API de Facebook

Pedidos Uso de datos Cupón/Descuento

Google Tag Manager Gateway (Docker)

Configure your own Tagging Gateway to bypass tracking blockers and improve data accuracy.

Enhanced Privacy

First-party context helps with compliance and data durability.

Performance

Reduce client-side processing by offloading logic to your Docker container.

Make sure your Docker container is running and accessible from the URL provided below.

Enable Gateway Docker

No

Enable Google Tag Manager Gateway (Docker Mode)

Gateway URL

Your Docker Gateway URL (e.g. <https://gtm-gateway.yourdomain.com>)

Gateway Container ID

Optional: Alternative GTM ID to use with Gateway (leave empty to use main GTM ID)

Gateway Container Config

Optional: Container configuration string if needed

Guardar

9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Configuraciones de DataLayer

Ajustes Analítica Galletas AdWords Gateway Docker **Configuración de STAPE SERVER SIDE** Remarketing API de Facebook

Pedidos Uso de datos Cupón/Descuento

Stape Cloud Hosting
Easily set up Server-Side tagging using Stape infrastructure.

Fast Setup
No server management needed. Deploy in minutes.

First-Party Cookies
Improve tracking quality and bypass ad-blockers.

Enter your Stape container details below to synchronize your PrestaShop with your GTM Server Container.

Enable Stape ☒ No
Enable Stape Server Side GTM

STAPE SERVER SIDE GTM

STAPE SERVER SIDE URL

Stape Container Config
Provided by GTM when manually provisioning tagging server

Stape Container Identifier
Name of the js file (without .js) if using custom loader

Guardar

Las dos pestañas sirven para cargar Tag Manager desde un dominio propio (*server-side tagging*), lo que reduce el efecto de los bloqueadores y da cookies de primera parte.

- **Gateway Docker:** un *Tagging Gateway* de Google alojado por el comerciante. Se indica la URL del gateway, y opcionalmente un identificador de contenedor alternativo y la cadena de configuración.
- **Stape:** el servicio comercial Stape.io. Se indica el identificador del contenedor de servidor, la URL de transporte, la cadena de configuración del contenedor y el nombre del fichero JS del cargador personalizado.

Si se activan las dos, **tiene prioridad Gateway Docker** (así lo decide `gtm_core.js`). Además, cuando el campo *Stape Server Side* vale **1** y hay URL de Stape, el módulo **omite el envío CAPI a Meta desde PHP**, para no duplicar lo que ya reenvía el contenedor de servidor.

4.6 Remarketing

9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Configuraciones de DataLayer

[Ajustes](#) [Análítica](#) [Galletas](#) [AdWords](#) [Gateway Docker](#) [Configuración de STAPE SERVER SIDE](#) **[Remarketing](#)** [API de Facebook](#)

[Pedidos](#) [Uso de datos](#) [Cupón/Descuento](#)

Prefijo para productos de identificación

Guardar

Un solo campo, **Prefijo para productos de identificación**: texto que se antepone a todos los `item_id` (ES- + 1234 → ES-1234). Sirve cuando el feed de Merchant Center lleva prefijo por país o por tienda; los identificadores tienen que coincidir o los informes de producto de Google Ads salen vacíos.

4.7 API de Facebook (Meta Conversions API)

9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663

Configuraciones de DataLayer

Ajustes Analítica Galletas AdWords Gateway Docker Configuración de STAPE SERVER SIDE Remarketing API de Facebook

Pedidos Uso de datos Cupón/Descuento

Facebook Conversions API (CAPI)

Connect your server directly to Meta to improve event matching and ad measurement.

Direct Integration

Bypass browser limitations and Pixel blocking by sending events server-to-server.

Event Matching

Higher quality matching by providing hashed customer identifiers securely.

Ensure your Access Token is kept secure and has the required permissions for your Pixel.

For Pixel + CAPI deduplication verify event_id in docs/gtm_event_contract.md

Pixel FB

Token FB

Eventos de prueba TEST123

Solo para pruebas. Vacío = Sin prueba, TESTXXX = Si prueba

URL de Facebook https://graph.facebook.com

Versión FB API: Versión 16.0

Habilitar el seguimiento de usuarios No

Recuerda que debes avisar en las cookies que utilizas Id de usuario

API para guardar archivos de registro No

Guardar eventos en el registro, carpeta /logs/ solo para pruebas. Usar con precaución puede llenar la carpeta con archivos.

CAPI siempre (requiere el contenedor GTM actualizado) No

Desactivado: el CAPI solo actúa de respaldo cuando falta la cookie _fbp, lo que duplica eventos en la primera página de cada visitante nuevo. Activado: el CAPI se envía siempre y Meta deduplica por event_id. Actívalo SOLO después de importar json/Facebook- GTM.json, que es el que manda el eventID desde el pixel.

Guardar

Opción	Qué hace de verdad
Pixel FB	Identificador del píxel. Con él, el módulo envía por CAPI los eventos <code>PageView</code> , <code>ViewContent</code> , <code>ViewCategory</code> , <code>InitiateCheckout</code> , <code>Purchase</code> y <code>Refund</code> .
Token FB	Token de acceso de la Conversions API. Se guarda en configuración y nunca se imprime en la tienda.
Eventos de prueba	Código <code>TESTXXXX</code> del gestor de eventos de Meta para ver los envíos en la pestaña de prueba. Vaciar en producción , o los eventos no cuentan.
URL de Facebook / Versión FB API	Endpoint y versión de Graph API. La URL solo admite <code>https://graph.facebook.com</code> o <code>https://graph.instagram.com</code> : cualquier otro valor se descarta para que el token no pueda acabar en un tercero.
Habilitar el seguimiento de usuarios	Añade <code>external_id</code> (id de cliente en hash) a los eventos.
API para guardar archivos de registro	Escribe en <code>logs/</code> la petición y la respuesta de cada envío a Meta, GA4 y Google Ads (<code>fb_*</code> , <code>ga4_mp</code> , <code>gads_*</code> , <code>refund_*</code>). Solo para depurar.
CAPI siempre	Apagado: el CAPI de <code>PageView</code> y <code>ViewCategory</code> solo actúa cuando falta la cookie <code>_fbp</code> , lo que duplica en la primera página de cada visitante. Encendido: se envía siempre y Meta deduplica por <code>event_id</code> . Encenderlo solo después de importar <code>json/Facebook- GTM- eventid dedup.json</code> , que es el contenedor que manda el <code>eventID</code> desde el píxel.

Los datos personales (correo, nombre, apellidos, teléfono) van siempre normalizados y en SHA-256, y solo cuando el visitante concedió `ad_user_data`.

4.8 Pedidos (envío por servidor)

9.1.1Acceso rápido

Buscar

Modo depuraciónVer mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Deprecatad: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecatad: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecatad: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier. in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663

Configuraciones de DataLayer

Ajustes

Analítica

Galletas

AdWords

Gateway Docker

Configuración de STAPE SERVER SIDE

Remarketing

API de Facebook

Pedidos

Uso de datos

Cupón/Descuento

Server-side purchase (Measurement Protocol + Meta CAPI)

No

Envía la conversión desde el servidor al confirmarse el pago, sin depender de que el navegador llegue a la página de confirmación. Imprescindible para transferencia bancaria y contrareembolso. Los pedidos anteriores a la instalación NUNCA se envían.

Cuando se envía la conversión server-side

Al confirmarse el pago (recomendado)

"Al confirmarse el pago" es lo correcto para transferencia bancaria: evita contar como venta un pedido que nunca se paga.

Estados que confirman el pago:

Cancelado

En espera de pago por cheque

En espera de pago por transferencia bancaria

En espera de validación por contra reembolso.

Estados que disparan el purchase server-side. Marca aquí el estado que usas al validar una transferencia bancaria.

Antigüedad máxima del pedido (horas)

72

Un pedido más antiguo que esto no genera conversión server-side, aunque cambie de estado. Protege contra un cambio masivo de estados en el back-office. Máximo 168 h (límite de la API de Meta).

Margen para GA4 (minutos)

30

Dentro de este margen desde la creación del pedido, el purchase de GA4 lo envía el navegador. Pasado el margen (típico de una transferencia confirmada al día siguiente) lo envía el servidor. Evita contar la venta dos veces, porque GA4 no deduplica por transaction_id. El envío a Meta no espera: se deduplica por event_id.

Estados cancelados:

Cancelado

En espera de pago por cheque

En espera de pago por transferencia bancaria

En espera de validación por contra reembolso.

Selecciona todos los estados que deben tratar un pedido como cancelado a posteriori.

Guardar

Ecom Experts

Pagina 20 de 30

Opción	Qué hace de verdad
Server-side purchase	Interruptor general del envío por servidor a GA4 (Measurement Protocol) y Meta (CAPI). Sale apagado de fábrica. Encenderlo cuando el API secret de GA4 y el token de Meta estén comprobados. Los pedidos anteriores a la instalación nunca se envían.
Cuándo se envía la conversión server-side	<i>Al confirmarse el pago</i> (recomendado): se dispara cuando el pedido entra en uno de los estados marcados abajo. <i>Al crear el pedido</i> : se dispara en la validación, aunque no esté pagado; cuenta como venta pedidos que quizá nunca se paguen.
Estados que confirman el pago	Estados que disparan el envío. Marcar aquí el que se usa al validar una transferencia bancaria. Cualquier otro cambio de estado posterior vuelve a intentarlo, pero solo si PrestaShop considera el pedido pagado.
Antigüedad máxima del pedido (horas)	Un pedido más antiguo que esto no se envía aunque cambie de estado. Protege contra un cambio masivo de estados en el back-office. Máximo 168 h, que es el límite de la API de Meta.
Margen para GA4 (minutos)	Dentro de este margen desde la creación del pedido, el <code>purchase</code> de GA4 lo envía el navegador (con todos los datos enriquecidos de Tag Manager). Pasado el margen, lo envía el servidor. GA4 no deduplica por <code>transaction_id</code> , así que este margen es lo que evita contar la venta dos veces. Meta no espera: deduplica por <code>event_id</code> .
Estados cancelados	Al entrar en uno de estos estados, el pedido se marca en <code>ps_dataalayer_orders</code> (<code>sendgv4 = 4</code> , <code>sent_fb = 2</code>) para que ningún canal lo envíe nunca.

4.9 Uso de datos

9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier, in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier, in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663 Deprecated: Using unregistered function "is_object" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier, in C:\dev-tools\testshop\ps91b\vendor\smarty\smarty\libs\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 663

Configuraciones de DataLayer

Ajustes Analítica Galletas AdWords Gateway Docker Configuración de STAPE SERVER SIDE Remarketing API de Facebook

Pedidos **Uso de datos** Cupón/Descuento

Uso de datos para el dataLayer

Aquí decides QUE dato concreto viaja en cada campo. Todos los canales usan la misma configuración: dataLayer del navegador, Measurement Protocol de GA4, Conversions API de Meta y Google Ads.

Todos los valores por defecto reproducen el comportamiento anterior del módulo. Si no tocas nada, tus informes actuales no cambian. Cada opción indica su valor predeterminado en la descripción.

Cambiar un identificador parte la serie histórica. GA4 no reprocesa lo ya recibido: los datos anteriores al cambio siguen con el identificador viejo y los nuevos llevan el nuevo. Es un cambio que conviene hacer a principio de mes y anotarlo.

Campo del dataLayer	Predeterminado	Donde se usa
item_id	id_product	view_item, view_item_list, add_to_cart, begin_checkout, purchase, Meta content_ids, Google Ads
transaction_id	id_order	purchase, Meta order_id, conversion de Google Ads
price	Con impuestos	Todos los eventos con artículos
value	total_paid	purchase (es el ingreso que contabiliza GA4)
coupon	Nombre de la regla	purchase
item_variant	Designación de atributos	Todos los eventos con artículos

El event_id de deduplicación de Meta NO se ve afectado por estas opciones: sigue siendo ps_order, <id_order>, porque debe ser estable e independiente de como se presenten los datos en los informes.

Dato a enviar en producto (item_id)

id_product (predeterminado)

PREDETERMINADO: id_product. Identificador de cada artículo en view_item, add_to_cart, purchase, Meta y Google Ads. Debe coincidir con el ID del feed de Merchant Center, o los informes de producto de Google Ads aparecerán vacíos.

Dato a enviar en pedido (transaction_id)

id_order (predeterminado)

PREDETERMINADO: id_order. Identificador de la transacción. La referencia es más legible en los informes, pero si la cambias después de tener datos, GA4 tratará los pedidos antiguos y los nuevos como series distintas.

Usar el ID si el dato elegido esta vacío

☒ SI

PREDETERMINADO: activado. Si un producto no tiene referencia (o EAN, o el campo que elijas), se envía su id_product en su lugar. Desactivarlo hace que GA4 DESCARTE el artículo entero, porque un item_id vacío inválida la línea.

Precios de los artículos con impuestos

☒ Con impuestos

PREDETERMINADO: activado (con impuestos). Afecta al campo price de cada artículo. Con impuestos es lo que ve el comprador y lo que cuadra con el total del pedido; sin impuestos es lo que suele querer contabilidad.

Valor del pedido (value)

Total pagado, con impuestos y envío (predeterminado)

PREDETERMINADO: total pagado. Es el importe que GA4 contabiliza como ingreso. Google recomienda incluir impuestos y envío; elige "sin gastos de envío" solo si quieres medir ingreso de producto puro.

Cupon (coupon)

Nombre de la regla (predeterminado)

PREDETERMINADO: nombre de la regla, que es lo que enviaba el módulo históricamente. Para analítica suele ser más útil el código, que es el que reparte el cliente en sus campañas.

Variante (item_variant)

Designación de atributos (predeterminado)

PREDETERMINADO: designación de atributos (ej. "Talla : M - Color : Rojo"). La referencia de la combinación es más útil si cruzas los datos con tu ERP.

Guardar

Ecom Experts

Pagina 22 de 30

Decide **qué dato concreto** viaja en cada campo. Los cuatro canales (dataLayer, GA4 MP, Meta CAPI y Google Ads) leen la misma configuración, así que un cambio aquí se aplica a todos a la vez.

Campo	Predeterminado	Alternativas
<code>item_id</code>	<code>id_product</code>	referencia, EAN-13, UPC, MPN, <code>id_product-id_product_attribute</code>
<code>transaction_id</code>	<code>id_order</code>	referencia del pedido
Usar el ID si el dato elegido está vacío	Activado	Si un producto no tiene referencia se envía su <code>id_product</code> ; desactivado, GA4 descarta la línea entera
Precios con impuestos	Con impuestos	Sin impuestos
<code>value</code>	Total pagado	Sin impuestos · sin gastos de envío
<code>coupon</code>	Nombre de la regla	Código · todos los códigos
<code>item_variant</code>	Designación de atributos	Referencia de la combinación · <code>id_product_attribute</code>

Los valores por defecto reproducen exactamente lo que el módulo enviaba antes: actualizar no cambia ningún informe. **Cambiar un identificador partirá la serie histórica** en GA4 (no reprocesa lo ya recibido); hacerlo a principio de mes y anotarlo. El `item_id` debe coincidir con el del feed de Merchant Center. El `event_id` de deduplicación de Meta no depende de estas opciones.

4.10 Cupón/Descuento

The screenshot shows the PrestaShop administration interface. The top navigation bar includes the version '9.1.1', a search bar, and links for 'Modo depuración', 'Ver mi tienda', and notifications. The left sidebar contains a menu with categories: 'Inicio', 'VENDER' (Pedidos, Catálogo, Clientes, Servicio al Cliente, Estadísticas, Presupuestos), 'PERSONALIZAR' (Módulos, Diseño, Transporte, Pago, Internacional), and 'CONFIGURAR' (Parámetros de la tienda, Parámetros). The main content area is titled 'Configuraciones de DataLayer' and contains several tabs: 'Ajustes', 'Analítica', 'Galletas', 'AdWords', 'Gateway Docker', 'Configuración de STAPE SERVER SIDE', 'Remarketing', and 'API de Facebook'. The 'Cupón/Descuento' tab is active, showing two dropdown menus: 'Usar cupón por aceptar cookies:' set to 'No usar' and 'Página legal CMS:' set to 'Aviso legal'. A 'Guardar' button is located at the bottom right of the configuration area.

Opción	Qué hace de verdad
Usar cupón por aceptar cookies	Regla de descuento (creada antes en Descuentos → Reglas del carrito) que se ofrece al visitante que acepta analítica y publicidad. El aviso de cookies muestra el texto del cupón y, en el carrito, el módulo comprueba que las cookies siguen aceptadas antes de aplicarlo. <i>No usar</i> lo desactiva.
Página legal CMS	Página del CMS con las condiciones del cupón, enlazada desde el aviso.

5. Cómo se usa, día a día

Puesta en marcha (una vez).

1. Poner el `GTM-XXXXXX` en Ajustes y guardar.
2. En Tag Manager, importar `json/GTM- 2025.json` (o `json/TODO- GTM.json`) en modo *Combinar* → *Renombrar conflictivos* y sustituir en las variables el ID de medición de GA4, el ID de Google Ads y el píxel de Meta. Publicar.
3. Activar *Habilitar la espera para aceptar cookies*, elegir diseño y página de cookies. Abrir la tienda en una ventana privada y comprobar que sale el aviso y que, al aceptar, en la Vista previa de Tag Manager llegan `page_view`, `view_item` y `add_to_cart`.
4. Hacer un pedido de prueba y comprobar en la Vista previa que `purchase` sale **una sola vez** con `transaction_id`, `value`, `currency` e `items`.

Envío por servidor (opcional, recomendado con transferencia bancaria).

1. Rellenar el API secret de GA4 (Analítica) y el token de Meta (API de Facebook).
2. En Pedidos, marcar los estados que confirman el pago y encender *Server-side purchase*.
3. Validar una transferencia desde el back-office pasado el margen de GA4 y comprobar en Administrar → DebugView de GA4 y en el gestor de eventos de Meta que llega la compra.


Cuando cambie la política de cookies. Editar la página del CMS y **subir en uno** la *Versión del texto de cookies*. Sin eso, el registro no distingue qué texto aceptó cada usuario.

Cuando un cliente ejerza sus derechos. Pedirle el identificador de consentimiento que ve en la página de cookies, y localizar su fila en `ps_datalayer_consent` por la columna `cookie`. La IP es solo un criterio secundario porque la comparten varias personas.

Devoluciones. Al registrar una devolución de mercancía, el módulo emite `refund` con los artículos y el importe devuelto, y el evento `Refund` a Meta si hay píxel.

Diagnóstico de «GA4 muestra compras pero 0 € de ingresos». Activar *Depuración: volcar el purchase*, hacer un pedido y leer `logs/datalayer_purchase.log.php`. Si el veredicto dice que el módulo **sí** envía los datos, el fallo está en la etiqueta de GA4 de Tag Manager: falta marcar *Enviar datos de comercio electrónico* con fuente *Capa de datos*. Desactivar el volcado después.

6. Qué ve el cliente en la tienda

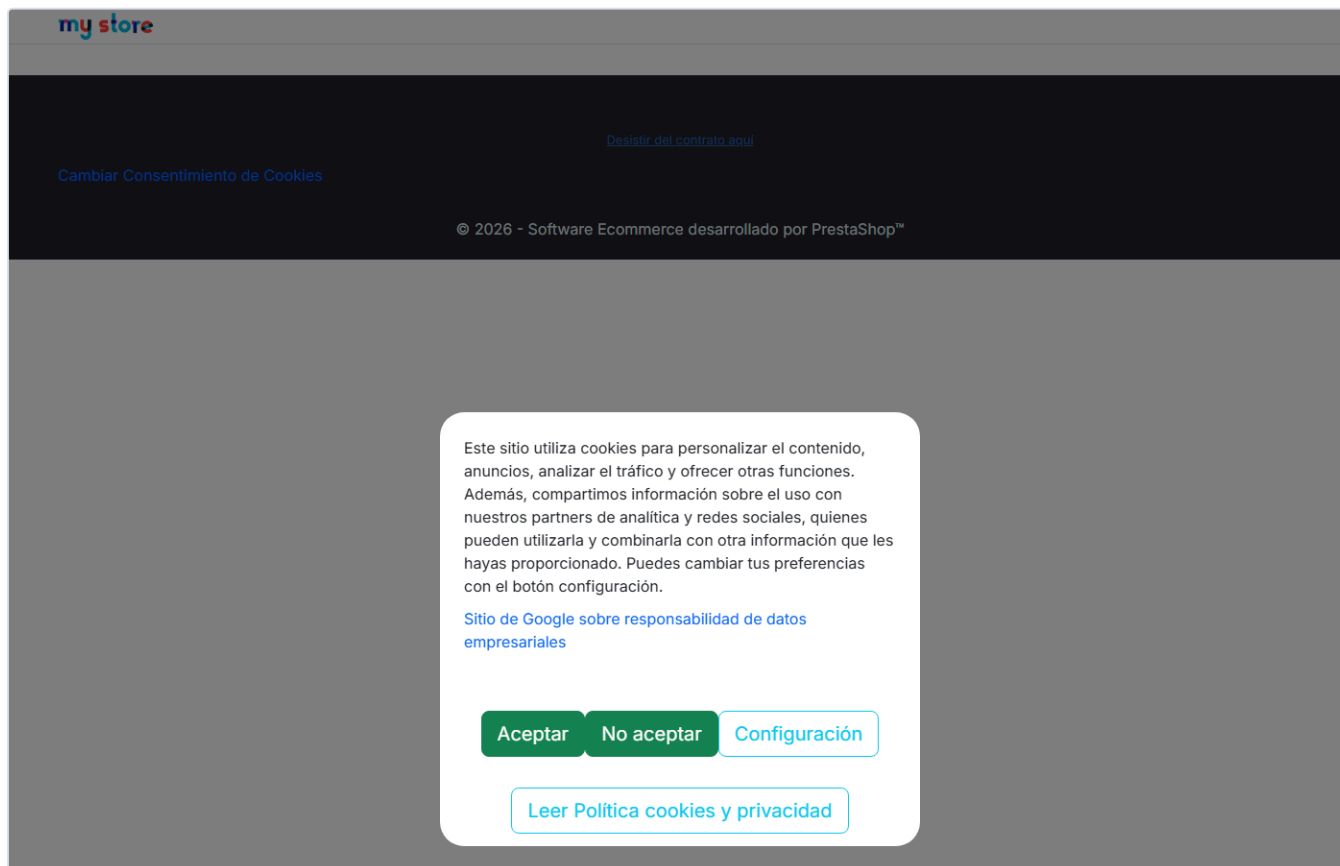

- **El aviso de cookies**, con el diseño elegido y los tres botones *Aceptar*, *No aceptar* y *Configuración* (esta última abre los interruptores por finalidad: analítica y publicidad). Debajo, el enlace a la política y, si hay cupón, el texto del descuento. Hasta que decide, todo el seguimiento está denegado.
- **El enlace *Cambiar Consentimiento de Cookies*** en el pie, o el **icono flotante** si está activado, para reabrir el aviso en cualquier momento.
- **En la página de cookies del CMS**, un bloque de transparencia con: el estado actual de cada señal (`analytics_storage`, `ad_storage`, `ad_user_data`, `ad_personalization`) explicado en lenguaje llano; el registro conservado (fecha, identificador, decisión, versión del texto y finalidades); un aviso destacado de que **también se guarda el registro si rechaza**, con la explicación de por qué; la tabla de información del artículo 13 del RGPD (responsable, finalidad, base legal, plazo, destinatarios); y un botón para cambiar sus preferencias.
- **Nada más**. El resto del trabajo (dataLayer, píxeles, envíos) es invisible. El módulo no añade contenido a la ficha de producto, al carrito ni al checkout; solo scripts.

En los **correos de confirmación de pedido** se añade un marcado *schema.org* del pedido y, si hay identificador de Analytics, un píxel de seguimiento de apertura.

7. Preguntas frecuentes y problemas

No aparece el aviso de cookies. Comprobar que *Habilitar la espera para aceptar cookies* está activado, y que no hay un identificador de Cookiebot puesto (con Cookiebot el módulo delega en él). Si ya se aceptó una vez, borrar las cookies del navegador o usar una ventana privada.

El aviso sale descolocado o sin estilos. Activar *Usar tema no compatible* en Ajustes. Si sigue mal, ajustarlo con CSS *personalizado* en Galletas.

No llegan eventos a GA4. Abrir la Vista previa de Tag Manager. Si los eventos están en el `dataLayer` pero GA4 no los recibe, el problema es de las etiquetas del contenedor. Si no están en el `dataLayer`, comprobar que el visitante aceptó cookies (con el consentimiento denegado Consent Mode no manda datos identificables) y que el `GTM-XXXXXX` es correcto.

Las compras se cuentan dos veces. Casi siempre es una etiqueta de conversión de Google Ads configurada a la vez en Tag Manager y en el módulo (*Enviar conversión de Adwords*): dejar solo una. En GA4, comprobar que el *Margen para GA4* no es cero: por debajo del margen envía el navegador y por encima el servidor, nunca los dos.

Meta cuenta el doble. Importar `json/Facebook- GTM- eventid dedup.json`, pausar las etiquetas antiguas del píxel y **después** encender *CAPI siempre*. Comprobar en el gestor de eventos que navegador y servidor comparten `event_id` (`ps_order_id` en la compra).

He activado el envío por servidor y tengo miedo de que mande pedidos antiguos. No puede: al actualizar se marcaron todos los preexistentes como procesados, y además ningún pedido con más de la *Antigüedad máxima* (72 h por defecto) se envía aunque cambie de estado.

Un cliente rechazó cookies y aun así hay una fila con su IP. Es correcto y deliberado: la normativa obliga a poder demostrar que se respetó la negativa, y una negativa sin registro no se acredita. La fila guarda solo eso; no se activa ninguna cookie de analítica ni publicidad. La página de cookies lo explica al visitante.

Los ficheros de `logs/` no se abren desde el navegador. Es a propósito: se nombran `.log.php` y empiezan por `<?php exit;`, de modo que si un servidor los sirviera no devolvería nada. Se leen por FTP o desde el gestor de ficheros del alojamiento.

El botón *Probar conexión con Google Ads API* dice que la cuenta no tiene permiso. Rellenar *Login Customer ID* (MCC) con la cuenta administradora desde la que se autorizó OAuth, o volver a generar el *Refresh Token* con la cuenta correcta.

Aparece un aviso amarillo de nueva versión. El módulo consulta `modules.gmartos.es` como mucho una vez al día. Contactar con soporte (`ecomyseo@gmail.com`) para obtener la actualización.

8. Seguridad

Revisado

Fichero principal completo, los dos controladores de front (`consent.php` , `send.php`), las tres clases de `classes/` , todas las plantillas `.tpl` y los `.js` . Comprobado: salidas Smarty escapadas (sin `nofilter`), sin `$_GET` / `$_POST` directos, consultas con `pSQL()` y `(int)` , token HMAC por sesión más validación de `Origin` / `Referer` en el controlador de consentimiento, hash SHA-256 de todo dato personal antes de salir a Meta o Google, `index.php` en cada carpeta, `logs/` protegido en Apache (`.htaccess`), IIS (`web.config`) y por el propio formato de los ficheros.

Arreglado en esta revisión (3.11.4)

Fichero	Qué había	Qué se ha hecho
<code>datalayertagmanager.php</code> — <code>senddata()</code> y <code>senddataval()</code>	Llamadas cURL con <code>CURLOPT_TIMEOUT = 0</code> (infinito), <code>FOLLOWLOCATION</code> activado y sin verificación SSL explícita. Una llamada colgada bloqueaba la petición del cliente hasta agotar <code>max_execution_time</code> , y una redirección podía reenviar los datos del pedido al destino que decidiese el servidor remoto.	Timeout de 5 s y conexión de 3 s, redirecciones desactivadas, <code>SSL_VERIFYPEER</code> y <code>SSL_VERIFYHOST</code> activados.
<code>datalayertagmanager.php</code> — <code>ddGetGoogleAdsAccessToken()</code> , <code>sendAdsConversionApi()</code> , <code>testGoogleAdsApi()</code>	Las peticiones a Google Ads seguían redirecciones llevando en cabecera el <i>Bearer</i> y el <i>developer token</i> .	<code>FOLLOWLOCATION</code> desactivado, timeout de conexión y verificación SSL explícita en las cuatro llamadas.
<code>classes/ga4measurementprotocol.php</code>	El <code>api_secret</code> de GA4 viaja en la URL y la petición seguía redirecciones.	Redirecciones desactivadas y verificación SSL explícita.
<code>controllers/front/consent.php</code> y endpoint AJAX de prueba en <code>getContent()</code>	Respuestas de estado (consentimiento, acuse de compra, prueba de Google Ads) sin cabeceras anticaché: un proxy o una CDN podía servir una respuesta antigua.	Las tres cabeceras <code>Cache-Control: no-store...</code> , <code>Pragma</code> , <code>Expires</code> .
<code>datalayertagmanager.php</code> — <code>readcupones()</code>	<code>foreach</code> sobre el resultado directo de <code>executeS()</code> , que devuelve <code>false</code> sin filas: en PHP 8 tumbaba la pantalla de configuración con un 500 en tiendas sin reglas de descuento.	<code>is_array(\$x) ? \$x : []</code> .
<code>datalayertagmanager.php</code> — <code>seedExistingOrders()</code>	La comprobación de la clave única en <code>INFORMATION_SCHEMA</code> usaba una variable que nunca se asignaba, así que buscaba <code>TABLE_NAME = ''</code> y el <code>ALTER TABLE ... ADD UNIQUE</code> se intentaba en cada ejecución.	Nombre de tabla derivado del real y el <code>ALTER</code> protegido con <code>try/catch</code> .
Carpeta del módulo	Dentro viajaban <code>docs/</code> y <code>doc/</code> (auditoría, contratos de eventos, guías) y tres plantillas de administración enlazaban a <code>docs/gtm_event_contract.md</code> .	Documentación sacada a <code>manuales/datalayertagmanager/originales/</code> (fuera del ZIP del cliente) y las plantillas actualizadas para remitir a este manual.

Fichero	Qué había	Qué se ha hecho
Textos en castellano	Etiquetas, descripciones y traducciones sin tildes ni eñes.	Ortografía corregida en <code>dataLayerTagManager.php</code> , plantillas y <code>translations/es.php</code> .

Ya corregido en 3.11.0 (se mantiene)

Inyección SQL sin autenticar por `X-Forwarded-For` en `checkcookiescupon()` (IP validada con `FILTER_VALIDATE_IP` en `ddClientIp()`); inyección de segundo orden por código de cupón en `readorder()` (`pSQL()`); fuga del token de Meta por una URL de API libre (lista blanca de `graph.facebook.com` / `graph.instagram.com`, HTTPS obligatorio); logs con datos personales accesibles por web en nginx/IIS (ficheros `.log.php` con `<?php exit;` y `web.config`); geolocalización por HTTP plano (ahora HTTPS); registro de consentimiento sin valor probatorio (ahora una fila por decisión con finalidades, acción, navegador, versión del texto, y caducidad configurable).

Pendiente o decisión del comerciante

- **Traducciones con el sistema clásico.** El módulo usa `$this->l()` y `{1 ... mod=}` con ficheros `translations/*.php`. Funciona, pero pasar al sistema nuevo (`.xlf`) supone tocar varios cientos de cadenas y no se ha hecho en esta revisión.
- **Token de seguridad de fábrica.** El valor por defecto (`JHFJGFFAD0IUUIOTWTR`) sigue aceptándose como respaldo para guardar el consentimiento (no para acciones sobre pedidos, que exigen el token por sesión). Conviene cambiarlo en Ajustes por una cadena propia.
- **Países prohibidos (Analítica → GA ilegal del país).** La función `checkcountry()` que consulta el país en `ip-api.com` **no la invoca ningún hook**, así que la opción hoy no bloquea nada. No se ha conectado en esta revisión porque cambiaría el comportamiento de la tienda (una llamada externa por visitante y un tercero que recibe la IP, que tendría que constar en la política de privacidad). Si se quiere usar, hay que decidirlo con el comerciante.
- **Conversión anónima a Google Ads sin consentimiento y hash de datos de cliente:** los dos interruptores están documentados en pantalla como decisión legal del comerciante y salen apagados.

9. Ficha técnica

Ficheros principales

Ruta	Contenido
<code>datalayertagmanager.php</code>	Clase <code>DataLayerTagManager</code> (global, sin namespace): configuración, hooks, dataLayer, envíos por servidor, Google Ads API, registro de consentimiento.
<code>classes/datalayerfields.php</code>	<code>DataLayerFields</code> : resuelve <code>item_id</code> , <code>transaction_id</code> , precios, <code>value</code> , <code>coupon</code> e <code>item_variant</code> según la pestaña Uso de datos.
<code>classes/ga4measurementprotocol.php</code>	<code>DataLayerGa4Mp</code> : construye y envía el <code>purchase</code> por Measurement Protocol (<code>timestamp_micros</code> , <code>session_id</code> , <code>engagement_time_msec</code> , <code>client_id</code> normalizado).
<code>classes/datalayer.php</code>	Modelo <code>datalayer</code> (ObjectModel) sobre <code>ps_datalayer_orders</code> .
<code>controllers/front/consent.php</code>	AJAX: <code>saveConsent</code> , <code>saveNoConsent</code> , <code>markPurchaseSent</code> . Token HMAC por sesión + <code>Origin</code> / <code>Referer</code> + cabeceras anticaché.
<code>controllers/front/send.php</code>	Controlador vacío por compatibilidad; rechaza toda llamada web.
<code>views/js/gtm_core.js</code> , <code>gtm_events.js</code> , <code>datalayerdual.js</code>	Carga de Tag Manager (normal, Stape o Gateway), Consent Mode y eventos del navegador.
<code>views/js/blockcookie.js</code> , <code>popupcookies.js</code> , <code>allowcookie.js</code> , <code>cookieall*.js</code> , <code>icono.js</code>	Lógica del aviso de cookies y del icono.
<code>views/templates/hook/cookiespop*.tpl</code>	28 plantillas: 14 diseños × 2 (normal y <code>wh</code> para temas no compatibles).
<code>views/templates/hook/page.tpl</code>	Bloque de transparencia de la página de cookies del CMS.
<code>views/templates/hook/tagmanagerallow.tpl</code> , <code>tagmanagerblock.tpl</code> , <code>tagbody.tpl</code> , <code>stape_*.tpl</code> , <code>tgcookiebot.tpl</code>	Inyección del contenedor (cabecera y cuerpo), Consent Mode y script de Cookiebot.
<code>views/templates/admin/*.tpl</code>	Paneles informativos de cada pestaña y aviso de nueva versión.
<code>json/*.json</code>	Contenedores de Tag Manager para importar: <code>GTM-2025.json</code> , <code>TODO- GTM.json</code> , <code>GAV4 - GTM.json</code> , <code>Adwords - GTM.json</code> , <code>Facebook- GTM.json</code> , <code>Facebook- GTM- eventid dedup.json</code> , <code>stape_server_side.json</code> .
<code>sql/install.php</code>	Creación de las tablas.
<code>upgrade/upgrade-*.php</code>	Migraciones históricas; las actuales van en <code>addnewfeatures()</code> .
<code>translations/es.php</code> , <code>en.php</code> , <code>fr.php</code> , <code>ca.php</code>	Traducciones (sistema clásico).
<code>logs/</code>	Registros opcionales (<code>.log.php</code>), protegidos con <code>.htaccess</code> , <code>web.config</code> e <code>index.php</code> .

Tablas

Tabla	Columnas relevantes
<code>ps_datlayer_orders</code>	<code>id_order</code> (única), <code>sent</code> , <code>sendgv4</code> (0 pendiente · 1 enviado por MP · 2 sin <code>client_id</code> · 4 cancelado · 5 enviado por navegador), <code>sent_fb</code> (0 · 1 enviado por CAPI · 2 sin consentimiento), <code>cookie</code> , <code>cupon</code> , <code>ga_session</code> , <code>fbp</code> , <code>fbclid</code> , <code>client_ip</code> , <code>user_agent</code> , <code>source_url</code> , <code>id_shop</code> , <code>date_add</code>
<code>ps_datlayer_carts</code>	<code>id_cart</code> , <code>id_shop</code> , <code>cookie</code> , <code>cupon</code>
<code>ps_datlayer_consent</code>	<code>ip</code> (VARCHAR 45, indexada), <code>cookie</code> (indexada), <code>datetime</code> , <code>purposes</code> , <code>action</code> (<code>accept_all</code> / <code>reject_all</code> / <code>custom</code>), <code>user_agent</code> , <code>policy_version</code>
<code>ps_datlayer_failed_sends</code>	<code>id_order</code> , <code>id_cart</code> , <code>attempt_count</code> , <code>last_attempt</code> , <code>error_message</code>
<code>ps_datlayer_gads_log</code>	<code>id_order</code> (única), <code>gclid</code> , <code>consent_state</code> , <code>conversion_value</code> , <code>currency_code</code> , <code>http_status</code> , <code>response_excerpt</code> , <code>date_add</code>

Hooks (32)

`displayHeader`, `displayFooter`, `displayFooterAfter`, `displayBeforeBodyClosingTag`, `displayFooterProduct`, `displayShoppingCartFooter`, `displayCheckoutSummaryTop`, `displayPersonalInformationTop`, `displayPaymentTop`, `displayCarrierExtraContent`, `displayOrderConfirmation`, `displayOrderConfirmation1`, `displayOrderingConfirmation`, `displayOrderDetail`, `displayCustomerAccountForm`, `displayAdminOrder`, `displayCMSDisputeInformation`, `DisplaySendDataLayer`, `actionCartSave`, `actionValidateOrder`, `actionOrderStatusPostUpdate`, `actionOrderReturn`, `actionCarrierProcess`, `actionValidateCustomerAddressForm`, `actionCustomerAccountAdd`, `actionAuthentication`, `actionNewsletterRegistrationAfter`, `actionSearch`, `actionProductSearchAfter`, `filterProductSearch`, `actionEmailAddBeforeContent`, `actionEmailAddAfterContent`.

Eventos del dataLayer

`page_view`, `view_item`, `view_item_list`, `select_item`, `add_to_cart`, `remove_from_cart`, `view_cart`, `begin_checkout`, `add_payment_info`, `purchase`, `refund`, `search`, `add_to_wishlist`, `view_promotion` / `select_promotion`, más `gtm_signup`, `gtm_login` y la conversión de Google Ads (`gtm_adwords_conversion`). El `event_id` de la compra es `ps_order_<id_order>` y el de la devolución `ps_refund_<id_order>_<id_devolucion>`; Meta deduplica por ese valor entre píxel y CAPI.

Consent Mode v2

Estado por defecto `denied` en las siete señales, `wait_for_update: 500`, `ads_data_redaction: true`, `url_passthrough: true`. Los identificadores de clic (`gclid`, `wbraid`, `gbraid`, `fbclid`) se guardan en cookies `_dd_*` solo con `ad_storage` concedido y se borran al denegar.

Cron y permisos

No usa cron. Los envíos diferidos se disparan en `actionOrderStatusPostUpdate`. Solo necesita escritura en `logs/` cuando se activan los registros. La pestaña *Promotions* está declarada sin campos y por eso no aparece en pantalla.

Rutas de registro (solo con las opciones de depuración activadas)

`logs/datlayer_purchase.log.php` (volcado del `purchase`), `logs/ga4_mp.log.php` (Measurement Protocol), `logs/fb_result.log.php`, `logs/fb_runtime.log.php` y `logs/fb_<evento>_<event_id>.log.php` (Meta), `logs/gads_<id_pedido>.log.php` y `logs/gads_runtime.log.php` (Google Ads API), `logs/refund_<id_pedido>.log.php` (devoluciones).

Actualizaciones. `checkGmartosUpdate()` consulta `https://modules.gmartos.es/api.php` como mucho una vez cada 24 h (timeout de 3 s) para registrar la instalación y avisar de versiones nuevas.