

ECOM EXPERTS

Ecom addingmanufacturer

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_addingmanufacturer 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

1. Instalar

2. La pantalla

3. Poner el logo a una marca

4. Hacerlo en lote

5. Quitar el logo de una marca

6. Formatos y tamaños

7. Si algo va mal

8. Preguntas frecuentes

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

5. Cómo se usa, día a día

5.1 Abrir el gestor

5.2 Buscar y paginar

5.3 Poner el logo a una marca

5.4 Varias marcas de golpe (lote)

5.5 Borrar el logo de una marca

5.6 Qué pasa con un fichero que no vale

5.7 Empleados sin permiso

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

Qué se ha revisado

Qué se ha arreglado en esta revisión

Qué queda pendiente

9. Ficha técnica

1. Qué hace

2. Árbol de ficheros

3. Decisiones de arquitectura (y por qué)

3.1 Controlador Symfony sin clase base de PrestaShop

3.2 Sin el Grid del núcleo

3.3 Autoload sin Composer

3.4 Guardado de la imagen: se delega en el núcleo

3.5 CSRF: enlaces sí, formularios GET no

3.6 URLs de assets: asset() no vale en el back office

4. Contrato de los endpoints

5. Base de datos

6. Pestaña admin

7. Frontend

8. Validaciones ejecutadas

1. Puntos donde es fácil romperlo

1.1 El _legacy_controller es tres cosas a la vez

1.2 El id del servicio debe ser el FQCN

1.3 Añadir una clase nueva en src/

1.4 Ordenación: lista blanca obligatoria

1.5 Cadenas traducibles

1.6 Todo formulario GET necesita el _token a mano

1.7 Nunca asset() para assets de módulo en el back office

1.8 Las cadenas del JS viven en el HTML

2. Compatibilidad PS8 / PS9: lo que ya está resuelto

3. Verificar antes de entregar

4. Depuración en tienda real

5. Extensiones plausibles

Ecom Experts · Versión 1.0.0

Este módulo sirve para poner el logo a tus marcas rápido: arrastras la imagen encima de la marca y listo. Puedes hacerlo marca por marca o preparar muchas de golpe y aplicarlas todas juntas.

1. Instalar

1. Módulos → Gestor de módulos → **Subir un módulo** y suelta el ZIP.
2. Pulsa **Instalar**.
3. Se crea una entrada nueva en el menú: **Catálogo** → **Imágenes de marcas**.

También puedes entrar desde Gestor de módulos → **Configurar**, que sólo tiene un botón para abrir la pantalla.

2. La pantalla

Verás una tabla con **todas tus marcas**, y para cada una:

Columna	Qué es
Casilla	para seleccionarla y usarla en las acciones en lote
ID	número interno de la marca
Logo actual	la imagen que tiene ahora mismo, o "Sin logo"
Marca	el nombre
Productos	cuántos productos tiene asignados
Activa	si la marca está publicada
Nueva imagen	el recuadro de puntos donde sueltas la imagen
Acciones	los botones APLICAR , Quitar y Borrar logo

Arriba tienes un buscador por nombre y un selector de cuántas marcas ver por página (20, 50, 100 o 300).

3. Poner el logo a una marca

1. Arrastra el fichero desde tu carpeta y suéltalo sobre el recuadro de puntos de esa marca. El recuadro se ilumina en azul cuando estás encima. *(Si prefieres no arrastrar, haz clic en el recuadro y se abre el selector de archivos de siempre.)*
2. Verás la miniatura y el nombre del fichero. **Todavía no se ha guardado nada.**
3. Pulsa **APLICAR**.
4. Aparece "Imagen asignada correctamente" en verde y el logo actual se actualiza.

Si te has equivocado de fichero antes de aplicar, pulsa **Quitar** y vuelve a soltar otro.

4. Hacerlo en lote

Aquí está la gracia del módulo:

1. Ve soltando imágenes en **todas las marcas que quieras**, sin pulsar APLICAR en ninguna.
2. Cuando las tengas todas preparadas, elige arriba: - **Aplicar todas las pendientes** → sube todas las imágenes que hayas soltado en esta página. - **Aplicar seleccionadas** → sube sólo las de las marcas que tengan la casilla marcada. Útil si has preparado 20 pero sólo quieres confirmar 5. - **Descartar pendientes** → borra todas las imágenes preparadas sin subir ninguna.
3. Mientras trabaja verás "Aplicando 3 de 12..." y al terminar un resumen: "Proceso terminado: 12 correctas, 0 con error."

Las imágenes se suben **de una en una, en orden**. Es a propósito: así no se satura el servidor y si una falla las demás siguen.

Ojo: lo pendiente vive en tu navegador. Si cambias de página o pulsas F5 antes de aplicar, se pierde. Aplica antes de pasar a la página siguiente.

5. Quitar el logo de una marca

Pulsa **Borrar logo** en su fila y confirma. Se elimina la imagen y todas las miniaturas que PrestaShop había generado. La marca sigue existiendo, sólo se queda sin logo.

6. Formatos y tamaños

Se aceptan **JPG, JPEG, PNG, WEBP y GIF**. Cualquier otra extensión se rechaza nada más soltarla, sin llegar a subirse.

PrestaShop convierte la imagen y genera automáticamente todos los tamaños que tengas configurados en *Diseño* → *Configuración de imágenes*. No hace falta que la recortes tú.

El módulo también comprueba el peso máximo que admite tu servidor antes de intentar la subida, y te avisa en el momento si el fichero se pasa.

7. Si algo va mal

Mensaje	Qué hacer
Formato no permitido	el fichero no es una imagen de las aceptadas. Conviértela a JPG o PNG.
El fichero supera el límite de subida del servidor	la imagen pesa demasiado. Redúcela, o pide a tu hosting que suba <code>upload_max_filesize</code> .
No se han podido generar las miniaturas. Revisa los permisos de img/m/	la carpeta <code>img/m/</code> de tu tienda no tiene permiso de escritura. Es cosa del hosting.
La imagen es demasiado grande para procesarla con la memoria disponible	imagen de resolución enorme. Reduce sus píxeles (no el peso) y reinténtalo.
Error de red al contactar con el servidor	se cortó la conexión. Recarga la página y vuelve a intentarlo.
La marca no existe o no pertenece a la tienda actual	en multitienda, estás viendo una marca que no está asociada a la tienda seleccionada.

8. Preguntas frecuentes

¿Modifica la pantalla de Marcas de PrestaShop? No. Es una pantalla independiente con su propio menú. La de Marcas del catálogo sigue exactamente igual.

¿Puedo seguir poniendo logos por el método de siempre? Sí. Este módulo escribe el logo en el mismo sitio donde lo guarda PrestaShop, así que ambos métodos son intercambiables.

¿Y si la marca ya tenía logo? Se sustituye por el nuevo, y las miniaturas se regeneran.

¿Funciona en multitienda? Sí. El listado sólo muestra las marcas de la tienda que tengas seleccionada arriba.

Acabo de aplicar el logo pero en la ficha de la marca lo veo antiguo. Es la caché de tu navegador. Recarga esa página con Ctrl+F5.

¿Cuántas marcas puedo hacer de una vez? Las que quepan en la página: hasta 300 si eliges ese tamaño. En lotes muy grandes ten paciencia, va una a una.

Imágenes masivas de marcas (ecom_addimgmanufacturer)

Autor: Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com) · **Versión:** 1.0.0 · **Licencia:** AFL-3.0 · **Copyright:** 2026 **Revisado e instalado en:** PrestaShop 9.1.1 (tienda de pruebas [9.1b](#)), 6 de septiembre de 2026

1. Qué hace y para quién

Cuando una tienda tiene decenas o cientos de marcas sin logo, ponérselos uno a uno desde *Catálogo > Marcas y Proveedores* es un suplicio: abrir la marca, buscar el fichero, guardar, volver al listado, y así con cada una. Este módulo añade una pantalla propia en la que **todas las marcas aparecen en una tabla, cada una con una casilla donde se arrastra su logo**. Se puede aplicar de una en una o soltar imágenes en varias marcas y aplicarlas todas de golpe con un solo botón.

Está pensado para el comerciante o el empleado que mantiene el catálogo: no hace falta saber nada técnico. Se arrastra la imagen desde el escritorio (o se hace clic en la casilla y se elige el fichero), se ve una vista previa, se pulsa **APLICAR** y el logo queda asignado. Si la marca ya tenía logo, se sustituye; si se quiere quitar, hay un botón **Borrar logo**.

El módulo no inventa una forma nueva de guardar los logos: **usa exactamente el mismo mecanismo que PrestaShop** cuando se sube el logo desde la ficha de la marca. El fichero acaba en `img/m/<id>.jpg`, se generan las miniaturas de todos los formatos de imagen de marca configurados, y el logo aparece en la tienda donde el tema muestre logos de marca.

Tampoco tiene nada que configurar: se instala, se abre la pantalla y se trabaja.

2. Compatibilidad

PrestaShop	Declarado para 8.0 a 9.x. Esta revisión se ha instalado y probado en 9.1.1 . El código se ha verificado contra las fuentes de 8.2.7 y 9.1.1 (servicios, cargador de rutas, comprobador de permisos e <code>ImageManager</code> existen con la misma firma en ambas).
PHP	7.4 a 8.x. Los cuatro ficheros PHP con lógica pasan <code>php -l</code> con PHP 7.4 y con PHP 8.1.
Multitienda	Compatible. El listado y las comprobaciones de cada acción usan el contexto de tienda actual (tabla <code>manufacturer_shop</code>): solo se ven y se modifican marcas asociadas a la tienda o grupo seleccionado. El fichero del logo es único por marca (<code>img/m/<id>.jpg</code>), como en PrestaShop: si una marca se comparte entre tiendas, comparte el logo.
Idiomas	Textos fuente en inglés y traducción completa al castellano (57 cadenas en <code>translations/es-ES/</code>). Cualquier otro idioma se puede traducir desde <i>Internacional > Traducciones > Módulos instalados</i> .
Dependencias	Ninguna. Sin Composer, sin librerías externas. Usa el uploader de logos de marca del propio núcleo y el JavaScript es nativo (sin jQuery ni librerías de arrastre).
Base de datos	No crea ninguna tabla.
Navegador	Cualquier navegador actual con arrastrar y soltar y <code>fetch</code> (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

3. Instalación

1. Subir el ZIP desde *Módulos > Gestor de módulos > Subir un módulo*, o copiar la carpeta `ecom_addimgmanufacturer` en `modules/`.
2. Pulsar **Instalar**.

Lo que crea la instalación:

- **Una pestaña** en el menú del back-office: *Catálogo > Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas* (clase `AdminEcomAddImgManufacturer`). Si la tienda no tuviera el padre «Marcas y Proveedores», la cuelga de «Catálogo».
- **Permisos** para esa pestaña en cada perfil de empleado (Leer / Modificar / Crear / Eliminar), que se administran desde *Parámetros avanzados > Equipo > Permisos* como con cualquier otra pantalla.
- **Tres rutas** propias del back-office (listado, aplicar imagen, borrar imagen).

No crea tablas, **no** registra hooks y **no** toca el tema ni el front.

Si una instalación antigua se queda sin la pestaña (por ejemplo tras una restauración de base de datos), basta con abrir la pantalla de configuración del módulo: al pedir el enlace al gestor se ejecuta una reparación automática (`addnewfeatures()`) que elimina pestañas duplicadas y vuelve a crear la que falte.

Al desinstalar se elimina la pestaña y las tres claves de configuración internas del módulo (`GMARTOS_LAST_PING`, `GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE` y `GMARTOS_LATEST_VERSION` seguidas del nombre del módulo). **Los logos asignados se conservan**: son parte del catálogo, exactamente igual que si se hubieran subido desde la ficha de la marca.

4. Configuración

Este módulo **no tiene opciones**. La pantalla de *Configurar* del gestor de módulos solo muestra la versión instalada, un aviso si existe una versión más reciente publicada, y el botón que abre el gestor de imágenes.

The screenshot shows the PrestaShop back-office interface. At the top, there's a navigation bar with 'PRESTASHOP 9.1.1', 'Acceso rápido', a search bar, and links for 'Modo depuración', 'Ver mi tienda', and user settings. The left sidebar contains a menu with sections: 'Inicio', 'VENDER' (Pedidos, Catálogo, Clientes, Servicio al Cliente, Estadísticas, Presupuestos), 'PERSONALIZAR' (Módulos, Diseño, Transporte, Pago, Internacional), and 'CONFIGURAR' (Parámetros de la tienda, Parámetros Avanzados). The main content area is titled 'Configurar' and shows the 'Imágenes de marcas' module (version 1.0.0). A message states: 'Este módulo no necesita configuración. Toda la gestión se hace desde su propia pantalla, donde puedes arrastrar y soltar el logo de cada marca y aplicarlos de uno en uno o en lote.' Below this is a button 'Abrir el gestor de imágenes de marcas'. At the bottom, a status bar displays various performance metrics like '200', 'n/a ms', '78.0 MiB', '1335', '420 in 188.03 ms', 'A 2', 'gusman126@gmail.com', '177 ms', '9 in 83 ms', '18 in 18.30 ms', and 'Hooks (4)'.

El módulo registra la instalación en el servicio de actualizaciones de Ecom Experts (modules.gmartos.es) con una petición semanal de tres segundos como máximo, que nunca bloquea el back-office si el servicio no responde. Solo envía el nombre del módulo, su versión, el dominio de la tienda y el correo de la tienda, y solo sirve para mostrar el aviso de «Nueva versión disponible».

5. Cómo se usa, día a día

5.1 Abrir el gestor

Catálogo > Marcas y Proveedores > pestaña *Imágenes de marcas***, o el botón «Abrir el gestor de imágenes de marcas» de la pantalla de configuración.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente.) ⚙️ Modo depuración 👁 Ver mi tienda 🔔

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas

Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 2

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca Por página 50 **Filtrar** **Limpiar**

Aplicar seleccionadas **Aplicar todas las pendientes** **Descartar pendientes**

ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
2		Graphic Corner	9	SI	Arrastra la imagen aquí o haz clic	APLICAR Quitar Borrar logo
1		Studio Design	9	SI	Arrastra la imagen aquí o haz clic	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addimgmanufactu n/a ms 70.0 MiB ↓↑ 1 1332 359 in 79.57 ms 4 gusman126@gmail.com 211 ms 10 in 108 ms 24 in 15.21 ms Hooks (5)

Commands / Queries P 9.1.1

Cada fila muestra el ID, el logo actual (o «Sin logo»), el nombre, cuántos productos tiene la marca en la tienda actual, si está activa, la casilla para la nueva imagen y los botones de acción. Arriba, el buscador por nombre, el número de marcas por página (20, 50, 100 o 300) y los botones de lote.

5.2 Buscar y paginar

Escribir parte del nombre en **Buscar marca** y pulsar **Filtrar**. **Limpiar** vuelve al listado completo. La paginación aparece debajo de la tabla cuando hay más marcas que las elegidas en «Por página». El filtro y la página se mantienen al navegar.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido Modo depuración Ver mi tienda

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas

Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 1

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca Por página 50

☐	ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
☐	2		Graphic Corner	9	☒	Arrastra la imagen aquí o haz clic	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addingmanufactu n/a ms 70.0 MiB 1 1332 357 in 83.46 ms 4 gusman126@gmail.com 212 ms 10 in 117 ms 24 in 15.17 ms Hooks (5) P 9.1.1

5.3 Poner el logo a una marca

1. Arrastrar la imagen desde el explorador de ficheros hasta la casilla «Arrastra la imagen aquí o haz clic» de la marca, o hacer clic en la casilla y elegir el fichero.
2. La casilla muestra la **vista previa** y el nombre del fichero; se activan los botones **APLICAR** y **Quitar**. Nada se ha enviado todavía.
3. Pulsar **APLICAR**. La fila queda en verde con «Imagen asignada correctamente», el logo actual se sustituye por el nuevo y aparece el botón **Borrar logo** si la marca no lo tenía.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido Modo depuración Ver mi tienda

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas


Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 2

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca Por página 50

☐	ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
☐	2		Graphic Corner	9	☒	 logo-a.png	APLICAR Quitar Borrar logo
☐	1		Studio Design	9	☒	 Arrastra la imagen aquí o haz clic	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addingmanufactu n/a ms 70.0 MiB ↓↑ 1 1332 359 in 77.95 ms 4 gusman126@gmail.com 186 ms 10 in 98 ms 24 in 14.95 ms Hooks (5) P 9.1.1

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido Modo depuración Ver mi tienda

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas

Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 2

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca Por página 50

☐	ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
☐	2		Graphic Corner	9	☒	 logo-a.png Imagen asignada correctamente.	APLICAR Quitar Borrar logo
☐	1		Studio Design	9	☒	 Arrastra la imagen aquí o haz clic	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addingmanufactu n/a ms 70.0 MiB ↓↑ 2 1332 359 in 77.95 ms 4 gusman126@gmail.com 186 ms 10 in 98 ms 24 in 14.95 ms Hooks (5) P 9.1.1

Quitar descarta la imagen pendiente sin tocar el logo actual. Si se arrastra otra imagen sobre una casilla que ya tenía una pendiente, la nueva sustituye a la anterior.

5.4 Varias marcas de golpe (lote)

Soltar una imagen en cada marca que se quiera cambiar y después:

- **Aplicar todas las pendientes:** sube en orden todas las imágenes que haya en la página.
- **Aplicar seleccionadas:** solo las marcas marcadas con la casilla de la izquierda (la de la cabecera marca o desmarca todas) que además tengan imagen pendiente.
- **Descartar pendientes:** vacía todas las casillas sin subir nada.

Las subidas van **una detrás de otra**, no en paralelo, para no saturar el servidor. El texto de estado de la barra va contando («Aplicando 1 de 2...») y al terminar resume cuántas han ido bien y cuántas han fallado. Cada fila muestra su propio resultado.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido Modo depuración Ver mi tienda

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas

Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 2

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca: Por página: 50 **Filtrar** **Limpiar**

✓ Aplicar seleccionadas **🔄 Aplicar todas las pendientes** **✕ Descartar pendientes** **Proceso terminado: 2 correctas, 0 con error.**

☐	ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
☐	2		Graphic Corner	9	SI	 logo-a.png Imagen asignada correctamente.	APLICAR Quitar Borrar logo
☐	1		Studio Design	9	SI	 logo-b.png Imagen asignada correctamente.	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addimgmanufactu n/a ms 78.0 MiB ↑ 3 1332 359 in 103.31 ms 4 gusman126@gmail.com 202 ms 10 in 103 ms 24 in 15.26 ms Hooks (5) P 9.1.1

El lote trabaja sobre **la página que se está viendo**: las imágenes pendientes se pierden al cambiar de página o filtrar. Con muchas marcas, conviene poner 300 por página o filtrar por nombre antes de empezar a arrastrar.

5.5 Borrar el logo de una marca

Pulsar **Borrar logo** y confirmar. Se elimina el fichero principal y todas sus miniaturas; la columna «Logo actual» queda vacía.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente.) Modo depuración Ver mi tienda 🔔

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas

Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 2

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca Por página 50 **Filtrar** **Limpiar**

✓ Aplicar seleccionadas **☁ Aplicar todas las pendientes** **✕ Descartar pendientes**

☐	ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
☐	2		Graphic Corner	9	Si	 Imagen eliminada.	APLICAR Quitar
☐	1		Studio Design	9	Si	 Arrastra la imagen aquí o haz clic	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addingmanufactu n/a ms 70.0 MiB ↓↑ 4 1332 359 in 77.95 ms 4 gusman126@gmail.com 186 ms 10 in 98 ms 24 in 14.95 ms Hooks (5) P 9.1.1

Commands / Queries

5.6 Qué pasa con un fichero que no vale

Antes de enviar nada, el navegador comprueba la extensión (jpg, jpeg, png, webp, gif) y que el tamaño no supere el límite de subida del servidor; si no cumple, la casilla se pone en rojo con el motivo y no se activa **APLICAR**. Si el fichero tiene extensión válida pero **no es una imagen de verdad** (por ejemplo un texto renombrado a `.png`), el servidor lo rechaza con «Formato o tamaño de imagen no permitido» y no se escribe nada en disco.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente.) Modo depuración Ver mi tienda 🔔

Marcas y Proveedores > Imágenes de marcas

Imágenes de marcas

Marcas Proveedores **Imágenes de marcas**

Imágenes de marcas 2

Arrastra una imagen sobre la casilla de cada marca. Puedes soltar imágenes en varias marcas y después aplicarlas todas de una vez con las acciones en lote.

Buscar marca Por página 50


☐	ID	Logo actual	Marca	Productos	Activa	Nueva imagen	Acciones
☐	2		Graphic Corner	9	☒	logo-a.png Imagen asignada correctamente.	APLICAR Quitar Borrar logo
☐	1		Studio Design	9	☒	Studio Design falso.png Formato o tamaño de imagen no permitido.	APLICAR Quitar Borrar logo

200 @ecom_addimgmanufactu n/a ms 70.0 MiB ↓↑ 3 1332 359 in 77.95 ms 4 gusman126@gmail.com 186 ms 10 in 98 ms 24 in 14.95 ms Hooks (5) P 9.1.1

Commands / Queries

5.7 Empleados sin permiso

Un empleado cuyo perfil no tenga permiso de **Leer** sobre la pestaña «Imágenes de marcas» no la ve en el menú, y si llega a la URL se le devuelve a su pantalla de inicio con el aviso «No tienes permiso para ver esta página». Sin permiso de **Modificar** no puede aplicar imágenes, y sin **Eliminar** no puede borrarlas: la petición se rechaza con el mismo aviso en la fila.

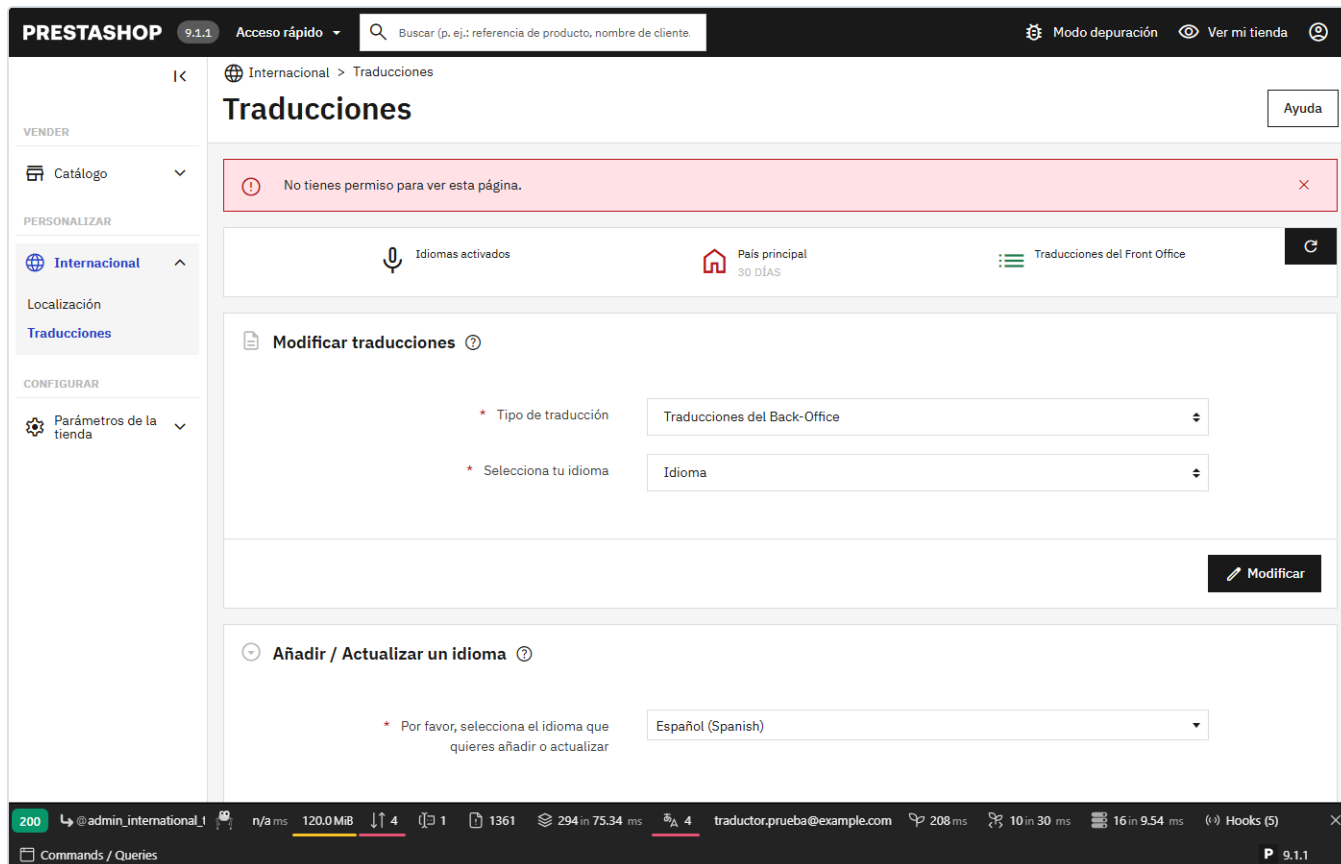

6. Qué ve el cliente en la tienda

El módulo no añade nada al front. Lo que cambia es el **logo de la marca**, que es el mismo fichero que PrestaShop usa en la página de marcas, en la ficha de producto (si el tema lo muestra) y en cualquier módulo que pinte logos de marca. Las miniaturas se generan con los formatos de imagen de tipo «marcas» de *Diseño > Imágenes* y con los formatos (JPG, WebP, AVIF) que la tienda tenga activados.

Si tras aplicar un logo el cliente sigue viendo el antiguo, es caché del navegador (el nombre del fichero no cambia): basta con recargar sin caché o vaciar la caché de la tienda.

7. Preguntas frecuentes y problemas

No aparece la pestaña «Imágenes de marcas». Abrir *Módulos > Gestor de módulos*, buscar el módulo y pulsar *Configurar*: la propia pantalla repara la pestaña. Si el empleado no es superadministrador, comprobar que su perfil tiene permiso de Leer sobre la pestaña en *Parámetros avanzados > Equipo > Permisos*.

«**No se ha recibido ningún fichero. Revisa el límite de subida del servidor.**» La imagen supera `upload_max_filesize` o `post_max_size` de PHP y el servidor la ha descartado antes de llegar al módulo. Reducir la imagen o subir esos límites en el hosting. El límite efectivo se lee en el propio servidor y el navegador ya avisa antes de enviar cuando lo conoce.

«**Formato o tamaño de imagen no permitido.**» El fichero no es una imagen real, o su extensión no está entre las permitidas, o pesa más de lo que PrestaShop admite. Guardar la imagen como JPG o PNG desde un editor y repetir.

«**No se han podido generar las miniaturas. Revisa los permisos de img/m/.»** o «**No se ha podido guardar la imagen. Revisa los permisos de escritura.**» La carpeta `img/m/` (o `img/tmp/`) de la tienda no tiene permiso de escritura para el usuario de PHP. Es cosa del hosting. El detalle del error queda en *Parámetros avanzados > Registros*.

«**La imagen es demasiado grande para procesarla con la memoria disponible.**» La imagen tiene tantos píxeles que redimensionarla supera `memory_limit`. Reducir sus dimensiones (no solo el peso) antes de subirla.

«**La marca no existe o no pertenece a la tienda actual.**» En multitienda, la marca no está asociada a la tienda seleccionada en el selector de arriba. Cambiar de contexto o asociar la marca a esa tienda desde su ficha.

He aplicado el logo pero en la tabla sigue el antiguo. La tabla muestra la vista previa local justo después de aplicar; si se recarga la página y sigue el antiguo, es la caché del navegador, porque el fichero se llama igual. Recargar sin caché (Ctrl+F5).

¿Se pueden subir varias imágenes de una vez sobre la misma marca? No: cada marca tiene un solo logo, y si se sueltan varias solo se toma la primera.

Pantalla en blanco o «Token no válido» al filtrar. Vaciar la caché desde *Parámetros avanzados > Rendimiento* y volver a entrar por el menú. El formulario de filtro reenvía el token de seguridad como campo oculto precisamente para evitarlo.

8. Seguridad

Qué se ha revisado

Se ha leído el módulo entero (fichero principal, controlador, repositorio, uploader, plantilla Twig, plantilla Smarty, JavaScript, rutas y servicios), se ha verificado contra las fuentes de PrestaShop 8.2.7 y 9.1.1, y se ha **probado en vivo** en la tienda 9.1.1 con un navegador real y con peticiones directas:

- **Subida de ficheros.** El módulo no escribe el fichero él mismo: lo entrega al uploader de logos de marca del núcleo (`ManufacturerImageUploader`), que comprueba el tamaño contra `Tools::getMaxUploadSize()`, que el contenido sea una imagen real (`ImageManager::isRealImage`, que usa `getimagesize`), la extensión contra la lista cerrada del núcleo, el byte nulo en el nombre, y **reencoda la imagen con GD** a `img/m/<id>.jpg`. El nombre y la carpeta de destino los fija el núcleo a partir del id numérico: el nombre original del fichero no llega nunca al disco. Probado: un texto renombrado a `.png` se rechaza con 415 y no deja rastro en `img/m/`.
- **Emparejamiento imagen → marca.** El id viene en la ruta con la restricción `\d+`, se convierte a entero y **se comprueba que la marca existe y pertenece al contexto de tienda** antes de tocar nada. Probado: un id inexistente devuelve 404 sin escribir.
- **Token de empleado (CSRF).** Las tres rutas llevan `_legacy_controller`, así que PrestaShop exige el `_token` del empleado también en los `POST`. Probado: el mismo `POST` sin token se redirige a la pantalla «Token no válido» (302) y no se procesa.
- **Permisos por perfil.** Cada acción comprueba `read`, `update` o `delete` sobre la pestaña del módulo con el `AuthorizationChecker` de Symfony y el `PageVoter` del núcleo. Probado con un empleado de perfil «Traductor»: el listado redirige con aviso, y el `POST` de borrado devuelve 403 en JSON.
- **SQL.** Todas las consultas van con parámetros ligados; el `ORDER BY` sale de una lista blanca cerrada y el `LIMIT / OFFSET` son enteros acotados (máximo 300 por página).
- **XSS.** Twig con autoescape activo, Smarty con `escape` en todas las variables, y el JavaScript solo usa `textContent` para pintar mensajes del servidor.
- **Borrado.** Solo se eliminan ficheros de `img/m/` cuyo nombre empiece exactamente por `<id>.` o `<id>-` y con extensión de imagen conocida (el prefijo se ancla: pedir la marca 12 no borra `120-small.jpg`).
- **Red.** La única llamada externa es el ping semanal de versión, por HTTPS, con verificación de certificado y tiempo máximo de 3 segundos.
- Sin `eval`, `exec`, `unserialize`, secretos en el código ni `var_dump` vivos. `index.php` en las 14 carpetas.

Qué se ha arreglado en esta revisión

Fichero	Qué	Por qué
<code>src/Controller/Admin/ManufacturerImageController.php</code> , <code>config/services.yml</code>	Comprobación de permisos por perfil (<code>read</code> / <code>update</code> / <code>delete</code>) en las tres acciones, inyectando <code>security.authorization_checker</code> .	Antes cualquier empleado con sesión, fuera cual fuera su perfil, podía cambiar o borrar los logos de todas las marcas: el <code>_legacy_controller</code> de la ruta solo aporta el token, no los permisos.
<code>src/Controller/Admin/ManufacturerImageController.php</code>	Un empleado sin permiso de lectura se devuelve a su pestaña por defecto (si puede leerla) o al panel, con el aviso rojo habitual, en vez de a una página de excepción.	Los perfiles de demostración como «Traductor» no pueden leer el panel: mandarlos allí cambiaba un 403 por otro.
<code>src/Controller/Admin/ManufacturerImageController.php</code>	Los fallos de subida y de borrado se registran en <i>Parámetros avanzados</i> > <i>Registros</i> (severidad error, objeto <code>Manufacturer</code> con el id de la marca).	Antes el empleado veía «Error inesperado» y no quedaba rastro en ningún sitio.
<code>translations/es-ES/ModulesEcomaddingmanufacturerAdmin.es-ES.xlf</code>	Renombrado con el sufijo de idioma, claves fuente en inglés y traducción castellana con tildes y eñes (57 cadenas, revisor de ortografía en 0).	Con el nombre anterior PrestaShop no cargaba el fichero, y los textos fuente estaban en castellano sin acentos.
<code>views/js/admin.js</code>	Tras aplicar un logo a una marca que no lo tenía, aparece el botón «Borrar logo» sin recargar.	Antes había que recargar la página para poder borrarlo.
<code>ecom_addingmanufacturer.php</code>	<code>addnewfeatures()</code> se ejecuta una sola vez por petición y el comentario describe lo que hace de verdad.	Se llamaba dos veces al abrir la configuración.

Qué queda pendiente

- **Estructura del módulo.** Usa `src/` con clases con `namespace` , `config/services.yml` y `config/routes.yml` (controlador Symfony), y está declarado para 8.0 a 9.x. Las normas de desarrollo de Ecom Experts reservan esa estructura a módulos exclusivos de PrestaShop 9.1; para un módulo multiversión piden un `ModuleAdminController` legacy con plantilla Smarty y endpoints AJAX. Reescribir la pantalla es un cambio grande y no se ha hecho en esta revisión; hay que decidir entre reescribirla o declarar el módulo solo para 9.1. Funcionalmente, la estructura actual carga sin Composer (`file:` en el servicio y `require_once` en el controlador) y está verificada en 8.2.7 y 9.1.1.
- **Rendimiento con catálogos enormes.** El recuento de productos por marca es una subconsulta por fila; con 300 marcas por página y cientos de miles de productos puede notarse. Con catálogos normales no.

9. Ficha técnica

Nombre técnico	<code>ecom_addingmanufacturer</code> · clase <code>Ecom_Addingmanufacturer</code>
Tablas	Ninguna
Hooks	Ninguno
Pestaña	<code>AdminEcomAddImgManufacturer</code> , padre <code>AdminParentManufacturers</code> (reserva: <code>AdminCatalog</code>). Nombre traducido al instalar en cada idioma.
Rutas	<code>ecom_addingmanufacturer_admin_index</code> (GET <code>/modules/ecom-addingmanufacturer/marcas</code>) · <code>ecom_addingmanufacturer_admin_apply</code> (POST <code>.../marcas/{id}/aplicar</code>) · <code>ecom_addingmanufacturer_admin_delete</code> (POST <code>.../marcas/{id}/borrar</code>); <code>{id}</code> restringido a <code>\d+</code> .
Controlador	<code>src/Controller/Admin/ManufacturerImageController.php</code> (servicio público con el FQCN como id, sin autowire; dependencias inyectadas por constructor).
Clases auxiliares	<code>src/Repository/ManufacturerListRepository.php</code> (DBAL, SQL parametrizado) · <code>src/Uploader/BrandLogoUploader.php</code> (envoltorio del uploader del núcleo).
Vistas	<code>views/templates/admin/manufacturers.html.twig</code> (gestor) · <code>views/templates/admin/configure.tpl</code> (configuración) · <code>views/css/admin.css</code> · <code>views/js/admin.js</code> .
Traducciones	Dominio <code>Modules.Ecomaddingmanufacturer.Admin</code> ; fichero <code>translations/es-ES/ModulesEcomaddingmanufacturerAdmin.es-ES.xlf</code> .
Configuración	Solo claves internas del aviso de versión: <code>GMARTOS_LAST_PING_ecom_addingmanufacturer</code> , <code>GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE_ecom_addingmanufacturer</code> , <code>GMARTOS_LATEST_VERSION_ecom_addingmanufacturer</code> . Se borran al desinstalar.
Permisos	Leer (ver el listado), Modificar (aplicar imagen), Eliminar (borrar logo), sobre la pestaña del módulo.
Ficheros que escribe	<code>img/m/<id>.jpg</code> y <code>img/m/<id>-<tipo>.<formato></code> (los del núcleo); borra además <code>img/tmp/manufacturer_mini_<id>.jpg</code> .
Formatos admitidos	jpg, jpeg, png, webp, gif; el núcleo reencoda siempre a JPG. Tamaño máximo: el menor de <code>upload_max_filesize</code> y <code>post_max_size</code> .
Paginación	20 / 50 / 100 / 300 por página; búsqueda por nombre con <code>LIKE</code> .
Registros	<code>PrestaShopLogger</code> (severidad 3, objeto <code>Manufacturer</code> , id de la marca) en <i>Parámetros avanzados > Registros</i> . El módulo no crea carpeta <code>logs/</code> .
Cron	No tiene.
Conexiones externas	<code>https://modules.gmartos.es/api.php</code> , una vez por semana, 3 s de tiempo máximo.

ecom_addingmanufacturer — Documentación técnica

Autor: Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com) · **Versión:** 1.0.0 · **Licencia:** AFL-3.0 · **Copyright:** 2026 **Compatibilidad:** PrestaShop 8.0 – 9.x · PHP 7.4 – 8.4 · sin Composer, sin dependencias externas

1. Qué hace

Añade un **controlador admin propio** (no toca el de Marcas del core) que lista todos los fabricantes con una zona *drag & drop* por fila. El usuario suelta un JPG/PNG/WEBP/GIF sobre la marca, pulsa **APLICAR** y la imagen queda asignada como logo. Se pueden soltar imágenes en varias marcas antes de aplicar y luego procesarlas en lote.

2. Árbol de ficheros

```
ecom_addingmanufacturer/
├── ecom_addingmanufacturer.php    Clase principal Ecom_Addingmanufacturer: install/uninstall, Tab,
    getContent, ping Gmartos
├── config.xml                    Metadatos del módulo
├── logo.png                      Icono 57x57
├── index.php                     Protección de directorio (en TODAS las carpetas)
├── config/
│   ├── routes.yml               3 rutas Symfony del módulo
│   └── services.yml             Registro del controlador en el contenedor
├── src/
│   ├── Controller/Admin/
│   │   └── ManufacturerImageController.php    Controlador admin Symfony (listado + AJAX)
│   ├── Repository/
│   │   └── ManufacturerListRepository.php     Lectura paginada de marcas vía DBAL
│   └── Uploader/
│       └── BrandLogoUploader.php             Envoltorio del uploader de logos del core
├── views/
│   ├── css/admin.css
│   ├── js/admin.js                Drag & drop vanilla + fetch + lote secuencial
│   └── templates/admin/
│       ├── manufacturers.html.twig  Vista del controlador (Twig, layout del B0)
│       └── configure.tpl            Pantalla de configuración (Smarty)
├── translations/es-ES/
│   └── ModulesEcomaddingmanufacturerAdmin.xlf    55 unidades
└── docs/
```

3. Decisiones de arquitectura (y por qué)

3.1 Controlador Symfony sin clase base de PrestaShop

El controlador **no extiende** `FrameworkBundleAdminController`. Motivos verificados sobre el código fuente de 8.2.7 y 9.1.1:

	PrestaShop 8.2.7	PrestaShop 9.1.1
FrameworkBundleAdminController	existe, sin <code>get()</code> / <code>has()</code> propios → usa el <code>AbstractController</code> de Symfony 4.4	existe pero <code>@deprecated since 9.0</code> , con <code>get()</code> / <code>has()</code> / <code>doGet()</code> reimplementados sobre dos contenedores
PrestaShopAdminController	no existe	es la nueva clase base
AdminSecurity	sólo <code>Security\Annotation\AdminSecurity</code>	<code>Security\Annotation\</code> y <code>Security\Attribute\</code>

Extender cualquiera de las dos ataría el módulo a una versión. En su lugar es una clase plana con **todo inyectado por constructor**, que se comporta idéntico en ambas.

La seguridad va en dos capas: el `_legacy_controller` declarado en la ruta hace que `TokenizedUrlsListener` exija el `_token` del empleado (también en los `POST`), y los permisos por perfil (leer / modificar / eliminar sobre la pestaña `AdminEcomAddImgManufacturer`) los comprueba el propio controlador en cada acción con `security.authorization_checker` → `PageVoter` del núcleo (`isGranted()` en `ManufacturerImageController`). El `_legacy_controller` por sí solo **no** comprueba permisos: `AdminSecurityListener` solo actúa si hay una anotación o atributo `AdminSecurity`, y este controlador no lo lleva (anotación obsoleta en 9, atributo inexistente en 8), por eso la comprobación es explícita.

3.2 Sin el Grid del núcleo

Se descartó `PrestaShop\PrestaShop\Core\Grid` porque el cableado de servicios **diverge entre versiones**:

```
# PS 8.2.7 – grid_definition_factory.yml:125
parent: 'prestashop.core.grid.definition.factory.abstract_grid_definition'
# PS 9.1.1 – grid_definition_factory.yml:163
parent: PrestaShop\PrestaShop\Core\Grid\Definition\Factory\AbstractGridDefinitionFactory
```

Además, `GridExtension::getTemplatePath()` sólo busca plantillas de columna bajo

`@PrestaShop/Admin/Common/Grid/Columns/Content/`, así que **un módulo no puede registrar un tipo de columna propio** sin sobrescribir el bundle. El listado se implementa directamente en el controlador con paginación, filtro y orden.

3.3 Autoload sin Composer

No hay `composer.json` ni `vendor/`. Las clases se cargan así:

1. `config/services.yml` declara `file:` en el servicio → Symfony hace `require` del fichero del controlador antes de instanciarlo. El path se compone con `!php/const _PS_MODULE_DIR_`, que ya acaba en separador.
2. `ManufacturerImageController.php` hace `require_once` explícito de `ManufacturerListRepository` y `BrandLogoUploader`.

El id del servicio **es el FQCN** porque las rutas referencian el controlador como `FQCN::método` y el `ControllerResolver` lo busca por ese id.

Carga de `config/services.yml` y `config/routes.yml`: automática vía `LoadServicesFromModulesPass` y `YamlModuleLoader`, presentes en ambas versiones. `YamlModuleLoader::modifyRoutes()` antepone `/modules` a cada path.

3.4 Guardado de la imagen: se delega en el núcleo

No se reimplementa nada. Se usa el servicio público `prestashop.adapter.image.uploader.manufacturer_image_uploader` (clase `ManufacturerImageUploader`), que existe con **el mismo id y sin argumentos de constructor** en PS8 y PS9.

Lo que aporta el núcleo gratis: - `checkImageIsAllowedForUpload()` → `Tools::getMaxUploadSize()`, `ImageManager::isRealImage()`, `isCorrectImageFileExt()`, anti *null byte injection*. - `ImageManager::checkImageMemoryLimit()` antes de redimensionar. - Original en `_PS_MANU_IMG_DIR_ . <id> . '.jpg'` (= `img/m/`, idéntico en 8 y 9). - Miniaturas `<id>-<image_type.name>.<ext>` para cada `ImageType::getImagesTypes('manufacturers')` × cada formato de `ImageFormatConfiguration` (jpg/webp/avif). - PS8 además genera variantes `2x` si `PS_HIGHT_DPI` está activo; PS9 ya no. - Borra la caché `_PS_TMP_IMG_DIR_ . 'manufacturer_mini_<id>.jpg'`.

Extensiones aceptadas (`ImageManager::EXTENSIONS_SUPPORTED`, idéntico en ambas): gif, jpg, jpeg, jpe, png, webp.

3.5 CSRF: enlaces sí, formularios GET no

`TokenizedUrlsListener` exige `_token` en la *query string* de **toda** ruta admin, y `PrestaShopBundle\Service\Routing\Router::generate()` lo añade automáticamente (`generateTokenizedUrl()`, idéntico en 8 y 9). Por eso los enlaces y las URLs AJAX se generan con `path()` en Twig y ya llevan el token: `data-apply-url`, `data-delete-url`, paginación, botón *Limpiar*.

Pero un `<form method="get">` no hereda ese token. Por especificación HTML, al enviar un formulario GET el navegador **descarta la query string del `action`** y la reconstruye desde los campos del formulario. El `_token` desaparece y el usuario acaba en la pantalla *"Token no válido: el acceso directo a este enlace puede ocasionar una violación de seguridad"*.

Solución: el controlador extrae el token del propio router (`getSecurityToken()`) y la plantilla lo reenvía como `<input type="hidden" name="_token">`. Se lee del router en vez de generarlo a mano porque la API difiere: PS8 usa `CsrfTokenManager` + `UserProvider`, PS9 usa `UserTokenManager::getSymfonyToken()`.

3.6 URLs de assets: `asset()` no vale en el back office

En el BO el *front controller* es `<raíz>/adminXXXX/index.php`, así que el `basePath` de la petición —y con él el paquete de assets por defecto de Symfony— apunta al **directorio del admin**. Por eso `asset('themes/default/js/bundle/default.js')` funciona en el núcleo: resuelve a `admin/themes/...`, que existe.

Consecuencia: `asset('modules/mi_modulo/...')` genera `/adminXXXX/modules/...` → **404**. Además `framework.assets.version` está fijado a la versión de PrestaShop, así que `asset()` añadiría `?v=8.2.7`, prohibido por las reglas del proyecto.

Las URLs de `views/css/admin.css` y `views/js/admin.js` se componen en PHP (`getAssetBaseUrl()`) a partir de `__PS_BASE_URI__`, con reserva a `Context::getContext()->shop->getBaseURI()`, y se pasan a la plantilla como `cssUrl` / `jsUrl`.

El `<script>` va **dentro del bloque `content`**, después de la tabla, en lugar del bloque `javascripts`: así no depende de cómo componga el layout cada versión y se garantiza que el DOM ya existe. Aun así `admin.js` arranca tras comprobar `document.readyState`.

4. Contrato de los endpoints

Prefijo real: `/modules/ecom-addingmanufacturer/...` (lo añade `YamlModuleLoader`). Todas llevan `_token` en la query.

Ruta	Método	Path	Parámetros
ecom_addingmanufacturer_admin_index	GET	/marcas	search, limit, page, orderBy, orderWay
ecom_addingmanufacturer_admin_apply	POST	/marcas/{manufacturerId}/aplicar	multipart, campo image
ecom_addingmanufacturer_admin_delete	POST	/marcas/{manufacturerId}/borrar	—

Respuesta OK (200)

```
{ "success": true, "manufacturerId": 12, "logoUrl": "/img/m/12.jpg", "message": "Imagen asignada correctamente." }
```

Respuesta de error

```
{ "success": false, "manufacturerId": 12, "message": "Formato o tamaño de imagen no permitido." }
```

Código	Causa
400	no llega fichero (límite del servidor), UploadedFile inválido, o borrar sin logo
404	la marca no existe o no pertenece al contexto de tienda
415	UploadedImageConstraintException (formato/tamaño)
500	ImageUploadException / ImageOptimizationException / excepción inesperada
507	MemoryLimitException

orderBy está limitado por lista blanca (SORTABLE_COLUMNS) porque se interpola en el SQL. limit se satura a MAX_LIMIT = 300 .

5. Base de datos

No crea ninguna tabla. Sólo lee manufacturer, manufacturer_shop, product, product_shop, y escribe en img/m/ .

Se usa SQL plano con Connection::executeQuery() en lugar del QueryBuilder de DBAL: PS8 lleva doctrine/dbal **2.13.8** y PS9 lleva **3.9.3**, y el QueryBuilder cambió de API entre ambas (execute() → executeQuery()).

Connection::executeQuery() y fetchAllAssociative() existen en las dos.

Multitienda: el contexto se inyecta con la misma expresión que usa el núcleo,

```
@=service("prestashop.adapter.shop.context").getContextListShopId() .
```

Claves de Configuration (se borran en uninstall): GMARTOS_LAST_PING_*, GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE_*, GMARTOS_LATEST_VERSION_* .

6. Pestaña admin

`class_name = AdminEcomAddImgManufacturer`, idéntico al `_legacy_controller` de las rutas. Padre: `AdminParentManufacturers`, con reserva a `AdminCatalog`.

No se usa `Tab::getIdFromClassName()`: en PS9 lanza `NonUniqueResult` si hay pestañas duplicadas. Se consulta con `Db::getValue`. `fixMainTabIntegrity()` deduplica dejando la de menor id, y se invoca desde `addnewfeatures()` antes de pedir el enlace.

7. Frontend

`views/js/admin.js` es JavaScript plano (sin jQuery, sin Dropzone.js, sin CDN). Estado por fila en un `Map` con `{file, objectUrl}`; previsualización con `URL.createObjectURL` y `revokeObjectURL` al descartar.

El lote se procesa **en serie**, no en paralelo, para no saturar el servidor con N subidas simultáneas y para que el progreso sea legible.

Tras aplicar, la vista previa local se promueve a "logo actual": el navegador tiene cacheada la URL `img/m/<id>.jpg` anterior y las reglas del proyecto prohíben cache-busters `?v=`.

8. Validaciones ejecutadas

Comprobación	Resultado
<code>php -l</code> en 7.4 / 8.1 / 8.3 / 8.4	sin errores
<code>node --check views/js/admin.js</code>	OK
Parseo de <code>routes.yml</code> y <code>services.yml</code> con <code>Symfony\Yaml</code>	OK
Compilación de <code>services.yml</code> en un <code>ContainerBuilder</code> real	OK, <code>file:</code> resuelto a disco, 7 argumentos
Carga de <code>routes.yml</code> con el <code>YamlFileLoader</code> de Routing	3 rutas
Parseo de <code>manufacturers.html.twig</code> con Twig 3.4.3	OK
<code>config.xml</code> y <code>.xlf</code> como XML	OK, 55 unidades
Diff determinista código ↔ <code>.xlf</code>	55/55, 0 faltantes, 0 huérfanas, 0 usos de <code>mod= legacy</code>
Validador estructural del proyecto	0 errores

ecom_addimgmanufacturer — Guía para desarrollo

Autor: Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com) · **Versión:** 1.0.0 · **Licencia:** AFL-3.0 · **Copyright:** 2026

Documento para quien vaya a tocar el código. Da por leído `TECNICO.md`.

1. Puntos donde es fácil romperlo

1.1 El `_legacy_controller` es tres cosas a la vez

`AdminEcomAddImgManufacturer` aparece en tres sitios y **los tres tienen que coincidir**:

- `Ecom_Addingmanufacturer::ADMIN_CONTROLLER`
- `defaults._legacy_controller` de las 3 rutas en `config/routes.yml`
- `class_name` de la fila en la tabla `tab`

Si se desincronizan, los síntomas son: acceso denegado, la pestaña no aparece en el menú, o `getAdminLink()` devuelve vacío. Es un único valor con tres copias; cambiarlo implica cambiar las tres y reinstalar el módulo.

1.2 El id del servicio debe ser el FQCN

En `config/services.yml`:

```
Ecom\AddImgManufacturer\Controller\Admin\ManufacturerImageController:  
  class: 'Ecom\AddImgManufacturer\Controller\Admin\ManufacturerImageController'
```

El id **no es decorativo**. Las rutas apuntan a `FQCN::método` y el `ControllerResolver` de Symfony busca en el contenedor un servicio con ese id exacto. Si se le pone un alias tipo `ecom_addimgmanufacturer.controller`, Symfony intentará `new FQCN()` sin autoloader y fallará con `class not found`.

1.3 Añadir una clase nueva en `src/`

No hay autoloader. Cada clase nueva necesita **una** de estas dos cosas:

- un `require_once` desde `ManufacturerImageController.php` (que es el único fichero que Symfony incluye, vía `file:`), o
- su propio servicio en `services.yml` con su propio `file:`.

Olvidarlo da `class not found` en el primer uso, no al compilar el contenedor.

1.4 Ordenación: lista blanca obligatoria

`ManufacturerListRepository::SORTABLE_COLUMNS` se **interpola en el SQL**. Cualquier columna nueva se añade ahí y en ningún otro sitio. Nunca pasar `$orderBy` directo a la consulta.

1.5 Cadenas traducibles

Sistema **nuevo** siempre. `isUsingNewTranslationSystem()` devuelve `true`, así que `{% trans s='...' mod='...' %}` **no lee el .xlf** y la cadena saldría en el idioma fuente.

- Twig: `{{ 'texto'|trans({}, 'Modules.Ecomaddingmanufacturer.Admin') }}` — la plantilla declara `{% trans_default_domain %}`, así que basta `{{ 'texto'|trans }}`.

- Smarty: `{l s='texto' d='Modules.Ecomaddingmanufacturer.Admin'}`
- PHP: `$this->trans('texto', [], 'Modules.Ecomaddingmanufacturer.Admin')`

El `.xlf` casa por `<source>` / `resname` **exacto** (mayúsculas, tildes, comillas). Estilo del proyecto: español sin tildes en las cadenas de código, ASCII.

Tras tocar cualquier cadena, correr el diff determinista (§3). No fiarse de revisarlo a ojo.

1.6 Todo formulario GET necesita el `_token` a mano

Los enlaces generados con `path()` ya llevan `_token` en la query. **Los formularios `method="get"` no:** el navegador descarta la query string del `action` y la reconstruye desde los campos, así que el token se pierde y sale *"Token no válido"*.

Cualquier formulario GET nuevo debe incluir:

```
{% if securityToken %}<input type="hidden" name="_token" value="{ securityToken }">{% endif %}
```

`securityToken` lo calcula `ManufacturerImageController::getSecurityToken()` extrayéndolo de una URL generada por el router. Alternativa válida: convertir el formulario a POST y redirigir, que es lo que hace el grid del núcleo, pero es más maquinaria.

1.7 Nunca `asset()` para assets de módulo en el back office

En el BO el `basePath` de Symfony es el directorio del admin (`/adminXXXX`), así que `asset('modules/...')` da 404. Y `framework.assets.version` le añadiría `?v=<versión>`, prohibido en el proyecto.

Las URLs se componen en PHP con `getAssetBaseUrl()` (a partir de `__PS_BASE_URI__`) y llegan a la plantilla como `cssUrl` / `jsUrl`. Un asset nuevo se añade ahí, no con `asset()`.

1.8 Las cadenas del JS viven en el HTML

`admin.js` no traduce nada. Todos sus mensajes llegan como `data-msg-*` en `#ecom-aim-app`, ya traducidos por Twig. Un mensaje nuevo en JS necesita: atributo `data-msg-*` en el Twig + entrada en `config` dentro de `admin.js` + unidad en el `.xlf`.

2. Compatibilidad PS8 / PS9: lo que ya está resuelto

Diferencia real	Cómo se sortea
<code>PrestaShopAdminController</code> sólo existe en 9; <code>FrameworkBundleAdminController</code> está deprecado en 9	el controlador no extiende ninguna: todo por constructor
<code>parent</code> del grid definition factory cambia de id entre 8 y 9	no se usa el Grid del núcleo
doctrine/dbal 2.13 vs 3.9 (<code>QueryBuilder::execute()</code> → <code>executeQuery()</code>)	SQL plano + <code>Connection::executeQuery()</code> + <code>fetchAllAssociative()</code> , presentes en ambas
<code>AdminSecurity</code> como <i>annotation</i> (8) o <i>attribute</i> (9)	no se usa: los permisos por perfil se comprueban a mano en cada acción con <code>security.authorization_checker->isGranted('read'/'update'/'delete', 'AdminEcomAddImgManufacturer')</code> , que resuelve el mismo <code>PageVoter</code> en 8 y en 9; el <code>_legacy_controller</code> solo aporta el token
<code>Tab::getIdFromClassName()</code> lanza <code>NonUniqueResult</code> en 9	<code>Db::getValue</code> + <code>fixMainTabIntegrity()</code>
PS8 genera miniaturas 2x con <code>PS_HIGHT_DPI</code> , PS9 no	lo decide el uploader del núcleo, no el módulo
<code>catch (PrestaShopException)</code> sin variable en PS9 (PHP 8)	el módulo mantiene <code>catch (Exception \$e)</code> , válido en 7.4+

Lo que **sí** es idéntico y por eso se puede usar sin condicionales: `_PS_MANU_IMG_DIR`, `_PS_IMG`, el servicio `prestashop.adapter.image.uploader.manufacturer_image_uploader`, la expresión `@=service("prestashop.adapter.shop.context").getContextListShopId()`, el parámetro `%database_prefix%`, `@doctrine.dbal.default_connection`, `@Modules/...` en Twig, `@PrestaShop/Admin/layout.html.twig` y sus bloques `content` / `javascripts` / `stylesheets`.

3. Verificar antes de entregar

Herramientas locales: `C:\dev-tools\bin\php74|81|83|84.cmd`, fuentes en `C:\dev-tools\prestashop\8.2.7\src-extract` y `C:\dev-tools\prestashop\9.1.1\PrestaShop-9.1.1`.

```
# 1. Sintaxis PHP en todo el rango soportado
for V in 74 81 83 84; do
  find . -name "*.php" -exec C:/dev-tools/bin/php$V.cmd -l {} \;
done

# 2. Sintaxis JS
node --check views/js/admin.js
```

Además, los scripts del scratchpad de la sesión:

- `i18ndiff.php` — extrae con regex todas las cadenas de `.twig` / `.tpl` / `.php`, las cruza contra los `resname` del `.xlf` y detecta usos prohibidos de `mod=`. **Este diff se hace con script, no leyendo el código a ojo.**
- `structure.php` — `index.php` en cada carpeta, cabeceras, guard `_PS_VERSION_`, ausencia de `?>`, `|nofilter`, `?v=`, `LIMIT 1` manual, Guzzle, variables Smarty sin escape, y que no existan `composer.json` / `vendor/`.
- `container.php` — carga `config/services.yml` en un `ContainerBuilder` real de Symfony con *stubs* de los servicios del núcleo y lo compila. Es la prueba de que el `file:` y los 7 argumentos están bien.
- `routes.php` — carga `config/routes.yml` con el `YamlFileLoader` de Routing.
- `validate.php` — YAML + XML + parseo Twig con la versión de Twig que lleva PrestaShop 8.

4. Depuración en tienda real

El despliegue es el ZIP completo del módulo. Si un cambio no se refleja, la causa es caché, no la subida:

1. `var/cache/dev` y `var/cache/prod` — el contenedor y las rutas de módulo se compilan y se cachean. **Cualquier cambio en `config/services.yml` o `config/routes.yml` exige vaciar caché.**
2. Caché de traducciones de PrestaShop (Parámetros avanzados → Rendimiento).
3. OPcache del servidor.

Errores típicos y dónde mirar:

Síntoma	Causa probable
"Token no válido" al pulsar Filtrar	falta el <code><input type="hidden" name="_token"></code> en el form GET (ver §1.6)
Redirige a "Invalid security token"	la URL AJAX se construyó a mano en vez de con <code>path()</code> en Twig
El JS/CSS no carga (404)	se usó <code>asset()</code> para un asset de módulo (ver §1.7)
<i>Class not found</i> del controlador	falta el <code>file:</code> en <code>services.yml</code> , o el path del <code>%ecom_addingmanufacturer.module_dir%</code> no cuadra
La pestaña no sale en el menú	<code>class_name</code> $\neq$ <code>_legacy_controller</code> , o <code>id_parent</code> no resolvió
404 en las rutas	módulo desactivado (<code>YamlModuleLoader</code> sólo lee módulos activos) o caché sin vaciar
Sube pero no genera miniaturas	permisos de <code>img/m/</code> , o <code>ImageType</code> sin ningún tipo con <code>manufacturer = 1</code>
"No se ha recibido ningún fichero"	<code>upload_max_filesize</code> / <code>post_max_size</code> del servidor; el límite efectivo se muestra en <code>data-max-upload-size</code>

5. Extensiones plausibles

- **Recorte / fondo blanco antes de subir:** hacerlo en cliente sobre un `<canvas>` y enviar el `Blob` resultante; el backend no cambia.

- **Emparejado automático por nombre de fichero** (`nike.jpg` → marca "Nike"): al soltar varios ficheros sobre una zona común, buscar la fila cuyo `data-manufacturer-name` normalizado coincida.
- **Importar desde ZIP**: exigiría un endpoint nuevo y descomprimir en servidor; ojo con `ZipArchive` y con los límites de subida.
- **Nueva columna en el listado**: añadirla al `SELECT` de `findPage()`, al mapeo de `indexAction()` y a la tabla del Twig. Si además debe ser ordenable, a `SORTABLE_COLUMNS`.

Si se añade cualquier acción que salga hacia un tercero, aplica la regla de proyecto: ventana máxima de reprocesado de 24 h, *seed* previo y *kill switch*. El ping a `modules.gmartos.es` ya la cumple (una sola llamada semanal sobre la propia tienda, nunca sobre registros históricos).