

ECOM EXPERTS

Ecom KPIs PrestaShop

Manual de usuario e instalacion

ecom_kpis_prestashop 1.0.2 · 04/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
4.1 Antes: preparar la clave en PrestaShop	
4.2 La pantalla	
4.3 Probar y guardar	
5. Cómo se usa, día a día	
5.1 Antes de configurar nada	
5.2 El cuadro de mandos	
5.3 Los dos botones de la cabecera	
5.4 Cuando algo falla	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Seguridad	
8.1 Lo que estaba bien y se ha confirmado	
8.2 Lo que se ha arreglado en esta revisión	
8.3 Un fallo de datos encontrado al probarla	
8.4 Lo que queda pendiente, y por qué	
8.5 Cómo se ha comprobado	
9. Ficha técnica	

1. Qué hace y para quién

Ecom KPIs PrestaShop es una extensión de navegador que pone las cifras de tu tienda a un clic del ratón. Pulsas su icono en la barra del navegador y se abre una ventana pequeña con lo que de verdad quieres saber cada mañana: cuánto has vendido hoy, cuánto llevas esta semana y este mes, cuántos pedidos hay y en qué estado están, qué productos se te están quedando sin existencias y cuáles han sido los últimos pedidos que han entrado.

Está pensada para el comerciante o el responsable de tienda que no quiere entrar al back-office, esperar a que cargue el escritorio de PrestaShop y navegar entre pantallas solo para mirar cuatro números. Aquí no hay que iniciar sesión: la extensión habla directamente con la API de la tienda usando una clave de solo lectura que tú generas, y pinta el resultado en dos segundos.

Toda la información se calcula **dentro de tu navegador**. La extensión no tiene servidor propio, no envía tus datos de ventas a ningún sitio y no lleva ningún tipo de telemetría ni de analítica. La clave de la API se guarda únicamente en el almacenamiento local de tu perfil de navegador.

Es una herramienta de **consulta**: solo hace peticiones de lectura (GET). No modifica pedidos, ni stock, ni ninguna otra cosa de tu tienda, ni puede hacerlo aunque quisiera, porque la clave que se le da solo tiene permisos de ver.

2. Compatibilidad

Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge, Brave y demás basados en Chromium, versión 102 o superior
Formato	Extensión Manifest V3
Tienda	PrestaShop con la Webservice API activada y salida JSON (<code>output_format=JSON</code> , disponible desde PrestaShop 1.6; probado el formato de respuesta de 1.7, 8.x y 9.x)
Protocolo	https:// obligatorio. Solo se admite <code>http://</code> cuando la tienda está en <code>localhost</code> , <code>127.0.0.1</code> o un nombre acabado en <code>.local</code>
Idioma	Castellano
Dependencias	Ninguna. No usa librerías externas ni carga nada de terceros
Firefox	Existe una copia aparte, <code>ecom_kpis_prestashop-firefox</code> (ver el apartado 9)

Requisito del servidor: la extensión llama a `https://tutienda.com/api/...` , que es la ruta estándar de la Webservice de PrestaShop. Esa ruta la resuelve la reescritura de URL del `.htaccess` de Apache (o su

equivalente en Nginx). Si tu servidor no tiene la reescritura activada, esa dirección devuelve un 404 y la extensión no puede leer nada; es el mismo requisito que tiene cualquier integración con la Webservice.

Multitienda: la extensión no distingue entre tiendas de una instalación multitienda. Muestra lo que devuelva la clave de la API según las tiendas a las que esté asociada. Si tienes varias tiendas y quieres los KPIs de una sola, asocia la clave únicamente a esa tienda desde el back-office.

3. Instalación

La extensión no está publicada en la Chrome Web Store: se instala como extensión descomprimida, que es el procedimiento normal para una herramienta interna.

1. Descomprime la carpeta `ecom_kpis_prestashop` en un sitio estable del disco (por ejemplo `C:\extensiones\ecom_kpis_prestashop`). **No la borres ni la muevas después:** el navegador la carga desde ahí cada vez que arranca.
2. Abre `chrome://extensions/` (o `edge://extensions/`).
3. Activa el interruptor **Modo de desarrollador**, arriba a la derecha.
4. Pulsa **Cargar descomprimida** y elige la carpeta del paso 1.
5. Aparece la tarjeta «Ecom KPIs PrestaShop». Ancla su icono a la barra con el botón del puzle, para tenerlo siempre a mano.

Qué instala y qué permisos pide. La extensión declara un único permiso fijo, `storage`, que es el que le permite recordar tu configuración. **No pide acceso a ninguna página web al instalarse.** El acceso a tu tienda se concede después, dominio a dominio, y lo explica el apartado siguiente.

Al desinstalar desaparece todo: la extensión y su configuración guardada, incluida la clave de la API. En tu tienda no queda nada, porque la extensión nunca escribió nada. Si quieres además cortar el acceso desde el lado de PrestaShop, borra la clave de la Webservice en el back-office.

4. Configuración

Se llega a la pantalla de configuración desde el engranaje ⚙ del popup, desde el botón **Configurar conexión**, o desde el enlace «Opciones» de la tarjeta de la extensión.

4.1 Antes: preparar la clave en PrestaShop

1. En el back-office: **Parámetros avanzados** → **Webservice** y activa **Habilitar el servicio web de PrestaShop**.
2. **Añadir nueva clave.** PrestaShop genera una cadena larga: cópiala, porque es lo que vas a pegar en la extensión.
3. En la lista de permisos de esa clave, marca la columna **Ver (GET)** —y solo esa— en estos recursos: `orders`, `order_states`, `stock_availabilitys`, `customers`. Marcar también `products` y `shops` no molesta, pero esta versión no los usa.

4. Guarda.

Una clave con permisos de ver es exactamente lo que necesita la extensión y no puede causar ningún daño en la tienda. **No le des permisos de modificar, añadir ni borrar.**

4.2 La pantalla

Ecom KPIs PrestaShop — Configuración

URL de la tienda

Sin `/api` al final. Ej: `https://mitienda.com`

Clave de la Webservice API

Ver

Se guarda solo en tu navegador (`chrome.storage.local`). Usa una clave de **solo lectura**: no hace falta darle permisos de escritura.

Umbral de stock bajo

Símbolo de moneda

GuardarProbar conexión

Cómo activar la Webservice en PrestaShop:

1. Parámetros avanzados → Webservice → Activar.
2. Añadir nueva clave → genera la clave.
3. Da permisos de **Ver (GET)** a: `orders`, `order_states`, `stock_avaliables`, `products`, `customers`, `shops`.
4. Guarda y pega aquí la URL y la clave.
5. Al pulsar **Guardar** el navegador pedirá permiso para acceder a ese dominio: acepta. La extensión solo puede leer el dominio que autorices aquí, ninguno más.

URL de la tienda. La dirección de tu tienda, sin `/api` al final y sin barra final: la extensión ya añade la ruta que hace falta. Tiene que empezar por `https://`. Si escribes una dirección `http://` de un dominio real, la extensión se niega y te lo dice, porque por `http://` la clave de la API viajaría sin cifrar y cualquiera en la red podría copiarla.

Ecom KPIs PrestaShop — Configuración

URL de la tienda

Sin `/api` al final. Ej: `https://mitienda.com`

Clave de la Webservice API

Ver

Se guarda solo en tu navegador (`chrome.storage.local`). Usa una clave de **solo lectura**: no hace falta darle permisos de escritura.

Umbral de stock bajo

Símbolo de moneda

GuardarProbar conexión

Por seguridad la tienda debe usar `https://` (la clave de la API viajaría en claro).

Cómo activar la Webservice en PrestaShop:

1. Parámetros avanzados → Webservice → Activar.
2. Añadir nueva clave → genera la clave.
3. Da permisos de **Ver (GET)** a: `orders`, `order_states`, `stock_availabilitys`, `products`, `customers`, `shops`.
4. Guarda y pega aquí la URL y la clave.
5. Al pulsar **Guardar** el navegador pedirá permiso para acceder a ese dominio: acepta. La extensión solo puede leer el dominio que autorices aquí, ninguno más.

Clave de la Webservice API. La cadena del paso 2. Se muestra oculta con puntos, como una contraseña; el botón **Ver** la descubre un momento si necesitas comprobar que la has pegado entera. Se guarda solo en el almacenamiento local de tu navegador.

Umbral de stock bajo. El número a partir del cual un producto te preocupa. Con un 5, el bloque «Stock bajo» del popup lista todos los productos que tengan 5 unidades o menos, incluidos los que están a cero. Si vendes rotación alta, súbelo a 10 o 15; si vendes piezas únicas, bájalo a 1 o 2. Este valor solo afecta a lo que se muestra: no cambia nada en la tienda.

Símbolo de moneda. El símbolo que se pinta detrás de cada importe. Por defecto €. Cámbialo por \$, £ o lo que uses. Es solo el símbolo: la extensión no convierte divisas, muestra los importes tal y como los devuelve tu tienda.

4.3 Probar y guardar

Probar conexión hace una llamada real a la API pidiendo un pedido. Si la clave y la URL son correctas responde «Conexión correcta. La clave lee pedidos.»; si no, te dice exactamente qué ha fallado (401 si la clave no vale, 404 si el recurso no está habilitado para esa clave, etc.).

Ecom KPIs PrestaShop — Configuración

URL de la tienda

Sin `/api` al final. Ej: `https://mitienda.com`

Clave de la Webservice API

Ver

Se guarda solo en tu navegador (`chrome.storage.local`). Usa una clave de **solo lectura**: no hace falta darle permisos de escritura.

Umbral de stock bajo

Símbolo de moneda

GuardarProbar conexión

Conexión correcta. La clave lee pedidos.

Cómo activar la Webservice en PrestaShop:

1. Parámetros avanzados → Webservice → Activar.
2. Añadir nueva clave → genera la clave.
3. Da permisos de **Ver (GET)** a: `orders`, `order_states`, `stock_availabilitys`, `products`, `customers`, `shops`.
4. Guarda y pega aquí la URL y la clave.
5. Al pulsar **Guardar** el navegador pedirá permiso para acceder a ese dominio: acepta. La extensión solo puede leer el dominio que autorices aquí, ninguno más.

Guardar almacena los cuatro valores. La primera vez que guardes una tienda nueva, el navegador mostrará un aviso pidiendo permiso para acceder a ese dominio: **hay que aceptarlo**. Ese aviso es la pieza clave de seguridad de la extensión —el permiso se concede a tu tienda y a nada más— y se explica en el apartado 8.

Ecom KPIs PrestaShop — Configuración

URL de la tienda

Sin `/api` al final. Ej: `https://mitienda.com`

Clave de la Webservice API

Ver

Se guarda solo en tu navegador (`chrome.storage.local`). Usa una clave de **solo lectura**: no hace falta darle permisos de escritura.

Umbral de stock bajo

Símbolo de moneda

Guardar

Probar conexión

Guardado.

Cómo activar la Webservice en PrestaShop:

1. Parámetros avanzados → Webservice → Activar.
2. Añadir nueva clave → genera la clave.
3. Da permisos de **Ver (GET)** a: `orders`, `order_states`, `stock_averables`, `products`, `customers`, `shops`.
4. Guarda y pega aquí la URL y la clave.
5. Al pulsar **Guardar** el navegador pedirá permiso para acceder a ese dominio: acepta. La extensión solo puede leer el dominio que autorices aquí, ninguno más.

Si no aceptas el permiso, la configuración no se guarda y la pantalla te avisa.

5. Cómo se usa, día a día

5.1 Antes de configurar nada

Al pulsar el icono por primera vez, el popup solo ofrece el botón para ir a la configuración.



5.2 El cuadro de mandos

Configurada la tienda, cada pulsación del icono carga los datos frescos y pinta esto:



#1079 116,20 €	Enviado
#1075 179,23 €	Preparación en curso
#1078 224,07 €	Enviado
#1077 280,35 €	Entregado
#1076 42,20 €	Enviado
#1073 275,14 €	Pago aceptado
#1074 141,50 €	Entregado
#1072 54,10 €	Entregado

localhost:9457

(Las cifras de la imagen son de una tienda de demostración.)

Las seis tarjetas de arriba:

Tarjeta	Qué cuenta exactamente
Ventas hoy	Suma de los importes pagados de los pedidos válidos de hoy
Esta semana	Lo mismo desde el lunes de esta semana (la semana empieza en lunes)
Este mes	Lo mismo desde el día 1 del mes en curso
Pedidos mes	Número total de pedidos del mes, válidos o no
Ticket medio	Ventas del mes dividido entre el número de pedidos válidos del mes
Clientes nuevos	Clientes dados de alta este mes

«Pedido válido» es el concepto propio de PrestaShop: un pedido cuyo estado cuenta como venta real. Los pedidos cancelados o pendientes de pago no suman a las ventas, pero sí se cuentan en «Pedidos mes». Por eso es normal que «Pedidos mes» sea mayor de lo que esperarías por el importe.

Junto a «Este mes» aparece un ▲ o ▼ con un porcentaje: la comparación con el mismo periodo del mes anterior (del día 1 al mismo día del mes). Si hoy es 4, compara del 1 al 4 de este mes contra el 1 al 4 del mes pasado, que es la comparación honesta. Pasando el ratón por encima se ve el importe del mes anterior.

Ventas últimos 7 días. Un gráfico de barras con el total de cada uno de los siete últimos días, con el importe redondeado encima y el día debajo. Al pasar el ratón por una barra se ve el importe exacto. El gráfico funciona igual a principio de mes, cuando la ventana de siete días se mete en el mes anterior.

Pedidos por estado (mes). Cuántos pedidos del mes hay en cada estado, ordenados de más a menos, con los nombres de estado tal y como los tengas puestos en tu tienda. Sirve para ver de un vistazo cuántos tienes pendientes de preparar o cuántos se han quedado esperando un pago.

Stock bajo. Los productos por debajo del umbral que fijaste, del que menos tiene al que más, con las unidades que le quedan. En la cabecera del bloque, en rojo, cuántos de ellos están a **cero**. Se listan hasta 80.

Últimos pedidos. Los ocho pedidos más recientes del mes con su número, su importe y su estado.

Abajo del todo aparece el dominio de la tienda que estás mirando, para que no haya dudas si gestionas más de una.

5.3 Los dos botones de la cabecera

-  **Actualizar** vuelve a pedir los datos sin cerrar la ventana. Útil si has estado un rato con el popup abierto.
-  abre la pantalla de configuración.

5.4 Cuando algo falla

Los errores se explican en castellano y con el detalle que devuelve la propia tienda, en vez de dejar la ventana en blanco:



Si la tienda tarda más de 20 segundos en responder, la extensión corta la espera y lo dice, en lugar de quedarse cargando indefinidamente.


6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. Esta extensión vive en tu navegador y no toca la parte pública de la tienda: no inyecta ningún script en las páginas, no modifica el escaparate ni el back-office, y tus clientes no pueden percibir en modo alguno

que la estés usando. La extensión ni siquiera tiene permiso para leer las páginas que visitas.

7. Preguntas frecuentes y problemas

«**Falta autorizar el acceso a mitienda.com. Abre la configuración y pulsa Guardar.**» El permiso para ese dominio no está concedido, o lo has revocado. Abre la configuración y pulsa Guardar; acepta el aviso del navegador.

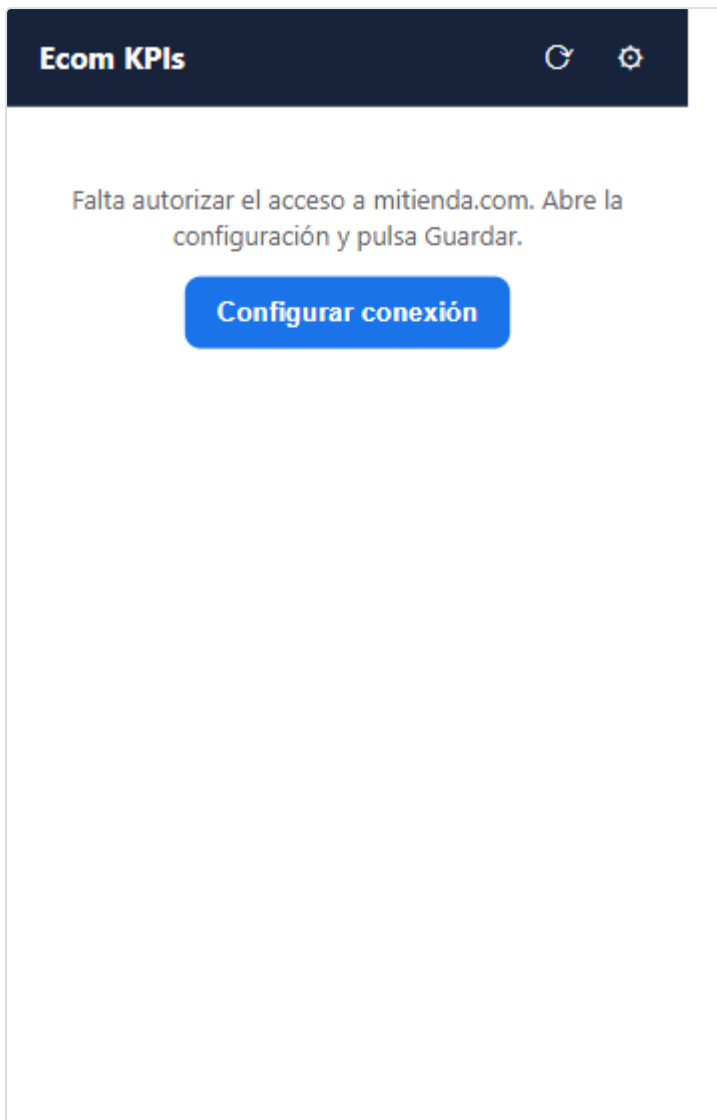

«**Clave no válida o sin permisos (401).**» La clave está mal copiada, la has borrado en PrestaShop, o está desactivada. Cópiala otra vez desde **Parámetros avanzados** → **Web service** y comprueba que la clave figure como activa.

«**Recurso no habilitado (404).**» La clave existe pero no tiene marcada la casilla **Ver** del recurso que se estaba pidiendo. Repasa los cuatro recursos del apartado 4.1. Este mismo error sale si el servidor no tiene activada la reescritura de URL y `/api/` no llega a PrestaShop.

«**No se pudo conectar (URL o CORS). Revisa la dirección.**» La dirección no responde. Comprueba que la tienda está en línea y que la URL es la buena, sin `/api` al final.

«**La tienda no devolvió JSON.**» La Webservice está respondiendo en XML. La extensión ya pide JSON en cada llamada; si aun así sale este mensaje, es que un módulo o una configuración del servidor está interfiriendo en la respuesta.

«**Por seguridad la tienda debe usar https://.**» Estás poniendo una dirección `http://` de un dominio real. No es un capricho: por `http://` la clave de la API viaja legible. Pon el certificado en la tienda —hoy es gratis— y usa `https://`.

En «Stock bajo» salen «Producto #22» y no los nombres. Correcto, esta versión muestra el identificador del producto, no su nombre. El identificador es el que ves en la URL de la ficha del producto en el back-office, así que sirve para localizarlo, pero es menos cómodo. Está anotado como mejora pendiente en el apartado 8.

«**Clientes nuevos**» pone «n/d». La clave no tiene permiso de ver sobre `customers`. El resto del cuadro sigue funcionando: los KPIs que no se pueden calcular se marcan como no disponibles en vez de tumbar la pantalla entera.

Los importes no coinciden al céntimo con las estadísticas de PrestaShop. La extensión suma el «total pagado» de los pedidos válidos; el panel de estadísticas de PrestaShop puede descontar impuestos, gastos de envío o devoluciones según cómo lo tengas configurado. Son dos formas distintas de contar, ninguna está mal.

¿Puedo tener dos tiendas? No a la vez: la configuración guarda una sola tienda. Puedes cambiar de tienda editando la URL y la clave, o usar dos perfiles de navegador distintos.

¿La extensión ve mi sesión del back-office? No. Está explicado en el apartado 8.

El icono ha desaparecido tras reiniciar el navegador. Habrás movido o borrado la carpeta desde la que se cargó. Vuelve a cargarla desde `chrome://extensions/`.

8. Seguridad

Esta versión 1.0.2 es el resultado de una revisión de seguridad completa del código. Se leyó entero: el manifiesto, el cliente de la API (`lib/ws.js`), la ventana emergente (`popup/`) y la pantalla de opciones (`options/`).

8.1 Lo que estaba bien y se ha confirmado

- **No hay `eval()` ni `new Function()`** en ninguna parte del código.
- **No hay receptores de mensajes abiertos.** La extensión no declara `externally_connectable`, no escucha `chrome.runtime.onMessage` ni eventos `message` de la ventana. Ninguna página web puede hablar con ella ni pedirle datos.
- **No hay telemetría ni analítica.** La única conexión de red que hace el código es la llamada a la API de la tienda que tú configuras. Nada sale hacia Ecom Experts ni hacia terceros.
- **No hay XSS en la propia extensión.** Todos los datos que llegan de la tienda —nombres de estado, importes, identificadores de producto— se pintan con `textContent`, que escribe texto y nunca interpreta HTML. Un nombre de estado con etiquetas dentro se vería como texto, no se ejecutaría.

- **No hay scripts de contenido.** La extensión no inyecta nada en ninguna página.

8.2 Lo que se ha arreglado en esta revisión

1. La extensión pedía acceso a todos los sitios web. (*manifest.json*) Declaraba `"host_permissions": ["http://**/*", "https://**/*"]`, es decir, permiso permanente para hacer peticiones a **cualquier dominio de internet**. Para una herramienta que solo tiene que hablar con una tienda, eso es un permiso desproporcionado: al instalarla, el navegador pedía una autorización enorme, y cualquier fallo futuro en el código habría tenido todo internet a su alcance. Se ha sustituido por `optional_host_permissions`, de modo que la extensión **arranca sin acceso a nada** y pide el permiso de un solo dominio —el de tu tienda— cuando pulsas Guardar. Se ha comprobado que sin ese permiso el cliente de la API se niega a llamar y el popup lo avisa.

2. Las peticiones podían arrastrar la sesión del back-office. (*lib/ws.js*) Las llamadas se hacían sin decir nada sobre las credenciales. Ahora van explícitamente con `credentials: 'omit'`: la cookie de sesión de tu back-office **nunca** se adjunta a la llamada a la API. También se ha puesto `referrerPolicy: 'no-referrer'`, para no filtrar en la cabecera `Referer` desde dónde se hace la petición.

3. La clave de la API viajaba siempre en la dirección. (*lib/ws.js*) Se enviaba como `?ws_key=...`, y lo que va en la dirección acaba escrito en los registros de acceso del servidor, en los de cualquier proxy por el que pase y en los del panel de control del hosting. Cualquiera que pueda leer esos registros se lleva una clave que abre todos tus pedidos y todos tus clientes. Ahora se intenta **primero** la autenticación por cabecera `Authorization`, que no deja rastro en la dirección, y solo si el servidor no reenvía esa cabecera a PHP —cosa que pasa en bastantes alojamientos— se reintenta con `ws_key`. Verificado contra un servidor de pruebas que registra por dónde llega la clave: en el funcionamiento normal, **todas** las peticiones del cuadro de mandos se autenticaron por cabecera y ninguna llevó la clave en la dirección; el respaldo con `ws_key` solo se activó al forzar a propósito una clave inválida.

4. Se admitía `http://` sin avisar. (*options/options.js*, *lib/ws.js*) Con una tienda en `http://`, la clave y todos los datos de ventas viajan en claro por la red. Ahora la pantalla rechaza las direcciones `http://` de dominios reales y explica por qué; se sigue admitiendo `http://` en `localhost` para poder hacer pruebas. Además la URL se valida de verdad (solo se aceptan los esquemas `http` y `https`) en vez de usarse tal cual como venga escrita.

5. La clave se mostraba a la vista. (*options/options.html*) El campo era de texto normal, así que quedaba legible en la pantalla y en cualquier captura o sesión compartida. Ahora está enmascarado como una contraseña, con un botón **Ver** para descubrirla a propósito cuando haga falta.

6. Una petición colgada dejaba la ventana cargando para siempre. (*lib/ws.js*) No había ningún tiempo límite. Se ha puesto un corte a los 20 segundos con un mensaje claro.

7. Se ha eliminado el uso de `innerHTML`. (*popup/popup.js*) Se usaba solo para vaciar contenedores —`innerHTML = ''`, que no es explotable—, pero es un patrón que invita a que alguien acabe metiendo ahí datos de la tienda. Se ha cambiado por `replaceChildren()`, con lo que en la extensión **ya no queda ni una sola escritura de HTML**.

8. Se ha añadido una política de seguridad de contenidos explícita. (*manifest.json*) `script-src 'self'; object-src 'self'`, que impide cargar o ejecutar código que no venga de los ficheros de la propia extensión.

8.3 Un fallo de datos encontrado al probarla

No es de seguridad, pero se vio en las capturas y se ha corregido: a principios de mes, el gráfico de «**Ventas últimos 7 días**» y la tarjeta «**Esta semana**» perdían los días que caían en el mes anterior, porque los pedidos solo se pedían por meses naturales. El día 4, el gráfico salía con los tres primeros días vacíos y «Esta semana» contaba de menos. Ahora esos dos KPIs piden su propia ventana de fechas y son correctos aunque la semana cruce el cambio de mes.

8.4 Lo que queda pendiente, y por qué

- **La clave se guarda sin cifrar** en `chrome.storage.local`. Es una limitación de todas las extensiones de navegador: no existe un almacén cifrado al que puedan acceder, y cifrarla obligaría a guardar la llave de cifrado al lado, lo que no aporta nada real. La defensa correcta es la que ya se aplica: **usa una clave de solo lectura** y bórrala desde PrestaShop si pierdes el control del equipo. Quien tenga acceso a tu perfil de Windows puede leerla.
- **El respaldo por `ws_key` sigue existiendo**. Si tu servidor no reenvía la cabecera `Authorization` a PHP, la clave acabará en la dirección de esa petición. Quitarlo del todo dejaría la extensión sin funcionar en esos alojamientos. Con `https://` obligatorio, la clave va cifrada en tránsito; el riesgo que queda son los registros de tu propio servidor.
- **Nombres de producto en el bloque de stock**. Requiere pedir el recurso `products` y cruzarlo, lo que cambia el comportamiento y añade llamadas; no se ha tocado en una revisión de seguridad.
- **Filtro por tienda en multitienda**. La extensión no lo tiene; se resuelve asociando la clave a una sola tienda.

8.5 Cómo se ha comprobado

La extensión se cargó en un Chromium real con `--load-extension` y se recorrió entera con el navegador: se pulsaron los dos botones de la cabecera, los tres de la pantalla de opciones y el de descubrir la clave; se probaron la conexión correcta, la clave inválida, la dirección `http://` rechazada y el caso de permiso no concedido. **Cero errores de JavaScript** en todo el recorrido. Los datos salieron de un servidor de pruebas que imita la Webservice de PrestaShop, montado a propósito para no tocar ninguna tienda real; los nombres de estado y las cantidades de stock se leyeron en modo consulta de una instalación local de PrestaShop 8.2.7.

Los guiones de esa comprobación quedan en `modulos IA/utiles/ecom_kpis_prestashop/` (`capturar_extension.py`, `capturar_permiso.py` y `mock_ws.py`) y se pueden volver a lanzar cuando se toque el código.

9. Ficha técnica

Estructura de ficheros

```
ecom_kpis_prestashop/
manifest.json      Manifest V3
lib/ws.js          cliente de la Webservice: permisos, autenticación y errores
popup/popup.html  ventana emergente (340 px de ancho)
popup/popup.js     cálculo de los KPIs y pintado
popup/popup.css    estilos del popup
options/options.html pantalla de configuración
options/options.js validación, permisos y guardado
icons/            16, 48 y 128 px
README.md
```

No hay service worker ni scripts de contenido: todo el código se ejecuta solo mientras una de las dos pantallas está abierta.

Permisos declarados

Tipo	Valor	Para qué
<code>permissions</code>	<code>storage</code>	Guardar la configuración
<code>optional_host_permissions</code>	<code>https://*/*, http://*/*</code>	Plantilla. En la práctica solo se concede el origen concreto de tu tienda, al guardarla
<code>content_security_policy</code>	<code>script-src 'self'; object-src 'self'</code>	Solo se ejecuta código de la propia extensión

Llamadas a la API (todas GET, todas con `output_format=JSON`)

Recurso	Parámetros	Para qué
<code>orders</code>	<code>filter[date_add]</code> del mes en curso, <code>limit 0,3000</code>	Ventas del mes, pedidos por estado, últimos pedidos, ticket medio
<code>orders</code>	mismo periodo del mes anterior	La comparativa ▲/▼
<code>orders</code>	últimos 7 días / desde el lunes	Gráfico de 7 días y «Esta semana»
<code>order_states</code>	<code>limit 0,200</code>	Traducir el estado a su nombre
<code>customers</code>	<code>filter[date_add]</code> del mes, <code>limit 0,5000</code>	Clientes nuevos
<code>stock_availabilitys</code>	<code>filter[quantity]</code> hasta el umbral, <code>limit 0,80</code>	Stock bajo y sin stock

Cinco de estas peticiones salen en paralelo al abrir el popup; la de stock, después.

Datos guardados (en `chrome.storage.local`, del perfil del navegador)

Clave	Valor por defecto
<code>url</code>	vacío
<code>key</code>	vacío
<code>stock</code>	5
<code>currency</code>	€

Red: un único destino, el que configures. Sin ficheros de registro, sin cron y sin tareas en segundo plano.

Versión para Firefox. Existe una copia hermana, `ecom_kpis_prestashop-firefox`, que **comparte exactamente el mismo código**: se ha comprobado fichero a fichero que `lib/ws.js`, `popup/` y `options/` eran idénticos antes de esta revisión, y lo único que cambia entre las dos es el `manifest.json` (la copia de Firefox añade `browser_specific_settings` con su identificador de complemento y usa `options_ui` en vez de `options_page`). **Esa copia sigue en la versión 1.0.1 y no lleva ninguno de los arreglos de este apartado 8**, incluido el de los permisos de host: hay que aplicarle los mismos cambios en su propio turno. Al portarlos, el único punto a verificar es que Firefox acepte `optional_host_permissions` en la versión mínima que esa copia declara (115); el resto de los cambios son de código común y valen tal cual.