

ECOM EXPERTS

Asistente de auditoría de accesibilidad

Manual de usuario e instalación

ecom_auditacces 1.0.0 (old modules) - PrestaShop 8.2.7 · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
5.1 Abrir el asistente	
5.2 Analizar una página	
5.3 Recorrer las seis paradas	
5.4 Arreglos sugeridos (pestaña Fixes)	
5.5 Informe PDF	
5.6 Empezar de cero	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Ficha técnica	

1. Qué hace y para quién

Este módulo convierte la propia tienda en un banco de pruebas de accesibilidad. Desde el back-office se pulsa un botón, se abre la tienda en una pestaña nueva y aparece un panel flotante, el «Accessibility Audit Assistant», que analiza la página que se está viendo con el motor **axe-core** (el mismo que usan las herramientas de desarrollador de Chrome y extensiones tipo WAVE) contra las reglas **WCAG 2.0 y 2.1, niveles A y AA**.

El panel propone un recorrido de seis paradas (portada, categoría, ficha de producto, carrito, checkout y una página de contenido/legal), va guardando los resultados de cada parada en el navegador y, al final, permite descargar un PDF con el resumen de todos los problemas encontrados. Además genera automáticamente un borrador de CSS y de JavaScript con arreglos sugeridos (colores con contraste suficiente, atributos `alt` y `aria-label` que faltan), que se pueden previsualizar sobre la marcha o copiar al portapapeles para pasárselos al desarrollador del tema.

Le sirve al responsable de una tienda que necesita una primera foto del estado de accesibilidad de su plantilla —por ejemplo para preparar el cumplimiento de la normativa europea de accesibilidad— sin instalar extensiones en cada navegador ni contratar una auditoría externa para el primer diagnóstico. No sustituye a una auditoría profesional: es una herramienta de diagnóstico rápido.

Los visitantes de la tienda no ven nada: el panel solo aparece en el navegador que ha entrado con el enlace del back-office, protegido por un token que caduca cada día.

2. Compatibilidad

- **Estado: módulo antiguo.** Está en `old modules\old`, con fecha de enero de 2026, versión 1.0.0 y firmado por «Antigravity». No hay una versión más reciente en la raíz de `modulos IA`, así que no está superado por otro módulo, pero **no sigue las convenciones actuales**: sin cabecera de licencia, sin carpeta `translations/` (usa `$this->l()`), el sistema de traducción antiguo, por lo que todos los textos salen en inglés), sin `logs/`, y el panel del back-office está montado en HTML dentro del PHP en lugar de un HelperForm. Si se quiere entregar a un cliente conviene reescribirlo sobre la plantilla actual.
- **PrestaShop:** probado e instalado en **PrestaShop 8.2.7** (tienda local `8.2m`, PHP 8.1). El código solo usa API estándar (`registerJavascript`, `Media::addJsDef`, cookie de contexto), así que debería funcionar en 1.7.x y 9.x, pero no se ha comprobado.
- **PHP:** 7.4 y 8.x. No usa nada específico de PHP 8.
- **Multitienda:** no tiene configuración que guardar, así que no hay nada que decidir por tienda. El enlace de arranque usa la tienda del contexto actual.
- **Idiomas:** interfaz **solo en inglés** (panel, mensajes y PDF).
- **Dependencias:** ninguna del servidor. Lleva embebidos `axe.min.js` (motor de análisis) y `jspdf.umd.min.js` (generación del PDF) en `views/js/`. Sin Composer.
- **Navegador:** cualquier navegador moderno; los resultados se guardan en `localStorage`, así que hay que hacer todo el recorrido en el mismo navegador.

3. Instalación

1. Copiar la carpeta `ecom_auditaces` en `modules/` (o subir el ZIP desde **Módulos > Gestor de módulos > Subir un módulo**).
2. Pulsar **Instalar**. No pide nada.

Qué crea:

- **Tablas:** ninguna.
- **Pestañas del menú:** ninguna. Se entra por **Módulos > Gestor de módulos > Configurar**.
- **Claves de configuración:** ninguna.
- **Hooks:** `actionDispatcher`, `actionFrontControllerSetMedia`, `displayHeader` y `displayBackOfficeHeader` (4 hooks; comprobado en la base de datos tras instalar).

Al **desinstalar** se dan de baja los hooks y no queda nada en la base de datos. Lo único que puede quedar es la clave `ecomAuditSession` en el `localStorage` del navegador que hizo la auditoría (se borra con **Reset All** del panel o limpiando los datos del sitio).

4. Configuración

El módulo no tiene opciones que guardar. La pantalla de configuración es solo un lanzador:

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾



Modulos / ecom_auditaces / Configuración

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Modulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

Configurar

Accessibility Audit Assistant

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Accessibility Audit Assistant

Launch the interactive assistant to analyze and improve your shop's accessibility.

?

Session Persistence: The assistant uses a cookie (30 days) to stay active while you navigate.

!

Note: The button below now opens a **PRODUCT** page directly to avoid language redirections.

▶START AUDIT ENVIRONMENT (PRODUCT PAGE)

To stop the audit session manually, add ?stop_audit=1 to your URL.

- **Start Audit Environment (Product Page):** abre en una pestaña nueva la ficha del **primer producto activo** de la tienda con los parámetros `run_audit=1&token=...`. Se abre una ficha de producto y no la portada para evitar que la redirección de idioma de la portada se coma los parámetros.
- *Aviso Session Persistence:* una vez abierto ese enlace, el módulo guarda en la cookie de PrestaShop que la sesión de auditoría está activa; el panel seguirá saliendo en todas las páginas que se visiten desde ese navegador. El texto dice «30 días», pero en la práctica caduca antes: el **token cambia cada día** (se calcula con la fecha), así que al día siguiente hay que volver a pulsar el botón.
- Para parar la sesión a mano: añadir `?stop_audit=1` a cualquier URL de la tienda (comprobado: el panel desaparece).

5. Cómo se usa, día a día

5.1 Abrir el asistente

Tras pulsar el botón del back-office se abre la ficha de producto con el panel flotante a la derecha:

The screenshot shows a PrestaShop product page for a t-shirt. The product is titled 'CAMISETA' and has a price of 23,14 € (reduced from 28,92 €). The 'ACCESSIBILITY AUDIT ASSISTANT' panel is open on the right side of the page. The panel has a dark header with the title 'ACCESSIBILITY AUDIT ASSISTANT' and two tabs: 'Analysis' (selected) and 'Fixes (CSS/JS)'. Under the 'Analysis' tab, there is an 'AUDIT FLOW' section with a list of steps: 1. Home Page, 2. Cat. Page, 3. Product Page (selected), 4. Cart, 5. Checkout, and 6. CMS / Legal. Below the list is a 'Reset All' link. To the right of the list, there is a light blue box with the text: 'You are on: product', 'Mapped to: 3. Product Page', and 'Click below to analyze this page.' Below this box is a blue button labeled 'START AUDIT'.

La columna **Audit Flow** lista las seis paradas del recorrido. La parada activa (▶) se detecta sola por el tipo de página (`index` → Home, `category / search` → Cat. Page, `product` , `cart` , `order` → Checkout, `cms / contact` → CMS / Legal). Al pulsar cualquier parada de la lista el asistente navega a una página de ese tipo (la primera categoría, el primer producto, el carrito, el checkout o el CMS con id 1).

5.2 Analizar una página

Pulsar **START AUDIT**. En uno o dos segundos aparece la lista de problemas encontrados, ordenada por gravedad (`critical` , `serious` , `moderate` , `minor`), con la regla de axe que falla, la descripción y el número de elementos afectados:

The screenshot shows the 'my store' website with a product page for a t-shirt. The 'ACCESSIBILITY AUDIT ASSISTANT' overlay is active, displaying the 'Analysis' tab. The 'AUDIT FLOW' sidebar shows the current path: 1. Home Page, 2. Cat. Page, 3. Product Page (active), 4. Cart, 5. Checkout, 6. CMS / Legal. The main panel shows the current page is 'product' mapped to '3. Product Page'. A 'START AUDIT' button is present, indicating 'Found 6 issues.' The list of issues includes:

- CRITICAL** (aria-required-children): Certain ARIA roles must contain particular children. 1 Elements (Click to highlight)
- CRITICAL** (aria-required-parent): Certain ARIA roles must be contained by particular parents. 2 Elements (Click to highlight)
- CRITICAL** (button-name): Buttons must have discernible text. 2 Elements (Click to highlight)
- SERIOUS** (color-contrast): Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds. 44 Elements (Click to highlight)
- SERIOUS** (link-in-text-block): Links must be distinguishable without relying on color. 1 Elements (Click to highlight)
- SERIOUS** (listitem): Elements must be contained in a...


The background product page shows a white t-shirt with a colorful hummingbird graphic, priced at 23,14 € (20% off from 28,92 €).

Al hacer clic en un problema, los elementos afectados se **resaltan en la página** y el navegador se desplaza hasta ellos:

Ojo con un detalle del comportamiento: medio segundo después de terminar el análisis, el panel se vuelve a pintar para marcar la parada como completada (✓) y **la lista de problemas desaparece**; queda solo el mensaje «Analysis for ... is complete» con los botones **Re-Audit Page** y **Generate PDF**. Los problemas no se pierden (están guardados y salen en el PDF y en la pestaña Fixes), pero para volver a verlos en pantalla hay que pulsar **Re-Audit Page** y mirar rápido. Es un fallo del JavaScript del módulo (`runAudit` llama a `createInterface()` con un `setTimeout` de 500 ms), no de la tienda.

5.3 Recorrer las seis paradas


Se repite el paso anterior en cada parada: se pulsa la parada en la columna de la izquierda, la tienda navega, se pulsa **START AUDIT**. La cookie mantiene el panel visible en todas las páginas:

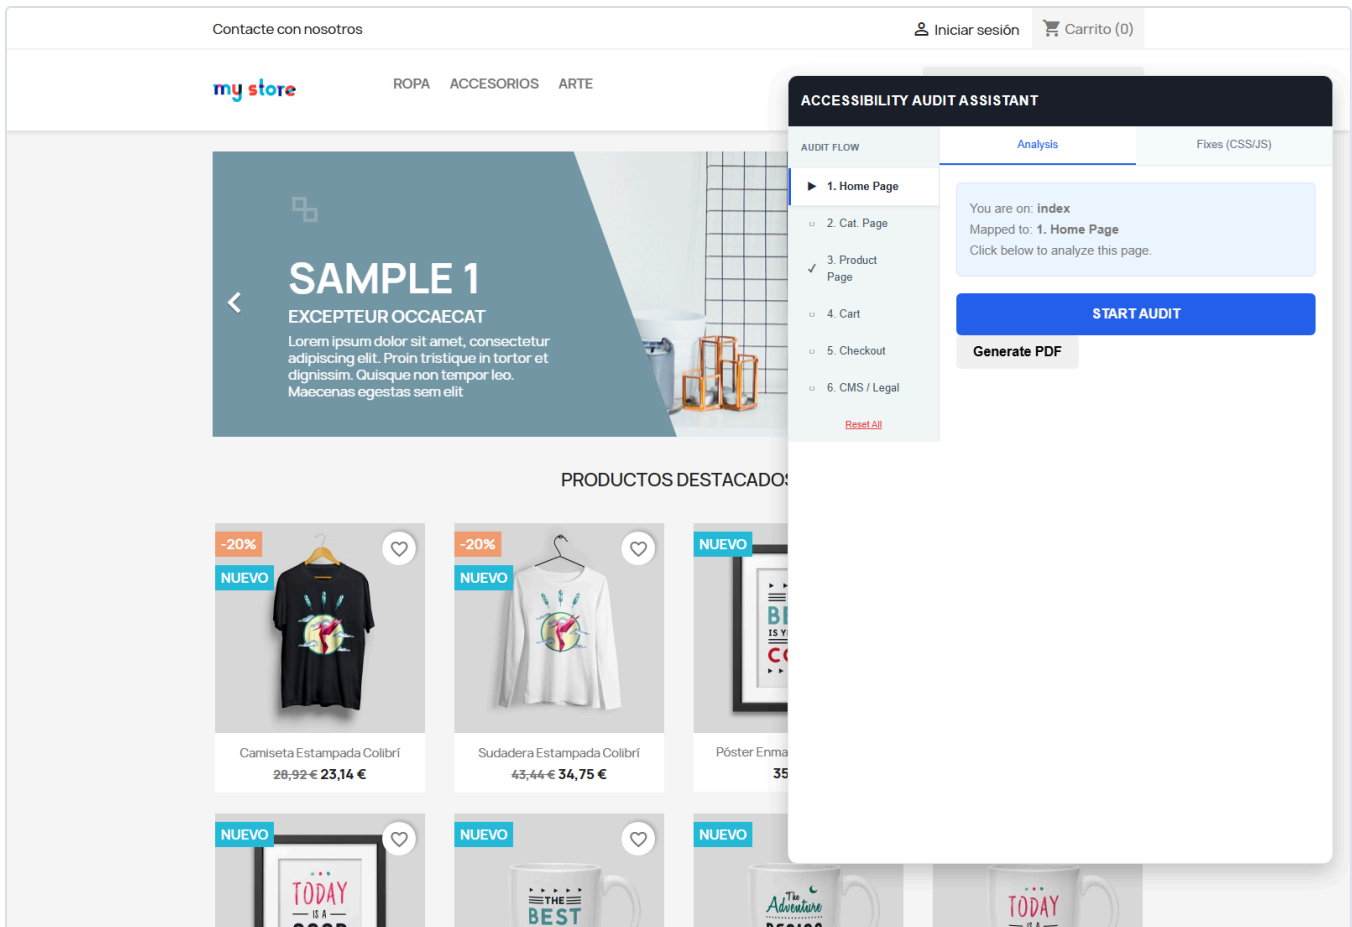

Las paradas de **carrito** y **checkout** conviene hacerlas con algún producto en el carrito; si el carrito está vacío, PrestaShop muestra la página vacía y el análisis será poco representativo.

5.4 Arreglos sugeridos (pestaña Fixes)

La pestaña **Fixes (CSS/JS)** genera dos bloques de código a partir de todos los problemas acumulados en el recorrido:

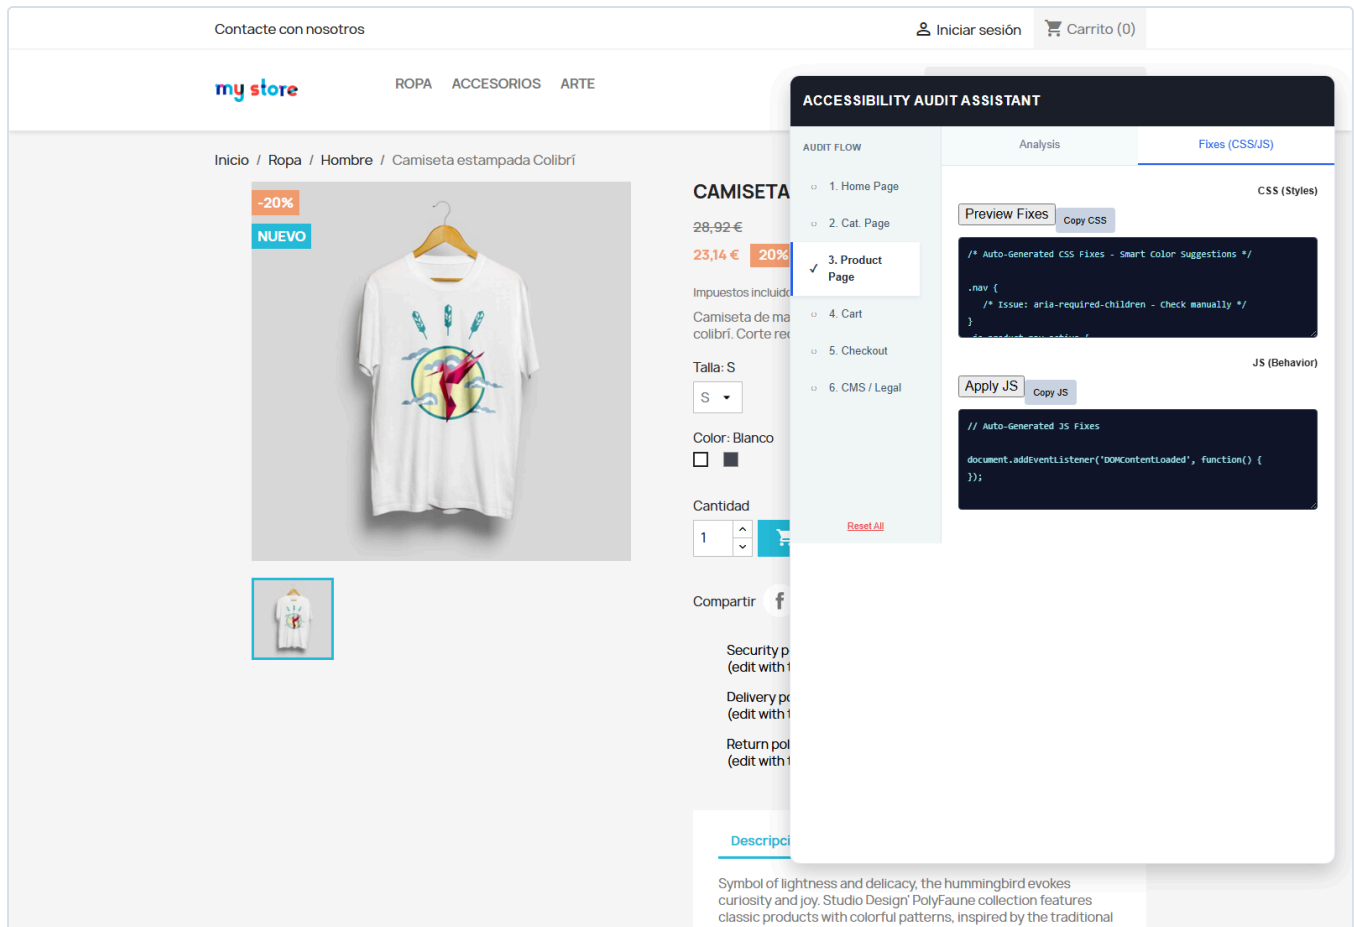

- **CSS (Styles):** para cada elemento con `color-contrast` insuficiente, lee los colores de texto y fondo del informe de axe y **calcula un color de texto más oscuro** que cumpla la relación 4,5:1 (si no puede, propone `#000000`). Para el resto de reglas escribe el selector con un comentario «Check manually», sin cambios.
- **JS (Behavior):** para imágenes sin `alt` añade `alt="Image"`; para campos de formulario sin etiqueta añade `aria-label="Form input"`.
- **Preview Fixes / Apply JS:** aplican el código sobre la página actual sin guardarlo en ningún sitio; al recargar desaparece. Sirve para ver el efecto antes de tocar el tema.
- **Copy CSS / Copy JS:** copian el bloque al portapapeles para pegarlo en el `custom.css` / `custom.js` del tema.

Los arreglos son **genéricos**: los textos `alt="Image"` y `aria-label="Form input"` quitan el aviso de la herramienta pero no aportan accesibilidad real; hay que sustituirlos por descripciones de verdad.

5.5 Informe PDF

El botón **Generate PDF** (aparece cuando hay al menos un problema guardado) descarga `audit_report.pdf`: una lista de texto plano con «gravedad: descripción (N nodes)» por cada problema de todas las paradas. No lleva capturas ni la URL de cada página; es un resumen para adjuntar, no un informe maquetado.

5.6 Empezar de cero

Reset All (pie de la columna izquierda) borra los resultados guardados y recarga la página. Para retirar el panel, `?stop_audit=1` en la URL.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. El panel solo se carga cuando la petición trae `run_audit=1` con el token correcto o cuando la cookie de PrestaShop de **ese navegador** lleva la sesión de auditoría activa. Un visitante normal recibe la tienda sin ningún fichero extra del módulo (comprobado: la portada sin cookie no lleva el panel).

Con un matiz: el token es el mismo para todo el día, y si se comparte el enlace de arranque, quien lo reciba verá el panel en su navegador (no puede cambiar nada en la tienda: todo ocurre en su propio navegador).

7. Preguntas frecuentes y problemas

Pulso el botón y la tienda se abre sin panel. El token caduca cada día; volver a **Módulos > Configurar** y pulsar el botón otra vez para generar el enlace del día. Si sigue sin salir, comprobar que los cuatro hooks están registrados (la propia pantalla de configuración los vuelve a registrar si faltan; basta con abrirla).

Los problemas desaparecen justo después del análisis. Es el comportamiento descrito en 5.2: el panel se repinta a los 500 ms. Los datos siguen guardados; pulsar **Re-Audit Page** para verlos de nuevo, o generar el PDF.

La consola del navegador muestra «Identifier 'AuditAssistant' has already been declared». El módulo carga sus scripts dos veces: una por `registerJavascript` (lo correcto en 1.7+) y otra «de respaldo» con etiquetas `<script>` escritas directamente en `displayHeader`. La segunda copia falla al declararse de nuevo y no hace nada. No afecta al funcionamiento, pero ensucia la consola y descarga dos veces `axe.min.js` (medio megabyte). Esa inyección de respaldo escribe además las etiquetas fuera del `<head>`, cosa que un validador de HTML señalará.

El análisis dice «Error: ...». axe no ha podido recorrer el documento (normalmente por un iframe de otro dominio). Recargar la página y repetir; si persiste, analizar esa página con la extensión axe del navegador.

Los resultados de una parada anterior no aparecen al volver. El asistente solo muestra «Step Completed»; no repinta la lista antigua. Está en el PDF y en Fixes.

El PDF sale en blanco o no se descarga. Solo se genera si hay problemas guardados. Si el navegador bloquea descargas automáticas, permitir las para el dominio de la tienda.

Textos en inglés. No hay traducciones: el módulo usa `$this->l()` sin ficheros de idioma y el panel del front tiene los textos escritos en el JavaScript.

Capturas de este manual. Se han hecho en una tienda local 8.2.7 montada a partir de un ZIP de cliente, con tema y datos de demostración; los 6 problemas que salen en la ficha de producto (ARIA en el menú, botones sin texto, 44 elementos con poco contraste...) son de esa plantilla, no del módulo.

8. Ficha técnica

Elemento	Detalle
Carpeta / clase	<code>ecom_auditacces</code> / <code>Ecom_AuditAcces extends Module</code>
Versión	1.0.0 (autor declarado: Antigravity)
Tablas	ninguna
Pestañas admin	ninguna (entrada por Gestor de módulos > Configurar)
Controladores	ninguno (ni admin ni front)
Claves <code>Configuration</code>	ninguna
Hooks	<code>actionDispatcher</code> (detecta <code>run_audit</code> + <code>token</code> antes de cualquier redirección y escribe la cookie), <code>actionFrontControllerSetMedia</code> (registra <code>axe.min.js</code> , <code>jspdf.umd.min.js</code> , <code>ecom_audit_tool.js</code> , <code>ecom_audit_tool.css</code> con <code>registerJavascript</code> / <code>registerStylesheet</code> , prioridad 100/999, posición bottom), <code>displayHeader</code> (respaldo legacy con <code>addJS</code> / <code>addCSS</code> más un <code>echo</code> de etiquetas), <code>displayBackOfficeHeader</code> (carga <code>views/css/admin.css</code> solo en la pantalla del módulo)
Token	<code>md5(_COOKIE_KEY_ . 'ecom_auditacces' . date('Ymd'))</code> : válido el día en curso
Cookie	campos <code>ecom_audit_active</code> y <code>ecom_audit_token</code> en la cookie estándar de PrestaShop (<code>Context::cookie</code>); se borran con <code>?stop_audit=1</code>
Estado en navegador	<code>localStorage['ecomAuditSession'] = { steps: {home, category, product, cart, checkout, cms}, violations: [...] }</code>
Variables JS	<code>ecomAudit = { active, page_name, urls: {home, category, product, cart, checkout, cms}, texts }</code> vía <code>Media::addJsDef</code>
Reglas de axe	<code>runOnly</code> por etiquetas <code>wcag2a</code> , <code>wcag2aa</code> , <code>wcag21a</code> , <code>wcag21aa</code>
Ficheros	<code>ecom_auditacces.php</code> , <code>views/css/admin.css</code> , <code>views/css/ecom_audit_tool.css</code> , <code>views/js/ecom_audit_tool.js</code> , <code>views/js/axe.min.js</code> , <code>views/js/jspdf.umd.min.js</code>
Cron / logs	no tiene
Traducciones	no tiene (sistema <code>\$this->l()</code> sin ficheros)