

ECOM EXPERTS

Order Event Logger

Manual de usuario e instalación

ecom_checkupdate 1.0.0 · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
Cambiar el estado de un pedido	
Guardar un número de seguimiento	
Leer el log	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Ficha técnica	

1. Qué hace y para quién

A pesar de lo que sugiere su nombre técnico (`ecom_checkupdate`), este módulo **no comprueba actualizaciones de nada**: no consulta ningún servidor, no descarga nada y no tiene ninguna conexión hacia fuera. Lo que hace es mucho más sencillo: **apuntar en un fichero de texto todo lo que le pasa a un pedido** en el back-office.

Cada vez que un empleado cambia el estado de un pedido, guarda un número de seguimiento o PrestaShop modifica el pedido por dentro (fechas de factura, de entrega, totales...), el módulo escribe una línea en `modules/ecom_checkupdate/logs/order_events.log` con la fecha y hora, el evento, el hook que lo ha disparado, el pedido, su referencia, el estado anterior y el nuevo, el cliente, el total, la forma de pago, el transportista y, al final, un JSON con la ficha completa del pedido en ese instante.

Sirve para dos cosas:

- **Diagnóstico.** Cuando en una tienda «los pedidos cambian de estado solos», «el estado no se guarda» o un módulo de terceros hace cosas raras, este fichero dice exactamente qué ocurrió, en qué orden y desde qué hook. Es una herramienta de desarrollador, para encontrar al culpable.
- **Trazabilidad.** Un registro plano, fuera de la base de datos, de por qué estados ha pasado cada pedido y cuándo.

No tiene pantalla de configuración, ni opciones, ni visor: se instala, trabaja en silencio y el resultado se lee abriendo el fichero de log por FTP o por SSH. Está pensado para el técnico que mantiene la tienda, no para el personal que atiende pedidos.

2. Compatibilidad

Este módulo está en la carpeta `old modules`. Su estado real, comprobado sobre el código y sobre una tienda PrestaShop 8.2.7:

- **Sigue funcionando.** Se instala sin tocar nada, registra sus seis hooks y escribe el fichero de log en cuanto se cambia el estado de un pedido o se guarda un número de seguimiento (comprobado en esta tienda: siete líneas escritas en la primera prueba).
- **No depende de ningún servicio externo.** Se ha revisado el código entero (un solo fichero, `ecom_checkupdate.php`, 12 KB) buscando cualquier llamada de red: no hay `curl`, `file_get_contents` a URLs, `Tools::file_get_contents` ni ninguna dirección de servidor. El nombre «checkupdate» es engañoso: **no consulta ninguna URL de actualizaciones**, así que no hay ningún servicio que pueda haber muerto y dejarlo inútil. Sirve hoy exactamente igual que el día que se escribió.
- **Está superado como producto, no como herramienta.** Es un utilitario de depuración de un solo fichero, firmado como «Gmartos» con licencia «Proprietary» (no cumple el estándar actual de Ecom Experts: sin cabecera AFL-3.0, sin `translations/`, sin pantalla de configuración, sin visor del log, sin rotación del fichero). Se conserva porque cumple su función de diagnóstico, no porque sea un módulo para vender o distribuir.

Dos limitaciones reales, verificadas contra el código del núcleo:


1. **El evento `ORDER_HISTORY_ADD` no se escribe nunca.** El módulo espera recibir el pedido en `$params['order']`, pero PrestaShop 1.7.8, 8.2.7 y 9.1.1 (`classes/order/OrderHistory.php`) solo pasan `order_history` a ese hook. El módulo sale sin escribir nada. No es grave porque el mismo cambio queda registrado por los otros cuatro eventos, pero no hay que buscar esa línea en el log.
2. **El número de seguimiento sale vacío en el evento `TRACKING_UPDATE`.** PrestaShop 8.2 (`src/Adapter/Order/CommandHandler/UpdateOrderShippingDetailsHandler.php`) pasa al hook el pedido, el cliente y el transportista, pero **no** el número. La línea se escribe (fecha, pedido, transportista), pero el campo `tracking_number` queda en blanco. Para saber el número hay que abrir el pedido.

Ficha de compatibilidad:

PrestaShop	Declara 1.7 hasta la versión instalada. Probado en 8.2.7. Los hooks que usa existen igual en 9.1
PHP	7.1 o superior (tipos de retorno, <code>??</code> , arrays cortos). Probado con PHP 8.1
Multitienda	Un único fichero de log para todas las tiendas; cada línea lleva <code>id_shop</code>
Idiomas	Sin traducciones. El nombre y la descripción del módulo están fijos (inglés/castellano sin tildes)
Dependencias	Ninguna. Ni Composer, ni librerías, ni servicios externos
Front	No toca la tienda pública

3. Instalación

1. Subir la carpeta `ecom_checkupdate` a `modules/` (o el ZIP desde *Módulos > Administrador de módulos > Subir un módulo*).
2. Pulsar **Instalar**. Aparece en la categoría *Administración* como **Order Event Logger**.

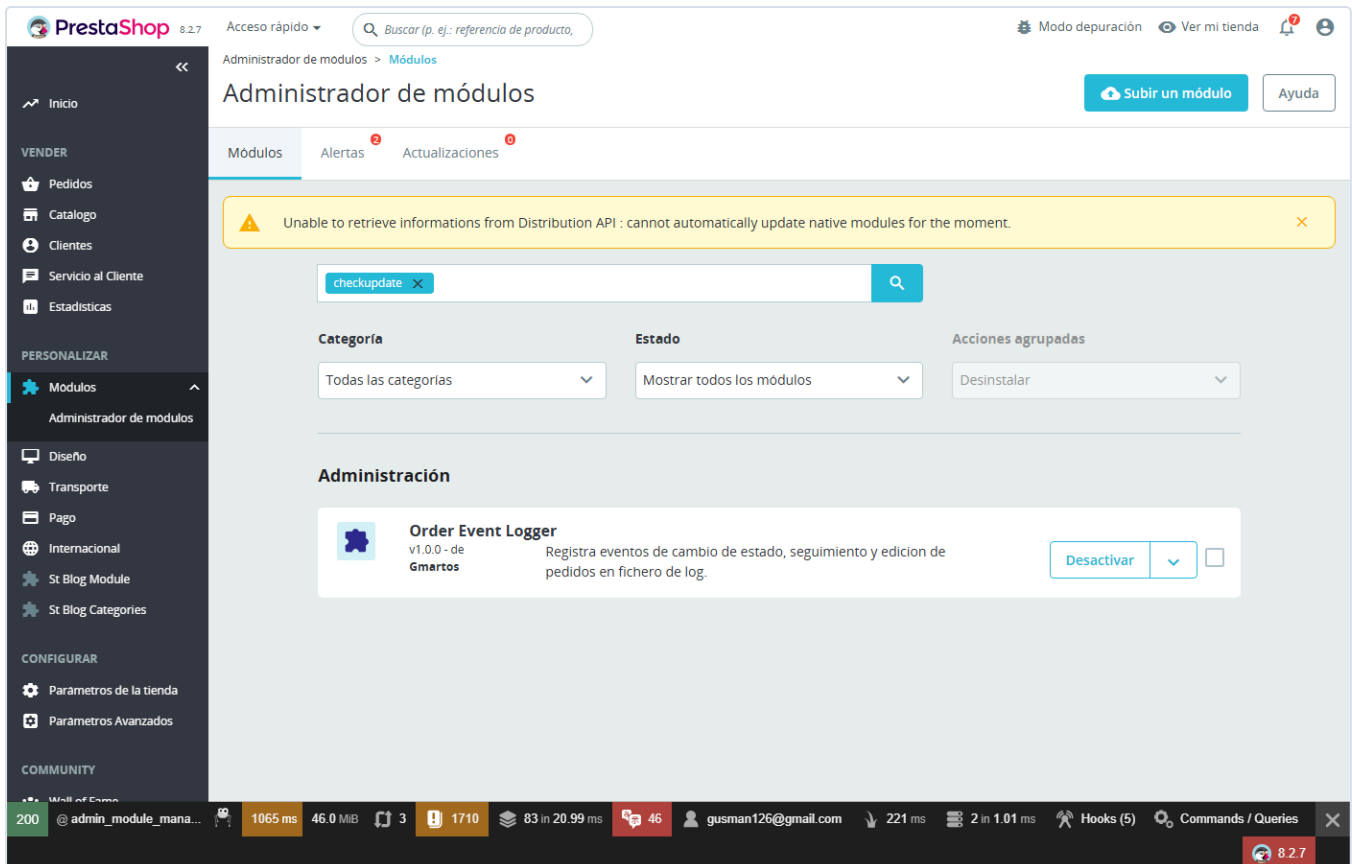

Qué crea al instalar:

- **Tablas:** ninguna. No toca la base de datos.
- **Pestañas de menú:** ninguna. No hay botón *Configurar*: si se fuerza la URL de configuración, PrestaShop devuelve un error 500 porque el módulo no tiene pantalla (es lo esperado, no un fallo).
- **Hooks (6):** `actionOrderStatusUpdate` , `actionOrderStatusPostUpdate` , `actionOrderHistoryAddAfter` , `actionAdminOrdersTrackingNumberUpdate` , `actionObjectOrderUpdateBefore` , `actionObjectOrderUpdateAfter` .
- **Carpeta:** `modules/ecom_checkupdate/logs/` (la crea si no existe, con permisos 0755).

Al **desinstalar** se desregistran los hooks. El fichero `logs/order_events.log` **no se borra**: si se quiere eliminar hay que hacerlo a mano.

4. Configuración

No hay nada que configurar: el módulo no tiene pantalla, opciones ni claves en `ps_configuration` . Todo lo que hace lo hace desde que se instala.

5. Cómo se usa, día a día

Cambiar el estado de un pedido

Se abre el pedido en *Pedidos > Pedidos*, se elige el estado nuevo en el desplegable de arriba y se pulsa **Actualizar el estado**.

PrestaShop 8.2.7 Acceso rápido

Pedidos

#5 KHWLILZLL de John DOE **27,30 €** 26/08/2026 en 09:51:54 [Ayuda](#)

En espera de pago por transfer... Actualizar el estado Imprimir pedido

Cliente

Sr. John DOE #2
[Ver todos los detalles](#)

Cliente

Email:
pub@prestashop.com

Cuenta registrada:
26/08/2026 09:51:52

Pedidos realizados validados:
0

Total gastado desde su registro:

Dirección de envío	Dirección de facturación
John DOE My Company 16, Main street 2nd floor Miami, Florida 33133 Estados Unidos 0102030405	John DOE My Company 16, Main street 2nd floor Miami, Florida 33133 Estados Unidos 0102030405

Productos (1)

Producto	Precio unitario Impuestos incluidos	Cantidad	Disponibles	Total Impuestos incluidos	Acciones
Brown bear cushion Color : Black Número de referencia: demo_16	18,90 €	1	300	18,90 €	Editar Eliminar

Artículos por página:
8

[+ Añadir un producto](#) [+ Añadir un descuento](#)


Productos	Transporte	Total
18,90 €	8,40 €	27,30 €

Para este grupo de clientes, los precios se muestran con: Impuestos incluidos. Las devoluciones de mercancía están desactivadas

Estado (1) Documentos (0) Transportistas (1)

200 @ admin_orders_view 1209 ms 40.0 MiB 2 13 1334 99 in 27.80 ms 11 gusman126@gmail.com 225 ms 3 in 1.53 ms Hooks (14)

Commands / Queries

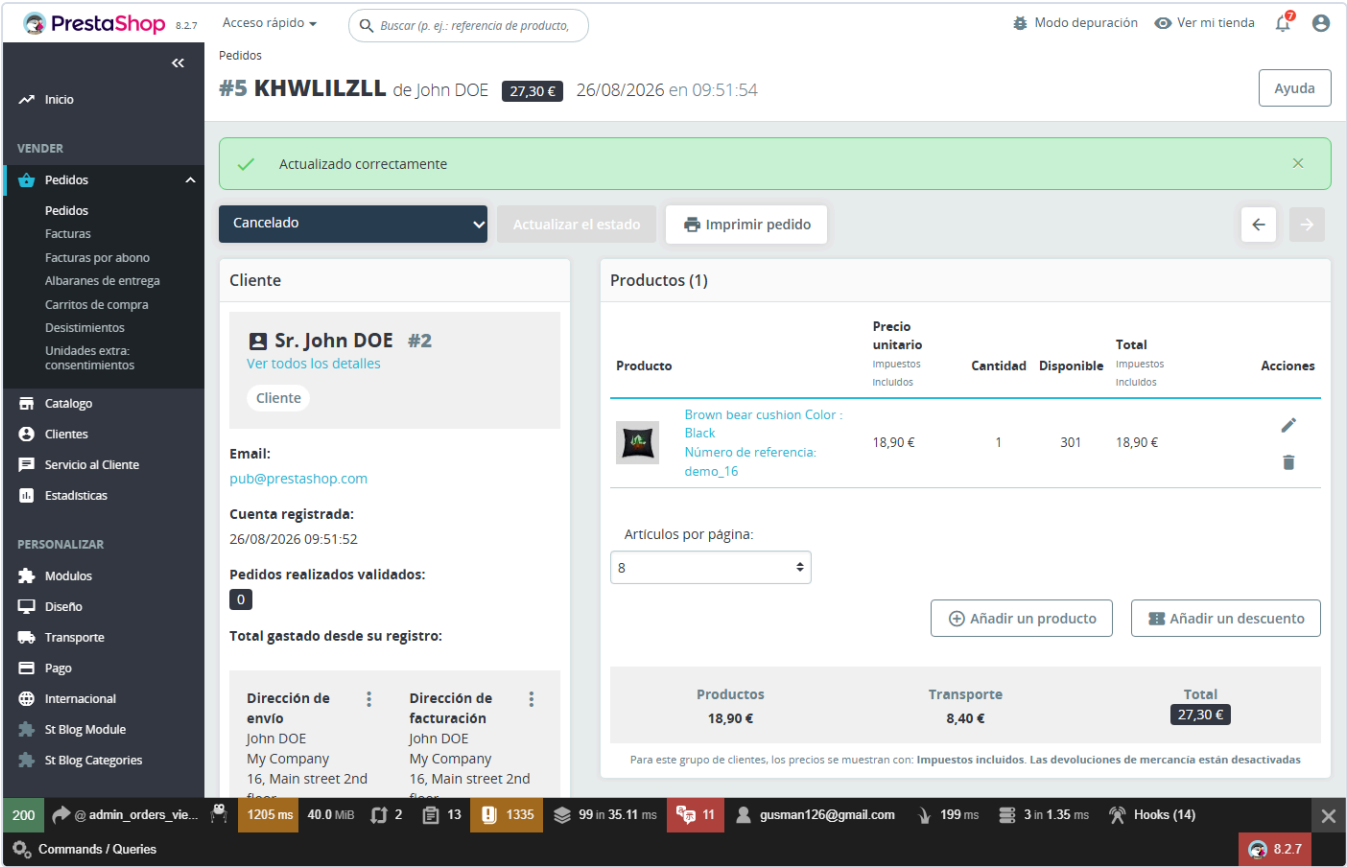

Ese único clic genera **seis líneas** en el log, en este orden:

Evento	Hook	Qué significa
ACTION_ORDER_STATUS_UPDATE	actionOrderStatusUpdate	Antes del cambio. Lleva <code>old_state</code> y <code>new_state</code>
ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_BEFORE	actionObjectOrderUpdateBefore	PrestaShop va a guardar el objeto pedido
ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_AFTER	actionObjectOrderUpdateAfter	Pedido guardado
ACTION_ORDER_STATUS_POSTUPDATE	actionOrderStatusPostUpdate	Después del cambio de estado
ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_BEFORE / _AFTER	(segunda vuelta)	PrestaShop vuelve a guardar el pedido (fechas de factura o entrega, <code>date_upd</code>). Es normal ver el par repetido

Guardar un número de seguimiento

En la pestaña *Envío* del pedido, botón de editar, se escribe el número y se guarda.

The screenshot displays the PrestaShop 8.2.7 admin interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version 8.2.7, and a search bar. The sidebar on the left contains various navigation links under categories like 'VENDER' and 'PERSONALIZAR'. The main content area shows the 'Pedidos' (Orders) section with a specific order #5 KHWLILZLL for John DOE. The order details include the customer's name, email, and address. A green notification bar at the top indicates 'Actualizado correctamente' (Updated correctly). The bottom status bar shows various system metrics and the user's name 'gusman126@gmail.com'.

Se escribe una línea `ACTION_ADMIN_ORDERS_TRACKING_UPDATE` con el pedido y el transportista (el número en sí llega vacío; ver sección 2).

Leer el log

El fichero está en `modules/ecom_checkupdate/logs/order_events.log`. Cada línea tiene un resumen legible y, tras la última barra, el JSON completo del pedido en ese momento (`id_order`, `reference`, `current_state`, `customer_*`, `total_paid`, `total_paid_real`, `currency`, `payment`, `module`, `carrier_name`, `date_add`, `date_upd`, `id_cart`, `id_shop` y los campos propios de cada evento).

modules/ecom_checkupdate/logs/order_events.log — 7 líneas (cambio de estado + número de seguimiento en el pedido 5)

```
[2026-09-08 09:25:07] ACTION_ORDER_STATUS_UPDATE | hook=hookActionOrderStatusUpdate | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=10 | state="En espera de pago por transferencia bancaria" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }

[2026-09-08 09:25:07] ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_BEFORE | hook=hookActionObjectOrderUpdateBefore | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=6 | state="Cancelado" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }

[2026-09-08 09:25:07] ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_AFTER | hook=hookActionObjectOrderUpdateAfter | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=6 | state="Cancelado" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }

[2026-09-08 09:25:07] ACTION_ORDER_STATUS_POSTUPDATE | hook=hookActionOrderStatusPostUpdate | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=6 | state="Cancelado" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }

[2026-09-08 09:25:07] ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_BEFORE | hook=hookActionObjectOrderUpdateBefore | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=6 | state="Cancelado" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }

[2026-09-08 09:25:07] ACTION_OBJECT_ORDER_UPDATE_AFTER | hook=hookActionObjectOrderUpdateAfter | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=6 | state="Cancelado" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }

[2026-09-08 09:25:21] ACTION_ADMIN_ORDERS_TRACKING_UPDATE | hook=hookActionAdminOrdersTrackingNumberUpdate | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=6 | state="Cancelado" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | { ...JSON completo del pedido... }
```

Formato de una línea:

```
[2026-09-08 09:25:07] ACTION_ORDER_STATUS_UPDATE | hook=hookActionOrderStatusUpdate | order_id=5 | ref=KHWLILZLL | state_id=10 | state="En espera de pago por transferencia bancaria" | customer="John DOE <pub@prestashop.com>" | total=20.9 EUR | payment=Bank wire | carrier=My carrier | {...JSON...}
```

Para seguir un pedido concreto basta con filtrar por su referencia: `grep KHWLILZLL order_events.log`.

Nota sobre las capturas. La tienda de pruebas es una instalación veterana con datos manoseados: el pedido 5 muestra 27,30 € en pantalla y `total=20.9` en el log. No es un fallo del módulo, que copia tal cual el campo `total_paid` de la base de datos; ese pedido se ha editado varias veces y sus totales ya no cuadran entre sí.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. El módulo no tiene ningún hook de front ni cambia una sola pantalla pública.

7. Preguntas frecuentes y problemas

¿Dónde se configura? En ningún sitio. No tiene pantalla. Si se abre

`AdminModules&configure=ecom_checkupdate` a mano, PrestaShop da un error 500 porque no existe `getContent()`.

No aparece la línea `ORDER_HISTORY_ADD`. Es normal: ese evento no funciona en ninguna versión de PrestaShop (ver sección 2). El cambio queda registrado igualmente en `STATUS_UPDATE` y `STATUS_POSTUPDATE`.

El `tracking_number` sale vacío. También es normal en PrestaShop 8/9: el núcleo no lo pasa al hook. La línea sirve para saber *cuándo* se tocó el envío, no *qué* número se puso.

Cada cambio de estado escribe seis líneas, ¿es un bucle? No. PrestaShop guarda el objeto pedido dos veces por cada cambio de estado, y el módulo lo apunta las dos veces. Si se quiere una sola línea por cambio, filtrar por `ACTION_ORDER_STATUS_POSTUPDATE`.

No se escribe nada en el log. Comprobar que la carpeta `modules/ecom_checkupdate/logs/` existe y que el servidor web puede escribir en ella. El módulo **nunca lanza errores** (todo va dentro de `try/catch` y los fallos se tragan en silencio, para no interrumpir el pedido): si no puede escribir, simplemente no escribe y no avisa.

El fichero crece sin parar. No hay rotación ni límite. En una tienda con muchos pedidos conviene vaciarlo o rotarlo periódicamente (`logrotate` o un cron que lo renombre por meses). Cada línea pesa alrededor de 1 KB.

El log contiene nombre y correo de los clientes. Está dentro de `modules/`, que es accesible por web. La carpeta lleva un `index.php` que evita el listado, pero un `.htaccess` que deniegue `*.log` (o mover el fichero fuera de la raíz pública) es una precaución razonable. No se ha hecho revisión de seguridad de este módulo.

8. Ficha técnica

Nombre técnico	<code>ecom_checkupdate</code> — clase <code>Ecom_Checkupdate</code>
Nombre visible	Order Event Logger, versión 1.0.0
Ficheros	<code>ecom_checkupdate.php</code> (todo el código), <code>index.php</code> , <code>logs/index.php</code>
Tablas	Ninguna
Claves de configuración	Ninguna
Controladores	Ninguno (ni admin ni front)
Cron	Ninguno
Servicios externos	Ninguno. Cero llamadas de red
Fichero de log	<code>modules/ecom_checkupdate/logs/order_events.log</code> (constantes <code>LOG_DIR</code> y <code>LOG_FILE</code>)
Escritura	<code>file_put_contents</code> con <code>FILE_APPEND</code> \ <code>LOCK_EX</code> ; JSON con <code>JSON_UNESCAPED_UNICODE</code>

Hooks y evento que escribe cada uno:

Hook	event_type	Datos extra
<code>actionOrderStatusUpdate</code>	<code>STATUS_UPDATE_BEFORE</code>	<code>old_state_id/name</code> , <code>new_state_id/name</code>
<code>actionOrderStatusPostUpdate</code>	<code>STATUS_UPDATE_AFTER</code>	<code>old_state_id/name</code> , <code>new_state_id/name</code>
<code>actionOrderHistoryAddAfter</code>	<code>ORDER_HISTORY_ADD</code>	<code>history_id</code> , <code>history_date</code> — nunca se escribe (el núcleo no pasa order)
<code>actionAdminOrdersTrackingNumberUpdate</code>	<code>TRACKING_UPDATE</code>	<code>tracking_number</code> (vacío en PS 8/9), <code>carrier_id</code> , <code>carrier_name</code>
<code>actionObjectOrderUpdateBefore</code>	<code>ORDER_EDIT_BEFORE</code>	—
<code>actionObjectOrderUpdateAfter</code>	<code>ORDER_EDIT_AFTER</code>	—

Prueba realizada para este manual: PrestaShop 8.2.7 en local, instalación limpia del módulo, cambio de estado del pedido 5 (de «En espera de pago por transferencia bancaria» a «Cancelado») y alta de un número de seguimiento. Resultado: 7 líneas en el log, cero errores de JavaScript, cero errores de PHP.