



Database Schema - Youth Football Manager

Documento generato il 2025-07-14 — Fonte: Supabase PostgreSQL



Gerarchia Principale

```
WORKSPACE (società sportiva)
├── SEASON (stagione: 2025/26, 2026/27)
├── CATEGORY (Under 15, Under 16 – persistente tra stagioni)
├── FACILITY (impianti sportivi)
├── STAFF (personale tecnico)
├── USERS (utenti app)
└── TEAM (squadra = season + category)
    ├── TEAM_PLAYER (rosa) → PLAYER (anagrafica)
    ├── TEAM_STAFF (staff assegnato)
    ├── MATCH (partite)
    │   ├── MATCH_EVENT (gol, ammonizioni, sostituzioni)
    │   ├── MATCH_FORMATION (formazione titolare/panchina)
    │   ├── MATCH_STATISTICS (stats individuali)
    │   └── CONVOCAZIONE (convocazioni)
    ├── TRAINING (allenamenti)
    │   └── TRAINING_ATTENDANCE (presenze)
    ├── TRAINING_CONFIG (settimana tipo)
    └── TRAINING_TEMPLATE (programmi salvati)
```

Concetto chiave: Il **TEAM** è l'entità operativa stagionale. Ogni stagione si crea un nuovo team per la stessa categoria. La **CATEGORY** è persistente e usata per i permessi utente.



Tabelle Strutturali

WORKSPACE — La società sportiva (root)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
nome	varchar(100)	NO		Es: "Albalonga"
logo_url	varchar(255)	SI		
indirizzo	text	SI		
telefono	varchar(50)	SI		
email	varchar(255)	SI		
sito_web	varchar(255)	SI		
colori_sociali	varchar(100)	SI		

sponsor_tecnico	varchar(100)	SI		
data_creazione	timestampz	SI	now()	

Tabelle figlie dirette: season, category, facility, staff, users, import_log, tournament

SEASON — Stagione sportiva

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
workspace_id	uuid	NO		FK → workspace.id
nome	varchar(100)	NO		Es: "2025/26"
data_inizio	date	SI		
data_fine	date	SI		
attiva	boolean	SI	false	Stagione corrente
is_default	boolean	SI	false	Mostrata di default
created_at	timestamp	SI	now()	

Logica: Ogni workspace ha più stagioni. Solo una è `attiva` alla volta.

CATEGORY — Categoria d'età (persistente tra stagioni)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
workspace_id	uuid	SI		FK → workspace.id
nome	varchar(100)	NO		Es: "Under 15"
tipo_campionato	varchar(50)	SI	'Regionale'	
anno_da	integer	NO		Anno nascita minimo
anno_a	integer	NO		Anno nascita massimo
genere	varchar(10)	SI	'M'	
is_active	boolean	SI	true	
descrizione	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

⚠ Importante: `users.squadre_accesso` contiene array di `category_id` (NON `team_id`). Così i permessi restano validi tra stagioni.

TEAM — Squadra (specifica per stagione + categoria)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
season_id	uuid	NO		FK → season.id
category_id	uuid	SI		FK → category.id
nome	varchar(100)	NO		
colori_casa	varchar(50)	SI		
colori_trasferta	varchar(50)	SI		
venue_id	uuid	SI		FK → facility.id
allenatore_id	uuid	SI		FK → staff.id
dirigente_id	uuid	SI		FK → staff.id
preparatore_id	uuid	SI		FK → staff.id
portieri_id	uuid	SI		FK → staff.id
matricola_figc	varchar(100)	SI		
iscritta_competizione	uuid	SI		FK → competition.id
note	text	SI		
classifica_url	text	SI		URL classifica esterna
created_at	timestamp	SI	now()	

Relazioni in uscita:

- `season_id` → season
- `category_id` → category
- `venue_id` → facility (campo di casa)
- `allenatore_id` , `dirigente_id` , `preparatore_id` , `portieri_id` → staff
- `iscritta_competizione` → competition

Tabelle figlie: team_player, match, training, training_config, training_template, team_staff, tournament, import_log, absence_notification

FACILITY — Impianti sportivi

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
workspace_id	uuid	SI		FK → workspace.id
nome	varchar(200)	NO		

indirizzo	text	SI		
citta	varchar(100)	SI		
capienza	integer	SI		
superficie	varchar(50)	SI		
tipo	varchar(50)	SI		
illuminazione	boolean	SI	false	
servizi	array	SI		
coordinate_gps	jsonb	SI		
note	text	SI		
is_default	boolean	SI	false	
created_at	timestamp	SI	now()	

Usata da: team.venue_id, match.venue_id, training.venue_id

COMPETITION — Campionati e Coppe

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
nome	varchar(200)	NO		
tipo	varchar(50)	SI	'Campionato'	Campionato/Coppa/Torneo
federazione	varchar(100)	SI		
regione	varchar(100)	SI		
logo_url	text	SI		
descrizione	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

Usata da: team.iscritta_competizione, match.competition_id

 Tabelle Anagrafiche

PLAYER — Giocatore (anagrafica permanente)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
nome	varchar(100)	NO		

cognome	varchar(100)	NO		
data_nascita	date	SI		
sex	varchar(1)	SI	'M'	
photo_url	text	SI		
phone	varchar(50)	SI		
email	varchar(255)	SI		
main_role	varchar(50)	SI		Portiere, Difensore, etc.
preferred_foot	varchar(20)	SI		Destro/Sinistro/Ambidestro
height	integer	SI		cm
weight	integer	SI		kg
birth_place	text	SI		
nationality	text	SI		
residence	text	SI		
figc_registration	text	SI		Tessera FIGC
document_type	text	SI		
document_number	text	SI		
issued_at	date	SI		
medical_visit_date	date	SI		
medical_expiry	date	SI		
joined_at	date	SI		
left_at	date	SI		
notes	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	
updated_at	timestamp	SI	now()	

Logica: L'anagrafica è permanente e indipendente dalla stagione. Il player viene collegato ai team tramite `team_player`.

TEAM_PLAYER — Rosa (pivot player ↔ team)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK — usato ovunque
team_id	uuid	NO		FK → team.id

player_id	uuid	NO		FK → player.id
is_primary	boolean	SI	true	
numero_maglia	integer	SI		
ruolo_preferito	varchar(50)	SI		Ruolo nel team specifico
stato	varchar(50)	SI	'Attivo'	Attivo/Infortunato/Svincolato
aggregato	boolean	SI	false	true = da categoria inferiore
data_assegnazione	date	SI	CURRENT_DATE	
data_cessione	date	SI		
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

⚠ **FONDAMENTALE:** `team_player.id` è la chiave usata in:

- `convocation.team_player_id` — convocazioni
- `match_formation.team_player_id` — formazione
- `match_statistics.team_player_id` — statistiche
- `training_attendance.team_player_id` — presenze allenamento

Questo perché un giocatore può essere in più team (aggregato) e serve sapere "in quale veste" ha partecipato.

Tabelle Partite

MATCH — Partita

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
team_id	uuid	NO		FK → team.id
competition_id	uuid	SI		FK → competition.id
venue_id	uuid	SI		FK → facility.id
data_ora	timestamp	NO		
avversario	varchar(200)	NO		Nome squadra avversaria
luogo	varchar(20)	SI	'Casa'	Casa/Trasferta
giornata	integer	SI		Numero giornata campionato
gol_casa	integer	SI	0	
gol_ospite	integer	SI	0	
stato	varchar(30)	SI	'Da disputare'	Da disputare/Disputata/Rinviata

archiviata	boolean	SI	false	
formazione_meta	jsonb	SI		{modulo: "4-3-3", positions: [...]}
indirizzo_campo	text	SI		Indirizzo trasferta (da PDF SGS)
tc_match_url	text	SI		URL Tuttocampo per import
note	text	SI		
note_avversario	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

MATCH_EVENT — Eventi partita

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
match_id	uuid	NO		FK → match.id
tipo_evento	varchar(50)	NO		Codice (vedi tipo_evento)
minuto	integer	SI		
player_id	uuid	SI		FK → player.id ⚠ (non team_player!)
player_id_secondario	uuid	SI		FK → player.id (es: chi esce)
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

⚠ **Eccezione:** Questa tabella usa `player_id` diretto, non `team_player_id` .

MATCH_FORMATION — Formazione partita

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
match_id	uuid	NO		FK → match.id
team_player_id	uuid	NO		FK → team_player.id
posizione	varchar(50)	SI		Es: "DC", "CC", "ATT"
numero_maglia	integer	SI		
is_captain	boolean	SI	false	
is_vice_captain	boolean	SI	false	

is_starter	boolean	SI	true	true=titolare, false=panchina
ordine	integer	SI	0	Ordine visualizzazione
created_at	timestamp	SI	now()	

MATCH_STATISTICS — Statistiche individuali partita

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
match_id	uuid	NO		FK → match.id
team_player_id	uuid	NO		FK → team_player.id
minuti_giocati	integer	SI	0	
gol	integer	SI	0	
assist	integer	SI	0	
tiri	integer	SI	0	
tiri_in_porta	integer	SI	0	
passaggi	integer	SI	0	
passaggi_riusciti	integer	SI	0	
palloni_recuperati	integer	SI	0	
falli_subiti	integer	SI	0	
falli_commessi	integer	SI	0	
ammonizioni	integer	SI	0	
espulsioni	integer	SI	0	
created_at	timestamp	SI	now()	

Vincolo UNIQUE: (match_id, team_player_id) — un solo record per giocatore per partita.

CONVOCATION — Convocazione partita

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
match_id	uuid	NO		FK → match.id
team_player_id	uuid	NO		FK → team_player.id
convocato_da	uuid	SI		FK → staff.id

convocato_il	date	SI	CURRENT_DATE	
confermato	boolean	SI		
presente	boolean	SI		
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

Vincolo UNIQUE: (match_id, team_player_id)

VALUTAZIONE_PARTITA — Voti post-partita

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
partita_id	uuid	NO		FK → match.id (⚠ nome colonna legacy)
calciatore_id	uuid	NO		FK → player.id (⚠ nome legacy)
voto	numeric	NO		
notaAllenatore	text	SI		
created_at	timestamptz	SI	now()	

Vincolo UNIQUE: (partita_id, calciatore_id)



Tabelle Allenamenti

TRAINING — Seduta di allenamento

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
team_id	uuid	NO		FK → team.id
venue_id	uuid	SI		FK → facility.id
data_ora	timestamp	NO		
durata_minuti	integer	SI	90	
tipo	varchar(50)	SI		
descrizione	text	SI		
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

TRAINING_ATTENDANCE — Presenze allenamento

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
training_id	uuid	NO		FK → training.id
team_player_id	uuid	NO		FK → team_player.id
presente	boolean	SI	false	
motivi_assenza	text	SI		
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

Vincolo UNIQUE: (training_id, team_player_id)

TRAINING_CONFIG — Settimana tipo

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
team_id	uuid	NO		FK → team.id
giorno_settimana	integer	NO		0=Dom, 1=Lun, ..., 6=Sab
ora_inizio	time	SI		
ora_fine	time	SI		
luogo	varchar(200)	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

Logica: Definisce i giorni fissi di allenamento. Usato per generare automaticamente le sedute settimanali.

TRAINING_TEMPLATE — Programmi allenamento salvati

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
team_id	uuid	NO		FK → team.id
nome	varchar(200)	NO		
programma	jsonb	NO		Struttura esercizi
created_by	uuid	SI		FK → users.id
created_at	timestamp	SI	now()	



Tabelle Staff

STAFF — Personale tecnico

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
workspace_id	uuid	SI		FK → workspace.id
nome	varchar(100)	NO		
cognome	varchar(100)	NO		
data_nascita	date	SI		
sexo	varchar(1)	SI	'M'	
foto_url	text	SI		
telefono	varchar(50)	SI		
email	varchar(255)	SI		
ruolo	varchar(50)	NO		Allenatore/Dirigente/Preparatore/etc.
qualifiche	jsonb	SI	'{}'	{matricola, tessera_figc, tessera_lnd, tipo_tessera}
documento	jsonb	SI	'{}'	
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	
updated_at	timestamp	SI	now()	

TEAM_STAFF — Assegnazione staff ↔ team (multi-a-molti)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
team_id	uuid	NO		FK → team.id
staff_id	uuid	NO		FK → staff.id
ruolo_squadra	varchar(100)	NO		Ruolo specifico nel team
data_assegnazione	date	SI	CURRENT_DATE	
data_cessione	date	SI		
note	text	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	

Vincolo UNIQUE: (team_id, staff_id, ruolo_squadra)

Tabelle Utenti & Auth

USERS — Utenti applicazione

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
email	varchar(255)	NO		UNIQUE
password_hash	text	NO		bcrypt
nome	varchar(100)	SI		
cognome	varchar(100)	SI		
telefono	varchar(50)	SI		
ruolo	varchar(50)	SI	'admin'	admin/allenatore
workspace_id	uuid	SI		FK → workspace.id
ruoli	text[]	SI	['admin']	
squadre_accesso	uuid[]	SI	[]	Array di category_id
is_superadmin	boolean	SI	false	Accesso a tutti i workspace
is_active	boolean	SI	true	
permessi	jsonb	SI	'{}'	{rosa:"write", partite:"read", ...}
last_login	timestamp	SI		
created_at	timestamp	SI	now()	
updated_at	timestamp	SI	now()	

Sistema permessi:

- squadre_accesso = array vuoto → accesso a TUTTE le categorie (admin/superadmin)
- squadre_accesso = [cat_id1, cat_id2] → accesso solo a quelle categorie
- permessi = moduli con livello: "" (nessuno), "read", "write"
- Moduli: rosa, partite, formazione, allenamenti, statistiche, guest_links

GUEST_TOKEN — Link guest temporanei

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
token	varchar(64)	NO		UNIQUE

utente_id	uuid	SI		FK → users.id (chi l'ha creato)
tipo	varchar(20)	NO		genitore/osservatore
giocatore_id	uuid	SI		Deprecato
player_id	uuid	SI		FK → player.id (link per genitore)
squadre_accesso	uuid[]	SI		Categorie visibili
scadenza	timestamp	SI		
telefono	text	SI		Contatto genitore
created_at	timestamp	SI	now()	

SESSIONE — Sessioni utente

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
utente_id	uuid	SI		FK → users.id
token	text	NO		
scadenza	timestampz	NO		
created_at	timestampz	SI	now()	

 Tabelle di Supporto

IMPORT_LOG — Storico importazioni

Colonna	Tipo	Null	Default	
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
workspace_id	uuid	SI		FK → workspace.id
team_id	uuid	SI		FK → team.id
user_id	uuid	SI		FK → users.id
tipo	text	NO		calendario_pdf/calendario_testo/cal
fonte	text	SI		
dettagli	jsonb	SI	'{}'	
record_importati	integer	SI	0	
record_saltati	integer	SI	0	
esito	text	SI	'success'	

errore	text	SI		
created_at	timestampz	SI	now()	

TOURNAMENT — Tornei

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
workspace_id	uuid	SI		FK → workspace.id
team_id	uuid	SI		FK → team.id
nome	text	NO		
data_inizio	date	SI		
data_fine	date	SI		
sede	text	SI		
modalita	text	SI	'girone'	girone/eliminazione
regolamento	jsonb	SI	'{}'	
squadre	jsonb	SI	'[]'	
stato	text	SI	'bozza'	bozza/in_corso/completato
calendario	jsonb	SI		
created_at	timestampz	SI	now()	

DOCUMENT — Documenti (polimorfico)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
tipo	varchar(50)	NO		Tipo documento
entita_tipo	varchar(50)	NO		player/team/match/etc.
entita_id	uuid	NO		ID dell'entità collegata
file_url	text	NO		
nome_file	varchar(255)	SI		
mime_type	varchar(100)	SI		
dimensione	integer	SI		bytes
data_upload	timestamp	SI	now()	

scadenza	date	SI		
note	text	SI		

Logica: Tabella polimorfica — `entita_tipo` + `entita_id` collegano a qualsiasi tabella.

TEAM_LOGO — Cache loghi squadre avversarie

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
nome	text	NO		Nome originale
nome_normalizzato	text	NO		UNIQUE — per matching
logo_path	text	NO		Path file locale
tc_team_id	text	SI		ID Tuttocampo
created_at	timestamp	SI	now()	

TIPO_EVENTO — Lookup tipi evento

Colonna	Tipo	Null	Note
codice	varchar(10)	NO	PK — Es: GOL, AMM, ESP, SOT
descrizione	varchar(50)	NO	
icona	varchar(50)	SI	

ABSENCE_NOTIFICATION — Notifiche assenza

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
player_id	uuid	NO		FK → player.id
team_id	uuid	NO		FK → team.id
training_id	uuid	SI		FK → training.id
data_allenamento	date	NO		
motivo	text	NO		
messaggio	text	SI		
letto	boolean	SI	false	
created_at	timestampz	SI	now()	

PRESENZA_PARTITA — Presenze partita (tabella legacy)

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
partita_id	uuid	NO		FK → match.id
calciatore_id	uuid	NO		FK → player.id
minuti_giocati	integer	NO	0	
titolare	boolean	NO	false	
entrato_minuto	integer	SI		
uscito_minuto	integer	SI		
note	text	SI		
created_at	timestampz	SI	now()	

⚠ **Nota:** Tabella legacy, parallela a match_formation. Potrebbe essere deprecata in futuro.

MATERIALE_ALLENAMENTO — File/video allenamenti

Colonna	Tipo	Null	Default	Note
id	uuid	NO	gen_random_uuid()	PK
squadra_id	uuid	SI		FK → team.id
giorno_settimana	integer	NO		
titolo	varchar(200)	NO		
descrizione	text	SI		
tipo	varchar(20)	SI	'file'	file/video/link
url	text	NO		
data_caricamento	timestampz	SI	now()	

 Mappa Completa Foreign Keys

```
workspace.id
├─ season.workspace_id
├─ category.workspace_id
├─ facility.workspace_id
├─ staff.workspace_id
├─ users.workspace_id
├─ import_log.workspace_id
└─ tournament.workspace_id
```



```
season.id
└─ team.season_id

category.id
└─ team.category_id

facility.id
├─ team.venue_id
├─ match.venue_id
└─ training.venue_id

staff.id
├─ team.allenatore_id
├─ team.dirigente_id
├─ team.preparatore_id
├─ team.portieri_id
├─ team_staff.staff_id
└─ convocation.convocato_da

competition.id
├─ team.iscritta_competizione
└─ match.competition_id

team.id
├─ team_player.team_id
├─ team_staff.team_id
├─ match.team_id
├─ training.team_id
├─ training_config.team_id
├─ training_template.team_id
├─ tournament.team_id
├─ import_log.team_id
└─ absence_notification.team_id

player.id
├─ team_player.player_id
├─ match_event.player_id
├─ match_event.player_id_secondario
├─ guest_token.player_id
└─ absence_notification.player_id

team_player.id ★ (pivot centrale)
├─ convocation.team_player_id
├─ match_formation.team_player_id
├─ match_statistics.team_player_id
└─ training_attendance.team_player_id

match.id
├─ match_event.match_id
├─ match_formation.match_id
└─ match_statistics.match_id
```

```

└─ convocation.match_id

training.id
├─ training_attendance.training_id
└─ absence_notification.training_id


users.id
├─ guest_token.utente_id
├─ import_log.user_id
└─ training_template.created_by


```

💡 Regole e Concetti Chiave

#	Regola	Spiegazione
1	Workspace = Società	Tutto parte da qui. Isolamento totale tra workspace.
2	Category persistente, Team stagionale	La categoria "Under 15" esiste sempre; il team "Albalonga U15 2025/26" è specifico della stagione.
3	team_player.id è il pivot centrale	Collega player a team. Il suo ID è usato in formazioni, convocazioni, statistiche, presenze.
4	Accesso utenti su category_id	users.squadre_accesso contiene category_id, non team_id. Così non serve riassegnare permessi ogni stagione.
5	match_event usa player_id	Eccezione: usa player.id diretto, non team_player_id.
6	formazione_meta in match	JSONB con {modulo, positions} per il layout grafico del campo.
7	Naming convention	Tabelle in inglese, colonne in italiano.
8	Vincoli UNIQUE	convocation(match_id, team_player_id), match_statistics(match_id, team_player_id), training_attendance(training_id, team_player_id)

🇮🇹 Diagramma ER Semplificato

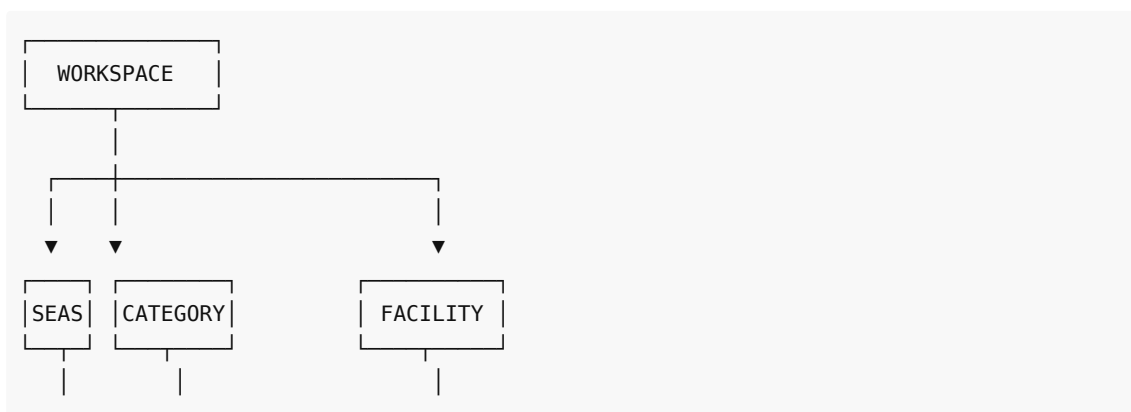

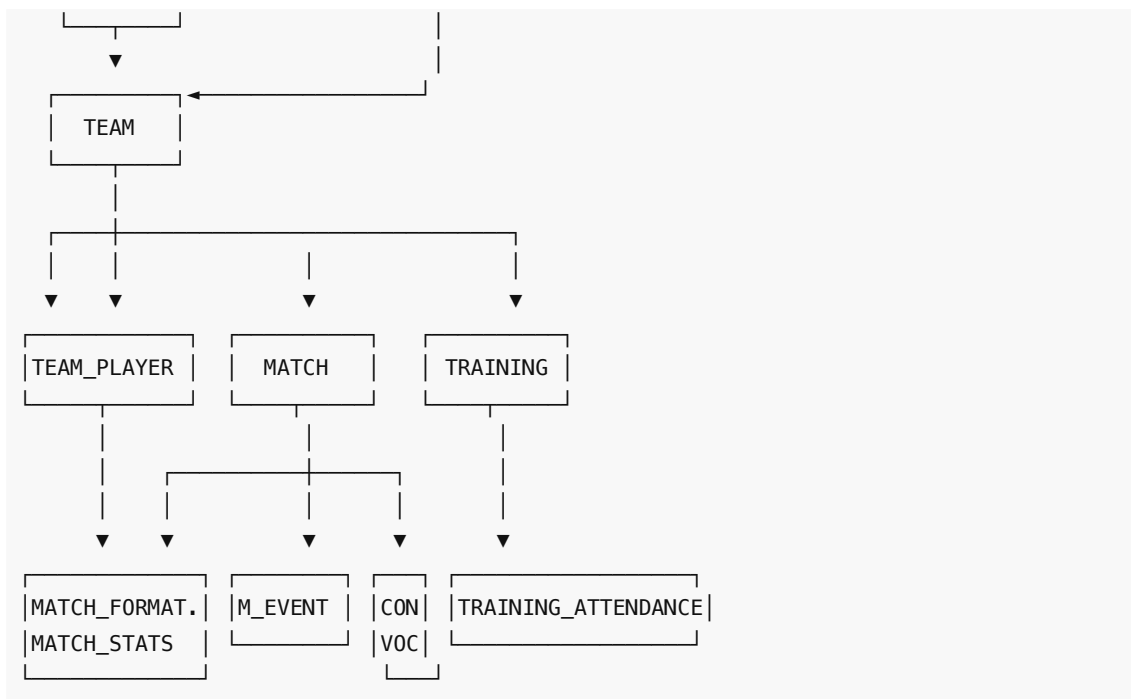

Export in PDF

Metodo 1: VS Code (consigliato)

1. Apri questo file in VS Code
2. Installa l'estensione "**Markdown PDF**" (yzane.markdown-pdf)
3. Cmd+Shift+P → "Markdown PDF: Export (pdf)"
4. Il PDF viene generato nella stessa cartella

Metodo 2: Terminale con Pandoc

```
# Installa pandoc (se non presente)
brew install pandoc

# Installa un engine LaTeX leggero
brew install --cask basicctex

# Genera PDF
cd docs/
pandoc DATABASE_SCHEMA.md -o DATABASE_SCHEMA.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V geometry:margin=2cm \
  -V fontsize=10pt
```

Metodo 3: npx (senza installare nulla globalmente)

```
cd docs/
npx md-to-pdf DATABASE_SCHEMA.md
```

```
# Genera DATABASE_SCHEMA.pdf nella stessa cartella
```

Metodo 4: Online

1. Vai su <https://markdowntohtml.com> o <https://dillinger.io>
2. Incolla il contenuto di questo file
3. Esporta come PDF dal browser (Cmd+P → Salva come PDF)