

S11L1


ESPLORAZIONE PROCESSI

PROCESS EXPLORER
E REGISTRO
WINDOWS

**TANCREDI
DE SIMONE**

1 Esplorazione dei processi

Una volta aperto il process explorer ho aperto una finestra internet explorer trascinando con la funzione find sulla finestra ho trovato il processo e ho cliccato tasto destro e kill process, la finestra si è ovviamente chiusa.

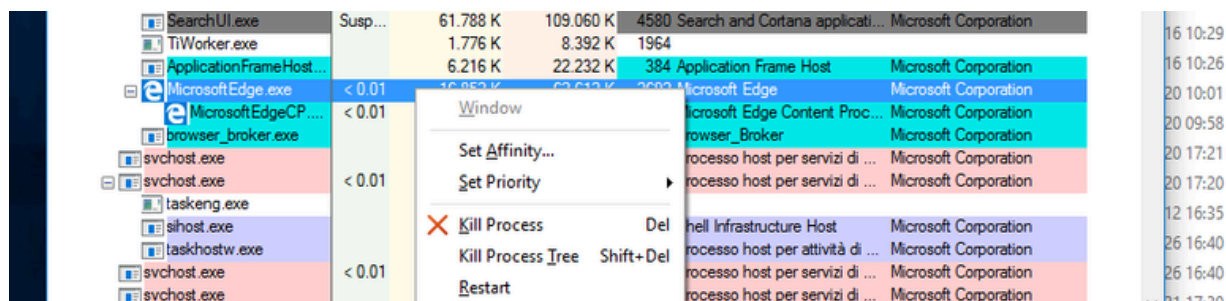

Ora ho aperto il prompt dei comandi e ho trovato il processo figlio di cmd ovvero conhost.

procexp64.exe	0.78	17.064 K	21.528 K	2192 Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
cmd.exe		1.564 K	3.012 K	5136 Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation
conhost.exe	< 0.01	10.524 K	15.480 K	796 Console Window Host	Microsoft Corporation

Eseguendo un ping a Google con 8.8.8.8 si è aperto un altro processo figlio di cmd chiamato EXE che si è poi chiuso al termine del ping.

```
C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=19ms TTL=115
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=18ms TTL=115
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=19ms TTL=115
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=19ms TTL=115


Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 18ms, Massimo = 19ms, Medio = 18ms
```

procexp64.exe	0.78	17.064 K	21.528 K	2192 Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
cmd.exe		1.564 K	3.012 K	5136 Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation
conhost.exe	< 0.01	10.524 K	15.480 K	796 Console Window Host	Microsoft Corporation
PING.EXE	< 0.01	716 K	3.440 K	4856 Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation

Ora con virustotal capiremo se il processo conhost potrebbe essere sospetto, cliccando con il tasto destro e check with Virustotal.com possiamo aprire una colonna in più che ci dà delle info in merito.

cmd.exe		1.564 K	2.876 K	5136 Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation	0/77
conhost.exe		10.524 K	14.264 K	796 Console Window Host	Microsoft Corporation	0/77

Cliccando su 0/77 apriremo una finestra del browser con l'analisi di Virustotal in cui possiamo concludere che il processo non è sospetto ma un normalissimo processo del prompt dei comandi.

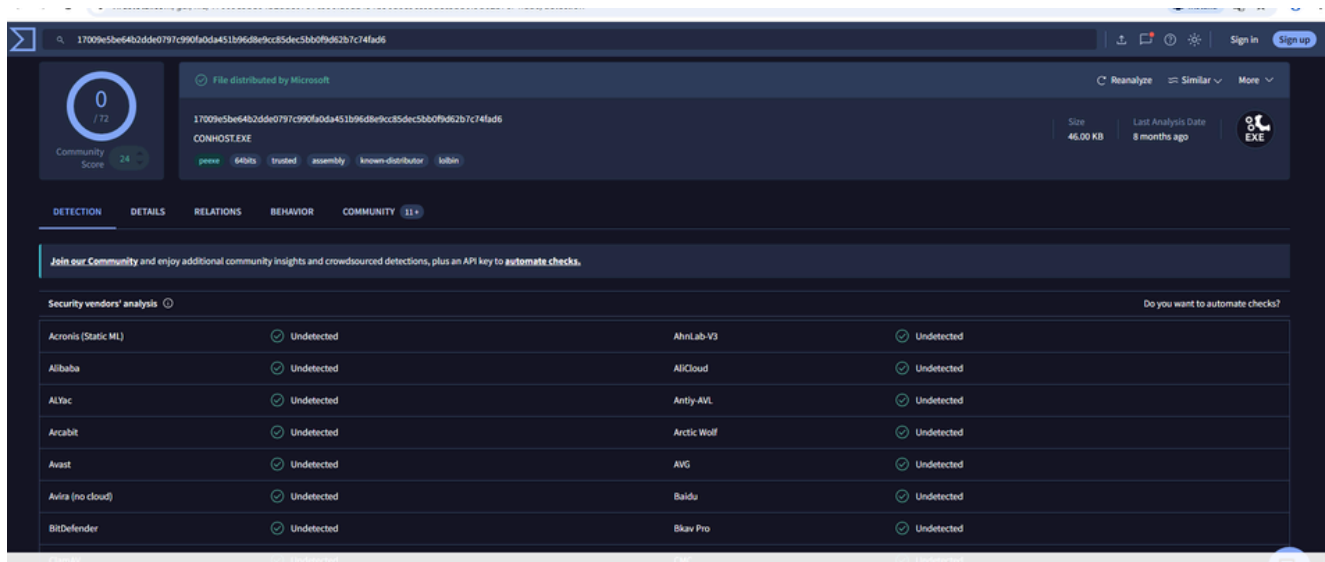


2 Esplorazione thread e handle

Adesso esploreremo i thread e gli handle. Un thread è un'unità di esecuzione all'interno di un processo. Un handle è un riferimento astratto a blocchi di memoria o oggetti gestiti da un sistema operativo.

Thread

Cliccando su proprietà e andando nella finestra thread possiamo vedere che il processo ha due thread e possiamo vederne i dettagli:

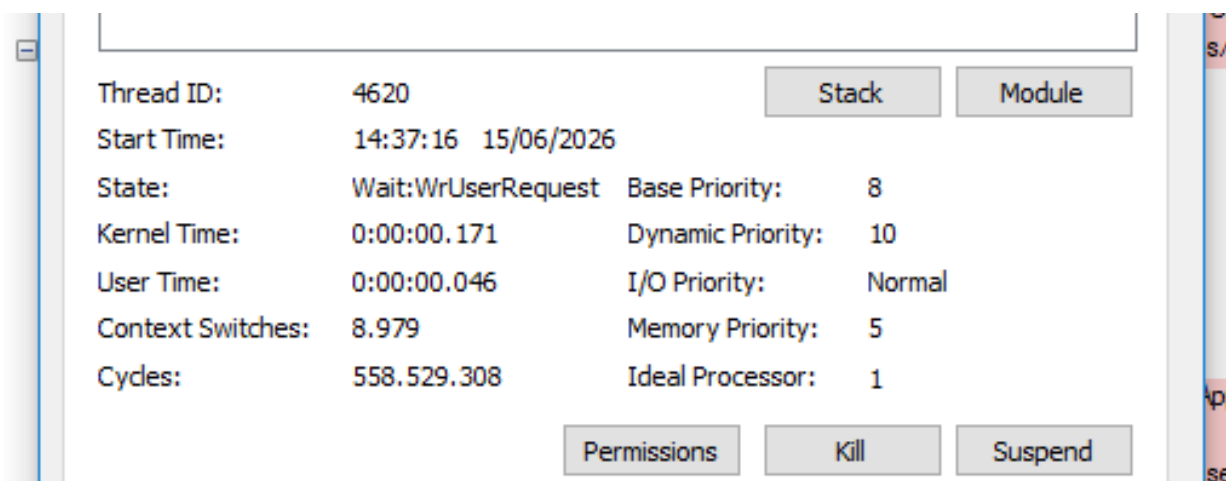

I dettagli includono informazioni quali l'ora di inizio del processo, lo stato del processo, il tempo del kernel e dello user, gli switch di contesto e i cicli. Inoltre ci dice alcune informazioni delle priorità del processo.

Handle

Aperto la sezione della finestra inferiore del process explorer possiamo vedere gli handle del processo conhost, le info che ne deriviamo sono:

- **Key (Chiavi di Registro)**

Puntano a specifiche porzioni del Registro di sistema di Windows. Il processo le sta leggendo o modificando.

- **File (File e Dispositivi)**

Puntano sia a veri e propri file sul disco, sia a "dispositivi" di sistema simulati come file.

- **Section (Sezioni di memoria/File mappati)**

Le Section chiamate anche File Mapping Objects sono blocchi di memoria condivisa. Servono a far comunicare diversi processi o a caricare file in memoria in modo super efficiente.

- **Event & Mutant (Sincronizzazione)**

Sono oggetti usati per la sincronizzazione tra processi evitano che due programmi facciano la stessa cosa contemporaneamente mandando in crash il sistema.

- **Process & Thread (Altri programmi)**

Un processo può avere handle aperti verso altri processi o thread per controllarli o comunicare con loro.


- **Directory, Desktop & WindowStation (Ambiente Grafico)**

Definiscono il "recinto" di sicurezza e visibilità in cui il programma si sta muovendo.


3 Esplorazione registro di Windows

Ora andremo a esplorare le chiavi di registro, nel percorso

HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer Ho trovato **EulaAccepted**

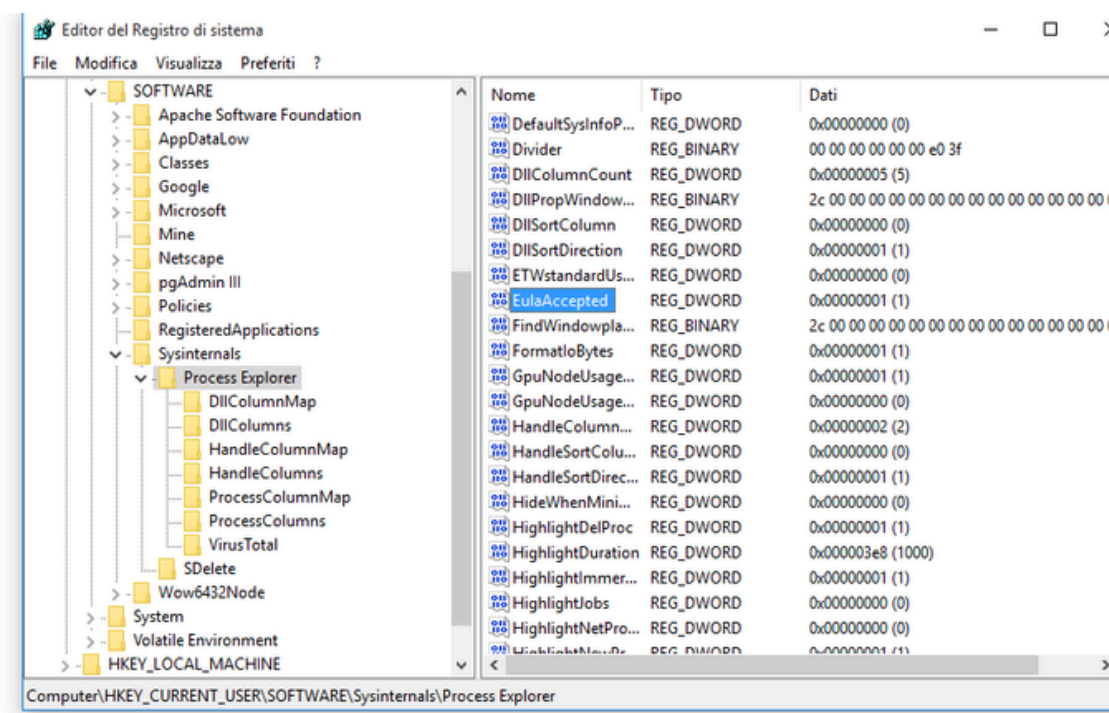

Ho cambiato il valore da 1 a 0 per fare in modo che non fosse più accettato l'agreement.

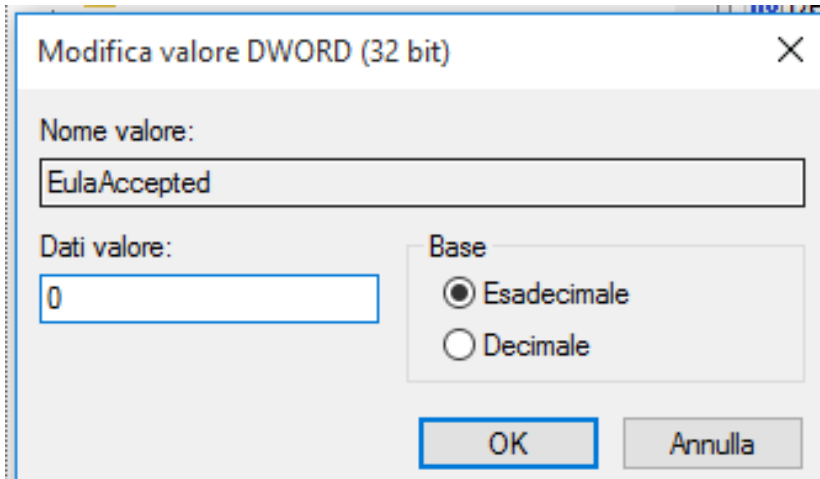

Ora il valore della colonna dati è questo:



Adesso se riprovo ad aprire il process explorer mi richiede di accettare di nuovo la lo user agreement visto che abbiamo cambiato il valore prima.

